

HDS 6/15-4 CLASSIC



Made in Germany



Cikkszám

1.030-914.0

- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú
- Kiváló ár-érték arány
- Robusztus acélcsőves váz

Műszaki adatok



EAN kód		4054278956176
Átfolyási sebesség	l / h	300 - 600
Munkanyomás	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. nyomás	bar	200
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)	°C	max. 80
Csatlakozási teljesítmény	kW	3,6
Tápkábel	m	5
Fúvókaméret		025
Üzemanyagtartály	l	30
Súly (kiegészítővel)	kg	108
Csomagolási súly	kg	118
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1075 × 722 × 915

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		Normál meleg víz
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Szórószár	mm	840
Nyomáslekapcsolás		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

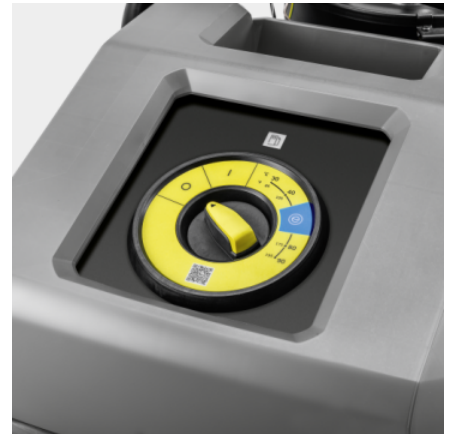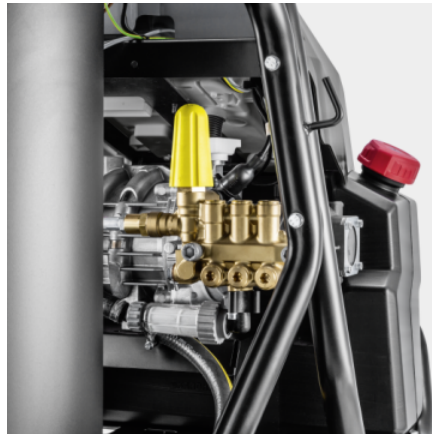

Masszív és hosszú élettartamú

- A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől.
- Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.


Megbízhatóság

- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben
- Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízsűrő.

Hatékony égéstechnika

- Magas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal.
- Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően.
- Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik - teljes vízátfolyásnál.

TARTOZÉKA HDS 6/15-4 CLASSIC 1.030-914.0

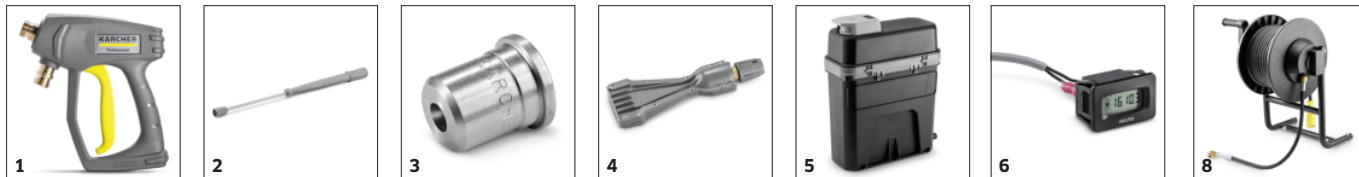

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Pisztoly TR 155°C csomagban	1	4.119-002.0	Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas a Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítóhoz is.	■
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
Sugárcső szállítási csomagolással, 840 mm	2	4.119-003.0	Forgatható Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kivitelben. Alkalmas a Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítóhoz is.	■
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power nozzle TR 25038	3	5.765-201.0		■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	4	2.113-086.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítóhoz (040-es fúvókaméret).	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLET				
Úszótartály rögzítőkészlet HDS C/M/S-Class Classic-hoz	5	2.394-003.0	Úszódoboz-felszerelési készlet a Compact/Medium és Super osztályú Classic mobil melegvizes magasnyomású tisztítóberendezésekhez. A rendszerápolás véd a vízkőlerakódások és a korrózió ellen.	□
Add-on kit hour counter	6	2.853-192.0		□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	7	2.880-001.0		□
TÖMLŐDOBOK				
Beépítőkészlet tömlődobhoz				
Kiegészítőkészlet kézi tömlődob HDS C/M/S-Class Classic	8	2.639-353.0	Kézi tömlődob rögzítőkészlet a gépre történő felszereléshez. A magasnyomású tömlők biztonságos tárolásához. Alkalmas a Classic HDS gépekhez a kompakt, közepes és szuper osztályokban.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék