

## B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET

A könnyen kezelhető B 110 R padlósúroló gépünk DOSE tisztítószer-adagoló rendszerrel és a KIK kulcsrendszerrel rendelkezik a kezelési hibák elkerülése érdekében.



Made in Germany



Cikkszám

1.161-422.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278710686
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	950
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	4500
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	3150
Akkumulátor	V / Ah	24 / 170
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 230 / 50
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	40
Vízfogyasztás	l/min	max. 5,7
Zajszint	dB (A)	59
Megengedett össztömeg	kg	650
Súly kiegészítők nélkül	kg	373,5
Méret (hosszúság * szélesség * magasság)	mm	1695 x 975 x 1315

### Felszereltség

Auto-Fill	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
Állítható magasságú ülés	■
Frissvíz-szintkijelzés	Víznyomáson keresztül
szabványos nappali menetfénycsekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás	■
masszív elülső lökhárító	■
sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel	■
a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■

- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz elektromos és mechanikus
- Úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



### Állítható magasságú ülés

- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé



### A sebességtől függő vízadagolás

- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.



### Innovatív KIK rendszer

- Színkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett.
- A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók.
- Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.

## TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET 1.161-422.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsakefe, közepes, piros, 385 mm	1	4.905-018.0	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefejjel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	2	4.905-019.0	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefejjel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 385 mm	3	4.905-020.0	Natúr szőrből tisztításhoz és polírozáshoz. D 75 kefejjel.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 385 mm	4	4.905-021.0	Kemény, makacs szennyeződéskész és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 75 kefejjel.	□
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej D 75 S	5	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefcseré rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	■
Kefefej R75	6	2.763-047.0	Robusztus és kompakt alumínium kefetartó hengerkefejjel, ütközőgörgőkkel, integrált elősoprási funkcióval, színekódolt alkatrészekkel és a kefékhez való applikátorral.	□
Kefefej R65	7	2.763-046.0	Robusztus, alumínium görgős kefejjel integrált elősoprási funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a színekódolásnak és a kefék egyszerű behelyezésének köszönhetően.	□
Kefefej D 65 S	8	2.763-003.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefcseré rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	9	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefejekhez	□
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Parabolikus betét 950mm/37in, 950 mm, parabolikus	10	4.778-007.0	Parabolikus, robusztus betét alumíniumból, 950 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozással. Kiváló szívási és szárítási eredményeket garantál. Szerszám nélküli szívóajak-csere is lehetséges.	■
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Szakadásálló szívóajak Linatex®-ből, speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmény érdekében a réseknel és illesztéseknél. Alkalmas 950 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	■
Szívóajak készlet PU 950mm/37, olajálló, bevágott, 1040 mm	12	4.039-357.0	Alacsony kopású, olajálló szívóajak poliuretánból. Háromszorosan bevont anyag a nagy rugalmasságért és az optimális manőverezhetőségi tulajdonságokért. A 950 mm szívószélességű parabolikus gumbetéthez.	□
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Szennyeztetvív-tartály fedél	13	4.039-327.0	Az olyan B 110 sorozatú gépekhez, amelyek tartálytisztító rendszerrel vannak felszerelve: szerszám nélkül cserélhető szennyeztetvív-tartály fedél, integrált permetező fúvókákkal.	■
Tisztítószer-tartály, komplett, 5 literes	14	4.039-355.0	Tisztítószer-tartály (5 l) Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel ellátott súroló-szívógépekhez. Gyorscsatlakozó rendszerrel van felszerelve a tartály cseréjéhez, ráadásul mindez a tisztítószerrel való közvetlen érintkezés nélkül megoldható.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET 1.161-422.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
KIK-kulcs, sárga	15	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	16	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
KIK-kulcs, fehér	17	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase Mop készlet B110R	18	4.039-349.0	A moptartó lehetővé teszi, hogy a gépen mopot szállítson. Könnyű rögzítés, kényelmes használat.	■
Univerzális akasztó szett	19	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	20	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	21	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Homebase boks szett	22	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölköndővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Adagoló rögzítő készlet</b>				
Dose beépítő készlet B110R	23	2.644-245.0	A Dose beépítő készlet lehetővé teszi a tisztítószeres automatikus adagolását 0,25 és 3% közötti mennyiségben közvetlenül a tartályból. Egyszerű váltás a zártlancú rendszernek köszönhetően.	■
<b>Oldalseprő/SSD rögzítő készlet</b>				
Kiegészítő szett - oldalsó súrolófelület emelőkarral	24	2.644-243.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon lévő szélek közelében: oldalsó súrolófelület emelőkarral. 15 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	□
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Add-on kit	25	2.644-391.0		□
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Forgó jelzőlámpa	26	4.039-350.0	Növeli a munkakörnyezetben a biztonságot.	□
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	27	2.644-225.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközésgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	□
Porszívó tartozékkészlet	28	4.039-361.0	A tartozékkészlet megkönnyíti a gép használatát a nehezen hozzáférhető helyeken, például a polcok alatt vagy a sarkokban.	□


■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET 1.161-422.0

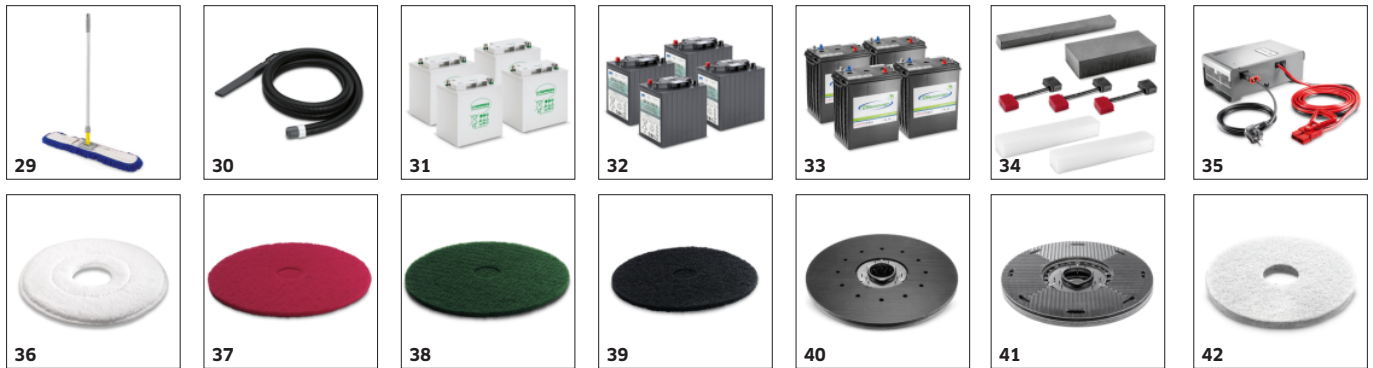

		Cikkszám	Leírás	
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Add-on kit pre-sweep unit	29	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	30	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	31	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	32	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	33	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor szerelőkészlet	34	2.638-205.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Négy konzolt és három csatlakozókábelt tartalmaz.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor töltők</b>				
Battery charger Discover, 24 V	35	6.654-419.0	24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású sűrűlő-száritók karbantartásmentes akkumulátoraihoz	<input type="checkbox"/>
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Mikroszálás pad</b>				
Mikroszálás Pad, Fehér, 381 mm, 5 x	36	6.371-078.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen puha, piros, 381 mm, 5 x	37	6.369-791.0	puha, piros, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 381 mm, 5 x	38	6.369-790.0	Közepes, zöld, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 381 mm, 5 x	39	6.369-789.0	Kemény, fekete, 385 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	40	4.762-591.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	41	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 385 mm, 5 x	42	6.371-252.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET  
1.161-422.0**

		Cikkszám	Leírás	
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, közepes, sárga, 385 mm, 5 x	43	6.371-253.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 385 mm, 5 x	44	6.371-236.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék