

B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

Kézzel vezetett súroló-szívógép (60 l) meghajtással. Ideális 1000 - 2500 m² felületek tisztításához. Tárcsakefével, 65 cm munkaszélesség és akkumulátor (180 Ah).



CLEANING EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT
www.karcher.com

Cikkszám

1.384-020.2

Műszaki adatok

EAN kód		4039784582545
Tápfeszültség	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss- / szennyezettvíz-tartály	l	60 / 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	kg	37
Akkumulátor	V / Ah	24 / 180
Akkumulátor típusa		Karbantartásmentes
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3
Zajszint	dB (A)	71
Vízfogyasztás	l/min	3,6
Meghajtás módja		Akkumulátor
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1540 × 746 × 1160

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Tárcsakefe	■
DOSE	■
Tartály a tartályban felépítés	■
Motor	Akkumulátor

■ Alaptartozék




4 akkumulátortípus választható

- Akkumulátortípusok: gondozásmentes 105 Ah (C5), gondozásmentes 170 Ah (C5) flíz-technológiával, vagy gondozásmentes vagy gondozásszegény 180 Ah (C5). Hálózatról üzemelő változat is kapható.
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Az akkumulátor hosszabb élettartamáért



Auto-fill funkció

- Időtakarékos frissvíz-tartály-betöltés
- A vízbefolyás automatikusan leáll, ha a tartály tele van

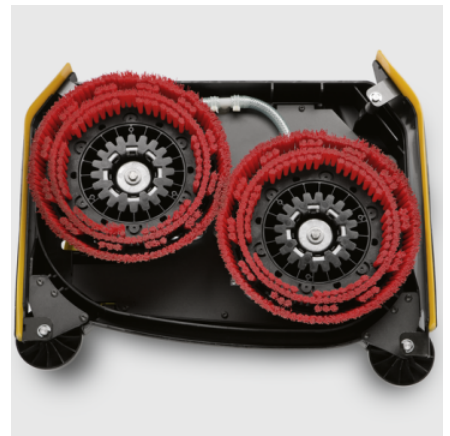

Kefefej tárcsatechnikával

- 51 cm – 65 cm munkaszélesség választható
- Egyszerű kefcseré másodpercek alatt: a kefe lábpedállal oldható ki, bepattintása pedig a gép leengedésekor, kézzel.

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

1.384-020.2



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	3	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	4	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	5	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
ecolzero beépítőkészlet	7	5.388-133.0	Az ecolzero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO ₂ kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	8	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Dupla akasztó	9	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	10	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	11	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Homebase bokszt szett	12	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törlőkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
Univerzális akasztó szett	13	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Holder suction bar complete	14	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-száritó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörlő biztonságos tárolását és szállítását.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

1.384-020.2



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Kerekek/abroncsok				
Kerék átépítőkészlet	15	4.744-162.0	Csökkenti a padló terhelését <0,5 N / mm ² -re, a DIN 18032 szerint.	☐
Kerék, olajálló	16	6.435-702.0	2 db szükséges	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	17	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐
TÁRCSA KEFÉK BD				
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	18	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	☐
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	19	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtেকেverékkel.	☐
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	20	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	☐
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	21	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	☐
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	22	4.905-011.0	Tárcsakefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörte-hosszúság: 41 cm.	☐
Tárcsakefe, puha, natúr, 355 mm	23	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	☐
Tárcsakefe, közepes, piros, 355 mm	24	4.905-010.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	☐
Tárcsakefe, kemény, fekete, 355 mm	25	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	☐
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 300 mm	26	4.905-015.0	Fehér, D55-ös fejre napi tisztításhoz és polírozásra	☐
Tárcsakefe, puha, natúr, 300 mm	27	4.905-016.0	Natúr, D 55-ös fejhez, polírozáshoz	☐
Tárcsakefe, közepes, piros, 300 mm	28	4.905-014.0	Piros, D 55-ös fejre minden felületre	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

1.384-020.2




		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsa kefe, kemény, fekete, 300 mm	29	4.905-017.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 55 kefe fejjel.	☐
PADLÓFEJEK				
Kefe fej S65	30	2.763-030.0	Padlófej tisztítópárnával a fényesség helyrehozására kemény és rugalmas padlókon. Állandó érintkezési nyomás a teljes felületen. Tisztítja az széleket és a sarkokat is.	☐
Összekötőkészlet S65	31	4.036-063.0	Összekötőkészlet S 65 padlófejhez és az újgenerációs B 60 W és B 80 W készülékekhez.	☐
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefe fejhez	32	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefe fejekhez	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 508 mm	33	6.371-271.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	☐
Mikroszálas Pad, Fehér, 356 mm	34	6.369-959.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefe fejhez.	☐
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 650 mm	35	6.371-000.0	Közepesen kemény pad (650 x 300 mm) piros kivitelben valamennyi padló tisztításához az S 65-fejjel.	☐
Pad, kemény, barna, 650 mm	36	4.642-025.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	☐
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm	37	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm	38	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 508 mm	39	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	☐
Pad szett, kemény, barna, 508 mm	40	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	☐
Pad, puha, natúr, 432 mm	41	6.371-149.0	A puha, bézs színű, természetes szőrzetű tárcsalap ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm	42	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

1.384-020.2

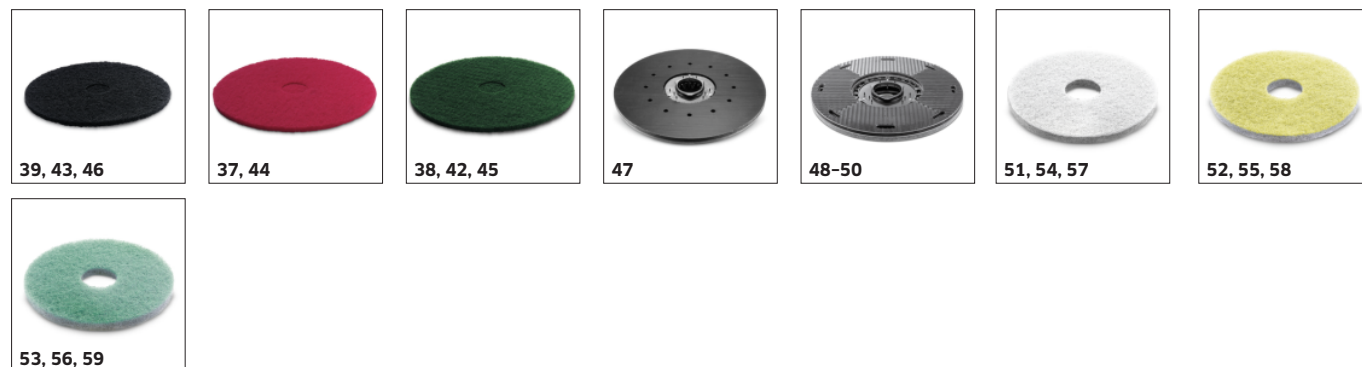


		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, kemény, fekete, 356 mm	43	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	☐
Pad, közepesen puha, piros, 280 mm	44	6.371-153.0	5 pad, közepesen puha, piros. Átmérője: 280 mm. Minden padló takarításához és tisztításához. D 55 tárcsaméretre	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 280 mm	45	6.371-154.0	5 pad, közepesen kemény, zöld. Átmérője: 280 mm. Erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításhoz. D 55 tárcsaméretre	☐
Pad, kemény, fekete, 280 mm	46	6.371-155.0	5 pad, kemény, fekete. Átmérője: 280 mm. Makacs szennyeződések eltávolításához és alaptisztításhoz. D 55 tárcsaméretre	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	47	4.762-590.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 65 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	☐
Pad-hajtó tányér, 479 mm	48	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	☐
Pad-hajtó tányér, 335 mm	49	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	☐
Pad-hajtó tányér, 280 mm	50	4.762-445.0	Pad-hajtótányér padekkel. 280 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 55 kefefejhez.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm	51	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm	52	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm	53	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	☐
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm	54	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm	55	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm	56	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

1.384-020.2

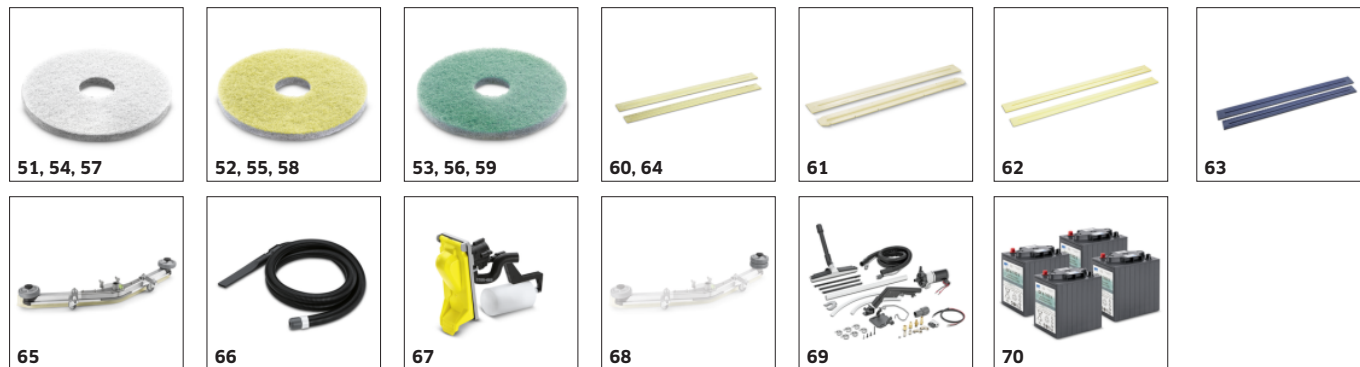

		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 280 mm	57	6.371-246.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 280 mm	58	6.371-247.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 280 mm	59	6.371-233.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívójak szivógerendákhoz				
Szívóél, olajálló, bordázott, 890 mm	60	6.273-207.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szivójakkak, olajálló, bevágott, 890 mm	61	6.273-229.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	☐
Szivójakkak, olajálló, zárt, 890 mm	62	6.273-290.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Struktúrált padlókhöz.	☐
Szívóél, Standard, bordázott, 890 mm	63	6.273-213.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szivójak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	64	6.273-023.0	Szivójak készlet, bordázott, V alakú szivógerendához. Hossz: 900 mm. A szivójak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlópushoz alkalmazható.	☐
Szivógerenda komplett				
Szivógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	65	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szivógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szivójakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Szívóömlő tartozék	66	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Auto Fill In vegyszerbetöltés	67	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízádagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	68	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Permetező-szívó beépítő készlet				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	69	2.642-833.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Karbantartásmentes	70	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

1.384-020.2



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, Karbantartásmentes	71	2.815-100.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 105 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Karbantartásmentes	72	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Karbantartásmentes	73	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor beépítő készlet	74	2.638-036.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: csatlakozókábel és konzolok.	☐
	75	2.638-037.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 2 konzol és 1 csatlakozókábel.	☐
	76	2.638-064.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 2 konzol és 3 csatlakozókábel.	☐
	77	2.638-106.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 3 csatlakozókábel.	☐
Távolságtartó	78	4.642-019.0	2.642-558.0 gyorstöltő kiegészítőhöz. Megakadályozza az akkumulátor elmozdulását a készülékben.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	79	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal - egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	80	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
KOCSI- ÉS VÖDÖRRENDSZEREK				
Tárolás				
Kosár palackbetéttel	81	6.999-290.0	Hordozókosár palackbetéttel, hordozófogantyúval és kivehető elválasztókkal.	☐

☐ Opcionális tartozék