

HD 7/16-4 ST

A konfigurálható HD 7 / 16-4 ST egy belépő szintű készülék 160 bar üzemi nyomással, az olyan helyhez kötött magasnyomású mosók osztályában, amelyek egy szórószárral rendelkeznek.



Cikkszám 1.524-950.2

- Kompakt méretek
- Komplet szóróegységgel együtt
- Egy szórószáras működés

Műszaki adatok


Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	l / h	300 - 700
Munkanyomás	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Max. nyomás	bar / MPa	190 / 19
Bemeneti hőmérséklet	°C	70
Csatlakozási teljesítmény	kW	5
Biztosítás	A	16
Vízátfolyás		1"
Felhasználók száma		1
Mobilitás		rögzített
Súly (kiegészítővel)	kg	53
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	533 × 420 × 790

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force Advanced
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Nagynyomású tömlő specifikációja		ID 8, 315 bar
Rozsdamentes acél szórószár	mm	1050
Nyomásmentesítő rendszer		■
Távírányításra előkészítve		■
Szervókontrollra előkészítve		■
Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

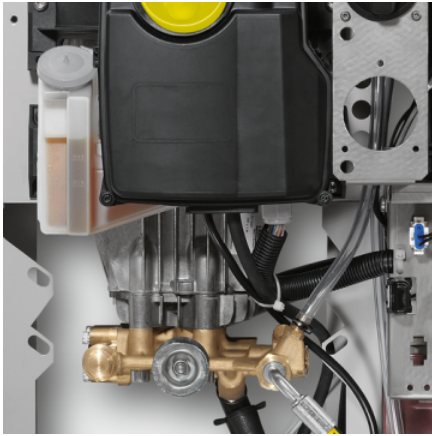

Rugalmas használat a gyors kiegészítőknek köszönhetően

- A legtöbb tartozék és jellemző bármikor problémamentesen kiegészíthető.
- Az egyszerű "Plug 'n' Play" megoldással megtakarítja az összeszerelési költségeket.
- Alkalmazkodás a megváltozott igényekhez új gép vásárlása helyett

Felhasználó-orientált kialakítás

- Alacsony beruházási költségek: Egyszerű alapkészülék kiválasztása majd a szükséges jellemzők kikeresése.
- Amire nincs szüksége azért nem kell fizetni
- Tartozékok széles választéka a legkülönbözőbb tisztítási feladatok ellátására.

Nagyfokú rugalmasság

- További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
- A távvezérlők közvetlenül a kimenetnél használhatók.
- A HWE 860 forróvíz előállító egyszerű előkapcsolása

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST
1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Magasnyomású pisztolyok				
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 – magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0	Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fűvókáig.	□
Átalakító készlet 2 – géphez	3	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 – csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0	Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel				
Easy Press pisztoly, Softgrip	5	4.775-463.0	Easy Press pisztoly HD (magasnyomású) tömlőkhöz. Névleges méret 6/8, átmérő 11 mm	□
Easy Press pisztoly, Softgrip M22 × 1,5	6	4.775-466.0	Easy Press pisztoly, 2 × M 22 × 1,5	□
Easy Press pisztoly				
Servo Control szabályzás, < 750 l / h	7	4.118-007.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	□
Servo Control szabályzás, 750 l / h – 1100 l / h	8	4.118-008.0		□
	9	4.775-470.0		□
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
Szórószár, 1050 mm, forgatható	10	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	11	2.680-002.0	Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár, 250 mm, forgatható	12	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 400 mm, forgatható	13	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 600 mm, forgatható	14	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST
1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
Szórószár, 840 mm, forgatható	15	4.112-006.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	16	4.112-018.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 2050 mm, forgatható	17	4.112-021.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm	18	4.112-048.0	Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	☐
Szórószár, 600 mm, forgatható	19	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 1050 mm, forgatható	20	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Dupla szórószár				
Dupla szórószár, 960 mm	21	2.112-016.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	☐
	22	6.394-665.0		☐
WC-tisztító szórószár				
WC és esőcsatorna szórószár	23	4.112-029.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	☐
Flexibilis szórószár				
Flexibilis szórószár, 1050 mm	24	4.112-035.0	A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	☐
Magasnyomású forgó csukló	25	4.112-057.0	A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	☐
Ereszcsatorna tisztító				
Csatornatisztító szórószár	26	2.112-015.0	A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	☐
Alvázmosó szórószár				
Alváz szórószár	27	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	☐
Kiegészítő fogantyú				
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	28	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST
1.524-950.2

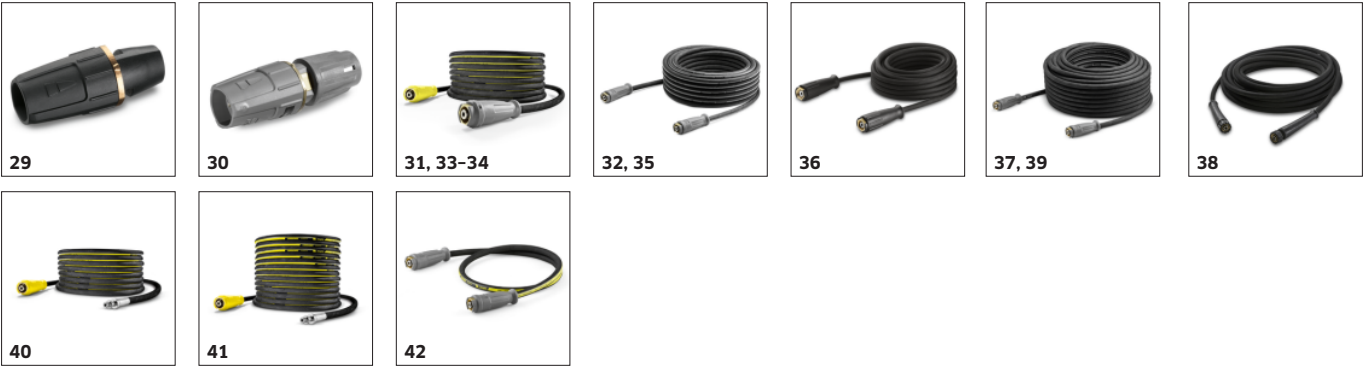

		Cikkszám	Leírás	
TÖBBÁLLÁSÚ FÚVÓKÁK				
Háromállású fúvókák				
3-állású fúvóka, 043	29	4.767-152.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.	■
	30	4.117-035.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja.	■
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	■
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	□
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	□
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	□
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-042.0	Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	□
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	□
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-044.0	Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	□
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-059.0	Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	□
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-060.0	EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	□
Standard				
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	40	6.110-011.0	Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal.	□
Longlife 400 tömlő				
Magasnyomású tömlő – Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	41	6.110-028.0	Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar	□
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő – Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST
1.524-950.2




		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	44	6.390-178.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	46	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-023.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-063.0	15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	53	6.110-075.0		☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	56	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

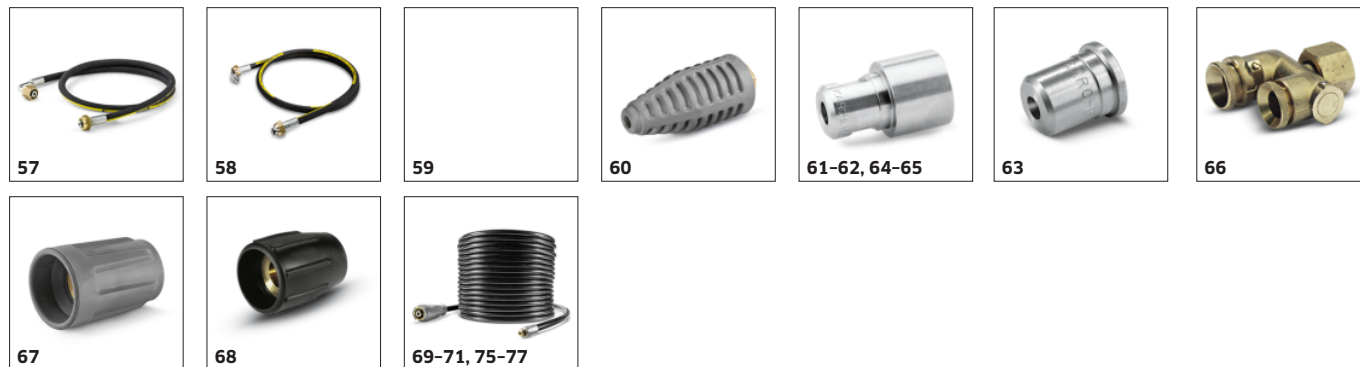

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő – íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	57	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	☐
Magasnyomású tömlő – íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	58	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	☐
TELEPÍTETT BEREDEZÉSEK				
Átfolyó vízmelegítő				
HWE 860	59	3.070-030.0	Az elektromos melegvíz-generátor egy magasnyomású mosóval együtt használható, és akár 85 °C-ra is képes felmelegíteni a vizet.	☐
SZENNYMARÓK				
Szennymarófej - nagy				
Szennymaró, nagy, 045	60	4.114-042.0	Szennymaró – forgó pontsugár – 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 0°, 045	61	2.113-033.0	Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	☐
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 15°, 045	62	2.113-046.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	☐
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 25°, 043	63	2.883-829.0	Lapos sugarú fúvóka 25 °-os szórási szöggel, nagy területeken való használatra alkalmas, ahonnan eltávolítja a makacs szennyeződések és foltokat is.	☐
	64	2.113-008.0	Lapos sugár fúvóka a nagy felületi teljesítményhez és a makacs szennyeződések eltávolítására.	☐
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 40°, 045	65	2.113-053.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	☐
GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / GOLYÓS FÚVÓKATARTÓ				
Golyós fúvókatartó				
Golyós fúvókahordozó	66	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető).	☐
FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ				
Fúvókacsatlakozás				
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	67	4.112-011.0	Védőrésszel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	☐
	68	5.401-210.0		☐
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, NW6				
Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa	69	6.110-108.0	10 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).	☐
	70	6.110-109.0	A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fúvókához).	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST
1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, NW6				
Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa	71	6.110-110.0	30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fűvókához).	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m,	72	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	73	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	74	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m	75	6.110-048.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	76	6.110-049.0	Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fűvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	77	6.110-050.0		☐
Csőtisztító fűvóka				
Csőtisztító fűvóka 060	78	4.765-002.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.	☐
	79	4.765-005.0		☐
Csőtisztító fűvóka 055	80	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fűvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Csőtisztító fűvóka 060	81	5.763-016.0		☐
Csőtisztító fűvóka 050	82	5.763-017.0		☐
Forgó csőtisztító fűvóka 050	83	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fűvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	☐
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ				
Keményfelület-tisztító FRV 30				
FRV 30 felülettisztító	84	2.111-010.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Keményfelület-tisztító FRV 30				
ABS gumijak	85	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	☐
Hosszabbítótömlő 5m	86	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal.	☐
Tömlőrögzítő beépítőkészlet	87	2.642-528.0	Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	88	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
Keményfelület-tisztító FR 30				
FR 30 felülettisztító	89	2.111-011.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	☐
Felülettisztító FR 30 Me				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	90	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h - 850 l / h	91	2.639-187.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	☐
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 045	92	2.642-432.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
Felülettisztító FRV 30 Me				
FRV 30 Me felülettisztító	93	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	94	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal.	☐
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórószár				
Habosító tartályos szórószár Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h	95	4.112-064.0	Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószárát agresszív tisztítószerrel való használatra tervezték.	☐
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h	96	4.112-068.0	Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétliteres tisztítószer-tartállyal.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 2, 700 l / h - 800 l / h	97	4.112-054.0	Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízzállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	☐
Inno Foam habosító készlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	98	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Easy Foam készlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	99	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószelleppel.	☐
Easy Foam habosító készlet	100	2.112-011.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószelleppel (0-5%).	☐
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez				
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	101	2.111-018.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	☐
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	102	2.111-019.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	☐
Habosítófúvóka beépítőkészlet				
Habosító fúvóka beépítőkészlet	103	2.112-013.0	Habosítórendszer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Magasnyomású tisztítószerinjektor				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	104	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fúvóka nélkül)	105	4.637-033.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez				
Készülék-specifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h	106	4.769-011.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra	☐
Fúvókabetét 3.637-001-hez				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	107	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítású készülékekhez.	☐
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	108	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízzállításig	☐
GYORSCSATLAKOZÓ				
Gyorscsatlakozó	109	2.115-000.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	110	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	☐
Gyorscsatlakozó	111	6.401-458.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. M22 × 1,5 belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	112	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 × 1,5 külső menettel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ				
Iszapszívó beépítőkészlet	113	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ				
Szórópisztoly	114	2.869-067.0	Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	☐
VÍZVÉTELI HELY				
Szórószártartó, falra szerelhető	115	2.042-003.0	Tömlő- és szórószártartó	☐
TÁVVEZÉRLÉS				
Elosztó távkapcsoló	116	2.209-798.0	Csatlakozódoboz a Kärcher telepített HD gépeihez. Egyszerű és összetett távkapcsolók, vezérlő elektronika, prioritásváltók és érmes távirányítók csatlakoztatásához. Kábelezéssel.	☐
Távkapcsoló	117	2.209-807.0	Az elosztódoboz beépítőkészlet a távlezáró kapcsolójának vagy egy vészleállító kapcsolójának csatlakoztatására szolgál.	☐
Távkapcsoló érmevizsgáló nélkül	118	2.642-422.0	Összetett érmes távkapcsoló (érmevizsgáló nélkül) a Kärcher telepített HD/HDS gépeinek egyszerű kezelhetőségéért, pl. mosodákban. Falraszereléshez, rögzítőanyaggal.	☐
Távlezáró	119	2.637-491.0	Egyirányú távirányító a telepített készülékek üzemkésszé tételéhez. Billenőkapcsolóval, fali rögzítéshez való ISO-házzal és rögzítőkkal.	☐
Távkapcsoló, 1-0, tisztítószer 1+2	120	2.744-014.0	Távírányító a gép be- és kikapcsolásához, továbbá akár 2 tisztítószer adagolásához.	☐
Távkapcsoló, elektronikus változat (be/ki, tisztítószer be/1/2)	121	2.744-015.0	Összeköttetésben 2.209-798.0 és 2.744-036.0	☐
Érmevizsgáló, 0,50	122	2.639-912.0	Érmevizsgáló	☐
Érmevizsgáló, 1 eur	123	2.639-913.0		☐
Érmevizsgáló, 2 eur	124	2.639-914.0		☐
Érmevizsgáló zseton 26 × 2,3, lyukasztott	125	6.768-063.0	Érmevizsgáló, zseton	☐
VEZÉRLŐVEZETÉK				
Vezérlőkábel	126	6.647-222.0	Összekötőkábel, nagy mennyiségben egybecsomagolva elérhető (12 × 1.0 mm ²) vezérlőkábelként való használatra. A Kärcher összes telepített HD/HDS gépéhez.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
VEZÉRLŐVEZETÉK				
Vezérlővezeték 3x 1,5 mm ² (ára pro méter)	127	6.641-059.0	Összekötő vezeték 3 x 1,5 mm ² . Méterárúként kapható.	☐
Vezérlő vezeték 7x1,5 mm ² (ár/méter)	128	6.641-064.0	Vezérlővezeték, 7 x 1,5	☐
Vezérlés 10 x 1,5 mm ² (ár/méter)	129	6.641-082.0	Vezérlővezeték, 10 x 1,5	☐
Szerelőcső a vezérlő vezetékhez (ár/3m)	130	2.420-008.0	Védőcső a vezérlővezeték beépítéséhez. 3 m csőből, 5x csőbilincsből, 5x tipliből és 5x csavarból áll.	☐
MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK				
Rozsdamentes acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	131	2.420-006.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 x 2 mm, ID 12 nemesacélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilincsel, 4 töcsavarral és 4 műanyagtiplivel.	☐
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, rozsdamentes	132	2.638-181.0	Rozsdamentes acél	☐
Összekötődarab cső/zárócsap, rozsdamentes	133	2.638-183.0	Helyhez kötött HD/HDS gépekhez: Rozsdamentes acél összekötő egység, amely kettős csonkból, csatlakozóanyából és vágógyűrűből áll. A csöveknek az elzárószelephöz való csatlakoztatásához.	☐
Zárócsap, rozsdamentes	134	4.580-163.0	Rozsdamentes acél elzárószelep M 22 x 1,5 menettel, amely alkalmas a csővezeték és a magasnyomású tömlő csatlakoztatására a Kärcher helyhez kötött nagynyomású rendszereinek esetében.	☐
Hollandiánya, rozsdamentes	135	6.386-428.0	(VA)	☐
T-csavarzat, rozsdamentes	136	6.386-465.0	Rozsdamentes acél	☐
Sarokkötés, rozsdamentes	137	6.386-466.0	90°-os sarokkötés nemesacélból, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	☐
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, horganyzott	138	2.638-180.0	VA kivitel	☐
Zárócsap, fém, horganyzott	139	4.580-144.0	Zárócsap horganyzott acélból. Magasnyomású háló és tömlő közötti csatlakozódíom. Csatlakozók: 1x M22 x 1,5 és 1x M24 x 1,5. Fali rögzítést biztosító lemezzel és szerelési anyaggal.	☐
Horganyzott acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	140	2.420-004.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 x 2,5 mm, ID 11 horganyzott acélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilincsel, 4 töcsavarral és 4 műanyagtiplivel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK				
T-csavarzat, horganyzott	141	6.386-269.0	T-elosztó horganyzott acélból (90°) mindegyik végén 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással. Rögzítőelemekkel (Ermeto).	☐
Sarokkötés, horganyzott acél	142	6.386-356.0	Sarokkötés horganyzott acélból. 90°-os sarokidommal, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	☐
Csőszigetelés	143	6.286-147.0	folyméterben	☐
Összekötődarab cső/zárócsap, fém, horganyzott	144	2.638-182.0	acél- cinkeztet	☐
Gyorscsatlakozó, fix rész, R 1/2", belső menetes	145	6.463-025.0	Különálló rész	☐
Hollandiánya, horganyzott	146	6.386-423.0	Hollandi anya horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.	☐
Vágógyűrű, horganyzott acél	147	6.386-357.0	Vágógyűrű horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.	☐
GÉPÁLLVÁNY				
Mágnesszelep, vízbemenet	148	2.209-788.0	Szolenoid szelep a Kärcher telepített HD gépeinek felszereléséhez. Automatikusan elzárja a vízellátást a gép leállásakor.	☐
Mágnesszelep felszívott vízhez	149	2.209-805.0	Mágnesszelep	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ				
C-síntartó	150	6.541-027.0	Falra szerelhető C-síntartó pánt a Kärcher magasnyomású mosóinak tömlővezetőjéhez.	☐
C-sínprofil	151	6.233-017.0	Folyóméterenként	☐
C-sín összekötő	152	6.541-011.0	Sín összekötő	☐
C-sín ütköző	153	6.541-025.0	Sín ütköző	☐
C-sín vezetékkocsi	154	6.541-026.0	Vezetékkocsi C-sínhez. 20 kg-os teherbírással. Súlya 0,11 kg. Horganyzott acélból készült golyóscsapágy.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ				
C-sín véglezáró	155	6.541-028.0	Véglezáró	☐
C-sín kengyel	156	6.541-029.0	Kengyel C-sínhez. Horganyzott acélból. Műanyag bilincsekkel. Súly 0,06 kg.	☐
C-sín fali tartó	157	6.541-039.0	C-sín fali tartó	☐
C-síntartó	158	6.541-012.0	Síntartó C-sínhez horganyzott acélból. Súly 0,235 kg.	☐
Szórószár-tartó	159	4.042-610.0	Mozgatható	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	160	2.880-001.0		☐
ÖSSZEKÖTŐELEM				
Forgókuplung				
Forgó csatlakozó	161	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	☐
Összekötőelem				
Csatlakozó 2xM22x1,5	162	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Fúvóka rögzítő / Menetes csonek	163	4.111-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Csatlakozó csonek	164	4.111-038.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1	165	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	166	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	167	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	168	4.111-032.0	M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST
1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐELEMEEK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 5	169	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	170	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	171	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	172	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
EASY!Lock csatlakozó	173	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
TÖMLŐDOBOK				
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob				
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	174	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	☐
Automata tömlődob, pórszórt / műanyag, 20 m	175	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	176	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	177	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	178	6.392-105.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekérésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	179	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Cinkbevonatú forgó tartó	180	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	☐
Lengő tartó, rozsdamentes	181	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐
HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Kefe				
Erőátvitteles forgó kefehenger	182	4.762-584.0	Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításához. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Kefe				
Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez	183	4.762-621.0	Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.	☐
Puha görgőkészlet	184	4.762-623.0	Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.	☐
Közepes keménységű görgőkészlet	185	4.762-624.0	Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, faliakhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserélő rendszer.	☐
Kemény görgőkészlet	186	4.762-625.0	Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserélő rendszer.	☐
Kemény kefe	187	6.960-133.0	Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira.	☐
Közepes keménységű kefe	188	6.960-134.0	Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.	☐
Puha kefe	189	6.960-135.0	A Kärcher teleszkópos szórószáiraihoz vagy magasnyomású szórószáiraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.	☐
Teleszkópos szár				
Gömbcsap	190	4.580-097.0	A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószáron történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	191	4.762-609.0	A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	192	4.762-610.0	A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	193	4.762-611.0	Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	194	4.762-612.0	Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	195	4.762-613.0	Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	196	4.775-154.0	A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



		Cikkszám	Leírás	
HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET				
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	197	4.115-000.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	198	4.115-006.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség szabályzás nélkül.	☐
Borkarbid fúvóka				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítással	199	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ				
HKF 30/14-E tisztítófej	200	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLET				
HP telepített tartozék készlet				
Nyomásmentesítés beépítőkészlet	201	2.209-773.0	"Nyomásmentesítés" beépítőkészlet a rendszer hatékony védelme érdekében.	☐
Vízlágyító adagoló	202	2.209-777.0	Felszerelhető adagoló a vízkő rendszerben történő lerakódásának megakadályozására.	☐
Üzemóra-számláló	203	2.209-778.0	Felszerelhető "üzemóra-számláló" a készülék üzemidejének dokumentálására.	☐
Távírányítás 1 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	204	2.209-779.0	Távírányítás 1 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	☐
Távírányítás 2 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	205	2.209-780.0	Távírányítás 2 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	☐
VÍZCSATLAKOZÓ				
Geka-csatlakozó				
GEKA-kuplung	206	6.388-458.0	Belső menettel	☐
MOSÓKEFÉK				
Felrögzíthető mosókefe				
Felpattintható mosókefe	207	4.113-001.0	Univerzálisan használható felülettisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	☐
Felszerelhető mosókefe	208	4.762-497.0	Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	☐
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel	209	4.113-004.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	210	4.113-003.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szűrő réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



213



214

		Cikkszám	Leírás	
TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK				
Fali tartó az alapgéphez, műanyag bevonatú	211	2.053-005.0	Fali tartó	☐
Kézi szórópisztoly , M 22x1.5, szürke	212	4.775-784.0	Kézi szórópisztoly, szürke	☐
ÖNKISZOLGÁLÓ MOSÓ RENDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK				
Érmék				
Zsetonok	213	6.768-169.0	Zsetonkészlet, lepecsételt	☐
Egyéb				
Lengőkar 180 °,falra szerelt (ár/mosóhely)	214	2.637-120.0	Ideális a Kärcher telepített HD/HDS gépeihez, pl. mosodákban: falra szerelt lengőkar 180°-os túlnyúlással a magasnyomású tömlő megtartásához.	☐

☐ Opcionális tartozék