

IB 7/40 ADVANCED

Az új Kärcher IB 7/40 Classic szárazjeges tisztító meggyőző tisztítóerővel rendelkezik. Áramlástechnikailag úgy optimalizált, hogy alacsony levegőnyomásnál is kiemelkedő tisztítási eredményt ér el. Beépített tartályürítés. A kompakt felépítésének köszönhetően szűk helyeken is könnyen manőverezhető.



Cikkszám

1.574-002.0

- Működés a pisztollyal
- Olaj- és víz szétválasztó
- Házon belüli sűrített levegős hálózatokhoz

Műszaki adatok

EAN kód		4039784294035
Csatlakozási teljesítmény	kW	0,6
Burkolat/Keret		Rozsdamentes acél (1.4301)
Kábelhossz	m	7
Légnyomás	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Levegőminőség		Száraz és zsíradékmentes
Légáramlás	m ³ / perc	0,5 - 3,5
Zajszint	dB (A)	99
Szárazjég-kapacitás	kg	15
Szárazjég pellet (átmérő)	mm	3
Szárazjég-felhasználás	kg/h	15 - 50
Fázisok száma	Ph	1
Frekvencia	Hz	50 - 60
Tápfeszültség	V	220 - 240
Súly kiegészítők nélkül	kg	78
Súly (kiegészítőkkel)	kg	81,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	768 × 510 × 1096

Felszereltség

Kenőanyag fűvókamenethez		■
Lapos fűvóka		■
Villáskulcs (fűvókacseréhez)	Darab(ok)	2
Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással		■
Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)		■
Jég mennyiségének beállítása közvetlenül a szórópisztolyon		■
Levegőnyomás beállítása közvetlenül a szórópisztolyon		■
Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon		■
Elektronikus vezérlés		■
Földelő vezeték csévlővel		■
Olaj- és víz szétválasztó		■
Szerszámotáska		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Áttekinthető kijelző

- A beállított értékek egyszerű leolvasása; a nagy gomboknak és az elektronikus szabályozásnak köszönhetően egyszerűen kezelhető.



A maradék jég automatikus kiürítése


- A maradék jég tartályból való, gombnyomásra működő kiürítése megakadályozza, hogy az elvégzett munkát követően a készülék befagyása megakadályozható.



Beépített olaj- és vízválasztó

- A készülék fagyás ellen védett

TARTOZÉKA IB 7/40 ADVANCED 1.574-002.0

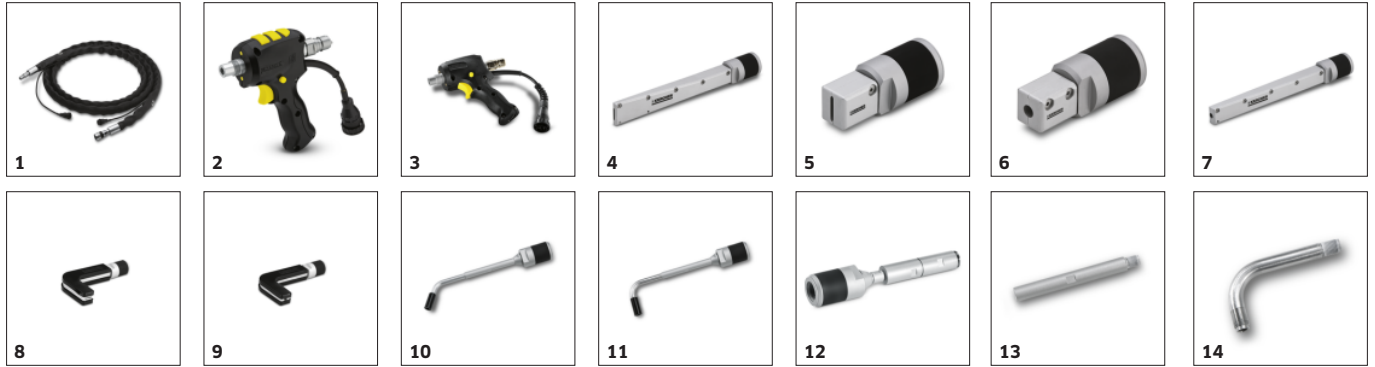

		Cikkszám	Leírás	
KÖZÉPKATEGÓRIA				
Fúvópisztoly és fúvócső				
Szórótömlő, 1/2"	1	4.013-042.0	5m szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozóval, nem fogó külső réteg, szilikonmentes. Átmérő 1/2"	■
Szórópisztoly-Advanced	2	4.775-785.0	Ergonómikusan kialakított szórópisztoly. Beépített biztosítószeg megakadályozza a pisztoly véletlen kioldását. Átkapcsolási lehetőség "csak levegő" vagy "levegő és jég" között.	■
Szórópisztoly-Classic	3	4.775-794.0	Ergonómikusan kialakított szórópisztoly. A kompakt kialakításnak hála a pisztoly különösen könnyű és kézreáll. Beépített biztosítószeg megakadályozza a pisztoly véletlen kioldását.	□
Alacsony nyomású szennymaró fejek				
Lapos sugarú fúvóka, hosszú	4	4.574-038.0	Optimalizált fúvókageometria, ezáltal különösen hatékony és halk. Kiemelkedő tisztítási teljesítmény nagy felületteljesítménnyel.	■
Lapos sugarú fúvóka, rövid	5	4.574-040.0	Optimalizált fúvókageometria, ezáltal különösen hatékony és halk. Nagyon rövid és kompakt fúvóka. Különösen alkalmas szűk helyeken történő használatra.	□
Kerek sugarú fúvóka, rövid	6	4.574-039.0		□
Kerek sugarú fúvóka, hosszú	7	4.574-037.0	Optimalizált fúvókageometria, ezáltal különösen hatékony és halk. Agresszív a makacs szennyeződésekkel szemben.	□
Sarok fúvóka, lapos	8	4.574-042.0	A sarokfúvóka a sugarat 90°-ba tereli. Ideális öntvényformák tisztításához.	□
Sarok fúvóka, kerek	9	4.574-041.0		□
Mini sarok fúvóka, 60°, komplett	10	4.574-044.0	Mini sarokfúvóka szűk helyekre, a sugarat kb. 60°-ba tereli. Oldalanként 57 mm túlnyúlik, Hossz: 260 mm.	□
Mini sarok fúvóka, 90°, komplett	11	4.574-043.0	Mini sarokfúvóka szűk helyekre. A sarokfúvóka a sugarat 90°-ba tereli. Oldalanként 63 mm-t túlnyúlik, Hossz: 240 mm.	□
Üreges fúvóka, XS	12	4.574-045.0	Átmérő: 22 mm. Többféle hosszabbításra rátehető.	□
Hosszabbítószár, 10 mm	13	5.321-971.0	100 mm hosszabbítószár a mini sarokfúvókához (60°, 90°, 135°)	□
Sarokelem, 90°	14	5.321-973.0	Sarokelem 90° minden mini sarokfúvókához.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IB 7/40 ADVANCED 1.574-002.0



		Cikkszám	Leírás	
KÖZÉPKATEGÓRIA				
Alacsony nyomású szennymaró fejek				
Sarokelem, 60°	15	5.321-972.0	Sarokelem 60° minden mini sarokfúvókához.	<input type="checkbox"/>
Tartalék fúvókavég darab	16	5.321-977.0	Tartalék fúvókavég minden mini sarokfúvókához.	<input type="checkbox"/>
Adapter egyenes sarokfúvókához	17	5.321-992.0	Minden mini fúvókához. Lehetővé teszi a mini fúvóka átépítését egyenes fúvókára.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka tartozékok				
Fúvókahosszabbítás (300 mm)	18	4.574-046.0	300 mm fúvókahosszabbítás	<input type="checkbox"/>
Kézi markolat IB 7/40	19	4.321-248.0	A kézi markolatot tegye rá a fúvókahosszabbításra (4.760-658.0, 300 mm). Így kényelmesen, 2 kézzel dolgozhat.	<input type="checkbox"/>
Fúvókavilágítás IB 7/40-hez	20	2.815-011.0	Fúvókavilágítás a szórópisztolyon. A szórási terület megfelelő megvilágításához.	<input type="checkbox"/>
SZÁRAZJEGES TISZTÍTÁS				
Fej tartozékok				
Villáskulcs	21	7.815-009.0	Villáskulcs fúvóka cseréhez (2db szükséges)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zsír fúvókamenetre (szilikonmentes)	22	6.288-088.0	A szórófúvóka menetét rendszeresen ezzel a szilikonmentes zsírral kell kezelni.	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprító	23	4.574-026.0	A Kärcher által szabadalmazott újítás az aprító a pisztoly és a fúvóka között, mely felaprítja a 3mm-es szárazjég pelletet.	<input type="checkbox"/>
Dupla aprító	24	4.574-052.0	Kiegészítő aprító, mely a normál aprítónál még finomabb részecskéket állít elő. A dupla aprító helytakarékos és a normál aprítóra szerelhető.	<input type="checkbox"/>
Szerelő készletek és egyéb tartozékok				
Földelőkábel felcsévéző	25	2.641-741.0	6 m hosszú. A földelőkábel hatékonyan megakadályozza az elektrosztatikus feltöltést a jégfúvás során. Ice Blaster földelővezetékén keresztül történik a földelés.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lapát	26	4.321-198.0	A szárazjég tartály feltöltéséhez	<input type="checkbox"/>
Protective cover Blasting hose IB Line	27	4.574-155.0		<input type="checkbox"/>
Védőfólia IB sugártömlőhöz, 100m	28	6.667-214.0	100 méteres tömlőfólia-tekercs. A sugártömlő szennyeződés, valamint sérülések elleni védelméhez. Ha a fólia megsérül, akkor egyszerűen kicserélhető.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IB 7/40 ADVANCED 1.574-002.0



	Cikkszám	Leírás	
SZÁRAZJEGES TISZTÍTÁS			
Szennymaró tömlő, sűrített levegő tömlő			
Tömlőkocsi	29 4.574-057.0	Tömlőkocsi csatlakozókkal. Praktikus segítség szárazjeges tisztításnál a 80 m sűrített levegős tömlőhöz. (1")	<input type="checkbox"/>
Sűrített levegő tömlő, 1", 5m	30 6.574-279.0	Nagyon könnyű, formatartó sűrített levegő tömlő (1", 5m) szárazjeges készülékhez. Ideális a tömlődob és a kompresszor csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Sűrített levegő tömlő, 1", 20m	31 6.574-280.0	Nagyon könnyű, formatartó sűrített levegő tömlő (1", 20m) szárazjeges készülékhez. Ideális a tömlődob és a kompresszor csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Sűrített levegő tömlő, 1", 60m	32 6.574-281.0	Nagyon könnyű, formatartó sűrített levegő tömlő (1", 60m) szárazjeges készülékhez. Ideális a tömlődob és a kompresszor csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Sűrített levegő tömlő 10m	33 6.390-284.0	Összehajtható sűrített levegő tömlő 3/4" átmérővel és 10 m hosszal.	<input type="checkbox"/>
Sűrített levegő tömlő 20m	34 6.390-285.0	Összehajtható sűrített levegő tömlő 3/4" átmérővel és 20 m hosszal.	<input type="checkbox"/>
Y-adapter	35 2.641-880.0	Y-adapter a levegőtömlő két 1/4 "-es gyorscsatlakozóhoz való csatlakozásához.	<input type="checkbox"/>
Védőfelszerelések			
Védőszemüveg	36 6.321-208.0	Védőszemüveg	<input type="checkbox"/>
Védőkesztyű	37 6.321-210.0	Védőkesztyű 10-s méret. Csúszásgátló kialakítás. (3-as kategória EN 511 szabvány szerint, Level 12X EN 388, Level 2121)	<input type="checkbox"/>
Fülvédő	38 6.321-207.0	Hatékony fülvédő átlagos zajszinthez 35 dB(A) SNR szerint.	<input type="checkbox"/>
SZUPER OSZTÁLY			
Fúvóka tartozékok			
Fúvókahosszabbítás (170 mm)	39 4.574-027.0	170 mm fúvókahosszabbítás	<input type="checkbox"/>
Fúvókahosszabbítás (500 mm)	40 4.574-060.0	500 mm fúvókahosszabbítás	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék