

SP 7 DIRT

Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa.



Codice prodotto

1.645-504.0


Dati tecnici

EAN Code		4054278060439
Potenza assorbita, max.	W	750
Portata, max.	l/h	< 15500
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Altezza di erogazione	m	8
Pressione	bar	max. 0,8
Dimensione sporco aspirabile	mm	max. 30
Profondità di immersione	m	max. 7
Min. acqua residua, manuale	mm	35
residuo acqua	mm	35
Attacco filettato		G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione		Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione	m	10
Voltaggio	V	230 - 240
Frequenza	Hz	50
Colore		giallo
Peso senza accessori	kg	6,5
Peso con imballo	kg	7,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	230 x 285 x 354

Dotazione

Comoda impugnatura di trasporto	■
Raccordo tubo	1", 1 1/4", 1 1/2"
Raccordo rapido per montare il tubo	■
Si può passare da funzionamento automatico a manuale	Interruttore galleggiante regolabile
Interruttore galleggiante regolabile in altezza	■
Prefiltro in acciaio inox integrato	■
In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua	■
Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua	■
Anello di tenuta in ceramica	■

■ Incluso nella consegna

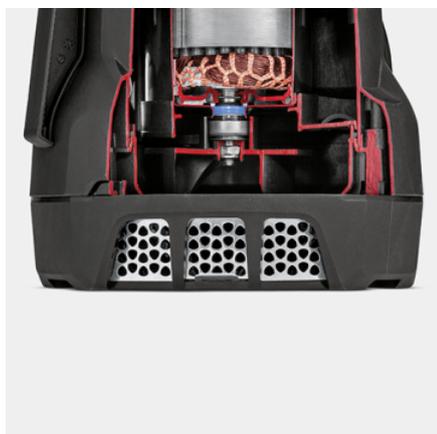


Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima



L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza

- L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.

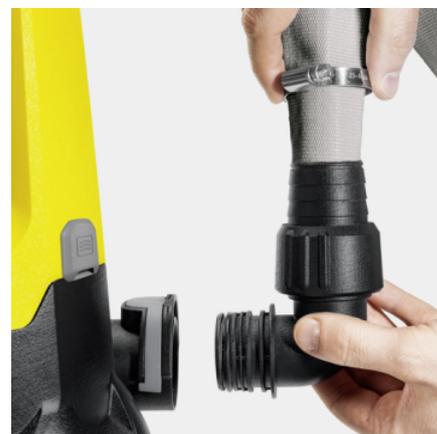

Quick Connect: raccordo rapido

- Raccordo a vite per collegare tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2"

ACCESSORI PER SP 7 DIRT 1.645-504.0



1



2

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI DI ASPIRAZIONE				
Tubo di aspirazione - al metro	1	6.997-346.0	Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	<input type="checkbox"/>
VARIE				
Set di tubi in tessuto	2	2.997-100.0	Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili Detergenti.