

NT 65/2 TACT²

I sistemi Kärcher Tact² sono apprezzati come sistemi specializzati, grazie alle eccellenti prestazioni e alla solida struttura. L'NT 65/2 Tact² è dotato di serie del pacchetto antistatico.



Codice prodotto

1.667-286.0

- Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
- Sistema antistatico
- Archetto di spinta regolabile

Dati tecnici

EAN Code		4039784714953
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	2x 74
Aspirazione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità del contenitore	l	65
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 2760
Larghezza nominale standard		ID 40
Lunghezza del cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	73
Peso senza accessori	kg	24,5
Peso con imballo	kg	31,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	575 x 490 x 880

Dotazione


Tubo d'aspirazione	m	4 / Elettricamente conduttivo
Tubo di aspirazione	Pezzo(i) x mm	2 x 550 / Acciaio inox
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360
Bocchetta fessure		■
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)		■
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■
Sistema antistatico		■
Filtro plissettato piatto		Carta
Pulizia filtro		Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Paracolpi		■
Archetto di spinta		■
Classe di protezione		I
Ruote girevoli con freno		■

■ incluso nella consegna




Facile da trasportare

- Archetto di spinta e ruote aumentano la facilità di trasporto.

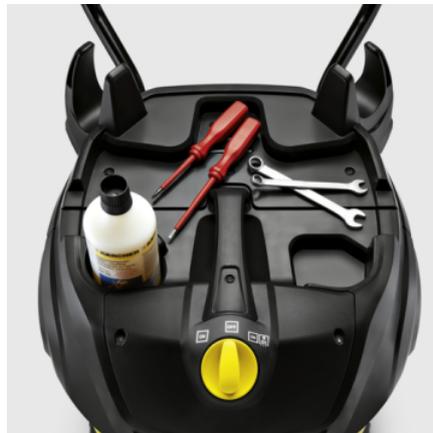

Vano accessori capiente e ordinato

- Bocchetta pavimenti sempre pronta

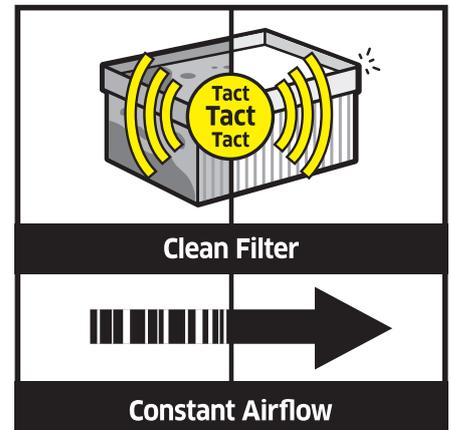

Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico

- Il filtro plissettato piatto viene colpito da un getto d'aria che lo pulisce accuratamente e si può togliere senza sporcarsi le mani
- La polvere non intasa il filtro.
- Si possono aspirare fino a 1000 kg di polvere sottile classe A senza sostituire il filtro.

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro plissettato imballato	1	6.907-276.0	Filtro antipiega piatto pieghettato classe M, carta nano-patinata. Adatto per la raccolta di polvere fine e sporco secco.	■
Filtro plissettato piatto (PES)				
Filtro plissettato imballato PES	2	6.907-277.0	Filtro antipiega piatto pieghettato classe M, pile PES antiruggine. Adatto a frequenti prelievi sul bagnato.	□
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato PTFE	3	6.907-449.0	Vello di poliestere con rivestimento in PTFE, classe di polvere M, per aspirapolvere Tact ² . Particolarmente adatto per materiali molto adesivi.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Gomito elettroconduttore imballato NW40	4	2.889-172.0	Ohyb pro nový klipový systém o velikosti DN 40. Elektricky vodivý design. Speciálne vhodný pro vysoké koncentrace jemného prachu	■
Gomito in plastica C-DN 35	5	5.031-718.0	Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	6	5.031-939.0	Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	7	5.032-427.0	Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
Gomito in metallo				
Gomito	8	6.900-519.0	Gomito	□
Gomito, metallo	9	6.903-141.0	Acciaio inox	□
gomito	10	6.900-276.0	gomito	□
Gomito, metallo	11	6.902-079.0	Acciaio inox, non per Eco M	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	12	2.889-153.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti di facile sostituzione, spatole.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	13	2.889-173.0	300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
	14	2.889-174.0	Bocchetta standard per pavimenti, antracite, diametro nominale 40, con spazzole e spatole. Adatto per tutte le applicazioni a umido e a secco.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	15	6.903-018.0	Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	<input type="checkbox"/>
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	16	6.906-383.0	Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti neutro DN35	17	6.906-384.0	Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	<input type="checkbox"/>
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	18	2.889-117.0	L'ugello per pavimenti bagnati e asciutti (DN 40) consente un rapido cambio di spatola e spazzola ed è ideale per la pulizia a umido di grandi superfici.	<input type="checkbox"/>
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0	Bocchetta per fessure in plastica con larghezza nominale DN 40 per aspirapolvere a secco e a umido Kärcher. Particolarmente adatta per l'aspirazione di aree difficilmente raggiungibili, come giunti, fessure e angoli.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchetta fessure imballato NW35	20	2.889-130.0	Ugello di plastica.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure	21	6.900-922.0	Metallo	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure DN40	22	6.905-817.0	Metallo (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	23	6.903-863.0	Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bocchette auto				
Bocchetta per auto, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Ugello per pulizia autovetture DN 40 ad angolo piatto in materiale plastico. Creato per il sistema di pulizia Kärcher wet&dry, può essere agganciato direttamente al tubo di aspirazione del DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	26	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Bocchetta aspirazione tubi				
SPAZZOLA TUBI	28	6.903-035.0	Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta aspirazione tubi				
SPAZZOLA TUBI	29	6.903-036.0	Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	30	2.889-194.0	Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo Aspirazione, DN 35	31	6.902-154.0	Tubo Aspirazione, DN 35	<input type="checkbox"/>
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	32	6.902-081.0	Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	33	6.906-531.0	Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo				
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	34	2.889-191.0	Set di tubi di aspirazione, metallo cromato, NW 35, in 2 parti, ciascuno 0,55 millimetri.	<input type="checkbox"/>
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ANELLO	35	6.900-514.0	Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	<input type="checkbox"/>
Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)				
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	36	6.906-321.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	<input checked="" type="checkbox"/>
Set raccordi C-40	37	2.639-873.0	set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	<input type="checkbox"/>
Prolunga tubo C-40 2,5 m	38	6.906-344.0	Il tubo di prolunga con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 2,5 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	39	4.440-678.0	Tubo di aspirazione elettricamente non conduttivo da 4 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 40 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	40	6.906-279.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	41	6.906-714.0	Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m	42	4.440-728.0	Il tubo di aspirazione a conduzione elettrica con curva e modulo PFC, di larghezza nominale DN 40 e lunghezza 4 m, è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)				
Tubo di aspirazione C40 16m	43	6.906-635.0	Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 16 m è adatto all'uso con aspiratori a umido e a secco.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	44	6.906-877.0	Tubo di aspirazione con innesto a baionetta, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	45	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input checked="" type="checkbox"/>
	46	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	47	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	48	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	49	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	50	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	51	2.889-146.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 40. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione NW40	52	2.889-150.0	ID kit di riparazione 40 per il nuovo sistema di clip.	<input type="checkbox"/>
Giunzione di tubi				
Manicotto di collegamento DN 32, 35	53	6.902-077.0	Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 40	54	6.900-286.0	Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Tubi di aspirazione con attacco conico				
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	55	4.440-263.0	Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	Resistente all'olio	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE			
Tubi di aspirazione con attacco conico			
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	57 4.440-463.0	Tubo di aspirazione standard non conduttivo da 10,0 m con attacco a baionetta all'estremità del vuoto e cono DN 40 all'estremità dell'accessorio.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	58 4.440-466.0	Elettricamente conduttivo, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	59 4.440-612.0	Resistente agli oli.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	60 4.440-264.0	Tubo di aspirazione standard da 4 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale)	61 4.440-328.0	Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	62 4.440-467.0	Tubo di aspirazione standard da 10 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m	63 4.440-613.0	Resistente agli oli.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	64 4.440-616.0	Il tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con larghezza nominale DN 50 e lunghezza di 4 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	<input type="checkbox"/>
SACCHETTI FILTRO			
Sacchetto filtro "vello"			
Sacchetti filtro in pile, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	65 2.885-753.0	Grandi sacchi filtranti in tessuto antistrappo per tutti gli aspirapolvere bimotores a umido e a secco della Kärcher. Certificati secondo la classe di polvere M, adatti per contenitori da 65 a 75 litri.	<input type="checkbox"/>
Sacchetti filtro in carta			
Borse filtro in carta, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66 6.904-285.0	BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M, 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T/NT			
Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H			
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	67 6.904-364.0	Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (H 14) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.	<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi			
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	68 6.904-252.0	Testato per polveri L. aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	<input type="checkbox"/>
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere			
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69 6.900-698.0	Confezione da 10 pz.	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa			
Filtro a candela Wood, NT 65/2, NT 75/2	70 2.414-003.0	Filtro a cartuccia per legno in materiale tessile con rivestimento in PTFE ed etichetta marrone. Per aspirare in modo sicuro grandi quantità di polvere di legno e fibre con gli aspiratori Tact a due motori NT 65/2 e 75/2.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRI T/NT				
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto - BIA-C -, lavabile fino a 40 ° C, fibre metalliche per la messa a terra. Adatto praticamente a tutti gli aspirapolvere NT a due motori industriali.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo a Y				
Raccordo a Y	72	2.637-217.0	Distributore di plastica - adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	73	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
Raccordo cono NW40	74	5.407-006.0	Per il collegamento di piccoli ugelli e tubi di aspirazione al cono DN 35: sistema a clip adattatore DN 40. Perfetto per applicazioni nella pulizia dell'interno dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	75	5.407-112.0	Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	76	5.407-109.0	Adattatore elettricamente conduttivo (C 40) con attacco DN 35 per il collegamento di accessori DN 35 a un tubo di aspirazione industriale C 40 o C-DN 40. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	77	5.407-111.0	Raccordo per tubo flessibile C 40 per accessorio DN 40, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)				
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	78	5.453-042.0	Adattatore in plastica a 3 vie. Da DN 26 a DN 36. Per il collegamento di elettroutensili a un tubo di aspirazione industriale C o C-DN 35. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	79	5.453-048.0	Interno Ø 25,4 mm, esterno Ø 34,6 mm / 38 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0	Interno Ø 27 mm, esterno Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, avvitabile				
Raccordo	81	5.453-016.0	Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, avvitabile	82	5.453-026.0	Interno Ø 28,6 mm, esterno Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-059.0	Adattatore per elettroutensile elettricamente conduttivo, filettato. Diametro interno: 32 mm. Diametro esterno: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite per elettroutensile	84	6.902-095.0	Adattatore per elettroutensile a 2 vie, filettato. Per il collegamento a un tubo di aspirazione industriale DN 35. Diametro interno: 28 mm. Diametro esterno: 34 mm e 38,8 mm Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Riduttori (tubo -> bocchetta)				
Riduttore C-40 a DN 35	85	5.407-108.0	Riduttore filettato - da C-40 a DN 35. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)	86	6.902-017.0	Riduttore per estensione accessori. Ideale per accessori con cono di connessione DN 35 in combinazione con accessori con cono di connessione DN 40.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	87	5.407-113.0	Riduttore (da C 40 a C 35) per il collegamento di accessori con attacco a clip C-35 a tubi di aspirazione con sistema a clip C 40.	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)	88	6.902-072.0	Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.	<input type="checkbox"/>
Giunti di dilatazione Set riduttore				
Set adattatori	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	<input type="checkbox"/>
SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET				
Set aspirazione DN 40 per aspiratori solidi-liquidi, elettrocond	90	2.638-147.0	Composto da (elettroconduttivi): tubo d'aspirazione DN 40 (4.440-391), gomito DN 40 acciaio (6.900-276), 2 pz. tubo d'aspirazione DN 40 - 0,55 m (6.900-275), bocchetta pavimenti DN 40 (6.905-873), bocchetta fessure DN 40 (6.903-033)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	91	2.862-166.0	Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
CS 40 Me	92	2.863-026.0	L'efficiente CS 40 Me preseparatori adattabile a tutti gli aspiratori solido liquido di Kärcher è l'accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	<input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	93	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
SET MODIFICA PRODOTTI NON CONDUTTIVI				
Kit di fissaggio, supporti non conduttivi Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Per lo spegnimento durante l'aspirazione di fluidi non conduttivi come oli e grassi	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Prolunga cavo	95	6.647-022.0	Prolunga cavo	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili