



B 90 R Adv Bp Pack

De B 90 R Adv Bp Pack ride-on schrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving is compact en veelzijdig, heeft een grotere reservoirinhoud en een variabele werkbreedte (55-75 cm). Het Advance model is uitgerust met een bedieningspaneel met daarop alle bedieningsmodi, de borstelsnelheid en het motorvermogen bij verschillende vloeromstandigheden.



1 Extreem wendbaar

- Door de bijzonder korte en smalle constructie is de machine ondanks het grote watervolume uiterst wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.
- Met de 90°- stuurinrichting zijn draaimanoeuvres ter plaatse mogelijk.

2 Gebruiksgemak

- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
- Op het display worden de bedrijfsuren weergegeven.

3 Lange looptijd

- Groot vak voor een grote batterijcapaciteit. In de Pack-varianten onderhoudsvrije gelbatterijen.
- Tweetraps turbinecapaciteit bespaart in de WHISPER-instelling extra energie.

4 In een handomdraai vervangen

- Indien nodig kan de borstelkop snel en zonder gereedschap door een andere worden vervangen.
- De walsborstels van de R-koppen zijn in een handomdraai vervangen.



B 90 R Adv Bp Pack

- Borsteldruk instelbaar
- Met 2-traps zuigprestatie
- Met tankniveau-indicatie

Technische gegevens

Bestelnr.		1.161-309.0
EAN Code		4039784497870
Werkbreedte borstels	mm	550 - 750
Werkbreedte afzuiging	mm	850 - 940
Vers/vuil watertank	l	90 / 90
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
borstel contactdruk	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 35
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	170
batterijduur	u	max. 2,5
opnamevermogen	W	2200
Vuilreservoir	l	5 + 7
Afmetingen (L x B x H)	mm	1450 x 720 x 1180
geluidsdruk niveau	dB(A)	69

Uitrusting

Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
kan	■
Twee-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltag	Capaciteit batterij	batterij type	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Accuset	1	2.815-092.0	4 -part	24 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	2	2.638-064.0	5 -part					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 verbindingkabels.	■

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad	1	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 Stuk(s)		Medium-harde pad (650 x 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	☐
	2	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 Stuk(s)		Robuuste, bruine pad (650 x 300 mm) met velco-sluiting. Voor de restauratie van de glans in combinatie met de S 65-kop. Enkel voor niet kwetsbare oppervlakken.	☐
	3	6.369-791.0	middelzacht	381 mm	rood	5 Stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	☐
	4	6.369-790.0	middelhard	381 mm	groen	5 Stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	☐
	5	6.369-789.0	hard	381 mm	zwart	5 Stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	☐
	6	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 Stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	☐
	7	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 Stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	☐
	8	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 Stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	☐
	9	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 Stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 280 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 55.	☐
	10	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 Stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, Diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	☐
	11	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 Stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	☐
Meeneemschijf									
Padhouderschijf STRONG	12	4.762-591.0		375 mm		1 Stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	☐
	13	4.762-590.0		335 mm		1 Stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	☐
pad driver	14	4.762-447.0		375 mm		1 Stuk(s)		Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	☐
Padtreibteller	15	4.762-446.0		335 mm		1 Stuk(s)		passend op de D 65	☐
	16	4.762-445.0		280 mm		1 Stuk(s)		passend op de D 55	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Diamantpads									
Diamantpad	17	6.371-252.0	grof	385 mm	wit	5 Stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
	18	6.371-253.0	Middel	385 mm	geel	5 Stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
	19	6.371-236.0	fijn	385 mm	groen	5 Stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
	20	6.371-250.0	grof	356 mm	wit	5 Stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
	21	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 Stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
	22	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 Stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
	23	6.371-246.0	grof	280 mm	wit	5 Stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
	24	6.371-247.0	Middel	280 mm	geel	5 Stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
	25	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 Stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 280 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
Microvezel pad									
Microvezelpads	26	6.371-078.0		381 mm	wit	5 Stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	☐
Mikrofaserpad	27	6.369-959.0		356 mm	wit	5 Stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	☐
Microvezelpads	28	6.369-120.0		280 mm	wit	5 Stuk(s)		Pad-set microvezel: 5 witte microvezelpads met een diameter van 280 mm, centreergat en uitstekende reinigingskracht. Ook keramische tegels worden tot diep in de poriën schoon. Geschikt voor bijvoorbeeld D 55.	☐
Melaminpads									
Melaminepad	29	6.371-022.0		381 mm	grijs / wit	2 Stuk(s)		Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	☐
	30	6.371-021.0		356 mm	grijs / wit	2 Stuk(s)			☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalken	1	4.777-080.0	1000 mm	transparant	1 Stuk(s)		Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk van 1000 mm lengte en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	☐
	2	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 Stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
	3	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 Stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
	4	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 Stuk(s)		Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief gewichten voor gelijkmatige borsteldruk.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken								
Sauglippen für V-Saugbalken	5	6.273-024.0	1116 mm	transparant	2 -part		Deze speciaal voor onze 1000 mm lange en V-vormige zuigbalk ontwikkelde set zuigstrips levert een uitstekend resultaat op alle vloeren. Hoogwaardige en oliebestendige uitvoering van duurzaam polyurethaan.	☐
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -part		Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	☐
Zuigstrips	7	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -part		Oliebestendig, bruin	☐
	8	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -part		Anti-strepen, oliebestendig, bruin	☐
	9	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -part		Set zuigstrips voor vloeren met structuur, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 960 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan.	☐
	10	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -part		Standaard, blauw	☐
RUBBER LIP SET (OELFEST)	11	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -part		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	☐
Zuigstrips	12	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -part		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
	13	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -part		Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	☐
RUBBER LIP SET	14	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -part		Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Wielen/Banden								
Banden, supergrip	1	6.435-403.0		geel	1 Stuk(s)		Oliebestendig, met bijzonder goede tractie.	☐
Overige								
Aanbouwset ecolzero	2	5.388-133.0			1 Stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen: als compensatie voor de CO2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	☐
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Filter vuilwatertank	4	6.414-976.0			1 Stuk(s)		Geschikt voor B 90 R. Beter doorlaat ook bij een vochtig filter door gewijzigd filtermateriaal.	☐
Aanbouwset extra gewicht	5	5.031-498.0			1 Stuk(s)		Zorgt ervoor dat de zuigbalk optimaal glijdt	☐
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	6	2.641-811.0			1 Stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstel									
Walsborstel	1	4.035-190.0	Middel	700 mm	rood	1 Stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	☐
Walzenbürste	2	6.906-988.0	Zeer hard	700 mm	zwart	1 Stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op borstelkop R 75.	☐
	3	6.906-981.0	Zacht	638 mm	wit	1 Stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	☐
Walsborstel	4	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 Stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	☐
Walzenbürste	5	6.906-982.0		638 mm	oranje	1 Stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	☐
	6	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 Stuk(s)		Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwiel-mechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	☐
	7	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 Stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 65.	☐
	8	6.906-977.0	Zacht	532 mm	wit	1 Stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	☐
Walsborstel	9	4.035-193.0	Middel	532 mm	rood	1 Stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	☐
Walzenbürste	10	6.906-978.0		532 mm	oranje	1 Stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	☐
	11	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	☐
	12	6.906-980.0	Zeer hard	532 mm	zwart	1 Stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 55.	☐
rolborstel	13	6.907-729.0	Zacht	700 mm	wit	1 Stuk(s)		Witte rolborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Walsborstel	14	6.907-730.0		700 mm	oranje	1 Stuk(s)		Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	☐
	15	6.907-731.0	hard	700 mm	groen	1 Stuk(s)		Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK 1.161-309.0

KÄRCHER

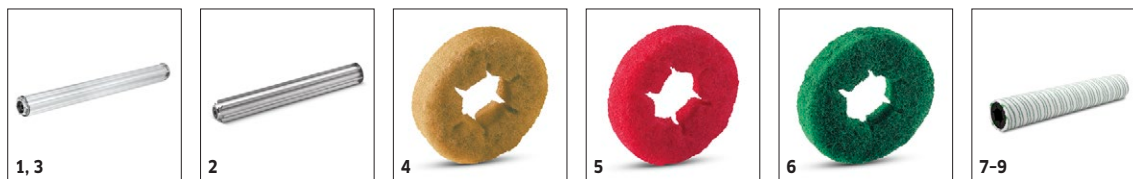


		Bestelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Diameter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Pad roller as									
Padwalshouder	1	4.762-434.0		700 mm				Past op R 75.	☐
	2	4.762-433.0		638 mm				Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	☐
	3	4.762-432.0		532 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	☐
Walspads									
Walzenpad	4	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	☐
	5	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	☐
	6	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	☐
Microvezel schacht									
Microvezelwals	7	4.114-007.0		700 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0. Past op R 75.	☐
	8	4.114-006.0		638 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	☐
	9	4.114-005.0		532 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-432.0. Past op R 55.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER

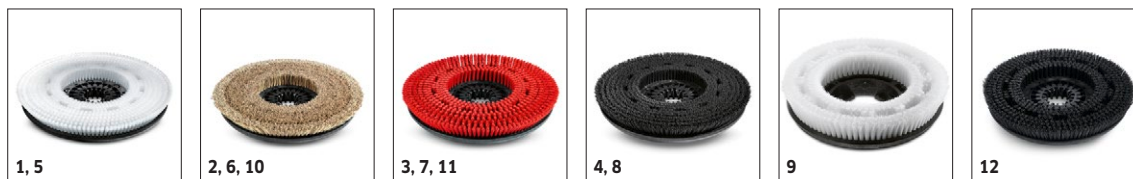


		Bestelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelschijf									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	Zeer zacht	385 mm	wit	1 Stuk(s)		Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op D 75.	☐
	2	4.905-020.0	Zacht	385 mm	naturel	1 Stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 75.	☐
	3	4.905-018.0	Middel	385 mm	rood	1 Stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	☐
	4	4.905-021.0	hard	385 mm	zwart	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	☐
	5	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	wit	1 Stuk(s)		Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	☐
	6	4.905-012.0	Zacht	355 mm	naturel	1 Stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 65.	☐
	7	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 Stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	☐
	8	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	☐
	9	4.905-015.0	Zeer zacht	300 mm	wit	1 Stuk(s)		zeer zacht, wit, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten;past op D 55	☐
	10	4.905-016.0	Zacht	300 mm	naturel	1 Stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 55.	☐
	11	4.905-014.0	Middel	300 mm	rood	1 Stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 300 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard voor borstelkop D 55.	☐
	12	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 55.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK 1.161-309.0

KÄRCHER

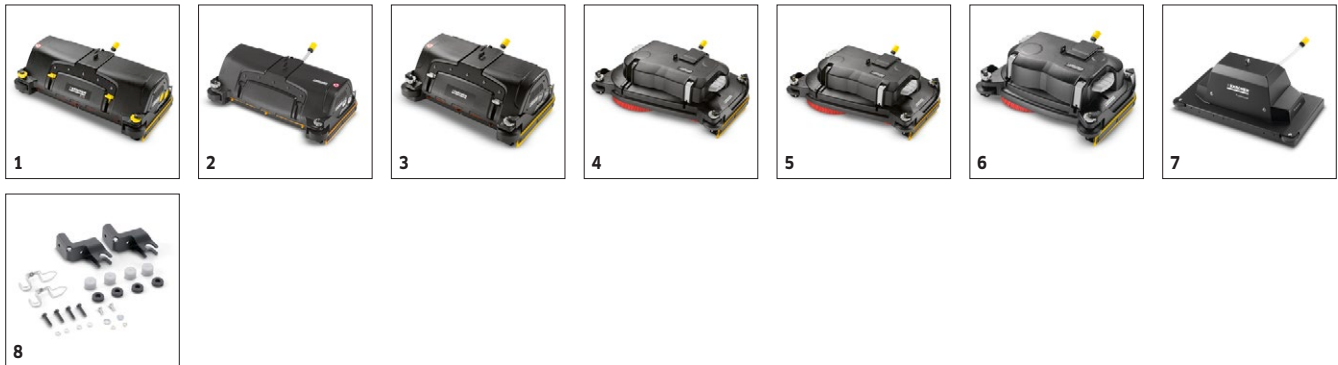

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen								
Borstelkop R 75	1	2.763-006.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	☐
Borstelkop R 65	2	2.763-004.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 65 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	☐
Borstelkop R 55	3	2.763-002.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 55 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	☐
Borstelkop D 75	4	2.763-005.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervang en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	☐
Borstelkop D 65	5	2.763-003.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervang en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	☐
Borstelkop D 55	6	2.763-001.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervang en een werkbreedte van 55 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip. Separaat verpakt.	☐
Stripkop S 65	7	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	☐
Bevestigingskit S 65	8	4.036-061.0					Bevestigingskit voor de vloerkop S 65 aan de B 90 R.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R ADV BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Lighting/RKL mounting kit								
Zwaailicht	1	2.641-718.0			1 Stuk(s)		Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	☐
Overige aanbouwsets								
Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 Stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	☐
Aanbouwset steunwiel'tjes	3	2.641-773.0			1 Stuk(s)		Vermindert het gevaar bij hoge snelheid op beschadigingen van de vloer bij abrupte stuurmanoeuvres, bij hard remmen in bochten of tijdens het keren op hellingen.	☐
Zuigslang toebehoren	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	5	4.035-619.0			2 -part		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stel-lingpoten blijven haken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren