

KÄRCHER

B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Met een tank van 220 liter en DOSE reinigingsmiddeldispenser voor maximale zuinigheid: onze op accu aangedreven ride-on schrobzuigmachine B 220 R met een werksnelheid van 10 km/u.



Made in Germany



SIDE BROOM



$V = \text{U} / \text{m}^2$
ecoflow



DOSE



ROLLER
BRUSH HEAD

Bestelnr.

1.246-275.0

- 220 l schoon/vuil water, 85 cm rolborstelkop, 10 km/u snelheid
- 240 Ah natte accu, tot 5 uur bedrijfstijd, max. 8500 m²/u, ingebouwde lader
- Snelheidsafhankelijke dosering, 2 zijborstels, tankspoeling

Technische gegevens

EAN Code		4066529079985
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	mm	850 - 850
Werkbreedte afzuiging	mm	1180 - 1180
Vers/vuilwatertank	l	220 / 220
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	8500
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 240
batterijduur	u	max. 5
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 7
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rijsnelheid	km/u	10
hellingsgraad	%	10
Borstelsnelheid	tpm	1300
Borstelcontactdruk	kg	97
Waterverbruik	l/min	max. 7
geluidsniveau	dB(A)	67 - 67
Vermogen	W	tot 2600
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Gewicht zonder accessoires	kg	230
Afmetingen (L x B x H)	mm	1925 x 909 x 1420

Omvang van de levering

- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem

Uitrusting

- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering

Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer

Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten

Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes

Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks

Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten

Elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

Dit apparaat vereist instructie.



Robuuste zuigstang van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.


Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid

- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-275.0

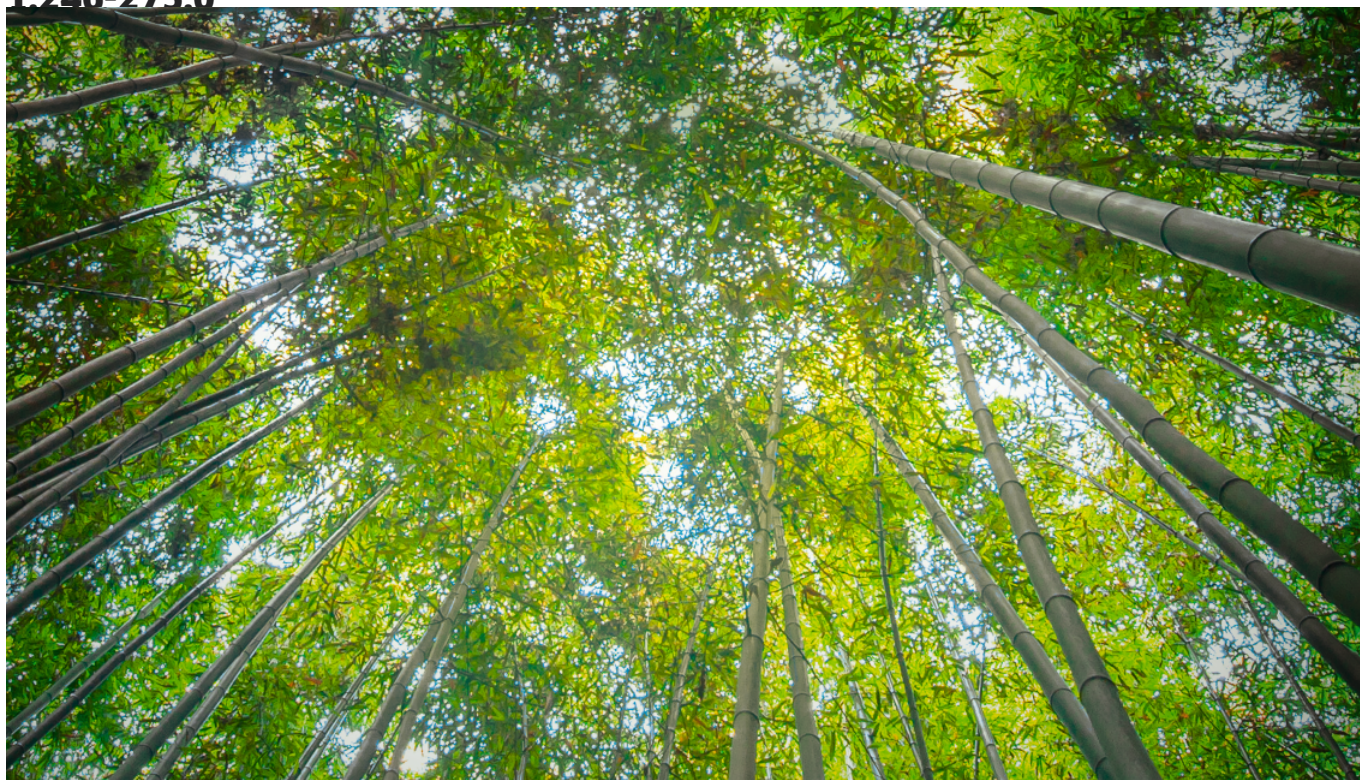

Duurzaamheidskenmerken

Stand-by modus

DOSE (reinigingsmiddeldoseersysteem)

eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)

eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)

TOEBEHOREN VOOR B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-275.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Rolborstel, Gemiddeld, Rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Rolborstel, Hoog-laag, Oranje, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranje walsborstel met hoog-laagstructuur voor bijzonder effectieve reiniging van gestructureerde vloerbedekkingen.	□
Rolborstel, Hard, Groen, 800 mm	3	6.907-735.0	Groene, schurende rolborstel voor basisreiniging en voor het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
Rolborstel, Zeer hard, Zwart, 800 mm	4	6.907-736.0	Zwarte, bijzonder schurende rolborstel voor grondige reiniging van ongevoelige vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil.	□
Rolborstel, Zacht, Wit, 800 mm	5	6.907-772.0	Witte rolborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R85	6	2.763-048.0	Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmiddelen voor borstels.	■
ZUIGSTRIPS				
Schraaplippen, Linard	7	4.037-166.0	Set scheurvaste Linard-schraperlippen houden reinigingsvloeistof in het borstelgebied, verbeteren schraapresultaten in bochten.	■
Wisserstrippen, oliebestendig	8	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 1180 mm, Parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Zuiglippen, Oliebestendig, gesleufd, 1300 mm	11	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Deksel tankspoelsysteem cpl.	12	4.035-513.0	Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld.	■
Reinigingsmiddelcontainer	13	4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Handmatig spoelsysteem	14	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-275.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
walshouder pads, 800 mm	15	4.762-628.0	Padhouder van aluminium voor het vasthouden van rollerpads of microvezelrollen.	<input type="checkbox"/>
Walspads				
Walzenpad, Gemiddeld, Rood	16	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, Hard, Groen	17	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Microvezel schacht				
Microvezelwals, 800 mm	18	4.114-008.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-435.0. Past op R 90.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Aanbouwset sproei-extractie				
Sproeizuigbevestigingsset	19	2.642-058.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	20	2.644-391.0	De IoT-module ⁹ geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	21	2.034-001.0	Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	22	4.035-516.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	23	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	<input type="checkbox"/>
Luifel	24	2.644-089.0	De bestuurderskap met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	25	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren