

BR 55/40 RS BP

Compacte step-on schrob-/zuigmachine met walstechniek, werkbreedte van 51 of 55 cm, tank van 40 liter en een draaicirkel van circa 120 cm. Met eco-stand voor energiezuinig en milieuvriendelijk reinigen.



Made in Germany



ROLLER
BRUSH HEAD



EASY-Operation



FACT

Bestelnr.

1.533-172.0

- Met 2 walsborstels
- Incl. veegunit
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-173.0)

Technische gegevens

EAN Code		4039784917057
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte afzuiging	mm	716
Vers/vuilwatertank	l	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	2350
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1765
accu	V	36
batterijduur	u	max. 2,5
Borstelsnelheid	tpm	1200
Borstelcontactdruk	kg	24 - 315
Waterverbruik	l/min	1,5
Opnamekracht	W	max. 1480
Toegestaan totaal gewicht	kg	330
Afmetingen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Walsborstels	■
Zuigbalken, gebogen	■
Krachtige aandrijving	■
Automatische waterstop	■
Veegfunctie	■
Twee-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen



Compacte afmetingen

- Goed zicht 30 cm voor het voertuig. Voor een anticiperende reiniging.
- Smalle doorrijdbreedten evenals eenvoudige opslag en vervoer dankzij compacte afmetingen.



Gemakkelijk te gebruiken

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De ecoefficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.



Automatische vulmogelijkheid

- Eenvoudige aansluiting op het waternet. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.


TOEBEHOREN VOOR BR 55/40 RS BP 1.533-172.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL			
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1 4.035-184.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walzenbürste, Zacht, wit, 550 mm	2 4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walzenbürste, Hoog-diep, oranje, 550 mm	3 4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
Walzenbürste, hard, groen, 550 mm	4 4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walzenbürste, Zeer hard, zwart, 550 mm	5 4.762-412.0	Zeer hard (GRIT), voor zeer plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.	□
ZUIGSTRIPS			
Zijstripset	6 4.035-404.0	Oliebestendige rubber zuigstrips voor de montering op de borstelkop.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 870 mm	7 6.273-294.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 870 mm lang. In geribbelde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan.	■
WALSPADS / PADWALSHOUDERS			
Walspads			
Walzenpad, Middel, rood	8 6.371-077.0	Hard, voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling en voor dieptereiniging van gladde oppervlakken. Gecombineerd met de bijbehorende walspad-as.	□
Walspad, Zacht, geel	9 6.369-451.0	Gele walspad voor het reinigen en polijsten van vloeren zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	10 6.369-452.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.	□
Walspad, Middel, rood	11 6.369-453.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	□
Stripwals, bruin, 550 mm	12 8.635-692.0	Zeer abrasieve walspad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	□
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	13 6.369-734.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	□
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	14 6.369-733.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 55/40 RS BP 1.533-172.0

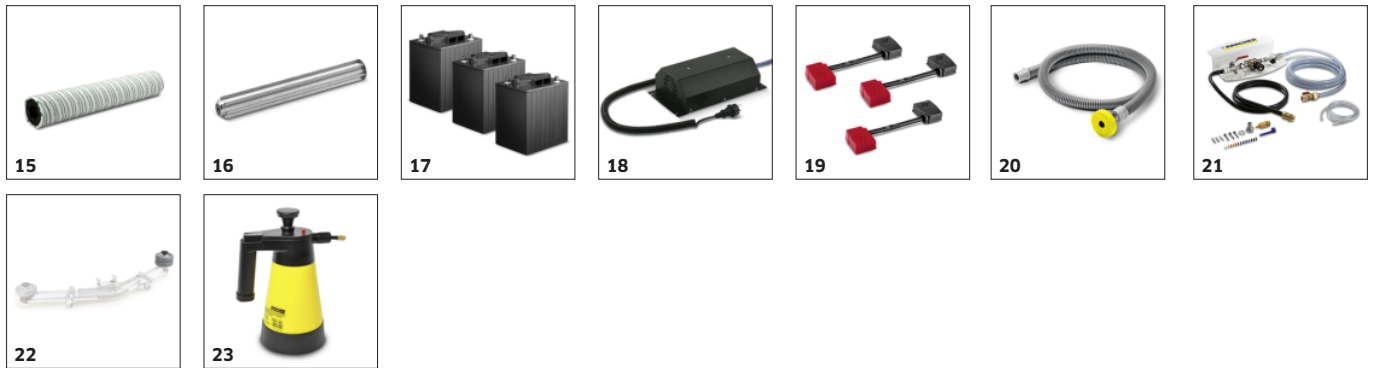

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSENPADS / PADWALSHOUDERS				
Microvezel schacht				
Mikrovezelwalze, 550 mm	15	4.114-010.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Pad roller as				
Padwalzenwelle, 550 mm	16	4.762-415.0	550 mm	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 36 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	17	2.815-103.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Oplaadapparaat				
Ladegerät, 36 V	18	6.654-276.0	Voor accu 3 × 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	19	4.036-106.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 1 aansluiting en 2 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	20	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	21	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	22	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	23	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren