

ID 30/30 AFC

De RI 334 D4-ENT-M ontstoffer is een verrijdbare machine voor het veilig scheiden van hardnekkig stof en spanen in bewerkingsmachines. Dit wordt mogelijk gemaakt door de hogedrukcompressor.



Bestelnr.

9.986-412.0

- Geluiddemping
- Ergonomische reservoir-verplaatsing

Technische gegevens

EAN Code		4054278056500
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	87,5 / 315
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Containerinhoud	l	50
Nominaal vermogen	kW	3
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	3,2
Nominale diameter aansluiting		DN 50
geluidsdruk niveau	dB(A)	68
Gewicht zonder accessoires	kg	174
Gewicht inclusief verpakking	kg	185
Afmetingen (L x B x H)	mm	915 x 777 x 1938

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Legen van container

Trolley

- Bij de levering inbegrepen




Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop

- Neerzetmechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.



Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen

- Stofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang.
- Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.

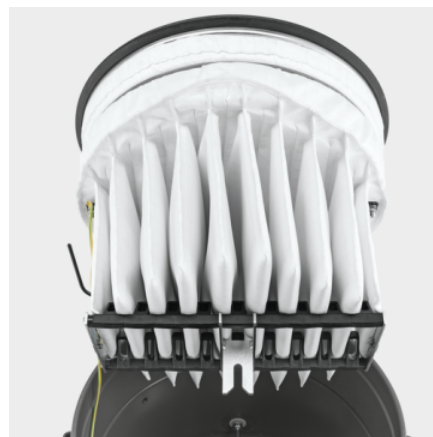

Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.

TOEBEHOREN VOOR ID 30/30 AFC
9.986-412.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Zakfilter PE M 3,2 m²	1	9.981-684.0	Elektrisch geleidend filterdoek van stofklasse M met 517 mm diameter en 3,2 m² filteroppervlak.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren