

# KÄRCHER

## K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

Для большего контроля: минимойка K 5 Power Control Flex WSK с интегрированной в приложение программой-ассистентом, шлангом PremiumFlex, пистолетом G 160 Q Power Control и комплектом со шлангом подходит для удаления стойких загрязнений вокруг дома.



Made in Europe



Артикул

1.324-715.0

- Индикация давления, производительность по площади 40 м<sup>2</sup>/ч
- Шланг PremiumFlex 10 м, система подачи моющего средства Plug 'n' Clean, телескопическая ручка
- Струйная трубка Vario Power, грязевая фреза, комплект Water Supply

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529127389
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	40
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,1
Длина кабеля	м	5
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	12,2
Вес (с упаковкой)	кг	17,022
Размеры (Д × Ш × В)	мм	405 × 306 × 584

### Комплект поставки

Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control  
Струйная трубка Vario Power  
Грязевая фреза  
Шланг высокого давления: 10 м / PremiumFlex  
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"  
Садовый шланг: 10 м

### Комплектация

Сетка для принадлежностей  
Система Quick Connect на аппарате  
Подача моющего средства через: Система Plug 'n' Clean  
Телескопическая ручка  
Двигатель с водяным охлаждением  
Встроенный фильтр тонкой очистки воды  
Всасывание воды



## Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки

- Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством.
- Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки.
- Система быстрого соединения Quick Connect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров



## Шланг высокого давления PremiumFlex

- Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.




## Мобильное приложение Home & Garden

- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.

## АКСЕССУАРЫ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0

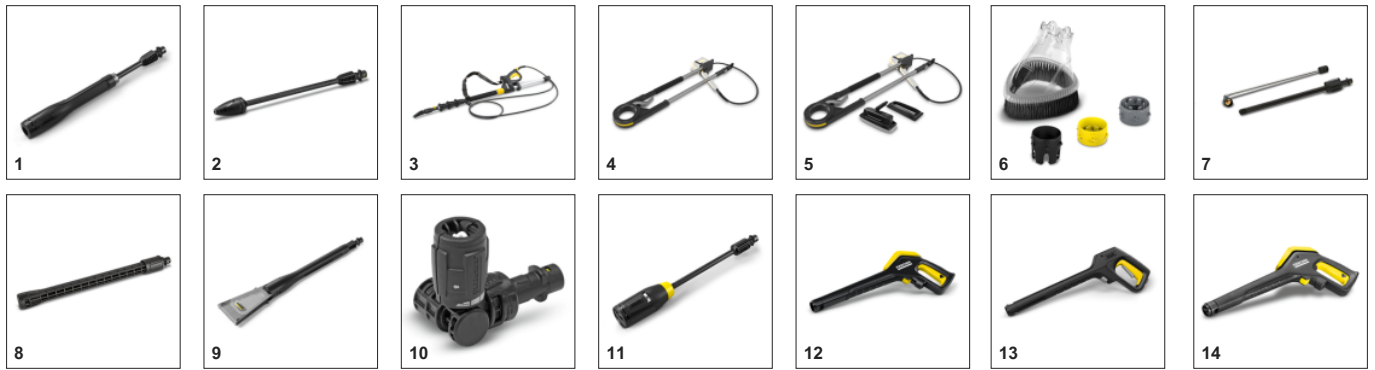

	Артикул	Описание	
<b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>			
VP 180	1 2.644-430.0		■
Грязевая фреза DB 145 для K 4- K 5	2 2.642-728.0	Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка	3 2.642-347.0	Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
Телескопическая струйная трубка TLA 4	4 2.644-190.0	Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	5 2.644-249.0	Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	6 2.642-706.0	Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	□
Угловая струйная трубка	7 2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка	8 2.643-240.0	Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
eco!Booster 145	9 2.645-384.0	Насадка eco!Booster 145 улучшает результаты чистки на 50% по сравнению с похожими ввертными насадками, обеспечивая экономию воды и электричества. Она подходит для использования с минимойками Kärcher K 5.	□
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	10 2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	□
MJ	11 2.644-431.0		□
<b>ПИСТОЛЕТЫ</b>			
G 160 Q	12 2.644-327.0	Пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control. С дисплеем для отображения уровня давления и режима подачи чистящего средства.	■
Пистолет-распылитель G 180 Q COMFORT!Hold	13 2.644-434.0	Пистолет G 180 Q COMFORT!Hold для моек высокого давления повышает комфорт работы, снижая усилие, необходимое для его удержания.	□
Пистолет G 145 Q Full Control	14 2.643-634.0	Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим уровень давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 5 POWER CONTROL FLEX WSK

1.324-715.0



	Артикул	Описание	
<b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>			
Т 7 Plus T-Racer	15 2.644-074.0	Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка Т 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи – для эффективной очистки больших площадей без брызг.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer Т 5	16 2.644-084.0	Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка Т 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	17 2.644-123.0	Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	18 2.644-212.0	Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>			
Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus	19 2.644-374.0	Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.	<input type="checkbox"/>
Щетка Power Brush WB 150	20 2.643-237.0	Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	21 2.644-060.0	Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	22 2.644-286.0	Вращающаяся моечная щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	23 2.644-129.0	Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °С.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	24 2.644-287.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °С.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	25 2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	26 2.643-234.0	Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	27 6.903-276.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 – K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мытья Basic Line	28 2.642-783.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки любых поверхностей.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Описание	
<b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>			
Комплект для промывки труб PC 7,5	29 2.644-491.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	30 2.644-492.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 15 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	31 2.642-240.0	Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	32 2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	33 2.637-729.0	Комплект для прочистки труб с гибким текстильным шлангом длиной 7,5 м эффективно устраняет засоры благодаря обратным струям и совместим со всеми минимойками высокого давления Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>			
Пенная насадка FJ 6	34 2.643-147.0	Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 3	35 2.643-150.0	Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
	36 2.645-383.0	Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) — удобное решение для очистки с помощью плотной пены (например, активной пены Ultra Foam). Идеально подходит для мойки автомобилей, мотоциклов и другой техники, а также для нанесения моющих средств на каменные, деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	37 2.643-143.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	38 2.643-144.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГОЕ</b>			
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	39 2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	40 2.638-792.0	Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 – K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	41 2.640-733.0	Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	42 4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Описание	
<b>ДРУГОЕ</b>			
Поворотный адаптер	43 2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	44 2.640-729.0	Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Набор для шланга 1/2" 10м	45 2.645-399.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м	46 2.645-248.0	Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар. Допустимая температура использования от -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 15 м	47 2.645-296.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м	48 2.645-297.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Н&G ШЛАНГ PRIMOFLEX 5/8" -15М, 3-СЛОЙНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И ПОЛИВА	49 2.645-298.0	Длина 15 м, устойчив к перепадам температур, не содержит вредных для здоровья человека компонентов. Эластичный шланг PrimoFlex (5/8") ,прочный, трёхслойный, с давлением на разрыв 22 бара.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	50 2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50м	51 2.645-319.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	52 2.645-320.0	Высококачественный садовый шланг от Kärcher: новый Performance Plus 5/8" длиной 25 м. Невероятно гибкий и стойкий к изломам для стабильного расхода воды. Выдерживает давление до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Носе PrimFlex Plus 5/8" -50м	53 2.645-321.0	Садовый шланг Performance Plus 5/8" длиной 50 метров, изготовленный из сверхпрочного многослойного материала. Гибкий и чрезвычайно устойчив к перегибам для постоянного потока воды.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	54 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50м	55 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	56 2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	57, 2.645-325.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	58, 2.645-326.0	Инновационный шланг от Kärcher: особенно гибкий и стойкий к изломам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 25 м. С технологией защиты от скручивания Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	59, 2.645-327.0	Инновационный шланг от Kärcher: сверхгибкий и устойчивый к перегибам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 50 м. С технологией защиты от перекручивания Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	60, 2.645-156.0	Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки ( 10 м) 1/2"	61, 2.645-258.0	Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	62, 2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	63, 2.645-139.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	64, 2.645-140.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	65, 2.645-141.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	66, 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	67, 2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>			
Тележка для шланга HT 2	68, 2.645-361.0	Мобильная и прочная тележка для шланга отличается очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. Эта компактная модель с регулируемой по высоте ручкой для перемещения предназначена для садов малых размеров.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 2.20 Set	69, 2.645-362.0	Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива.	<input type="checkbox"/>
Тележка для шланга HT 3	70, 2.645-363.0	Прочная и мобильная тележка для шланга, предназначенная для садовых участков средних размеров, оснащена регулируемой по высоте ручкой для перемещения и очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. В ней предусмотрен держатель для распылителя.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Описание	
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>			
Тележка со шлангом HT 3.20 Set	71 2.645-364.0	Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива.	<input type="checkbox"/>
Тележка для шланга HT 4	72 2.645-365.0	Все под рукой: тележка для шланга впечатляет прочной катушкой, очень широкой опорой для максимальной устойчивости, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 4.20 Set	73 2.645-366.0	Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применению состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Тележка для шланга HT 5 M	74 2.645-367.0	Надежная и мобильная тележка для шланга впечатляет прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 5.20 M Set	75 2.645-368.0	Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.	<input type="checkbox"/>
Тележка для шланга HT 6 M	76 2.645-369.0	Надежная и мобильная тележка для шланга отличается прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 2.10 Set	77 2.645-370.0	Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.	<input type="checkbox"/>
Катушка для шланга HR 3	78 2.645-371.0	Решение «2 в 1»: катушка для шланга HR 3 используется как для хранения садового шланга на стене, так и для его мобильного и гибкого использования в саду.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 3.20 Set	79 2.645-372.0	Решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 3.20 Set, поставляемая в комплекте с 20-метровым садовым шлангом и принадлежностями, предназначена как для хранения шланга на стене, так и для мобильного использования в саду.	<input type="checkbox"/>
Катушка для шланга HR 4	80 2.645-373.0	Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка для шланга HR 4 легко снимается с держателя для выполнения различных работ по поливу растений.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 4.30 Set	81 2.645-374.0	Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка HR 4.30 Set с 30-метровым шлангом, принадлежностями и держателем для распылителя.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic	82 2.645-377.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 15-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic	83 2.645-378.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 20-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic	84 2.645-379.0	Без наклонов, ручного сматывания шланга и загрязнения рук: эта катушка со шлангом гарантирует гибкий и комфортный полив растений. Она оснащена садовым шлангом 25-метровой длины и устройством его автоматической оттяжки.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Описание	
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>			
Катушка со шлангом НВХ 5.30 Automatic	85 2.645-380.0	Катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений, оснащена 30-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом НВХ 5.35 Automatic	86 2.645-381.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 35-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>			
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	87 2.645-193.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	88 2.645-194.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>			
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>			
Шланг высокого давления с системой Quick Connect Н 9 Q	89 2.641-721.0	Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>			
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	90 2.641-710.0	Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (К3-К7)	91 2.641-709.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары