

BD 38/12 C BP PACK

Новая BD 38/12 C: чрезвычайно прочная благодаря основным компонентам, изготовленным из литого под давлением алюминия, с отличной эффективностью очистки и максимальной надежностью для интенсивной непрерывной работы.



Артикул

1.783-473.0

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4066529118967
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Щеточный мотор
Рабочая ширина щеток	мм	380
Ширина всасывающей балки	мм	600
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Теор. производительность по площади	м²/ч	1520
Практ. производительность по площади	м²/ч	760
Тип батареи		Литий-ион
Батарея	В / Ач	25,2 / 22,8
Время работы от комплекта батарей	ч	1,5
Время заряда батареи	ч	2,7
Частота вращения щетки	об/мин	150
Давление прижима щетки	кг	18
Расход воды	л/мин	до 1
Уровень звукового давления	дБ(А)	65
Цвет		антрацит
Полная нормативная масса	кг	51
Вес (без аксессуаров)	кг	39
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1005 × 542 × 1090

Комплект поставки

Дисковая щетка: 1 шт.
Батарея
Батарея и зарядное устройство включены в комплект
Колеса для транспортировки
Всасывающая балка, изогнутая
Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия

Комплектация

Система 2 резервуаров
Тип уплотнительных полос: Linatex®
Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher

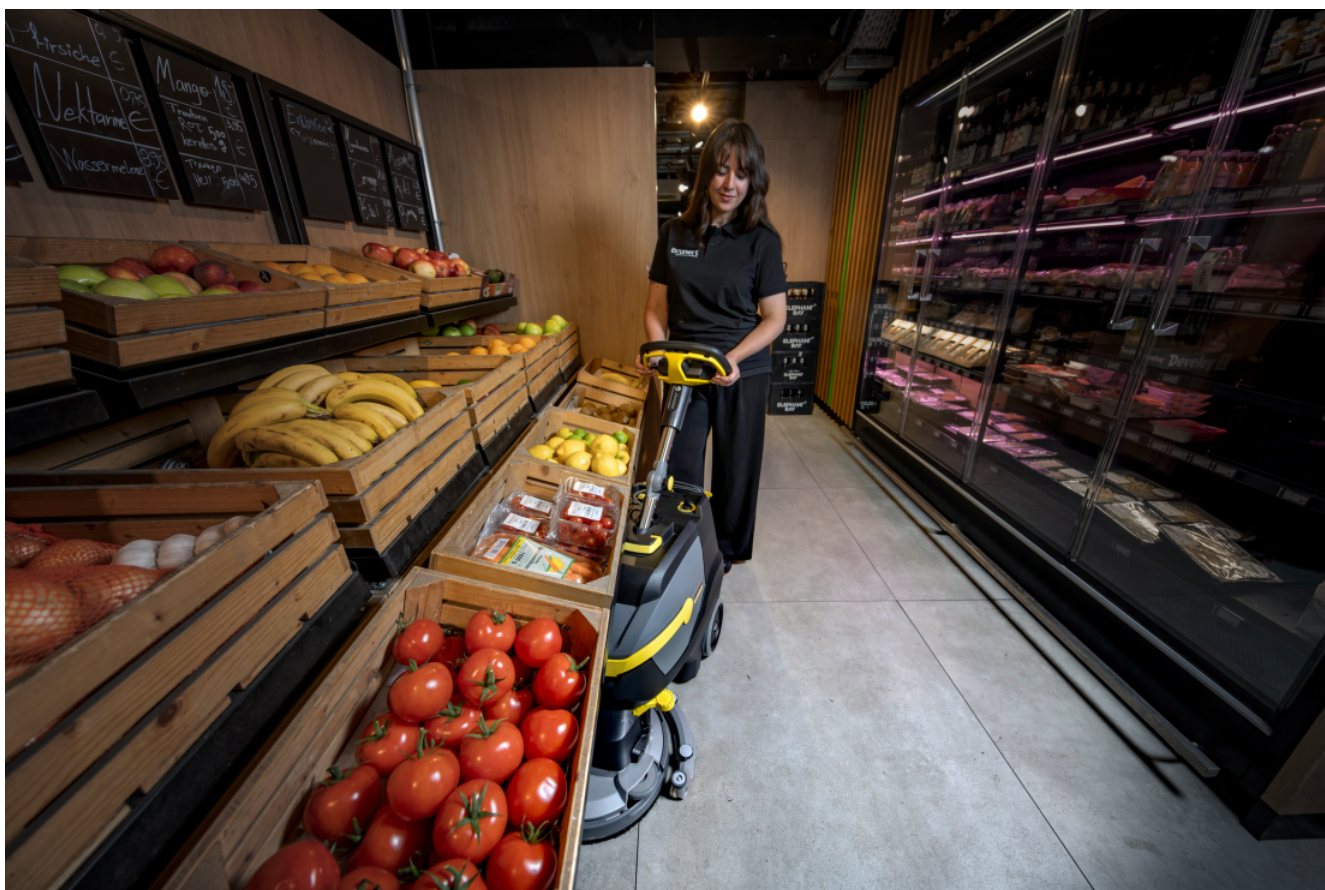

Экологичность: на 40 % состоит из переработанных материалов и имеет режим eco!efficiency

- Сниженный на 40 % уровень шума.
- Обеспечивает экономию ресурсов и продление времени непрерывной работы (до 50 %).
- Сокращение выбросов CO₂.


Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор

- Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что срок службы в три раза дольше чем обычные батареи.
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
- При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.

Комплектация включает высокоэффективное встроенное зарядное устройство

- Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
- Полностью заряжается за 3 часа или частично – за 1 час (промежуточные зарядки возможны в любое время)
- Зарядное устройство автоматически отключается. Энергопотребление в режиме ожидания отсутствует.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ С BD 38/12 С ВР РАСК 1.783-473.0

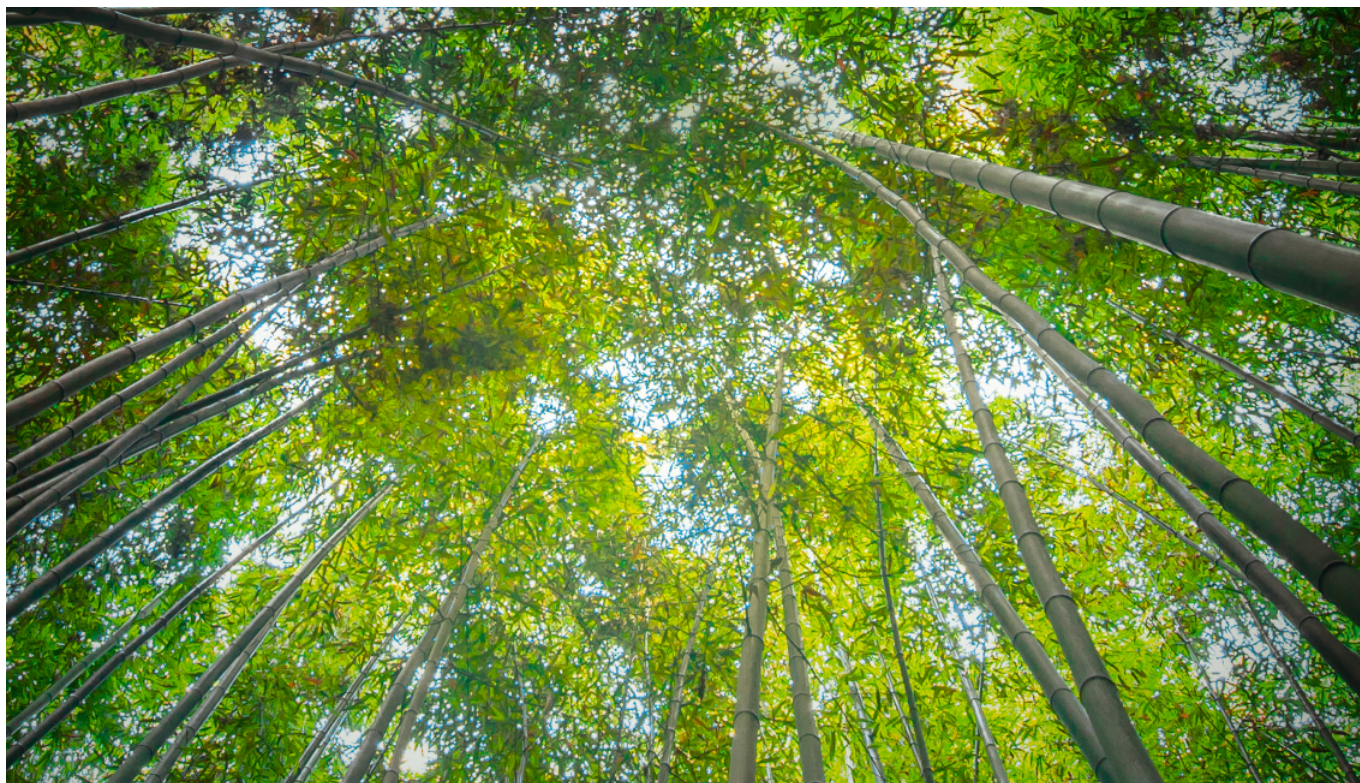


Особенности устойчивого развития

eco!Mode (энергосберегающий режим)

АКСЕССАУРЫ BD 38/12 C ВР РАСК

1.783-473.0

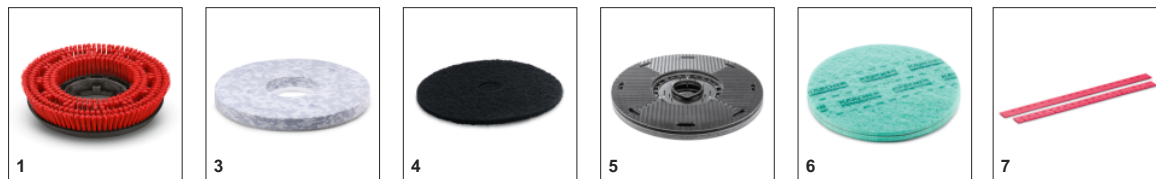

	Артикул	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD			
Дисковая щетка, средняя, красный, 385 мм	1 6.907-151.0	Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет – красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	☒
Дисковая щетка, Жесткий, Черный, 385 мм	2 6.907-152.0	Жесткая, для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий.	☐
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ			
Меламиновые пады			
Меламиновые пады, серый / белый, 356 мм, 2 шт.	3 6.371-021.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 356 мм, для использования с поломойно-всасывающими машинами B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R с дисковой щеточной головкой D 65. Для эффективной очистки поверхностей с микропористой структурой.	☐
Пады			
Пады, Жесткий, Черный, 356 мм, 5 шт.	4 6.369-001.0	5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	☐
Приводной диск для падов			
Падодержатель, 355 мм	5 6.907-150.0	Для очистки падами. С быстросъемной муфтой и центрирующим замком.	☐
Алмазные пады			
Алмазный шлифовальный диск зелено набор, мягкий, зеленая, 356 мм, 2 шт.	6 6.944-026.0		☐
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ			
Уплотнительные полосы для всасывающих балок			
Комплект уплотнительных полос Linatex, 690 мм, к BD 38/12, Linatex®, 690 мм	7 4.037-130.0	Для эффективного сбора воды с пола: комплект уплотнительных полос из прочного на разрыв материала Linatex® является оптимальным решением для уборки профилированных напольных покрытий.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары