


ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 S ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.



Артикул 2.645-134.0

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4039784426344
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	16
Дальность орошения (2 бар)	м	5 – 16
Дальность орошения (4 бар)	м	6 – 20
Цвет		Черный
Вес	кг	0,777
Вес (с упаковкой)	кг	0,897
Размеры (Д×Ш×В)	мм	546 × 160 × 88

**Плавное изменение дальности орошения**

- Точный полив

**Петля для подвешивания устройства
встроена в ручку**

- Для простого хранения

Регулировка ширины зоны орошения


- Различный угол разбрызгивания для
целенаправленного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Блок управления поливом WT 5

АКСЕССАУРЫ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 S ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2.645.134.0

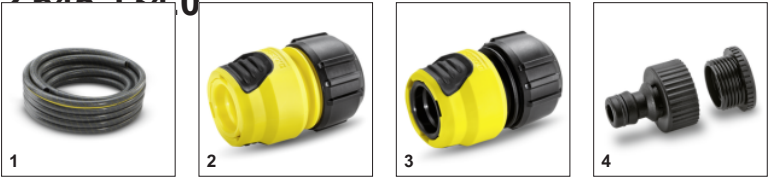

		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex plus 1/2 – 20м	1	2.645-144.0	Шланг PrimoFlex plus 1/2, 20м, выдерживает давление до 45 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ , фталатов и вторичного сырья	☐
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	2	2.645-193.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	3	2.645-194.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	☐

☐ Доступные аксессуары ☐ Чистящие средства.