

ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 SV ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.



Артикул

2.645-135.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784426351
Площадь орошения (2 бар)		20 – 190 м²
Площадь орошения (4 бар)		30 – 320 м²
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	5 – 12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	6 – 16
Дальность орошения (2 бар)	м	5 – 16
Дальность орошения (4 бар)	м	6 – 20
Цвет		Черный
Вес	кг	0,811
Вес (с упаковкой)	кг	0,931
Размеры (Д×Ш×В)	мм	546 × 160 × 88

**Плавное изменение дальности орошения**

- Точный полив

**Петля для подвешивания устройства
встроена в ручку**

- Для простого хранения

Регулировка ширины зоны орошения


- Различный угол разбрызгивания для
целенаправленного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Держатель для шланга
- Держатель для шланга Plus
- Катушка для шланга HR 3
- Катушка для шланга HR 4
- Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic
- Катушка со шлангом HR 2.10 Set
- Катушка со шлангом HR 3.20 Set
- Катушка со шлангом HR 4.30 Set
- Тележка для шланга HT 2
- Тележка для шланга HT 3
- Тележка для шланга HT 4
- Тележка для шланга HT 5 M
- Тележка для шланга HT 6 M
- Тележка со шлангом HT 2.20 Set
- Тележка со шлангом HT 3.20 Set
- Тележка со шлангом HT 4.20 Set
- Тележка со шлангом HT 5.20 M Set

АКСЕССАУРЫ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 SV ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2 645 135 0

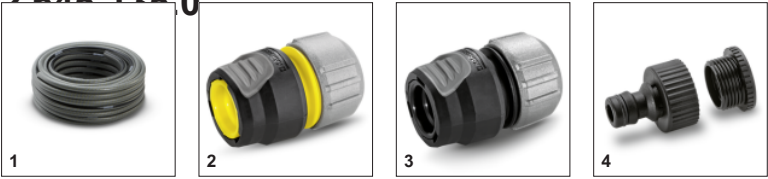

		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 1/2 – 20м	1	2.645-150.0	Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 1/2, 20м, выдерживает давление до 50 бар. При очень интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению, скручиванию и перегибам шланг прослужит не менее 18 лет. Благодаря 5-слойной конструкции с двойным армированием (традиционная крестообразная оплетка и плетеная, усиленная нитью Kevlar® от DuPont™) и дополнительным контактирующим с водой слоем обеспечивается: высочайшая устойчивость к перегибам и скручиванию этого шланга. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0	Универсальный коннектор Premium, изготовлен из алюминия. Подходит ко всем стандартным садовых шлангов..	☐
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0	Универсальный коннектор Premium, сделанный из металла. Оснащен аква-стопом и надежным хомутом из анти-коррозийного алюминия. Подходит ко всем системам подключения.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	☐

☐ Доступные аксессуары ☐ Чистящие средства.