

ZAMETACÍ STROJ KM 100/100 R G

Komfortný a moderný zemetací stroj so sediacou obsluhou na profesionálne využitie v exteriéri aj interiéri pre plochy od 8 000 do 10 400 m²/h.



Objednávacie číslo

1.280-105.0

- Zemetací stroj so spalovacím motorom, nízke vyprázdňovanie nádoby
- pracovná šírka 1 000 mm, plošný výkon 6 000 m²/h, objem nádoby 2 x 50 l
- Okrúhly filter, bočná kefa vpravo

Technické informácie

		4039784468580
Pohon pojazdu		Štvortaktný motor
Pohon - výkon	kW	6,7
Druh pohonu		benzín
Max. plošný výkon	m ² /h	8000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami	m ² /h	10400
Pracovná šírka	mm	700
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1300
Nádoba na nečistoty	l	100
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	8
Filtračná plocha	m ²	6
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	340
Hmotnosť, pohotovostná	kg	300
Rozmery (d x š x v)	mm	2006 x 1005 x 1343

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

- Polyesterový valcový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zemetací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zemetania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zemetania, vypínateľná



Nárazník

- Pre ochranu stroja ako aj čisteného okolia.



Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom


- Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly.
- Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne.
- Výmena filtra bez náradia.



Jednoduchá údržba

- Výmena filtra a zametacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu nezávislú od miesta.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 100/100 R G 1.280-105.0

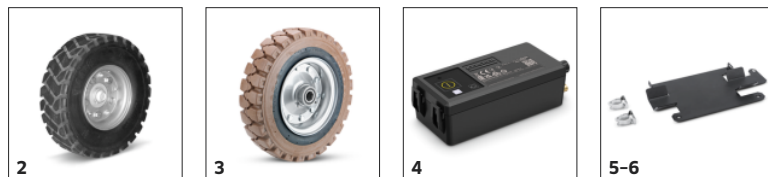

		Objednávacie číslo		
ŠTARTOVACIE BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batéria štartéra (12 V, 44 Ah, vopred nabitá)	1	7.654-001.0	Batéria štartéra	■
BEZPEČNOSTNÉ PNEUMATIKY				
Zadná pneumatika z pevnej gumy	2	6.435-439.0	Odporúča sa na zametanie kovových hoblín, sklenených črepov atď.	☐
Zadná pneumatika z pevnej gumy, nezanecháva stopy	3	6.435-746.0	Odporúča sa na zametanie kovových hoblín, sklenených črepov atď. Zabraňuje vzniku stôp po pneumatikách na ľahkých povrchoch.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	4	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM				
Zametanie / vysávanie				
Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp pre KM 100/100 R	5	2.853-195.0	Špeciálny držiak pre vysávač na stroj KM 100/100 R. Umožňuje prepravu vysávača NT 22/1 na mokré a suché vysávanie, čím uľahčuje čistenie na ťažko prístupných miestach.	☐
Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp pre KM 100/100 R - zo závodu	6	2.853-195.7		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.