

## NT 40/1 TACT TE M WOOD

Stručnjak za velike količine drvene prašine: naš usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact T M sa novim patronskim filterom, potpuno automatskim čišćenjem filtera, rezervoarom od 40 litara i drškom za granje.



Made in Europe



### Kataloški br.

1.148-356.0

- Utičnica za električne alate s automatskim zaletom
- Kompletan antistatički sistem, uključujući provodljivi pribor
- Filtriranje hladnim vazduhom

### Tehnički podaci

		4054278716893
Napon napajanja	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	40
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina gumenog napojnog kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Težina bez pribora	kg	17,5
Težina sa ambalažom	kg	22,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	650 × 370 × 1100

### Oprema


Usisno crevo	m	4 / s kolenom (EL)
Usisna cev	Kom × m	2 × 0,5 / Nerđajući čelik
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Adapter za električne alate		■
Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata		■
Antistatic system		■
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact
Klasa prašine		M
PE plastična kesha za odlaganje bez prašine	Kom	1
Materijal posude		Plastika

■ Sadržano u obimu isporuke




### Patronski filter sertifikovan za klasu prašine M

- Patronski filter pouzdano štiti od začepljivanja.
- Stepen izdvajanja od 99,9% pri usisavanju velikih količina vlakana i drvene prašine.

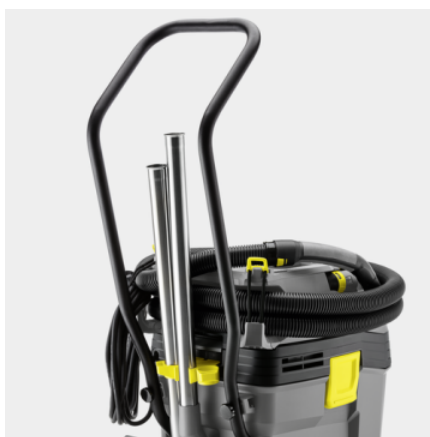

### Ergonomski pomični luk

- Zgodno prenošenje uređaja zahvaljujući ergonomskoj konstrukciji.

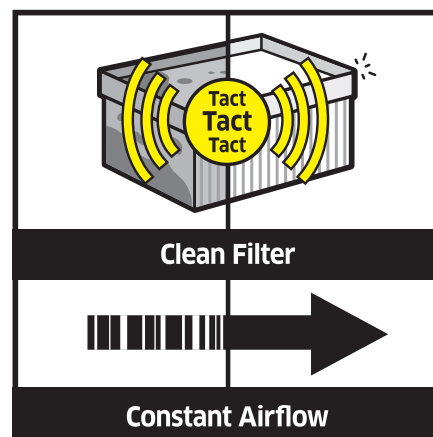


### Potpuno automatsko čišćenje filtera

- Elektronika kojom upravljaju senzori osigurava optimalno čišćenje filtera i usisnu snagu.

## PRIBOR NT 40/1 TACT TE M WOOD

### 1.148-356.0



		Kataloški br.		
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Filter od tekstila</b>				
Svečasti filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L.	■
<b>RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M</b>				
<b>Ravan faltasti filter, PTFE</b>				
Ravan faltasti filter PTFE	2	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	□
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>				
Mlaznica za automobil, DN 35, 90 mm	3	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	□
<b>USISNA CREVA</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, objumica 2.0, priključni adapter	4	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
<b>OSTALI PRIBOR NT</b>				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	5	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor