



B 250 R + R 100

Zbog tehnike valjaka i radne širine 100 cm, baterijska mašina za usisavanje i ribanje sa sedištem B 250 R + R 100 idealna je za čišćenje i poliranje površina do 12.000 m².



CONFIGURABLE



ROLLER
BRUSH HEAD



FACT



B 250 R + R 100

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.480-231.2
Radna širina četke	mm	1000
Radna širina, usisavanje	mm	1060
Rezervoar za čistu/prijavu vodu	l	250 / 250
Teoretski površinski učinak	m ² /h	8000
Brzina četke	rpm	600 - 1200
Potisni pritisak četki	g/cm ²	260
Napon baterije	V	36
Kapacitet baterije	Ah	630
Trajanje baterije	h	max. 6
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 5200
Posuda za otpad	l	20
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1900 x 1060 x 1550
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	67

Oprema

Valjkasta četka	■
Snažan vučni pogon	■
Doza	-
Sistem s 2 rezervoara	■

■ Sadržano u obimu isporuke

B 250 R + R 100

1.480-231.2




		Kataloški br.					Cena		
Glave četke									
Glava četke R 100 S	1	2.763-033.0						Glava četke sa 2 valjkaste četke za tvrdokornu prijavštinu, radnom širinom od 100 cm i integrisanom funkcijom meten-ja. Moguća je jednostavna zamena četke bez alata.	■

■ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor

B 250 R + R 100

1.480-231.2

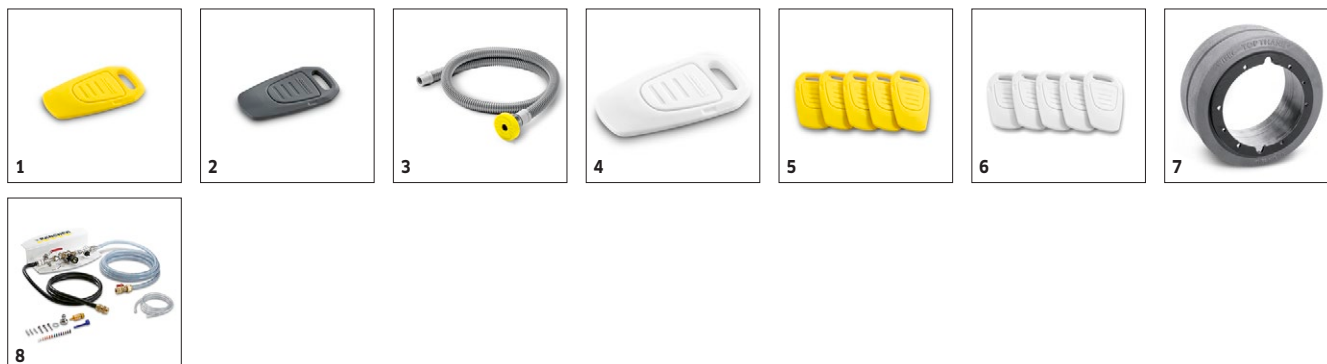KÄRCHER


		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Ostalo							
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0		žuta	1 Kom		Korisnički ključ za upotrebu uređaja ☒
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0		siva	1 Kom		Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika. ☒
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Kom		Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. ☐
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0		bela	1 Kom		Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja ☐
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0		žuta	5 Kom		Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada. ☐
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0		bela	5 Kom		5 bela ključeva sa privescim. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u. ☐
Točkovi/gume							
Prednji točak, Supergrip	7	6.435-855.0			1 Kom		Za visoku vuču na nagibima do 18% na ljepljivim površinama. Posebno pogodan za upotrebu u podzemnim garažama. ☐
Pomoćni pribor za doziranje							
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	8	2.641-811.0			1 Kom		Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). ☐

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor

B 250 R + R 100

1.480-231.2

KÄRCHER




		Kataloški br.	Dužina	Prečnik	Broj	Cena	
Ostali setovi za nadogradnju							
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 Kom		Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom prelivanja. ■
Usisno crevo pribor	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Kom		Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača). □
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	3	4.035-619.0			2 -deo		Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica. □
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje							
Nadogradni komplet "Sprej oči"	4	2.640-938.0			1 Kom		Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja. □
Set za nadogradnju, režim rada reciklaže							
Nadogradni komplet postrojenje za reciklažu	5	2.640-884.0			1 Kom		Nije u vezi sa doziranjem sredstva za čišćenje 2.641-011. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 250 R + R 100

1.480-231.2

KÄRCHER

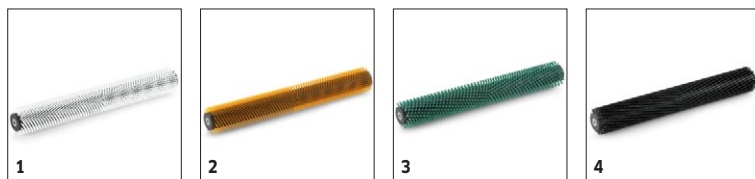

		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	6.906-993.0	mekan	914 mm	bela	1 Kom	916 mm duga, meka valjkasta četka u beloj boji. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje od poliamida: debljina 0,3 mm, dužina 22,5 mm.	☐
	2	6.906-994.0		914 mm		1 Kom	Polutvrda valjkasta četka (916 mm, visoka/ niska, crna) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za podove jake strukture i dublje fuge. Čekinje (0,6 mm x 22,5 mm) od poliamida.	☐
	3	6.906-995.0	tvrda	914 mm	zelena	1 Kom	Tvrda valjkasta četka (916 mm, zelena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za neosetljive podne obloge i izrazitu nečistoću. Čekinje (0,6 mm x 22,5 mm) od poliamida/silicijum karbida.	☐
	4	6.906-996.0	veoma tvrda	914 mm	crna	1 Kom	Veoma tvrda valjkasta četka (916 mm, crna) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za neosetljive podne obloge i izrazitu nečistoću. Čekinje (1,0 mm x 22,5 mm) od poliamida/silicijum karbida.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 250 R + R 100

1.480-231.2

KÄRCHER




		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Prečnik	Boja	Cena	
Vratilo valjka za podlogu								
Osovina valjkastog jastučića	1	4.762-436.0		900 mm			Vratilo valjka za podlogu (900 mm) sa zvezdastim zahvatačem za prihvatanje valjkaste podloge. Odgovarajuće za BR 100/250 R i glavu četke R 100.	☐
Valjkaste podloge								
Valjkasti jastučić na čauri	2	6.371-004.0	srednja	862 mm	130 mm	crvena	Za povratak valjka za podlogu 4.762-436.0 koncipirane, polutvrde, crvene valjkaste podloge. Preliminarano već montirane na naglavak i namenjene za temeljno i redovno čišćenje radi održavanja nestrukturiranih podloga.	☐
	3	6.371-003.0	tvrda	862 mm	130 mm	zelena	Tvrda, na naglavak preliminarano montirana zelena valjkasta podloga za temeljno čišćenje i uklanjanje nečistoća na nestrukturiranim, neosetljivim podovima. Za vratilo valjka za podlogu 4.762-436.0.	☐
Valjkasti jastučić	4	6.371-077.0	srednja		130 mm	crvena	20 srednje tvrdi jastučići za valjke (130 mm, crveno) za osnovno čišćenje nestrukturiranih podova i za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Za valjkastu osovinu 4.762-436.0 i 4.762-498.0.	☐
	5	6.371-076.0	tvrda		130 mm	zelena	20 tvrdih jastučića za valjke (130 mm, zeleni) za čišćenje nestrukturiranih podova. Samo za neosetljive obloge. Pogodan za valjkastu osovinu 4.762-436.0 i 4.762-498.0.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

B 250 R + R 100

1.480-231.2

KÄRCHER

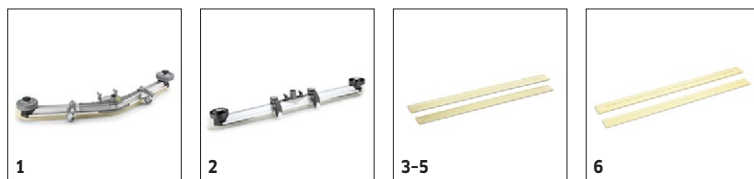

		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj		Cena	
Usisne poluge, kompletne								
Usisna poluga	1	4.777-085.0	1200 mm	providna	1 Kom			Specijalno dizajniran za mašinu za ribanje i usisavanje tipa B 250, usisna poluga dužine 1200 mm u V-obliku. Bristači od ulja otpornog i providnog poliuretana sa posebnim kliznim svojstvima.
	2	4.777-404.0	1180 mm	providna	1 Kom			Prava usisna poluga sa potpornim točkicama. Duga 1180 mm. Usisnice od providnog poliuretana otpornog na ulja. Usisnice možete lako da zamenite i da ih upotrebite četiri puta.
Usisnice za usisne poluge								
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku	3	6.273-016.0	1334 mm	providna	2 -deo			Rebrasti komplet usisnih usana za sve standardne podove. Od uljeotpornog, providnog poliuretana sa dugim vekom trajanja i specijalno dizajnirano za usisnu polugu sa V-oblikom dužine 1200 mm.
Usisne usne	4	6.273-252.0	1210 mm	providna	2 -deo			Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1210 mm. U rebrastoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za sve standardne podove.
	5	6.273-340.0	1210 mm	providna	2 -deo			Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1210 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.
	6	6.273-296.0	1210 mm	providna	2 -deo			Komplet usisnih usana, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1210 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 250 R + R 100

1.480-231.2



		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja		Prečnik	Cena	
Bočne metle, standardne							
Bočna metla standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, za normalno zagađenje na svim površinama. Dug vek trajanja.

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor

B 250 R + R 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
Pribor za akumulatore								
Kontejner sa zidnim nosačem	1	2.641-243.0	1 Kom			minimalno		Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.
Kontejner	2	2.641-244.0	1 Kom			minimalno		

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor