

IB 7/40 ADV

Ice Blaster IB 7/40 Advanced je opremljen mlaznim pištoljem sa integrisanim daljinskim upravljačem, a rezultati čišćenja suvim ledom su izuzetni čak i pri čišćenju pod malim pritiskom.



Kataloški br.

1.574-002.0

- Upravljanje na pištolju
- Separator ulja i vode
- Za kućne pneumatske mreže

Tehnički podaci

		4039784294035
Priključna snaga	kW	0,6
Kućište/ram		Nerdajući čelik (1.4301)
Dužina kabla	m	7
Pritisak vazduha	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalitet vazduha		Suvo i bez ulja
Zapreminski protok vazduha	m³/min	0,5 - 3,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	99
Kapacitet suvog leda	kg	15
Kuglice suvog leda (prečnik)	mm	3
Potrošnja suvog leda	kg/h	15 - 50
Faza	Ph	1
Frekvencija	Hz	50 - 60
Napon	V	220 - 240
Težina bez pribora	kg	78
Težina (sa priborom)	kg	81,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	768 x 510 x 1096

Oprema

Mast za navoj mlaznice	■
Flat jet nozzle	■
Viljuškasti ključ (za zamenu mlaznice)	Kom 2
Crevo za raspršivanje, sa električnim upravljačkim vodom i brzom spojnicom	■
Mlazni pištolj (ergonomski i bezbedan)	■
Podešavanje količine leda direktno na mlaznom pištolju	■
Podešavanje pritiska vazduha direktno na mlaznom pištolju	■
Pištolj sa okidačem omogućava promenu sa „samo vazduh“ na „vazduh i led“	■
Elektronsko upravljanje	■
Uključen namotavač sajle sa uzemljenjem	■
Separator ulja i vode	■
Torba za alat	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Pregledan displej

- Jednostavno očitavanje podešenih vrednosti; jednostavno rukovanje zahvaljujući velikim tasterima i elektronskom upravljanju.



Automatsko pražnjenje ostataka leda

- Izbacivanje preostalog leda iz rezervoara dodirrom na dugme nakon čišćenja sprečava zaleđivanje uređaja.




Integrirani separator ulja i vode

- Bez zaleđivanja uređaja.

PRIBOR IB 7/40 ADV


1.574-002.0

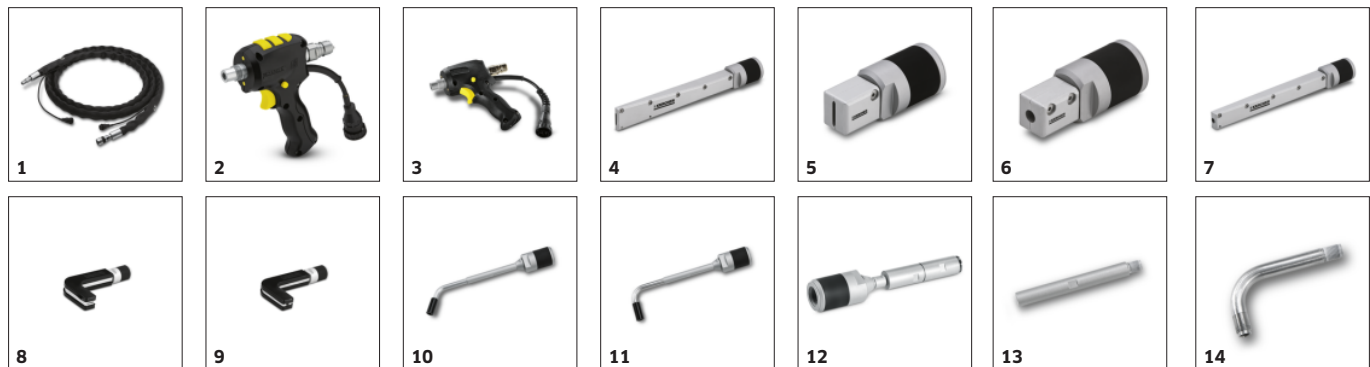

		Kataloški br.		
MIDDLE CLASS				
Blast gun and blast hose				
Crevo za peskarenje, 1/2"	1	4.013-042.0	5 m dugačko crevo za peskarenje sa kablom za električno upravljanje i brzim spojnicama, non-marking vanjske ljsuske, bez silikona (prečnik 1/2 ")	■
Pištolj mlaznica, XS, Adv	2	4.775-785.0	Ergonomski oblikovana pištolj mlaznica. Njegov kompaktan dizajn čini ovaj pištolj posebno lakim i praktičnim. Sa sigurnosnim uređajem koji sprečava nenamerno aktiviranje. Advanced pištolj mlaznica opremljena je integriranim daljinskim upravljačem. Brzina ispuštanja leda i pritisak mlaza mogu se podešavati direktno na pištolju. Postoji i prekidač između "samo vazduha" ili "vazduha i leda".	■
Pištolj mlaznica, XS, Classic	3	4.775-794.0	Ergonomski oblikovana pištolj mlaznica. Njegov kompaktan dizajn čini ovaj pištolj posebno lakim i praktičnim. Sa sigurnosnim uređajem koji sprečava nenamerno aktiviranje.	□
Mlaznice za nizak pritisak				
Ravna mlaznica, XS, duga	4	4.574-038.0	Optimizovana geometrija mlaznice je tako posebno efikasna i tiha. Odlični rezultati čišćenja pri velikim površinskim učincima	■
Ravna mlaznica, XS, kartka	5	4.574-040.0	Optimizovana geometrija mlaznice je tako posebno efikasna i tiha. Vrlo kratka i kompaktna mlaznica. Posebno pogodan za zračenje u uskim područjima.	□
Okrugla mlaznica, XS, kratka	6	4.574-039.0		□
Okrugla mlaznica, XS, duga	7	4.574-037.0	Optimizovana geometrija mlaznice je tako posebno efikasna i tiha. Visoka agresivnost za tvrdokornu prljavštinu.	□
Ugaona mlaznica, XS, ravna	8	4.574-042.0	Ugaona mlaznica preusmerava mlaz za 90 °. Idealno za čišćenje kalupa za brizganje.	□
Ugaona mlaznica, XS, okrugla	9	4.574-041.0		□
Mini ugaona mlaznica, 60°, XS	10	4.574-044.0	Mini ugaona mlaznica za uska područja. Preusmerava mlaz za oko 60 ° bočno. Bočno dostiže 57 mm, dužina: 260 mm. Set se sastoji od 4 dela: 1 x spojna matica 1 x produžetak, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kontra-ugao komad, 60 ° (5.321-972.0) 1 x mlaznica usnik (5.321-977.0) Može se montirati bilo koji broj nastavaka. Ugao i usnik mogu se naručiti odvojeno.	□
Mini ugaona mlaznica, 90°, XS	11	4.574-043.0	Mini ugaona mlaznica za uska područja. Preusmerava mlaz za oko 60 ° bočno. Bočno dostiže 63 mm, dužina: 260 mm. Set se sastoji od 4 dela: 1 x spojna matica 1 x produžetak, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kontra-ugao komad, 60 ° (5.321-973.0) 1 x mlaznica usnik (5.321-977.0) Može se montirati bilo koji broj nastavaka. Ugao i usnik mogu se naručiti odvojeno.	□
Šuplja mlaznica, XS	12	4.574-045.0	Prečnik: 22 mm. Može se montirati bilo koji broj nastavaka.	□
Produžna cev, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm produžna cev za mini ugaone mlaznice (60 °, 90 °, 135 °)	□
Konta ugao komad, 90°	14	5.321-973.0	Konta ugao komad 90° za sve mini ugaone mlaznice.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0

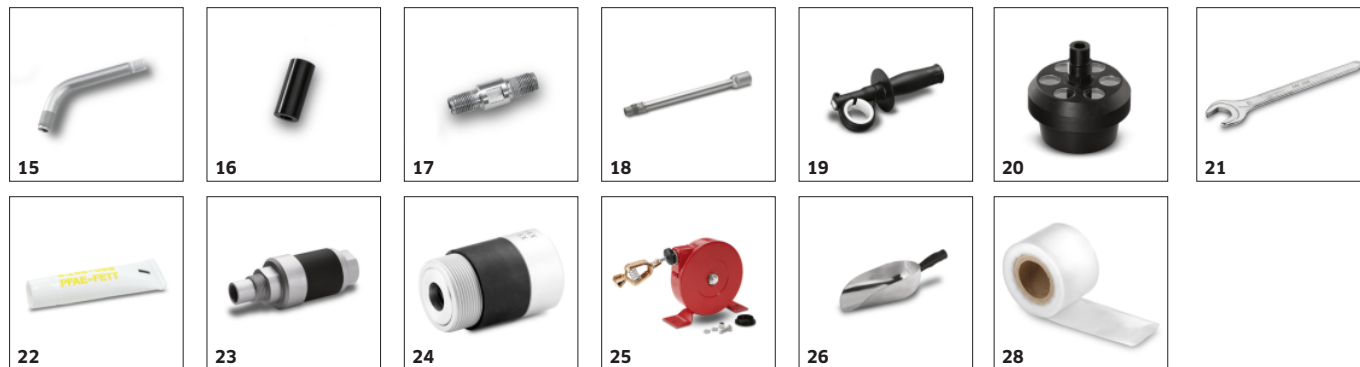

		Kataloški br.		
MIDDLE CLASS				
Mlaznice za nizak pritisak				
Konta ugao komad, 60°	15	5.321-972.0	Konta ugao komad 60° za sve mini ugaone mlaznice.	☐
Rezervni usnik za mlaznice	16	5.321-977.0	Usnik za mlaznica za sve mini ugaone mlaznice.	☐
Adapter za pravu ugaonu mlaznicu	17	5.321-992.0	Za pričvršćivanje na sve mini ugaone mlaznice. Omogućava konverziju mini ugaonih mlaznica u ravnu mlaznicu.	☐
Nozzle accessories				
Produžetak mlaznice, XS, 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm produžetak mlaznice	☐
Ručka, IB 7/40	19	4.321-248.0	Ručka za pričvršćivanje na produžetak mlaznice (4.760-658.0, 300 mm). Tako možete raditi udobno sa 2 ruke.	☐
Osvetljenje mlaznice, IB 7/40	20	2.815-011.0	Osvetljenje mlaznice za zavrtnje na pištolj mlaznicu radi osvetljavanja radne površine.	☐
ČIŠĆENJE SUVIM LEDOM				
Pribor za mlaznice				
Viljuškasti ključ SW27	21	7.815-009.0	Viljuškasti ključ za montažu mlaznice (potrebna 2 komada)	■
Mast za navoj mlaznice, bez silikona	22	6.288-088.0	Navoj mlaznica se mora redovno tretirati ovom masti bez silikona.	■
Scrambler	23	4.574-026.0	Inovativni Scrambler, patentiran od strane Kärcher-a, montira se između pištolja i mlaznice i razbija 3 mm pelete suvog leda u fine čestice. To omogućava čišćenje veoma osjetljivih površina. Veličina drobljenja peleta može se varirati u 3 faze.	☐
Dupli-Scrambler	24	4.574-052.0	Dodatni Scrambler, koji zajedno sa normalnim drobilicom proizvodi još sitnije čestice mlaza. Dvostruki Scrambler se može montirati na normalan Scrambler radi uštede prostora.	☐
Setovi za nadogradnju i ostali pribor				
Kolut za uzemljenje	25	2.641-741.0	Automatski kolut za uzemljenje kabla sa oko 6 m uzemljivog užeta i jakom stezaljkom. Kolut za uzemljenje kabla pouzdano sprečava statičko punjenje objekta za čišćenje tokom peskarenja suvim ledom i tako sprečava iskrenje od objekta do mlaznice. Objekt je uzemljen preko zaštitnog vodiča uređaja.	■
Lopata	26	4.321-198.0	Za punjenje peleta suvog leda u rezervoar Ice Blaster-a	☐
Protective cover Blasting hose IB Line	27	4.574-155.0		☐
Zaštitna folija za IB-crevo za peskarenje, 100 m	28	6.667-214.0	100 m rolna cevaste folije. Za zaštitu creva od prljavštine i oštećenja. Ako je folija oštećena, može se lako zameniti.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE SUVIM LEDOM				
Mlazno crevo, crevo za komprimovani vazduh				
Kolica za crevo	29	4.574-057.0	Bubanj za crevo sa svim priključcima. Prikladan pomoćnik za peskarenje suvim ledom sa Ice Blaster-om je pogodan za creva za komprimirani vazduh dužine 80 m sa prečnikom od 1 ".	☐
Crevo za komprimovani vazduh, 1 ", 5 m	30	6.574-279.0	Veoma lako, dimenzionalno stabilno crevo za komprimovani vazduh (1 ", 5 m) za Ice Blaster. Idealan za spajanje bubnja za crevo na kompresor.	☐
Crevo za komprimovani vazduh, 1 ", 20 m	31	6.574-280.0	Veoma lagano, dimenzionalno stabilno crevo za komprimovani vazduh (1 ", 20 m) za Ice Blaster. Nakon peskarenja suvim ledom, crevo se može savršeno saviti na Kärcher bubanj za crevo.	☐
Crevo za komprimovani vazduh, 1 ", 60 m	32	6.574-281.0	Veoma lagano, dimenzionalno stabilno crevo za komprimovani vazduh (1 ", 60 m) za Ice Blaster. Nakon peskarenja suvim ledom, crevo se može savršeno saviti na Kärcher bubanj za crevo.	☐
Crevo za komprimovani vazduh, 10 m	33	6.390-284.0	Savrtljivo crevo za komprimovani vazduh sa unutrašnjim prečnikom 3/4 "i dužine 10 m.	☐
Crevo za komprimovani vazduh, 20 m	34	6.390-285.0	20 m dugačko, savrtljivo crevo za komprimovani vazduh sa unutrašnjim prečnikom 3/4 ".	☐
Y-adapter, dovod vazduha	35	2.641-880.0	Y-komad za povezivanje creva za vazduh sa dva 1/4 priključka sa brzim spojenjem	☐
Zaštitna oprema				
Zaštitne naočare	36	6.321-208.0	Zaštitne naočare.	☐
Zaštitne rukavice	37	6.321-210.0	Rukavica za zaštitu od hladnoće veličine 10 sa profilom protiv klizanja (kategorija 3 prema EN 511, nivo 12X EN 388, nivo 2121).	☐
Zaštita za uši	38	6.321-207.0	Efikasna zaštita za uši sa prosečnim prigušenjem od 35 dB (A) prema SNR (Single Number Rating).	☐
SUPER CLASS				
Nozzle accessories				
Produžetak mlaznice, XXL, 170 mm	39	4.574-027.0	170 mm produžetak mlaznice	☐

☐ dodatni pribor