


## SP 7 DIRT INOX

Sa senzorom za nivo i integrisanim predfilterom: uronjena pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox savladava do 15.500 l/h prljave vode u zahtevnim zadacima dreniranja.



Kataloški br.

1.645-506.0

### Tehnički podaci

		4054278060453
Naznačena ulazna snaga	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 15500
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Zaustavno vreme	s	15
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	6,7
Težina sa ambalažom	kg	7,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	238 x 287 x 354

### Opseg isporuke

Priključni deo za crevo: 1", 1 1/4", 1 1/2"

### Oprema

Komforna drška za nošenje

Brzo priključivanje

Prebacivanje za ručni/automatski rad: Prekidač na pumpi

Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja

Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika

U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode

U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode

Keramička prstenasta klizna zaptivka

Kućište od nerđajućeg čelika




### Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



### Level senzor

- Za kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpi.

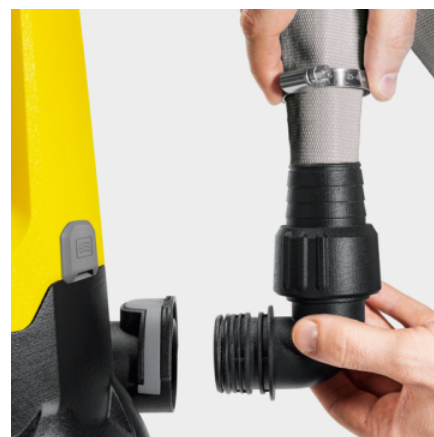

### Brzo povezivanje

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

**PRIBOR SP 7 DIRT INOX  
1.645-506.0**

		Kataloški br.		
<b>USISNA CREVA</b>				
Uisno crevo, metarska roba	1	6.997-346.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor