


SP 22.000 FLOOD BOX

Kärcher SP 22.000 Flood Bok za hitne slučajeve kao što su poplava ili visoka voda: sa pumpom za prljavu vodu, crevom od tkanine i futrolom od grube mreže koja se koristi kao predfilter.



Kataloški br.

1.645-853.0

- Maksimalni protok < 22.000 l/h, visina 8 m, pritisak do maks. 0,8 bar
- Keramička zaptivka sa kliznim prstenom, plovni prekidač, Quick Connect adapter
- Priključak za crevo, 10 m tekstilno crevo, plastična kutija

Tehnički podaci

		4054278999227
Naznačena ulazna snaga	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 22000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	6,5
Težina sa ambalažom	kg	9,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	230 x 291 x 354

Opseg isporuke

- Priključni deo za crevo: 1 , 1 1/4 , 1 1/2
- Uklj. 10 m set platnenog creva (1 1/4")
- Uklj. stegu od nerđajućeg čelika za crevo


Oprema

- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka



Ready-to-use komplet uronjene pumpe

- Kofer sadrži sve za brzo i zahtevno angažovanje u prljavoj vodi.

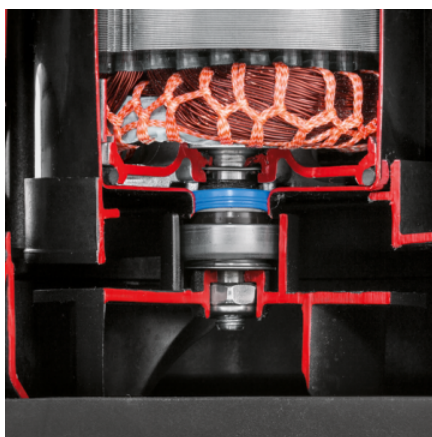

Keramička prstenasta klizna zaptivka


- Za ekstra dugačak radni vek.



Praktični plastični kofer sa otvorima

- Kofer za pumpu funkcioniše kao kofer za prenos i kao dodatni prefilter pri izuzetno velikom stepenu nečistoće.

PRIBOR SP 22.000 FLOOD BOX 1.645-853.0

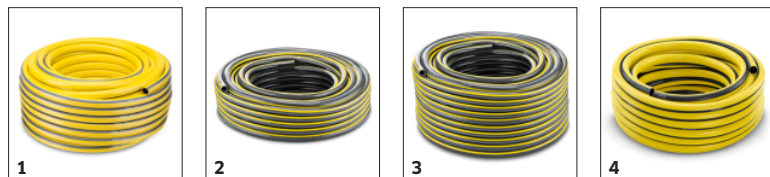

		Kataloški br.		
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	1	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	2	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	3	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	4	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

☐ dodatni pribor