

IVR-L 100/30 SC

IVR-L 100/30 močan usisivač za tečnosti / opiljke. Sa kompresorom s bočnim kanalom otpornim na habanje. Stvoren za upotrebu u tri smene u proizvodnoj industriji. Izuzetno dug vek trajanja.



Made in Germany



Kataloški br.

9.986-064.0

- Korisniku prilagođena mehanika za skidanje

Tehnički podaci


4054278030043

Faza	Ph	3
Napon	V	400
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s / m ³ /h	87,5 / 315
Usisavanje	mbar / kPa	260 / 26
Kapacitet posude	l	100
Materijal posude		Metal
Naznačena ulazna snaga	kW	3
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50
Klasa prašine glavnog filtera		L
Površina glavnog filtera	m ²	0,45
Težina bez pribora	kg	132
Težina (sa priborom)	kg	132
Težina sa ambalažom	kg	132,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	850 × 760 × 1800

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne

Pražnjenje posude: Šasija za taloženje

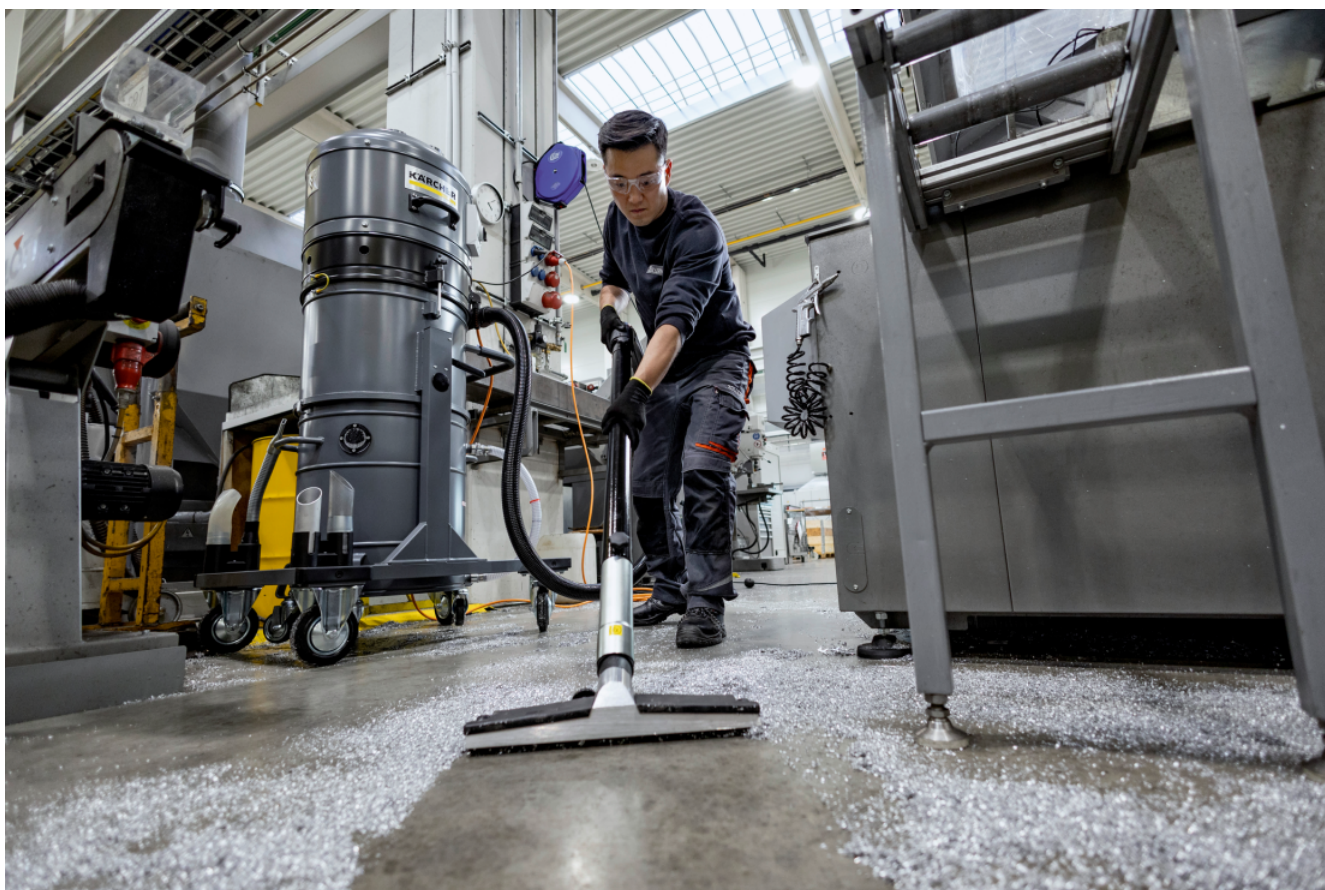

Nehabajući kompresor bočnog kanala

- Kompresor bočnog kanala ubeduje jakom usisnom snagom uz dugačak vek trajanja. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višemenskom režimu rada.




Optički indikator nivoa

- Uvek budite u toku: nivo punjenja uvek je vidljiv tokom usisavanja.
- Pražnjenje je po potrebi moguće preko creva sa vidljivim nivoom napunjenosti.

Robustan i pouzdan

- Idealan za upotrebu u industriji obrade metala.

PRIBOR IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0

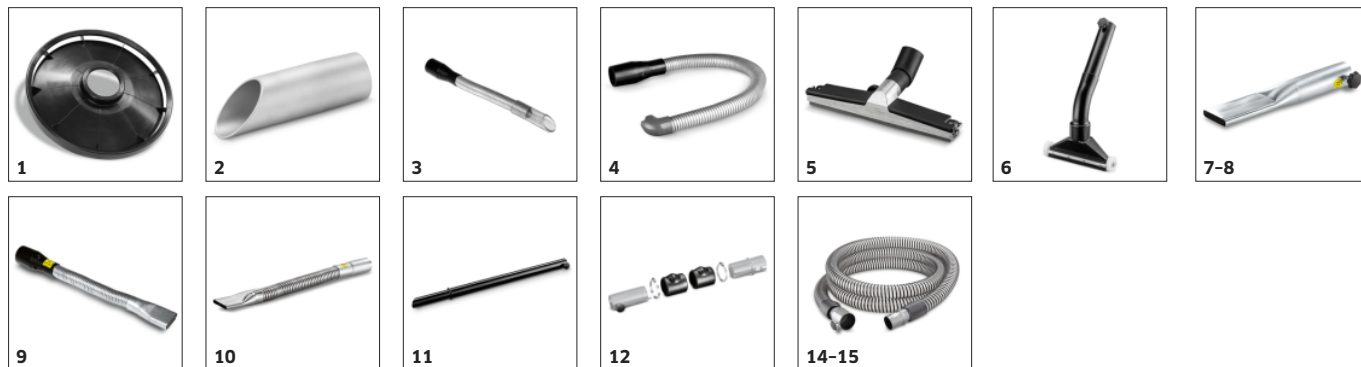

		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Odbojna ploča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Odbojna ploča od plastike, prečnik 517 mm, za posudu.	<input checked="" type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN50	2	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	3	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	4	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Floor tool rubber lips 370mm IK50	5	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	6	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	7	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	8	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	9	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	10	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	11	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
CREVA				
ME				
Hose connection kit DN50	12	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	13	9.990-346.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	14	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Kataloški br.		
CREVA				
PU				
PU crevo DN50 5 m	15	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	16	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	17	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	18	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	19	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	20	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	21	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	22	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	23	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	<input type="checkbox"/>
Predseparatori za bure 200 l	24	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	<input type="checkbox"/>
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	25	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	26	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	27	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	28	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor