

IVR-L 65/12-1

IVR-L 65/12-1 är den minsta industriella dammsugaren i IVR-L-serien. Den är perfekt för att dammsuga vätskor och/eller spån inom metallbearbetningsindustrin.



Made in Germany



Beställningsnummer

9.990-900.0

- 360° arbetsradie

Tekniska data

EAN-kod		4066529163899
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftflöde	l/s / m ³ /h	72 / 260
Vakuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Behållarvolym	l	65
Behållarmaterial		Stål
Nominell effekt	kW	1,2
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 40
Huvudfilter för damm		L
Filteryta för huvudfilter	m ²	0,25
Ljudtrycksnivå	dB(A)	68
Vikt utan tillbehör	kg	38
Vikt (med tillbehör)	kg	38,5
Vikt inkl. förpackning	kg	39,1
Mått (L x B x H)	mm	718 x 526 x 1000

Urustning

Tillbehör som ingår vid leverans: nej



Hög robusthet, flexibilitet och modularitet

- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare



Försedd med ett kompakt yfilter av dammclass L

- Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna

Utrustad med en tyst fläktmotor

- Mycket kompakt och lättmanövrerad maskin med fläktmotor
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften

HÅLLBARHETSINFORMATION FRÅN IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



Hållbarhetsegenskaper

Andel återvunnen plast i enheten

%

35

Alla plastdelar exklusive tillbehör


TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
TILLBEHÖRS KIT			
Vätskor			
Accessories kit liquid DN40	1	9.990-878.0	<input type="checkbox"/>
Vätskor / Spån			
Accessories kit liquid swarf DN40	2	9.990-880.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	3	9.990-895.0	<input type="checkbox"/>
Fasta ämnen / Damm			
Accessory Kit Food DN40	4	9.989-940.0	Rengöring i livsmedelsnära miljöer. Både vid tillverkning i och runt maskiner och vid förpackningen.
			<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN			
Standardmunstycken			
Mouth piece elastic nozzle DN 40	5	9.980-773.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	6	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	7	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	8	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	9	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	10	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F40	11	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke PVC DN 40	12	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.
			<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 40	13	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.
			<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	14	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.
			<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 9.990-900.0

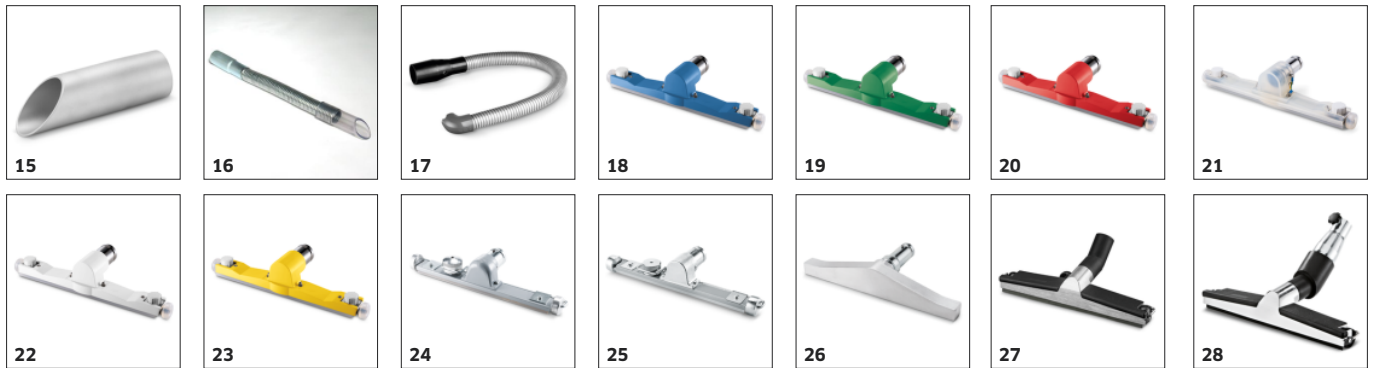

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke aluminium DN 40	15	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	16	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	17	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycken				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	18	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	19	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	20	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	21	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	22	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	23	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	24	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool rubber lips oil resistant 370	27	9.990-937.0		<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	28	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Golvmunstycken			
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	29	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycken			
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 40	30	9.988-116.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 42. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 17 mm × 120 mm DN 40	31	9.989-680.0	Elektriskt ledande fogmunstycke, 17 × 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 40	32	9.989-678.0	Elektriskt ledande fogmunstycke, 25 × 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Rostfritt fogmunstycke 17 mm × 120 mm DN 40	33	9.989-193.0	Fogmunstycke tillverkat av rostfritt stål, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibla fogmunstycken			
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	34	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	35	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	36	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycken			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	37	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	38	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	39	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	40	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	41	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	42	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	43	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	44	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	45	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	46	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	47	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	48	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTAR				
Ändborstar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	49	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	50	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	51	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	52	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	53	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Ändborste Ø 82 mm DN 40	54	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cylinderborstar				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	55	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	56	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör




TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR			
ME			
Slangmonteringssats DN 40	57	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	58	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose assembly set DN40 AISI 304 FDA	59	9.990-345.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	60	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	61	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	62	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	63	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	64	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 40 3 m	65	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN 40 5 m	66	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	67	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU			
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	68	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m. <input type="checkbox"/>
SKAFT			
Handle stainless steel AISI 304	69	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	70	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SKAFT			
Handtag DN 40	71 9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
SUGRÖR			
Sugrör 850 mm DN 40	72 9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER			
Reducerare/expander			
Reducer DN70/DN40	73 9.989-690.0	Elektriskt ledande stålreducering från DN 70 till DN 40.	<input type="checkbox"/>
Expander			
Expansion DN 40 till DN 50	74 9.981-936.0	Reducering från ytterkona DN 40 till innerkona DN 50. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Expansion DN 50 till DN 70	75 9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
TÖMNINGSTÖD			
Silkorgar			
Filterkorg, rostfritt stål, Ø 400mm, 20L	76 9.980-852.0	Filterkorg, rostfritt stål, 20 l, håldiameter 1,5 mm. För effektiv separation av vätskor och spån.	<input type="checkbox"/>
Andra tömningshjälpmedel			
Överflyllningsskydd, Ø 435mm	77 9.982-118.0	Flottörinsats, rostfritt stål, för förebyggande av överfyllning med flottörkylor, central sugkraft.	<input type="checkbox"/>
FÖRAVSKILJARE			
Föravskiljare			
Pre-separator station SB 100L	78 9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	79 9.989-686.0	125 liters förseparator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare Ef fasta material 100 l DN 70	80 9.982-238.0	Mobil föravskiljarstation med 110 l volym och tömningslucka.	<input type="checkbox"/>
Förseparatortrumma 200 l	81 9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare lock			
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	82 9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	83 9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	84 9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

**TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1
9.990-900.0**

	Beställningsnummer	Beskrivning	
FÖRAVSKILJARE			
Föravskiljare lock			
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	85	9.981-661.0 Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör