


makes a difference

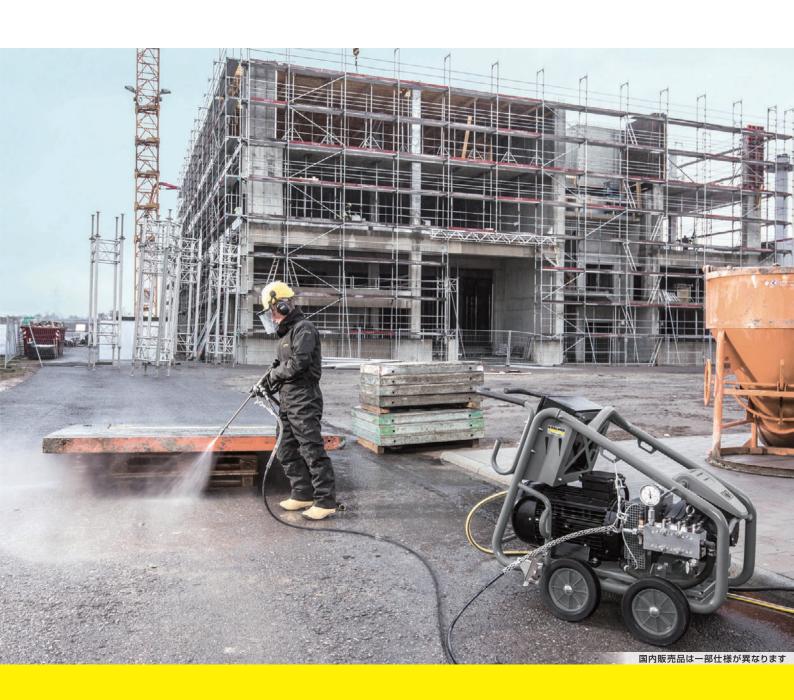

業務用 冷水超高圧洗浄機

HD 9/100-4 Cage クラシック

選ばれたクリーニング性能

1,000barの超強力な洗浄力を、持ち運びできるコンパクトサイズで実現作業コストの削減はケルヒャー 超高圧洗浄機から



HD 9/100-4 Cage クラシック







現場への持ち込み・移動に優れた機動力

高い洗浄力をコンパクトサイズで実現。大型バンでの持ち運びを可能 にしました。また、付属のクレーンフックを使うことで、トラック荷台 へ積載しての持ち運びも可能です。





超高圧洗浄を低水量で実現

水圧は1.000bar(100MPa)と超強力。頑固な汚れも水だけで簡 単に素早く除去します。吐出水量はわずか980L/h(16.3L/min) で、コストパフォーマンスも優れています。



操作性•負担軽減

高圧ホースの取り回しがスムーズ


高圧噴射をしていない状況では、ノズル下のバイ パスチューブが水を低圧で解放。高圧ホース内に 圧力が掛からず、取り回しが簡単にできます。

高圧噴射を止めると



ブースターポンプで給水を確保

低水圧地域や高所では、ブースターポンプ (オプショ ン) をご利用いただくことで安定給水を保証。 貯水タン クからの給水も可能にし、水の供給不良を防ぎます。



安心の長期保証

品質に自信があ るからこその長 期保証。 お客様が安心し てお使い頂ける ためのアフター サービスを提供 しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です ※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

ダンプガン 注文番号: 9.918-187.0



高圧ホース20m 注文番号: 9.919-791.0

注文番号: 9.891-183.0



スプレーランス **700mm**





ホースコネクション 注文番号: 9.871-969.0



ノズルホルダー 注文番号: 9.872-008.0



注文番号: 6.025-168.0

F19 ノズル 1.10mm 20度



フィルターハウジング 100µm 注文番号: 6.414-074.0 ゲカカップリング オス 注文番号: 6.388-455.0



ゲカカップリング メス 注文番号: 6.388-458.0

オプション

サイクロン ジェットノズル 注文番号: 9.886-666.0







機種名	注文番号	動力 (V)	電流値 (A)	モーター 出力 (kW)	吐出 水量 (L/h)*1	吐出 圧力 (MPa)**2	最大 給水温度 (° C)	水道 ホース (m)	重量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 9/100-4 Cage クラシック	1.812-000.0 (50Hz) 1.812-001.0 (60Hz)	3相400	63	30	980	100	45	7.5	398	1,395×789×1,088

●ホース·コード類の長さ:実寸を±5%の範囲で設定。 ●記載の仕様·外観は、開発·改良により予告なく変更する場合があります。

*1) 60L/h=1L/min *2) 1MPa=10bar

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

▶▶業務用製品コールセンター

TEL:045-777-7410 FAX:045-777-7411 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

>> サービスフロント

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル) FAX:045-438-1320

> www.kaercher.com/jp/ UHP 227-00(HD 9/100-4 Cage Classic_1906)