

# KÄRCHER

makes a difference

GUEST RELATIONS



# RENA GOLV.

Professionella rengöringslösningar



PROFESSIONAL | FLOORCARE

# RENGÖRINGSKONCEPT FÖR OLIKA SEKTORER





Kärcher vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter och strävar efter att bli totalleverantör av rengöringsutrustning för alla sektorer. I samarbete med användarna tar vi fram

lösningar som passar för olika användningsområden. Alla arbetsplatser har olika behov som kräver anpassade lösningar. **Inom vilken sektor arbetar du?**



### Innehåll

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 4  | Kombiskurmaskiner             |
| 14 | Singelskurmaskiner            |
| 16 | Poleringsmaskiner             |
| 18 | Sopsugmaskiner                |
| 22 | Ångtvättar                    |
| 24 | Dammsugare                    |
| 28 | Matt- och textilvårdsmaskiner |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 30 | Fönstertvätt       |
| 32 | Tuggummiborttagare |
| 34 | Kem och tillbehör  |
| 38 | Manuell rengöring  |
| 40 | Vattenautomater    |
| 42 | Luftrenare         |
| 44 | Mikrofiber         |







## BD 30/4 C Bp Pack

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-230.0

Mycket kompakt och flexibel maskin med litiumjonbatteri och planborste för rengöring av små ytor på kort tid. Rengör och suger upp vatten i båda arbetsriktningar. Lägre bullernivå.

- ✓ Arbetsbredd 280 mm
- ✓ Behållare 4+4
- ✓ Drifttid 60 min
- ✓ Vikt 20 kg

**Rondellhållare**  
6.670-129.0



## BD 38/12 C

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-430.0

Levereras med snabbbladdning och litiumjonbatteri. Kompakt och enkel att hantera vid transporter i bil och över dörrtrösklar eller trappsteg. Ljudnivån är endast 62 dB i eco/efficiency-läge.

- ✓ Arbetsbredd 380 mm
- ✓ Behållare 12+12
- ✓ Kapacitet 1520 m²/t
- ✓ Litium-ion batteri

**Rondellhållare**  
6.907-150.0



## BR 30/4 C

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-220.0

Mycket kompakt och lätt (11 kg) kombiskurmaskin. Ett innovativt och effektivt alternativ till manuell rengöring av hårda golv på mellan 20-200 m². Golvet är torrt direkt efter rengöringen. Detta förhindrar risken för halkolyckor.

- ✓ Arbetsbredd 300 mm
- ✓ Behållare 4+4
- ✓ Kapacitet 200 m²/t
- ✓ Sugfunktion kan stängas av med fotpedalen.



## BR 35/12 C Bp Pack

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-450.0

Höjdställbar ratt som gör att operatören kan anpassa maskinen för optimal arbetsställning. Integrerad sopbehållare för uppsamling av småsten, löv och skräp. Batteriet ger hela 1,5 timmars drifttid och endast tre timmars laddningstid.

- ✓ Arbetsbredd 350 mm
- ✓ Behållare 12+12
- ✓ Kapacitet 1400 m²/t
- ✓ Litium-ion batteri

**Mikrofiberborste**  
4.037-066.0



## BR 30/4 C BP PACK

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-225.0

Innovativt och effektivt alternativ till manuell rengöring. Levereras med 36 V litiumjonbatteri som ger lång drifttid, kort laddningstid och låg vikt. Passar perfekt för rengöring av små ytor och snabba jobb.

- ✓ Arbetsbredd 300 mm
- ✓ Behållare 4+4
- ✓ Drifttid 30-35 min
- ✓ Vikt 14 kg





**BR 45/22 C**

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-460.0

En komplett utrustad, batteridrivna kombiskurmaskin med borstvalsteknik och KART teknologi för maximal rörlighet och flexibilitet med hög avverkningsgrad.

- ✓ Mikrofiberborste: 4.037-093.0
- ✓ Suglist: 4.037-094.0
- ✓ Arbetsbredd, borste 450 mm
- ✓ Behållare 22+22 l
- ✓ Drifttid 2 timmar
- ✓ Vikt 51,5 kg

**BD 43/25 C Bp**

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.515-403.0

BD 43/25 C är en perfekt basmaskin med en arbetsbredd och tankvolym som gör det optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla samt äga.

- ✓ Rondellhållare: 4.762-533.0
- ✓ Suglist: 6.273-023.0
- ✓ Arbetsbredd, borste 430 mm
- ✓ Max. kapacitet 1720 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 25+25 l
- ✓ 2-tanksystem

**B 40 W**


Gå-bakom kombiskurmaskin

0.300-255.0 (Vals)

0.300-256.0 (Plandisk)

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivna kombiskurmaskin med individuella användarinställningar. 40 L tank. Arbetskapacitet 1100 m<sup>2</sup>/h. Plandisk eller valsskurhuvud.

- ✓ Arbetsbredd disk 430-510 mm
- ✓ Arbetsbredd borste 450-550 mm
- ✓ Max. kapacitet 2200 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 40+40 l



För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  
el. kundtjänst för mer  
information

**BD 50/50 C Classic BP**

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.127-006.0

Den batteridrivna kombiskurmaskinen BD 50/50 C BP är en kompakt instegsmodell med kapacitet upp till 2000 m<sup>2</sup>/h

- ✓ Arbetsbredd, borste 510 mm
- ✓ Arbetsbredd, sug 850 mm
- ✓ Rondellhållare 4.762-534.0
- ✓ Suglist 6.273-023.0
- ✓ Max. kapacitet 2040 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 50+50 l





## BD 50/40 RS Disk

Stå-på kombiskurmaskin

1.533-170.0

Effektiv kombiskurmaskin med en vattenbehållare på 40 liter. Enkel att manövrera. Perfekt för medelstora ytor och speciellt lämplig för t.ex. köpcentra, dagligvarubutiker och sjukhus.

- ✓ Arbetsbredd 508 mm
- ✓ Max. kapacitet 2200 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 40 l



## BR 55/40 Roller

Stå-på kombiskurmaskin

1.533-172.0

BR 55/40 RS har en arbetsbredd på 55 cm. Maskinen har en vattenbehållare på 40 liter och är enkel att manövrera. Perfekt för medelstora ytor och speciellt lämplig för t.ex. köpcentra, dagligvarubutiker och sjukhus.

- ✓ Arbetsbredd 550 mm
- ✓ Max. kapacitet 2350 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 40 l




## B 60 W

Gå-bakom kombiskurmaskin

0.300-261.0

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivna kombiskurmaskin med Individuella användarinställningar. 40 L tank. Planskurteknik eller borstvalsteknik på skurhuvud.

- ✓ Arbetsbredd disk 430-510 mm
- ✓ Arbetsbredd, borste 450-550 mm
- ✓ Max. kapacitet 2200 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 60+60 l



För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  
el. kundtjänst för mer  
information




## B 95 RS

Stå-på kombiskurmaskin

0.300-265.0

Batteridrivna B 95 RS har en mycket liten svängradie. Perfekt i svåråtkomliga områden ex. i varuhus. Den kombinerar hastigheten från en åkbar skurmaskin med manövreringsförmågan från en gå-bakom maskin. Den finns i två arbetsbredder, 65 cm eller 75 cm och två alternativa borsthuvuden, borstvals eller planborste (beställas separat). Viktiga komponenter såsom suglister, borstar och gummilister byts snabbt och enkelt utan verktyg. Utrustad med många arbetsbesparande funktioner ex. automatisk höjning och sänkning av borsthuvud, det innovativa nyckelsystemet KIK, dosering av rengöringsmedel - Dose, och autofill för effektiv påfyllning av renavatten i 95 liters tanken.

- ✓ Arbetsbredd, borste 650 mm
- ✓ Arbetsbredd, sug 940 mm
- ✓ Max. kapacitet 2600 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 95+95 l



För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  
el. kundtjänst för mer  
information






## BD 50/70 R

Åkbar kombiskurmaskin

1.161-073.0

Smidig och lätt att köra även i trånga utrymmen med en svängradie på endast 1,6 meter. God överblick från förarsätet kombinerat med självförklarande manöverpanel och i övrigt logisk utformning gör den till en av de handhavandemässigt bästa modellerna i den här klassen. Det finns ett mycket stort antal fästen, tillbehör och liknande som gör maskinen oerhört flexibel i ett arbetspass. Ett moppfäste i fronten möjliggör en mekanisk försopsfunktion.

- ✓ Behållare 70+75 l
- ✓ Max. kapacitet 2805 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Rondellhållare 4.762-534.0
- ✓ Suglist 6.273-023.0



### Tillbehör

Stort urval av tillbehör.



### Komfort

Komfortsatsen gör det möjligt att arbeta längre perioder.



### Manuell utrustning

Manuell rengöringsutrustning finns alltid inom räckhåll.

## B 90 R Classic Bp Pack

Åkbar kombiskurmaskin

1.161-311.0

Den åkbara kombiskurmaskinen B 90 R är utrustad med Dose dose-ringssystem för lägre förbrukning av rengöringsmedel. Doseringen av rengöringsmedel kan anpassas efter grad av nedsmutsning. Denna maskin kan användas med borstvalsar eller rondeller med olika arbetsbredd (55, 65 eller 75 cm). Med en vändradie på endast 1,6 m är denna maskin mycket flexibel och extremt lättmanövrerad. Maskinen har också en utökad tankkapacitet och är enkel att fylla med renvatten. Kompakt för enkel förvaring, lastning och transport. Öppningar i batteriutrymmet säkerställer tillräcklig ventilation även under perioder då maskinen används länge. Ett ytterligare planfilter skyddar turbinen.

- ✓ Arbetsbredd 550 mm - 750 mm
- ✓ Max. kapacitet 4500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 90 l



### Med sopfunktion

Skurar och sopar i ett arbetsmoment och förhindrar därmed att partiklar tränger in i sugsystemet.



### Blixtsnabba byten

Borstvalsarna byts enkelt utan verktyg.



### Lättåtkomligt


Batteriutrymmet är praktiskt placerat under sätet och ger optimal tyngdpunkt.



## B 150 R

### Åkbar kombiskurmaskin


0.300-268.0



För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  
el. kundtjänst för mer  
information

Den batteridrivna åkbara kombiskurmaskinen B 150 R är lättmanövrerad tack vare dess korta och eleganta utformning, och når även de mest otillgängliga inomhusytor. Tack vare ecoefficiency-läget är vatten- och energiförbrukningen samt bullernivån lägre. Hanteringen förenklas avsevärt av färgkodningen av styrelementen och EASY Operation-reglaget. Alla inställningar regleras på den stora färgskärmen. För att förbättra skyddet mot felaktig användning finns KIK-systemet som gör det möjligt att tilldela åtkomsträttigheter via nyckeln. Tanksköljningssystemet möjliggör hygienisk och enkel rengöring av smutsvattentanken. Auto-Fill-funktionen möjliggör enkel och tidsbesparande påfyllning av renvattentanken.

- ✓ Arbetsbredd 900 mm
- ✓ Max. kapacitet 6300 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 150 l



#### Stigning

Maskinen klarar 25°  
stigning i 10 km/h.






**B 250 R**

## Åkbar kombiskurmaskin

0.300-293.0



För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  
el. kundtjänst för mer  
information

B 250 R är idealisk för rengöring av ytor på 4 000–15 000 m<sup>2</sup>. Övriga funktioner innefattar: praktisk Autofill-funktion för effektiv påfyllning av renavattentanken, elektriskt justerbart borsttryck, automatisk nedsänkning av borsthuvud och sugramp, olika valbara rengöringslägen, 250-literstankar, Dose doseringsenhet för rengöringsmedel samt användarvänliga färgkodade manöverelement. Maskinen kan även anslutas till Kärcher Fleet som är ett webbaserat hanteringssystem för maskinparker.

- ✓ Arbetsbredd 1000 mm - 1200 mm
- ✓ Max. kapacitet 7200 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 250 l

**Vattenpåfyllning**

Aldrig tidigare har det varit så enkelt att fylla behållaren. Påfyllningen stoppar när behållaren är full.  
*Standardutrustning.*

**EASY**

Grundfunktionerna sköts med EASY-reglaget. Inställningarna programmeras på skärmen där den viktigaste informationen visas.


**Skyddsbåge**

Skyddsbågen ger användaren extra säkerhet.  
*Extrautrustning.*

**B 200 R**

## Åkbar kombiskurmaskin

0.300-316.0




För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  
el. kundtjänst för mer  
information

EASY Operation-systemet, stor färgskärm och färgkodade styrelement Kombiskurmaskinen B 200 R är batteridrivna, kompakta och tack vare ecoefficiency-läget – mycket ekonomiska. Lämplig för inomhusrengöring på ytor mellan 2 500 och 7 000 m<sup>2</sup>. Tack vare det innovativa KIK-nyckelsystemet kan felaktig användning av obehöriga personer undvikas. Auto-Fill-funktionen för smidig och tidsbesparande fyllning av den 200 liter stora renavattentanken, tankköljningssystemet för hygienisk sköljning av smutsnavattentanken samt doseringssystemet Dose för rengöringsmedel, som garanterar jämn och exakt dosering av rengöringsmedlet.

- ✓ Arbetsbredd 900 mm
- ✓ Max. kapacitet 6300 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 200 l





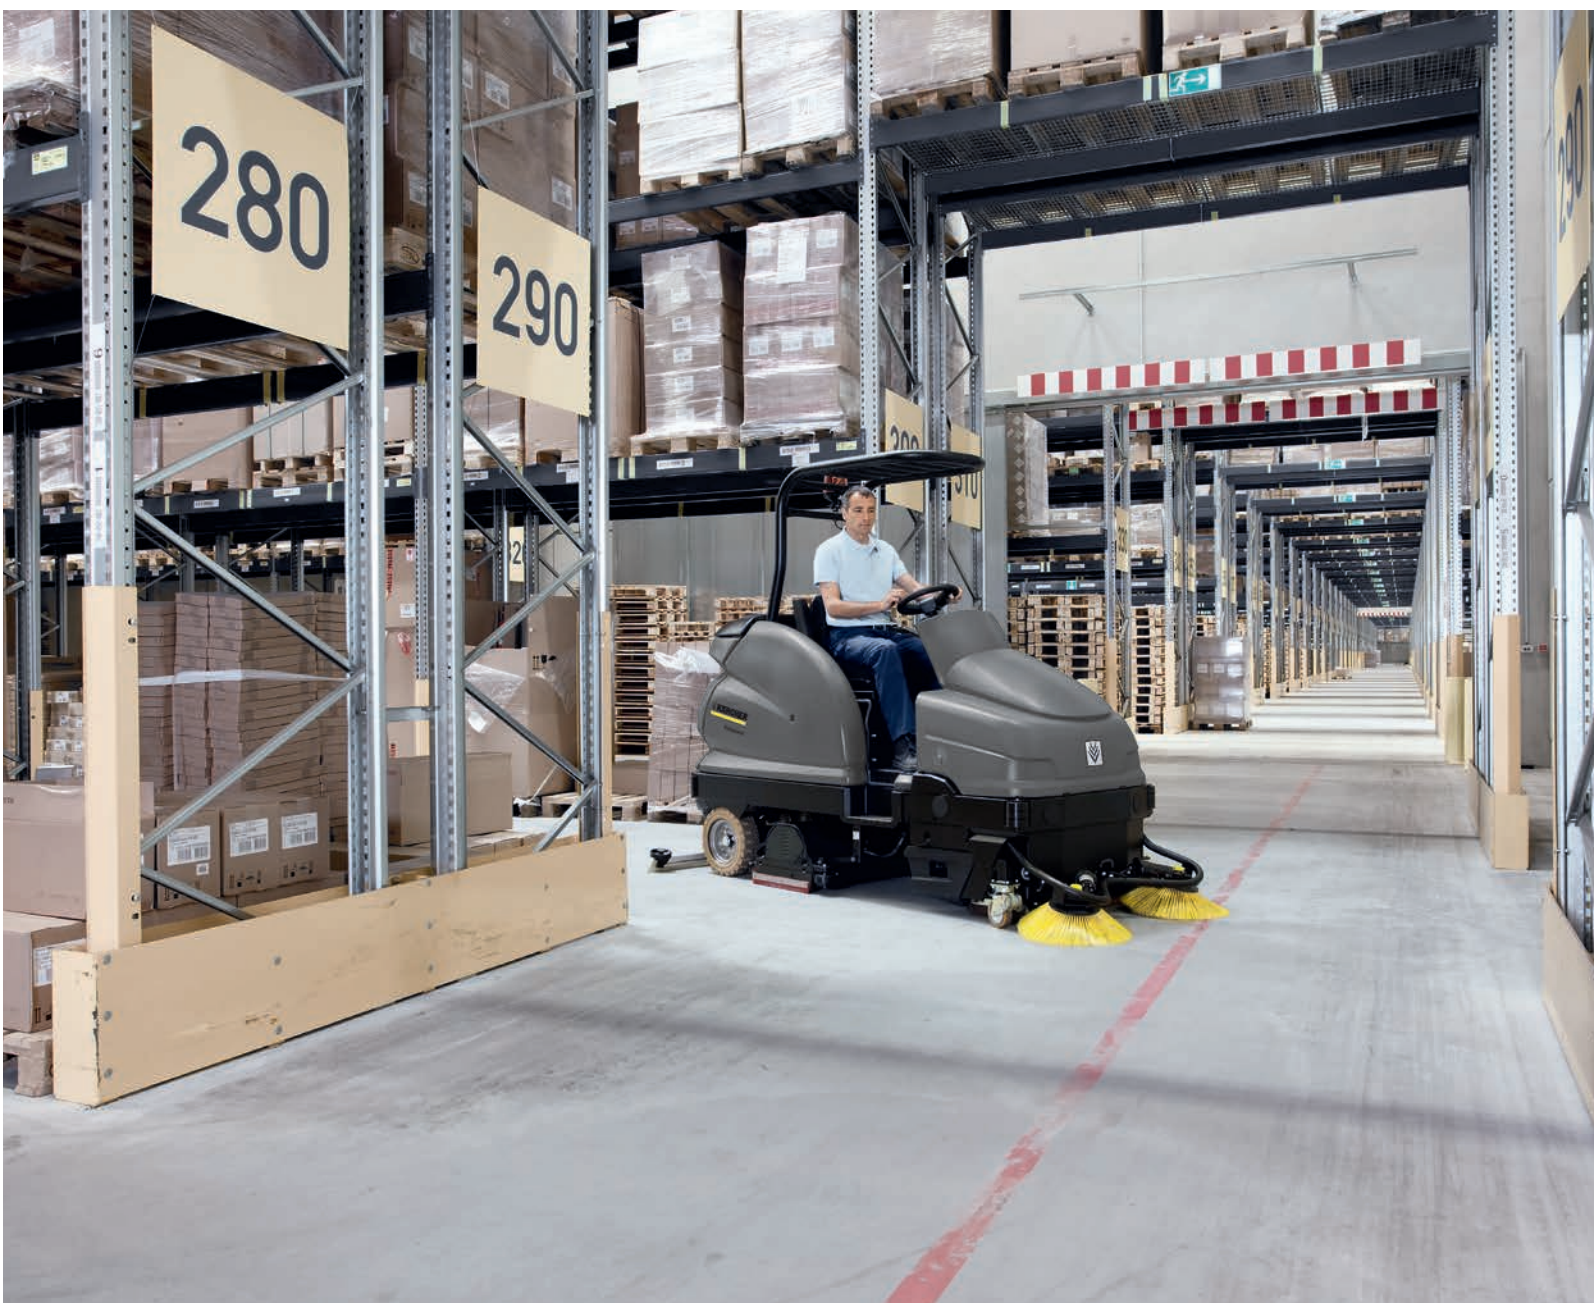

## B 250 R I

Åkbar kombiskurmaskin

1.480-231.2

Modellen B 250 RI har alla fördelarna från B 250 R samt dessutom en försops-enhet som effektivt tar hand om löst liggande större partiklar och föremål. Idealisk för rengöring av ytor på 4 000–15 000 m<sup>2</sup>. Övriga funktioner innefattar: praktisk Autofill-funktion för effektiv påfyllning av renavvattentanken, elektriskt justerbart borsttryck, automatisk nedsänkning av borsthuvud och sugramp, olika valbara rengöringslägen, 250-literstankar, Dose doseringsenhet för rengöringsmedel samt användarvänliga färgkodade manöverelement. Maskinen kan även anslutas till Kärcher Fleet som är ett webbaserat hanteringssystem för maskinparker.

- ✓ Arbetsbredd 1200 mm
- ✓ Max. kapacitet 7200 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 250 l






**B 300 R I**

## Åkbar kombiskurmaskin

0.300-282.0



För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  
el. kundtjänst för mer  
information

Den åkbara kombinationsmaskinen B 300 I Diesel med sidoborstar är idealisk för de tuffaste uppgifterna tack vare en ram i solitt stål och tålig drivningskonstruktion. Denna maskin är effektiv, behändig, lätt att använda och medger långa intervall av underhåll och djuprengöring av stora ytor och medger sopning och skurdammsugning i ett enda moment. En 300-liters vattentank, extra stor borstvals, första klassens uppsugning samt en behållartömning på bekvämt hög nivå säkerställer noggrann och tidsbesparande rengöring och enkel hantering av avfall tack vare den höga behållartömningen. Sidoborsten – fjädermonterad på höger sida av maskinen för att förhindra möjliga kollisionsskador – utökar arbetsbredden till 1350 mm och låter dig göra rent hela vägen dikt an mot väggar och kanter. Ytkapacitet för B 300 R I Diesel är upp till 16 550 m<sup>2</sup> per timme.

- ✓ Arbetsbredd 1045-1755 mm
- ✓ Max. kapacitet 16.550 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Behållare 300 l



**Skurning och sopning i kombination**  
Skurning och sopning i samma arbetsmoment ger snabb och praktisk rengöring med en och samma maskin på halva tiden.



**1 045-1 755 mm arbetsbredd**  
Stor arbetsbredd ger högre produktivitet. Tidsbesparande arbete med en ytkapacitet som få maskiner matchar!



**Hydrauliskt tippbar behållare**  
För enkel tömning av avfallsbehållaren. Direkt kontakt med avfallet utesluts för högsta komfort för användaren.

**Både  
skurar och  
sopar**



**1 Kan levereras med ljuspaket för framförande på allmän väg.**

**2 Vänster, höger eller båda sidor**

Utrusta din B300RI för att sopa eller skura ända intill hörn och kanter med antingen sidoborstar eller sidoskurdäck på höger och/eller vänster sida. Sidoenheterna rör sig flexibelt och undviker därmed krockskador.

**3 Säkrare med tak över huvudet**

Skyddstak finns tillgängligt för montering om så behövs. Detta skyddar föraren från fallande objekt och ett helt stängt tak garanterar en god arbetsmiljö.







## BDS 43/150 Classic

### Singelskurmaskin

1.291-243.0

Vår väldigt robusta singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och är väldigt mångsidig för noggrann golvrengöring. Med en kraftfull motor på 1 500 watt är den lämplig för både hårda och tåliga golv och textilbeläggningar samt för att slipa slitna parkettgolv. Med en arbetsbredd på 430 mm är den idealisk för de flesta tillämpningar inom rengöring av byggnader, medan den underhållsfria planetväxeln tillverkas med slitåliga metallkugghjul som säkerställer lång livslängd och mycket mindre slitage och lägre underhållskostnader jämfört med en bandväxel. En rondellhållare inkluderas också i leveransen.

- ✓ Arbetsbredd 430 mm
- ✓ Borstvarvtal 150 vpm
- ✓ Borsttryck 30 g/cm<sup>2</sup>
- ✓ Vikt 43 kg

#### Tillbehör (beställs separat):

Tank 10 liter, 9.753-058.0  
Röd borste, 6.369-895.0



## BRS 40/1000 C

### Singelskurmaskin

1.783-330.0

BRS 40/1000 C kombinerar fördelarna hos singelskurmaskiner med dem hos borstvalsenheter. En specialfunktion på maskinen, som är utrustad med två motroterande borstvalsar, är ett handtag som roterar i flera steg upp till 90 grader på vardera sidan och har låsbara lägen. I normalläge svänger maskinen åt höger och vänster som en singelskurmaskin och uppnår en hög ytkapacitet. Genom att låsa handtaget i 90-gradersläget kan användaren arbeta i exakta stråk, framåt och bakåt. Detta möjliggör effektiv rengöring av stora ytor och ytor nära väggar och andra fasta hinder. Motroterande borstvalsar ger ett maximalt anläggningstryck på hela 230 g/cm<sup>2</sup>. Den klarar strukturerade ytor som gummimattor och klinkergolv med halkskydd. Med dess låga konstruktion når den golvytor under element, skåp och hyllor (min. 170 mm); endast på sidorna (100 mm). Handtaget kan fällas ned så att enheten kan förvaras på ett minimalt utrymme eller fraktas i en bil.

- ✓ Arbetsbredd 400 mm
- ✓ Borstvarvtal 1000 vpm
- ✓ Borsttryck 230 g/cm<sup>2</sup>
- ✓ Vikt 27 kg

#### Tillbehör (beställs separat):

Hård borste, 4.762-252.0  
Borste för klinker, 4.762-251.0  
Standardborste, 4.762-003.0





## BDP 50/1500 C Ep

Poleringsmaskin

1.291-141.0

Version med kabel för arbetsinsatser utan avbrott. Centralt styrhjul. Polerar ända ut till kanterna. Rondelhållaren är fjädrande. Anläggningstrycket regleras automatiskt för ett jämnt polerresultat. Dammbehållaren ser till att polerdammet stannar under maskinen. Filterpåsen kan återanvändas. Det justerbara handtaget garanterar bekväm arbetshöjd för alla användare.

- ✓ Arbetsbredd 508 mm
- ✓ Borstvarvtal 1500 o/min
- ✓ Effekt 1100 W
- ✓ Anläggningstryck 4 g/cm<sup>2</sup>
- ✓ Vikt 34,5 kg



## BDP 50/2000 RS Bp

Poleringsmaskin

1.002-039.0

Poleringsmaskin med hög batterikapacitet och inbyggd laddare som möjliggör långa arbetspass utan störande kablar. All utrustning kan förvaras på maskinen. Maskinen har inbyggd dammsugning som gör att polerdammet samlas upp under rondellen och sedan sugs in i en stor filterpåse. Filterpåsen är lätt att komma åt för byte. Den mycket kompakta konstruktionen gör maskinen enastående enkel att manövrera.

- ✓ Arbetsbredd 500 mm
- ✓ Borstvarvtal 2000 o/min
- ✓ Effekt 2315 W
- ✓ Anläggningstryck 10 g/cm<sup>2</sup>
- ✓ Vikt 180 kg







# 94% AV SMUTSEN KOMMER IN GENOM DÖRREN\*

Professionella städrutiner i kombination med anpassade mattor kan minska nedsmutsningen i byggnader med upp till 99 %. Kärcher har det som krävs för att hålla både ingången och mattorna rena.

*\*Studien har utförts av ISSA (International Sanitary Supply Association)*


 [WWW.KARCHER.SE/ZON123](http://WWW.KARCHER.SE/ZON123)

## ZON 1 Utomhus




Genom att hålla rent utvändigt runt ingången dras mindre smuts mot ingången, vilket i sin tur minskar smuts-mängden som kommer in i byggnaden. Kärchers sop-maskiner finns i alla storlekar. Med rätt modell och lämplig borste har du alltid maximal kapacitet oavsett väder och årstid. Det första steget mot en ren ingång är att placera ut ett galler eller en gummimatta.

## ZON 2 Entré

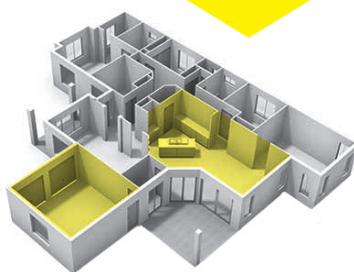

I denna zon placeras en kombinationsmatta. Denna matta avlägsnar de finaste partiklarna och absorberar fukt i vått väder. Mattan måste underhållas genom regelbunden dammsugning. För torr smuts kan en vanlig professionell dammsugare användas, men för uppsugning av fukt eller grov smuts bör en grovdammsuga-re för vått och torrt användas.

## ZON 3 Inomhus

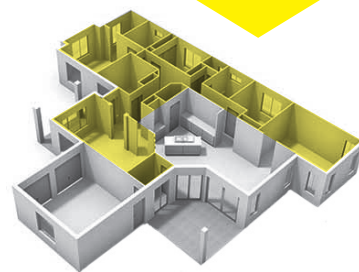

Sista steget vid ingången är en dörrmatta som avlägsnar den fina smutsen från skorna i torrt väder och fukt från skorna i vått väder. De här mattorna har avgörande betydelse för en ren och fräsch inommiljö utan smuts och damm. Tack vare god sugförmåga drar de snabbt till sig fukt och smuts. Men för att denna egenskap ska behållas måste mattorna regelbundet rengöras. För detta ändamål är en matt- och textilvårdsmaskin idealisk.



## KM 70/30 C Bp Pack Adv

Batteridrivnen sopmaskin

1.517-213.0

Batteridrivnen sopmaskin som sopar lika bra i vänster- som högersväng. Med sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresistent universalborst ger bra resultat på alla slags ytor. Finfilter i fleece, robust plastkåpa, enkel justerbar huvudborste och infällbar sidoborste.

- ✓ Arbetsbredd 700 mm
- ✓ Behållare 42 l
- ✓ Kapacitet 2800 m<sup>2</sup>/tim



## KM 75/40 W BP PACK

Självgående sopsugmaskin

1.049-207.0

En kompakt och extremt lättmanövrerad sopsugmaskin för små till medelstora ytor. Översopningsprincipen ser till att sopbehållarens hela kapacitet utnyttjas. Utrustad med infällbar sidoborste.

- ✓ Arbetsbredd 750 mm
- ✓ Behållare 40 l
- ✓ Kapacitet 2375 m<sup>2</sup>/tim



### Huvudborstvalsar



#### Standard

Medelhård standardborstvals som är lämplig för en mängd olika användningsområden. Borstvalsens efterlämnar en helt ren yta när normal smuts, blad och småsten avlägsnats från gatan.

Art.nr. 6.906-884.0



#### Hård

Den hårda borsten har större andel kraftiga borst varav några av stål. Borsten är speciellt lämplig för krävande ytor, tätt packad smuts och tungt avfall.

Art.nr. 6.906-885.0



#### Mjuk

Den mjuka borstvalsens är perfekt för upptagning av smuts och fint damm från släta golv. Den är framför allt lämplig för inomhusbruk eftersom de mjuka borsten är skonsam mot ömtåliga golv.

Art.nr. 6.906-886.0



#### Antistatisk

Den antistatiska borstvalsens används för effektiv rengöring av heltäckningsmattor. Med rätt utrustning kan heltäckningsmattor på hotell, idrottsanläggningar och liknande rengöras på kort tid.

Art.nr. 6.906-950.0



## KM 85/50

Åkbar sopsugmaskin

1.351-127.0

Vår KM 85/50 R Bp Pack imponerar med utmärkt utrustning för en åkbar sopsugmaskin i denna priskategori. Den extremt kompakta konstruktionen av den här maskinen säkerställer en hög grad av manövrerbarhet, vilket även låter den användas i begränsade och trånga utrymmen. Vidare har den en imponerande ytkapacitet inomhus och utomhus och är lätt att använda. Underhållsarbete, som att byta huvudborstvalsens, kan utföras utan verktyg.

- ✓ Arbetsbredd 615 mm
- ✓ Behållare 50 l
- ✓ Kapacitet 5100 - 6300 m<sup>2</sup>/t



## KM 90/60 R G Adv

Åkbar sopsugmaskin

1.047-300.0

Åkbar sopsugmaskin för effektiv och näst intill dammfri uppsopning av framför allt inomhusytor från 1500 kvm och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsens kan ställas in och anpassas till ytan. Behandlig mobil sopbehållare. Effektiv automatisk filterrengöring.

- ✓ Arbetsbredd 615 mm
- ✓ Behållare 2 x 30 l
- ✓ Kapacitet 6900-9200 m<sup>2</sup>/t





## KM 105/100 och 105/110

Åkbar sopsugmaskin

1.280-120.2

Åkbar sopsugmaskin med antingen manuell, låg tömning alternativt automatisk hög tömning. Huvudsopvalsens placering mellan bakhjulen gör det möjligt att köra över höga kanter utan att skada sopsystemet. Teach-systemet justerar automatiskt huvudsopvalsen för slitage, för konstant enastående sopesresultat. En ytterligare funktion är Kärchers Intelligent Key-system som bland annat reglerar tilldelningen av olika användarrättigheter.

- ✓ Arbetsbredd 105 mm
- ✓ Behållare 100/110 l
- ✓ Kapacitet 7350 m<sup>3</sup>/t



## KM 125/130 R

Åkbar sopsugmaskin

1.280-150.2

Lika unik som dina behov: den enkelt anpassningsbara KM 125/130 R Bp Pack åkbar sopsugmaskin med hög behållartömning. Tack vare flera patent, så som Tact-filterrengöring, kan du arbeta utan damm, medan du definierar olika användarbehörigheter med Kärchers Intelligent Key-system. Om slitage upptäcks justerar Teach-systemet automatiskt valsens höjd för att garantera de bästa möjliga sopesresultat.

- ✓ Arbetsbredd 125 mm
- ✓ Behållare 130 l
- ✓ Kapacitet 10 000 m<sup>3</sup>/t

## KM 120/250 R D Classic

Åkbar sopsugmaskin

1.186-000.0

Från början har vår KM 120/250 R industriell sopmaskin allt som byggfirmor, metallbearbetningsbranschen och gjutier värdesätter: en robust konstruktion för tunga tillämpningar i dammiga miljöer, en utsläppsfri elektrisk drivning och till och med batterierna inkluderas redan i leveransomfattningen. Dessutom är maskinen så tyst att den är perfekt för användning i bullerkänsliga inomhus- och utomhusmiljöer.

- ✓ Arbetsbredd 900 mm
- ✓ Arbetsbredd med 1 sidoborste 1200 mm
- ✓ Arbetsbredd med 2 sidoborster 1500 mm
- ✓ Behållare 250 l
- ✓ Kapacitet 10 800 m<sup>3</sup>/t









## SG 4/4

Ångtvätt

1.092-104.0

6.962-239.0 (med tralle)

SG 4/4 är en kompakt och robust ångtvätt med enastående kraft och desinficering. Optimal rengöringseffekt uppnås tack vare ett ångtryck på 4 bar. Systemet med två tankar kan fyllas på när som helst och garanterar en snabb uppvärmningstid och avbrottsfri drift. Maskinen är extremt mångsidig och rengör utan användning av kemikalier.

- ✓ Värmeeffekt 2300 W
- ✓ Behållare 4 l
- ✓ Ångtryck 4 bar
- ✓ Vikt 8 kg



## SGV 6/5

Ångtvätt med sug

1.092-000.0

SGV 6/5 ångtvätt är väldigt mångsidig. Självförklarande symboler gör den lätt att förstå och använda. Väljarreglaget EASY-Operation och det ergonomiska handtaget med avtryckare för att styra ång- och vakuumpunktionerna gör maskinen kan användas efter en kort anvisning och gör att snabb flexibel kontroll av enskilda funktioner under drift.

- ✓ Värmeeffekt 3000 W
- ✓ Behållare 5 l
- ✓ Ångtryck 6 bar
- ✓ Vikt 45 kg



## SGV 8/5

Ångtvätt självrengörande med sugfunktion

1.092-010.0

Ångtvätt med sugfunktion och självrengöring där du också har möjlighet att lägga på rengöringsmedel. Kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så sätt undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete. Ångan från golvmunstycket är under kontinuerligt högt tryck på 8 bar och ger en effektiv och hygienisk rengöring.

- ✓ Värmeeffekt 3000 W
- ✓ Behållare 5 l
- ✓ Ångtryck 8 bar
- ✓ Vikt 45 kg



## FÖRSTKLASSIGA RENGÖRINGSRESULTAT HELT UTAN KEMI KALIER

- 1** Hanteras enkelt nästan utan upplärning

- 2** Tillbehör förvaras direkt på maskinen

- 3** Lättbegriplig manöverpanel

- 4** Snabb påfyllning och tömning

- 5** Inbyggd smuts-vattenbehållare

- 6** Stora hjul

- 7** Självrengörande









## T 7/1 Classic

Dammsugare

1.527-191.0

- ✓ Luftmängd 40 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Behållarvol. 7,5 l
- ✓ Kabel 7,5 m



## T 12/1,

Dammsugare

1.355-148.0

- ✓ Luftmängd 53 l/s
- ✓ Vakuum 240 mbar
- ✓ Behållarvol. 12 l
- ✓ Gul Highflex-sladd 12 m



## T 15/1

Dammsugare

1.355-250.0

- ✓ Luftmängd 53 l/s
- ✓ Vakuum 240 mbar
- ✓ Behållarvol. 15 l
- ✓ Gul Highflex-sladd 12 m



## CV 60/2 RS

Borstvalsdammsugare

1.011-028.0

Kompakt och mångsidig borstvalsdammsugare med liten vändradie. Optimal för textila golvbeläggningar och syntetiska mattor. Motroterande borstvalsar, sugrör och HEPA-filtrer (valfritt tillbehör). Töjbar sugslang och avtagbart sugrör. Tre batterier är inkluderade samt inbyggd batteriladdare.

- ✓ Luftmängd 45 l/s
- ✓ Vakuum 117 mbar
- ✓ Behållarvolym 17 l
- ✓ Arbetsbredd 610 mm



### Motroterande borstvals

För hårda och textila golvtyper - utan borstbyte. Borstvalsarna justeras individuellt till alla golvtyper.



### Sugrör med extra lång slang

För bekväm rengöring i trappor och hörn.



### Enheten kan öppnas helt

Enkelt byte av batteri och filterpåse. Mycket servicevänlig



## CV 38/2 Adv, CV 48/2 Adv

Borstvalsdammsugare

1.033-336.0 (arbetsbredd 380 mm)

1.057-329.0 (arbetsbredd 480 mm)

Upprättstående borstvalsdammsugare med dubbla motorer och stor arbetsbredd. Perfekt för snabb och effektiv rengöring av stora ytor på kontor och hotell samt i butiker och restauranger.

- ✓ Luftmängd 48 l/s
- ✓ Vakuum 250 mbar
- ✓ Behållare 5,5 l
- ✓ Gul kabel 12 m



6.904-305.0



**Gul kabel  
för extra  
säkerhet**



## T 9/1 Bp Pack

Batteridrivna dammsugare

1.528-111.0

Den extrem kraftfulla batteridrivna torrdammsugaren T 9/1 Bp ger imponerande rengöringsresultat precis som en dammsugare som drivs genom strömsladd. Tyst och slagtålig sladdlös maskin med massor av tillbehör.

- ✓ Luftmängd 46 l/s
- ✓ Vakuum 207 mbar
- ✓ Behållare 9 l
- ✓ Batteritid 24 min/ 46 min i eco-modus



## BV 5/1 Bp Pack

Batteridrivna dammsugare

1.394-219.0

- ✓ Luftmängd 46 l/s
- ✓ Vakuum 207 mbar
- ✓ Behållare 5 l
- ✓ Batteritid 24 min/ 46 min i eco-modus





## HV 1/1


### Batteridrivnen dammsugare

1.394-221.0

Kompakt, lätt, sladdlös: Den handhållna dammsugaren HV 1/1 Bp är snabbt klar för användning när som helst och har stor sugkraft och lång drifttid för krävande arbetsuppgifter. Olika tillbehör gör att denna batteridrivna apparat kan användas för många olika städuppgifter. Med dessa monterade fungerar dammsugaren lika bra för städning av byggnader, möbler och fordonskupéer som för att avlägsna borrhåll vid installationsarbete.

- ✓ Luftmängd 33 l/s
- ✓ Effekt 115 W
- ✓ 1,8 kg
- ✓ Batteritid 21 min/ 33 min i eco-modus

**NYHET**

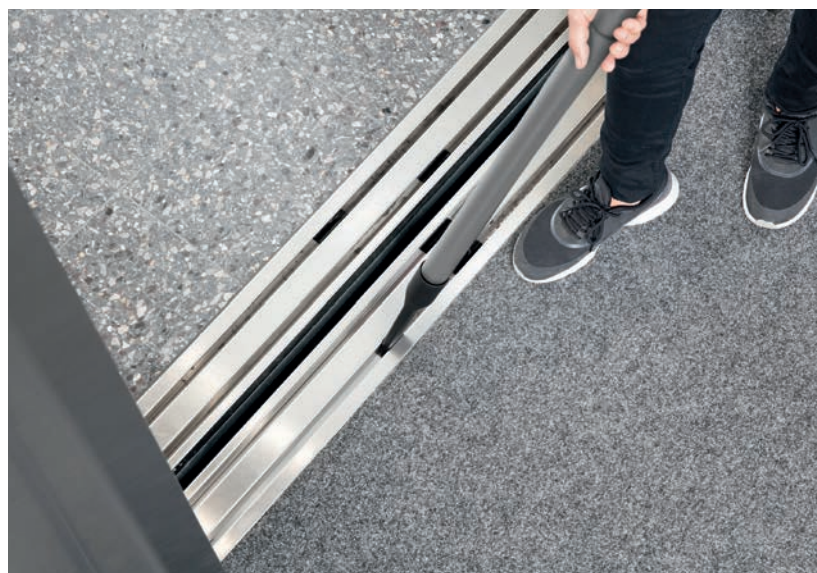







## Puzzi 8/1

### Textilvårdsmaskin

1.100-225.0

Textilvårdsmaskin för privat såväl som kommersiellt bruk. För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora ytor. Levereras med möbelmunstycke.

- ✓ Kapacitet 12-18 m<sup>2</sup>/tim
- ✓ Spolhastighet 1 l/min
- ✓ Spoltryck 1 bar
- ✓ Renvattentank 8 l
- ✓ Smutsvattentank 7 l



## Puzzi 10/1

### Textilvårdsmaskin

1.100-130.0

För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora ytor.

- ✓ Kapacitet 20-25 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Spolhastighet 1 l/min
- ✓ Spoltryck 1 bar
- ✓ Effekt pump W 40
- ✓ Smutsvattentank 9 l
- ✓ Renvattentank 10 l



## Puzzi 10/2 Adv

### Textilvårdsmaskin

1.193-120.0

Textilvårdsmaskin för kommersiellt bruk för små till medelstora ytor. Utrustad med eluttag för borsttvätt-huvud PW 30 och skumdämpar-behållare.

- ✓ Kapacitet 30-45 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Spolhastighet 2 l/min
- ✓ Spoltryck 2 bar
- ✓ Effekt pump W 80
- ✓ Eluttag för PW 30/1
- ✓ Smutsvattentank 9 l
- ✓ Renvattentank 10 l



## Puzzi 30/4

### Textilvårdsmaskin

1.101-120.0

Mobil och mycket tystgående maskin för rengöring av stora ytor. Kort starttid och enkel hantering. Uttag för rengöringsmunstycke PW 30/1.

- ✓ Kapacitet 60-75 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Spolhastighet 3 l/min
- ✓ Spoltryck 4 bar
- ✓ Smutsvattentank 15 l
- ✓ Renvattentank 30 l



## BRC 40/22 C

### Textilvårdsmaskin

1.008-062.0

En kombinerad textilvårdsmaskin lämplig för både vanlig sprayextraktion och städning mellan varven. Ekonomisk användning på områden från 250 till 1 000 m<sup>2</sup>.

- ✓ Kapacitet 500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Luftmängd 47 dm<sup>3</sup>/s
- ✓ Behållare 22+19 l
- ✓ Vikt 65 kg





# ENKLARE, SNABBARE, BEKVÄMARE

Det spelar ingen roll om du använder din batteridrivna fönstertvätt WVP 10 Adv. för att tvätta fönster eller för att göra rent kakel, speglar, vitrinskåp, bänkskivor eller andra typer av släta ytor. Den avgörande faktorn är att du uppnår goda rengöringsresultat utan ränder oavsett hur du håller den här lätta, handhållna maskinen, även ovanför huvudet om så krävs. Tack vare den manuellt justerbara distansen kommer du dessutom åt ända in till kanterna.







**NYHET**

## PROFESSIONELL FÖNSTERTVÄTT WVP 10 Adv

Fönstertvätt

1.633-560.0

Professionell, batteridrivnen fönstertvätt för alla typer av släta ytor. Kan användas på både horisontella och vertikala ytor. Perfekt för rengöring av fönster, kakel, speglar m.m.

- ✓ Arbetsbredd 280 mm, 170 med smalt sugmunstycke
- ✓ Behållare 200 ml
- ✓ Laddningstid 50 min
- ✓ Drifttid 35 min
- ✓ Inkluderar 2 x litium-ion batterier, batteriladdare, Rengöringsmedel CA 30 R, 3 x mikrofiberdukar, sprayflaska och ett extra sugmunstycke som är lite smalare.



| Modell                      |     | WVP 10 Adv      |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Smutsvattentank             | ml  | 200             |
| Laddningstid                | min | 60              |
| Spänning                    | V   | 100-240         |
| Batteriladdarens frekvens   | Hz  | 50-60           |
| Bredd på sugmunstycke       | mm  | 280             |
| Bredd på smalt sugmunstycke | mm  | 170             |
| Vikt                        | kg  | 0,7             |
| Mått (H x B x D)            | mm  | 125 x 280 x 325 |
| Best.nr                     |     | 1.633-560.0     |

WVP 10 Adv levereras med ett batteri (30 minuters drifttid), samt ett extra utbytbar batteri. Medföljer gör även ett extra sugmunstycke som är lite smalare, två mikrofiberdukar, rengöringsmedel, och sprayflaska samt en snabbbladdare. Det betyder att du kan arbeta nästan kontinuerligt.







**NYHET**

## SGG 1/1

Batteridrivna tuggummiborttagare

1.092-900.0

Torkat tuggummi är ett vanligt problem på trottoarer och terrasser, i köpcenter, biografer, hotell, restauranger och många andra frekvent besökta områden. Med den batteridrivna SGG 1 Bp-ångtvätten har du nu tillgång till en maskin som avlägsnar tuggummi på bara några sekunder. Detta är möjligt tack vare kombinationen av ånga och ett biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel av vegetabiliskt extrakt. Tack vare dess låga vikt kan man arbeta bekvämt med den batteridrivna, ryggburna apparaten i flera timmar. Det kraftfulla litiumjonbatteriet räcker för en hel dags arbete.



## Service Box

Tillbehör

4.071-252.0

Med den här uppsättningen är du väl rustad för hela arbetsdagen. Satsen består av fyra flaskor av vårt biologiska tvättmedel, som inte bara är miljövänligt men också lämpligt för nästan alla hårda ytor. Dessutom levereras den med två gaspatroner och två rostfria borstar för speciellt utmanande fall.







## RENGÖRINGSMEDEL FÖR GOLV

### FloorPro Rengöringsmedel Extra RM 780

Rengöringsmedel för användning med skurmaskiner eller manuell rengöring av alla typer av bonade golv. Effektivt, men ändå skonsamt för polishen. Innehåller friktionsmedel som förhindrar att golven blir hala. Lågsaummande, torkar utan ränder.

6.294-997.0 | 10 l  
6.295-468.0 | 20 l  
6.295-580.0 | 2,5 l

pH 8,5



### FloorPro Grundrengöringsmedel RM 751

Löser snabbt upp cementfilm samt avlagringar av kalk, rost, olja och mjölksten. Delvis lågsaummande med effektivt rostskydd. Kan användas manuellt eller med maskin (BR/BD). Fritt från hydroklor- och fosforsyra.

6.295-586.0 | 2,5 l  
6.295-129.0 | 10 l

pH 1



### FloorPro Underhållsrengöringsmedel RM 746

Aktiv rengöring som efterlämnar en smutsavvisande yta. Kraftfull effekt även med hårt vatten. Efterlämnar en halkhämmande beläggning som är fri från lösningsmedel. Kan användas manuellt eller med maskin.

6.295-156.0 | 10 l

pH 9



### FloorPro Golvrengöringsmedel RM 69

Det bästa alternativet för ytor som utsätts för stort slitage. Kraftfullt rengöringsmedel som effektivt avlägsnar hårt sittande fett, olja, sot och mineralföroreningar. Fritt från lösningsmedel och fosfater. Kan användas med automatisk golvrengöringsutrustning, men är även lämpligt för manuell applicering.

6.295-582.0 | 2,5 l  
6.295-120.0 | 10 l  
6.295-415.0 | 20 l

pH 12



### Rengöringsmedel för keramiska plattor RM 753

Kraftfullt och väldoftande rengöringsmedel för keramiska plattor. Avlägsnar effektivt fett, olja och mineraler. Kan användas manuellt eller med automatisk golvrengöringsutrustning. Bevarar plattornas halkhämmande effekt.

6.295-587.0 | 2,5 l  
6.295-082.0 | 10 l

pH 10,5



### Rengöringsmedel för däck- och gummimärken RM 776

Lämpligt för obehandlade golv i industri-lokaler, verkstäder, lager och stormarknader. Avlägsnar även olje- och sotfläckar snabbt och enkelt. Effektiv djuprengöring vid slutrengöring på byggarbetsplatser. Kan även användas för att ta bort glans, vax och polymerbeläggningar från PVC och andra behandlade ytor.

6.295-545.0 | 10 l  
6.295-546.0 | 20 l

pH 13



### FloorPro Golvrengöringsmedel, lågsaummande RM 755 ES

Lågsaummande golvrengöringsmedel för hårda golv. Torkar utan ränder. Efterlämnar en fräsch citrusdoft. Avlägsnar effektivt fett, olja och mineralföroreningar.

6.295-846.0 | 2,5 l  
6.295-174.0 | 10 l  
6.295-176.0 | 200 l  
6.295-409.0 | 20 l

pH 12



### FloorPro Multi Rengöringsmedel RM 756

Universellt och ekonomiskt rengöringsmedel med hög vätningsförmåga. Mycket lämpligt för såväl mekanisk som manuell rengöring av golv och ytor.

6.295-913.0 | 1 l  
6.295-915.0 | 2,5 l  
6.295-914.0 | 10 l

pH 8,5



### Intensive Deep Cleaner RM 750

Kraftfullt djuprengöringsmedel som avlägsnar tuffa fläckar som olja, fett, sot, blod och proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri

6.295-539.0 | 10 l

pH ?





## KEM FÖR GOLVBEHANDLING

### FloorPro Intensivt grundrengöringsmedel Extra RM 752

Aktivt rengöringsmedel med behaglig doft som effektivt tar bort glans, vax och polymerbeläggningar. Kan användas både manuellt och med skurmaskiner. Kan även användas vid slutrengöring på byggarbetsplatser. Mild mot både underlag och utrustning. Kan användas för borttagning av lim.

6.295-813.0 | 10 l  
6.295-814.0 | 200 l

pH 13



### FloorPro grundrengöringsmedel linoleum RM 754

Grundligt, mildt och effektivt rengöringsmedel som tar bort blänkande vax och polymerbeläggningar. Speciellt lämpligt för linoleumgolv som är känsliga för alkaliska medel. Kan även användas som underhållsmedel vid lägre dosering.

6.295-811.0 | 10 l

pH 9,5



### FloorPro Polish Extra RM 782

Extra robust polymerpolish för de flesta underlag. Utmärkt täckningsförmåga. Halksäker i enlighet med DIN 51131 och DIN EN 13893 (beroende på golvbeläggningen). Vaxet har mycket stor slitstyrka och motståndskraft mot alkohol och desinficerande egenskaper.

6.295-816.0 | 10 l

pH 8,6



### FloorPro Spraymedel RM 748

Effektivt vaxbaserat efterbehandlingsmedel. Kan appliceras oförtunnat med high-speed. Fritt från lösningsmedel. Halkhämmande sprayemulsion reparerar och förnyar golv som redan behandlats med RM 740 och RM 781 bonvax.

6.295-162.0 | 10 l

pH 8,5



### FloorPro Polish RM 784

Vattenbeständigt och slitstarkt vax med god täckningsförmåga. Mycket lämpligt för de flesta underlag. Kan även poleras. Skapar ett mycket smutsavvisande skydd som är halksäkert i enlighet med DIN 51131 och DIN EN 13893.

6.295-817.0 | 10 l

pH 7,6



**Ladda ner:**  
- Säkerhetsdatablad  
- Bruksanvisningar  
- Produktinformation

På [www.karcher.se](http://www.karcher.se)

## RENGÖRINGSMEDEL FÖR TEXTIL

### Universellt fläckborttagningsmedel RM 769

För alla textilbeläggningar, möbelklädslar och hårda underlag. Snabbverkande, effektivt och mycket ekonomiskt. Tar bort olja, tjära, skokräm, lim med mera från lösningsmedelsbeständiga ytor.

6.295-490.0 | 0,5 l



### CarpetPro Mattrengöring RM 760 Pulver

Effektivt djuprengöringsmedel för rengöring av textilier, golvbeläggningar och möbelklädslar. Löser upp tung olja, fett och mineralföroreningar. Ingen sköljning krävs, vilket innebär att mattan snabbt kan beträdas igen. Fritt från blekmedel.

6.295-849.0 | 0,8 kg  
6.295-847.0 | 10 kg

pH 7,7



### CarpetPro Mattrengöring RM 760 Pulver Classic

Effektivt djuprengöringsmedel för rengöring av textilier, golvbeläggningar och möbelklädslar. Löser upp tung olja, fett och mineralföroreningar. Ingen sköljning krävs, vilket innebär att mattan snabbt kan beträdas igen. Lätt alkaliskt.

6.290-175.0 | 0,8 kg  
6.291-388.0 | 10 kg

pH 8,2



## TILLBEHÖR

### Sprayhuvud

Professionellt och robust sprayhuvud för manuell rengöring. Bekvämt grepp och justerbar spraystråle. För flaskor på 500 ml.

Röd | 6.295-722.0  
Blå | 6.295-723.0



### Påfyllningsflaskor med färdiga etiketter

För påfyllning av färdigblandad koncentratlösning. Robusta flaskor i hög kvalitet. Rymmer 500 ml.

Röd | 6.295-714.0  
Blå | 6.295-715.0



### Tappkran

Praktiskt hjälpmedel för effektiv påfyllning och dosering av rengöringsmedel från behållare.

5 liter | 6.394-819.0  
10 liter | 6.394-758.0  
20 liter | 6.394-759.0  
200 liter | 6.412-438.0









## Eco!Clean Liner Mini

Rengöringsvagn

6.999-165.0

Effektivt våtrengöringssystem med täckt behållare.



## Eco!Clean Liner

Rengöringsvagn

5.999-021.0

Kompakt, flexibel, ergonomisk och robust rengöringsvagn med praktisk förvaring och pedal.



# MOPPAR

### ECO!Mopp, röd

Mikrofibernopp för goda rengöringsresultat. 40x13 cm.

6.999-136.0



### ECO!Mopp, blå

Mikrofibernopp för goda rengöringsresultat. 40x13 cm.

6.999-143.0



### Mikrofibernopp

Mikrofibernopp med korta fibrer, lämplig för halksäkra keramikplattor

6.999-131.0



### Mikrofibernopp

Mikrofibernopp med korta fibrer

6.999-132.0



### Akrylmopp

För torrrengöring på medelstora ytor. Används med mopphållare 6.999-092.0

6.999-148.0



### Mikrofiberduk, glas

Mikrofiberduk för goda rengöringsresultat. 40x40 cm.

6.999-155.0



### ECO!Spraymopp-system

Mopphållare med teleskophandtag. Mopparna byts enkelt utan att du behöver böja dig ned. Handtagets längd 97-184 cm

5.999-024.0





# VARMT, KALLT ELLER KOLSYRAT?

Dricksvatten i livsmedelskvalitet. Kärchers vattenautomater har ett certifierat, automatiskt hygiensystem och ett innovativt filtersystem. En perfekt och kostnadseffektiv service för rent dricksvatten för dina kunder och deras personal.







**Basic**  
Fristående enhet

**Advanced**  
Fristående enhet

|                                           |                | WPD 100 Basic      | Advance            | WPD 200 Basic      | Advance                        |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Tekniska data</b>                      |                |                    |                    |                    |                                |
| Nätspänning                               | V/Hz           | 220-240 / 50       | 220-240 / 50       | 220-240 / 50       | 220-240 / 50                   |
| Ljudnivå                                  | dB(A)          | 45                 | 45                 | 45                 | 45                             |
| Vattenmängd, rumstempererat               | l/h            | 120                | 120                | 120                | 120                            |
| Vattenmängd, kylt                         | l/h            | 20                 | 20                 | 40                 | 40                             |
| Vattenmängd, varmt                        | l/h            | -                  | 10                 | -                  | 10                             |
| Varmvattentemperatur                      | °C             | -                  | 80-95              | -                  | 80-95                          |
| Vattenmängd, kolsyrat                     | l/h            | 20                 | 20                 | 40                 | 40                             |
| CO <sub>2</sub> -halt i vattnet           | g/l            | 4,5 (medium)       | 4,5 (medium)       | 6,5 (klassiskt)    | 4,5 (medium) - 6,5 (klassiskt) |
| Liten CO <sub>2</sub> -patron (i enheten) |                | 425 g              | 425 g              | -                  | -                              |
| Stor CO <sub>2</sub> -patron (i basen)    |                | max. 10 kg         | max. 10 kg         | max. 10 kg         | max. 10 kg                     |
| Vikt, bordsplacerad enhet                 | kg             | 30                 | 30                 | 35                 | 35                             |
| Vikt, fristående enhet                    | kg             | 45                 | 45                 | 50                 | 50                             |
| Mått, bordsplacerad enhet                 | H x B x L (mm) | 465 x 365 x 528    | 465 x 365 x 528    | 465 x 365 x 528    | 465 x 365 x 528                |
| Mått, fristående enhet                    | H x B x L (mm) | 1 432 x 365 x 528  | 1 432 x 365 x 528  | 1 432 x 365 x 528  | 1 432 x 365 x 528              |
| Vattenutlopp, höjd                        | mm             | 300                | 300                | 300                | 300                            |
| Antal användare                           |                | < 50               | < 50               | < 100              | < 100                          |
| Beställningsnummer                        |                | <b>1.024-920.2</b> | <b>1.024-920.2</b> | <b>1.024-920.2</b> | <b>1.024-920.2</b>             |

- Ej möjligt

#### Karaffer/Tillbringare

|   |                                |             |
|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Glaskaraff 1 l, från Eva Solo  | 0.017-575.0 |
| 2 | Glastillbringare 1 l, med lock | 6.640-431.0 |

#### Vattenflaskor

|   |                                              |             |
|---|----------------------------------------------|-------------|
| 3 | Vattenflaska 0,6 l i Tritan, tål maskindisk  | 6.640-469.0 |
| 4 | Vattenflaska 0,5 l i Tritan, tål maskindisk  | 6.640-430.0 |
|   | Vattenflaska 0,75 l i Tritan, tål maskindisk | 6.640-512.0 |

#### Muggar

|   |                                                                                                      |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | Plastmuggar (PP)<br>(utan tryck, 200 ml, innehåll: 3 000 muggar)                                     | 6.640-454.0 |
| 6 | Pappersmuggar med beläggning<br>(även för varma drycker, utan tryck, 180 ml, innehåll: 2 500 muggar) | 6.640-455.0 |
| 7 | Plastmuggar (PP)<br>(med Kärcher-tryck, 200 ml, innehåll: 3 000 muggar)                              | 6.640-453.0 |
| 8 | Pappersmuggar med beläggning<br>(med Kärcher-tryck, 180 ml, innehåll: 2 500 muggar)                  | 6.640-460.0 |

#### Hygien och skötsel

|    |                                                                                                          |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9  | "Bevi Tabs", kemiskt rengöringsmedel med hygienisk rengöringseffekt                                      | 6.295-891.0 |
| 10 | CA 30 R ytrengörare, användningsklar, 0,5 l sprayflaska, effektiv borttagning av fett, kaffebläckor m.m. | 6.295-686.0 |
| 11 | Sprayhuvud för ytrengörare                                                                               | 6.295-723.0 |
| 12 | CA 30 C, ytrengörare, 1 l                                                                                | 6.295-681.0 |




# FRISK LUFT. ALLTID. ÖVERALLT.

Förorenad luft är alltid ett problem, från stillastående luft i mötesrum till dåliga lukter från mattor och luftburet pollen. Allt detta kan leda till en oförmåga att koncentrera, huvudvärk, nästäppa och till och med astmaanfall. Men det behöver inte längre vara ett problem: Våra nya luftrenare AF 100 och AFG 100 ger dig ren och frisk luft där du behöver den, under alla omständigheter.

**AF 100****AFG 100**



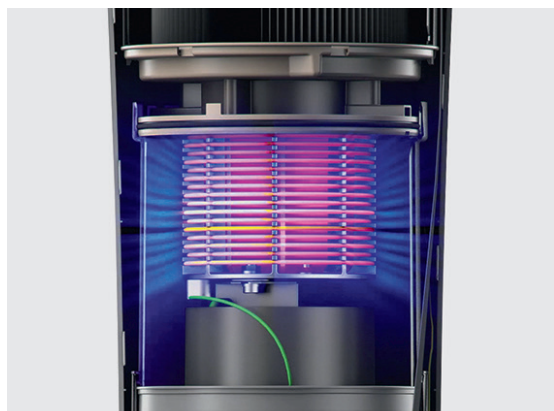

#### AFG 100: Perfekt ren luft

AFG 100 genererar joniserad plasma som luften passerar genom. Elektrostatiska laddning av små partiklar används för att fånga upp och förstöra även virus och allergener med hjälp av fria laddningsbärare. Tillsammans med förfiltret för större partiklar och det luktabsorberande 3-stegskolfiltret, eliminerar din AFG 100 upp till 99,98 % av alla förorenande partiklar i rummets luft.

AFG 100 har 5 prestandanivåer, ett automatiskt energisparläge, en sensor för luftkvalitet och en timerfunktion. En varningslampa på skärmen indikerar när filtreringseffekten börjar minska. Förfiltret byts ut var 6:e månad. 3-stegsfiltret byts ut vart 3:e år, beroende på hur det används.



#### AF 100: Frisk luft. Pålitlig

Med 2 aktiva kolmembranfilter som luften flödar genom samtidigt eliminerar vår AF 100 även den tjockaste smogen på nolltid. Nuvarande luftkvalitet signaleras pålitligt av AF 100 på dess skärm och via en färgkod på kontrollpanelen.

|                               |       | AFG 100                                                                                  | AF 100                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätspänning                   | V     | 110-240                                                                                  | 220-240                                                                                                                        |
| Frekvens                      | Hz    | 50-60                                                                                    | 50-60                                                                                                                          |
| Vikt                          | kg    | 13                                                                                       | 15                                                                                                                             |
| Mått                          | mm    | 240 × 1120                                                                               | 713 × 380 × 380                                                                                                                |
| Ljudtrycksnivå                | dB(A) | min. 25 - max. 53                                                                        | min. 30 - max. 48                                                                                                              |
| CADR PM 2,5                   | m³/h  | > 120*                                                                                   | -                                                                                                                              |
| CADR gasformig luftförorening | m³/h  | > 600                                                                                    | -                                                                                                                              |
| CADR pollen                   | m³/h  | > 139                                                                                    | -                                                                                                                              |
| CADR rök                      | m³/h  | > 127                                                                                    | -                                                                                                                              |
| Strömförsörjning              | W     | max. 60                                                                                  | max. 80                                                                                                                        |
| Rumsstorlek                   | m²    | Upp till 60                                                                              | Upp till 100                                                                                                                   |
| CCM                           | -     | -                                                                                        | P4/F4***                                                                                                                       |
| Filtertyper                   |       | 1. Förfilter<br>2. Plasmagenerator<br>3. HEPA-filter**, aktivt kolfilter och katalysator | 1. Förfilter (sål)<br>2. Universell lösning (standard)<br>Valfritt:<br>Smoglösning, TVOC-lösning, allergilösning, hälsolösning |
| Best.nr                       |       | 1.024-800.0 (vit)<br>1.024-801.0 (antracit)                                              | 1.024-810.0                                                                                                                    |

\* i enlighet med ANSI-AHAM AC-1-2006

\*\* EN 1822:1998

\*\*\* i enlighet med GB-T 18801-2015



# KÄRCHER

makes a difference

Mikrofiber består av många syntetiska fibrer som är grupperade eller sammanvävda till den färdiga mikrofiberprodukten. När fibrerna är sammanvävda skapar trådarna en yta med miljoner mellanrum mellan fibrerna som fångar upp fukt, smuts och damm. Dessa täta fibrerna har förmågan att hålla sju till åtta gånger sin egen vikt i vatten. Det innebär att betydligt mindre vattenmängd krävs för samma rengöringsinsats.

## MIKROFIBER, PERFEKT FÖR DOM FLESTA GOLV

Mikrofiber ger ett perfekt resultat även på svårstädade underlag. Valsen innebär att den är självrengörande och bidrar till att sänka förbrukningen av vatten och rengöringsmedel. Vi har mikrofibervalsar ifrån 300 till 900 mm arbetsbredd till alla våra modeller inom den arbetsstorleken.

### Kärcher AB

Tagenevägen 31, 425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 · [info@karcher.se](mailto:info@karcher.se)

[www.karcher.se](http://www.karcher.se)