



KÄRCHER


VOLLE KÄRCHER POWER

Professional Programm 2021

REINIGUNG | HYGIENE | SERVICE

ALLE PRODUKTE, IMMER AKTUELL. UNSER DIGITALER KATALOG.

NEU



**KÄRCHER
PROGRAMME**

WOW! UNSER PROFESSIONAL PROGRAMM GANZ DIGITAL.

Ab sofort können Sie auch digital auf den Kärcher Professional Produktkatalog zugreifen.

- Dieser digitale Katalog ist rund um die Uhr für Sie verfügbar.
- Überall durchblättern – online oder offline.
- Jetzt App kostenlos herunterladen oder Katalog direkt auf Ihrem Laptop oder Computer speichern.

KÄRCHER



Digitaler Katalog für iOS
(iPad)

KÄRCHER



Digitaler Katalog für Android
(Tablet)

KÄRCHER

kaercher.at/kataloge

**Digitaler Katalog für Computer
und Laptop**
(Windows 7+ und höher)

INHALTSVERZEICHNIS

Per
Mausklick
Kapitel
auswählen



Intro	Seite	4	Dampf- und Desinfektionsgeräte	Seite	252
Zertifikate	Seite	8	Oberflächendesinfektion	Seite	254
Kärcher Services	Seite	10	Dampfreiniger	Seite	256
Business Customer Care	Seite	11	Dampfsauger	Seite	256
Kärcher Kundendienst	Seite	12	Akkubetriebener Kaugummientferner	Seite	257
Kärcher Connected Cleaning	Seite	14	Zubehör	Seite	258
Kärcher ecolzero	Seite	15	Kehr-/Kehrsaugmaschinen	Seite	260
Reinigungschemie	Seite	16	Aufsitz-Kehrsaugmaschinen	Seite	266
Manuelle Reinigung	Seite	34	Handgeführte Kehrmaschinen	Seite	280
Clara Clean® Systeme	Seite	58	Zubehör	Seite	282
Fenster- und Fassadenreinigung	Seite	66	Scheuer-/Scheuersaugmaschinen	Seite	286
Hygieneprodukte und Zubehör	Seite	76	Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	Seite	294
Küchenhygiene	Seite	96	Aufsteh-Scheuersaugmaschinen	Seite	308
Textilhygiene	Seite	106	Nachläufer-Scheuersaugmaschinen	Seite	312
Kärcher Akku-Universum	Seite	110	Handgeführte Scheuersaugmaschinen	Seite	324
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Seite	118	Kompakte Scheuersaugmaschinen	Seite	325
Rasenmäher	Seite	119	Rolltreppenreiniger	Seite	326
Kettensäge	Seite	120	Einscheibenmaschinen	Seite	327
Rasentrimmer	Seite	121	Treppenreinigungsautomaten	Seite	328
Freischneider	Seite	122	Poliermaschinen	Seite	328
Laubbläser	Seite	123	Zubehör	Seite	330
Rucksack-Laubbläser	Seite	124	Pads	Seite	332
Heckenschere	Seite	125	Wasser und Luft	Seite	336
Multi-Tool	Seite	126	Wasserspender	Seite	340
Outdoor Power Equipment Zubehör	Seite	128	Luftreinigung	Seite	346
Nass-/Trockensauger	Seite	130	Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger	Seite	348
Trockensauger	Seite	131	Kompaktkehrmaschinen	Seite	350
Benzinbetriebene Stromgeneratoren	Seite	134	Saugkehrmaschinen	Seite	352
Benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe	Seite	135	Kommunale Geräteträger	Seite	355
Hochdruckreiniger	Seite	136	Anbaugeräte	Seite	357
Heißwasser-Hochdruckreiniger	Seite	138	Anwendungsbeispiele	Seite	358
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Seite	146	Trockeneisreinigung	Seite	360
Spezialzubehör	Seite	158	Trockeneisreiniger	Seite	362
Fensterreinigungs-Set	Seite	160	Wasch-/Wasserrecyclinganlagen	Seite	368
Hochdruckreiniger-Zubehör	Seite	164	Portalwaschanlagen	Seite	370
Unkrautbeseitigung mit Heißwasser	Seite	174	Nutzfahrzeug-Waschanlagen	Seite	374
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite	176	SB-Waschanlagen	Seite	378
Stationäre Hochdruckreiniger	Seite	180	Stahlbau für SB-Waschplätze	Seite	384
Höchstdruckreiniger	Seite	190	SB-Sauger	Seite	385
Arbeitsschutz	Seite	200	Forecourtgeräte	Seite	388
Sauger	Seite	202	Wasserrecyclinganlagen	Seite	390
Nass-/Trockensauger	Seite	204	Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen	Seite	392
Zubehör für Nass-/Trockensauger	Seite	216	Tankinnenreinigung	Seite	396
Industrielle Absaugtechnik	Seite	224	Tankinnenreinigung	Seite	397
Trockensauger	Seite	228	Nachhaltigkeitsbericht	Seite	400
Fenster-/Oberflächensauger	Seite	236	Zahlen & Fakten	Seite	401
Zubehör für Trockensauger	Seite	238	Nachhaltigkeitsziele 2025	Seite	402
Teppichgrundreinigung	Seite	244	Nachhaltigkeit in Zahlen	Seite	404
Sprühextraktionsgeräte	Seite	246	Verantwortung für Lieferkette und Produkte	Seite	408
Profi-Waschkopf	Seite	247	Jahresrückblick 2019	Seite	412
Luftgebläse	Seite	247			
Teppichgrundreinigungsautomaten	Seite	248			
Teppichzwischenreinigungsgerät	Seite	248			
Zubehör	Seite	249			

WIR HABEN WAS GEGEN SCHMUTZ.



**GENAU
GENOMMEN
ZIEMLICH
VIEL
SOGAR.**



FÜR ALLES. FÜR PROFIS. FÜR SIE.



Heutige Profis brauchen keine Universalmaschinen mehr, die alles ein bisschen können, sondern Lösungen, die definierte Aufgaben optimal erfüllen. Am besten als Komplettlösung, als funktionelles, abgestimmtes System. Dafür analysieren wir kontinuierlich die Bedürfnisse aller relevanten Branchen, um diese noch besser zu verstehen und Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Das Ergebnis sind innovative und effiziente Branchenlösungen, die ihren Einsatzzweck vorbildlich erfüllen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das ist das Kärcher System.



VERTRAUEN MUSS MAN SICH

Als Profi stellen Sie höchste Ansprüche an Ihre Arbeitsmittel. Diese zu erfüllen, ist unser Ziel. Aber wir wären nicht Kärcher, wenn wir uns damit zufriedengeben würden. Weil wir auch Profis sind. Und weil wir uns Ihr Vertrauen verdienen wollen. Immer wieder. Darum machen wir mehr. Und Sie bekommen mehr. Mehr Funktionalität und Effizienz. Mehr Service und innovative Dienstleistungen. Mehr Zertifizierungen und mehr Nachhaltigkeit. Und damit einfach mehr Erfolg.




VERDIENEN.

Unser Erfolg als Unternehmen ist bis heute untrennbar verbunden mit der Person Alfred Kärcher und den Werten, die er verkörpert und gelebt hat. Mit seiner Leidenschaft für die Menschen. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Danke für Ihr Vertrauen.

WIR SIND FÜR SIE DA. WANN IMMER SIE UNS BRAUCHEN.

Was gibt es Besseres, als mit Profis zusammen zu arbeiten? Sie sind der Experte in Ihrer Branche und wir sind die Experten, wenn es darum geht, Ihnen die besten Reinigungssysteme für Ihr Business maßzuschneidern. Kärcher bietet Ihnen die Rundum-Lösung zum Thema Reinigung mit den verschiedensten Serviceleistungen unseres Kundendienstes sowie der Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet. Sie haben Fragen? Unser Customer Care-Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

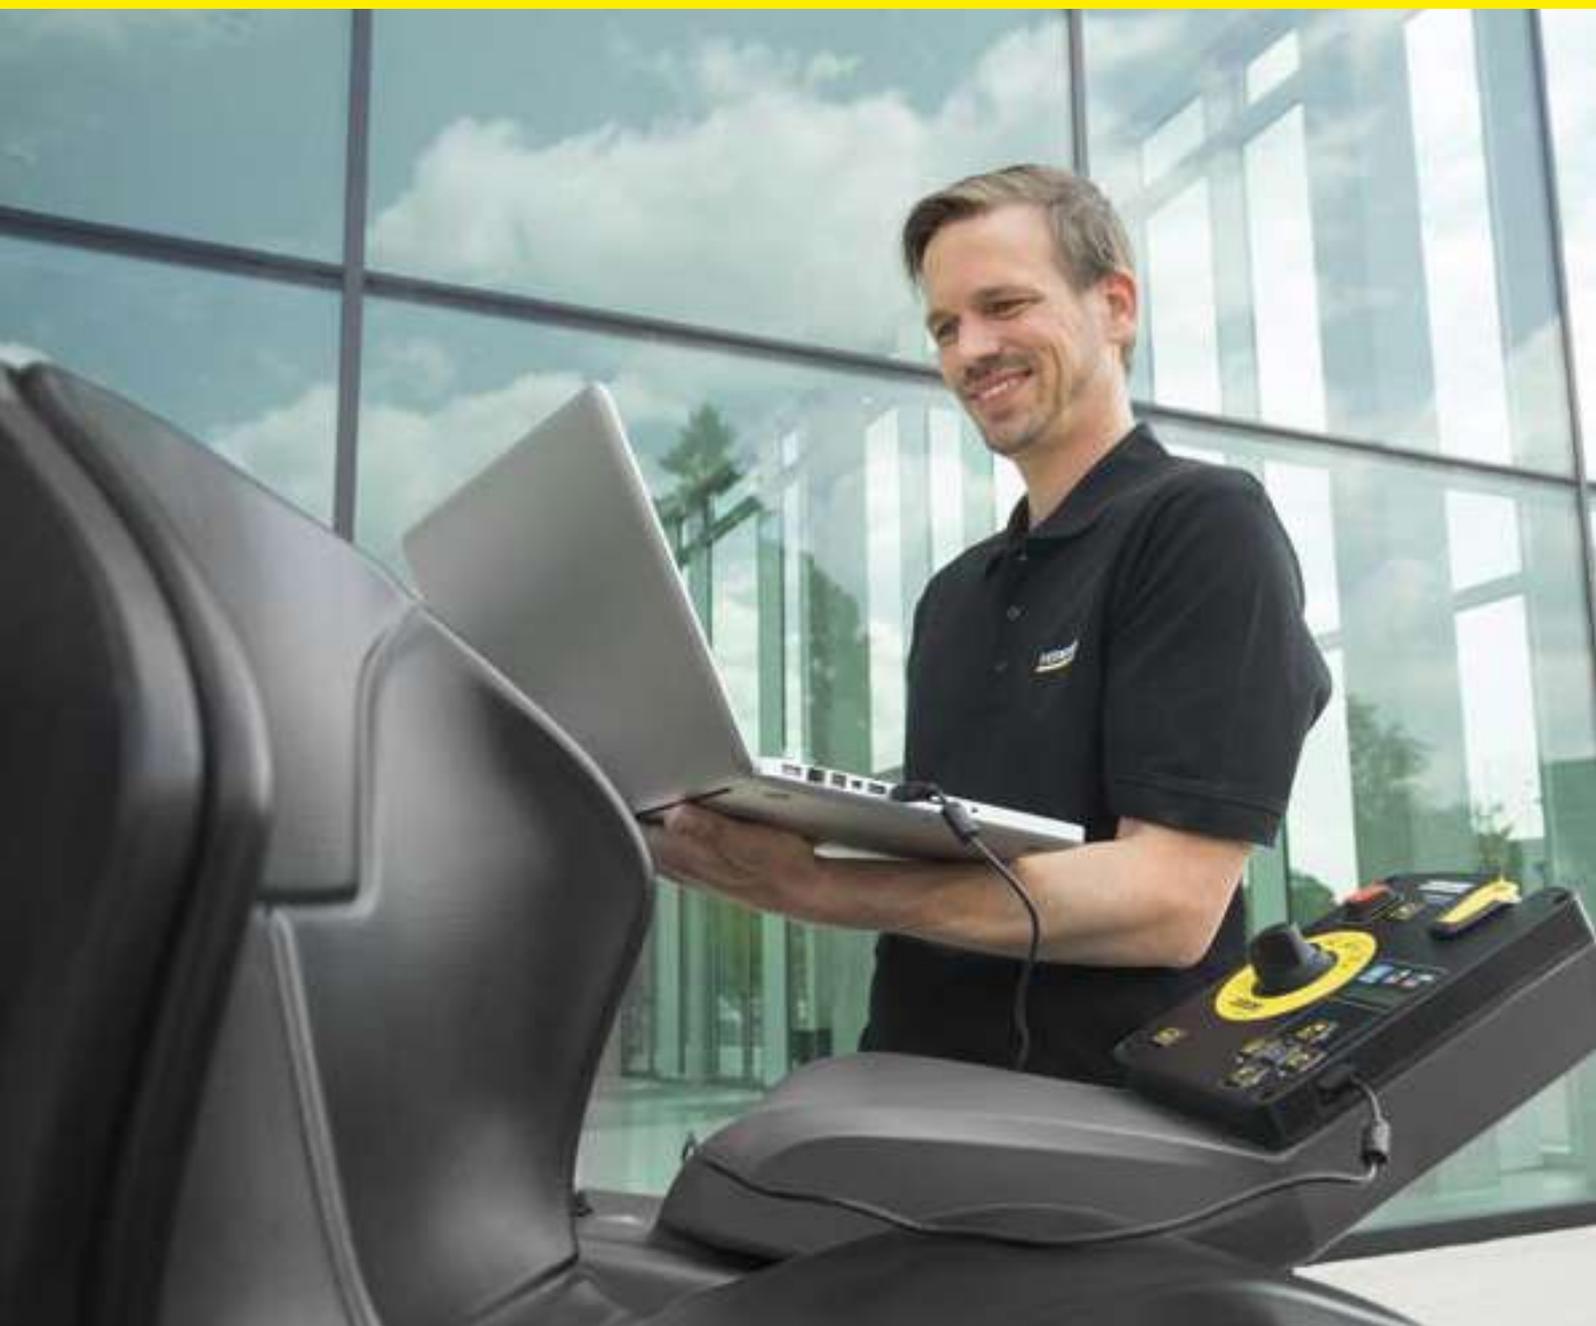

Inhaltsverzeichnis Kärcher Services

Business Customer Care	Seite	11
Kärcher Kundendienst	Seite	12
Kärcher Connected Cleaning	Seite	14
Kärcher eco!zero	Seite	15

YES, WE CARE! BUSINESS CUSTOMER CARE.



Eine Nummer für alle Fälle

Als Weltmarktführer bei innovativen Reinigungssystemen wollen wir Ihnen selbstverständlich auch am Telefon den besten Service bieten.

Daher haben wir für alle Anfragen unserer Firmenkunden eine zentrale Telefonnummer eingerichtet.

Business Customer Care
+43 (0)1/250 60-70 80
Mo - Fr von 8.00 bis 18.00 Uhr
kundenbetreuung@kaercher.at

Unsere bestens geschulten Customer Care Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei:

- Ihren Anfragen zu allen Kärcher Produkten
- Fragen zur optimalen Anwendung
- Bestellungen und Angebotsanfragen
- Auskünften zu Preisen und Lieferzeiten
- Anfragen zum Lieferstatus
- Reklamationen
- Und vielem mehr

Es geht noch schneller:

Senden Sie Ihre Bestellung direkt an
kundenauftrag@kaercher.at

SERVICE IST EINE UNSERER VIELEN GUTEN SEITEN.

Regelmäßige Inspektionen und Wartungen zahlen sich aus. Mit dem für Sie besten Servicepaket erzielen Sie maximale Einsatzbereitschaft und geprüfte Betriebssicherheit. Ihre Betriebskosten sind transparent und kalkulierbar. So muss Service sein!



Sie arbeiten mit professionellen Reinigungsgeräten und erwarten professionellen Service. Dafür brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen können! Wir überzeugen Sie – mit **bedarfsgerechten Reparaturen und auch verschiedenen Servicepaketen** – damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Und sonst nichts.

Wir sind Ihr Partner

Reparatur oder Wartung? Wir bieten schnellen, kompetenten und kostengünstigen Service:

- Mehr als 30 eigene Servicetechniker
- 9 eigene Kärcher Center mit Werkstätten und mobilem Service
- Kärcher Schulungsakademie für technische Schulungen
- Original-Ersatzteile und Zubehör in den Servicefahrzeugen
- Tägliche Expresslieferungen von Ersatzteilen in die Servicefahrzeuge
- Ausgebildete Produktspezialisten
- Wartungs- und Inspektionspakete, maßgeschneidert für jedes Kärcher Gerät

Wir sind schnell


Bestmögliche Verfügbarkeit und schnelle Belieferung sind die Säulen unserer Ersatzteillogistik. Unsere **Servicebusse und Werkstätten** werden per Nachtexpress beliefert und haben **alle gängigen Teile zur Verfügung**. Das ermöglicht kurze Reaktionszeiten und prompte Hilfe.

Wir sind kompetent


Als weltweit größter Hersteller von Reinigungsgeräten bieten wir unseren Mitarbeitern ständige Aus- und Weiterbildung. Die Spezialisten der **Schulungsakademie, moderne EDV-Systeme und Softwarelösungen** machen es möglich: Unsere erfahrenen Techniker kennen alle Geräte und garantieren effiziente und kostengünstige Serviceleistungen.

Direkt zum richtigen Ansprechpartner


REGION NORD +43 (0)810 900 484

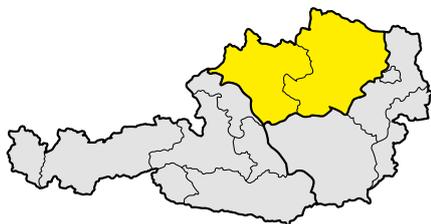

REGION OST +43 (0)810 900 485

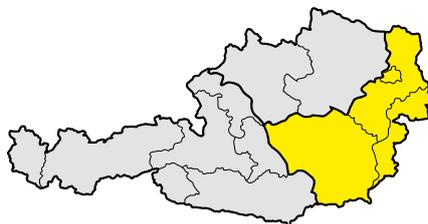

REGION WEST +43 (0)810 900 482

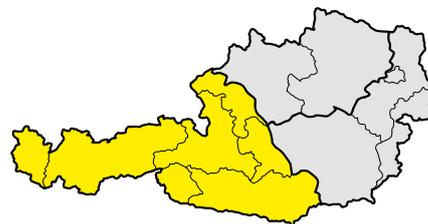

kundendienst@kaercher.at

KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE FÜR ALLE MARKEN.

Sie haben nicht nur Kärcher Reinigungsgeräte und -maschinen im Einsatz, hätten aber gerne Service, Reparatur und Wartung aus einer Hand? Dann nutzen Sie das Kärcher All Brands Service für die Geräte und Maschinen anderer Hersteller.



Weil Sie Ihre gesamte Flotte brauchen

Unseren erstklassigen Service bekommen Sie nicht nur für unsere Maschinen, sondern **für alle Reinigungsmaschinen sämtlicher Hersteller:** von der kompakten Kehrmaschine bis hin zum großen Scheuersauggerät.

Alles aus einer Hand

Ihr Vorteil: Sie sparen sich Zeit! Mit einem einzigen Kontakt und Besuch vor Ort gewährleisten wir Ihnen die Einsatzfähigkeit Ihres gesamten Reinigungsequipments. Unser Service-Team verfügt über **gebündelte Kompetenz in Mechanik und Elektronik** und ist mit der Technik aller Hersteller bestens vertraut. Das gilt auch für die Versorgung mit Ersatzteilen in Original- und Erstausrüsterqualität.

Unser Service kümmert sich mit Fachwissen und Liebe zum Detail um Ihre gesamte Reinigungsflotte

- Kompetente, zuverlässige, schnelle und konforme Erfüllung aller Standards und vorgeschriebener Sicherheitsüberprüfungen.
- Sie haben nur einen Ansprechpartner für alles: für Kundendienst und Reparaturen, für Verschleiß- und Ersatzteile, für Zubehöre und Reinigungsmittel.
- Genießen Sie das gute Gefühl, den bestmöglichen Service für alle Maschinen zu bekommen. Und die Sicherheit, dass jede einzelne uneingeschränkt leistungsfähig ist.



www.kaercher.com/at/services/professional



KÄRCHER FLEET FÜR GERÄTE ZUR BODENREINIGUNG

Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihre Maschinen, Standorte und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen.



Effizienterer Maschineneinsatz

Das Prinzip und der Nutzen von Kärcher Fleet beruht auf Maschinendaten, die zu aussagefähigen Informationen verarbeitet werden. Maschinen können effizienter eingesetzt werden und sind verfügbar, wenn Sie sie brauchen. Die Koordination des Transports und Einsatzes an verschiedenen Orten wird optimiert und dadurch werden Zeit und Ressourcen eingespart. Durch die Überwachung der „Maschinengesundheit“ und automatische Alarmierung werden Ausfallzeiten deutlich reduziert.

Einfache Planung und Steuerung

Flottenbetreiber können den Status der Flotte rund um die Uhr abrufen und sehen, ob die Maschinen einwandfrei und gemäß Plan eingesetzt werden, ob die Reinigungszeiten eingehalten werden, ob Wartungen oder Reparaturen erforderlich sind und vieles mehr. Detailinformationen sind mit nur einem Klick direkt aus der Übersicht verfügbar. Kärcher Fleet übermittelt die Daten nahezu in Echtzeit, wodurch Optimierungen der Flottenauslastung oder gegebenenfalls Korrekturen praktisch unmittelbar erfolgen können.

Lückenlose Dokumentation

Kärcher Fleet ermöglicht durch die automatische Speicherung und Historisierung von Maschinendaten und Flotteninformationen das Erstellen von Berichten zu jeder Zeit. Erstellte Berichte können per Mausklick angezeigt, exportiert und ausgedruckt werden. Ein Nachweis der erbrachten Dienstleistung ist dadurch jederzeit möglich.

Sofort einsatzbereit – ohne Installation

Kärcher Fleet gewährt Flottenbetreibern jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Maschinen in der Flotte. Dies gilt mit Einschränkungen auch für Maschinen anderer Hersteller. Für den Zugriff auf das Kärcher Fleet-Webportal ist lediglich eine Internetverbindung Voraussetzung. Die in der Maschine eingebaute Telematikeinheit sendet alle Informationen sicher verschlüsselt und in modernen Übertragungsstandards an eine weltweit verfügbare Server-Cloud. Über diese Cloud können autorisierte Nutzer bequem auf alle relevanten Daten und Auswertungen zugreifen. Einfacher geht es nicht.



Alle Informationen zu Connected Cleaning und den Modulen Kärcher Fleet und Kärcher Manage finden Sie auf www.kaercher.at.

SAUBER! KLIMANEUTRAL REINIGEN MIT SCHEUERSAUGMASCHINEN.

In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzberatung ClimatePartner bieten wir Anwendern unserer Scheuersaugmaschinen ab sofort an, die bei der Nutzung anfallenden CO₂-Emissionen auszugleichen.



Mit der klimaneutralen Reinigung bringen wir Kärcher eco!efficiency auf die nächste Stufe.



Klimaschutzprojekt: Die Wasseraufbereitung in Kenia ermöglicht der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser.

100 % Reinigung mit 100 % Emissionsausgleich

So funktioniert's: Der jährliche CO₂-Ausstoß der jeweiligen Flotte wird anhand ihrer Größe, der Modelle und der durchschnittlichen Nutzung ermittelt. **Je Tonne CO₂ wird ein festgesetzter Geldbetrag in ein international zertifiziertes Klimaschutzprojekt investiert**, das Treibhausgasemissionen einspart.

Die klimaneutrale Reinigung zahlt bei Anwendern auf interne **Nachhaltigkeitsziele** ein und kann sich im Hinblick auf **steigende Anforderungen an den Umweltschutz** positiv bei Ausschreibungen auswirken.

Kärcher wickelt gemeinsam mit ClimatePartner alle notwendigen Schritte für Sie ab. Anhand Ihrer Identifikationsnummer können Sie online nachvollziehen, wie viel CO₂ bereits ausgeglichen wurde. Die Klimaneutralität wird über eine Urkunde bestätigt und **auf Ihren Scheuersaugmaschinen mit einem Aufkleber kenntlich gemacht.**

Wählen Sie das Projekt, das Sie unterstützen wollen

Bei Interesse an eco!zero investieren wir für Sie in eines dieser beiden international ausgezeichneten Projekte:


- **Wasseraufbereitung in Kenia**
- **Energiegewinnung dank Wasserkraft in Indonesien**

Die Grundlage der klimaneutralen Reinigung entstammt dem Kyoto-Protokoll, das die globale Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Vermeidung von CO₂ anstrebt.

Die klimaneutrale Reinigung ist für fast alle Kärcher Scheuersaugmaschinen möglich.

STARK, ERGONOMISCH, ÖKOLOGISCH.


Alle Produkte sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern wie Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste, aber auch für die Eigenreinigung ausgelegt. Sie entfernen zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Aber Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel der Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemäße Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, sprich Ergonomie der Flaschen.

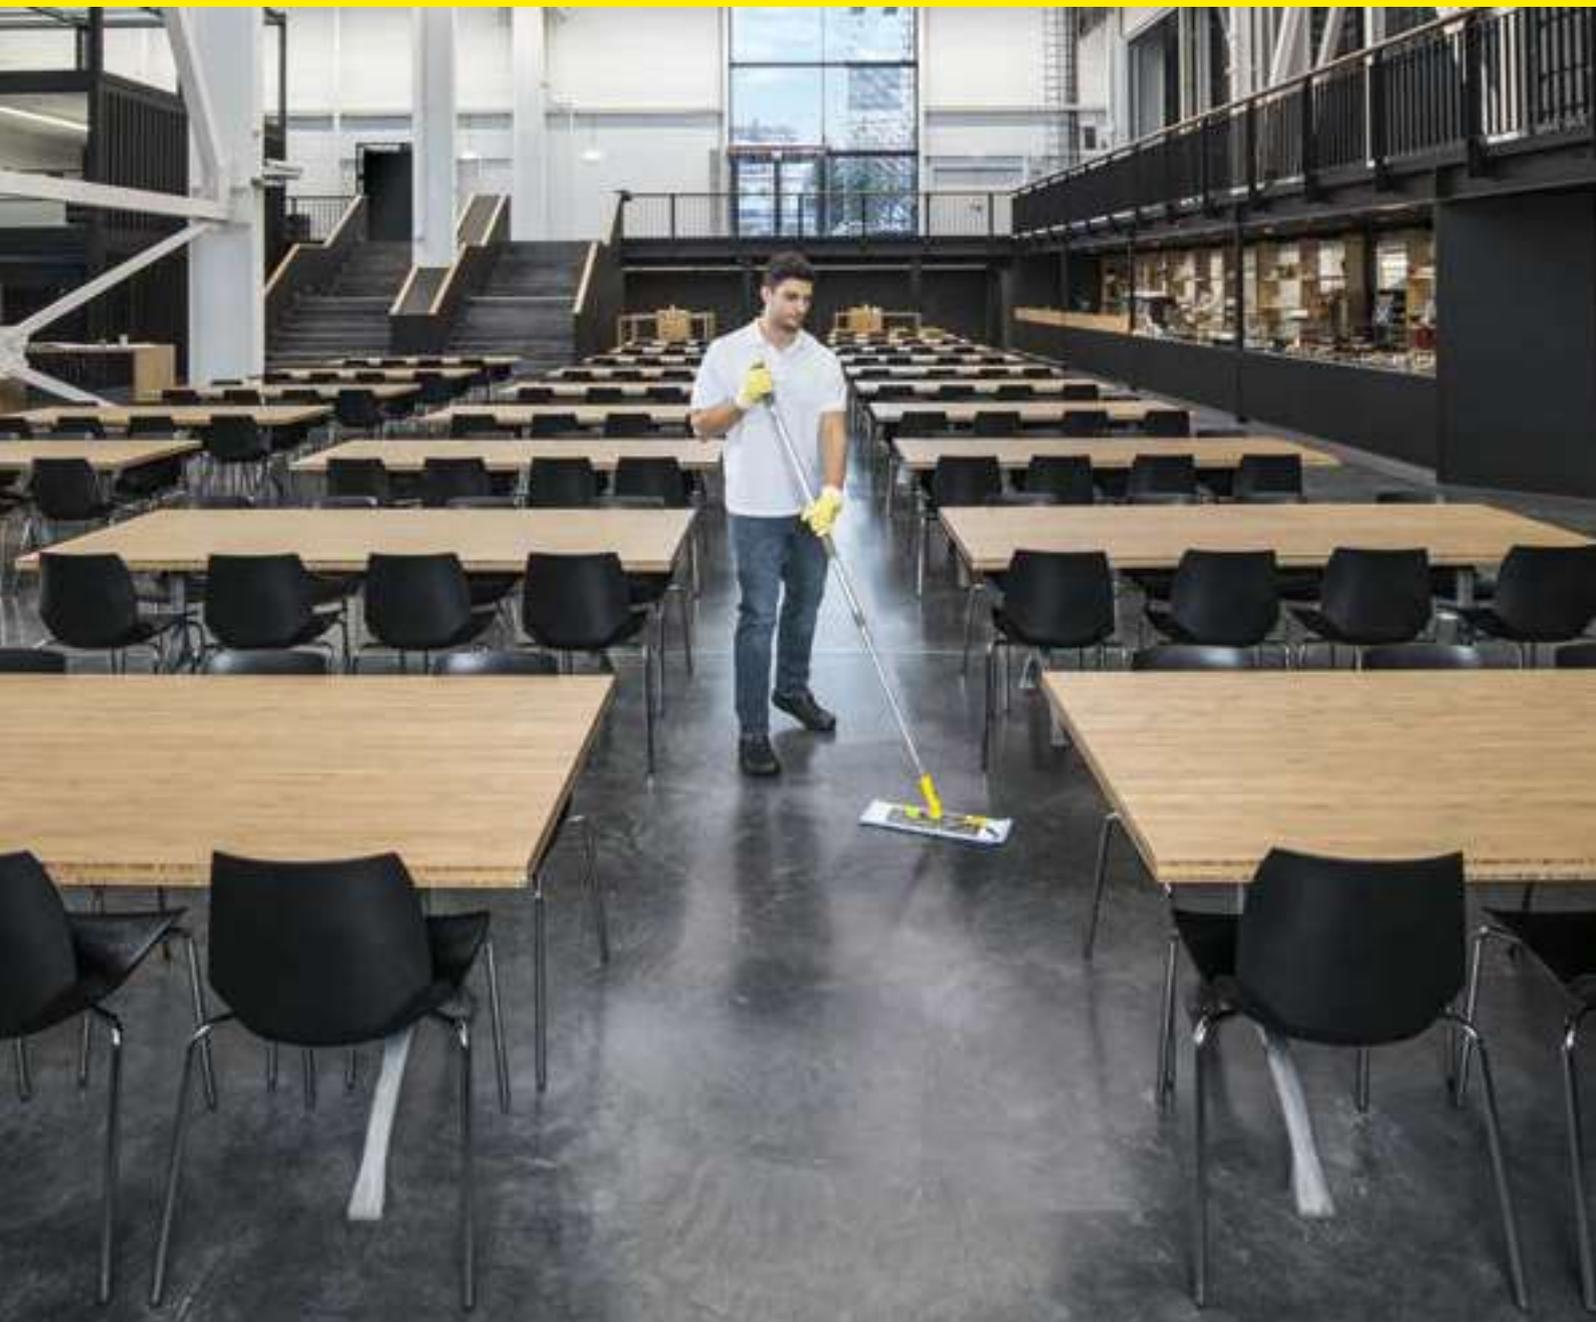

Inhaltsverzeichnis Reinigungsschemie

Allzweckreiniger	Seite 17	Systemchemie	Seite 23
Sanitärreiniger	Seite 18	Umweltfreundliche Reinigungsmittel	
Wischpflegemittel	Seite 19	ecolperform	Seite 25
Feuchtwischprodukte	Seite 19	Zubehör ecolperform	Seite 26
Teppichreiniger	Seite 20	Zubehör zu Reinigungsschemie	Seite 26
Industriereiniger	Seite 21	Bona Holzpflegeprodukte	Seite 29
Grundreiniger	Seite 21	Desinfektionsmittel und -tücher	Seite 31
Grund- und Schutzbehandlungen	Seite 22		
Spray Cleaner	Seite 23		
Desinfektion	Seite 23		

Unser innovatives und komplettes Produktprogramm für die manuelle Reinigung deckt von Sanitär über Oberflächen und Glas bis zum Boden alle Bereiche ab. Dank Farbcodierung und sprachneutralen Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen. Darüber hinaus sind wir Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association of Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle eco!perform Reinigungsmittel von Kärcher tragen das europäische Umweltzeichen – die Euro-Blume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

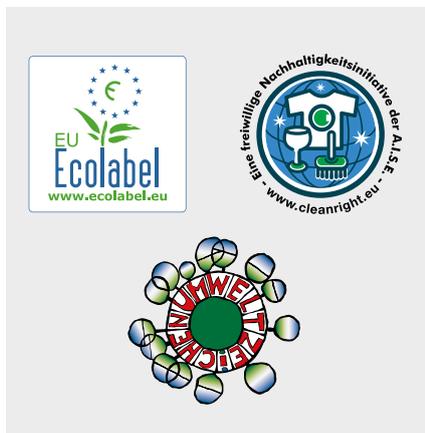

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-				
				größe	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Allzweckreiniger								
	FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Neutraler Universalreiniger, dickflüssig, sehr ergiebig und schwach schäumend, haut- und materialfreundlich mit leichtem Zitrusduft	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	60	3.334-022.0	05	48,80
				1 l	12	3.334-023.0	05	6,50
	FloorPro Multi Reiniger RM 756 Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,0	10 l		6.295-914.0	05	56,00
				2,5 l	4	6.295-915.0	05	19,40
				1 l	6	6.295-913.0	05	8,90
	FloorPro Glanzreiniger RM 755 Zitrusfrischer, schaumarmer Bodenglanzreiniger für alle Hartböden – speziell für hochglänzende Steinböden geeignet, trocknet völlig streifenfrei auf	Scheuersaugmaschinen Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 12,0	20 l	1	6.295-409.0	05	111,30
				10 l	1	6.295-174.0	05	65,90
				2,5 l	4	6.295-846.0	05	18,90
	SurfacePro Alkalreiniger Alcal Allzweckreiniger, stark schäumend, leicht parfümiert, auf Reinigungsalkohol und Tensiden basierend, trocknet schnell und streifenfrei, für die schonende und effiziente Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,0	10 l	60	3.334-033.0	05	44,90
				1 l	12	3.334-034.0	05	5,90
	SurfacePro Unterhaltsreiniger geruchsneutral Allflex Universalreiniger ohne Lösungsmittel, Farb- und Duftstoffe sowie ohne korrosive Stoffe, geruchsneutral und hochwirksam, besonders für den Lebensmittelbereich geeignet	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,8	10 l	60	3.334-024.0	05	72,00
				1 l	12	3.334-025.0	05	8,50

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-				Preis
				größe	VE	Bestell-Nr.	UT	
	Duftreiniger Citral Leicht schäumender, neutraler Duftreiniger mit Zitrusduft, entfernt gründlich und streifenfrei Verschmutzungen von allen abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen aus Chromstahl, Kunststoff, Porzellan, Keramik, Email, Glas usw., hautfreundlich und nicht korrosiv	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	10 l	60	3.334-031.0	05	61,10
				1 l	12	3.334-032.0	05	7,60
	Duftreiniger Fleural Leicht schäumender, neutraler Duftreiniger, entfernt gründlich und streifenfrei Verschmutzungen von allen abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen aus Chromstahl, Kunststoff, Porzellan, Keramik, Email, Glas usw., hautfreundlich und nicht korrosiv	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,3	10 l	60	3.334-029.0	05	61,10
				1 l	12	3.334-030.0	05	7,60
	FloorPro Allzweckreiniger Tefral Tensidfreier, geruchsneutraler Unterhaltsreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen, Gegenstände und Einrichtungen, Lösungsmittel, Emulgatoren, Phosphate, Duft- und Farbstoffe, sparsam im Verbrauch, materialfreundlich und schaumarm, daher besonders geeignet für die Verwendung in Scheuersaugmaschinen	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	10 l	60	3.334-028.0	05	81,50
	SurfacePro Glas-/Oberflächenreiniger Sural Entfernt ölige und fettige Verschmutzung, Griffspuren, Staub usw., schnelles und streifenfreies Trocknen, reinigt schonend und effizient, nicht schäumend, leicht alkalisch, parfümiert, gebrauchsfertig	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fensterreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,0	10 l	60	3.334-037.0	05	48,90
				500 ml	12	3.334-038.0	05	8,10
	SurfacePro Glasreiniger Glasal Leistungsstarker Glasreiniger mit enormer Reinigungskraft, hohem Schmutzaufnahmevermögen und einer ausgezeichneten Hautverträglichkeit, beim Einwaschen aufschäumend, gut haftend sowie gut, einfach und streifenfrei abziehbar, leicht alkalisch, nicht parfümiert	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fensterreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	10 l	60	3.334-035.0	05	33,20
	SurfacePro Scheuermittel Inoxal Gebrauchsfertiges, flüssiges, leicht parfümiertes Scheuermittel, kratzt nicht und ist nicht korrosiv	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	10 l	60	3.334-039.0	05	68,40
				500 ml	12	3.334-040.0	05	4,60
Sanitärreiniger								
	SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan Angenehm langanhaltender duftender, stark schäumender Sanitärunterhaltsreiniger, verhindert bei regelmäßiger Anwendung Kalkablagerungen und hinterlässt einen streifenfreien Glanz, hautfreundlich und nicht korrosiv	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	60	3.334-046.0	05	77,20
				1 l	12	3.334-047.0	05	8,80
	SanitPro Grundreiniger Unisan plus Stark saurer, hochwirksamer Sanitärgrundreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen, entfernt auch Zementschleier, schwach schäumend mit dezentem Duft	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung	sauer pH-Wert: 0,7	10 l	60	3.334-044.0	05	66,30
				1 l	12	3.334-045.0	05	8,50

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-				Preis
				größe	VE	Bestell-Nr.	UT	
	FloorPro Grundreiniger sauer RM 751 Saurer Automaten-Grundreinigungsmittel, löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z. B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein, hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet	Scheuersaugmaschinen Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung - Unterhaltsreinigung	sauer pH-Wert: 0,7	10 l	60	6.295-129.0	05	107,00
				2,5 l	4	6.295-586.0	05	28,30
	SanitPro WC-Reiniger Tolisan Dickflüssiger, saurer WC-Reiniger, entfernt Kalk und Urinstein, deodorierend und antibakteriell	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	sauer pH-Wert: 0,96	10 l	60	3.334-041.0	05	54,50
				750 ml	15	3.334-043.0	05	7,10
	SanitPro Sanitär-/Geruchsreiniger Urisan Für die tägliche Reinigung von Sanitäranlagen, eignet sich auch zur Entfernung von Uringeruch in Durchgängen, Unterführungen oder Passagen, nachhaltige Bekämpfung von Uringeruch durch mikrobiologischen Abbau der unangenehmen Geruchsstoffe	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	12x1 l	60	3.334-009.0	05	118,90
				1 l	12	3.334-010.0	05	11,50
Wischpflegemittel								
	FloorPro Wischpflege Solidur Angenehm duftendes, nicht beschichtendes Wischpflegemittel, trocknet schnell und streifenfrei auf, bildet einen leicht glänzenden, trittfesten Pflegefilm	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung	neutral pH-Wert: 7,3	10 l	60	3.334-061.0	05	61,20
				1 l	12	3.334-062.0	05	7,60
	FloorPro Wischpflege Extra RM 780 Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge, speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden, FloorPro Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,0	20 l	60	6.295-468.0	05	161,70
				10 l	60	6.294-997.0	05	74,00
				2,5 l	4	6.295-580.0	05	25,60
	FloorPro Wischpflege Solinet Leicht duftendes, nicht beschichtendes Wischpflegemittel, trocknet schnell auf und hinterlässt einen streifenfreien Film, ohne die Oberfläche des Bodenbelages zu verändern	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	10 l	60	3.334-054.0	05	41,90
				1 l	12	3.334-055.0	05	6,00
	FloorPro Wischpflege auf Wachsbasis Solibril Leicht alkalisches, duftendes, wachshaltiges Wischpflegemittel, bildet einen dünnen, trittfesten Pflegefilm, selbstglänzend und repolierbar	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	60	3.334-058.0	05	53,90
Feuchtwischprodukte								
	FloorPro Feuchtwischmittel Flaumfit Imprägnierung von Flaumern und Feuchtwischtüchern zum staubbindenden Wischen, bindet den Staub und verbessert die Gleitfähigkeit des Feuchtwischgeräts	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,5	10 l	60	3.334-057.0	05	89,00

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Teppichreiniger								
	Universal Fleckentferner RM 769 Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fleckentfernung		500 ml	6	6.295-490.0	05	23,40
	CarpetPro Teppichreiniger Florwasch Leistungsfähiges Teppichextraktionsmittel, schäumt nicht und hinterlässt einen leichten, angenehmen Duft, sehr effizient und speziell für stark verschmutzte Vollsynthetik- oder Mischfasern geeignet, nicht für Wollteppiche geeignet	Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung	alkalisch pH-Wert: 12,7	10 l	60	3.334-051.0	05	74,10
	CarpetPro Teppichreiniger RM 764 OA CarpetPro Teppichreiniger RM 764 OA, der reinigungsstarke Sprühextraktionsgrundreiniger, für alle textilen Bodenbeläge (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern), Polstermöbel und Wandflächen	Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l		6.295-854.0	05	99,90
								
	CarpetPro Teppichreiniger schnelltrocknend RM 767 OA Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Teppichreiniger RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene	Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung	neutral pH-Wert: 6,4	10 l		6.295-198.0	05	87,10
								
	CarpetPro Teppichreiniger Pulver RM 760 CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber, kein aufwendiges Spülen	Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung	neutral pH-Wert: 7,7	10 kg 800 g		6.295-847.0 6.295-849.0	05 05	142,80 20,90
								
	CarpetPro Teppichreiniger Tabs RM 760 CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie, in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie, kein Spülaufwand	Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	200 Stk 16 Stk		6.295-856.0 6.295-850.0	05 05	96,90 18,40
								
	CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 für die Zwischenreinigung, Trockenschäum mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt	Zwischenreinigung	neutral pH-Wert: 6,1	10 l		6.295-562.0	05	138,00
								
	Universalreiniger, tensidfrei RM 770 Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände, löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen, die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert	Sprühgeräte Manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	6	6.295-489.0	05	15,30
	CarpetPro Teppichspülung RM 763 Die effektive CarpetPro Teppichspülung RM 763 für alle Faserarten reduziert den Spülaufwand, entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, neutralisiert die Fasern und frischt die Farben auf	Sprühextraktionsgeräte	schwach sauer pH-Wert: 3,8	1 l	12	6.295-844.0	05	9,40
								
	CarpetPro Teppichimprägnierung RM 762 CarpetPro Teppichimprägnierung RM 762 für Teppichböden und Textiloberflächen, effektiver Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz, versiegelt die Faser und macht sie widerstandsfähig	Sprühextraktionsgeräte Sprühgeräte	neutral pH-Wert: 5,5	5 l	2	6.295-852.0	05	152,00
								

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-				
				größe	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	CarpetPro Entschäumer Schaumex Verhindert die Schaumbildung in Reinigungsmaschinen, Nasssaugern und Sprühextraktionsgeräten	Scheuersaugmaschinen Sprühextraktionsgeräte Nass-/Trockensauger - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,4	1 l	12	3.334-053.0	05	8,30
Industriereiniger								
	FloorPro Industriereiniger Uniflex plus Sehr leistungsstarker, schwach schäumender Reiniger mit Orangenduft, entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, speziell Fett- und Ölbelagerungen, zur Entfernung von Polymer- und Wachsplegefilmen auf alkaliempfindlichen Belägen wie Linoleum und Elastomer (Gummi)	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	200 l	2	3.334-017.0	05	1.723,00
				10 l	60	3.334-015.0	05	89,40
	FloorPro Industriereiniger RM 69 Zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden, entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen	Scheuersaugmaschinen Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 10,7	20 l		6.296-050.0	05	97,80
				10 l		6.296-049.0	05	61,10
				2,5 l	4	6.296-058.0	05	20,30
	SurfacePro Reiniger alkalisch Induflex Leistungsstarker, leicht parfümierter, schwach schäumender und alkalischer Reiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Oberflächen und Bodenbelägen, entfernt mühelos starke, fettige Verschmutzungen organischen Ursprungs, kann auch für die Grundreinigung von Feinsteinzeug-Fliesen eingesetzt werden	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l	60	3.334-021.0	05	73,50
	FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeug-fliesen löst zuverlässig Fett-, Öl und Mineralverschmutzungen, beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeug-fliese, tensidfrei und abscheidefreundlich	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l		6.295-082.0	05	60,20
				2,5 l	4	6.295-587.0	05	23,10
	FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge, entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen, Klebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt	Manuelle Reinigung - Grundreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,3	20 l		6.295-546.0	05	122,40
				10 l		6.295-545.0	05	73,50
	FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758 Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahrsteige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien, löst Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, für Rolltreppen u. a. von KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und TOSHIBA	Rolltreppenreinigung - Intensivreinigung	neutral pH-Wert: 6,7	20 l		6.295-408.0	05	124,00
Grundreiniger								
	FloorPro Intensiv-Grundreiniger Basiflex Konzentrierter Grundreiniger, schwachschäumend, zur Entfernung von verdichteten und alten Polymer- und Wachsplegefilmen sowie aller Verschmutzungsarten, nicht für alkaliempfindliche Beläge wie Linol, Elastomer (Gummi) geeignet	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	60	3.334-020.0	05	64,20
	FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden, entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l		6.295-813.0	05	57,00

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	FloorPro Allround-Grundreiniger Reoflex Grundreiniger für Linoleum und Elastomer (Gummi), schwachschäumend, besonders für die Reinigung alkaliempfindlicher Beläge geeignet, weil nicht auslaugend, verhindert Vergilbungen	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,0	10 l	60	3.334-019.0	05	79,80
	FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen und alkaliempfindlichen Böden, kein aufwendiges Nachspülen erforderlich	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l		6.295-811.0	05	68,50
Grund- und Schutzbehandlungen								
	FloorPro Schutz-Dispersion IllufoI Auf Polymeren basierende, harte und strapazierfähige Selbstglanzdispersion, der Pflegefilm ist widerstandsfähig, mit brillantem Glanz und optimaler Trittfestigkeit, High- und Ultraspeed geeignet (Gummi)	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	60	3.334-068.0	05	88,50
	FloorPro Schutz-Dispersion IllufoI X Auf Polymeren und Wachse basierende, harte, strapazierfähige und stark belastbare Selbstglanzdispersion, widerstandsfähig, äußerst abriebfest, mit brillantem Glanz und optimaler Trittsicherheit, High- und Ultraspeed geeignet	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	10 l	60	3.334-069.0	05	91,70
	FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden, ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit, erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel, erfüllt DIN 18032	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	5 l	2	6.295-816.0	05	75,90
	FloorPro Schutz-Dispersion matt MattfoI Auf Polymeren basierende, matte Selbstglanzdispersion, der Pflegefilm ist widerstandsfähig und leicht zu reinigen, glänzt seidenmatt, großteils resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	60	3.334-070.0	05	94,50
	FloorPro Schutz-Dispersion alkoholresistent MedifoI Auf Polymeren basierende Selbstglanzdispersion, bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Pflegefilm mit brillantem Glanz, weitgehend resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel, speziell geeignet für hohe Trittsicherheit, High- und Ultraspeed geeignet, begehbar	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	60	3.334-073.0	05	94,50
	FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen, bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm, hohe Deckkraft	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Spray Cleanern - Beschichtung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	2	6.295-817.0	05	60,10
	FloorPro Flüssigwachs PolifoI Zur Pflege von Holzbelägen, Parkett, Kork, Steinholz, Linoleum usw., bildet einen polierbaren, rutschfesten und wasserbeständigen Pflegefilm, lösungsmittelfrei und selbstglänzend	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	60	3.334-077.0	05	91,70

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	FloorPro Porenfüller Porofol Verschließt die Poren und erhält die Wasserdampf-Diffusion, für staubfreie, leicht zu reinigende Oberflächen, transparent und farblos	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	60	3.334-079.0	05	109,00
	FloorPro Kristallisationsmittel RM 749 Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein, der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger	Einscheibenmaschinen - Kristallisieren	sauer pH-Wert: 0,8	10 l		6.295-284.0	05	90,50
	FloorPro Kristallisationsmittel Pulver RM 775 Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden, nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger	Einscheibenmaschinen - Kristallisieren	sauer pH-Wert: 1,4	5 kg		6.295-117.0	05	194,00
Spray Cleaner								
	FloorPro Spray Cleaner Unispray Gebrauchsfertiger lösungsmittelfreier tensidhaltiger nicht filmbildender Sprayreiniger für Selbstglanzpflegefilme, eingetrocknete Spritzer können leicht auspoliert werden	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Spray Cleanern	neutral pH-Wert: 6,8	10 l	60	3.334-059.0	05	39,60
Desinfektion								
	RM 732 Desinfektionsreiniger Desinfizierendes Reinigungsmittel, wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid und besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung, löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, materialschonend, IHO-gelistet	Scheuersaugmaschine Sprühgerät Hochdruckreiniger Manuelle Reinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l		6.295-596.0	05	66,00
	RM 735 Desinfektionsmittel Wirkungsvolles neutrales Desinfektionsmittel, wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid (z. B. Hepatitis B), materialschonend und IHO-gelistet	Scheuersaugmaschine Sprühgerät Hochdruckreiniger Manuelle Reinigung	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		6.295-597.0	05	88,00
Systemchemie								
	SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic Milder Allzweckreiniger mit aktivem Frischduft für alle abwaschbaren Bodenbeläge, Oberflächen und Einrichtungen in der täglichen Objekt- und Büroreinigung	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,5	10 l 6x1 l	60 48	3.334-083.0 3.334-085.0	05 05	24,10 21,90
	FloorPro Universalreiniger RUH Classic Milder Universalreiniger mit angenehmen Lotusduft für alle abwaschbaren Bodenbeläge, Oberflächen und Einrichtungen, streifenfrei und schonend, hervorragende Reinigungsleistung sowohl bei manueller als auch maschineller Reinigung	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,0	10 l 6x1 l	60 48	3.334-087.0 3.334-089.0	05 05	33,50 26,20
	SurfacePro Glas-/Oberflächenreiniger RGR Classic Streifenfreie Reinigung abwaschbarer Oberflächen aller Art wie Glas, Kunststoff, Resopal, glänzende, lackierte oder polierte Oberflächen, Einrichtungen, Gegenstände etc., löst auf Alkoholbasis Fettschmutz, Schlieren, Fingerabdrücke, Ruß und Nikotinbeläge	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fensterreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 7,5	10 l 6x1 l	60 48	3.334-090.0 3.334-092.0	05 05	31,40 23,30

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	FloorPro Bodenreiniger RAT Classic Milder Automatenreiniger für den täglichen Einsatz, mit aktiver Reinigungswirkung und frischer Duftnote für alle Hartbodenbeläge, beschichtet und unbeschichtet	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,0	10 l	60	3.334-102.0	05	44,80
	SanitPro Duftreiniger RSD Classic Mildsaurer Sanitärreiniger mit frischer Duftnote für die tägliche Reinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbad, WC- und Sanitäranlagen, entfernt Kalk, Schmutz und Fettrückstände, nicht für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Terrazzo, Travetin und Solnhofen geeignet	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	sauer pH-Wert: 1,5	10 l 6x1 l	60 48	3.334-093.0 3.334-095.0	05 05	31,40 23,40
	SanitPro Grundreiniger RSA Classic Sanitärreiniger mit frischer Duftnote für die Grund- und Intensivreinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbad, WC- und Sanitäranlagen, entfernt hartnäckige Kalk-, Schmutz- und Fettrückstände, nicht für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Terrazzo, Travetin und Solnhofen geeignet	Manuelle Reinigung - Grundreinigung	sauer pH-Wert: 1,0	10 l 6x1 l	60 48	3.334-097.0 3.334-099.0	05 05	37,00 27,90
	FloorPro Wischpflege PWP Classic Zum maschinellen und manuellen Reinigen und Pflegen von behandelten und unbehandelten Hartbodenbelägen, nicht beschichtend, hinterlässt einen streifenfreien Pflegefilm, geeignet zum Spray-Cleanern	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,0	10 l	60	3.334-100.0	05	35,90
	CarpetPro Teppichreiniger RTS Classic Für die gründliche Reinigung mit hygienischer Frische von textilen Belägen nach dem Sprüh-extraktionsverfahren sowie zur Flecken-entfernung nach der Spülmethode	Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	10 l	60	3.334-104.0	05	61,70
	FloorPro Industriereiniger RIR Classic Kraftvoller Industrie- und Automatenreiniger mit aktiver Reinigungswirkung und frischer Duftnote für alle alkaliempfindlichen Oberflächen und Hartbodenbeläge, entfernt gründlich Öl-, Fett-, Ruß- und Verschmutzungen aller Art	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 11,0	10 l	60	3.334-103.0	05	41,70
	FloorPro Intensiv-Grundreiniger RGK Classic Zur Grundreinigung und Entfernung alter Pflegemittelbeschichtungen von wasser- und alkaliempfindlichen Bodenbelägen	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	60	3.334-105.0	05	48,20
	FloorPro Allround-Grundreiniger RGL Classic Speziell zur Grundreinigung und Entfernung alter Pflegemittelbeschichtungen von alkaliempfindlichen Bodenbelägen wie Linoleum, Korklinoleum und Elastomer (Kautschuk)	Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,0	10 l	60	3.334-106.0	05	50,40
	FloorPro Schutz-Dispersion PKD Classic Zur Schutzbehandlung von elastischen Bodenbelägen in stark beanspruchten Objekten aller Art, geeignet für Kunststoff, PVC, Linoleum, Korklinoleum, Elastomer (Kautschuk), Natur- und Kunststein	Manuelle Reinigung - Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	10 l	60	3.334-107.0	05	54,50



	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-				Preis
				größe	VE	Bestell-Nr.	UT	
	Sprühdesinfektion Sintoquick Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol, speziell für den Medizin-, Küchen- und Lebensmittelbereich, parfüm- und rückstandsfrei, wirksam gegen Noro-Viren, Rota-Viren und Tuberkulose-Bakterien, ÖGHMP-gelistet	Manuelle Reinigung - Desinfektion	neutral pH-Wert: 7,0	10 l	60	3.334-063.0	05	83,90
				6x1 l	48	3.334-064.0	05	68,50
	Desinfektionsmittel Sintobac GF Zur Desinfektion von Fußböden, Oberflächen, Duschanlagen, besonders geeignet für empfindliche Materialien (Acrylglas-Oberflächen in Solarien), zur Fußpilz-Prophylaxe geeignet, gebrauchsfertig	Manuelle Reinigung - Desinfektion	neutral pH-Wert: 7,0	6x1 l	48	3.334-067.0	05	42,70
Umweltfreundliche Reinigungsmittel eco!perform								
	SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform Aktives, viskoses Grundreinigungskonzentrat mit Frischduft für die manuelle Reinigung von verschmutzten Sanitär-oberflächen, entwickelt mit spezieller Gelformel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen wie bspw. in Toilette und Urinal	Manuelle Reinigung - Grundreinigung	schwach sauer pH-Wert: 1,8	5 l	2	6.295-678.0	05	23,90
				1 l	12	6.295-677.0	05	7,10
	SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform Materialschonender und umweltfreundlicher Sanitär-Unterhaltsreiniger, ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach sauer pH-Wert: 2,1	5 l	2	6.295-680.0	05	19,60
				1 l	12	6.295-679.0	05	6,10
	SanitPro Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig CA 20 R eco!perform Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger, materialschonend und umweltfreundlich, ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach sauer pH-Wert: 2,1	500 ml	12	6.295-685.0	05	4,30
	SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform Universelles Oberflächenreinigungskonzentrat für Boden und Interieur, trocknet schnell und streifenfrei	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 9,5	5 l	2	6.295-682.0	05	17,50
				1 l	12	6.295-681.0	05	5,40
	SurfacePro Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig CA 30 R eco!perform Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung, trocknet schnell und streifenfrei	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	500 ml	12	6.295-686.0	05	4,30
	SurfacePro Glasreiniger, gebrauchsfertig CA 40 R eco!perform Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet, trocknet schnell und streifenfrei	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 5,2	5 l	2	6.295-688.0	05	17,70
				500 ml	12	6.295-687.0	05	4,10
	FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform Materialschonender Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Anwendung auf sämtlichen harten und flexiblen Bodenflächen, auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Einrichtungsgegenstände	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 8,1	5 l	2	6.296-054.0	05	16,90
				1 l	12	6.296-053.0	05	5,20

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Zubehör eco!perform							
	CA 20 C-D 500 ml Leerflasche Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Sanitär-Unterhaltsreiniger aus Konzentrat, wirtschaftlich und umweltschonend	1 Stk	1 Stk	12	6.295-714.0	05	3,20
	CA 30 C-D 500 ml Leerflasche Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Oberflächenreiniger aus Konzentrat, wirtschaftlich und umweltschonend	1 Stk	1 Stk	12	6.295-715.0	05	3,20
	Sprayer mit Schaumdüse Langlebiger Sprühkopf inkl. Schaumdüse für CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig, mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem gleichmäßigem Sprühbild	1 Stk.	1 Stk	12	6.295-722.0	05	2,10
	Sprayer Langlebiger Sprühkopf für CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig, mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem gleichmäßigem Sprühbild	1 Stk	1 Stk	12	6.295-723.0	05	2,10
	Spritzdüse Praktische Anwendungshilfe für flächiges Ausbringen des gebrauchsfertigen Sanitär-Unterhaltsreinigers, das Sprühbild lässt sich in Kombination mit dem roten Sprayer einstellen	1 Stk	1 Stk	12	6.295-725.0	05	1,10
	Kanisterhahn 5 l Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern	1 Stk	1 Stk	12	6.394-819.0	05	5,10
Zubehör zu Reinigungsschemie							
	Fix-Handzerstäuber 500 ml Zum komfortablen Einsprühen beim Reinigen	1 Stk	1 Stk		3.334-006.0	05	51,00
	Pumpsprühflasche 1 l Die 1-Liter-Pumpsprühflasche inkl. Pumpe und Druckbehälter ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren, aus Kunststoff	1 Stk	1 Stk		6.394-409.0	02	36,00
	Dosierflasche 1000 ml Inkl. 2 Verschlüsse	1 Stk	1 Stk		3.336-016.0	05	2,90
	Leerflasche Ohne Deckel, ohne Etikett	1 Stk 1 Stk	1000 ml 500 ml		3.336-010.0 3.336-011.0	05 05	1,40 1,40

	Produktbeschreibung	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Sprühflasche 500 ml Ohne Sprühkopf, ohne Etikett	1 Stk.	1 Stk		3.336-012.0	05	1,60
	Schraubverschluss	1 Stk	1 Stk		3.336-001.0	05	0,60
	Spritzverschluss weiß schräg	1 Stk	1 Stk		3.335-999.0	05	0,60
	Spritzverschluss rot schräg	1 Stk	1 Stk		3.336-000.0	05	0,60
	Spritzverschluss grün gerade	1 Stk	1 Stk		3.336-013.0	05	0,50
	Sprühkopf für 500 ml Sprühflasche	1 Stk	1 Stk		3.336-014.0	05	2,60
	Schaumsprühkopf für 500 ml Sprühflasche	1 Stk	1 Stk		3.336-015.0	05	2,60
	Sprühkopf für 500 ml und 1000 ml Leerflasche	1 Stk	1 Stk.		3.336-007.0	05	4,50
	Schaumsprühkopf für 500 ml und 1000 ml Leerflasche	1 Stk	1 Stk		3.346-045.0	05	3,00
	Dosieraufsatz für 1000 ml Flasche, 20 ml Hub	1 Stk	1 Stk		3.336-006.0	05	4,50

	Produktbeschreibung	ME	Inhalt				Preis
			pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	
	Kanister-/Fasshahn Entnahnehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern	1 Stk	5 l / 10 l NEU	6.394-819.0	05	5,10	
		1 Stk	10 l ALT	6.394-758.0	05	10,20	
		1 Stk	20 l	6.394-759.0	05	8,30	
		1 Stk	200 l	6.412-438.0	05	21,60	
	Dosierpumpe Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus einem Kanister oder Fass	1 Stk	5 l / 10 l NEU	3.346-441.0	05	6,90	
		1 Stk	10 l ALT	3.346-442.0	05	7,50	
		1 Stk	200 l	6.291-108.0	05	90,80	
	Dosierstation H1 Zum Anmischen und Befüllen von Reinigungsautomaten und Wischeinern der Reinigungsflotte	1 Stk	1 Stk	3.346-677.0	05	140,00	
	Dosierstation L1 Zum Anmischen und Befüllen von Leerflaschen der Reinigungsflotte	1 Stk	1 Stk	3.346-678.0	05	140,00	
	Dosierstation HL 2/2 Zum Anmischen und Befüllen von Reinigungsautomaten, Wischeinern und Leerflaschen der Reinigungsflotte	1 Stk	1 Stk	3.346-679.0	05	270,00	
	Füllkonus mit Schlauch	1 Stk	1 Stk	6.680-124.0	02	27,00	
	Wandkonsole aus Edelstahl Für Dosiercenter	1 Stk	1 Stk	3.336-018.0	05	139,00	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-					Preis
			größe	VE	Bestell-Nr.	UT		
Bona Unterhaltsreiniger								
	Bona Parkett Sprühreiniger Gebrauchsfertiger, pH-neutraler, sehr ergiebiger Reiniger zur täglichen Unterhaltsreinigung auf allen geölten, geölt/gewachsenen und versiegelten Parkett- und Holzfußböden, auch für Laminat geeignet	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	4 l	3	3.345-247,0	29	27,70
				1 l	9	3.345-246,0	29	9,20
	Bona Cleaner Hoch konzentrierter, leicht alkalischer Reiniger zur täglichen Unterhaltsreinigung von versiegelten Parkett-, Holz-, Kork- und Laminatfußböden, entfernt starke Verschmutzungen, maschinentauglich	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 11,0	5 l	3	3.345-249,0	29	52,40
				1 l	10	3.345-248,0	29	13,60
	Bona Oil Soap Leicht alkalischer rückfettender Reiniger, speziell für die tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege von geölten und geölt/gewachsenen Parkettböden, auch zur Entfernung von starken Verschmutzungen geeignet	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,0	5 l	3	3.345-252,0	29	98,60
				1 l	4	3.345-251,0	29	20,90
	Bona Sportive Cleaner Konzentrierter, leicht alkalischer Reiniger zur täglichen Unterhaltsreinigung sowie zum Entfernen starker Verschmutzungen von versiegeltem Sportparkett, auch für Reinigungsmaschinen geeignet	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,0	5 l	3	3.345-289,0	29	52,40
	Bona Sportive Cleaner Plus Konzentrierter, alkalischer Reiniger für die intensive Reinigung von Sportparkett, auch zur Entfernung von Körperfetten und anderen Verunreinigungen sowie Tritt- und Absatzspuren geeignet	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Intensivreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 11,5	5 l	3	3.345-256,0	29	55,30
Bona Grundreiniger und Pflegemittel								
	Bona Deep Clean Solution Konzentrierter Intensivreiniger für eine gründliche Reinigung von versiegelten, geölten und geölt/gewachsenen Parkett- und Holzfußböden, entfernt hartnäckige Verunreinigungen, maschinentauglich	Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 12,5	5 l	3	3.345-250,0	29	55,40
	Bona Remover Wasserbasierender leicht alkalischer Grundreiniger zum Entfernen alter Pflegemittelschichten auf geölten, geölt/gewachsenen und versiegelten Parkett- und Holzfußböden, entfernt auch Trittspuren	Manuelle Reinigung - Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 11,5	1 l	10	3.345-245,0	29	15,90
	Bona Oil Care Schnell trocknendes Pflegeöl aus einer Mischung von verschiedenen Pflanzenölen, ausgezeichnetes Eindringverhalten, geruchsarm, geringer VOC-Gehalt und extrem hohe Ergiebigkeit	Manuelle Reinigung - Pflege		5 l	2	3.345-255,0	29	209,60
				1 l	15	3.345-254,0	29	51,20

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Bona Wax Oil W Schnell trocknendes Pflegeöl aus einer Kombination von natürlichen Ölen und Wachsen, für einen höheren Schutz gegen Abrieb und Spritzwasser, sehr geringer Lösemittelanteil und geruchsarm	Manuelle Reinigung - Pflege		1 l	12	3.345-253.0	29	46,80
	Bona Polish glänzend Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes, stark glänzendes Pflegemittel für versiegelte Holzoberflächen, gute Beständigkeit gegenüber Kratzern und Abriebspuren, verstärkt mit Polyurethanen, längere Haltbarkeit, Beschichtung Polymerbasis (DIN 18032)	Manuelle Reinigung - Beschichtung		5 l	3	3.345-258.0	29	68,50
	Bona Polish matt Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes, seidenmattes Pflegemittel für versiegelte Holzoberflächen, gute Beständigkeit gegenüber Kratzern und Abriebspuren, verstärkt mit Polyurethanen, längere Haltbarkeit, Beschichtung Polymerbasis	Manuelle Reinigung - Beschichtung		5 l	3	3.345-260.0	29	85,10
	Bona Freshen Up Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes, leicht glänzendes Pflegemittel für versiegelte Holzoberflächen, frisch verkratzte und stumpfe Oberflächen wieder auf und bietet Schutz weiterer Abnutzung, erfüllt DIN 18032, Beschichtung Lackbasis	Manuelle Reinigung - Beschichtung		1 l	10	3.345-261.0	29	17,10
Bona Terrassenreiniger und -pflegemittel								
	Bona Gartenmöbelreiniger Speziell zur effektiven Reinigung für alle Holz-möbel und Holzoberflächen, leicht parfümiert, kraftvoll gegen Schmutz, sanft zum Holz, einfach aufsprühen und abwischen, vollständig biologisch abbaubar	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7,0	1 l	9	3.345-266.0	29	10,40
	Bona Holzentgrauer Zur Reinigung von verschmutzten, verwitterten und/oder geölten Weichhölzern (wie z. B. Lärche und Fichte), löst alte Ölanstriche und stellt den natürlichen Charakter wieder her	Manuelle Reinigung - Grundreinigung	alkalisch pH-Wert: 14,0	4 l	3	3.345-263.0	29	34,30
	Bona Decking Oil Tief eindringende, konzentrierte, modifizierte und auf Basis von Pflanzenölen bestehende Imprägnierung für Schutz von Holzterassen und anderen Holzbelägen im Außenbereich, enthält einen UV-Blocker und reduziert die Gefahr von Rissen und Verdrehungen und bietet einen langlebigen Schutz gegen Bewitterung, geringer VOC-Gehalt, sowie geruchsarm	Manuelle Reinigung - Pflege	neutral	2,5 l	4	3.345-465.0	29	83,50
Bona Zubehör								
	Bona Wool Pad Reine Schafwolle, zum Auftragen und Einpflegen von Bona Ölen			1 Stk	10	3.345-291.0	02	15,90
	Waffelscheuertuch Zur Nachbearbeitung von frisch geölten Holzböden, aus Baumwolle			1 Stk	10	3.346-366.0	28	2,90

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-				Preis
			größe	VE	Bestell-Nr.	UT	
Schnelldesinfektion							
 DESCOCEPT pur Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel, gebrauchsfertig, parfüm-, aldehyd- und rückstandsfrei, zur schnellen und wirksamen Desinfektion von alkohlbeständigen Flächen und Gegenständen aller Art, besonders für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich geeignet, bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und begrenzt viruzid Plus (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza-/Grippe-/Adeno-/Noroviren), VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet	Manuelle Reinigung - Desinfektion	pH-Wert: 6-8	5 l	3	3.346-531.0	29	auf Anfrage
			1 l	10	3.346-530.0	29	auf Anfrage
 DESCOCEPT SPEZIAL Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel (Schaum), gebrauchsfertig, geruchsneutral, aldehyd- und phenolfrei, zur schnellen und wirksamen Desinfektion von alkohol-empfindlichen Flächen und Gegenständen aller Art, auch für Acrylglas geeignet, hoher Reinigungseffekt und kurze Einwirkzeit, inkl. Schaumprühkopf, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV), wirksam gegen Rotaviren und Papova/SV40-Viren, VAH- und ÖGHMP-gelistet	Manuelle Reinigung - Desinfektion	pH-Wert: 5,5-7,5	750 ml	6	3.346-532.0	29	10,40
Desinfektionsreiniger							
 CLEANISEPT* Flüssiges Konzentrat zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Flächen und Gegenständen, medizinischem Inventar und Medizinprodukten, parfüm-, alkoholfrei und enthält weder Aldehyde noch Phenole und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus, gute Materialverträglichkeit und ist auch für Acrylglas geeignet, speziell für Bereich mit hoher hygienischer Anforderung, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (SV40/Papova- und Rotaviren), VAH-, ÖGHMP und IHO-gelistet	Manuelle Reinigung - Desinfektion	pH-Wert: 6-8,5	10 l	1	3.346-533.0	29	59,90
 BIGUANID FLÄCHE N Flüssiges Konzentrat zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Flächen und Gegenständen, medizinischem Inventar und nicht invasiven Medizinprodukten, bietet ein breites Wirkungsspektrum, ist tuberkulozid und wirksam gegen Noroviren, enthält weder Aldehyde noch Penole, bietet eine gute Materialverträglichkeit, schont Linoleum und PVC und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus, bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid Plus (wirksam gegen SV40/Papova-, Adeno-, Rota- und Noroviren), VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet	Manuelle Reinigung - Desinfektion	pH-Wert: 8-9	5 l	1	3.346-847.0	29	53,90
 ULTRASOL* ACTIVE Hochwirksames Pulverkonzentrat das zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Flächen aller Art ein excellentes Wirkungsspektrum bietet, staubfreies Pulver, einfache und zuverlässige Dosierung, eignet sich bei Flächen-desinfektion mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung oder auch im Seuchenfall, hervorragende Materialverträglichkeit und gute Reinigungsleistung - auch bei hohen organischen Belastungen, parfümfrei und geruchsarm, bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, sporizid und viruzid (wirksam gegen Polio-, Polyoma-/Papova-, Adeno-, Rota- und Noroviren), RKI/DVV-, VAH-, ÖGHMP und IHO-gelistet	Manuelle Reinigung - Desinfektion	pH-Wert: 8,5 (1%ig)	1 Sachet (20 g)	100	3.346-535.0	29	2,60
Instrumentendesinfektion und -reinigung							
 PERFEKTAN* TB Aldehydfreies Konzentrat zur manuellen täglichen Instrumentenreinigung und -desinfektion, geeignet für die Anwendung an medizinischen Instrumenten jeglicher Art, ideal zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung (Tauchbad) von Instrumenten, auch für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet, besonders wirtschaftlich, materialschonend, hohes Maß an Personalschutz, hervorragende Wirksamkeit, bakterizid (inkl. MRSA), levuro- zid, tuberkulozid und begrenzt viruzid (HBV/ HIV/BVDV/ HCV, Vaccinia/Papova-/Polyoma- und Adenoviren), CE 0482, VAH- und IHO-gelistet	Manuelle Reinigung - Desinfektion	pH-Wert: 9-10	5 l	3	3.346-536.0	29	79,90

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis	
Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten								
 <p>THERMO CLEAR Spezialklarspüler zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbecken-spülen aller führenden Hersteller, gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülgutes, verhindert eine Verkalkung der Steckbecken-spülen und ist sehr schaumarm eingestellt, biologisch abbaubar – auf Basis von Zitronensäure aufgebaut, nicht für nicht-thermische Steckbecken-spülen geeignet</p>	Maschinelles Spülen	pH-Wert: 1,6-2,2	5 l	3	3.346-537.0	29	41,90	
Dosierhilfen								
 <p>Handsprühkopf Sprühkopf mit Adapter für 1 l Spenderflaschen</p>	weiß	1 Stk	1 Stk	1	3.346-542.0	29	2,90	
 <p>Dosierpumpe Für Kanister mit 30 ml Hub, passend für 5 l und 10 l Kanister</p>	weiß	1 Stk	1 Stk	1	3.346-543.0	29	5,90	
 <p>Auslaufhahn Für 5 l und 10 l Kanister passend</p>	weiß/rot	1 Stk	1 Stk	1	3.346-544.0	29	4,90	
 <p>Kanisterschlüssel Für 5 l und 10 l Kanister passend</p>	schwarz	1 Stk	1 Stk	1	3.346-545.0	29	5,90	
Schnelldesinfektion								
 <p>CLEANISEPT WIPES FORTE</p>	weiß	14x20 cm	1 Dose	100 Tücher	12	3.346-851.0	30	9,30
 <p>CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI Alkoholfreie gebrauchsfertige Tücher zur viruziden Desinfektion und Reinigung von Inventar und kleineren Flächen aller Art, universelle und zeitsparende Anwendung, umfangreiche und schnelle Wirksamkeit (2 min), sehr gute Materialverträglichkeit, praktische Einzelentnahme aus wiederverschließbarer Spenderdose, bakterizid, levurozid, sporizid und viruzid, wirksam auch gegen Polyomaviren, VAH-, RKI- und IHO-gelistet</p>	weiß	20x22 cm	1 Halter	1 Stück	1	3.346-549.0	30	19,90
			1 Flowpack	100 Tücher	6	3.346-667.0	30	10,40
			1 Halter	1 Stück	1	3.346-552.0	30	11,10
			CLEANISEPT® WIPES MAXI					
 <p>Alkoholfreie gebrauchsfertige Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Inventar und mittelgroßen Flächen aller Art, universelle und zeitsparende Anwendung, Einzelentnahme und wiederverschließbarer Deckel, schnelle Wirksamkeit, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (inkl. HBV/ HIV/HCV), wirksam gegen Rota- und Papova/ SV40-Viren, VAH-, ÖGHMP und IHO-gelistet</p>	weiß	20x22 cm	1 Flowpack	100 Tücher	6	3.346-550.0	30	8,10
			1 Halter	1 Stück	1	3.346-552.0	30	11,10

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt				Preis
				pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	
 <p>DESCOCEPT SENSITIVE WIPES Alkoholische gebrauchsfertige Tücher zur material-schonenden Desinfektion und Reinigung von Inventar und mittelgroßen alkoholbeständigen Flächen aller Art, optimale Kombination aus Tuch und Tränklösung, es verbleiben keine Streifen oder Rückstände, universelle und zeitsparende Anwendung, Einzelentnahme und wiederverschließbarer Deckel, schnelle Wirksamkeit, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und begrenzt viruzid Plus (inkl. HBV/HIV/HCV), wirksam gegen Rota-, Adeno- und Noroviren, VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet</p>	weiß	20x22 cm	1 Flowpack	100 Tücher	6	3.346-551.0	30	15,30
				1 Halter	1 Stück	1	3.346-552.0	30

 <p>DESCOCEPT spezial WIPES Alkoholfreie gebrauchsfertige Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar aller Art, in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie im medizinischen Bereich, speziell für alkoholempfindliche Oberflächen, universell und zeitsparende Anwendung, schnelle Wirksamkeit, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV), wirksam gegen Rota- und Papova/SV40-Viren, VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet</p>	weiß	32x30 cm	1 Eimer	100 Tücher	1	3.346-553.0	30	24,50
	weiß	32x30 cm	2 Rollen	2x 100 Tücher	1	3.346-554.0	30	32,90
			1 Halter	1 Stück	1	3.346-562.0	30	49,90

 <p>DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES Alkoholische gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion in der Lebensmittelindustrie, sorgt für eine schnelle und rückstandslose Desinfektion – ein Nachwischen ist nicht mehr erforderlich, sehr gut geeignet für alkoholbeständige Flächen wie z. B. Arbeitsflächen, Griffe, Geräte, Waagen, Kisten usw., sind durch ihre blaue Farbe gut zu erkennen und verhindern dadurch, dass die Tücher in ein Lebensmittel gelangen, bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV/HCV, Grippeviren), wirksam gegen Rota- und Noroviren Tränklösung Descosept Pur (VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet)</p>	blau	20x30 cm	1 Eimer	400 Tücher	1	3.346-555.0	30	auf Anfrage
	blau	20x30 cm	2 Rollen	2x 400 Tücher	1	3.346-556.0	30	auf Anfrage

Vliestuchspendersysteme

 <p>one system basic Kompaktes Einweg-Vliestuchspendersystem zur Flächendesinfektion, befüllt mit Desotex-Vliestüchern zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln, zur Flächendesinfektion und Reinigung von Flächen aller Art, reißfest, fusselarm (100% PET-Kunstfaser), kompakter Standbodenbeutel – einfach, sicher und effizient, nur für die einmalige Anwendung, kann gefaltet und paltzsparend dem Recycling zugeführt werden Einsatz nach 15 Minuten und bei 50 % längerer Standzeit, 42 Tage*!</p>	weiß	17,5x36 cm	1 Beutel	120 Tücher	4	3.346-557.0	30	14,30
			1 Halter	1 Stück	1	3.346-558.0	30	69,90

 <p>ECO WIPES Mehrweg-Vliestuchspendersystem zur Flächendesinfektion und Reinigung, zur Befüllung und zum Nachfüllen mit Eco Wipes Vliestüchern und Tränkung mit geeigneten gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit gebrauchsfertigen Anwendungs-lösungen von Desinfektionsmitteln, Vliestücher sind aus qualitativ hochwertigem, fusselarmen Desotex-Vliestoff, sehr strapazierfähig und besonders reißfest, jeder Nachfüllpackung liegen Aufbereitungstücher bei, die eine hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Eimers/Spenders ermöglichen</p>	weiß		1 Eimer	unbefüllt	1	3.346-559.0	30	7,90
	weiß	30x32 cm	6 Rollen	6x 100 Tücher	1	3.346-560.0	30	43,90
	weiß	17,5x36 cm	6 Rollen	6x 120 Tücher	1	3.346-561.0	30	35,90
			1 Halter	1 Stück	1	3.346-562.0	30	49,90
	blau		1 Deckel	1 Stück	1	3.346-563.0	30	2,60
	weiß		1 Deckel	1 Stück	1	3.346-564.0	30	2,60
	grün		1 Deckel	1 Stück	1	3.346-565.0	30	2,60
	rot		1 Deckel	1 Stück	1	3.346-566.0	30	2,60
gelb		1 Deckel	1 Stück	1	3.346-567.0	30	2,60	

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

* Im Vergleich zu anderen gängigen Flächendesinfektionsmitteln mit einer Standzeit von 28 Tagen und einer Vortränkzeit von 30 Minuten, erreichen die getesteten, VAH-/ÖGHMP-gelisteten Flächendesinfektionsmittel **Cleanisept** und **Biguanid Fläche N** eine Vortränkzeit von nur 15 Minuten und eine auf 42 Tagen verlängerte Standzeit des befüllten Systems.




TÄGLICH REINIGEN – WIRTSCHAFTLICH REINIGEN.


Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Dank der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden – vor allem auch an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungsstools.



Inhaltsverzeichnis Manuelle Reinigung

Mikrofasertücher	Seite 35	Klettmopphalter	Seite 42
Mikrofasertücher Classic	Seite 35	Klettmopp	Seite 42
Reinigungstücher	Seite 36	Sprühmoppsysteme	Seite 42
Schwammtücher	Seite 36	Fahreimer	Seite 43
Schwämme	Seite 36	UltraSpeed Pro Wischsystem	Seite 44
Schmutzradierer und Scheuerspirale	Seite 37	Swep Wischsystem	Seite 45
Spezial-Reinigungstücher	Seite 37	Diverse Nasswischgeräte	Seite 46
Handschuhe	Seite 38	Besen und Bürsten	Seite 47
Staubwischgeräte	Seite 39	Transport- und Reinigungswagen	Seite 49
Staubbindetücher	Seite 39	Hotelwagen	Seite 55
Staubmopps	Seite 40	Müllbeutel	Seite 56
Wischbezüge	Seite 41	Abfallsäcke	Seite 57

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Mikrofasertücher									
 MicroStar Mikrofasertuch für Spiegel und Glasflächen bestens geeignet, aus Endlos-Mikrofaser mit hoher Reinigungsleistung und langer Haltbarkeit - ideal für die manuelle und maschinelle Tuchaufbereitung		blau	38x40 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-281.0	28	15,40
		rot	38x40 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-282.0	28	15,40
		gelb	38x40 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-283.0	28	15,40
		grün	38x40 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-284.0	28	15,40
 MicroPlus Mikrofasertuch speziell für den Nassbereich aufgrund sehr guter Wasseraufnahme und hervorragender Reinigungsleistung, gestricktes Mikrofasertuch mit hohem Volumen und enormer Schutzaufnahme		blau	38x38 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-286.0	28	17,90
		rot	38x38 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-285.0	28	17,90
		gelb	38x38 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-287.0	28	17,90
		grün	38x38 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-288.0	28	17,90
 MicroPU plus Mikrofasertuch für alle Oberflächen und speziell für Edelstahlflächen besonders geeignet, aus Mikrofaser mit Polyurethan Beschichtung mit hoher Wasseraufnahme, Reinigungsleistung, streifenfreiem Ergebnis und langer Haltbarkeit		blau	35x40 cm	1 Pkg	5 Stk	40	3.346-413.0	28	18,40
		rot	35x40 cm	1 Pkg	5 Stk	40	3.346-414.0	28	18,40
		gelb	35x40 cm	1 Pkg	5 Stk	40	3.346-415.0	28	18,40
		grün	35x40 cm	1 Pkg	5 Stk	40	3.346-416.0	28	18,40
 MicroWindow Mikrofasertuch zum streifenfreien Reinigen von Fenstern, Spiegeln und anderen Glasoberflächen, fusselfrei, hohe Wasseraufnahme, chemiebeständig und gutes Gleitverhalten		beige	38x40 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-293.0	28	20,50
 MicroGlass Mikrofasertuch zur mühelosen Reinigung und Trocknung von Gläsern, Geschirr und Besteck sowie zur streifen- und fusselfreien Reinigung von anderen Glasoberflächen - ideal für den HoReCa-Bereich		blau	40x50 cm	1 Pkg	5 Stk	20	3.346-294.0	28	20,50
 MicroDish Mikrofaser Geschirrtuch zum streifenfreien Abtrocknen von Gläsern und Geschirr, entfernt fetthaltigen Schmutz und poliert bereits während des Abtrocknens - ideal für den HoReCa-Bereich		blau/weiß	50x57 cm	1 Pkg	3 Stk	40	3.346-295.0	28	13,30
Mikrofasertücher Classic									
 MicroSpun Mikrofasertuch aus Endlosfaser mit hoher Reinigungsleistung, besonders für Spiegel-, Glas- und glatte Oberflächen geeignet - ideal für die manuelle und maschinelle Tuchaufbereitung		blau	37,5x38 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.338-248.0	28	21,90
		rot	37,5x38 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.338-247.0	28	21,90
		gelb	37,5x38 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.338-249.0	28	21,90
		grün	37,5x38 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.338-250.0	28	21,90
 MicroPremium Gestricktes Mikrofasertuch mit enormer Schmutzaufnahme, ideal für den Nassbereich aufgrund sehr guter Wasseraufnahme		blau	40x40 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.338-274.0	28	20,50
		rot	40x40 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.338-272.0	28	20,50
		gelb	40x40 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.338-276.0	28	20,50
		grün	40x40 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.338-278.0	28	20,50
		weiß	40x40 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.338-280.0	28	20,50


Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Reinigungstücher									
 <p>Profi Flexibles und vielseitiges Universalwisch Tuch für alle Bereiche, für nahezu jeden Zweck einsetzbar und einfach in der Anwendung, eignet sich am besten in der Eimermethode</p>		blau	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-276.0	28	14,30
		rot	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-277.0	28	14,30
		gelb	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-278.0	28	14,30
		grün	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-279.0	28	14,30
 <p>Uni Vielseitig einsetzbares Vliesstoff-Allzweck Tuch, ideales Allround Tuch für die schnelle Reinigung zwischendurch, ideal für die Nassreinigung</p>		blau	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-274.0	28	5,90
		rot	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-273.0	28	5,90
		gelb	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-272.0	28	5,90
		grün	38x38 cm	1 Pkg	10 Stk	20	3.346-275.0	28	5,90
 <p>Waffelscheuertuch Robustes Scheuertuch mit Waffelstruktur, gute Schmutzaufnahme, saugstark und lange haltbar, ideal zur Nassreinigung</p>		natur	50x60 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-365.0	28	19,90
				1 Stk	1 Stk	10	3.346-366.0	28	2,90
Schwammtücher									
 <p>Schwammtücher Trockenes, silikonfreies Schwammtuch, fusselfrei und waschmaschinenbeständig, kompostierbar, für alle Bereiche bei denen die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen an erster Stelle steht</p>		gelb	25x31 cm	1 Pkg	10 Stk	50	3.346-310.0	28	14,40
		rot	25x31 cm	1 Pkg	10 Stk	50	3.346-311.0	28	14,40
		blau	25x31 cm	1 Pkg	10 Stk	50	3.346-312.0	28	14,40
 <p>Schwammtücher Trockenes, silikonfreies Schwammtuch, fusselfrei und waschmaschinenbeständig, kompostierbar, für alle Bereiche bei denen die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen an erster Stelle steht</p>		gelb	18x20 cm	1 Pkg	10 Stk	50	3.346-307.0	28	5,70
		rot	18x20 cm	1 Pkg	10 Stk	50	3.346-308.0	28	5,70
		blau	18x20 cm	1 Pkg	10 Stk	50	3.346-309.0	28	5,70
 <p>Schwammtuchrolle Trockenes, silikonfreies Schwammtuch, fusselfrei und waschmaschinenbeständig, für alle Bereiche bei denen die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen an erster Stelle steht</p>		blau	63 cm, 5 lfm	1 Rol	1 Stk	10	3.345-669.0	28	61,70
		rot	63 cm, 5 lfm	1 Rol	1 Stk	10	3.345-670.0	28	61,70
Schwämme									
 <p>Reinigungsschwamm Non-Scratch Zur kratzfreien Reinigung von empfindlichen Oberflächen, universell einsetzbar, sanfter Schwamm mit offenem, weichem Vlies ohne Schleifmittel, 4-Farbensystem zur einfachen Unterscheidung</p>		gelb/weiß	15x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-266.0	28	6,10
		blau/weiß	15x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-269.0	28	6,10
		rot/weiß	15x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-267.0	28	6,10
		grün/weiß	15x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-268.0	28	6,10
 <p>Bäderschwamm Soft Zur schonenden Reinigung im gesamten Sanitärbereich, elastisches Vlies mit weichem Schleifmittel für schnelle und effektive Schmutzentfernung</p>		gelb/blau	15x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-270.0	28	6,10
		gelb/blau	18x14x5 cm	1 Pkg	5 Stk	6	3.346-445.0	28	11,20
 <p>Scheuerschwamm Strong Ideal für den normalen Abwasch sowie zur generellen Reinigung und Schmutzentfernung von starken Verschmutzungen, hochwertiger Schwamm mit grünem Scheuervlies</p>		gelb/grün	15x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-264.0	28	6,10
		gelb/grün	9,5x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-265.0	28	4,00
		gelb/grün	9,5x7x4,5 cm	1 Pkg	100 Stk		3.338-221.0	28	25,60

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Topfreiniger HeavyDuty Zum kraftvollen Scheuern von unempfindlichen Oberflächen bei sehr groben und hartnäckigen Verschmutzungen, entfernt problemlos Angebranntes und starke Verkrustungen		gelb/schwarz	9,5x7x4,5 cm	1 Pkg	10 Stk	10	3.346-263.0	28	4,00
	Tafelschwamm Blacky Außerst saugfähig und robust, ideal zur universellen Feuchtreinigung (z. B. Schultafeln), feinporig und hohe Elastizität		gelb	18x12,5x 5 cm	1 Stk	1 Stk	20	3.346-262.0	28	1,40
Schmutzradierer und Scheuerspirale										
	Schmutzradierer PowerClean Radiert Schuhstreifen auf Böden, löst Kugelschreiberflecken, Tee- und Kaffeeränder, entfernt Schmutz von Möbeln und Küchengeräten etc. - gründliche Reinigung ohne Chemie (auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch testen)		weiß	10x6x2,9 cm	1 Pkg	12 Stk	40	3.346-261.0	28	10,20
	Pumie Scouring Stick Säubert WC-Schmutzringe, entfernt kratzfrei Wasser-, Flecken-, Kesselstein-, Rost- und Mineralablagerungen in allen sanitären Einrichtungen, Bimsstein (auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch testen)		grau	15,2x1,9x3,2 cm	1 Stk	1 Stk	12	3.346-082.0	28	7,10
	Scheuerspirale Inox Zum mühelosen Reinigen von Edelstahltopfen, entfernt hartnäckigste Verkrustungen, sehr widerstandsfähig und lange haltbar, ideal für intensives scheuern		silber	40 g	1 Pkg	10 Stk	4	3.346-271.0	28	10,20
Spezial-Reinigungstücher										
	Chicopee J-Cloth (Econoline) Textile Reinigungstücher für schwere Wischvorgänge, fusselfrei, mit hervorragender Reißfestigkeit, lösungsmittelbeständig		weiß	30x43 cm	1 Krt	1.200 Stk	15	3.338-012.0	28	194,00
			weiß	31x60 cm	1 Rol	600 Stk	30	3.338-013.0	28	126,00
	Chicopee VeraClean Critical Cleaning (Chux) Textiles Reinigungstuch mit enormer Saugfähigkeit für Wasser, Öl und andere Flüssigkeiten, auf Rolle		blau	29x37 cm	1 Rol	400 Stk	80	3.338-017.0	28	55,20
	Chicopee VeraClean Polish (Ko-Ton) Textiles, silikonfreies Reinigungstuch für feine Putz- und Polierarbeiten, gute Reißfestigkeit		weiß	34x32 cm	1 Krt	8x100 Stk	24	3.338-014.0	28	143,00
			weiß	43x50 cm	1 Krt	500 Stk	18	3.338-015.0	28	158,00
	Chicopee Multipurpose (Super-Twill) Textiles, silikonfreies Reinigungstuch für schwere Reinigungsvorgänge, fusselfrei, mit hoher Reißfestigkeit und großem Absorptionsvermögen, lösungs- und reinigungsmittelbeständig		blau	34x53 cm	1 Krt	130 Stk	60	3.338-019.0	28	53,00
			weiß	34x53 cm	1 Krt	130 Stk	60	3.338-018.0	28	53,00

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Handschuhe										
	Schutz-Handschuhe Latex Chemikalien-Schutzhandschuhe, 300 mm, Robuster, besonders weicher Mehrweghandschuhe aus Naturkautschuklatex, puderfrei, unsteril, baumwollbeflockt, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster und Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen)	Schutz: Säuren, Basen Alkohole Ketonen kein Schutz: Fette, Öle Erdölprodukte oxidierende Säuren chlorierte Lösungsmittel	gelb	S 7	1 Paar	1 Paar	12	3.346-204.0	28	1,20
			gelb	M 8	1 Paar	1 Paar	12	3.346-205.0	28	1,20
			gelb	L 9	1 Paar	1 Paar	12	3.346-206.0	28	1,20
			gelb	XL 10	1 Paar	1 Paar	12	3.346-207.0	28	1,20
			blau	S 7	1 Paar	1 Paar	12	3.346-208.0	28	1,20
			blau	M 8	1 Paar	1 Paar	12	3.346-209.0	28	1,20
			blau	L 9	1 Paar	1 Paar	12	3.346-210.0	28	1,20
			blau	XL 10	1 Paar	1 Paar	12	3.346-211.0	28	1,20
			rot	S 7	1 Paar	1 Paar	12	3.346-212.0	28	1,20
			rot	M 8	1 Paar	1 Paar	12	3.346-213.0	28	1,20
			rot	L 9	1 Paar	1 Paar	12	3.346-214.0	28	1,20
			rot	XL 10	1 Paar	1 Paar	12	3.346-215.0	28	1,20
	Schutz-Handschuhe Nitril Chemikalien-Schutzhandschuhe, 310 mm, Robuster, preiswerter Mehrweghandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR), puderfrei, unsteril, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster, ohne Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen)	Schutz: Fette, Öle Kohlenwasserstoffe chlorierte Lösungsmittel Typ-1-Allergiker kein Schutz: Ketonen oxidierende Säuren Aldehyde	blau	S 7	1 Paar	1 Paar	12	3.346-216.0	28	2,10
			blau	M 8	1 Paar	1 Paar	12	3.346-217.0	28	2,10
			blau	L 9	1 Paar	1 Paar	12	3.346-218.0	28	2,10
			blau	XL 10	1 Paar	1 Paar	12	3.346-219.0	28	2,10
	Schutz-Handschuhe Nitril Chemikalien-Schutzhandschuhe, 330 mm, Mehrweghandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR), puderfrei, unsteril, baumwollbeflockt, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster, ohne Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen)	Schutz: Fette, Öle Kohlenwasserstoffe chlorierte Lösungsmittel Typ-1-Allergiker kein Schutz: Ketonen oxidierende Säuren Aldehyde	grün	S 7	1 Paar	1 Paar	12	3.346-220.0	28	2,40
			grün	M 8	1 Paar	1 Paar	12	3.346-221.0	28	2,40
			grün	L 9	1 Paar	1 Paar	12	3.346-222.0	28	2,40
			grün	XL 10	1 Paar	1 Paar	12	3.346-223.0	28	2,40
	Schutz-Handschuhe Vinyl Chemikalien-Schutzhandschuhe, 300 mm, Mehrweghandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC), puderfrei, unsteril, Innenseite beflockt, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster, ohne Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen)	Schutz: Säuren, Basen- Typ-1-Allergiker kein Schutz: chemische Lösungsmittel ölige, fettthaltige Lebensmittel	hellblau	S 7	1 Paar	1 Paar	12	3.346-240.0	28	3,50
			hellblau	M 8	1 Paar	1 Paar	12	3.346-241.0	28	3,50
			hellblau	L 9	1 Paar	1 Paar	12	3.346-242.0	28	3,50
			hellblau	XL 10	1 Paar	1 Paar	12	3.346-243.0	28	3,50
	Einweghandschuhe Latex 50 Plus Aus natürlichem Kautschuklatex, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, hohes Tastempfinden, Schutz gegen chemikalische Gefährdung (PSA-Kategorie III) und für Laborarbeiten gemäß EN 374-3 geeignet		natur	S / 7	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-881.0	28	auf Anfrage
			natur	M / 8	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-882.0	28	auf Anfrage
			natur	L / 9	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-883.0	28	auf Anfrage
			natur	XL / 10	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-884.0	28	auf Anfrage
	Einweghandschuhe Nitril 35 Plus Aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, gute Griffigkeit, öl- und fettbeständig - ideal für den Lebensmittelbereich und für Reinigungstätigkeiten (PSA-Kategorie III)		blau	S / 7	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-889.0	28	auf Anfrage
			blau	M / 8	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-890.0	28	auf Anfrage
			blau	L / 9	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-891.0	28	auf Anfrage
			blau	XL / 10	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-892.0	28	auf Anfrage
	Einweghandschuhe Nitril 35 Black Aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, gute Griffigkeit, öl- und fettbeständig - ideal für den Lebensmittelbereich, Gastronomie, Showküche und Tattoostudios (PSA-Kategorie III)		schwarz	S / 7	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-885.0	28	auf Anfrage
			schwarz	M / 8	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-886.0	28	auf Anfrage
			schwarz	L / 9	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-887.0	28	auf Anfrage
			schwarz	XL / 10	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-888.0	28	auf Anfrage
	Einweghandschuhe Nitril 50 Plus Aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, gute Griffigkeit, öl- und fettbeständig - ideal für den Lebensmittelbereich und für Reinigungstätigkeiten (PSA-Kategorie III)		blau	S / 7	1 Pkg	100 Stk	10	3.346-083.0	28	auf Anfrage
			blau	M / 8	1 Pkg	100 Stk	10	3.346-084.0	28	auf Anfrage
			blau	L / 9	1 Pkg	100 Stk	10	3.346-085.0	28	auf Anfrage
			blau	XL / 10	1 Pkg	100 Stk	10	3.346-086.0	28	auf Anfrage

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt					
					pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis	
 Einweghandschuhe Vinyl 45 Plus Aus Vinyl, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, Schutz gegen zahlreiche Chemikalien, gute Alternative zu Latex-Handschuhen – besonders für Menschen mit Typ-1-A-Allergien		transparent	S / 7	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-893.0	28	auf Anfrage	
		transparent	M / 8	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-894.0	28	auf Anfrage	
		transparent	L / 9	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-895.0	28	auf Anfrage	
		transparent	XL / 10	1 Pkg	100 Stk	10	3.345-896.0	28	auf Anfrage	
Staubwischgeräte										
 Staubwischgerät ECO 540 Mit Klettstreifen, ohne Pad-Sohle und Stiel, verwendbar mit den dazugehörigen Staubbindetüchern		grau	58 cm	1 Stk	1 Stk		3.335-752.0	28	37,80	
 Pad-Sohle gewellt Zu ECO 540		grau	58 cm	1 Stk	1 Stk		3.335-856.0	28	10,10	
 Staubwischgerät Mit Gummilamellen, ohne Stiel, verwendbar mit den dazugehörigen Staubbindetüchern		anthrazit	40 cm	1 Stk	1 Stk		6.999-057.0	28	32,00	
		anthrazit	60 cm	1 Stk	1 Stk		6.999-152.0	28	30,00	
 Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-096.0	28	6,40	
 Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			97-184 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-111.0	28	21,50	
neolinn Staubbindetücher										
 neolinn BASIC Ölimprägniertes Staubbindetuch für alle glatten, elastischen sowie harten Bodenbeläge, 1/4-gefaltet im wiederverschließbaren Zip-Beutel		gelb	30x60 cm	1 Pkg	50 Stk	8	3.337-999.0	28	14,20	
 neolinn BASIC Ölimprägniertes Staubbindetuch für alle glatten, elastischen sowie harten Bodenbeläge, flach verpackt in PE-Folie		gelb	24x60 cm	1 Krt	8x50 Stk		3.338-001.0	28	87,90	
		gelb	62x96 cm	1 Pkg	25 Stk	5	3.346-570.0	28	42,70	
 neolinn CLASSIC Vliestuch mit speziellem Klebstoff für die perfekte Reinigung von Oberflächen, Gegenständen und Böden, 1/4-gefaltet im wiederverschließbaren Zip-Beutel		weiß	26x60 cm	1 Pkg	25 Stk	18	3.338-004.0	28	13,20	
 neolinn CLASSIC Rolle Vliestuch mit speziellem Klebstoff für die perfekte Reinigung von Oberflächen, Gegenständen und Böden, auf der Rolle in PE-Folie verpackt		weiß	20x32 cm	1 Krt	6x150 Stk		3.338-003.0	28	109,30	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Chicopee Staubbindetücher										
	Chicopee Stretch 'n Dust Ölimprägniertes Staubbindetuch für alle glatten, elastischen sowie harten Bodenbeläge		gelb	61x36 cm	1 Pkg	50 Stk	8	3.345-125.0	28	31,10
Staubmopps										
	Staubmopphalter Ohne Stiel			60 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-092.0	28	7,70
				80 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-093.0	28	8,70
				120 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-108.0	28	31,00
				160 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-243.0	28	44,00
	Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-096.0	28	6,40
	Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			97-184 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-111.0	28	21,50
	Staubmopp 100 % Baumwolle, zum Trockenmoppen mittelgroßer und großer Flächen, zu Staubmopphalter		natur	60 cm	1 Stk	1 Stk	15	6.999-090.0	28	12,00
			natur	80 cm	1 Stk	1 Stk	15	6.999-091.0	28	14,00
			natur	120 cm	1 Stk	1 Stk	15	6.999-110.0	28	25,50
			natur	160 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-242.0	28	43,80
	Staubmopp Acryl Zum Trockenmoppen mittelgroßer und großer Flächen, zu Staubmopphalter			60 cm	1 Stk	1 Stk	30	6.999-148.0	28	13,40
				80 cm	1 Stk	1 Stk	30	6.999-149.0	28	15,50
	Flaumer Mobil Staubwischmopp, zu Mobil 57		natur	26x80 cm	1 Stk	1 Stk	25	3.338-032.0	28	15,50
	Staubmopphalter 60 cm Biegsamer Halter zum Abstauben und Reinigen von schwer zugänglichen Oberflächen, auch in Verbindung mit einem Teleskopstiel			60x6 cm	1 Stk	1 Stk	6	6.999-150.0	28	41,90
	Mikrofaserstaubmopp 60 cm Mikrofaserbezug für Staubmopphalter 60 cm			60x8 cm	1 Stk	1 Stk	12	6.999-151.0	28	26,50
	Mopphalter mit Clip Mit 360°-Rotation mit rückenfremdlicher Clip-Fixierung für Taschenmöppe, ohne Stiel	Tasche		40 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-144.0	28	34,70
		Tasche		50 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-276.0	28	48,30

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt				
					pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Mopphalter PF Mopphalter für Taschen- und Laschenmöpfe, ohne Stiel	Tasche/Lasche		40 cm	1 Stk	1 Stk	10	3.346-580.0	28	35,80
	Tasche/Lasche		50 cm	1 Stk	1 Stk	10	3.346-581.0	28	41,00
 Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-096.0	28	6,40
 Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			97-184 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-111.0	28	21,50
Wischbezüge									
 Mopp ECO! Mikrofaser-Schlingenmopp für sehr gute Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung	Tasche	blau	40 cm	1 Stk	1 Stk	25	6.999-143.0	28	16,90
	Tasche	rot	40 cm	1 Stk	1 Stk	25	6.999-136.0	28	16,90
 ClaraClean S Mopp Hochqualitativ mit hervorragenden Gleiteigenschaften und optimaler Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenarten, ideal für die tägliche Reinigung, sehr lange Haltbarkeit (bis zu 700 Waschzyklen)	Tasche/Lasche	blau	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.345-987.0	28	13,30
	Tasche/Lasche	rot	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.345-995.0	28	13,30
	Tasche/Lasche	blau	50 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.345-988.0	28	17,90
	Tasche/Lasche	rot	50 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.345-996.0	28	17,90
 MicroMop Plus Mikrofaser-Wischbezug mit Borsten für sehr guter Reinigungsleistung, Gleitverhalten und Haltbarkeit, ideal für die tägliche Reinigung von leicht bis stark verschmutzten und von rauen Oberflächen	Tasche/Lasche	weiß/grau	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.346-486.0	28	9,10
	Tasche/Lasche	weiß/grau	50 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.346-487.0	28	9,70
 Mikrofaser mopp Basic Mikrofaser-Wischbezug aus weichem Microplüsch und weichen Borsten für bessere Reinigungsleistung und Gleiteigenschaften, sehr gut für die tägliche Reinigung und von leicht rauen Oberflächen	Tasche/Lasche	weiß/blau	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.337-957.0	28	8,10
	Tasche/Lasche	weiß/blau	50 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.337-958.0	28	8,40
 Mikrofaser mopp Eco Mikrofaser-Wischbezug mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis, aus weichem Microplüsch für die tägliche Reinigung von glatten Oberflächen und leichte bis mittlere Verschmutzung	Tasche	weiß	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.346-455.0	28	4,00
	Tasche	weiß	50 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.346-456.0	28	4,30
 TrioMop Kombi-Wischbezug aus Mikrofaser, Polyester, Baumwolle und Viskose mit ausgezeichneter Gleiteigenschaft, Saugfähigkeit und Schmutzaufnahme	Tasche/Lasche	grau/weiß	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.346-488.0	28	10,10
	Tasche/Lasche	grau/weiß	50 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.346-489.0	28	10,60

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt				Preis
						pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	
	Baumwollmopp Basic	Tasche/Lasche	natur	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.337-959.0	28	5,80
	Baumwoll-Wischbezug mit sehr guter Saugfähigkeit und Schmutzaufnahme, ideal für die tägliche universelle Unterhaltsreinigung	Tasche/Lasche	natur	50 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.337-960.0	28	6,30
	Baumwollmopp Eco	Tasche	natur	40 cm	1 Stk	1 Stk	60	3.346-485.0	28	4,00
	Baumwoll-Wischbezug mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis, saugfähig und ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung	Tasche	natur	50 cm	1 Stk	1 Stk	60	3.345-686.0	28	4,30
Wischbezüge Spezial										
	Mikrofaser-Doppelmopp	Tasche	weiß	40 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-514.0	28	10,10
	Mikrofaser-Wischbezug aus weichem Microplüsch, beidseitige Anwendung für hohe Flächenleistung, zur täglichen Reinigung von glatten Oberflächen und leichte bis mittlere Verschmutzung									
Klettmopphalter										
	Klettmopphalter	Block System		40 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-272.0	28	29,90
	Hochwertiger Kunststoff-Kletthalter für schnelle und einfache Anwendung, optional mit Block System (Fixierung) versehen	-		40 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-271.0	28	28,00
	Aluminiumstiel			140 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-096.0	28	6,40
	Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter									
	Teleskopstiel			97-184 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-111.0	28	21,50
	Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter									
Klettmopp										
	Mikrofaserklettmopp abrasiv	Klett	blau	40 cm	1 Stk	1 Stk	25	6.999-273.0	28	17,30
	Mikrofaser-Klettbezug speziell für die Reinigung von starken Verschmutzungen und Sicherheitsfliesen zur effizienten Reinigung									
	ClaraClean C Mopp	Klett	blau	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.345-985.0	28	12,80
	Hochqualitativ mit hervorragenden Gleiteigenschaften und optimaler Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenarten, sehr lange Haltbarkeit (bis zu 700 Waschzyklen)	Klett	rot	40 cm	1 Stk	1 Stk	50	3.345-993.0	28	12,80
										
	Baumwollklettmopp	Klett	natur	40 cm	1 Stk	1 Stk	25	6.999-275.0	28	12,00
	Baumwoll-Klettbezug mit sehr guter Wasser- aufnahmefähigkeit, ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung									
Sprühmoppsystem										
	ECO!Sprüh-Moppsystem			40 cm	1 Stk	1 Stk	25	5.999-045.0	02	141,80
	Für die schnelle Reinigung von kleineren Flächen, die Reinigungslösung wird über Knopfdruck ausgebracht, 155 cm lang, inkl. 0,66-l-Tank, Mopphalter 40 cm und Teleskopstiel									


Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Sprühmoppsystem Classic Stiel mit integriertem Tank (max. 500 ml) und Sprühfunktion, ergonomisch und leicht zu bedienen, mit universellem Verbindungsstück, geeignet für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			148 cm	1 Stk	1 Stk	5	3.346-574.0	28	48,20
Fahreimer									
 Eimer mit Moppresse 15 l 15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fußpedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse, das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen			15 l	1 Stk	1 Stk		6.999-227.0	28	73,40
 Einfachfahreimer mit Presse und „U“-Schiebegriff 25 l Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff, korrosionsfrei und sehr mobil, mit „U“-Schiebegriff, Backenmoppresse und blauem 25-Liter-Eimer			25 l	1 Stk	1 Stk		6.999-208.0	28	175,00
 Einfachfahreimer mit Griff 25 l Sehr mobiler, korrosionsfreier Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff mit seitlichem Schiebegriff, mit blauem 25-Liter-Eimer und anwenderfreundlicher Backenmoppresse			25 l	1 Stk	1 Stk		6.999-210.0	28	172,00
 Doppelfahreimer 2x15 l Sehr mobiler, korrosionsfreier Doppelseimerwagen aus 100 % Polypropylen, mit seitlichem Schiebegriff, 2 farbcodierten 15-l-Eimern und anwenderfreundlicher Backenmoppresse			2x15 l	1 Stk	1 Stk		6.999-025.0	28	178,00
 Doppelfahreimer 2x25 l Doppelseimerwagen aus 100 % Polypropylen, korrosionsfrei, sehr mobil und mit Backenmoppresse und zwei farbcodierten 25-Liter-Eimern ausgestattet, sehr hygienisch und leicht zu reinigen			2x25 l	1 Stk	1 Stk		6.999-209.0	28	180,00
 Zubehörwanne Zu Doppelfahreimer 6.999-025.0, für zusätzliches Equipment oder Flaschen				1 Stk	1 Stk		6.999-077.0	28	12,60
 Müllsackhalter Durchdachter Müllsackhalter zur Erweiterung unserer Einfach- und Doppelseimerwagen mit Abfallsammlungssegment 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, und 6.999-025.0		grau		1 Stk	1 Stk		6.999-235.0	28	16,50
	Müllsack 50 l	rot	50 l	1 Stk	1 Stk		6.999-233.0	28	30,50
		gelb	50 l	1 Stk	1 Stk		6.999-234.0	28	30,50

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt					
					pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis	
 <p>Eimer</p>		rot	15 l	1 Stk	1 Stk	14	6.999-172.0	28	20,30	
		blau	15 l	1 Stk	1 Stk	14	6.999-173.0	28	20,30	
		rot	25 l	1 Stk	1 Stk	12	6.999-214.0	28	20,30	
		blau	25 l	1 Stk	1 Stk	12	6.999-215.0	28	20,30	
 <p>Backenpresse Rollenpresse (Ersatzteil), geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen</p>				1 Stk	1 Stk	1	6.999-196.0	28	71,30	
UltraSpeed Pro Wischsystem										
 <p>UltraSpeed Pro Starterset 25 l Platzsparender, wendiger, extrem flexibler und aus Kunststoff bestehender robuster Fahreimer, ausgestattet mit einzigartiger, verbesserter Mopp-Pressse für ein deutlich besseres Pressergebnis, kein Handkontakt mit der Reinigungsflotte oder den benutzten Bezügen notwendig, ergonomisch und einfach in der Anwendung, erweiterbar zum Doppelfahreimer</p>		blau/grau	56x38x86 cm	1 Stk	1 Stk	25	3.345-625.0	28	242,00	
 <p>UltraSpeed Pro Duo Starterset Platzsparender, wendiger, extrem flexibler und aus Kunststoff bestehender robuster Doppelfahreimer inkl. Schiebebügel, ausgestattet mit einzigartiger, verbesserter Mopp-Pressse für ein deutlich besseres Pressergebnis, kein Handkontakt mit der Reinigungsflotte oder den benutzten Bezügen notwendig, ergonomisch und einfach in der Anwendung</p>		blau/grau	59x38x86 cm	1 Stk	1 Stk	25	3.345-626.0	28	284,00	
 <p>UltraSpeed Pro Eimer 10 l Zur Erweiterung zum Doppelfahreimer bzw. als zusätzlicher Stauraum</p>		blau	10 l	1 Stk	1 Stk		3.345-614.0	28	23,60	
 <p>UltraSpeed Pro Presse Robuste, einfache Kunststoffpresse mit sehr guter Pressleistung, Mopp muss zum Auspressen nicht vom Halter abgenommen werden</p>		grau		1 Stk	1 Stk		3.345-615.0	28	61,40	
 <p>UltraSpeed Pro Schiebebügelset Ergonomischer Schiebebügel mit großem Griff zum einfachen Manövrieren des Fahreimers, 6 l Eimer oder Warntafel kann an integrierten Haken fixiert werden</p>				1 Stk	1 Stk		3.345-613.0	28	39,30	
 <p>UltraSpeed Pro Mopphalter Leichter, robuster Mopp-Halter mit großem Fußpedal zum einfachen Öffnen, zur Anwendung mit der UltraSpeed Pro Presse geeignet, Mopp muss zum Auspressen nicht vom Halter genommen werden</p>		grau	40 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-616.0	28	28,50	
 <p>UltraSpeed MicroPlus Mopp Mikrofaser-Moppbezug mit überlegener Reinigungsleistung und Haltbarkeit</p>		weiß/schwarz	40 cm	1 Stk	1 Stk	20	3.337-976.0	28	14,60	
 <p>UltraSpeed TrioMopp Getufteter Moppbezug, der hohe Reinigungsleistung, Saugfähigkeit, Haltbarkeit und Hygiene in einem bietet</p>		grau/weiß	40 cm	1 Stk	1 Stk	20	3.345-478.0	28	12,90	
 <p>UltraSpeed Safety Mopp Moppbezug aus Spezialfasern (100 % Polyamid) für hervorragenden Schrub-Effekt und hohe Haltbarkeit</p>		grau/schwarz	40 cm	1 Stk	1 Stk	20	3.337-978.0	28	18,90	

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Swep Wischsystem									
 Duo Swep Mopphalter Zweiseitig, trapezförmig, mit 3D-Gelenk, ohne Stiel, für ergonomisches Arbeiten und doppelte Reinigungsleistung, geeignet für Swep Classic und Swep Duo Bezüge		grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-513.0	28	43,80
 Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-096.0	28	6,40
 Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			97-184 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-111.0	28	21,50
 Swep Mopp Duo MicroTech 30 % Polyester, 70 % Mikrofaser		grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-963.0	28	28,00
 Swep Mopp Duo HygienePlus 100 % Polyester-Mikrofaser mit Silberpartikeln, inkl. grauen Reinigungsstreifen		weiß/grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-438.0	28	48,90
 Swep Mopp Duo MicroPlus 100 % Mikrofasermaterial		grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-458.0	28	30,40
 Swep Mopp Duo SafetyPlus Scheuerteil: 100 % Polyamid, Stapelfasern blau: 85 % Polyester-Mikrofaser, 15 % Polyester		grau/schwarz	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-966.0	28	30,60
 Swep Mopp Classic Mit blauem Saumband 70° C, 50 % Polyester, 50 % Viskose		grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-945.0	28	27,40
 Swep Mopp Classic Extra Mit rotem Saumband 70° C, 30 % Polyester, 70 % Viskose		grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-947.0	28	27,60
 Swep Mopp Classic MicroTech Mit grauem Saumband 95° C, 30 % Polyester, 70 % Mikrofaser		grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-949.0	28	27,40
 Swep Mopp Classic HygienePlus 100 % Polyester-Mikrofaser mit Silberpartikeln, inkl. grauen Reinigungsstreifen		weiß/grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-348.0	28	47,50
 Swep Mopp Classic MicroPlus 100 % Mikrofasermaterial		grau	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-457.0	28	30,30

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Diverse Nasswischgeräte										
	Dreweil 450 Flachmopp Ohne Stiel			40 cm	1 Stk	1 Stk		3.335-741.0	28	61,00
	Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	100	6.999-096.0	28	6,40
	Flachmopp 450 Mit Schlingen, zu Dreweil 450		weiß	12x42 cm	1 Stk	1 Stk		3.335-831.0	28	20,30
	Mikrofaser-Doppelmopp Mikrofaser-Wischbezug aus weichem Microplüsch, beidseitige Anwendung für hohe Flächenleistung, zur täglichen Reinigung von glatten Oberflächen und leichte bis mittlere Verschmutzung	Tasche	weiß	40 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-514.0	28	10,10
	Mopp-Klammer Kunststoff Geeignet für Fransenmopp, aus Kunststoff, ohne Stiel		gelb		1 Stk	1 Stk		3.337-506.0	28	7,30
	Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	100	6.999-096.0	28	6,40
	Mopp-Franse mit Band		natur natur	400 g	1 Stk 1 Stk	1 Stk 1 Stk		3.335-828.0 3.337-920.0	28 28	15,20 7,20
	Wringmopp mit Gestänge Integrierter Auspressmechanismus im Stiel		rot		1 Stk	1 Stk		3.337-508.0	28	60,70
	Ersatz-Wringmopp zu Wringmopp-System, aus 100 % Baumwolle		natur		1 Stk	1 Stk		3.337-938.0	28	27,70
	Randputzgerät mit Handgriff Für Maxi-Pad, ideal zur Reinigung von Ecken und Kanten		anthrazit	10x23 cm	1 Stk	1 Stk	12	6.999-101.0	28	28,30
	Randputzgerät mit Stielhalter Für Maxi-Pad, ideal zur Reinigung von Ecken und Kanten, ohne Stiel		anthrazit	10x23 cm	1 Stk	1 Stk		6.999-158.0	28	31,40

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt		VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
					pro ME					
 Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klett mopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	100	6.999-096.0	28	6,40	
 Maxi-Pad Scheuervlies mit hoher Reinigungsleistung, ideal zum Entfernen von leicht haftenden Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen		weiß	12x26 cm	1 Stk	1 Stk	12	6.999-102.0	28	6,50	
 Maxi-Pad Scheuervlies mit hoher Reinigungsleistung, ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz		grün	11,5x25 cm	1 Pkg	5 Stk		3.345-501.0	02	28,00	
		schwarz	11,5x25 cm	1 Pkg	5 Stk		3.345-502.0	02	28,00	
 Maxi-Pad Mikrofaser Saugfähiges und abrasives Handpad, Kombination aus weißem Polyester/Mikrofasermaterial und grauen, abrasiven Bürstenfaserstreifen		weiß/grau	12x26 cm	1 Pkg	5 Stk		3.345-503.0	28	52,90	
 Melamin Hand-Pad Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen		grau/weiß	11,5x25 cm	1 Pkg	1 Stk		3.345-900.0	02	8,10	
 PU Handpad Zur Reinigung von Ecken und kleineren Flächen optimal geeignet, besonders robust, sehr gute Reinigungsleistung und beidseitige Anwendung möglich, ideal für den Einsatz mit Randputzgeräten		schwarz/grün	25x12 cm	1 Stk	1 Stk	5	3.346-697.0	02	6,10	
 Mini-Pad Scheuervlies mit hoher Reinigungsleistung, ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz		grün	15,5x23,5 cm	1 Pkg	10 Stk		3.345-504.0	02	10,70	
		schwarz	15,5x23,5 cm	1 Pkg	10 Stk		3.345-505.0	02	10,70	
Besen und Bürsten										
 Superior Besen weich Perfekt für die trockene Anwendung im Innenbereich, wasch- und autoklavierbar, ohne Stiel		blau/weiß	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-469.0	28	25,40	
 Superior Besen hart Perfekt für die feuchte Anwendung im Außenbereich, wasch- und autoklavierbar, ohne Stiel		blau/weiß	50 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-470.0	28	25,40	
 Schrubber Perfekt für aggressives und hygienisches Bürsten von nassen Böden, wasch- und autoklavierbar, ohne Stiel		blau/weiß	30 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-471.0	28	11,50	
 Aluminium Besenstiel			Ø 23 mm, 145 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-788.0	28	16,90	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	ECO!Spinnwebenbesen Mit Teleskopstiel, zur Spinnweben-entfernung sowie für Heizrohre etc. und an Decken die perfekte Lösung				1 Stk	1 Stk		5.999-027.0	28	37,60
	Kehrschaufel mit Gummiprofil und Kehrschieber Das Kehr-Sammel-System, bestehend aus Kehrschieber und Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und Gummiprofil, ist perfekt auf die Aufnahme von grobem und feuchtem Schmutz abgestimmt.		blau	32×15×96 cm	1 Stk	1 Stk	1	6.999-191.0	28	65,50
	ECO!Besen und Kehrbehälter Ideal zum einhändigen Arbeiten: Der sehr leichte ECO!Besen verfügt über einen Kehrbehälter zur Aufnahme von Grobschmutz sowie eine Gummilippe, die sich den Bodenverhältnissen anpasst		grau	28×29×85 cm	1 Stk	1 Stk	1	6.999-226.0	28	33,10
	Kehrgarnitur Universal Kehrbesen und Schaufel		blau	35×22×7 cm	1 Stk	1 Stk	12	3.337-614.0	28	4,00
	Hygiene-Handbürste Bürste mit kurzem Stiel, für die optimale Reinigung von Küchenutensilien, wasch- und autoklavierbar		blau/weiß	23 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-472.0	28	12,60
	Überlaufreinigungsbürste		weiß	22 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-617.0	28	7,10
	WC-Garnitur Bürste inkl. Halter		weiß		1 Stk	1 Stk		3.345-543.0	28	4,70
	Gummiabzieher Wasserschieber aus Kunststoff		gelb/schwarz	55 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-089.0	28	13,60
	Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klett-mopphalter			140 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-096.0	28	6,40
	Schild Rutschgefahr Deutlich sichtbarer Warnhinweis, schnell aufzustellen		gelb		1 Stk	1 Stk	5	6.999-104.0	28	23,60
	Warnschild für Türrahmen Hängewarnschild „STOP - kein Durchgang“ mit Saugnäpfen			50x30 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-229.0	28	72,80

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Absperrkette 1 m Gelbe Absperrkette aus Polypropylen, Länge 1 Meter		gelb	100 cm	1 Stk	1 Stk	10	6.999-185.0	28	4,20
 Türstopper mit Stiel Ergonomischer Universal-Türstopper mit Gummirand und Aluminiumstiel, für jede Art von Türen geeignet			15,7x7,9x90 cm	1 Stk	1 Stk	6	6.999-206.0	28	31,80
Origo Transport- und Reinigungswagen									
 Origo 300 FX Komplett bestückt und vormontiert, Gewicht: 18 kg	Bestehend aus: Kunststoff-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 125 mm, 2x Schalen, 2x Eimer 6 l, 1x Müllsackhalterung 2x70 l inkl. 4x Müllsackklemmen, Müllsackablage mit Stützrad, 1x Stielhalter und 1x Mopphalterablage		B126xT58x H100 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-619.0	28	685,00
 Origo 300 FX-A Komplett bestückt und vormontiert, Gewicht: 18 kg	Bestehend aus: Kunststoff-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 125 mm, 2x Schalen, 2x Eimer 6 l, 1x Eimer 15 l, 1x Eimer 25 l, 1x Vertikalpresse, 1x Müllsackhalterung 2x70 l inkl. 4x Müllsackklemmen, Müllsackablage mit Stützrad, 1x Stielhalter und 1x Mopphalterablage		B126xT58x H100 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-540.0	28	740,00
 Origo 300 HHX Komplett bestückt und vormontiert, Gewicht: 26 kg	Bestehend aus: Kunststoff-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 125 mm, 3x Schalen, 4x Eimer 6 l, 4x Boxen mit Deckel, 1x Müllsackhalterung 2x70 l inkl. 4x Müllsackklemmen, Müllsackablage mit Stützrad, 1x Stielhalter und 1x Mopphalterablage		B126xT58x H100 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-621.0	28	1.129,00
Montagepauschale Origo				1 Stk	1 Stk		3.335-825.0	06	19,90

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Zubehör zu Origo										
	Eimer 6 l Inkl. Farbclips, ohne Deckel		blau	6 l	1 Stk	1 Stk		3.337-844.0	28	28,20
	Deckel zu 6 l Eimer		blau		1 Stk	1 Stk		3.337-845.0	28	9,40
	Eimer		blau	15 l	1 Stk	1 Stk		3.337-791.0	28	20,50
			blau	25 l	1 Stk	1 Stk		3.337-793.0	28	22,40
	Eimer 22 l länglich Inkl. Farbclips		blau	22 l	1 Stk	1 Stk		3.337-848.0	28	42,90
	Schale		blau		1 Stk	1 Stk		3.337-846.0	28	23,20
	Schale klein		blau		1 Stk	1 Stk		3.337-847.0	28	19,90
	Box Für die Aufbereitung und den Transport von Sweb Moppbezügen, inkl. Farbclips, ohne Deckel		blau		1 Stk	1 Stk		3.337-849.0	28	32,30
	Deckel zu Box Inkl. Farbclips		blau		1 Stk	1 Stk		3.337-850.0	28	16,30
	Sieb zu Box Für die Aufbereitung von Moppbezügen		blau		1 Stk	1 Stk		3.337-851.0	28	43,80
	Halterung zu Sweb Duo Flachpresse				1 Stk	1 Stk		3.337-832.0	28	157,00
	Sweb Duo Flachpresse		dunkelgrau		1 Stk	1 Stk		3.337-831.0	28	199,00

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt		VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
					pro ME					
	Zu Origo Sackhalter	grau	70 l	1 Stk	1 Stk		3.337-801.0	28	59,30	
		grau	120 l	1 Stk	1 Stk		3.337-857.0	28	65,50	
Müllsackdeckel	Inkl. Farbclips	grau	70 l	1 Stk	1 Stk		3.337-843.0	28	19,70	
		grau	120 l	1 Stk	1 Stk		3.337-842.0	28	28,70	
	Haken	grau		1 Stk	1 Stk		3.337-853.0	28	2,80	
	Stielhalter-Set	grau		1 Stk	1 Stk		3.337-852.0	28	7,20	
	Clip Halterung schraubbar Ohne Stielklemme	grau		1 Stk	1 Stk		3.337-859.0	28	2,20	
	Mopphalterablage	grau	300er Origo	1 Stk	1 Stk		3.337-854.0	28	11,30	
		grau	500er Origo	1 Stk	1 Stk		3.337-855.0	28	13,50	
Clean Liner Transport- und Reinigungswagen										
	Clean Liner Classic I Mit Doppeleimer-Backenmoppresse, Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern			1 Stk	1 Stk		5.999-044.0	28	861,00	
	Clean Liner Classic II Mit Doppeleimer-Rollenmoppresse und Müllsackhalter, für Mopp mit Laschenfixierung			1 Stk	1 Stk		6.999-080.0	28	498,00	
	Clean Liner Classic III Mit Doppeleimer-Backenmoppresse und Müllsackhalter			1 Stk	1 Stk		6.999-163.0	28	510,00	
	Clean Liner Classic IV Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und Müllsackhalter			1 Stk	1 Stk		6.999-164.0	28	520,00	

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	ECO!First Liner Für effiziente Sichtreinigung und Platz für Equipment, verkleideter Müllsackhalter 150 l, ohne ECO!First Liner Konsole				1 Stk	1 Stk		5.999-019.0	28	616,00
	ECO!Clean Liner Mini Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und verkleidetem Müllsackhalter				1 Stk	1 Stk		6.999-165.0	28	764,00
	Clean Liner Classic Light Duty Ergonomischer Reinigungswagen mit 2 15-Liter und 3 4-Liter Eimern, Moppbox blau und hochklappbarem 120-Liter Müllsackhalter				1 Stk	1 Stk	1	6.999-190.0	28	976,00
	ECO!Clean Liner Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung, verkleidetem 150-l-Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern				1 Stk	1 Stk		5.999-021.0	28	1.221,00
	ECO!Clean Liner Press Mit Doppelreimer-Backenmoppresse, verkleidetem 150-l-Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern				1 Stk	1 Stk		6.999-162.0	28	1.386,00
Zubehör zu Clean Liner										
	ECO!First Liner Konsole Zusätzlicher Platz für Reinigungsequipment, zu ECO!First Liner Trolley				1 Stk	1 Stk		5.999-020.0	28	305,00
	Moppnetz Mit Zugband, zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine		weiß	70 l	1 Stk	1 Stk	50	6.999-130.0	28	16,80
			blau	50 l	1 Stk	1 Stk	60	6.999-128.0	28	30,50
			rot	20 l	1 Stk	1 Stk	60	6.999-129.0	28	21,90
	Müllsack 120 l Mit Reißverschluss, aus Kunststoff, anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys		rot	120 l	1 Stk	1 Stk	50	6.999-160.0	28	61,10
			blau	120 l	1 Stk	1 Stk	50	6.999-161.0	28	61,10
	Müllsack 120 l Mit Reißverschluss, aus Kunststoff, geeignet für alle Transport- und Reinigungswagen		gelb	120 l	1 Stk	1 Stk	1	6.999-228.0	28	107,10

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt				
					pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Eimer 4 l		gelb	4 l	1 Stk	1 Stk	30	5.999-049.0	28	14,90
		rot	4 l	1 Stk	1 Stk	30	5.999-050.0	28	14,90
		blau	4 l	1 Stk	1 Stk	30	5.999-051.0	28	14,90
		grün	4 l	1 Stk	1 Stk	30	6.999-186.0	28	14,90
 Klappdeckel für Eimer 4 l				1 Stk	1 Stk	1	6.999-187.0	28	12,60
 Eimer		rot	15 l	1 Stk	1 Stk	14	6.999-172.0	28	20,30
		blau	15 l	1 Stk	1 Stk	14	6.999-173.0	28	20,30
		rot	25 l	1 Stk	1 Stk	12	6.999-214.0	28	20,30
		blau	25 l	1 Stk	1 Stk	12	6.999-215.0	28	20,30
 Moppbox mit Deckel Zur Vorkonditionierung und Aufbewahrung von Moppbezügen		blau	10 l	1 Stk	1 Stk	1	6.999-199.0	28	40,70
		rot	10 l	1 Stk	1 Stk	1	6.999-200.0	28	40,70
		blau	20 l	1 Stk	1 Stk	1	5.999-052.0	28	50,90
		rot	20 l	1 Stk	1 Stk	1	5.999-053.0	28	50,90
 Schublade mit Schlüssel Schublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium			40 l	1 Stk	1 Stk	1	6.999-177.0	28	91,70
			22 l	1 Stk	1 Stk	1	6.999-176.0	28	71,30
			10 l	1 Stk	1 Stk	1	6.999-204.0	28	50,90
 Moppablage Ablage für Mopphalter, geeignet für alle Reinigungswagen sowie den Transportwagen Classic				1 Stk	1 Stk		6.999-192.0	28	20,30
 Stielhalter Universal Halterung für unterschiedliche Stiel-durchmesser, kein Verrutschen am Stiel durch spezielle Gummierung, verbleibt am Stiel und nicht am Wagen				1 Stk	1 Stk	50	6.999-270.0	28	5,20
 Backenpresse Rollenpresse (Ersatzteil), geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen				1 Stk	1 Stk		6.999-196.0	28	71,30
 Rollenpresse Ersatzrollenpresse für Reinigungswagen 6.999-080.0 und Fahreimerwagen 6.999-021.0				1 Stk	1 Stk		6.999-195.0	28	102,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 <p>Zubehörset ECO!Liner Für alle Reinigungswagen geeignet: Zubehörset ECO!Liner mit Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps, Moppbox-Halterwanne, sowie einem Haken und einer Müllsacktrennung</p>				1 Stk	1 Stk	5.999-025.0	28	81,10	
Zubehör Trolley Classic									
 <p>Stielhalter</p>		grau		1 Stk	1 Stk	3.346-492.0	28	10,40	
 <p>Stielklemme</p>		grau		1 Stk	1 Stk	3.346-493.0	28	5,20	
 <p>Haken</p>		grau		1 Stk	1 Stk	3.346-494.0	28	4,40	
 <p>Adapter 2x70l Sackhalter Classic</p>		grau		1 Stk	1 Stk	6.999-292.0	28	19,00	
Classic Transport- und Reinigungswagen									
 <p>Trolley Classic I Ideal zur schnellen Unterhaltsreinigung: Reinigungswagen mit zwei farbcodierten 4-Liter-Eimern</p>			107×66×112 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-216.0	28	252,00	
 <p>Trolley Classic II Reinigungswagen mit anwendungsfreundlicher Backenmoppresse sowie jeweils zwei farbcodierten 4- und 15-Liter-Eimern</p>			107×66×112 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-217.0	28	370,00	
 <p>Trolley Classic III Großzügiger Stauraum inklusive: Reinigungswagen mit vier farbcodierten 4-Liter-Eimern, Backenmoppresse und einem abnehmbaren Doppelmoppschwamm</p>			140×65×112 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-218.0	28	617,00	

Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 <p>Trolley Classic IV Mit Backenmoppresse für eine flexible Anwendung: Reinigungswagen mit großzügigem Stauraum sowie vier 4- und zwei 15-Liter-Eimern, alle Eimer sind farbcodiert</p>			135×65×112 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-219.0	28	530,00	
 <p>Trolley Classic V Reinigungswagen mit großem Stauraum zur Vorkonditionierung, inklusive zwei 20-Liter-Moppboxen und vier farbcodierten 4-Liter-Eimern</p>			114×52×112 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-220.0	28	568,00	
Premium Hotelwagen									
 <p>Trolley Hotel Premium I Hochwertiger Hotelwagen für 6 bis 8 Räume, inklusive hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter und dank der 125 mm großen Räder mit Stoßleisten auch bei hohem Gewicht leicht manövrierbar</p>			113×64×142,5 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-224.0	28	1.417,00	
 <p>Trolley Hotel Premium II 125 mm große Räder mit Stoßleisten ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit dieses Hotelwagens mit Müllsackhalter (120 Liter) bei hohem Gewicht, geeignet für 10 bis 12 Räume</p>			197×64×142,5 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-225.0	28	2.035,00	
 <p>Trolley Hotel Classic I Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter, der Wagen ist für 12 bis 15 Räume geeignet und verfügt über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder</p>			117×53×128 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-221.0	28	1.018,00	
 <p>Trolley Hotel Classic II Geeignet zur Reinigung von 15 bis 18 Zimmern: Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter, drei Fächern aus Holz und fünf 125 mm großen Rädern.</p>			127×53×128 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-222.0	28	1.040,00	
 <p>Trolley Hotel Classic III Ein hochklappbarer, 120 Liter großer Müllsackhalter gehört zur Grundausstattung des Hotelwagens für 10 bis 12 Räume, außerdem verfügt er über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder</p>			107×53×128 cm	1 Stk	1 Stk	6.999-223.0	28	861,00	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Kosmetikeimerbeutel UNIVERSAL 5 I HDPE-Beutel, 310x370x0,005 mm		transparent	50 Rol à 50 Stk	1 Krt	2.500 Stk	108	3.346-224.0	28	49,90
	Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 20 I HDPE-Beutel, 450x540x0,006 mm		transparent	50 Rol à 40 Stk	1 Krt	2.000 Stk	100	3.346-169.0	28	50,50
	Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 30 I HDPE-Beutel, 500x600x0,006 mm		transparent	20 Rol à 100 Stk	1 Krt	2.000 Stk	96	3.346-225.0	28	50,90
	Müllbeutel UNIVERSAL 30 I HDPE-Beutel, 500x600x0,01 mm		transparent	20 Rol à 50 Stk	1 Krt	1.000 Stk	120	3.338-080.0	28	50,90
	Müllbeutel FIRST 30 I LDPE-Beutel, 260+240x600x0,02 mm		transparent	20 Rol à 50 Stk	1 Krt	1.000 Stk	64	3.346-227.0	28	71,30
	Zugbandsack 30 I HDPE-Beutel, 500x600+50x0,015 mm		weiß	24 Rol à 25 Stk	1 Krt	600 Stk	72	3.346-226.0	28	68,30
	Müllbeutel 45 I HDPE-Beutel, 550x700x0,011 mm		transparent	35 Rol à 20 Stk	1 Krt	875 Stk	80	3.338-081.0	28	61,10
	Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 I HDPE-Beutel, 620x720x0,006 mm		transparent	40 Rol à 50 Stk	1 Krt	2.000 Stk	60	3.346-228.0	28	81,50
	Müllbeutel FIRST 60 I HDPE-Beutel, 600x720x0,012 mm		transparent	20 Rol à 50 Stk	1 Krt	1.000 Stk	80	3.345-864.0	28	81,50
	Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 65 I HDPE-Beutel, 630x850x0,0075 mm		transparent	9 Rol à 40 Stk	1 Krt	360 Stk	120	3.346-229.0	28	23,10
	Müllbeutel UNIVERSAL 65 I HDPE-Beutel, 630x850x0,01 mm passend für Drahtgitterkörbe		transparent	10 Rol à 50 Stk	1 Krt	500 Stk	96	3.346-230.0	28	43,80
	Müllbeutel 65 I LDPE-Beutel, 330+300x850x0,02 mm		weiß	9 Rol à 40 Stk	1 Krt	360 Stk	88	3.338-083.0	28	68,20

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Abfallsack ECO 70 I LDPE-Sack, 575x1000x0,029 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	40	3.346-231.0	28	38,70
	Abfallsack BASIC 70 I LDPE-Sack, 575x1000x0,035 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	32	3.346-232.0	28	46,80
	Abfallsack PREMIUM 70 I LDPE-Sack, 575x1000x0,04 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	60	3.338-079.0	28	71,30
			grau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	36	3.338-074.0	28	71,30
			weiß	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	42	3.338-075.0	28	81,50
			grün	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	40	3.338-076.0	28	81,50
			rot	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	40	3.338-077.0	28	81,50
			gelb	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	40	3.338-078.0	28	81,50
	Abfallsack ECO 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,027 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	32	3.346-234.0	28	40,70
	Abfallsack BASIC 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,032 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	64	3.345-587.0	28	50,90
			schwarz	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	32	3.345-588.0	28	50,90
	Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,037 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	48	3.346-235.0	28	61,10
			schwarz	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	48	3.338-072.0	28	61,10
	Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,06 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	40	3.346-236.0	28	80,60
			grau	10 Rol à 15 Stk	1 Krt	250 Stk	42	3.338-068.0	28	79,50
	Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,065 mm		transparent	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	48	3.338-067.0	28	81,50
	Abfallsack UNIVERSAL 120 I HDPE-Sack, 700x1100x0,018 mm		transparent	10 Rol à 50 Stk	1 Krt	500 Stk	42	3.346-233.0	28	91,70
	Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,07 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	30	3.345-747.0	28	101,90
			grau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	30	3.345-748.0	28	101,90
	Abfallsack 150 I LDPE-Sack, 800x1000x0,06 mm		schwarz	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	30	3.346-237.0	28	76,00
	Abfall-/Einlegesack 160 I LDPE-Sack, 910x1000x0,05 mm		blau	20 Rol à 10 Stk	1 Krt	200 Stk	36	3.338-069.0	28	75,00
	Abfallsack PREMIUM 170 I LDPE-Sack, 500+400x1100x0,038 mm		blau	10 Rol à 25 Stk	1 Krt	250 Stk	24	3.346-238.0	28	89,70
	Abfallsack 240 I LDPE-Sack, 1000x1200x0,065 mm		schwarz	15 Rol à 10 Stk	1 Krt	150 Stk	30	3.338-084.0	28	91,70
	Abfallsack PREMIUM 300 I LDPE-Sack, 650+550x1350x0,06 mm für 240 I Tonnen		blau	10 Rol à 10 Stk	1 Krt	100 Stk	30	3.346-239.0	28	92,80



CLARA CLEAN® SYSTEME

Die Innovation in der Unterhaltsreinigung -
in Österreich exklusiv bei Kärcher

**EFFIZIENT
HYGIENISCH
WIRTSCHAFTLICH
UMWELTFREUNDLICH**

CLARACLEAN® RELOAD! DIE NÄCHSTE DIMENSION DER REINIGUNG.

Bei ClaraClean® Reload! handelt es sich um eine Innovation, mit der die professionelle Reinigung optimiert wird. In Österreich jetzt exklusiv bei Kärcher.

Allzeit einsatzbereit

Erstmals wurde ein Mikrofasertextil entwickelt, das dank seiner faseraktiven Formel **herkömmliche Reinigungschemie überflüssig** macht. ClaraClean® Reload! kann trocken, feucht oder nass eingesetzt werden. Der Clou: Eine neuartige, umweltschonende Reinigungsformulierung ist im Mikrofasertextil bereits integriert.

ClaraClean® Reload! ...

- ermöglicht eine hohe Reinigungs- und Flächenleistung.
- schont die Mikrofaser.
- steigert die Qualität.
- ist umweltfreundlicher als alle anderen Alternativen.



Integrierte
Tenside



Clever kombiniert

Wurden bisher die zwei Komponenten **Reinigungstextil** und **Reinigungschemie** isoliert voneinander betrachtet (mit primärem Fokus auf die Reinigungschemie), so wurden nun die Faktoren der professionellen Reinigung genauer analysiert und erstmals miteinander verbunden.

Exakt dosiert, konkurrenzlos sauber

Nicht zu viel und nicht zu wenig: Ein speziell entwickeltes, patentiertes Verfahren ermöglicht es, dass die **höchst effektive Reinigungsformulierung** gleichmäßig vom ClaraClean® Reload! Hygienewischbezug oder Mikrofasertuch abgegeben wird.

Der Hygienewischbezug oder das Mikrofasertuch müssen **lediglich mit Wasser befeuchtet** werden und schon werden die **im Textil integrierten Substanzen aktiviert** und definiert abgegeben. Ganz genau nach Bedarf dosiert – das schafft nur das ClaraClean® Reload! System.

Nach dem Reinigungsprozess werde Bezug oder Tuch im Waschprozess einfach neu aufgeladen. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen. Zum Abschluss des Waschprozesses kann der Mopp getrocknet werden oder auch in feuchtem Zustand erneut zum Einsatz kommen.



Konventionell



Faseraktiv



VORTEILE, VORTEILE ... UND NOCH MEHR VORTEILE

Mit ClaraClean® Reload! bietet Ihnen Kärcher eine Reihe von unschlagbaren Vorteilen. Und damit einen klaren Wettbewerbsvorsprung.



Der Wasserverbrauch wird massiv reduziert.

Es werden keine unnötigen Reinigungsmittel mehr gebraucht.



Der Umgang mit aggressiven Reinigungsmitteln erfordert Fachkenntnisse und Sicherheitsvorkehrungen. Die ClaraClean® Reload! Wirksubstanzen bieten beste Voraussetzungen für **mehr Sicherheit**.



Umständliches und möglicherweise fehlerhaftes **Dosieren von Reinigungschemie entfällt**.



Mechanische und **chemische Reinigung** werden in einem einzigen Produkt **kombiniert**. Dies spielt vor allem im Gesundheitswesen eine Rolle.



Eine **Unter- oder Überdosierung** wird **effektiv unterbunden** und damit unmöglich gemacht.



Erleichterte Lagerung der Reinigungstextilien.



Gleichmäßige und nachvollziehbare Abgabe der Reinigungsformulierung auf die Oberfläche. Die **konstante Benetzung des Bodens** sorgt für eine permanent hohe Reinigungsleistung.



Die Reinigungsprozesse sind jederzeit nachvollziehbar.

Dieses effektive Kontrollinstrument ist ein wichtiges Beweismittel zur Absicherung bei allfälligen Klagen, z. B. für Spitäler.



Oberflächenschonende Reinigung. Und damit perfekt zur Werterhaltung.



Ganz anders als bei herkömmlichen Methoden wird eine gleichbleibende Benetzbarkeit der gereinigten Oberfläche über einen langen Zeitraum ermöglicht. Der optimale Kontaktwinkel **verzögert die Wiederanschmutzung deutlich**, da der Boden nicht mit überflüssigen, schmutzanziehenden Reinigungsmitteln belegt wird.



Kein Schleppen von schweren vorbefeuhteten Wischbezügen oder Tüchern.

Die Reinigung kann mit deutlich **weniger Kraftaufwand** und damit perfekt zur Werterhaltung. Das spart Zeit und Verschmutzungen können nicht in tiefere Schichten eindringen. **Hochqualitative Materialien halten Ihren Wert länger**.

CLARA CLEAN® RELOAD! SCHONT DIE UMWELT - UND IHR BUDGET

Dank des ökonomischen Verfahrens wird auch Ihr Budget geschont. Und Ihre Ausgaben werden massiv reduziert.

Ökologisch? Ja. Ökonomisch? Sowieso.

Vorbei die Zeiten, in denen Produkte, die auf Naturfreundlichkeit und Umweltbewusstsein setzten, das Gewissen zwar erleichterten, jedoch das Budget entsprechend belasteten.

Nachhaltigkeit muss nicht mehr teuer sein! Bestes Beispiel ist ClaraClean® Reload!, das revolutionäre Reinigungsverfahren, das effizient wie kaum ein anderes Reinigungsprodukt ist.

ClaraClean® Reload! ist höchst effizient ...

- im erzielten Reinigungsergebnis.
- im schonenden Umgang mit den Ressourcen.
- in Sachen Wirtschaftlichkeit.

Sauber profitieren? Alles klarer!

Mit ClaraClean® Reload! profitieren in erster Linie **Reinigungsfirmen** und **Wäschereien** sowie **Unternehmen mit Eigenreinigung**, aber auch **Endkonsumenten**.

In der Praxis sieht dies so aus: Aufgrund der genau abstimmbaren Dosierung, der revolutionären Verbindung von Reinigungstextil und Reinigungschemie, dem Einsatz von Wasser als einzigem zusätzlichem Mittel sowie der einfachen Wiederbeladung der Textilien werden Zeit und Geld auf effizienteste Weise gespart.



ClaraClean® Reload! sorgt nicht nur für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, sondern auch für eine durch und durch wirtschaftliche hygienische Reinigung.



EINFACHES HANDLING – NACHHALTIGES ERGEBNIS.

Nur ein paar Schritte für Sie, ein großer Schritt zu mehr Reinigungs- und Kosteneffizienz! So einfach funktioniert ClaraClean® Reload!

Basisausstattung Waschküche System ClaraClean® Reload!

- Waschmaschine
- Dosiertechnik
- Trockner
- Lagermöglichkeiten



Schritt 1: Waschen und beladen der ClaraClean® Reload!

Sortenreine Trennung der Textilien für unterschiedliche Beladung (UniClean blue und SaniClean red). Die Textilien können nach dem Wasch- und Beladungsprozess im feuchten Zustand verwendet oder zur Lagerung im Trockner getrocknet werden.

Schritt 2: Vorbereitung der ClaraClean® Reload! Textilien

Die trockenen ClaraClean® Reload! Textilien (Wischbezüge bzw. Tücher) je nach Beladung und Anwendungsbereich (leicht alkalisch oder leicht sauer) in die dafür vorgesehenen Boxen und Eimern einsortieren.

Schritt 3: Reinigung mit ClaraClean® Reload! Textilien

Durch das Befeuchten der Textilien nur mit Wasser werden die im Textil befindlichen Tenside aktiviert. Es kann sofort mit der Reinigung begonnen werden. Jede Methode kann angewendet werden:

- Eimer-/Pressen-Methode
- Spraymopp-Methode
- Moppaufbereitungs-Methode



Praktisch.

Durch den Einsatz des Spraymopps können die trockenen Wischbezüge **direkt bei der Anwendung befeuchtet** werden, um die Tenside zu aktivieren.

Sparsam.

Zudem sparen Sie **bis zu 50 % Wasser** gegenüber herkömmlichen Methoden!

Schritt 4: Trennung der benutzten ClaraClean® Reload! Textilien

Nach der Reinigung sind die benutzten Wischbezüge oder Tücher je nach bevorstehender Wiederbeladung direkt am Reinigungswagen sortenrein zu trennen, das erleichtert den anstehenden Wasch- und Beladungsprozess. Die Verwendung von Waschnetzen unterstützt diesen Schritt zusätzlich.

Schritt 5: Farbliche Trennung & Befüllen der Waschtrommel

Je nach unterschiedlicher Beladung (UniClean blue oder SaniClean red) werden die benutzten Textilien sortenrein in die Waschmaschine gegeben.

SAUBER FÜR IHR UMFELD, REVOLUTIONÄR FÜR DIE UMWELT

Umweltfreundlichkeit ist ein zentraler Punkt bei ClaraClean® Reload! Daher werden alle Produkte umweltschonend und mit dem Ziel der Nachhaltigkeit hergestellt.

Ausgezeichnet mit dem Ecolabel „Nordic Swan“

ClaraClean® Reload! Textilien ...

- sind frei von umweltbelastenden Farbstoffen sowie erbgutverändernden oder krebserregenden Zusätzen.
- leisten einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen Reinigung.
- zeichnen sich durch eine effiziente Reinigungsleistung bei gleichzeitig hervorragenden Gleiteigenschaften aus.
- tragen wesentlich dazu bei, dass bei optimierter Reinigungsleistung weniger Reinigungsmittel verwendet werden.



Wissenschaftliche Test glänzend bestanden

Experten haben die Wirkung von ClaraClean® Reload! auf wissenschaftlicher Basis in Spitälern getestet. Dabei wurde auch die Wirkung von sauren und alkalisch beladenen Textilien in Toiletten, Sanitäreinrichtungen und allgemeinen Räumen untersucht. **ClaraClean® Reload! sorgt überall für perfekte Sauberkeit** – dank der gleichmäßigen Abgabe der Reinigungsformulierung sowie einer optimalen Wirkung des Flächendesinfektionsmittels. Für höchste Hygienestandards!

Mit ClaraClean® Reload! benötigen Reinigungsfirmen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Wäschereien und Betriebe, die auf perfekte Sauberkeit angewiesen sind, **deutlich weniger Chemie und Logistik**. Ein revolutionärer Fortschritt!

CLARA CLEAN® GO! TROCKENBELADENE EINWEGTEXTILIEN ZUR EFFIZIENTEN REINIGUNG.

Beladene Hochleistungstextilien im Einweg-System! Bequemer geht es nicht. Die trockenbeladenen Textilien ganz einfach mit Wasser benetzen und Go!

NEU

Bisher: Traditionelle Mopp- und Tuchaufbereitung

- Großer Aufwand für Moppwäsche
- Anschaffung/Unterhalt Waschmaschine und Trockner
- Hoher Personalbedarf
- Investitionen in Textilien
- Hoher Logistikaufwand, großer Lagerbedarf
- Verkeimungsrisiko
- Verlust von Textilien
- Hoher Wasch- und Reinigungsmittelbedarf
- Gefahr von Über- und Unterdosierung

Prozessoptimierung

- Trockenbeladene Hochleistungstextilien:
Einfach mit Wasser benetzen und los geht's...
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Einfach in der Anwendung
- Optimal in bestehende Prozesse integrierbar
- Tücher nach Gebrauch einfach entfernen und entsorgen
- Keimfreie Lagerung
- Hohe Arbeitssicherheit
- Kein Textilientausch

Vorteile ClaraClean® Go!

Einzigartiges System, patentiert, trockenbeladen und die effiziente Alternative zum Textilientausch

- + Für alle Böden und Oberflächen geeignet
- + Reinigungswirkung wird nur mit Wasser aktiviert
- + Einfache Anwendung
- + Keine versteckten Logistik- und Personalkosten
- + Garantierte Reinigungsqualität durch präzise Dosierung
- + Keine Anschaffung von Waschmaschinen/Trockner
- + Mehr Platz auf dem Reinigungswagen
- + Kein Auswaschen und Pressen
- + Saubere und hygienische Verpackung
- + Klimaneutral produziert

Nachhaltigkeit

- Weniger Wasserverbrauch
- Kein Wasserverbrauch für Waschmaschine/Trockner
- Kein Stromverbrauch für Waschmaschine/Trockner
- Keine umweltbelastende Mikrofaser
- Umweltschonende und einfache Entsorgung



	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis		
Vorspüler										
	ClaraClean - B1 Vorspüler Löst gezielt alle Resttenside beim Vorspülen aus dem Textil. Die optimale Vorbereitung zur nachfolgenden Beladung	Textilaufbereitung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,0	20 l	10	3.345-979.0	29	372,30		
	ClaraClean - C1 Haftvermittler Sorgt dafür, dass die schnellnetzenden Reinigungstenside auf ClaraClean Reinigungstextilien optimal haften	Textilaufbereitung	neutral pH-Wert: 7,0	20 l	10	3.345-980.0	29	397,80		
	ClaraClean - UniClean Blue Allzweckreiniger Das im Reiniger befindliche schnellnetzende alkalische Tensid ist konzipiert für die kraftvolle schnellwirkende tägliche Unterhaltsreinigung	Textilaufbereitung - manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 11,5	20 l	10	3.345-981.0	29	389,60		
	ClaraClean - SaniClean Red Sanitärreiniger Das im Reiniger befindliche schnellnetzende saure Tensid ist konzipiert für die wirkungsvolle tägliche Reinigung im Sanitär- und Toilettenbereich	Textilaufbereitung - manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	Stark sauer pH-Wert: 2,4	20 l	10	3.345-982.0	29	407,00		
	ClaraClean - Wash & Go Waschvlies Zur gleichzeitigen Textilwäsche und chemischen Modifikation von ClaraClean Textilfasern in der Waschmaschine. Enthält Waschmittel und Chemie	Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung		1 Krt	1	3.345-984.0	29	131,60		
	ClaraClean - UniMat Automatenreiniger Spezieller Automatenreiniger für die ClaraClean Reload! Systematik in Scheuersaugmaschinen. Extrem schnell netzend - für die tägliche Unterhaltsreinigung	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung - Zwischenreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 11,5	10 l	15	3.345-983.0	29	86,70		
Mikrofaser mopp										
	ClaraClean C 40 / C 60 Clett mit Kleltrücken Hochqualitativ mit hervorragenden Gleiteigenschaften und optimaler Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenarten	manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	blau, 40 cm	1 Stk	50	3.345-985.0	28	12,80		
			rot, 40 cm	1 Stk	50	3.345-993.0	28	12,80		
			blau, 60 cm	1 Stk	50	3.345-986.0	28	13,80		
			rot, 60 cm	1 Stk	50	3.345-994.0	28	13,80		
	ClaraClean S 40 / S 50 Tasche/Lasche Hochqualitativ mit hervorragenden Gleiteigenschaften und optimaler Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenarten	manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	blau, 40 cm	1 Stk	50	3.345-987.0	28	13,30		
			rot, 40 cm	1 Stk	50	3.345-995.0	28	13,30		
			blau, 50 cm	1 Stk	50	3.345-988.0	28	17,90		
			rot, 50 cm	1 Stk	50	3.345-996.0	28	17,90		
ClaraClean Go!										
	Bodenreinigungstücher Go! Trockenbeladene hochleistungs Einweg-Bodenreinigungstücher mit sehr guter Reinigungswirkung und Gleiteigenschaft, hoher Arbeitssicherheit und einfacher Anwendung, die Aktivierung der Boden-tücher erfolgt nur mit Wasser	alkalisch beladen sauer beladen nicht beladen	blau	40 cm	1 Pkg	50 Stk	10	3.346-598.0	28	29,10
			rot	40 cm	1 Pkg	50 Stk	10	3.346-599.0	28	29,10
			grün	40 cm	1 Pkg	50 Stk	10	3.346-600.0	28	29,10
					10 Pkg	pro Farbe			25,50	
	Oberflächenreinigungstücher SX Go! Trockenbeladene hochleistungs Einweg-Oberflächenreinigungstücher mit sehr guter Reinigungswirkung, hoher Arbeitssicherheit und einfacher Anwendung, die Aktivierung der Oberflächentücher erfolgt nur mit Wasser	alkalisch beladen sauer beladen sauer beladen nicht beladen	blau	33x33 cm	1 Pkg	50 Stk	20	3.346-601.0	28	23,50
			rot	33x33 cm	1 Pkg	50 Stk	20	3.346-602.0	28	23,50
			gelb	33x33 cm	1 Pkg	50 Stk	20	3.346-603.0	28	23,50
			grün	33x33 cm	1 Pkg	50 Stk	20	3.346-604.0	28	23,50
					20 Pkg	pro Farbe			20,40	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
ClaraClean Geräte										
	Sprühmopp-System C40 Premium / Go! Inkl. Klettmopphalter 40 cm und 600 ml Druckflasche. Für die schnelle und effiziente Bodenreinigung, ergonomisch und leicht zu bedienen, bodennahe Düse - ergibt ein breites und gleichmäßiges Sprühbild	manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	Edelstahl anthrazit	40 cm			1	3.346-024.0	28	193,00
	Sprühmopp-System S40 Premium Inkl. Klappmopphalter 40 cm und 600 ml Druckflasche. Für die schnelle und effiziente Bodenreinigung, ergonomisch und leicht zu bedienen, bodennahe Düse - ergibt ein breites und gleichmäßiges Sprühbild	manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	Edelstahl anthrazit	40 cm			1	3.346-023.0	28	203,00
	Druckflasche 600 ml Für Sprühmopp-System Premium. Druckflasche in Anthrazit mit farbigem Pumpknopf, zur Aufbringung von Wasser oder Reinigungsmittel-Lösungen	manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	blau rot	600 ml 600 ml			1 1	3.346-025.0 3.346-026.0	28 28	50,90 50,90
	Stielhalter UNI Für Sprühmopp-System Premium. Zur einfachen und sichern Befestigung von Sprühmoppgeräten und herkömmlichen Stielen an Reinigungs- und Transportwägen	manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	anthrazit				1	3.346-027.0	28	7,00
	Klettmopphalter C40 / Go! Mopphalter ohne Schnapper. Für ClaraClean C40 Clett Mopp oder alle anderen herkömmlichen Klettmöppe, für die Anwendung mit Teleskop- oder Aluminiumstiel	manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	grau	40 cm			1	3.346-030.0	28	40,70
	Klettmopphalter C60 Mopphalter mit Schnapper. Für ClaraClean C60 Clett Mopp oder alle anderen herkömmlichen Klettmöppe, für die Anwendung mit Teleskop- oder Aluminiumstiel	Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung	blau	58 cm			1	3.346-031.0	28	40,70
	Soft-Adapter Go! Spezielle Pad-Sohle in Verbindung mit dem Klettmopphalter C40 für den Einsatz von ClaraClean Go! Bodentüchern	Klett	schwarz	40 cm	1 Stk	1 Stk	20	3.346-614.0	28	11,10
	Gürteltaschen-Set Go! Ideal zur Mitnahme von vorbefeuchteten oder trockenen Tüchern		grau/schwarz		1 Stk	1 Stk	1	3.346-675.0	28	129,00
	WET2GO Beutel Wasserdichter verschließbarer Beutel zur einfachen und schnellen Aufbereitung von Bodentüchern		transparent		1 Stk	1 Stk	1	3.346-637.0	28	1,90

FÜR EIN ENTSPANNTES UND SICHERES ARBEITEN.

Bewährte Profiqualität für den Glas-, Fassaden- und Gebäudereiniger. Entwickelt für vollendete Reinigungsleistung verbindet Kärcher hier ergonomisches Design, sichere Verbindungstechnik, vielseitige Komponenten, perfekte und streifenfreie Reinigungsleistung mit sicherem und ermüdungsfreiem Arbeiten. Die wirtschaftliche Lösung, um Wasser, Energie und Reinigungsmittel zu senken.



Inhaltsverzeichnis Fenster- und Fassadenreinigung

Einwascher und T-Träger	Seite 67	Zubehör und Sonderartikel	Seite 72
Fensterwischer und Wischergriffe	Seite 67	Komplett-Sets	Seite 72
Wischerschienen und Ersatzwischergummis	Seite 68	Diverse Reinigungsgeräte	Seite 73
Fensterschaber und Klingen	Seite 68	LEWI Indoor	Seite 73
Teleskopstangen und Zubehör	Seite 69	PURAQLEEN Glas- und Fassadenreinigung	Seite 74
Waschbürsten	Seite 70	PURAQLEEN Depotflaschen	Seite 75
Gürtel und Holster	Seite 70		
Eimer und Zubehör	Seite 70		
Wasserschieber	Seite 71		
Fensterleder	Seite 71		

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Einwascher und T-Träger								
 White Star Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig, für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen, gute Reinigungskraft, leicht auswaschbar, mit Klettverschluss		25 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-497.0	28	6,80
		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-128.0	28	8,00
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-129.0	28	9,80
 Blue Star Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig, perfekt für große Flächen, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme, entfernt problemlos angekrusteten Dreck, leicht auswaschbar, mit Klettverschluss		25 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-498.0	28	6,20
		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-130.0	28	7,60
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-131.0	28	10,60
 Mikrofaser Mikrofaser-Bezug, hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft, perfekt für große Flächen, leicht auswaschbar, mit Klettverschluss		25 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-499.0	28	10,60
		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-132.0	28	12,80
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-133.0	28	15,10
 Pad Strip Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig, eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz, schnell und effektiv, mit Klettverschluss		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-134.0	28	9,40
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-135.0	28	11,10
 Aluminium T-Träger Leicht und stabil, hochwertige Verarbeitung, zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff		25 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-500.0	28	5,10
		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-136.0	28	5,60
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-137.0	28	6,00
 Bionic T-Träger beweglich Flexibel, Griff um 45 Grad individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand, für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-138.0	28	9,60
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-139.0	28	11,00
 Bionic T-Träger Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt, liegt sicher in der Hand, für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-140.0	28	7,90
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-141.0	28	8,30
Fensterwischer und Wischergriffe								
 Bionic Schnelllösegriff Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt, weltweit erfolgreich im Einsatz, schneller und einfacher Schienenwechsel, extrem zuverlässig, auch beim Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Edelstahl und 2-Komponenten-Kunststoff			1 Stk	1 Stk		3.345-142.0	28	10,90
 Bionic Wischergriff beweglich Ergonomisch geformt, Arbeitswinkel um 180 Grad verstellbar, im täglichen Einsatz bewährt, stabile Ausführung, sehr flexibel, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff			1 Stk	1 Stk		3.345-143.0	28	13,60

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 <p>Wischergriff soft grip Einfaches Handling, soft grip Ausführung, in der Praxis bewährt, einfacher Schienenwechsel, liegt immer sicher in der Hand, zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Edelstahl und Kunststoff</p>			1 Stk	1 Stk		3.345-144.0	28	9,80
Wischerschienen und Ersatzwischergummis								
 <p>V-Schiene Edelstahl Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt, Schienen-Position variabel einstellbar, robust und stabil, sitzt immer perfekt, einfacher Schienenwechsel, Material aus Edelstahl, inkl. Wischergummi soft</p>		25 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-145.0	28	5,60
		35 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-146.0	28	6,80
		45 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-147.0	28	7,60
		55 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-148.0	28	8,80
 <p>Ersatzwischergummi hart Speziell geformt und vulkanisiert, sehr zuverlässig und langlebig, für den streifenfreien Reinigungseinsatz</p>		92 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-149.0	28	4,80
 <p>Ersatzwischergummi soft Speziell geformt und vulkanisiert, sehr zuverlässig und langlebig, für den streifenfreien Reinigungseinsatz</p>		92 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-150.0	28	4,80
Fensterschaber und Klingen								
 <p>Bionic Fensterschaber Ergonomischer Griff, große Schaberfläche, Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und stabil, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, mit Sicherheitskappe, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff</p>		10 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-151.0	28	19,30
 <p>Fenster- und Bodenschaber Mehr Kraft durch 25 cm Stiel, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit, Material aus Metall, Aluminium und Kunststoff</p>		10 cm 25 cm lang	1 Stk	1 Stk		3.345-153.0	28	13,60
 <p>Fenster- und Bodenschaber Mit 120 cm Stiel für leichte Arbeiten, ermöglicht ein bequemes Arbeiten im Stehen, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit, Material aus Metall, Aluminium und Kunststoff</p>		10 cm 120 cm lang	1 Stk	1 Stk		3.345-154.0	28	16,70
 <p>Ersatzklingen Für Bionic Fensterschaber/Fenster- und Bodenschaber 10 cm, zu 10 Stk im Dispenser verpackt</p>		10 cm	1 Pkg	10 Stk		3.345-152.0	28	6,00
 <p>Klingenhalter Loser Klingenhalter, Material aus Edelstahl</p>		10 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-550.0	28	3,60
 <p>Ersatzklingen Für Klingenhalter 10 cm, zu 25 Stk im Dispenser verpackt</p>		10 cm	1 Pkg	25 Stk		3.337-996.0	28	7,80

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Sicherheitsschaber Mit 4 cm Arbeitsfläche, mit einziehbarer Klinge, handlich und sehr robust, entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber, Material aus Edelstahl		4 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-155.0	28	3,90
 Ersatzklingen Für Sicherheitsschaber 4 cm, zu 5 Stk im Karton verpackt		4 cm	1 Pkg	5 Stk		3.345-156.0	28	1,50
Teleskopstangen und Zubehör								
 Teleskopstange 2-teilig Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter – direkt vom Boden aus, mit Sicherheitskonus und Klemmschutz, Material aus Aluminium und Kunststoff		2x125 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-084.0	28	24,40
		2x200 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-085.0	28	33,60
 Teleskopstange 3-teilig Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter – direkt vom Boden aus, mit Sicherheitskonus und Klemmschutz, Material aus Aluminium und Kunststoff		3x150 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-087.0	28	50,20
		3x200 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-629.0	28	55,70
		3x300 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-088.0	28	89,90
 Teleskopstange 4-teilig Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter – direkt vom Boden aus, mit Sicherheitskonus und Klemmschutz, Material aus Aluminium und Kunststoff		4x250 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-081.0	28	83,10
		4x300 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-082.0	28	143,00
		4x400 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-083.0	28	169,00
 Gelenk Für den Teleskopstangen-Einsatz, leichtes, frei verstellbares Gelenk, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen			1 Stk	1 Stk		3.345-157.0	28	12,90
 Ersatzkonus Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel, zum Aufschrauben oder Aufstecken von Werkzeugen an die Teleskopstange, sorgt für optimalen Halt, Material aus Kunststoff			1 Stk	1 Stk		3.345-158.0	28	4,80
 Bionic Rohrbürste gebogen Ergonomischer Griff, für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, einfach auf den Sicherheitskonus aufsetzen, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff und echtem Pferdehaar			1 Stk	1 Stk		3.345-159.0	28	14,30
 Bionic Wandbürste oval Ergonomischer Griff, für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, einfach auf den Sicherheitskonus aufsetzen, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff und echtem Pferdehaar			1 Stk	1 Stk		3.345-160.0	28	14,30

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Fixi Klammer Edelstahlklammer zum sicheren Befestigen von Tüchern und Schwämmen, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Edelstahl			1 Stk	1 Stk		3.345-161.0	28	27,10
 Pinsehalter Passend für Rund- oder Flachpinsel, für sichere Malerarbeiten vom Boden aus, Winkel einfach verstellbar und fixierbar, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff			1 Stk	1 Stk		3.345-162.0	28	18,70
 Adapter für Besen Passt für alle handelsüblichen Besen, haltbares Messing-Gewinde, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Messing			1 Stk	1 Stk		3.345-163.0	28	8,50
Waschbürsten								
 Waschbürste weich Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde, mit weichen Synthetik-Borsten, Messing-Gewinde, Material aus Kunststoff		30 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-181.0	28	54,10
 Waschbürste hart Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde, mit harten Synthetik-Borsten, Messing-Gewinde, Material aus Kunststoff		30 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-182.0	28	49,90
 Adapter für Waschbürste Passt für alle handelsüblichen Waschbürsten, mit R 1/4" Gewinde, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Messing		R 1/4"	1 Stk	1 Stk		3.345-164.0	28	10,90
Gürtel und Holster								
 Holster Für Fensterwischer und Einwascher, ideal für die Arbeit auf der Leiter oder in engen Räumen, mit Klettverschluss für den Gürtel, Material aus Kunststoff			1 Stk	1 Stk		3.345-171.0	28	27,70
 Gürtel für Holster Passend für Holster, mit Klettverschluss, Material aus Nylon			1 Stk	1 Stk		3.345-172.0	28	22,90
Eimer und Zubehör								
 Eimer 22 l Rechteckiger Eimer passend für 45 cm Einwascher und Fensterwischer, Material aus Kunststoff		B24xL48x H24 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-173.0	28	23,70

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Edelstahlsieb Für Eimer 22 l, Material aus Edelstahl			1 Stk	1 Stk		3.345-175.0	28	30,50
Wasserschieber								
 Wasserschieber verstärkt Für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei, reinigt Fugen, Material aus Moosgummi	schwarz	55 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-177.0	28	17,50
	schwarz	75 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-178.0	28	26,80
 Wasserschieber verstärkt, ölbeständig Verstärkte, ölbeständige Version für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei, reinigt Fugen, Material aus Moosgummi	rot	55 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-179.0	28	22,50
 Wasserschieber Hygienebereich Version für den Hygienebereich, trocknet Böden streifenfrei, reinigt Fugen, Material Kunststoff mit Moosgummi	weiß	55 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-380.0	28	11,20
 Alustiel Für Wasserschieber, hochwertige Verarbeitung, sehr stabil, Material aus Aluminium und Kunststoff		Ø 22 mm, 140 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-180.0	28	6,70
Fensterleder								
 Polierleinen Robust und vielseitig einsetzbar, zum Polieren und Reinigen von Glasflächen		50x70 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-183.0	28	7,10
 Fensterleder Media Qualität mit Tigerstempel, Chamois-Fensterleder – geprüft und bewährt, rechteckig, inkl. Gebrauchsanweisung, Material aus Schafleder, altsämisch gegerbt		45x70 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-184.0	28	20,70
 Fensterleder Premium Feine Qualität mit Plumebrandstempel, Chamois-Fensterleder – geprüft, für streifenfreie Glasreinigung, Fellform, inkl. Gebrauchsanweisung, Material aus Schafleder, altsämisch gegerbt		63x82 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-185.0	28	38,40

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Zubehör und Sonderartikel								
 <p>Papierpicker Mit auswechselbarer Edelstahlspitze, beseitigt Unrat einfach und effektiv, Material aus Aluminium und Kunststoff</p>		100 cm	1 Stk	1 Pkg		3.345-165.0	28	17,10
 <p>Ersatzspitze Für Papierpicker, Material aus Edelstahl</p>		13 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-166.0	28	9,80
 <p>Vielzweckgreifer Greifen ohne Bücken, für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung, Material aus Aluminium und Kunststoff</p>		100 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-592.0	28	27,30
Komplett-Sets								
 <p>Wintergarten-Solarset Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylon-Tasche</p>			1 Stk	1 Stk		3.345-186.0	28	124,00
						Bestehend aus: 1x Teleskopstange 4x 100 cm, 1x Einwaschbezug White Star 35 cm, 1x Einwaschbezug Blue Star 35 cm, 1x T-Träger 35 cm, 1x Sicherheitsschaber 4 cm, 1x Ersatzklingen 5er Pack, 1x Fensterwischer 35 cm mit Schiene und Gummi, 1x Ersatzwischergummi 35 cm soft, 1x Gelenk inkl. Adapterstück, 1x Gelenkverlängerung 50 cm, 1x Gelenkverlängerung 75 cm, inkl. Tasche		
 <p>Glas- und Fensterreinigungs-Set Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylon-Tasche</p>			1 Stk	1 Stk		3.345-187.0	28	124,00
						Bestehend aus: 1x Wischergriff soft grip, 1x Schiene 25 cm mit Gummi, 1x Schiene 35 cm mit Gummi, 1x Schiene 45 cm mit Gummi, 1x Ersatzwischergummi 25 cm soft, 1x Ersatzwischergummi 35 cm soft, 1x Teleskopstange 3x 100 cm, 1x T-Träger 35 cm, 1x Einwaschbezug White Star 35 cm, 1x Einwaschbezug Blue Star 35 cm, 1x Sicherheitsschaber 4 cm, 1x Bügelklingen 5er Pack, 1x Gelenk für Teleskopstange, 1x Klingenhalter + 10 Klingen in einer Box, inkl. Tasche		

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Diverse Reinigungsgeräte								
 Handpadhalter Mit Klettverschluss, ideal geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen wie Glas, Edelstahl, Keramik, Schreibtische usw., große Auflagefläche, daher sehr effizient		30 cm	1 Stk	1 Stk	12	6.999-119.0	28	20,90
 Mikrofaserpad Glas Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen, geeignet für Handpadhalter mit Klettverschluss		30 cm	1 Pkg	5 Stk	5	6.999-142.0	28	63,10
 Florfix-Gerät Auftrage- und Reinigungsgerät inkl. Überzug und Alustiel, ideal zum Auftragen von Polymerbeschichtungen geeignet		40 cm, 140 cm lang	1 Stk	1 Stk		3.337-558.0	28	30,80
 Florfix Ersatz-Überzug Zu Florfix-Gerät, ideal zum Auftragen von Polymerbeschichtungen		40 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-993.0	28	13,40
 Gerätehalter Aluminiumschiene		90 cm	1 Stk	1 Stk		3.337-594.0	28	19,90
 Stielhalterung zu Gerätehalter Für Stiele mit Ø 20-30 mm			1 Stk	1 Stk		3.337-595.0	28	6,20
 Staubwedel Synthetik Beseitigt Staub einfach und schnell, zum Abstauben von Gegenständen und schwer zugänglichen Bereichen, auch zur Entfernung von Spinnenweben geeignet		70 cm	1 Stk	1 Stk		3.345-547.0	28	3,40
 ECO!Spinnwebenbesen Mit Teleskopstiel, zur Spinnwebenentfernung sowie für Heizrohre etc. und an Decken die perfekte Lösung			1 Stk	1 Stk		5.999-027.0	28	37,60
LEWI Indoor								
 LEWI Indoor System Für Fensterflächen, Treppenhäuser und glatte Oberflächen, aus stabilen Teleskopstangen, bis zu 4 m Arbeitshöhe, bis zu 10 m Arbeitshöhe erweiterbar mit Wasser-Teleskopstangen, Steuerung per Kabel			1 Stk	1 Stk		3.345-915.0	01	1.020,00
						Bestehend aus: 1x 2-teilige Wasser-Teleskopstange 250 cm (2x125 cm), 1x Gelenk, 1x Padhalter, 1x Ersatzpad blau 26,5x13 cm, 1x Flasche 500 ml mit Anschluss, 1x Gürtel, 1x Tasche für Flasche, 1x Tasche für Elektrik, 1x Tasche für 5 Ersatzpads, 1x Ladegerät, ohne Funkfernsteuerung		

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
PURAQLEEN Glas- und Fassadenreinigung								
 <p>PURASTART Mini Komplettset Glas- und Fassadenreinigungsgerät zur Anwendung mit mineralfreiem Wasser für besseres Reinigungsergebnis durch flecken- und streifenfreie Trocknung, längerer Schutz vor Wiederanschmutzung und lang anhaltender Sauberkeit</p>			1 Stk	1 Stk		3.346-658.0	01	920,00
Bestehend aus:								
1x Basisstation mit 12,5 l Flasche Mischbettharz, Tragegriff und eingebautem TDS Messgerät, Monoschlauch (12,5 m)								
1x Teleskop HYBRIDPOLE 540 cm (4 Segmente), 4 Schlauchclips, Adapter für PURAQLEEN Bürsten,								
1x Alu Gelenk für PURASTART und PURASTART Mini,								
1x Winkel-Waschbürste für Glas, 27 cm weiß,								
1x Borstenstärke 0,25 mm, Borstenlänge 40 mm, inkl. Düsen und Schlauchanschluss								
 <p>PURASTART Komplettset Glas- und Fassadenreinigungsgerät zur Anwendung mit mineralfreiem Wasser für besseres Reinigungsergebnis durch flecken- und streifenfreie Trocknung, längerer Schutz vor Wiederanschmutzung und lang anhaltender Sauberkeit</p>			1 Stk	1 Stk		3.346-411.0	01	2.460,00
Bestehend aus:								
1x Basisstation mit 25 l Flasche Mischbettharz und Tragegriff, Caddy für den mobilen Geländeeinsatz, Monoschlauch (25 m) inkl. Halterung und TDS Messgerät (eingebaut),								
1x Teleskop CARBONPOLE 900 cm (6 Segmente), 6 Schlauchclips, Adapter für PURAQLEEN Bürsten, Bajonettverschluss (G4) für die Verlängerung mit TITANPOLE oder CARBONPOLE,								
1x Griffstück für CARBONPOLE und TITANPOLE mit Bajonettverschluss (G4),								
1x Bürstenbogen Vario mit 5 Power-Düsen und Vario-Gelenk,								
1x Fensterbürste 40 cm weiß								
 <p>PURAQLEEN DISY Basis Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 15 m Arbeitshöhe</p>			1 Stk	1 Stk		3.345-911.0	01	2.990,00
Bestehend aus:								
1x Basisstation mit robustem Kunststoffkörper und Luftbereifung,								
1x installiertes EC Messgerät für Eingangs- und Ausgangskontrolle,								
1x 40 m Schlauch Mono Ø 10 mm,								
1x Schlauchhalter,								
1x Flasche 25 kg Mischbettharz								
 <p>PURAQLEEN DISY Basis Adv Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 15 m Arbeitshöhe</p>			1 Stk	1 Stk		3.346-032.0	01	3.980,00
Bestehend aus:								
1x Basisstation mit robustem Kunststoffkörper und Luftbereifung,								
1x installiertes EC Messgerät für Eingangs- und Ausgangskontrolle,								
1x 40 m Schlauch Duo Ø 10 mm + Injektor,								
1x Schlauchtrommel,								
1x Flasche 25 kg Mischbettharz								
 <p>PURAQLEEN DISY Elektro Basis Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe</p>			1 Stk	1 Stk		3.345-912.0	01	4.940,00
Bestehend aus:								
1x Basisstation mit robustem Kunststoffkörper und Luftbereifung,								
1x installiertes EC Messgerät für Eingangs- und Ausgangskontrolle,								
1x 40 m Schlauch Mono Ø 10 mm,								
1x Schlauchhalter,								
1x 150 PSI Pumpe,								
1x Funkfernsteuerung,								
1x Flasche 25 kg Mischbettharz								
 <p>PURAQLEEN DISY Elektro Basis Adv Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe</p>			1 Stk	1 Stk		3.346-033.0	01	6.100,00
Bestehend aus:								
1x Basisstation mit robustem Kunststoffkörper und Luftbereifung,								
1x installiertes EC Messgerät für Eingangs- und Ausgangskontrolle,								
1x 40 m Schlauch Duo Ø 10 mm,								
1x Schlauchtrommel,								
1x 150 PSI Pumpe,								
1x Funkfernsteuerung,								
1x Flasche 25 kg Mischbettharz								

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 <p>PURAQLEEN PROFI I Basis Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe</p>			1 Stk	1 Stk		3.345-913.0	01	9.260,00
Bestehend aus: 1x Basisstation mit robustem Stahlrahmen-Chassis und Luftbereifung, 1x installiertes EC Messgerät für Eingangs- u. Ausgangskontrolle, 1x 50 m Schlauch Duo Ø 10 mm + Dosierpumpe, 1x Funkfernsteuerung, 1x Power-Pumpe, 1x Ladegerät, 1x Flasche 25 kg Mischbettharz								
 <p>PURAQLEEN PROFI II Basis-E Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe</p>			1 Stk	1 Stk		3.345-914.0	01	10.600,00
Bestehend aus: 1x Basisstation mit robustem Kunststoffkörper und Luftbereifung, 1x installiertes EC Messgerät für Eingangs- u. Ausgangskontrolle, 1x 50 m Schlauch Duo Ø 10 mm + Dosierpumpe, 1x Funkfernsteuerung, 1x Power-Pumpe, 1x Ladegerät, 1x Netzteil für 230V Betrieb, 1x Flasche 25 kg Mischbettharz								
PURAQLEEN Depotflaschen								
 <p>Flasche NEU mit 25 kg Mischbettharz NEU Neue Depotflasche gefüllt mit neuem Granulat, inkl. Deckel</p>		25 kg	1 Stk	1 Stk		3.337-414.0	28	745,00
 <p>Flasche GEBRAUCHT mit 25 kg Mischbettharz NEU Gebrauchte Depotflasche gefüllt mit neuem Granulat, inkl. Deckel</p>		25 kg	1 Stk	1 Stk		3.345-746.0	28	679,00
 <p>Flasche GEBRAUCHT mit 25 kg Mischbettharz REGENERIERT Ergiebigkeit 80 % vom neuen Granulat, nur erhältlich bei gleichzeitiger Rückgabe einer verbrauchten Depotflasche mit Deckel</p>		25 kg	1 Stk	1 Stk		3.337-415.0	28	602,00
 <p>Flasche GEBRAUCHT mit 25 kg Mischbettharz VERBRAUCHT Gutschrift bei Rückgabe einer verbrauchten Depotflasche mit Deckel</p>		25 kg	1 Stk	1 Stk		3.337-416.0	28	380,00
Mischbettharz NEU 25 kg		25 kg	1 Stk	1 Stk		3.336-025.0	28	186,00

TOP-HYGIENE AUS EINER HAND.

Von Papierhandtüchern in Krankenhäusern bis hin zu Serviettenpendern in Restaurants – die Produkte und Verbrauchsmaterialien bieten Anwendern ein einzigartiges, komfortables Erlebnis und lassen sich ganz einfach auf die jeweiligen Bedürfnisse abstimmen. Das spart Zeit, Geld und Mühen. Wann immer Sie wischen, trocknen, reinigen oder polieren müssen, haben wir die perfekte Lösung. Unsere Produkte, Spender und Verbrauchsmaterialien wurden entwickelt, um die besonderen Anforderungen von Waschräumen, Industrieumgebungen, Küchen und Essbereichen zu erfüllen. So können Sie bei Ihrer Arbeit die wirklich wichtigen Dinge angehen.



Inhaltsverzeichnis Hygieneprodukte und Zubehör

Tork Matic Rollenhandtücher	Seite 77	Tork Toilettenausstattungen	Seite 85
Tork PeakServe Endlos-Handtücher	Seite 77	Tork Innenabrollungen	Seite 88
Tork Xpress Papierhandtücher Multifold	Seite 78	Tork Küchenrollen	Seite 89
Tork Papierhandtücher	Seite 78	Tork Xpressnap Servietten	Seite 89
Tork Flüssigseifen	Seite 79	Servietten	Seite 89
Händedesinfektion, -hygiene und -pflege	Seite 81	Tork Industriepapier- und Vliesstofftücher	Seite 90
Lüfterfrischer und Beckenstein	Seite 83	Handreiniger	Seite 94
Tork Kosmetiktücher	Seite 84	Batterien	Seite 94
Hygienebeutel	Seite 84		
Tork Abfallbehälter	Seite 84		

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Matic Rollenhandtücher								
 Tork Matic Rollenhandtuchspender (H1) Rollenhandtuchspender aus schlagfestem Kunststoff, Restrollenfunktion, Füllstandsanzeige, abschließbar, hygienische Einzelblattentnahme, anwendungsfreundlich, einfache Befüllung und hohe Kapazität			1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
 Tork Matic Rollenhandtuchspender Sensor (H1) Rollenhandtuchspender sensorgesteuert, aus schlagfestem Kunststoff, Restrollenfunktion, LED Füllstandsanzeige, abschließbar, Batterieladestandanzeige, hygienische Einzelblattentnahme, einfache Befüllung und hohe Kapazität			1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
 Tork Matic Rollenhandtücher 1-lagiges Tissue plus, extra lang, 6 Rollen x 280 m = 6.858 Tücher (H1)	weiß	21x24,5 cm	1 Krt	6 Rol á 280 m	28	3.345-104.0	30	131,10
 Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagige Hybridqualität, Dekorprägung, 6 Rollen x 150 m = 3.672 Tücher (H1)	blau	21x24,5 cm	1 Krt	6 Rol á 150 m	28	3.345-124.0	30	65,10
 Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagiges Tissue, Dekorprägung, 6 Rollen x 150 m = 3.672 Tücher (H1)	grün	21x24,5 cm	1 Krt	6 Rol á 150 m	28	3.338-119.0	30	96,30
 Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagige Hybridqualität, Dekorprägung, 6 Rollen x 150 m = 3.672 Tücher (H1)	weiß	21x24,5 cm	1 Krt	6 Rol á 150 m	28	3.338-128.0	30	109,00
 Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagiges Tissue plus, Dekorprägung, weich, 6 Rollen x 100 m = 2.448 Tücher (H1)	weiß	21x24,5 cm	1 Krt	6 Rol á 100 m	28	3.338-120.0	30	79,80
Tork PeakServe Endlos-Handtücher								
 Tork PeakServe Endlos-Handtuchspender (H5) Spezieller Spender für Endlos-Handtücher, sehr hohe Kapazität von über 2.100 Handtüchern, Nachfüllungen sind jederzeit, einfach und schnell möglich, aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar und Einzelblattentnahme	weiß		1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
 Tork PeakServe Endlos-Handtücher 1-lagiges Tissue, endlos, nicht geprägt und bedruckt, 12 Bündel x 410 = 4.920 Tücher	weiß	20,1x22,5 cm	1 Stk	4.920 Tücher	45	3.346-457.0	30	64,20

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Xpress Papierhandtücher Multifold								
 Tork Xpress Handtuchspender Multifold (H2) Handtuchspender für Multifold-Papier aus schlagfestem Kunststoff, Einzelblattentnahme, Vorratsanzeige, abschließbar und Überfüllungsschutz			1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
 Tork Xpress Handtuchspender Multifold Mini (H2) Handtuchspender für Multifold-Papier aus schlagfestem Kunststoff, Einzelblattentnahme, Vorratsanzeige, abschließbar und Überfüllungsschutz			1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
 Tork Xpress Papierhandtücher Multifold 2-lagiges Tissue, doppelt gefalzt, 20 Bündel x 237 = 4.740 Tücher	weiß	21x23,5 cm	1 Krt	4.740 Tücher	32	3.345-577.0	30	54,20
 Tork Xpress Papierhandtücher Multifold 2-lagige Hybridqualität, Dekorprägung, hohe Saugkraft, dreifach gefalzt, 21 Bündel x 180 = 3.780 Tücher (H2)	weiß	21x26 cm	1 Krt	3.780 Tücher	32	3.338-121.0	30	63,80
 Tork Xpress Papierhandtücher Multifold 2-lagiges Tissue plus, Dekorprägung, extra weich, höchste Saugkraft, dreifach gefalzt, 21 Bündel x 100 = 2.100 Tücher (H2)	weiß	21x34 cm	1 Krt	2.100 Tücher	32	3.338-138.0	30	89,60
Tork Papierhandtücher								
 Tork Handtuchspender (H3) Handtuchspender für ZZ- und Lagenfalzung aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, jederzeit nachfüllbar und abschließbar	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-670.0	30	70,40
 Tork Handtuchspender Mini (H3) Handtuchspender für ZZ- und Lagenfalzung aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, jederzeit nachfüllbar und abschließbar	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-671.0	30	49,90
 Tork Papierhandtücher 1-lagige Kreppqualität, ZZ-Falzung, 20 Bündel x 200 = 4.000 Tücher (H3)	grün	25x23 cm	1 Krt	4.000 Tücher	28	3.338-115.0	30	54,50
 Tork Papierhandtücher 1-lagige Kreppqualität, ZZ-Falzung, 20 Bündel x 250 = 5.000 Tücher (H3)	naturweiß	25x23 cm	1 Krt	5.000 Tücher	28	3.338-112.0	30	37,10

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Tork Papierhandtücher 2-lagiges Tissue plus, Dekorprägung, ZZ-Falzung, 15 Bündel x 250 = 3.750 Tücher (H3)	grün	25x23 cm	1 Krt	3.750 Tücher	28	3.338-043.0	30	63,70
 Tork Papierhandtücher 2-lagiges Tissue, ZZ-Falzung, 15 Bündel x 250 = 3.750 Tücher (H3)	naturweiß	25x23 cm	1 Krt	3.750 Tücher	28	3.338-057.0	30	52,00
 Tork Papierhandtücher 2-lagiges Tissue, weich, Dekorprägung, ZZ-Falzung, 15 Bündel x 250 = 3.750 Tücher (H3)	hochweiß	25x23 cm	1 Krt	3.750 Tücher	28	3.338-042.0	30	96,30
 Tork Papierhandtücher 1-lagige Kreppqualität, Lagenfalzung, 24 Bündel x 192 Tücher = 4.608 Tücher (H3)	weiß	25x31 cm	1 Krt	4.608 Tücher	28	3.338-139.0	30	42,90
Tork Flüssigseifenspender								
 Tork Flüssigseifenspender (S1) Spender für Flüssig- und Sprayseifen in 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, ergonomischen Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und hoher Kapazität	weiß	1.000 ml	1 Stk	1 Stk		3.337-672.0	02	38,80
 Tork Armhebelspender (S1) Armhebelspender für Flüssigseifen in 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, Armhebel für hohe Hygiene, ergonomischen Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und hoher Kapazität	weiß	1.000 ml	1 Stk	1 Stk		3.337-693.0	30	59,90
 Tork Schaumseifenspender (S4) Schaumseifenspender für 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, ergonomischem Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und extra hoher Kapazität	weiß	1.000 ml	1 Stk	1 Stk		3.337-631.0	30	49,90
 Tork Schaumseifenspender Sensor (S4) Schaumseifenspender sensorgesteuert für 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, LED-Anzeige, mit Sichtfenster, abschließbar und extra hoher Kapazität	weiß	1.000 ml	1 Stk	1 Stk		3.345-320.0	30	110,00
 Tork Flüssigseifenspender Mini (S2) Spender für Flüssigseifen in 475 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, ergonomischen Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und hoher Kapazität	weiß	475 ml	1 Stk	1 Stk		3.337-677.0	30	29,60

	Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Hygienesäule									
	Tork Hygienesäule Freistehende Säule zur Händehygiene, passt perfekt zu Elevation und Imagae Line, stabile Konstruktion und elegantes Design, ideal für Büros und andere öffentliche Bereiche (ohne Spender)	schwarz	168x46x20 cm	1 Stk	1 Stk		3.346-473.0	30	199,50
	Tork AD-A-Glance für Hygienesäule Werbefläche, kann individuell bestückt werden – perfekt, um auf die Wichtigkeit der Händehygiene hinzuweisen	transparent		1 Stk	1 Stk		3.346-474.0	30	41,90
Tork Flüssigseifen									
	Tork Flüssigseife Hair & Body Flüssigseife parfümiert ideal zum Duschen, milde Rezeptur für Haare und Haut, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1)	blau	1.000 ml	1 Krt	6x1.000 ml		3.336-197.0	30	49,90
	Tork Flüssigseife extra mild Flüssigseife extra mild, unparfümiert und farblos, ideal für häufiges Händewaschen, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1)	farblos	1.000 ml	1 Krt	6x1.000 ml		3.336-204.0	30	65,00
	Tork Dekontaminationsseife Händedekontaminationsseife farblos, bakterizide, levurozide und viruzide Wirkung, entspricht EN1499, sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet, VAH-gelistet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1)	farblos	1.000 ml	1 Krt	6x1.000 ml		3.345-907.0	30	80,60
	Tork Händedesinfektionsgel Händedesinfektionsgel farblos, desinfiziert Hände schnell und ohne Wasser, bakterizid, fungizid, tuberkolizid und wirksam gegen spezielle Viren (z. B. Grippeviren wie H1N1), entspricht EN1500 (99,9% Bakterien freie Hände in 30 sec.), VAH-gelistet, enthält Betain, feuchtigkeitsspendend und schützt die Haut, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1)	farblos	1.000 ml	1 Krt	6x1.000 ml		3.336-202.0	30	auf Anfrage
	Tork Industrieflüssigseife fettlösend S1 Hautneutrale, feuchtigkeitsspendende, dermatologisch getestete Industrieseife, besonders gut gegen Öl- und Fettverschmutzungen, perfekt für den Industrie- und Lebensmittelbereich, unparfümiert und farblos	farblos	1.000 ml	1 Krt	6x1.000 ml		3.346-146.0	30	60,20
	Tork Schaumseife mild Schaumseife mild, parfümiert, ideal für häufiges Händewaschen, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 2.500 Händewaschvorgänge möglich, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S4)	farblos	1.000 ml	1 Krt	6x1.000 ml		3.336-205.0	30	85,70
	Tork Händehygienschaum Hygienschaum zur Händehygiene ohne Wasser, unparfümiert, dermatologisch getestet, hautneutraler pH-Wert, feuchtigkeitsspendend, für häufiges Benutzen geeignet, 2.375 Anwendungen möglich, 6 Flakons x 950 ml = 5,7 l (S4)	farblos	950 ml	1 Krt	6x950 ml		3.345-696.0	30	auf Anfrage

	Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Tork Flüssigseife Hair & Body Mini Flüssigseife parfümiert ideal zum Duschen, milde Rezeptur für Haare und Haut, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2)	blau	475 ml	1 Krt	8x475 ml		3.336-206.0	30	36,60
	Tork Flüssigseife Hair & Body Luxus Mini Flüssigseife parfümiert ideal zum Duschen, milde Rezeptur für Haare und Haut, enthält Vitamin B5, grünen Tee und Zitronengras, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2)	grün	475 ml	1 Krt	8x475 ml		3.336-210.0	30	50,20
	Tork Hand & Body Lotion Mini Hand & Body Lotion unparfümiert und farblos, schützt und pflegt intensiv, unterstützt die natürliche Schutzschicht der Haut, zieht schnell ein, für trockene und empfindliche Haut, dermatologisch getestet, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2)	weiß	475 ml	1 Krt	8x475 ml		3.336-207.0	30	79,70
	Tork Toilettensitzreiniger Mini Toilettensitzreiniger zur hygienischen Reinigung des Toilettensitzes, neutralisiert schlechte Gerüche, trocknet schnell, dermatologisch getestet, reicht für 600 Anwendungen, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2)	farblos	475 ml	1 Krt	8x475 ml		3.336-203.0	30	54,20
Händedesinfektion									
	DESCODERM Alkoholisches Händedesinfektionsmittel, farb-, parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, dermatologisch empfohlen bei haut- und allergieempfindlichen Personen, bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid (inkl. Rotavirus), auch für die chirurgische und hygienische Händedesinfektion im Seuchenfalle geeignet, VAH-, RKI- und IHO-gelistet	farblos		1 Fl	1.000 ml	12	3.346-519.0	30	auf Anfrage
				1 Fl	500 ml	20	3.346-518.0	30	auf Anfrage
				1 Fl	150 ml	20	3.346-517.0	30	auf Anfrage
	ASEPTOMAN® med Alkoholisches Händedesinfektionsmittel, farb-, parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, enthält hochwertige rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe, hervorragende Hautverträglichkeit, schnell wirksam, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid Plus (inkl. Noro-, Rota- und Adenovirus), auch für die chirurgische Händedesinfektion geeignet, VAH- und IHO-gelistet	farblos		1 Fl	1.000 ml	12	3.346-516.0	30	auf Anfrage
				1 Fl	500 ml	20	3.346-515.0	30	auf Anfrage
	ASEPTOMAN® GEL Alkoholisches Händedesinfektionsgel, farb-, parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, enthält hochwertige rückfettende Inhaltsstoffe sowie Feuchthaltemittel die eine Austrocknung der Haut verhindern, bakterizid, levurozid, tuberkulozid und viruzid (inkl. Noro-, Polio- und Adenovirus), auch für die chirurgische Händedesinfektion geeignet, VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet	farblos		1 Fl	1.000 ml	12	3.346-521.0	30	auf Anfrage
				1 Fl	500 ml	20	3.346-520.0	30	auf Anfrage
Hände- und Hautdekontamination									
	DECONTAMAN PRE WASH Antimikrobielle Waschlotion zur hygienischen Händewaschung, Reinigung und Dekontamination von Haut und Händen, auch bei hoher Belastung mit Fett oder Eiweiß, auch zur Ganzkörperwaschung bei MRSA- und MRGN-Kontamination geeignet, kurze Einwirkzeit von 30 Sekunden, hautfreundlicher pH-Wert und rückfettende Eigenschaften, herausragende Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet, bakterizid (inkl. MRSA), levurozid und begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV), VAH-, ÖGHMP und IHO gelistet	farblos		1 Fl	1.000 ml	12	3.346-523.0	30	13,20
				1 Fl	500 ml	20	3.346-522.0	30	8,40

	Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Hände- und Hautreinigung									
	Descosoft Sensitive pH-hautneutrale Waschlotion für die regelmäßige Reinigung von Haut und Händen, enthält rückfettende Bestandteile und Glycerin, vermindert eine Austrocknung während des Waschens, frei von Parfüm- und Farbstoffen, reinigt gründlich und ist sparsam in der Anwendung, gut geeignet für die Händereinigung allergieempfindlicher Personen	farblos		1 Fl	1.000 ml	12	3.346-525.0	30	6,00
				1 Fl	500 ml	20	3.346-524.0	30	3,40
Hände- und Hautpflege, Hautschutz									
	Prolind Pflegecreme sensitive Öl-in-Wasser Emulsion zur Pflege sensibler und allergieempfindlicher Haut, speziell für trockene und sensible Haut, auch zur Ganzkörperpflege geeignet, enthält besonders hochwertige und schonende Inhaltsstoffe, mit Mandelöl, Shea Butter und Vitamin E, frei von Parfüm-, Farbstoffen und Konservierungsmitteln, dermatologisch getestet	farblos		1 Fl	500 ml	20	3.346-527.0	30	6,60
				1 Tube	100 ml	12	3.346-526.0	30	5,00
	Prolind Hautschutzcreme sensitive Öl-in-Wasser Hautschutzcreme speziell zum Schutz empfindlicher Hände im Arbeitsalltag, insbesondere zum Schutz der Hände bei längeren Handschuh-Tragezeiten, schützt vor wasserlöslichen Stoffen, Schutzwirkung nach neusten Prüfmethode bestätigt (gem. TRGS 401/ABD), verfügt über pflegende Eigenschaften und beinhaltet hierfür rückfettende Lipide sowie Glycerin, entspricht den Anforderungen der AWMF-Leitlinie Händehygiene, dermatologisch getestet	farblos		1 Fl	500 ml	20	3.346-529.0	30	25,90
				1 Tube	100 ml	12	3.346-528.0	30	6,60
Dosierhilfen									
	Dosierpumpe Für Spenderflaschen mit 3 ml Hub, passend für 500 ml und 1.000 ml Spenderflaschen	weiß		1 Stk	1 Stk	1	3.346-546.0	29	5,90
Händedesinfektionsspender									
	Universal Armhebelspender Universal Armhebelspender aus ABS Kunststoff, mit auswechselbarer Kunststoff-Dosierpumpe, verschliessbarer Verschlussplatte, für alle gängigen 500 ml und 1000 ml Spenderflaschen, flexible Hubeinstellung und einfache Montage (Ausführung ohne Abtropfschale)	weiß		1 Stk	1 Stk	20	3.346-661.0	30	49,90
	Universal Abtropfschale Leicht zu montierende Abtropfschale aus Kunststoff, passend zu Universal Armhebelspender	weiß		1 Stk	1 Stk		3.346-660.0	30	9,90
	Universal Ersatzpumpe Leicht zu wechselnde Ersatzpumpe aus Kunststoff, passend zu Universal Armhebelspender	weiß		1 Stk	1 Stk		3.346-659.0	30	3,90

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis	
Tork Lufterfrischer									
	Tork Lufterfrischer (A1)		1 Stk	1 Stk		3.337-680.0	30	121,40	
	Duftspender für 75 ml Duftpatronen, erfrischt ein Raumvolumen von bis zu 68 m ² , bis zu 90 Tage anhaltende Frische, individuell programmierbar, geringer Energieverbrauch, digitale Anzeige (Lieferung ohne Batterie)	weiß	75 ml	1 Stk	1 Stk		3.337-682.0	30	121,40
	Tork Lufterfrischer Spray Mixed Pack		1 Krt	12x75 ml		3.336-213.0	30	148,90	
	Duftpatronen für Lufterfrischer, enthält konzentriertes Duftöl und verbreitet guten Geruch, liefert 3.000 dosierte Sprühstöße, 4 Patronen je Duftnote gemischt (Zitrus, Frucht und Blüte), Duftnote Zitrus oder Blüte, 12 Duftpatronen x 75 ml = 900 ml (A1)	mixed	75 ml	1 Krt	12x75 ml		3.336-215.0	30	148,90
		Zitrus	75 ml	1 Krt	12x75 ml		3.346-014.0	30	148,90
	Tork Lufterfrischer Anhänger Halter A2		1 Pkg	4 Halter	8	3.344-535.0	30	9,90	
	Spezieller Halter für Lufterfrischer Anhänger, Befestigungsmöglichkeiten direkt an der Wand durch selbstklebende Oberfläche, einfacher Austausch von Anhängern, konstante Duftabgabe	weiß							
	Tork Lufterfrischer Anhänger A2		1 Eim	20 Stück	4	3.344-534.0	30	42,00	
	FrISCHE hält bis zu 4 Wochen pro Anhänger, einfach in den Anhänger Halter einsetzen oder direkt an einem Rohr befestigen, einfache Wartung, Farbe grün	Zitrus	75 ml	1 Eim	20 Stück	4	3.346-147.0	30	42,00
	Apfel	75 ml	1 Eim						
Lufterfrischer									
	Lufterfrischer Febreze Frühlingserwachen		1 Stk	300 ml	6	3.336-072.0	29	6,10	
	Beseitigt Toiletengerüche und erfrischt die Luft, der sanfte Sprühnebel beseitigt Gerüche und hinterlässt eine zarte Frische, sprüht mit Luftstickstoff, einem natürlichen Bestandteil, nicht brennbar								
	Fin-Air		1 Stk	200 ml	18	3.336-228.0	30	12,00	
	Luft- und Textilerfrischer mit Geruchsneutralisator, Pumpdose								
Beckensteine									
	Uripur Beckensteine Citrus		1 Eim	1 kg	10	3.336-227.0	30	14,90	
	Beseitigt schlechte Gerüche und verhindert Kalk und Urinsteinablagerungen, wirkt desodorierend und sorgt für hygienische Frische, ohne Paradichlorbenzol und Phosphate, auf Basis biologisch abbaubarer Tenside								

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Kosmetiktücher								
 Tork Kosmetiktuchspender (F1) Aus schlagfestem Kunststoff, schützt den Karton und hält die Tücher trocken und sauber	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-625.0	30	19,40
 Tork Kosmetiktücher 2-lagiges Tissue, extra weich, Einzeltücher mit ZZ-Falzung, 30 x 100 = 3.000 Tücher (F1)	weiß	20x21 cm	1 Krt	3.000 Tücher	35	3.344-828.0	30	42,20
Hygienebeutel								
 Spender für Hygienebeutel Hygienebeutelspender aus Kunststoff, zur hygienischen Entnahme von Hygienebeuteln, einfach anzubringen und zu reinigen	weiß		1 Stk	1 Stk	25	3.337-661.0	30	3,00
 Hygiene-Beutel Universal Hygienebeutel für Hygienebeutelspender, 30 Beutel pro Dispenser, 25 x 30 = 750 Beutel (B5)	weiß		1 Stk	750 Beutel	20	3.338-130.0	30	33,60
Tork Abfallbehälter								
 Tork Abfallbehälter (B1) 50 l Abfallbehälter aus schlagfestem Kunststoff, ohne Deckel und zur Wandmontage geeignet	weiß	50 l	1 Stk	1 Stk		3.337-691.0	30	79,90
 Tork Abfallbehälter (B2) 60 l Abfallbehälter aus kunststoffbeschichtetem Drahtgitter und zur Wandmontage geeignet	weiß	60 l	1 Stk	1 Stk		3.337-657.0	30	61,10
 Tork Abfallbehälter Mini (B2) 20 l Abfallbehälter aus kunststoffbeschichtetem Drahtgitter, platzsparend und zur Wandmontage geeignet	weiß	20 l	1 Stk	1 Stk		3.337-656.0	30	40,70
 Tork Damenhygienebehälter (B3) 5 l Abfalleimer Mini aus schlagfestem Kunststoff, inkl. Deckel mit Softschließe Mechanismus, zur Wandmontage, für optimale Hygiene in der Toilettenkabine	weiß	5 l	1 Stk	1 Stk		3.337-651.0	30	45,90

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Tork Abfallsack Mini Hygienischer Abfallbeutel mit Zugband, aus Polyethylen, undurchsichtig, 50 Stück Abfallsäcke (B3)	grau	5 l	1 Krt	50 Stk		3.338-066.0	28	33,60
Tork MIDI Toilettenpapier								
 Tork Midi Toilettenpapierspender (T6) Toilettenpapierspender für 2 Midi Rollen, aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, Ersatzrollenfunktion mit automatischem Rollenwechsel, abschließbar, 1 Spenderbefüllung entspricht ca. 6 Kleinrollen			1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
 Tork MIDI Toilettenpapier 2-lagiges Tissue, Dekorprägung, unperforiert, weich, 1 Rolle entspricht mehr als 3 Kleinrollen, 27 Rollen x 100 m = 2.700 m (T6)	weiß		1 Krt	27 Rol à 100 m	30	3.338-090.0	30	57,30
 Tork Midi Toilettenpapier 3-lagiges Tissue, Dekorprägung, unperforiert, extra weich, 1 Rolle entspricht mehr als 3 Kleinrollen, 27 Rollen x 70 m = 1.890 m (T6)	weiß		1 Krt	27 Rol à 70 m	30	3.338-065.0	30	54,00
Tork hülsenloses Midi Toilettenpapier								
 Tork hülsenloses Midi Toilettenpapierspender (T7) Doppelrollen-Spender für hülsenloses Midi Toilettenpapier, leicht nachfüllbar, Spender mit hoher Kapazität, schlankes und elegantes Design, abschließbar, aus schlagfestem Kunststoff	weiß		1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
 Tork hülsenloses Midi Toilettenpapier 2-lagiges Tissue/Recycled, diskrete Prägung, hülsenlos – verursacht keinen Abfall, kompakt – jede Rolle entspricht 4-5 Kleinrollen, 36 Rollen à 900 Blatt	weiß		1 Pkg	36 Rol à 112 m	33	3.346-475.0	30	91,70
 Tork hülsenloses Midi Toilettenpapier 3-lagiges Tissue, extra weich, diskrete Prägung, hülsenlos – verursacht keinen Abfall, kompakt – jede Rolle entspricht 4-5 Kleinrollen, 18 Rollen à 550 Blatt	weiß		1 Pkg	18 Rol à 68 m	66	3.346-476.0	30	47,90
Tork SmartOne Mini Toilettenpapier								
 Tork SmartOne Mini Toilettenpapierspender (T9) Einzelblatt Toilettenpapierspender aus schlagfestem Kunststoff, robustes Design, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfache Befüllung und hohe Kapazität	weiß		1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		

	Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Tork SmartOne Twin Mini Toilettenpapierspender (T9) Einzelblatt Doppelrollen-Toilettenpapierspender aus schlagfestem Kunststoff, robustes Design, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfache Befüllung und sehr hohe Kapazität	weiß		1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
	Tork SmartOne Mini Toilettenpapier 2-lagiges Tissue zur hygienischen Einzelblattentnahme, sehr sparsam, 112 m pro Rolle, 12 Rollen x 620 = 7.440 Blatt (T9)	weiß	13,4x18 cm	1 Pkg	1.344 m	48	3.345-849.0	30	44,60
	Tork Toilettenpapierspender Kleinrolle (T4) Toilettenpapierspender für 2 klassische Kleinrollen, aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige und abschließbar	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-683.0	30	49,90
	Tork Toilettenpapier Kleinrollen 2-lagiges Tissue, geprägt, perforiert, 64 Rollen x 250 Blatt = 16.000 Blatt (T4)	weiß	9,4x11,5 cm	1 Pkg	64 Rol á 250 Blatt	27	3.338-108.0	30	22,00
	Tork Toilettenpapier Kleinrollen 2-lagiges Tissue, Honigwabenprägung, perforiert, Großverbraucherrolle, 30 Rollen x 400 Blatt = 12.000 Blatt (T4)	naturweiß	9,4x11,5 cm	1 Pkg	30 Rol á 400 Blatt	40	3.338-106.0	30	19,50
	Tork Toilettenpapier Kleinrollen 2-lagiges Tissue, Honigwabenprägung, perforiert, Großverbraucherrolle, 30 Rollen x 400 Blatt = 12.000 Blatt (T4)	weiß	9,4x11,5 cm	1 Pkg	30 Rol á 400 Blatt	40	3.338-105.0	30	28,60
	Tork Toilettenpapier Kleinrollen 3-lagiges Tissue, extra weich, Honigwabenprägung, perforiert, 30 Rollen x 250 Blatt = 7.500 Blatt (T4)	hochweiß	9,4x12 cm	1 Pkg	30 Rol á 250 Blatt	40	3.338-109.0	30	23,00
	Tork Toilettenpapier Kleinrollen 3-lagiges Tissue, perforiert, Dekorprägung, extra weich, 9 x 8 x 250 Blatt = 18.000 Blatt (T4)	weiß	9,4x12 cm	1 Pkg	72 Rol á 250 Blatt	18	3.345-345.0	30	40,20

	Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Tork Toilettenpapier Kleinrollen 4-lagiges Tissue, Honigwabenprägung, extra weich, perforiert, 7x 6 Rollen x 150 Blatt = 6.300 Blatt (T4)	super-hochweiß	9,4x12,5 cm	1 Pkg	42 Rol á 150 Blatt	30	3.338-141.0	30	36,30
	Tork Mini Jumbo Twin Spender (T2) Toilettenpapierspender für 2 Mini Jumbo Rolle aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, Ersatzrollenfunktion, Papierbremse, abschließbar, 1 Spenderbefüllung entspricht ca. 16 Kleinrollen	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-628.0	30	79,00
	Tork Mini Jumbo Spender (T2) Toilettenpapierspender für 1 Mini Jumbo Rolle aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, Papierbremse, Restrollenfunktion, abschließbar und hohe Kapazität	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-643.0	02	45,90
	Tork Mini Jumbo Toilettenpapier 2-lagiges Tissue, Dekorprägung, perforiert, weich, 12 Rollen x 170 m = 2.040 m (T2)	weiß	10x20 cm	1 Krt	12 Rol á 170 m	36	3.338-110.0	30	51,50
	Tork Mini Jumbo Toilettenpapier 3-lagiges Tissue, Dekorprägung, perforiert, extra weich, 12 Rollen x 120 m = 1.440 m (T2)	weiß	10x20 cm	1 Krt	12 Rol á 120 m	36	3.338-059.0	30	55,00
	Tork Jumbo Rollen Spender (T1) Toilettenpapierspender für Jumbo Rollen, aus schlagfestem Kunststoff, Restrollenfunktion, Vorratsanzeige, Papierbremse, abschließbar und hoher Kapazität	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-684.0	30	49,90
	Tork Jumbo Rolle Toilettenpapier 1-lagiges Tissue, perforiert, 6 Rollen x 500 m = 3.000 m (T1)	weiß	10x20 cm	1 Pkg	6 Rol á 500 m	36	3.345-639.0	30	58,10
	Tork Jumbo Toilettenpapier 2-lagiges Tissue, perforiert, ungeprägt, 6 Rollen x 380 m = 2.280 m (T1)	weiß	10x20 cm	1 Pkg	6 Rol á 380 m	36	3.338-107.0	30	33,30

	Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Reflex Innenabrollungssysteme									
	Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender (M4) Einzelblatt Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfache Befüllung und mittlere Kapazität	weiß		1 Stk	1 Stk		Leihvertrag		
	Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollung 1-lagiges Tissue, perforiert, ideal für die Glasreinigung, geeignet für unterschiedliche Wischarbeiten und zum Abwischen von Händen, 300 m pro Rolle, 6 Rollen x 857 = 5.142 Tücher (M4)	weiß	35x20 cm	1 Pkg	1800 m	40	3.345-818.0	30	44,60
	Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollung 2-lagiges Tissue, perforiert, ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten, unterschiedliche Wischarbeiten und zum Abwischen von Händen, 150 m pro Rolle, 6 Rollen x 450 = 2.700 Tücher (M4)	weiß blau	33,5x19,5 cm 33,5x19,5 cm	1 Pkg 1 Pkg	900 m 900 m	24 24	3.345-905.0 3.346-126.0	30 30	55,90 54,90
Tork Innenabrollungen									
	Tork Innenabrollungsspender (M2) Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar oder per Knopfdruck zu öffnen, flexible Tuchlänge und mittleres Fassungsvermögen	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-685.0	30	49,90
	Tork Innenabrollungsspender Mini (M1) Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, kompakt – passt in enge Räume, abschließbar oder per Knopfdruck zu öffnen, flexible Tuchlänge	weiß		1 Stk	1 Stk		3.337-686.0	30	39,90
	Tork Innenabrollung 1-lagiges Tissue, unperforiert, ungeprägt, 6 Rollen x 350 m = 2.100 m (M2)	weiß		1 Pkg	6 Rol á 350 m		3.338-133.0	30	35,20
	Tork Innenabrollung 1-lagiges Tissue plus, perforiert, ideal für die Glasreinigung, 165 m pro Rolle, 6 Rollen x 471 = 2.828 Tücher (M2)	weiß	19,5x35 cm	1 Pkg	6 Rol á 165 m		3.338-124.0	30	49,90
	Tork Innenabrollung 2-lagige Hybrid Qualität, perforiert, ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten, 125 m pro Rolle, 6 Rollen x 368 = 2.205 Tücher (M2)	weiß	23,5x34 cm	1 Pkg	6 Rol á 125 m		3.338-135.0	30	76,20
	Tork Innenabrollung Mini 1-lagiges Tissue, unperforiert, 11 Rollen x 120 m = 1.320 m (M1)	weiß		1 Pkg	11 Rol á 120 m		3.338-142.0	30	47,40

Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Küchenrollen								
 Tork Küchenrolle 2-lagiges Tissue, Strukturprägung, perforiert, 64 Blatt pro Rolle, 12 x 4 x 64 = 3.072 Tücher	weiß	24x26 cm	1 Pkg	48 Rol à 64 Blatt	14	3.338-132.0	30	39,40
Tork Xpressnap Servietten								
 Tork Xpressnap Steh- und Wandspender (N4) Serviettenspender aus Kunststoff mit integrierter Werbefläche, Wandmontage möglich, verbesserte Hygiene und reduzierter Serviettenverbrauch dank Einzelentnahme, Fassungsvermögen bis zu 1.100 Servietten	grau		1 Stk	1 Stk		3.337-658.0	30	89,90
 Tork Xpressnap Thekenspender (N4) Serviettenspender aus Kunststoff mit integrierter Werbefläche auf beiden Seiten, horizontale und vertikale Verwendung möglich, verbesserte Hygiene und reduzierter Serviettenverbrauch dank Einzelentnahme, Fassungsvermögen bis zu 550 Servietten	grau		1 Stk	1 Stk		3.337-649.0	30	56,50
 Tork Xpressnap Tischspender (N4) Serviettenspender aus Kunststoff mit integrierter Werbefläche auf beiden Seiten, verbesserte Hygiene und reduzierter Serviettenverbrauch dank Einzelentnahme, Fassungsvermögen bis zu 275 Servietten	grau		1 Stk	1 Stk		3.337-689.0	30	39,90
 Tork Xpressnap Spenderservietten 1-lagiges Tissue, 1/4 Falz, Serviettenbündel in Folie für mehr Hygiene, 8 x 5 x 225 Stk = 9.000 Servietten (N4)	weiß	33x21,6 cm	1 Krt	9.000 Stk		3.338-039.0	30	123,90
 Tork Xpressnap Spenderservietten 2-lagiges Tissue, 1/2 Falz, extra soft, Serviettenbündel in Folie für mehr Hygiene, 8 x 5 x 200 Stk = 8.000 Servietten (N4)	weiß	16,5x21,6 cm	1 Krt	8.000 Stk		3.338-041.0	30	129,00
Servietten								
 3-lagig, 1/4 Falz	weiß	24x24 cm	1 Krt	3.000 Stk		3.338-044.0	30	91,70
 1-lagig, 1/4 Falz	weiß	33x33 cm	1 Krt	4.000 Stk		3.346-688.0	30	42,30
 2-lagig, 1/8 Falz	weiß	33x33 cm	1 Krt	2.000 Stk		3.345-811.0	30	47,40
 2-lagig, 1/4 Falz	weiß	33x33 cm	1 Krt	2.000 Stk		3.345-810.0	30	47,40
 2-lagig, 1/4 Falz	weiß	39x39 cm	1 Krt	1.800 Stk		3.346-687.0	30	64,30
 3-lagig, 1/8 Falz	weiß	39x39 cm	1 Krt	1.200 Stk		3.345-859.0	30	61,70
 3-lagig, 1/4 Falz	weiß	39x39 cm	1 Krt	1.200 Stk		3.345-767.0	30	58,30
 3-lagig, 1/4 Falz	bordeaux	33x33 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-059.0	30	39,60
 3-lagig, 1/4 Falz	blau	33x33 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-060.0	30	39,60
 3-lagig, 1/4 Falz	gelb	33x33 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-058.0	30	39,60
 3-lagig, 1/4 Falz	grün	33x33 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-061.0	30	39,60
 3-lagig, 1/4 Falz	creme	33x33 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-057.0	30	39,60
 3-lagig, 1/4 Falz	bordeaux	40x40 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-064.0	30	54,30
 3-lagig, 1/4 Falz	blau	40x40 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-065.0	30	54,30
 3-lagig, 1/4 Falz	gelb	40x40 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-063.0	30	54,30
 3-lagig, 1/4 Falz	grün	40x40 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-066.0	30	54,30
 3-lagig, 1/4 Falz	creme	40x40 cm	1 Krt	1.000 Stk		3.345-062.0	30	54,30

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Produktbeschreibung	Lagen	Rollenlänge (m)	Farbe	Pal. Menge	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Industriepapier- und Vliesstofftücher								
 <p>Tork Bodenständer für Wischtuchrollen W1 Bodenständer für Großrollen, aus schlagfestem Kunststoff und robuster Metallausführung, leicht zu beladen, mobil, besonders hohes Fassungsvermögen, für Rollen bis 43 cm Breite und Hülsendurchmesser 71-73 mm</p>			türkis/weiß	1	Stk	3.337-703.0	30	99,90
			schwarz/rot	1	Stk	3.346-148.0	30	99,90
 <p>Tork Wandhalter für Wischtuchrollen W1 Wandhalter für Großrollen, aus schlagfestem Kunststoff, leicht zu beladen, feste Wandinstallation, besonders hohes Fassungsvermögen, für Rollen bis 43 cm Breite und Hülsendurchmesser zwischen 71-73 mm</p>			türkis/weiß	1	Stk	3.337-704.0	30	89,90
			schwarz/rot	1	Stk	3.346-149.0	30	89,90
 <p>Tork Abfallsackhalterung für 120 l Abfallsäcke Speziell für den Einsatz mit dem Tork Bodenständer, zur Aufbewahrung und Entsorgung von gebrauchten Wisch- und Reinigungstüchern, aus schlagfestem Kunststoff und leicht zu montieren</p>			schwarz	1	Stk	3.346-150.0	30	33,30
 <p>Tork Standard Papierwischtücher W1 Ein- oder zweilagige Papiertücher für einfache Wischarbeiten, perforiert, geprägt und rändiert, in Tissue-Qualität</p>	2	340	blau	30	2 Rol á 1.000 Tücher	3.345-768.0	30	62,30
	2	510	weiß	32	2 Rol á 1.500 Tücher	3.345-775.0	30	67,30
	2	680	weiß	30	1 Rol á 2.000 Tücher	3.338-021.0	30	62,90
 <p>Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher W1 Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet sind, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger als normales Papier, in Hybrid-Qualität</p>	2	510	blau	30	1 Rol á 1.500 Tücher	3.338-022.0	30	62,90
 <p>Tork Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher W1 Vielseitig einsetzbare starke Mehrzweck-Papiertücher, ideal zur Aufnahme von Wasser und Öl, hochwirksam auf und in nassem Zustand, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger als normales Papier, in Tissue plus-Qualität</p>	2	340	blau	30	1 Rol á 1.000 Tücher	3.346-133.0	30	52,90
	2	340	weiß	30	1 Rol á 1.000 Tücher	3.345-617.0	30	58,10
 <p>Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher W1 Papiertücher, die perfekt für alle Wischarbeiten in der Industrie sowie zum Abwischen der Hände geeignet sind, entfernt Öl effizient und reißfest in nassem Zustand, QuickDry-Qualität und schützt vor Hitze, in Tissue plus Qualität</p>	3	255	blau	30	1 Rol á 750 Tücher	3.345-585.0	30	73,40
 <p>Tork Extra Starke Reinigungstücher W1, W2, W3 Extra starke, saugfähige und vielseitig einsetzbare Vliesstoff-Reinigungstücher, speziell für den Einsatz mit Lösungsmittel, schützen vor Hitze und scharfen Metallteilen, exelCLEAN Qualität</p>	1	106	weiß	72	1 Rol á 280 Tücher	3.345-773.0	30	53,60
Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollungssystem								
 <p>Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender M4 Einzelblatt Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfacher Befüllung und mittlerem Fassungsvermögen</p>			weiß	1	Stk	3.345-805.0	30	53,50
			blau	1	Stk	3.345-807.0	30	53,50
			weiß	1	Stk	Leihvertrag		
			blau	1	Stk	Leihvertrag		

Produktbeschreibung	Lagen	Rollenlänge (m)	Farbe	Pal. Menge	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher M4 Vielseitig einsetzbare Papiertücher für leichte Wischarbeiten, ideal für die Glasreinigung und geeignet zum Abwischen der Hände, in Tissue-Qualität Einzelblatt: 35 x 20 cm	1	300	weiß	40	6 Rol á 857 Tücher	3.345-818.0	30	44,60
 Tork Reflex Starke Mehrzweck Papierwischtücher M4 Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände geeignet sind, in Tissue-Qualität Einzelblatt: 33,5 x 19,5 cm	2	150	weiß	24	6 Rol á 450 Tücher	3.345-905.0	30	55,90
	2	150	blau	24	6 Rol á 450 Tücher	3.346-126.0	30	54,90
Tork Industrie Innenabrollungssystem								
 Tork Innenabrollungsspender M2 Spender für klassische Innenabrollung, aus schlagfestem Kunststoff, leicht zu beladen, einfache und praktische Entnahme mit nur einer Hand, flexible Tuchlänge und mittleres Fassungsvermögen			türkis/weiß	1 Stk		3.346-154.0	30	59,90
			schwarz/rot	1 Stk		3.346-155.0	30	59,90
 Tork Innenabrollungsspender Mini tragbar M1 Tragbarer Spender für klassische Innenabrollung Mini, aus schlagfestem Kunststoff, leicht und praktisch in der Anwendung, kann mit einer Hand befestigt und bedient werden, spülmaschinenfest			türkis/weiß	1 Stk		3.346-156.0	30	29,60
 Tork Wandhalterung für Innenabrollungsspender tragbar M1 Spezielle Wandhalterung für den tragbaren Innenabrollungsspender, ermöglicht die Befestigung des Spenders an mehreren Stationen im Objekt			weiß	1 Stk		3.346-157.0	30	5,10
 Tork Standard Papierwischtücher M2/M1 Ein- oder zweilagige Papiertücher für einfache Wischarbeiten, perforiert, geprägt und rändiert, in Tissue-Qualität (M1 Innenabrollung Mini = nicht perforiert)	2	160	weiß (M2)	32	6 Rol á 457 Tücher	3.338-088.0	30	59,20
	1	120	weiß (M1)	32	11 Rol á 120 m	3.338-142.0	30	47,40
 Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 Vielseitig einsetzbare Papiertücher für leichte Wischarbeiten, ideal für die Glasreinigung, geeignet zum Abwischen der Hände, perforiert, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger, in Tissue plus Qualität	1	165	weiß	32	6 Rol á 471 Tücher	3.338-124.0	30	49,90
 Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet sind, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger als normales Papier, in Hybrid-Qualität	2	125	weiß	32	6 Rol á 368 Tücher	3.338-135.0	30	76,20

Produktbeschreibung	Lagen	Rollenlänge (m)	Farbe	Pal. Menge	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Tork Industrie Einzelblattsystem								
 <p>Tork Einzelblattspender W4 Spezieller Spender zur Einzeltuchentnahme, aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützt, abschließbar, leicht nachzufüllen, hygienische und sparsame Entnahme, flexible Montage und mittleres Fassungsvermögen</p>			türkis/weiß	1	Stk	3.337-701.0	30	45,90
			schwarz/rot	1	Stk	3.346-151.0	30	45,90
			türkis/weiß	1	Stk	Leihvertrag		
			schwarz/rot	1	Stk	Leihvertrag		
 <p>Tork Montageoptionen Einzelblattspender W4 Ermöglicht eine Montage ohne Bohren, einfache Abnahme zur Reinigung, Saugnapf Kit - geeignet für Fliesen und andere glatte Flächen, Magnet Kit - geeignet für alle magnetischen Flächen</p>	Saugnapf		schwarz	1	Pkg	3.346-152.0	30	21,90
	Magnet		schwarz	1	Pkg	3.346-153.0	30	21,90
 <p>Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher W4 Vielseitig einsetzbare Papiertücher für leichte Wischarbeiten, ideal für die Glasreinigung, geeignet zum Abwischen der Hände, Tissue plus Qualität, perforiert, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger, in Hybrid-Qualität</p>	2	38,5x32,5	weiß	32	5 Pkg á 200 Tücher	3.346-134.0	30	60,20
 <p>Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher W4 Papiertücher, die perfekt für alle Wischarbeiten in der Industrie sowie zum Abwischen der Hände geeignet sind, entfernt Öl effizient, reißfest in nassem Zustand, QuickDry-Qualität und schützt vor Hitze, in Tissue plus Qualität</p>	3	38,5x32,5	blau	32	5 Pkg á 100 Tücher	3.346-135.0	30	56,10
 <p>Tork Reinigungstücher W4 Vliesstofftücher, weich flexibel und vielseitig einsetzbar, nimmt Öl und Flüssigkeiten schnell und sauber auf, mit exelClean Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse</p>	1	35,5x43	weiß	36	5 Pkg á 130 Tücher	3.346-136.0	30	106,50
 <p>Tork Extra Starke Reinigungstücher W4 Extra starke, saugfähige und vielseitig einsetzbare Vliesstoff-Reinigungstücher, speziell für den Einsatz mit Lösungsmittel, schützen vor Hitze und scharfen Metallteilen, exelClean Qualität für professionelle Ergebnisse</p>	1	35,5x43	blau	36	5 Pkg á 100 Tücher	3.345-349.0	30	117,20
 <p>Tork Langlebige Reinigungstücher W4 Langlebige, saugfähige, fusselarme Vliesstofftücher, für unterschiedliche Reinigungsarbeiten, geeignet für den Einsatz mit Reinigungsmitteln, Mehrfachverwendung ohne Qualitätsverlust</p>	1	35,5x43	weiß	36	5 Pkg á 90 Tücher	3.346-076.0	30	109,70
 <p>Tork Küchenreinigungstücher W4 Extrem saugfähige Vliesstofftücher, sehr stark in nassem Zustand, fühlt sich an wie Baumwolle - ideal als Ersatz für klassische Geschirrtücher</p>	1	35,5x43	weiß	36	5 Pkg á 80 Tücher	3.346-137.0	30	106,50
 <p>Tork Industrie Reinigungstücher W4 Weiche, flexible Vliesstofftücher eignen sich hervorragend für das Reinigen schmaler Stellen, gute Aufnahme von Wasser und Öl, geeignet für den Einsatz mit Lösungsmittel, exelClean Qualität für bessere Ergebnisse</p>	1	35,5x43	grau	36	5 Pkg á 120 Tücher	3.346-138.0	30	119,20

Produktbeschreibung	Lagen	Rollenlänge (m)	Farbe	Pal. Menge	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
 Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher W4 Dicke, starke Vliesstofftücher, extrem saugfähig, schützen Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen, geeignet für den Einsatz mit Lösungsmitteln, exelClean Qualität für professionelle Reinigungsergebnisse	1	35,5x43	blau	36	5 Pkg á 65 Tücher	3.346-139.0	30	93,80
	1	35,5x43	weiß	36	5 Pkg á 65 Tücher	3.346-077.0	30	93,70
 Tork Poliertücher W4 Fusselarme Vliesstofftücher in Profi-Qualität - keine Kratzer, ideal zum schonenden Polieren von sensiblen Oberflächen	1	35,5x43	weiß	36	5 Pkg á 125 Tücher	3.346-140.0	30	153,00
Tork Industrie Eimersystem								
 Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher W14 Vliesstoff-Feuchttücher für die bequeme, wirksame Oberflächenreinigung, speziell wenn kein Wasser verfügbar ist, Profi-Qualität, sehr gute Fleckenentfernung und sanft zur Haut, im Spendereimer	1	27x27	weiß	4	1 Eim á 58 Tücher	3.346-141.0	30	24,80
 Tork Feuchte Handreinigungstücher W14 Vliesstoff-Feuchttücher für die bequeme, wirksame Reinigung der Hände, speziell wenn kein Wasser verfügbar ist, sehr gut bei Öl-, Fett- und Schmutzflecken, parfümfrei und sanft zur Haut, im Spendereimer	1	27x27	weiß	4	1 Eim á 58 Tücher	3.346-142.0	30	24,80
 Tork Fusselarme Reinigungstücher W10 Flexible und extra fusselarme Vliesstofftücher, speziell geeignet für den Einsatz mit Reinigungs-, Lösungs- und Desinfektionsmitteln, im Spender-eimer und als Nachfüllrollen	1	16,5x30	weiß	4	1 Eim á 200 Tücher	3.345-649.0	30	51,20
	1	16,5x30	weiß	1	4 Rol á 200 Tücher	3.345-650.0	30	159,90
Tork Industrie Handy Boxen								
 Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher W7 Papiertücher, die perfekt für alle Wischarbeiten in der Industrie sowie zum Abwischen der Hände geeignet sind, entfernt Öl effizient und reißfest in nassem Zustand, QuickDry-Qualität und schützt vor Hitze, in Tissue plus Qualität	3	38,5x32,5	blau	70	1 Box á 200 Tücher	3.345-898.0	30	23,80
 Tork Reinigungstücher W7 Vliesstofftücher, weich flexibel und vielseitig einsetzbar, nimmt Öl und Flüssigkeiten schnell und sauber auf, mit exelClean Qualität für professionelle Reinigungsergebnisse	1	35,5x43	blau	80	1 Box á 300 Tücher	3.346-143.0	30	50,80
 Tork Extra Starke Reinigungstücher W7 Extra starke, saugfähige und vielseitig einsetzbare Vliesstoff-Reinigungstücher, speziell für den Einsatz mit Lösungsmittel, schützen vor Hitze und scharfen Metallteilen, exelClean Qualität für professionelle Ergebnisse	1	35,5 x 43	blau	90	1 Box á 200 Tücher	3.346-144.0	30	50,10
	1	35,5 x 64	weiß	90	1 Box á 120 Tücher	3.338-144.0	30	44,80
 Tork Industrie Reinigungstücher W7 Weiche, flexible Vliesstofftücher eignen sich hervorragend für das Reinigen schmaler Stellen, gute Aufnahme von Wasser und Öl, geeignet für den Einsatz mit Lösungsmittel, exelClean Qualität für bessere Ergebnisse	1	35,5x43	grau	70	1 Box á 280 Tücher	3.346-145.0	30	56,10

	Produktbeschreibung	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Handreiniger									
	Seifencreme Economic Parfüm- und alkalifreie, hautfreundliche, dermatologisch getestete und sehr sparsame Flüssigseife	blau	10 l	1 Kan	10 l	60	3.336-190.0	30	40,10
	Handreiniger Abrasoft Leicht abrasiver, cremiger und stark reinigender Handreiniger, ideal für stark verschmutzte Hände, alkalifrei und gut rückfettend	gelb	10 l	1 Kan	10 l	60	3.336-193.0	30	108,10
	UNIversal-Spender für Handreiniger Universalspender für reibmittelhaltige Handreiniger, aus Aluminium mattsilber eloxiert, Edelstahlpumpe, kurzer Bedienhebel, nicht verschleißbar, inkl. 1000 ml Leerflasche	matt silber	1.000 ml	1 Stk	1 Stk		3.345-028.0	30	102,00
	Puriton 508 Handreiniger-Spender für 1000 ml Patrone	weiß	1.000 ml	1 Stk	1 Stk		3.337-619.0	30	77,40
	Handreiniger Abrasoft Leicht abrasiver, cremiger und stark reinigender Handreiniger, ideal für stark verschmutzte Hände, alkalifrei und gut rückfettend, 1000 ml Flakon für Puriton 508 Spender	gelb	1.000 ml	1 Krt	6x1.000 ml		3.336-192.0	30	72,70
Batterien									
	AA Duracell PROCELL MN1500/LR6, 1,5 V			1 Pkg	10 Stk	10	3.345-459.0	28	6,80
	AAA Duracell PROCELL MN2400/LR03, 1,5 V			1 Pkg	10 Stk	10	3.345-460.0	28	6,80
	C Duracell PROCELL MN1400/LR14, 1,5 V			1 Pkg	10 Stk	10	3.345-461.0	28	13,80
	D Duracell PROCELL MN1300/LR20, 1,5 V			1 Pkg	10 Stk	10	3.345-462.0	28	19,70

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



SAUBERKEIT AUF HAUBENNIVEAU.

Das Profisystem für wirtschaftliche Hygiene in Gastronomie, Hotellerie und Profi-Küchen. Zuverlässige Reinigungsergebnisse garantiert, egal, ob maschinelles oder manuelles Spülen, ob Bandgeschirrspülanlage, Haubengeschirrspüler oder ein Untertischgerät – glänzende Ergebnisse für alle Maschinentypen und Herstellerfabrikate – Hand drauf!



Inhaltsverzeichnis Küchenhygiene

Gläser- und Bistoreiniger	Seite 97	Rational Produkte	Seite 101
Geschirreiniger	Seite 97	Umweltfreundliche Küchenhygiene	Seite 102
Klarspüler	Seite 98	Dosiersysteme und Hygienecenter	Seite 103
Compact Systeme	Seite 98	Zumischgeräte und Dosierhilfen	Seite 103
Handspülmittel und Kraftreiniger	Seite 99		
Kombidämpferprodukte	Seite 99		
Intensivreiniger	Seite 100		
Spezialreiniger	Seite 100		
Desinfektionsmittel	Seite 101		
Regeneriersalze	Seite 101		

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Gläser- und Bistoreiniger							
	KitchenPro Gläser- und Bistoreiniger GB 40 Geruchsneutrales, hochalkalisches Gläser-/Bistoreiniger-Konzentrat mit sehr guter Bleichwirkung, entfernt sicher und schnell Kaffee- und Teerückstände, Reste von Getränken, Fettrückstände und Lippenstift	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,1	12 kg		3.346-313.0	29	67,10
	KitchenPro Gläser- und Bistoreiniger GB 42 Alkalisches, phosphat-, chlor- und NTA/EDTA-freies Gläser-/Bistoreiniger-Konzentrat, entfernt wirkungsvoll Getränke- sowie angetrocknete Speisereste, Fettrückstände und Lippenstift	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,8	25 kg		3.346-368.0	29	105,20
			13 kg		3.346-369.0	29	63,30
	KitchenPro Gläser- und Bistoreiniger Plus GB 45 Alkalisches, phosphat-, chlor- und NTA/EDTA-freies Gläser-/Bistoreiniger-Konzentrat mit breitem Wirkungsspektrum, speziell für Hartwasser, entfernt Getränke- sowie angetrocknete Speisereste	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,5	25 kg		3.346-314.0	29	121,80
			13 kg		3.346-315.0	29	70,80
Geschirreiniger							
	KitchenPro Geschirreiniger GR 61 Geruchsneutrales, hochalkalisches Geschirreiniger-Konzentrat mit Bleichwirkung, entfernt angetrocknete Speisereste, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände, leicht angetrocknete Kaffee- und Teerückstände	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,1	250 kg		3.346-316.0	29	1.215,00
			25 kg		3.346-317.0	29	125,10
			12 kg		3.346-318.0	29	68,60
	KitchenPro Geschirreiniger Soft GS 68 Hochalkalisches, chlor- und phosphatfreies Intensivreiniger-Konzentrat speziell für Weichwasser, gewährleistet auch bei stärksten Verschmutzungen eine gründliche und schonende Reinigung des Spülgutes	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,8	25 kg		3.346-319.0	29	121,40
	KitchenPro Geschirreiniger CI GH 84 Hochalkalisches, chlorhaltiges Intensivreiniger-Konzentrat mit hoher Bleichwirkung, entfernt sicher und schnell Kaffee- und Teerückstände sowie hartnäckige Verschmutzungen und angetrocknete Speisereste aller Art	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,3	25 kg		3.346-320.0	29	116,90
			13 kg		3.346-321.0	29	69,70
	KitchenPro Geschirreiniger CI Plus GH 87 Hochalkalisches, chlorhaltiges Universalreiniger-Konzentrat mit hoher Bleichwirkung, speziell für Hartwasser, entfernt sicher Kaffee- und Teerückstände sowie hartnäckige Verschmutzungen	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,3	25 kg		3.346-322.0	29	129,80
			12 kg		3.346-323.0	29	69,90
	KitchenPro Spezialreiniger mit Aluschutz GA 65 Intensives Spezialreiniger-Konzentrat für die Entfernung von Brat-, Back- und Fettverschmutzungen von Arbeitsutensilien für die Speisezubereitung aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Porzellan	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,1	25 kg		3.346-324.0	29	123,30
	KitchenPro Pulver-Geschirreiniger PR 30 Pulverförmiger, chlorhaltiger, phosphatfreier und hochalkalischer Intensivreiniger mit hoher Bleichwirkung und für alle Wasserhärten geeignet, beseitigt leicht angetrocknete Speisereste und hartnäckige Stärkebeläge	Maschinelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,0	10 kg		3.346-325.0	29	47,80

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	KitchenPro Geschirr-Grundreiniger GR 10 Hochwirksames alkalisches Grund-/Tauchreiniger-Konzentrat zur mühelosen und effektiven Entfernung von Stärkebelägen auf Geschirr sowie zur Maschinen- grundreinigung geeignet	Maschinelles Geschirrspülen	alkalisch pH-Wert 13,4	10 kg		3.346-326.0	29	73,00
	Spülmaschinentabs P&G Alkalischer 3-Kammer Spülmittel-Pouch, zur Verwendung in gewerblichen Maschinen als auch haushaltsüblichen Spülmaschinen, herausragende Reinigungskraft vereint mit Glas-Schutz und Glanz, gebrauchsfertig abgepackt, kein Restmüll	Maschinelles Geschirrspülen	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9 (1 %)	100 Stk	2	3.345-910.0	29	21,90
Klarspüler								
	KitchenPro Klarspüler neutral KN 01 Neutrales, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat mit guter Netz Wirkung, sorgt für einen glänzenden und optimalen Trocknungseffekt auf sämtlichem Spültgut, geeignet für Gläser, Geschirr und Besteck	Maschinelles Geschirrspülen	neutral pH-Wert 7,9	220 kg 20 kg 10 kg		3.346-327.0 3.346-328.0 3.346-329.0	29	1.215,00 110,30 56,40
	KitchenPro Klarspüler sauer KS 02 Saurer, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat mit guter Netz Wirkung, sorgt für tropffreies glänzendes Geschirr ohne störende Schaumbildung auf sämtlichem Spültgut, speziell für den Hartwasserbereich	Maschinelles Geschirrspülen	sauer pH-Wert 2,9	220 kg 20 kg 10 kg		3.346-330.0 3.346-331.0 3.346-332.0	29	1.353,00 125,60 65,60
	KitchenPro Gläser-Klarspüler KS 03 Leicht saures, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat geeignet für Trinkgläser aller Art, sorgt für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung der Gläser - verleiht dem Spültgut einen brillanten Glanz	Maschinelles Geschirrspülen	sauer pH-Wert 2,9	10 kg		3.346-333.0	29	55,60
Compact Systeme								
	KitchenPro Geschirrrreiniger Compact GC 10 Intensiver, NTA-, EDTA- und phosphatfreier Feststoff-Geschirrrreiniger mit Aktivchlor für starke Bleichwirkung, entfernt Speisereste aller Art, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände sowie angetrocknete Kaffee- und Teerückstände	Maschinelles Geschirrspülen	alkalisch pH-Wert 12,7	4x 3 kg		3.346-334.0	29	99,80
	KitchenPro Geschirrrreiniger Compact GC 14 Intensiver, NTA-, EDTA-, chlor- und phosphatfreier Feststoff-Geschirrrreiniger mit kraftvoller Reinigungsleistung, entfernt Speisereste aller Art, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände	Maschinelles Geschirrspülen	alkalisch pH-Wert 12,7	4x 3 kg		3.346-335.0	29	99,80
	KitchenPro Geschirrrreiniger Compact GC 22 Intensiver, NTA-, EDTA-, chlor- und phosphatfreier Feststoff-Geschirrrreiniger mit kraftvoller Reinigungsleistung speziell bei Hartwasser, entfernt Speisereste aller Art, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände	Maschinelles Geschirrspülen	alkalisch pH-Wert 12,7	4x 3 kg		3.346-336.0	29	99,80
	KitchenPro Klarspüler Compact sauer KC 04 Saurer, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat mit guter Netz Wirkung, sorgt für tropffreies glänzendes Geschirr ohne störende Schaumbildung auf sämtlichem Spültgut, perfekte Ergebnisse bei allen Wasserhärten	Maschinelles Geschirrspülen	sauer pH-Wert 3,2	4x 2 l 5 l		3.346-337.0 3.346-387.0	29	61,30 36,90

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Handspülmittel und Kraftreiniger							
	KitchenPro Handspülmittel Citro HS 10 Neutrales, hochkonzentriertes Handspülmittel und Allzweckreiniger, für die laufende manuelle und schonende Reinigung von Geschirr und Küchengeräten sowie zur allgemeinen Reinigung von Oberflächen	Manuelles Geschirrspülen neutral pH-Wert 8,5	10 kg		3.346-338.0	29	25,40
	KitchenPro Handspülmittel Uni HS 15 Mildes, hochkonzentriertes Universal-Spülmittel, für die manuelle und schonende Reinigung von Geschirr und Küchengeräten sowie zur Unterhaltsreinigung, durch das gute Ablaufvermögen entsteht glanzklares Geschirr	Manuelles Geschirrspülen neutral pH-Wert 8,5	12x1 l		3.346-339.0	29	60,40
			1 l		3.346-340.0	29	5,90
	Handspülmittel P&G Universell einsetzbares Handspülmittel zum Einweichen und Abspülen von Geschirr, Töpfen, Pfannen, Küchen-Utensilien und anderen Oberflächen, sehr hohe Fettlösekraft, entfernt mühelos auch angetrocknete Essensreste und Fett	Manuelles Geschirrspülen schwach alkalisch pH-Wert: 9,0 (10 %)	8x1 l		3.346-593.0	29	22,90
	KitchenPro Fettlöser und Universalkraftreiniger FU 20 Hochkonzentrierter, schaumarmen Fettlöser zur Entfernung von hartnäckigen Schmutz-, Fett- und Ölansammlungen von Oberflächen und Fußböden sowie Küchengeräten und Dunstabzugshauben	Manuelle Küchenreinigung Maschinelle Küchenreinigung leicht alkalisch pH-Wert 10,2	10 kg		3.346-341.0	29	58,70
			12x1 l		3.346-342.0	29	83,30
			1 l		3.346-343.0	29	8,10
	KitchenPro Grillreiniger GF 25 Entfernt kraftvoll, schnell und effektiv hartnäckige Brat-, Grill- und Backrückstände in Backöfen, Bratröhren, Grillgeräten, Fritteusen, Salamandern und Kippbratpfannen, für Stahl- und Edelstahlflächen geeignet	Manuelle Küchenreinigung alkalisch pH-Wert 12,2	12 kg		3.346-344.0	29	87,80
			12x1 l		3.346-345.0	29	150,60
			1 l		3.346-346.0	29	13,80
	KitchenPro Vor- und Tauchreiniger VT 18 Flüssiger, schaumarmen Vor-/Tauchreiniger zum effektiven manuellen Vorreinigen und Einweichen von Geschirr und Besteck, löst Speisereste schnell und effektiv ab und sorgt für ein fleckenfreies Besteck	Manuelles Geschirrspülen alkalisch pH-Wert 12,2	12 kg		3.346-347.0	29	73,00
	KitchenPro Tauchbad zur Entfernung von Metallabrieb TM 79 Flüssiges, neuartiges Tauchbad zur Entfernung von metallischen Kratzern und Ablagerungen auf Geschirr aus Porzellan, Kratzspuren von Besteck auf Tellern oder in Tassen werden über Nacht effektiv entfernt	Manuelle Küchenreinigung sauer pH-Wert 1,8	10 kg		3.346-362.0	29	152,90
	KitchenPro Entkalker EK 50 Zur Entkalkung von gewerblichen Gläser-, Geschirr- und Gerätespülmaschinen sowie zur kraftvollen Entfernung von Schmutz- und Kalkablagerungen von Oberflächen, Fußböden, Koch- und Heißwasserkessel	Manuelle Küchenreinigung sauer pH-Wert 1,75	11 kg		3.346-348.0	29	66,40
Kombidämpferprodukte							
	KitchenPro Kombidämpfer-Reiniger KD 55 Flüssiger Reiniger für die manuelle als auch automatische Reinigung des Garraumes von Kombidämpfern und Heißluftgeräten, entfernt angebrannte und starke Verschmutzungen aller Art - sehr hohe Reinigungsleistung	Manuelle Küchenreinigung alkalisch pH-Wert 13,5	10 kg		3.346-349.0	29	58,90

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	KitchenPro Kombidämpfer-Klarspüler KD 58 Flüssiger Klarspüler für die automatische Klarspülung des Garraumes von Kombidämpfern, sorgt für einen streifenfreien Glanz der Oberflächen und des Spülgutes	Manuelle Küchenreinigung	sauer pH-Wert 2,2	10 kg		3.346-350.0	29	58,90
Intensivreiniger								
	KitchenPro Intensivreiniger alkalisch IA 60 Hochalkalischer, chlorhaltiger und schäumender Intensivreiniger für die Reinigung in Küchen, wirkt effektiv gegen tierische und pflanzliche Fett- und Proteinverschmutzungen und besitzt eine sehr gute Bleichwirkung	Manuelle Küchenreinigung	alkalisch pH-Wert 11,9	12 kg		3.346-351.0	29	83,50
	KitchenPro Intensivreiniger sauer IS 62 Stark saurer und schäumender Intensivreiniger für die tägliche und periodische Reinigung in Küchen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen, entfernt Kalkablagerungen und sonstige mineralische Rückstände	Manuelle Küchenreinigung	sauer pH-Wert 1,9	12 kg		3.346-352.0	29	83,50
Spezialreiniger								
	KitchenPro Tiefkühlreiniger TK 90 Flüssiger, geruchsneutraler und gebrauchsfertiger Reiniger für den Kühl- und Tiefkühlbereich, entfernt problemlos Blut- und Lebensmittelflecken sowie Verschmutzungen ohne vorheriges Abtauen, wirksam bis -30°C	Manuelle Küchenreinigung	leicht alkalisch pH-Wert 9,7	10 l		3.346-357.0	29	146,90
	KitchenPro Abflussrohrreiniger AR 95 Flüssiger, hochkonzentrierter und chlorfreier Abflussrohrreiniger, sorgt präventiv für den aktiven Erhalt von Abflussrohrleitungen, beseitigt unangenehme Gerüche, löst Verstopfungen in Abflüssen und Rohrleitungen	Manuelle Küchenreinigung	alkalisch pH-Wert 12,7	1 l		3.346-358.0	29	10,50
	KitchenPro Edelstahlpflege ES 70 Geruchsneutrale und anwendungsfertige Edelstahlpflege für Edelstahl-Oberflächen und zum Polieren, entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken	Manuelle Küchenreinigung		1 l		3.346-353.0	29	16,80
	KitchenPro Reiniger für Kaffeemaschinen KR 80 Flüssiger, hochkonzentrierter Reiniger für Kaffeemaschinen entfernt schnell und zuverlässig hartnäckige schwerlösliche Verschmutzungen wie Kaffeeöle, -mehl und Gerbstoffreste	Manuelle Küchenreinigung	alkalisch pH-Wert 11,2	1 l		3.346-360.0	29	16,80
	KitchenPro Entkalker für Kaffeemaschinen KE 87 Pulverförmiger Entkalker zur zuverlässigen Entfernung von Kalkablagerungen und Verunreinigungen an Kaffeemaschinen und anderen Heißwassergeräten, sehr hohe Ergiebigkeit und sehr schnelle Wirkung	Manuelle Küchenreinigung	sauer pH-Wert 1,2	1 kg		3.346-354.0	29	23,30
	KitchenPro Sahnespender- und Milchschaumreiniger SR 85 Flüssiger, hochkonzentrierter Reiniger entfernt schnell und gründlich alle Sahne- und Milchrückstände, die schaumarme Einstellung des Reinigers macht die Behandlung besonders anwendungsfreundlich	Manuelle Küchenreinigung	alkalisch pH-Wert 11,9	1 l		3.346-361.0	29	24,00

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Desinfektionsmittel							
 <p>KitchenPro Desinfektionsreiniger DR 72 Für die wirksame Reinigung und Desinfektion von Flächen und Geräten in der Küche, hat eine sehr gute Fett-, Eiweiß- und Schmutzlösekraft sowie eine bestätigte fungizide, algizide und bakterizide Wirkung, aldehyd- und chlorfrei, IHO-gelistet</p>	Manuelle Küchenreinigung	neutral pH-Wert 8,5	10 l		3.346-356.0	29	83,50
 <p>KitchenPro Alkoholische Schnelldesinfektion SD 74 Zur manuellen Schnelldesinfektion von vorgereinigten Arbeitsflächen und Geräten, aldehyd-, parfüm- und rückstandsfrei, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid - wirksam gegen Noro-Viren, VAH-Gutachten</p>	Manuelle Küchenreinigung	neutral pH-Wert 6-8	12x1 l 1 l		3.346-364.0 3.346-363.0	29	173,30 16,30
Regeneriersalze							
 <p>Regeneriersalz Spezial Grobkörniges Regeneriersalz, entspricht DIN 19604</p>			6x2 kg		3.336-092.0	29	21,60
 <p>SALTECH - Salztabletten Kompaktiertes Siedesalz, Natriumchlorid, Salz für die Wasserenthärtung, entspricht EN 973-2009 Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch, zum Regenerieren von Ionenaustauschern - Type A</p>	Wasserenthärtung		25 kg	40	3.336-093.0	29	11,90
 <p>SALTECH - Gewerbesalz fein Siedesalz fein, Natriumchlorid, Salz u. a. für die Wasserenthärtung, entspricht EN 973-2009 Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch, zum Regenerieren von Ionenaustauschern - Type A</p>	Wasserenthärtung		25 kg	42	3.345-992.0	29	11,20
Rational Produkte							
 <p>Reinigungs-Tabs Rational Reiniger Tabs Tabs zur Reinigung aller SelfCooking Center mit und ohne CareControl</p>	Manuelle Reinigung - Küchenreinigung - Gerätereinigung		100 Stk		3.336-084.0	29	94,40
 <p>Entkalker-Tabs Rational Care Tabs Tabs zur Entkalkung und Pflege aller SelfCooking Center mit CareControl (ab Baujahr 10/2008)</p>	Manuelle Reinigung - Küchenreinigung - Gerätereinigung		150 Stk		3.336-090.0	29	118,50
 <p>Klarspüler-Tabs Rational Klarspüler Tabs Tabs für alle SelfCooking Center ohne CareControl</p>	Manuelle Reinigung - Küchenreinigung - Gerätereinigung		50 Stk		3.336-085.0	29	65,30

Produktbeschreibung		Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Handspülmittel und Kraftreiniger								
	ISCOGREEN Allzweckreiniger Umweltfreundlicher flüssiger, leicht alkalischer Reiniger für die schnelle, manuelle, gründliche und hygienische Entfernung von stärkstem Schmutz, Fett-, Stärke- und Proteinrückstände werden mühelos entfernt	Manuelle Küchenreinigung	neutral pH-Wert 6-7	5 l		3.346-247.0	29	31,90
				1 l		3.346-248.0	29	7,20
	ISCOGREEN Fettlöser Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Intensivreiniger für die schnelle, manuelle, gründliche Reinigung von Fett-, Stärke- und Proteinrückständen, speziell für Dunst-abzugshauben, Öfen, Arbeitsflächen, Schneidemaschinen, Spülbecken usw.	Manuelle Küchenreinigung	alkalisch pH-Wert 12,5	5 l		3.346-249.0	29	31,90
				1 l		3.346-250.0	29	7,40
	ISCOGREEN Handspülmittel Umweltfreundliches lüssiges, pH-neutrales Handspülmittel für die tägliche manuelle Reinigung von Gläsern, Geschirr, Besteck und Kochutensilien, sparsam im Gebrauch, hautverträglich, schnell löslich, trocknet selbsttätig und streifenfrei ab	Manuelles Geschirrspülen	neutral pH-Wert 7,0	5 l		3.346-251.0	29	26,50
				1 l		3.346-252.0	29	5,90
Gläserreiniger								
	ISCOZON eco glass L Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Gläserreiniger mit Korrosionsschutz, beseitigt hygienisch und streifenfrei selbst hartnäckige Fett-, Stärke- und Getränke-rückstände - besonders gut für Kaffee- und Teerückstände, auch für Hartwasser geeignet	Maschinelles Geschirrspülen	alkalisch pH-Wert 13,0	11 kg		3.346-253.0	29	72,60
Geschirreiniger								
	ISCOZON eco plus L Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Geschirreiniger, besonders gut für die schnelle und gründliche Entfernung von Fett-, Stärke-, Kaffee-, Tee- und Proteinrückständen, auch für Glas sehr gut einsetzbar, für hartes und weiches Wasser geeignet	Maschinelles Geschirrspülen	alkalisch pH-Wert 14,0	25 kg		3.346-255.0	29	158,00
				12 kg		3.346-254.0	29	79,90
				6 kg		3.346-582.0	29	47,30
	ISCOZON eco soft L Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Geschirreiniger speziell für Weich- und Osmosewasser geeignet, besonders gut für die Entfernung von Fett-, Stärke-, Kaffee-, Tee- und Proteinrückständen, auch für Glas sehr gut einsetzbar	Maschinelles Geschirrspülen	alkalisch pH-Wert 14,0	25 kg		3.346-257.0	29	158,00
				12 kg		3.346-256.0	29	79,90
Klarspüler								
	ISCOCLEAR eco rinse N Umweltfreundlicher flüssiger, neutraler Klarspüler verringert wirkungsvoll die Oberflächenspannung und Schaumbildung, sorgt für streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten	Maschinelles Geschirrspülen	neutral pH-Wert 6,0	10 l		3.346-258.0	29	77,90
	ISCOCLEAR eco rinse S Umweltfreundlicher flüssiger, saurer Klarspüler verringert wirkungsvoll die Oberflächenspannung und Schaumbildung, sorgt für streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten	Maschinelles Geschirrspülen	sauer pH-Wert 2,5	10 l		3.346-259.0	29	77,90
				5 l		3.346-583.0	29	43,90

Produktbeschreibung	Anwendung	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Dosierpumpen							
 Dosierpumpe basic clean Mengengesteuerte Dosierpumpe zur Dosierung eines flüssigen Reinigers für das maschinelle Geschirrspülen	Maschinelle Dosierung	1 Stk	1 Stk		3.335-901.0	29	169,00
 Dosierpumpe basic rinse Mengengesteuerte Dosierpumpe zur Dosierung eines flüssigen Klarspülers für das maschinelle Geschirrspülen	Maschinelle Dosierung	1 Stk	1 Stk		3.335-903.0	29	189,00
 Dosierpumpe basic plus Leitfähigkeitsgeregelter Dosierpumpe zur Dosierung eines flüssigen Reinigers für das maschinelle Geschirrspülen	Maschinelle Dosierung	1 Stk	1 Stk		3.335-908.0	29	219,00
Dosiersysteme Compact							
 Dosiersystem DS Compact Light D1 Dosieranlage für KitchenPro Compact System für die Anwendung mit 1x 3 kg Reiniger-Kartusche, Edelstahlgehäuse komplett verschlossen	Maschinelle Dosierung	1 Stk	1 Stk		3.346-663.0	29	1.500,00
 Flaschen-Wandhalter zu DS Compact Light D1, für 2x2l Flaschen Klarspüler		1 Stk	1 Stk		3.346-662.0	29	41,00
 Dosiersystem DS Compact II Dosieranlage für KitchenPro Compact System für die Anwendung mit 1x 3 kg Reiniger-Kartusche und 1x 5 l Klarspüler-Kanister, Edelstahlgehäuse komplett verschlossen	Maschinelle Dosierung	1 Stk	1 Stk		3.346-371.0	29	1.700,00
 Dosiersystem DS Compact III Dosieranlage für KitchenPro Compact System für die Anwendung mit 2x 3 kg Reiniger-Kartusche und 1x 5 l Klarspüler-Kanister, Edelstahlgehäuse komplett verschlossen	Maschinelle Dosierung	1 Stk	1 Stk		3.346-386.0	29	1.900,00
Hygienecenter							
 Hygienecenter HG Center I Modernes Hygienecenter für die sichere und hygienische Dosierung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, abschließbares geschlossenes Edelstahlgehäuse, platzsparende Anbringung direkt in der Küche, hochewertige proportionalpumpen für exaktes Dosieren, integrierter Spülmechanismus beseitigt Kalkablagerungen und sonstige Verunreinigungen, keine störanfällige Elektrik und mechanischer Leerstandsanzeige	Manuelle Dosierung (3 Reinigungsmittel)	1 Stk	1 Stk		3.346-385.0	29	5.230,00
Zumischgeräte und Dosierhilfen							
 Handpumpe QuickDos I Handpumpe zur einfachen, sicheren und direkten Dosierung von Reinigungsmittel-Konzentraten speziell in Spülbecken	Manuelle Dosierung	1 Stk	1 Stk		3.346-395.0	29	145,00
 Handschaumgerät SG Foam I Handschaumgerät zum Aufschäumen und Auftragen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen, ergibt einen kräftigen und stabilen Schaum, ohne Schlauch	2,5 l	1 Stk	1 Stk		3.346-372.0	29	142,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Wandsprühgerät HG Station I Stationäres Wandsprühgerät zum Herstellen und Einsprühen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen, für zwei Produkte inkl. Schlauch 15 lfm, Sprühpistole und Kanisterhalterung (2x 10 l)	15 lfm	1 Stk	1 Stk		3.346-373.0	29	713,00
	Druckschlauch SG/HG Druckschlauch blau, 15 lfm für SG Foam I und HG Station I	15 lfm 20 lfm	1 Stk 1 Stk	1 Stk 1 Stk		3.346-374.0 3.346-472.0	29 29	101,00 132,00
	Wandhalterung SG Wandhalterung zur einfachen, sauberen und sichern Aufbewahrung des Druckschlauchs		1 Stk	1 Stk		3.346-405.0	29	70,40
	Sprühpistole HG Spezielle Sprühpistole aus PP, mit Anschluss für Schaumaufsatz, geringes Gewicht (420 g) für den Einsatz mit HG Station I		1 Stk	1 Stk		3.346-384.0	29	114,00
	Schaumaufsatz HG Spezieller Schaumaufsatz für Sprühpistole HG		1 Stk	1 Stk		3.346-404.0	29	49,90
	Kanisterhalterung Zur einfachen, sicheren und bodenfreien Halterung von Kanistern	10 l 5 l	1 Stk 1 Stk	1 Stk 1 Stk		3.346-402.0 3.346-403.0	29 29	60,20 39,80
	Drucksprüher A Zum Einsprühen und Auftragen von flüssigen gebrauchsfertigen alkalischen Reinigungsmitteln auf Arbeitsflächen und Geräten, Behälter 1,5 l		1 Stk	1 Stk		3.346-375.0	29	29,80
	Drucksprüher S Zum Einsprühen und Auftragen von flüssigen gebrauchsfertigen sauren Reinigungsmitteln auf Arbeitsflächen und Geräten, Behälter 1,5 l		1 Stk	1 Stk		3.346-382.0	29	40,00
	Sprühkopf Sprühkopf für 1 l Flasche		1 Stk	1 Stk		3.346-381.0	29	3,00
	Schaumdüse Schaumdüse zur Anwendung in Verbindung mit Sprühkopf		1 Stk	1 Stk		3.346-383.0	29	0,90
	Kanisterschlüssel Zum einfachen Öffnen von 10 kg bis 25 kg Kanister (nur für KitchenPro Produkte)		1 Stk	1 Stk		3.346-376.0	29	7,10
	Auslaufhahn Zum einfachen Entnehmen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus einem Kanister (nur für KitchenPro Produkte)	10 - 15 kg 20 - 30 kg	1 Stk 1 Stk	1 Stk 1 Stk		3.346-377.0 3.346-378.0	29 29	5,00 5,50
	Kanisterpumpe Zum dosierten Entnehmen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus einem Kanister, Hub 20 ml (nur für KitchenPro Produkte)	10 kg 20 kg	1 Stk 1 Stk	1 Stk 1 Stk		3.346-379.0 3.346-380.0	29 29	10,60 10,60

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



WENN JEDER TAG EIN WASCHTAG IST.

Sauber bis ins letzte Detail: unsere Waschmittel für die manuelle und automatische Dosierung. Wäsche waschen ist ein außerordentlich komplexer Vorgang: Während die Schmutzentfernung möglichst kraftvoll sein soll, verlangen die Textilien eine sanfte Behandlung. Mit Professional Ariel ist Ihre Wäsche geschützt und sieht länger aus wie neu! Und sie ist gemäß VAH und Robert-Koch-Institut (RKI) gleichzeitig desinfiziert. Damit entspricht Professional Ariel den höchsten Normen und Standards der europäischen Textilhygiene.



Inhaltsverzeichnis Textilhygiene

Automatische Flüssigdosiersysteme

Seite 107

Manuelle Dosiersysteme


Seite 108

Produktbeschreibung		Anwendung	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Automatische Flüssigdosiersysteme							
	Flüssigwaschmittel Professional Ariel System 1 Herausragende Fleckentfernung, schnelle Produktlöslichkeit und Fleckentfernung auch im Kurzwaschgang, die neue Ariel Actilift-Technologie hilft Flecken zu entfernen sowie deren Festsetzen im Gewebe zu verhindern, optimaler Schutz für Farben und Fasern, frischer und angenehmer Duft, für Weißes und Buntes (30°-95°C), bei allen Wasserhärten, nicht für Seide geeignet	Maschinelle Textilhygiene	60 l		3.345-719.0	29	438,80
			20 l		3.345-718.0	29	146,30
	Weichspüler Professional Lenor System 2 Für besonders weiche flauschige Wäsche mit der beliebten Aprilfrische, reduziert die statische Aufladung, mögliche Hautirritationen (auch bei sensibler Haut, Neurodermitis und Psoriasis) werden vermindert, einzigartiger, lang anhaltender Duft, dank der Lenor TouchFresh-Technologie wirken die Mikrokapseln wie Frischedepots und setzen bei Berührung auch nach dem Bügeln einen dezenten Duft frei, geringere Faltenbildung und dadurch einfacheres Bügeln	Maschinelle Textilhygiene	20 l		3.345-720.0	29	100,60
	Fleckentferner Professional Ariel System 3 Aktive Fleckentfernung bei milden Waschbedingungen, entfernt schon bei niedrigen Temperaturen wirksam Flecken und erhält die Farben, Sauerstoffbleiche für alle bleichbaren Flecken, geeignet für weiße und fast alle farbigen Textilien und alle Wasserhärten, pH-neutrales und desinfizierendes Waschverfahren bei 40°C und 60°C nach VAH und ÖGHMP in Kombination mit Professional Ariel System 1*	Maschinelle Textilhygiene	60 l		3.345-722.0	29	548,40
			20 l		3.345-721.0	29	182,80
	Additiv weiß Professional Ariel System 4 Flüssiges Waschadditiv für bleibendes, erneut strahlendes Weiß, beseitigt Grauschleier und Vergilbungen bereits nach der ersten Anwendung, verbessert und erhält den Weißheitsgrad der Wäsche, bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam, empfohlen nur für Weißwäsche, höchste Wirksamkeit bei Baumwollmaterialien, aber auch für synthetische Textilien geeignet, für alle Wasserhärten geeignet	Maschinelle Textilhygiene	20 l		3.345-723.0	29	182,80
	Chlorbleiche Professional Ariel System 5 Zur Entfernung bleichbarer Flecken (z.B. Kaffee, Tee, Wein, Obst usw.), ausschließlich für weiße Wäsche verwenden, Bleichwirkung bei niedrigen Temperaturen bis 40°C in der Vorwäsche	Maschinelle Textilhygiene	20 l		3.345-724.0	29	106,30
	Fettlöser Professional Ariel System 6 Zur verbesserten Fleckenentfernung und Verstärkung der Waschkraft speziell bei Fett- und Ölflecken (z.B. Speisefette, Kosmetik, Pflegeöle, Industrieöle usw.) und stark verschmutzter Wäsche, nahezu pH-neutral, ohne Phosphate und Enzyme, für Weiß- und Buntwäsche und jede Wasserhärte geeignet, verbesserte Wirkung bei Temperaturen ab 60°C	Maschinelle Textilhygiene	20 l		3.345-725.0	29	224,30
	Bleichaktivator Professional Ariel System 7 Flüssiges Additiv zur Verwendung mit Professional Ariel System 8 Sauerstoffbleiche, erhöht die Alkalität der Waschlauge, verstärkt die Wirkung und entfernt Flecken noch besser, für alle weißen und fast alle farbigen Textilien, jede Wasserhärte und bei Temperaturen 60-95°C geeignet, nicht für Wolle und Seide geeignet	Maschinelle Textilhygiene	20 l		3.345-726.0	29	141,70
	Sauerstoffbleiche Professional Ariel System 8 Zur Entfernung hartnäckiger bleichbarer Flecken (z.B. Kaffee, Tee, Wein, Obst usw.) und hohen Waschtemperaturen (60-95°C) in kombinierter Verwendung mit Professional Ariel System 7 Bleichaktivator, für alle weißen und fast alle farbigen Textilien und jede Wasserhärte geeignet, nicht für Wolle und Seide geeignet, desinfizierende Wirkung gemäß VAH bei 60°C in Kombination mit Professional Ariel System 1 und System 7*	Maschinelle Textilhygiene	20 l		3.345-727.0	29	124,60
	Wäschestärke Gibt Textilien festen Halt und Griff, die Wäsche erhält ein frisch gepflegtes Aussehen mit wirksamen Schutz	Maschinelle Textilhygiene	10 l		3.336-034.0	29	69,00

* Desinfektionsmittel sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Produktbeschreibung	Anwendung	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Manuelle Dosiersysteme						
 <p>Vollwaschmittel Professional Ariel Formula Pro+ Umfassendes chemothermisches Desinfektions- und Vollwaschmittel mit bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung gemäß VAH/DGHM und zur RKI (A/B) Listung angemeldet, zur Fleckentfernung bei allen Wascharten in der Vor- und Hauptwäsche, nicht für Wolle und Seide geeignet, bis zu 2,16 Tonnen Wäsche möglich*</p>	Manuelle Textilhygiene	13 kg	44	3.345-715.0	29	68,30
 <p>Vollwaschmittel ECO Pulverwaschmittel für Weißwäsche und kochechte Buntwäsche bei 30°C, 60°C und 95°C geeignet, enthält Bleichmittel und optische Aufheller für beste Waschkraft*</p>	Manuelle Textilhygiene	20 kg	36	3.346-007.0	29	59,00
 <p>Vollwaschmittel Professional Ariel Regulär Flüssig Konzentriertes Flüssigwaschmittel für Weiß- und Buntwäsche, überragende Sauberkeit beim ersten Waschen, Tiefenreinigung, verbesserte Wasserlöslichkeit und spürbare Frische, hocheffizient auch bei niedrigen Temperaturen (30°C), bis zu 74 Waschladdungen möglich</p>	Manuelle Textilhygiene	2x4,07 l		3.346-452.0	29	46,00
 <p>Vollwaschmittel Professional Ariel Colour Flüssig Konzentriertes Flüssigwaschmittel mit spezieller Farbschutzformel für Buntwäsche, überragende Sauberkeit beim ersten Waschen, Tiefenreinigung, verbesserte Wasserlöslichkeit und spürbare Frische, hocheffizient auch bei niedrigen Temperaturen (30°C), bis zu 74 Waschladdungen möglich</p>	Manuelle Textilhygiene	2x4,07 l		3.346-451.0	29	46,00
 <p>Weichspülerkonzentrat Lenor Aprilfrisch Für besonders flauschig weiche Wäsche, erleichtert signifikant das Bügeln, reduziert statische Aufladung der Textilien und wirkt selbst mit Trockner, mit beliebiger Aprilfrische, bis zu 200 Waschladdungen möglich</p>	Manuelle Textilhygiene	3x5 l		3.345-990.0	29	57,50
 <p>Spezialwaschmittel Woll-/Feinwaschmittel Flüssig-Feinwaschmittel für empfindliche Textilien wie Wolle und Seide oder farbige Feinwäsche. Frei von Bleiche, optischen Aufhellern und Phosphaten</p>	Manuelle Textilhygiene Maschinelle Textilhygiene	5 l		3.345-906.0	29	49,00
 <p>Textilerfrischer Febreze Classic Gebrauchsfertige Lösung zum Versprühen auf Textilien</p>	Manuelle Textilhygiene	500 ml	12	3.345-733.0	29	6,10
 <p>Universal Fleckenspray Gebrauchsfertiger Fleckenentferner, entfernt allgemeine Flecken, Fett, Öle sowie starke Verschmutzungen wie z.B. Kragenschmutz usw.</p>	Manuelle Textilhygiene	750 ml	8	3.345-821.0	29	9,90
 <p>Universal Fleckenpulver Universeller Fleckenentferner entfernt Flecken und Schmutzränder speziell bei Weiß- aber auch Buntwäsche</p>	Manuelle Textilhygiene	900 g	12	3.345-822.0	29	9,90

* Desinfektionsmittel sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

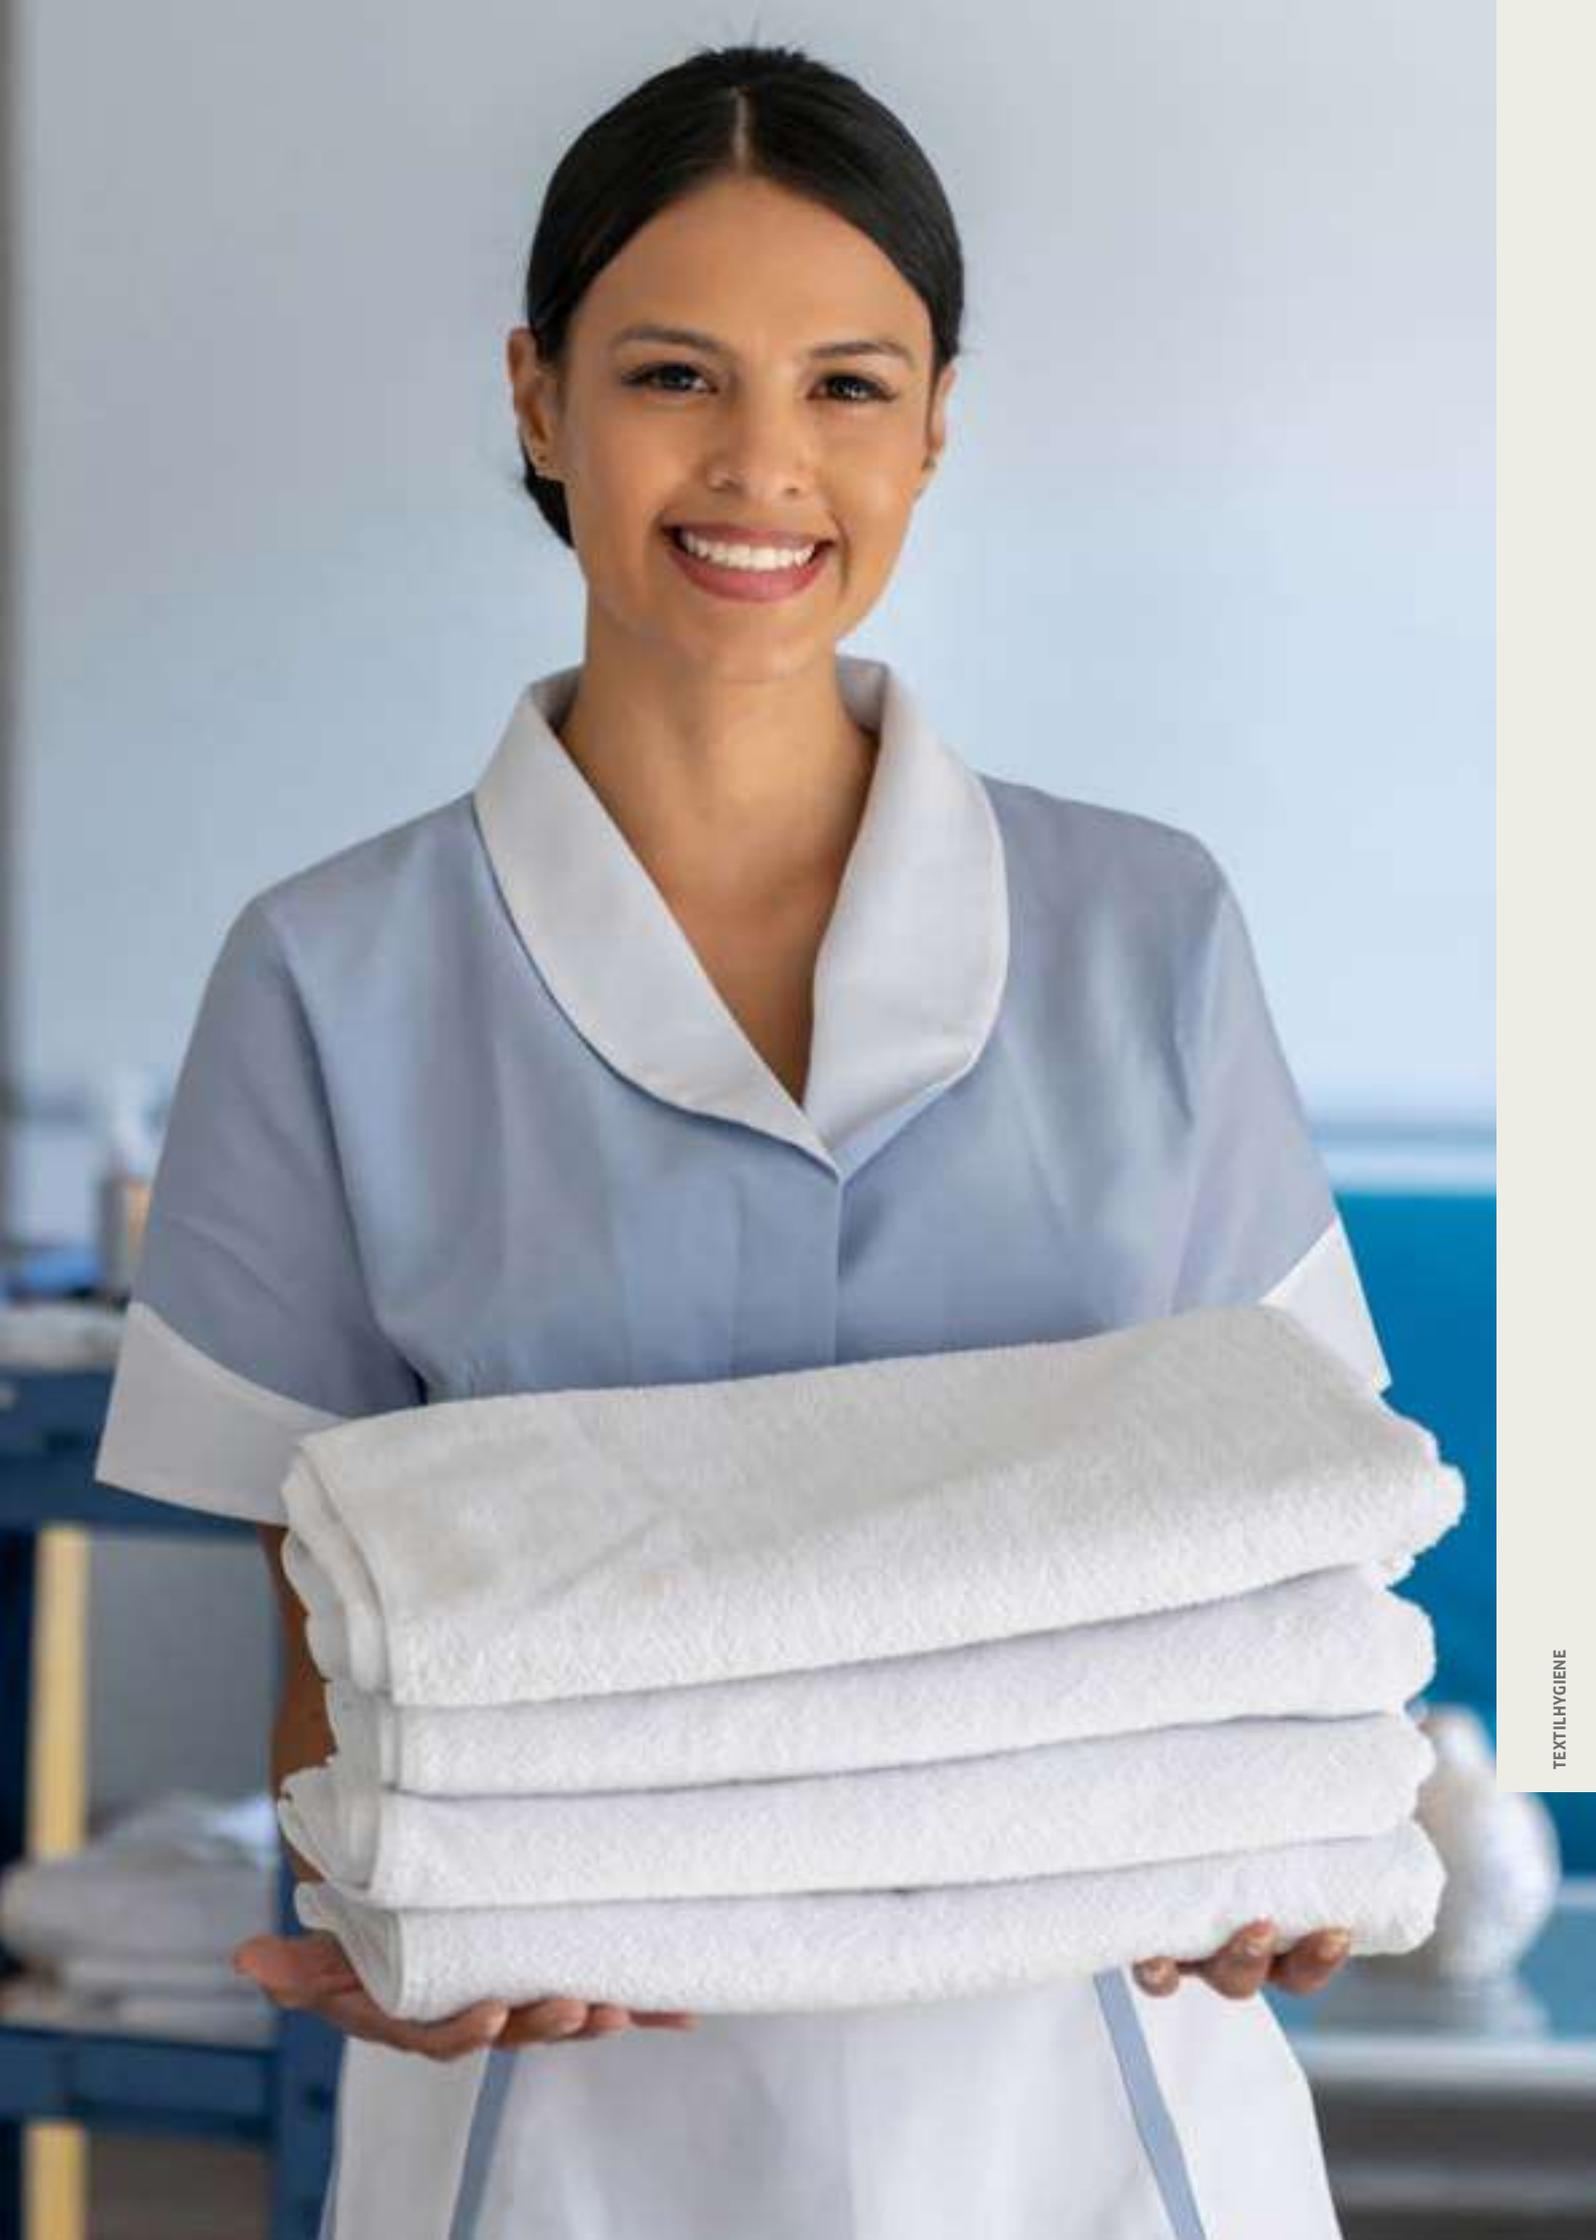

GALAKTISCHE KRAFT. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.

Alle Akkus im Kärcher Akku-Universum sind innerhalb ihrer Spannungsklasse kompatibel, auch zwischen Professional- und Home & Garden-Geräten.



Inhaltsverzeichnis Kärcher Akku-Universum

Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Seite 118	Outdoor Power Equipment Zubehör	Seite 128
Rasenmäher	Seite 119	Nass-/Trockensauger	Seite 130
Kettensäge	Seite 120	Trockensauger	Seite 131
Rasentrimmer	Seite 121	Benzinbetriebene Stromgeneratoren	Seite 134
Freischneider	Seite 122	Benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe	Seite 135
Laubbläser	Seite 123		
Rucksack-Laubbläser	Seite 124		
Heckenschere	Seite 125		
Multi-Tool	Seite 126		



**KÄRCHER
AKKU-
UNIVERSUM**

Real Time Technology: integriertes LC-Display mit intelligenter Anzeige von Ladezustand, Restlaufzeit und Restladezeit für bessere Information und Steuerung.

Wasserdicht: geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (Schutzklasse IPX5).

Hohe Spitzenleistung: prozessorgesteuert und mit optimierter Wärmepufferung.

Automatische Zellüberwachung: Schutz gegen Überlastung beim Laden, Überhitzung und Tiefentladung.

Gehäuse mit integrierten Weichkomponenten: extreme mechanische Robustheit und Grifffestigkeit in jeder Situation.

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen: konstante Leistung mit geringer Selbstentladung und ohne Memory- Effekt.

KÄRCHER MACHT MOBIL

HV 1/1 Bp



BV 5/1 Bp



NT 22/1 Ap Bp



T 9/1 Bp



CS 400/36 Bp



MT CS 250/36 Bp



LB 930/36 Bp



18 V

BATTERY



HD 4/11 C Bp



HT 650/36 Bp



MT HT 550/36 Bp



LM 530/36 Bp



BCU 260/36 Bp



LT 380/36 Bp



LBB 1060/36 Bp


36 V

POWER +

MIT AKKU POWER

BEWÄHRT UND NEU MIT AKKU

Selbst Geräte, die sehr gut sind, kann man noch besser machen. Wir haben eine ganze Reihe unserer bewährten Maschinen auf unsere neue Akkuplattform umgestellt. Dies sind unter anderem HV 1/1 Bp, T 9/1 Bp und BV 5/1 Bp. Dazu kommen Neuentwicklungen wie HD 4/11 C Bp und NT 22/1 Ap Bp sowie die komplett neue Kärcher Outdoor Power Equipment Range.



T 9/1 Bp



HV 1/1 Bp



NT 22/1 Ap Bp



BV 5/1 Bp

HD 4/11 C Bp



STARK, LEISE UND LOKAL EMISSIONSFREI

Mit dem Kärcher Outdoor Power Equipment sind Sie bereit für jede Herausforderung im Grünen und auf Wegen. Mit unseren neuen akkubetriebenen Laubbläsern, Heckenscheren, Kettensägen, Freischneidern, Rasentrimmern und Rasenmähern arbeiten Sie ungebunden, sicher und gesünder. Keine Abgase, wenig Lärm, kaum Vibrationen. Und nur mit einem Akku, der für alle passt und stark genug ist für anspruchsvolle Aufgaben. Und das bei äußerst geringen Betriebs- und Wartungskosten. Genau richtig für Profis mit höchsten Ansprüchen.



LM 530/36 Bp

LT 380/36 Bp

BCU 260/36 Bp



CS 400/36 Bp



MT CS 250/36 Bp



HT 650/36 Bp



MT HT 550/36 Bp



LB 930/36 Bp



LBB 1060/36 Bp



HOCHDRUCKREINIGER



Kabellose Unabhängigkeit auf Profiniveau

Mobiles Hochdruckreinigen auf höchstem Niveau: Unser akku-betriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp überzeugt mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus, langen Einsatzzeiten und der Möglichkeit zum saugenden Betrieb. Dabei benötigt das Gerät keinen Anschluss an das Wassernetz – bereits ein Wassertank genügt als Quelle. Damit ist der HD 4/11 C Bp die optimale Lösung im Kommunalbereich, im Landschaftsbau oder auch für Hausmeister.



1 Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus.
- Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen.

2 36-Volt-Akku-Plattform

- Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten.
- Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg.
- Zeitsparendes Schnellladegerät.

HD 4/11 C Bp Pack

HD 4/11 C Bp

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Grundgerät ohne Akkus

Technische Daten

Akkukapazität	Ah	7,5	7,5
Akkulaufzeit	min	30*	30*
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku	Lithium-Ionen-Wechselakku
Fördermenge	l/h	320-400	320-400
Arbeitsdruck	bar / MPa	70-110 / 7-11	70-110 / 7-11
Max. Druck	bar / MPa	150 / 15	150 / 15
Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	30,9	26,7
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930	380 x 370 x 930

Ausstattung

Akku	■	□
Akkuladegerät	■	□
Reinigungsmittelfunktion	Ansaugung	Ansaugung
Handspritzpistole	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10
Strahlrohr	mm	840
Servo Control	-	-
Dreifachdüse	■	■
Dreckfräser	■	■
HD-Schlauchtrommel	-	-
Schaumlanze	-	-
Bestell-Nr.	1.520-925.0	1.520-928.0
Preis	1.390,00	940,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * in eco!efficiency-Stufe. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RASENMÄHER

Flexibel wie ein Benziner. Aber leise und abgasfrei



Der akkubetriebene Rasenmäher LM 530/36 Bp steht in Sachen Ausstattung und Leistungsfähigkeit seinem benzinbetriebenen Pendant in nichts nach. Robust, mit Mähdeck aus Stahl, kugelgelagerten Rädern, intelligenter Drehzahlautomatik zur Erhöhung der Reichweite und variabler Fahrgeschwindigkeit wurde er zur regelmäßigen, anspruchsvollen Rasenpflege entwickelt. Das Schnittgut wird dabei wahlweise gesammelt, gemulcht oder ausgeworfen.



1 Einfachste Schnitthöhenverstellung

- Einfache und komfortable Einstellung der passenden Schnitthöhe.
- Exakte Anpassung der Schnitthöhe an die gewünschte Anwendung.

2 Variabler Selbstfahrantrieb

- Individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders per Schieberegler einstellbar.
- Kraftschonend und entlastend.

LM 530/36 Bp Pack

LM 530/36 Bp

- | | |
|---|---|
| ■ Bürstenloser Motor | ■ Bürstenloser Motor |
| ■ Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik | ■ Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik |
| ■ 53 cm Schnittbreite und 57-l-Grasfangsack für große Flächenleistung | ■ 53 cm Schnittbreite und 57-l-Grasfangsack für große Flächenleistung |

Technische Daten

		LM 530/36 Bp Pack	LM 530/36 Bp
Spannung	V	36	36
Schnittbreite	mm	530	530
Schnitthöhe	mm	30-110	30-110
Drehzahl	U/min	3100	3100
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3-5	3-5
Material Mähdeck		Stahl	Stahl
Grasfangsackvolumen	l	57	57
Grasfangsackmaterial		Stoff	Stoff
Gewicht	kg	35	35
Abmessungen (L x B x H)	cm	158 x 55 x 113	158 x 55 x 113

Ausstattung

Akku	2 x Battery Power+ 36/60	<input type="checkbox"/>
Akkuladegerät	■	<input type="checkbox"/>
Hinterradantrieb	■	■
Mulchkit	■	■
Bestell-Nr.	1.042-501.0	1.042-500.0
Preis	1.290,00	940,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KETTENSÄGE

Vielseitiges Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit



Extrem kraftvoll, ganz ohne Benzingeruch und dank hoher Schnittleistung und -geschwindigkeit überzeugend im anspruchsvollen Arbeitsalltag: unsere akkubetriebene Kettensäge CS 400/36 Bp. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, übersteht durch ihre robuste Bauweise auch härteste Einsätze und ist darüber hinaus noch besonders einfach zu bedienen.



1 Mechanische Kettenbremse und elektrische Auslaufbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.
- Verhindert gefährliches Nachlaufen der Kette nach Loslassen des Schalters.

2 Automatische Kettenschmierung

- Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
- Reduziert den Wartungsaufwand.

CS 400/36 Bp Pack

CS 400/36 Bp

- | | |
|---|---|
| ■ Bürstenloser Motor | ■ Bürstenloser Motor |
| ■ Elektrische Ketten- und mechanische Auslaufbremse | ■ Elektrische Ketten- und mechanische Auslaufbremse |
| ■ Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten | ■ Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten |

Technische Daten

		CS 400/36 Bp Pack	CS 400/36 Bp
Spannung	V	36	36
Schienenlänge	mm	400	400
Kettengeschwindigkeit	m/s	23	23
Sägekettenteilung		3/8"	3/8"
Treibgliedstärke	mm	1,3	1,3
Gewicht	kg	4,0*	4,0*
Abmessungen (L x B x H)	cm	88 x 21 x 25	88 x 21 x 25

Ausstattung

Akku	1 x Battery Power+ 36/75	<input type="checkbox"/>
Akkuladegerät	■	<input type="checkbox"/>
Kettenschutz	■	■
Oregon® Führungsschiene	■	■
Oregon® Sägekette	■	■
Werkzeug zur Kettenspannung	■	■
Bestell-Nr.	1.042-505.0	1.042-504.0
Preis	650,00	375,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Führungsschiene, Sägekette und Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RASENTRIMMER

Überragend vielseitig, komfortabel im Handling



Steigungen, rund um Straßenschilder, unter Parkbänken: unser akkubetriebener Rasentrimmer LT 380/36 Bp ist an schwer erreichbaren Stellen die ideale Lösung. Das leichte Kraftpaket mit dem ergonomisch verstellbaren Handgriff ist komfortabel und einfach zu bedienen, verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, eignet sich auch hervorragend zum Mähen größerer Flächen und arbeitet dabei abgasfrei, vibrationsarm und leise.



1 Ergonomischer Rundgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.

2 Robuster Trimmerkopf

- Einfaches Nachschieben des Trimmerfadens durch Drücken des Kopfs auf den Boden.
- Komfortable, einfache Fadenbestückung.

LT 380/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Rundgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

Technische Daten

Spannung	V	36
Schneidwerkzeug		Fadenkopf
Schnittbreite	mm	380
Fadendurchmesser	mm	1,6
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	U/min	4600 / 5600
Gewicht	kg	3,5*
Abmessungen (L x B x H)	cm	178 x 36 x 25

Ausstattung

Akku	<input type="checkbox"/>
Akkuladegerät	<input type="checkbox"/>
Schneidschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Gummierter Rundgriff	<input checked="" type="checkbox"/>
Schultergurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbusschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestell-Nr.	1.042-502.0
Preis	360,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Fadenkopf und Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

FREISCHNEIDER

Meistert mühelos anspruchsvollste Mäharbeiten



Hartnäckiger Wildwuchs, dichtes Gestrüpp, zähes Gras: Mit dem akkubetriebenen Freischneider BCU 260/36 Bp meistern Sie diese anspruchsvollen Mäharbeiten mühelos. Dank der geringen Arbeitsgeräusche ist er dabei auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar, liegt mit seinem individuell verstellbaren, ergonomischen Zweihandgriff ermüdungsfrei in der Hand und fungiert mit entsprechendem Zubehör auch als Rasentrimmer.



1 Ergonomischer Zweihandgriff

- Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
- Optimale, ausbalancierte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten.

2 Doppelschulter-Tragegurt

- Komfortabel, insbesondere bei langen Arbeitseinsätzen.
- Die Lastverteilung auf eine größere Fläche verringert die Belastung.

BCU 260/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Zweihandgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

Technische Daten

Spannung	V	36
Schneidwerkzeug		Messer
Schneidkreis Durchmesser	mm	260
Anzahl Klängen		3
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	U/min	4600 / 5600
Gewicht	kg	3,9*
Abmessungen (L x B x H)	cm	182 x 63 x 40

Ausstattung

Akku	<input type="checkbox"/>
Akkuladegerät	<input type="checkbox"/>
Schneidschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Zweihandgriff	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppelschulter-Tragegurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbusschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestell-Nr.	1.042-503.0
Preis	375,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Messer und Akku. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LAUBBLÄSER

Fast schon zu leise, um ein Laubbläser zu sein



Unser leistungsstarker, akkubetriebener Laubbläser LB 930/36 Bp hilft nicht nur, Laub und sonstige Verunreinigungen schnell zu beseitigen – gerade und besonders an schwer erreichbaren Stellen –, sondern ist dabei so leise, dass er sogar in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Dabei emittiert er keinerlei Schadstoffe, ist dank des Schultergurts besonders kraftschonend und komfortabel im Handling und verursacht nur minimale Betriebs- und Wartungskosten.



1 Metallschaber

- Beseitigung klebriger Rückstände und Verschmutzungen.
- Schützt das Blasrohrende vor Beschädigungen.

2 Hochgeschwindigkeitsdüse

- Konzentriert die Blasleistung auf einen kleineren Bereich.
- Löst souverän auch feuchtes Laub und Schmutz.

LB 930/36 Bp Pack

LB 930/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

Technische Daten

Parameter	Einheit	LB 930/36 Bp Pack	LB 930/36 Bp
Spannung	V	36	36
Luftdurchsatz	m³/h	930	930
Luftgeschwindigkeit	m/s	max. 60	max. 60
Drehzahlregulierung		variabel	variabel
Gewicht	kg	3,0*	3,0*
Abmessungen (L × B × H)	cm	84 × 15 × 34	84 × 15 × 34

Ausstattung

Akku	1 × Battery Power+ 36/60	<input type="checkbox"/>
Akkuladegerät		<input type="checkbox"/>
Standarddüse mit Metallschaber		<input checked="" type="checkbox"/>
Hochgeschwindigkeitsdüse		<input checked="" type="checkbox"/>
Schultergurt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bestell-Nr.	1.042-508.0	1.042-507.0
Preis	485,00	285,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RUCKSACK-LAUBBLÄSER

Maximale Power, minimale Geräusche



Komfortabel auf dem Rücken zu tragen, perfekt ausbalanciert, ergonomisch, geräuscharm und dank des federgelagerten Gebläses nahezu vibrationsfrei ist unser akkubetriebener Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp die ideale Wahl für ermüdungsfreie lange Arbeitseinsätze. Seine hohen Werte bei Luftgeschwindigkeit und -durchsatz prädestinieren das kraftvolle Gerät dabei insbesondere zur schnellen Reinigung großer Flächen.



1 Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf

- Optimierte Anpassung der Blaugeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
- Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.

2 Lange Betriebsdauer

- 2 Akkufächer für besonders lange Einsatzzeiten.
- Perfekt für die professionelle Anwendung.

LBB 1060/36 Bp Pack

LBB 1060/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse

Technische Daten

Parameter	Einheit	LBB 1060/36 Bp Pack	LBB 1060/36 Bp
Spannung	V	36	36
Luftdurchsatz	m³/h	1060	1060
Luftgeschwindigkeit	m/s	max. 65	max. 65
Drehzahlregulierung		variabel	variabel
Gewicht	kg	8,8*	8,8*
Abmessungen (L x B x H)	cm	160 x 50 x 46	160 x 50 x 46

Ausstattung

Akku	1 x Battery Power+ 36/60	<input type="checkbox"/>
Akkuladegerät	■	<input type="checkbox"/>
Standarddüse mit Metallschaber	■	■
Bestell-Nr.	1.042-510.0	1.042-509.0
Preis	735,00	510,00


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HECKENSCHERE

Komfortabel im Handling, präzise im Schnitt



Unsere akkubetriebene Heckenschere HT 650/36 Bp begeistert mit ihren lasergeschnittenen und 2-seitig diamantgeschliffenen Messern. Im Zusammenspiel mit der 2-stufigen Regelung der Schnittgeschwindigkeit meistert sie Form- wie Rückschnitte und dickere wie dünnere Äste mühelos. Der drehbare Griff ermöglicht gelenkschonendes und ermüdungsfreies Schneiden von Hecken-seiten, während das integrierte Antiblockiersystem für maximale Sicherheit sorgt.



1 Ergonomischer, drehbarer Griff

- Verstellbarer hinterer Griff zum komfortablen Schneiden von Heckenseiten.
- Schont die Gelenke und reduziert Ermüdungserscheinungen.

2 Schnitt- und Führungsschutz

- Schnitt- und Griffschutz beugen Beschädigungen vor und erhöhen die Sicherheit.
- Beugt Beschädigungen des Messers bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen vor.

HT 650/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer, drehbarer Griff
- 2 Schnittgeschwindigkeiten für jede Heckenart

Technische Daten

Spannung	V	36
Schnittlänge	mm	650
Zahnabstand	mm	33
Schneidmessertyp		lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Messergeschwindigkeit Stufe 1 / Stufe 2	Schnitte/min	2800 / 3200
Gewicht	kg	4,1*
Abmessungen (L x B x H)	cm	113 x 27 x 23

Ausstattung

Akku	<input type="checkbox"/>
Akkuladegerät	<input type="checkbox"/>
Messerschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Schnittschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Führungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Öse für Schultergurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestell-Nr.	1.042-506.0
Preis	375,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

MULTI-TOOL

Das Eine. Für so Vieles



Unser akkubetriebenes Multi-Tool MT 36 Bp ersetzt von der Stabheckenschere bis zum Hochtaster gleich mehrere Arbeitsgeräte. Das Multi-Tool überzeugt mit hoher Laufruhe, abgasfreiem und geräuscharmen Betrieb sowie komfortablem und sicherem Handling. Mit Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel, robuster Stahlwelle und bürstenlosem und leistungsstarken Motor für anspruchsvolle Einsätze.



1 Komfortable Schnellkupplung

- Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Aufsätze.
- Platzsparend zu transportieren und zu verstauen.

2 Ergonomischer Rundgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.

MT 36 Bp

MT CS 250/36

MT HT 550/36

- Bürstenloser Motor
- Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl für jede Anwendung

- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Kettenbremse
- Kompakte Ausführung mit geringem Gewicht

- Einfache Einstellung des Schnittwinkels (180°)
- Diamantgeschliffene Schneidmesser
- Einfach und platzsparend zu verstauen

Technische Daten

		MT 36 Bp	MT CS 250/36	MT HT 550/36
Spannung	V	36	36	36
Schienenlänge	mm	-	250	-
Kettengeschwindigkeit	m/s	-	12	-
Zahnabstand	mm	-	-	28
Schnittlänge	mm	-	-	550
Schnittwinkel	°	-	-	0-180
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	U/min	7800 / 6800	-	-
Treibgliedstärke	mm	-	1,3	-
Gewicht	kg	2,6*	1,9*	2,3*
Abmessungen (L x B x H)	cm	95 x 19 x 17	94 x 12 x 13	128 x 13 x 10

Ausstattung

Akku	<input type="checkbox"/>	-	-	
Akkuladegerät	<input type="checkbox"/>	-	-	
Gummierter Rundgriff	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
Schultergurt	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
Schnellkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
Bestell-Nr.		1.042-511.0	1.042-512.0	1.042-513.0
Preis		290,00	195,00	240,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. *Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KÄRCHER ZUBEHÖR FÜR NOCH MEHR POWER

Unser akkubetriebenes Outdoor Power Equipment überzeugt dank leistungsstarker Akkutechnologie bei vielen professionellen Anwendungen im täglichen, harten Einsatz. Qualitativ hochwertige und perfekt auf die Geräte abgestimmte Originalzubehöreile von Kärcher erhöhen Effizienz, Effektivität, Produktivität und Flexibilität weiter. Ob komfortable Tragesysteme, zusätzliche Akkus und Schnellladegeräte oder Ersatzteile wie Trimmerfäden oder neue Messer für den Rasenmäher: Wir haben alles, um Ihnen Ihre Aufgaben so einfach wie möglich zu machen.

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung
Batterien				
Starter Kit Battery Power+ 18/30	1	2.445-072.0	280,00	Starter Kit beinhaltet 2x Batterie und 1x Schnellladegerät – extrem leistungsstark, mit 3,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Starter Kit Battery Power+ 36/60	1	2.445-071.0	575,00	Starter Kit beinhaltet 2x Batterie und 1x Schnellladegerät – extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Starter Kit Battery Power+ 36/75	1	2.445-070.0	625,00	Starter Kit beinhaltet 2x Batterie und 1x Schnellladegerät – extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Battery Power+ 18/30	2	2.445-042.0	99,00	Extrem leistungsstark, mit 3,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0	228,00	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0	255,00	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Universalladegerät 18-36/60	3	2.445-054.0	125,00	Kompatibel mit allen 18/36-V-Akkus im Kärcher Akku-Universum, inkl. Betriebszustandesanzeige. Wandmontage möglich
Schnellladegerät Battery Power+ 18/60	3	2.445-044.0	75,00	Kompatibel mit allen 18-V-Akkus im Kärcher Akku-Universum, inkl. Betriebszustandesanzeige. Wandmontage möglich
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	95,00	Kompatibel mit allen 36-V-Akkus im Kärcher Akku-Universum, inkl. Betriebszustandesanzeige. Wandmontage möglich
Gerätezubehör				
Rasenmäherklinge, 53 cm	4	2.042-014.0	39,00	Hochwertige Rasenmäherklinge aus gehärtetem Stahl für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Mit 53 cm Schnittbreite und präziser Schnittleistung für beste Mähergebnisse.
Seitlicher Auswurf für Rasenmäher	5	2.042-030.0	54,00	Zum Nachrüsten bei Bedarf: seitlicher Auswurf für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Ideal für längere Arbeiten auf großen Flächen mit hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort.
Schultergurt universal	6	2.042-016.0	25,00	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.
Trimmerkopf inkl. Trimmerfaden 1,6 mm	7	2.042-028.0	54,00	Robuster, langlebiger Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit 1,6 mm Trimmerfaden (5 m) und Tippautomatik. Einfachste Fadenbestückung und Montage. Für schnelle und effiziente Mäh- und Ausputzarbeiten.
Trimmerfaden 1,6 mm, 20 m	8	2.042-023.0	25,00	Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (20 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen.
Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m	9	2.042-024.0	32,00	Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten.
Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m	10	2.042-025.0	46,00	Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse.
Trimmerfaden 2,4 mm, 15 m	11	2.042-026.0	32,00	Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 15 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität.
Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m	12	2.042-027.0	49,00	Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfaden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen.
Tragegurt universal	13	2.042-017.0	81,00	Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und ermüdungsfreies Arbeiten bei hoher Bewegungsfreiheit. Ideal geeignet für Freischneider BCU 260/36 Bp.
Dickichtmesser, 3-Zahn	14	2.042-029.0	39,00	Hochwertiges, 3-zahniges Dickichtmesser aus gehärtetem Stahl mit 260 mm Schnittbreite für Freischneider BCU 260/36 Bp. Zum Mähen von z. B. hohem Gras, Wildwuchs oder hartnäckigem Gestrüpp.
Umrüstsatz Rasentrimmer	15	2.042-015.0	71,00	Umrüstsatz, um Freischneider BCU 260/36 B als Rasentrimmer zu verwenden. Robuster Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit Trimmerfaden, Schutzabdeckung und Schrauben zur einfachen Montage.
Sägekette „Oregon“ 40 cm	16	2.042-018.0	53,00	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".
Führungsschiene Kettensäge 40 cm	17	2.042-019.0	60,00	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Führungsschiene (40 cm) von Oregon. Mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.
MT EXT 100	18	2.042-031.0	75,00	1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit starrer Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.
Sägekette „Oregon“ 25 cm	19	2.042-020.0	39,00	Langlebige, vibrationsarme Sägekette (25 cm) von Oregon, passend für Kärcher Hochentaster MT CS 250/36. Sägekettenteilung 3/8", 1,3 mm Treibgliedstärke. Hohe Schnittleistung und Qualität.
Führungsschiene Kettensäge 25 cm	20	2.042-021.0	49,00	Exakte Führungsschiene (25 cm) von Oregon. Geeignet für Hochentaster MT CS 250/36. Zuverlässige, robuste und langlebige Qualität für harte, tägliche Arbeitseinsätze.
Bio-Sägekettenöl	21	6.990-531.0	16,00	Biologisch abbaubares Bio-Sägekettenöl reduziert den Verschleiß von Gelenken und Gliedern der Sägekette der akkubetriebenen Kettensäge CS 330 Bp. Einsetzbar bis zu -30 °C Außentemperatur.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

		LM 530/36 Bp	LT 380/36 Bp	BCU 260/36 Bp	LB 930/36 Bp	LBB 1060/36 Bp	CS 400/36 Bp	HT 650/36 Bp	MT 36 Bp	MT CS 250/36	MT HT 550/36
	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	4	<input checked="" type="checkbox"/>									
	5	<input type="checkbox"/>									
	6		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
	7		<input checked="" type="checkbox"/>								
	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	13			<input checked="" type="checkbox"/>							
	14			<input checked="" type="checkbox"/>							
	15			<input type="checkbox"/>							
	16						<input checked="" type="checkbox"/>				
	17						<input checked="" type="checkbox"/>				
	18							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19								<input checked="" type="checkbox"/>		
	20								<input checked="" type="checkbox"/>		
	21						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

NASS-/TROCKENSAUGER



Der erste kabellose Nass-/Trockensauger für Profis

So kompakt, leicht und mobil wie möglich, so leistungsstark wie für professionelle Anwendungen nötig: Der kraftvolle Kärcher Battery Power+ 36V Akku sorgt für kabellose Unabhängigkeit unseres Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp von externen Stromquellen, höchste Saugkraft und extra lange Laufzeiten. Zudem kann er schnell gewechselt werden und erlaubt so auch sehr ausgedehnte Arbeitseinsätze.



NT 22/1 Ap Bp Pack L

NT 22/1 Ap Bp L

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ 36V Akku
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

Technische Daten

Luftmenge	l/s	57	57
Vakuum	mbar / kPa	152 / 15,2	152 / 15,2
Behälterinhalt	l	22	22
Max. Aufnahmeleistung	W	550	550
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	8,6	8,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	401 x 372 x 499	401 x 372 x 499

Ausstattung

Akku	■	□
Akkuladegerät	■	□
Saugschlauch	m	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Kunststoff
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse	■	■
Bestell-Nr.	1.528-120.0	1.528-130.0
Preis	570,00	270,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	255,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,00
Saugschlauch	2.889-133.0	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	32,00
Krümmer Standard	2.889-199.0	Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem.	8,50
Set Saugrohr	2.889-218.0	Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.	20,00
Saugrohr verchromt	6.902-074.0	Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 m.	6,51
Flachfilterpapier	6.904-156.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 351 Eco-Modelle).	20,00
Flachfilter PES	6.906-123.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 351 Eco-Modelle).	42,00
Vliesfiltertüten	6.907-469.0	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	17,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TROCKENSAUGER



Scheut keinen Vergleich: das kabellose Kraftpaket

Kompromisslose Leistung – auch im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern – und maximale, kabellose Flexibilität: Der Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt mit hervorragender Saugleistung bei gleichzeitig extra langen Laufzeiten. Möglich macht dies der kraftvolle Kärcher Battery Power+ Akku, der speziell für höchste Beanspruchung entwickelt wurde und mühelos zu wechseln ist.



1 eco:efficiency-Modus

- Die eco:efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

2 Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

T 9/1 Bp Pack

T 9/1 Bp

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ 36V Akku
- Schnellladegerät
- Energiesparender eco:efficiency-Modus

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender eco:efficiency-Modus

Technische Daten

		T 9/1 Bp Pack	T 9/1 Bp
Luftmenge	l/s	40	40
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22	220 / 22
Behälterinhalt	l	9	9
Aufnahmeleistung	W	500	500
Spannung	V	36	36
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	57	57
Gewicht	kg	6,8	6,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	420 x 325 x 380	420 x 325 x 380

Ausstattung

Akku		■	□
Akkuladegerät		■	□
Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	Standard
Filtertüte		Vlies	Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■	■
Umschaltbare Bodendüse	mm	290	290
Bestell-Nr.		1.528-121.0	1.528-133.0
Preis		720,00	415,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RUCKSACKSAUGER



Platzmangel? Nicht mit dem Rucksacksauger BV 5/1 Bp!

Ob in Kinos oder Theatern, bei der Reinigung von Bussen, Bahnen oder Flugzeugen, auf Treppen und überall sonst, wo es eng zugeht, ist unser BV 5/1 Bp unschlagbar komfortabel. Einfach auf dem Rücken getragen, sorgt das patentierte Tragegestell mit Bedienfeld am Hüftgurt für bequemen Sitz. Der kraftvolle und extra ausdauernde Kärcher Battery Power+-Akku garantiert dabei höchste Saugleistung.



1 Patentiertes, ergonomisches Tragegestell

- Tragegestell mit Air-Stream-Comfort-System verhindert einen Wärmestau am Rücken sowie störende Vibrationen.

2 Einfache Bedienbarkeit aller Funktionen

- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

BV 5/1 Bp Pack

BV 5/1 Bp

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ 36V Akku
- Ladezustandsanzeige am Bedienfeld
- Energiesparender eco:efficiency-Modus

- Ladezustandsanzeige am Bedienfeld
- Energiesparender eco:efficiency-Modus
- Teleskop-Saugrohr

Technische Daten

Luftmenge	l/s	40	40
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22	220 / 22
Behälterinhalt	l	5	5
Nennleistung	W	500	500
Spannung	V	36	36
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	60	60
Gewicht	kg	8	8
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 320 x 636	400 x 320 x 636

Ausstattung

Akku		■	□
Akkuladegerät		■	□
Saugschlauch	m	1,5 / mit Krümmer	1,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	Standard
Filtertüte		Vlies	Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■	■
Umschaltbare Bodendüse	mm	290	290
Bestell-Nr.		1.394-250.0	1.394-255.0
Preis		795,00	510,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HANDSTAUBSAUGER



Der Liebling von Reinigungsprofis und Handwerkern

Handwerker und Dienstleister in der Gebäudereinigung profitieren besonders von unserem kabellosen Handstaubsauger HV 1/1 Bp. Sein kraftvoller Kärcher Battery Power+-Akku garantiert höchste Saugleistungen und extrem lange Laufzeiten. Vielfältige Zubehöre ermöglichen vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – von der Möbelreinigung bis zur Beseitigung von Bohrstäuben bei Installationsarbeiten.



1 Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine

- Starke Reinigungsleistung auf allen Oberflächen.

2 Handlich, leicht und flexibel in der Anwendung

- Erlaubt das Arbeiten in alle Richtungen (360°-Anwendung).

HV 1/1 Bp Pack Fs HV 1/1 Bp Fs

HV 1/1 Bp Pack Cs HV 1/1 Bp Cs

- Kraftvoller Kärcher Battery Power 18V Akku (bei HV 1/1 Bp Pack Fs)
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

- Kraftvoller Kärcher Battery Power 18V Akku (bei HV 1/1 Bp Pack Cs)
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Handwerker
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

Technische Daten

Luftmenge	l/s	33	33
Vakuum	mbar / kPa	47 / 4,7	47 / 4,7
Behälterinhalt	l	0,9	0,9
Nennleistung	W	115	115
Spannung	V	18	18
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	2	2
Abmessungen (L × B × H)	mm	306 × 115 × 312	306 × 115 × 312

Ausstattung

Akku	■ / □	■ / □
Akkuladegerät	■ / □	■ / □
Saugpinsel	■	■
Fugendüse	■	■
Saugrohr	Stück × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Kunststoff
Bodendüse	■	-
Polsterdüse	■	-
Flexibler Saugschlauch	-	■
Tragegurt	-	■
Bestell-Nr.	1.394-260.0 1.394-262.0	1.394-261.0 1.394-265.0
Preis	290,00 200,00	290,00 200,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

BENZINBETRIEBENE STROMGENERATOREN


Strom. Jederzeit. Überall



Ob auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben: Unsere leistungsstarken Synchrongeneratoren sorgen jederzeit und an jedem Ort für eine unabhängige Stromversorgung. Dabei ermöglichen zuverlässige Benzinmotoren eine konstante Leistung, eine ausgereifte Sicherheitstechnik den sicheren Betrieb und pannenfreie Räder einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts.



stageVready

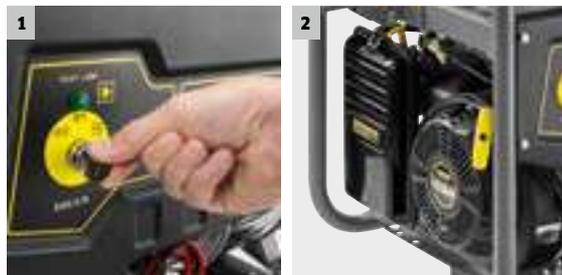

1 Ausgezeichnete Bedienerfreundlichkeit

- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen erlauben einen einfachen Transport.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen Start des Benzinmotors.

2 Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Leistungsstarke 4-Takt-Motoren sorgen für eine konstante Leistung.
- Funktionen wie Überlast- und Ölmanagementschutz oder eine Steckdosenabsicherung schützen Anwender und Maschine.

PGG 8/3

PGG 6/1

PGG 3/1

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

		PGG 8/3	PGG 6/1	PGG 3/1
Nennleistung	kW	7	5	2,8
Max. Leistung	kW	7,5	5,5	3
Spannung (Anzahl d. Phasen)	V	400 / 230 (3/1)	230 (1)	230 (1)
Motor	cm ³ / Typ	440 / Benzin	390 / Benzin	208 / Benzin
Motorleistung	kW / PS	11,7 / 16	9,5 / 13	5,1 / 7
Tankinhalt	l	25	25	15
Gewicht	kg	89	85	50
Abmessungen (L × B × H)	mm	750 × 700 × 665	750 × 700 × 665	650 × 430 × 546

Ausstattung

Betriebszustandsanzeige	■	■	■	
Gleichstromausgang (12 V)	■	■	■	
Schutzart IP 23	■	■	■	
Ölmangel- und Überlastschutz	■	■	■	
Kraftstoffanzeige	■	■	■	
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)	■	■	■	
Steckdose 3-phasig CEE (16 A)	■	-	-	
Bestell-Nr.		1.042-209.0	1.042-208.0	1.042-207.0
Preis		999,00	790,00	495,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

BENZINBETRIEBENE SCHMUTZWASSERPUMPE


Multitalent. Schmutzwasserpumpe



Überall, wo große Wassermengen inklusive unterschiedlichster Partikel abgepumpt werden müssen, wie aus vollgelaufenen Kellern oder Baugruben, ist unsere Schmutzwasserpumpe die richtige Wahl. Dank Benzinmotor unabhängig von der Stromversorgung, mobil und auch für härteste Einsätze geeignet, kann sie unter anderem auch zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft eingesetzt werden.



stageVready

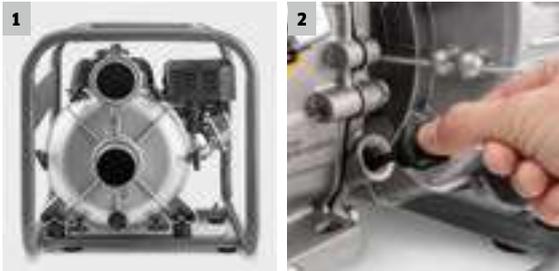

1 Für harte Einsätze

- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Selbst grobe Partikel von einer Größe bis zu 30 mm können problemlos abgesaugt werden.

2 Servicefreundlich

- Gute Zugänglichkeit aller servicerelevanten Komponenten.
- Das umfangreiche Servicekonzept garantiert stetige Einsatzbereitschaft.

WWP 45

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

Fördermenge	m ³ /h	45
Max. Ansaughöhe	m	7
Max. Förderhöhe	m	25
Max. Partikelgröße	mm	30
Motor	cm ³ / Typ	196 / Benzin
Motorleistung	kW / PS	4,8 / 6,5
Tankinhalt	l	3,6
Gewicht	kg	36
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 425 x 435

Ausstattung

Manueller Choke	■
Ölschauglas	■
Ansaugkorb	■
2 x Schlauchkupplung	■
3 x Schlauchschelle	■
Bestell-Nr.	1.042-210.0
Preis	385,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	UT	Preis
Ansaugschlauch (5 m)	2.645-340.0	Ansaugschlauch mit 5 Meter Länge zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45, dabei kann der vorhandene Ansaugkorb (Grobfilter) angeschlossen werden	02	138,00
Ablaufschlauch (10 m)	2.645-341.0	10 Meter langer Ablaufschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers, zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45 geeignet	02	241,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

UNSCHLAGBAR VIELSEITIG – HOCHDRUCKREINIGUNG MIT KÄRCHER.

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Als Erfinder der Hochdruckreinigung ist Kärcher heute Weltmarktführer und hat das Prinzip der Hochdruckreinigung kontinuierlich weiter optimiert. Zu mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Zu längerer Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Und zu einem Produktprogramm, das dank innovativer Technik und Vielseitigkeit jede Anforderung erfüllt: Kaltwasser oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger	Seite 138	Stationäre Hochdruckreiniger	Seite 180
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Seite 146	Höchst-Druckreiniger	Seite 190
Spezialzubehör	Seite 158	Arbeitsschutz	Seite 200
Fensterreinigungs-Set	Seite 160		
Solarreiniger	Seite 162		
Wasserenthärtung Fassreiniger	Seite 163		
Hochdruckreiniger-Zubehör	Seite 164		
Unkrautbeseitigung mit Heißwasser	Seite 174		
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite 176		



Uprightklasse

Kärcher Uprightklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die leistungsstarke und robuste Geräte mit maximaler Mobilität für gelegentlichen Einsatz an wechselnden Einsatzorten brauchen: leicht zu manövrieren und zu transportieren.

Kompaktklasse

Kärcher Kompaktklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die einen mobilen Hochdruckreiniger fast täglich für wechselnde Einsatzorte brauchen: ein Gerät, das trotz hoher Leistung leicht zu transportieren ist.

Mittelklasse

Kärcher Mittelklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die für die tägliche Reinigung von Maschinen oder Flächen ein Gerät mit großem Aktionsradius brauchen, mit dem sie auch schwer zugängliche Partien erreichen können und das in Hof oder Werkstatt wenig Platz einnimmt.

Superklasse

Kärcher Superklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die permanente Reinigungsaufgaben mit großen Schmutzmengen und hartnäckigem Schmutz erfüllen müssen.

Spezialklasse

Kärcher Spezialklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die besondere Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Hygiene stellen und extrem hohen Druck für stärkste Verschmutzungen oder große Wassermengen für den Doppellanzenbetrieb brauchen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Fördermenge	Arbeitsdruck	Motor	Klasse	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: HD	13	/ 12	-4	St		
HD = Kaltwasser	in l/h 100 × l/h	in MPa / 10 × bar	-2 = 2-polig	P = Portable	G = Benzin	= Standardausstattung
HDS = Heißwasser, dieselbeheizt	z. B. 13 = 1300 l/h	z. B. 12 = 120 bar	-4 = 4-polig	U = Upright	B/Be = Benzin/Elektrostart	Classic = Einfache Ausstattung
HDS-E = Heißwasser, elektr. beheizt				C = Kompakt	D/De = Diesel/Elektrostart	Advanced = Gehobene Ausstattung
HG = Heißwassergenerator				M = Mittel	Gas = Gas	Edition = Editionsgeräte
HWE = Heißwassererzeuger				S = Super	Gas LPG = Flüssiggas	Cage = Robuster Rohrrahmen
HDC = Stat. HD; Mehrlanzenbetrieb				St = Stationär		Tr1 = Trailer einachsiger
						Ex = Explosionsgeschützt
						H = Mit Heißwasserzulauf
						F/Food = Lebensmittelausführung
						FR Classic = Inkl. Flächenreiniger FR Classic
						Plus = Inkl. Dreckfräser
						X = Inkl. Schlauchtrommel

Modell	Tankvolumen	Arbeitsdruck	Klasse	Antrieb
AP = Multifunktions-Reinigungsgerät	in l	Arbeitsdruck in bar	M = Mittel	Ep = Netzbetrieben (mit Kabelanschluss)

MIT HOCHDRUCK EFFIZIENT. MIT HEISSWASSER NOCH MEHR.

Mit Kärcher Hochdruckreinigern erzielen Sie gegenüber drucklosen Reinigungsverfahren beeindruckende Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Reinigungsergebnis und Umweltfreundlichkeit. Heißwasser-Hochdruckreiniger (HDS) steigern diese Vorteile beim Reinigen von hartnäckigen und bereits verkrusteten Verschmutzungen nochmals um ein Vielfaches. Insbesondere bei Verschmutzungen mit Ölen, Fetten und Eiweißen sind Kärcher HDS die überlegene Lösung. Und damit genau richtig für Sie.





1 Vorteile von Heißwasser



Besseres Reinigungsergebnis

Durch heißes Wasser zerfließen selbst erstarrte Öle und Fette, emulgieren deutlich besser und sind so spielend leicht entfernbar. Im Lebensmittelbereich können dank Heißwasser Eiweiße und Fette besonders effektiv gelöst werden.



Kürzere Arbeitszeit

Heißwasser führt zu einer wesentlich schnelleren Schmutzlösung und damit zu einer deutlichen Zeiteinsparung von bis zu 35 Prozent. Somit lassen sich vielfältige Reinigungsaufgaben kostengünstig und wirtschaftlich durchführen.



Reduzierter Reinigungsmiteleinsatz

Fette, Öle, Harze etc. lassen sich in den meisten Fällen bereits mit Heißwasser lösen, wodurch deutlich weniger Reinigungsmittel eingesetzt werden müssen oder ganz darauf verzichtet werden kann. Das schont die Umwelt und spart Kosten und Ressourcen.



Keimreduzierende Wirkung

Nach der Reinigung mit Heißwasser lässt sich eine deutliche Keimreduktion nachweisen. Für viele Hygieneanforderungen ist diese ohne Desinfektionsmittel erzielte Keimreduktion völlig ausreichend.



Kürzere Trocknungszeit

Flächen, die mit Heißwasser gereinigt werden, trocknen durch die Wärme schneller ab und stehen dadurch schneller für die Weiterbearbeitung zur Verfügung.



Oberflächenschonung

Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck.

2 Umweltfreundlich reinigen mit Biodiesel



Alle Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger können problemlos mit Biodiesel betrieben werden. Biodiesel wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ist CO₂-neutral. Durch bessere Verbrennungseigenschaften gegenüber herkömmlichem Diesel werden die Emissionen deutlich reduziert. Verwenden Sie Biodiesel und fördern Sie so nachhaltig den Umweltschutz.

3 Unkrautbeseitigung mit Heißwasser



Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.

- Umweltschonend ohne Herbizide.
- Oberflächenschonend.
- Zeitsparend.

			Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Chassis mit integriertem Brennstoff- und Reinigungsmitteltank	Dampfstufe	Elektrostart	Integrierte Schlauchtrommel	Softdämpfungssystem (SDS)	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Servo Control	Handspritzpistole EASYForce Advanced	Abgastemperaturbegrenzer	Strahlrohr, drehbar	3-fach-Düse	Powerdüse	Pol-Wendestecker (3 Phasen)	Verkalkungsschutz	Trockenlaufschutz	Seite
HDS-Superklasse																						
	HDS 13/20-4 S	4.970,00	1.071-927.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
	HDS 13/20-4 SX	5.310,00	1.071-932.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
	HDS 12/18-4 S	4.630,00	1.071-914.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
	HDS 12/18-4 SX	4.950,00	1.071-925.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
HDS-Mittelklasse																						
	HDS 10/20-4 M	4.010,00	1.071-900.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
	HDS 10/20-4 MX	4.150,00	1.071-912.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
	HDS 9/18-4 M	3.840,00	1.077-911.0	3	450-900	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
	HDS 9/18-4 MX	4.090,00	1.077-918.0	3	450-900	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	141
HDS-Kompaktklasse																						
	HDS 8/18-4 C	2.990,00	1.174-900.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	142
	HDS 8/18-4 CX	3.190,00	1.174-906.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	142
	HDS 7/16 C	2.840,00	1.173-900.0	3	270-660	30-160/3-16	■	-	-	-	■	-	□	■	■	■	-	■	■	■	■	142
	HDS 7/16 CX	2.960,00	1.173-904.0	3	270-660	30-160/3-16	■	-	-	-	■	-	□	■	■	■	-	■	■	■	■	142
	HDS 6/14 C	2.690,00	1.169-900.0	1	240-560	30-140/3-14	■	-	-	-	■	-	□	■	■	■	-	■	■	■	■	142
	HDS 6/14 CX	2.920,00	1.169-905.0	1	240-560	30-140/3-14	■	-	-	-	■	-	□	■	■	■	-	■	■	■	■	142
HDS-Uprightklasse																						
	HDS 5/15 U	1.800,00	1.064-912.0	1	450	150/15	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-	142
	HDS 5/15 UX	1.990,00	1.064-913.0	1	450	150/15	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-	142
HDS-Spezialklasse																						
	HDS-E 8/16-4 M 36 kW	6.150,00	1.030-906.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■	143
	HDS-E 8/16-4 M 24 kW	5.720,00	1.030-904.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■	143
	HDS-E 8/16-4 M 12 kW	5.490,00	1.030-900.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■	143
HDS mit Verbrennungsmotor																						
	HDS 1000 De	9.120,00	1.811-943.0	-	450-900	40-200/4-20	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	143
	HDS 1000 Be	7.510,00	1.811-942.0	-	450-900	40-210/4-21	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	143
	HDS 1000 De Steamer	10.250,00	1.811-947.0	-	450-900	40-200/4-20	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	143
	HDS 8/20 De	5.150,00	1.210-910.0	-	800	200 / 20	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	143
	HDS 8/20 G	4.110,00	1.210-920.0	-	800	200 / 20	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	143
HDS-Trailer																						
	HDS 9/50 De Tr1	auf Anfrage	1.524-521.2	-	500-900	150-500/15-50	-	-	■	■	-	-	-	Industrie	■	■	-	■	-	■	■	145
	HDS 13/35 De Tr1	auf Anfrage	1.524-521.2	-	650-1300	100-350/10-35	-	-	■	■	-	-	-	Industrie	■	■	-	■	-	■	■	145
	HDS 17/20 De Tr1	auf Anfrage	1.524-952.2	-	900-1700	70-200/7-20	-	-	■	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	■	■	145
	HDS 13/20 De Tr1	auf Anfrage	1.524-952.2	-	900-1300	50-200/5-20	-	-	■	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	■	■	145

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



Messing-Zylinderkopf

Alle Kärcher Professional-Geräte werden serienmäßig mit einem Messing-Zylinderkopf ausgestattet. Dieser ist ausgelegt für starke Leistung und sehr hohe Laufzeiten.




Kolben

Das Material der Kolben wählen wir entsprechend den Anforderungen an unsere Geräte. Im unteren Druckbereich garantieren Edelstahlkolben optimale Gleiteigenschaften und geringen Verschleiß. Darüber hinaus sorgen Keramikkolben für die erforderliche Robustheit selbst bei hohen Arbeitsdrücken.



Perfektes Zusammenspiel

Wir konstruieren für jedes Gerät die perfekte Kombination aus Hochdruckpumpe und Elektromotor. Der dadurch optimal ausgelegte Arbeitspunkt garantiert Langlebigkeit und maximale Effizienz.



Reinigungsmittel

Unsere Pumpen sind ausgelegt für die Verwendung selbst starker Reinigungsmittel. So können wir für jede Anwendung das beste Reinigungsergebnis garantieren.



Reduzierte Lautstärke

Die optimale Abstimmung von Motor und Pumpe sorgt für geringe Reibung und dadurch für eine reduzierte Geräusentwicklung.

HDS-SUPERKLASSE



HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX

HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	9,3	8,4
Fördermenge	l/h	600-1300	600-1200
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-200 / 3-20	30-180 / 3-18
Max. Temperatur	°C	80 / 155	80 / 155
Gewicht	kg	186 194	178 186
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060	1330 x 750 x 1060
Reinigungsmitteltank	l	20 + 10	20 + 10
Brennstofftank	l	25	25
Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency	kg/h	8,3 / 6,6	7,7 / 6,2

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10 20	10 20
Strahlrohr	mm	1050	1050
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■
Bestell-Nr.		1.071-927.0 1.071-932.0	1.071-914.0 1.071-925.0
Preis		4.970,00 5.310,00	4.630,00 4.950,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-MITTELKLASSE



HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX

HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	7,8	6,4
Fördermenge	l/h	500-1000	450-900
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-200 / 3-20	30-180 / 3-18
Max. Temperatur	°C	80 / 155	80 / 155
Gewicht	kg	171 179	156 164
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060	1330 x 750 x 1060
Reinigungsmitteltank	l	20 + 10	20 + 10
Brennstofftank	l	25	25
Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency	kg/h	6,4 / 5,1	5,8 / 4,6

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10 20	10 20
Strahlrohr	mm	1050	1050
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■
Bestell-Nr.		1.071-900.0 1.071-912.0	1.077-911.0 1.077-918.0
Preis		4.010,00 4.150,00	3.840,00 4.090,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-KOMPAKTKLASSE



HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX

HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX

HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	6	4,7	3,6
Fördermenge	l/h	300-800	270-660	240-560
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-160 / 3-16	30-140 / 3-14
Max. Temperatur	°C	80 / 155	max. 80	max. 80
Gewicht	kg	112 114	103 105	100 102
Abmessungen (L × B × H)	mm	1060 × 650 × 920 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 1215 × 650 × 920
Reinigungsmitteltank	l	10	10	10
Brennstofftank	l	15	15	15
Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency	kg/h	4,7 / 3,8	4,1 / 3,3	3,5 / 2,8

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 15	10 15
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050
Servo Control		■	-	-
Powerdüse		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■	- ■
Bestell-Nr.		1.174-900.0 1.174-906.0	1.173-900.0 1.173-904.0	1.169-900.0 1.169-905.0
Preis		2.990,00 3.190,00	2.840,00 2.960,00	2.690,00 2.920,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-UPRIGHTKLASSE



HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,7
Fördermenge	l/h	450
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15
Max. Temperatur	°C	80
Gewicht	kg	74 76
Abmessungen (L × B × H)	mm	620 × 620 × 990 620 × 620 × 1160
Brennstofftank	l	6,5
Verbrauch Heizöl Vollast	kg/h	2,4

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10 15
Strahlrohr	mm	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell
HD-Schlauchtrommel		- ■
Bestell-Nr.		1.064-912.0 1.064-913.0
Preis		1.800,00 1.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-SPEZIALKLASSE



HDS-E 8/16-4 M 36 kW

HDS-E 8/16-4 M 24 kW

HDS-E 8/16-4 M 12 kW

Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	41,5	29,5	17,5
Fördermenge	l/h	300-760	300-760	300-760
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-160 / 3-16	30-160 / 3-16	30-160 / 3-16
Max. Temperatur	°C	58 / 85	45 / 85	30 / 85
Gewicht	kg	118	112	108
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060	1330 x 750 x 1060	1330 x 750 x 1060
Reinigungsmitteltank	l	20 + 10	20 + 10	20 + 10
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10	10	10
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050
Powerdüse		■	■	■
Trockenlaufschutz		■	■	■
Bestell-Nr.		1.030-906.0	1.030-904.0	1.030-900.0
Preis		6.150,00	5.720,00	5.490,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR

HDS 1000 De
HDS 1000 Be

HDS 1000 De Steamer

HDS 8/20 De
HDS 8/20 G

Technische Daten				
Motorenhersteller		Yanmar Honda	Yanmar	-
Motortyp		L 100 N / Diesel GX 390 / Benzin	L 100 V / Diesel	Diesel
Motorleistung	kW / PS	7,4 / 10 9,5 / 13	6,8 / 9,3	6,8 / 9,25
Fördermenge	l/h	450-900	450-900	800
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-200 / 4-20 40-210 / 4-21	40-200 / 4-20	200 / 20
Max. Temperatur	°C	98 / 80	80 / 155	80
Gewicht	kg	185 165	188,3	185 170
Abmessungen (L x B x H)	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785	1150 x 950 x 870
Verbrauch Heizöl Vollast	kg/h	5,6	5,6	5,9
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	15	15 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar	10
Powerdüse		■	■	■
Strahlrohr	mm	1050	1050	840
Cage-Schutzrahmen		■	■	■
Softdämpfungssystem (SDS)		-	-	■
Elektrostart		■	■	■ -
Bestell-Nr.		1.811-943.0 1.811-942.0	1.811-947.0	1.210-910.0 1.210-920.0
Preis		9.120,00 7.510,00	10.250,00	5.150,00 4.110,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-TRAILER



Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse

Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Die zuverlässigen Geräte ermöglichen einen wirtschaftlichen Einsatz. Ideal für Kommunen, Industrie und Baugewerbe.



1 Höchste Effizienz

- Bewährte Kärcher Brennertechnologie mit höchster Effizienz.
- Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme im Heißwasserbetrieb bringt bis zu 14 Prozent Kraftstoffeinsparung.
- Umweltschonender Betrieb und geringere Betriebskosten dank Kärcher eco:efficiency-Modus.

2 Einfaches Handling

- EASY-Operation: Bedienung des Trailers mit einem zentralen Wahlschalter.
- 2 Schlauchtrommeln im Bedienbereich ermöglichen schnelles Auf- und Abrüsten.
- Großzügige Ablage: Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel sind immer griffbereit und sicher verstaut.

3 Unabhängig vom Strom- und Wassernetz

- Großer 500-Liter-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Leistung.
- 100-Liter-Dieseltank - ideal für lange Arbeitseinsätze.
- Yanmar-Dieselmotor mit 19 kW.

4 Individuelle Gerätekonfiguration

- Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten kann der Trailer exakt nach kundenspezifischen Gesichtspunkten zusammengestellt werden.
- Skid- und Cab-Varianten erhältlich, zum Beispiel für den Transport auf Lkw-Ladeflächen.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Verschiedene Leistungsklassen:

HDS 9/50

500 bar

900 l/h

Optional mit automatischer Druckentlastung

Zubehöropaket

30-Meter-Hochdruckschlauch

Powerdüse

Flachstrahldüse

Strahlrohr

HDS 13/35

350 bar

1300 l/h

Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 17/20

200 bar

1700 l/h

HDS 13/20

200 bar

1300 l/h

Schlauchtrommel

Hochdruck-Schlauchtrommel

Wasserzulauf-Schlauchtrommel



Mobilität:

Skid

Stationäres Rahmengestell mit Stapertaschen

Ohne Wassertank

Ohne Abdeckhauben

Cab

Stationäres Rahmengestell mit Stapertaschen

Integrierter 500-Liter-Wassertank

Mit Abdeckhauben

Trailer

Auf Fahrgestell

Integrierter 500-Liter-Wassertank

Mit Abdeckhauben

Optional mit Stoßdämpfern

Wasserenthärtungssystem

Durch die automatische Dosierung des Systempflege RM 110 wird die Heizschlange vor Verkalkung geschützt. Dies garantiert eine hohe Standzeit des Brenners.

Wärmerückgewinnung

Ein zusätzlicher Wärmetauscher nutzt die Motorenabwärme, um das Wasser vorzuwärmen. Das spart bis zu 14 Prozent der Kraftstoffkosten im Heißwasserbetrieb.

Frostschutzsystem

Dank des intelligenten Frostschutzsystems kann das Gerät auf einfachste Weise für den Winter vorbereitet werden.

	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
Technische Daten				
Motorhersteller	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung	kW 19	19	19	19
Fördermenge	l/h 500-900	650-1300	900-1700	900-1300
Arbeitsdruck	bar / MPa 150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	70-200 / 7-20	50-200 / 5-20
Max. Temperatur	°C 85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leergewicht	kg 950	950	950	950
Abmessungen (L x B x H)	mm 3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
Verbrauch Diesel Volllast	kg/h 9,7	12,4	11,8	11,3
Verbrauch Diesel ecoefficiency-Stufe	kg/h 7,5	9,3	9,7	8,2
Ausstattung				
Handspritzpistole	Industriepistole	Industriepistole	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m 30	30	30	30
Strahlrohr	mm 700	700	1050	1050
Powerdüse	■	■	■	■
Servo Control	-	-	■	■
Druckverstellung über Drehzahlregulierung	■	■	-	-
Bestell-Nr.	1.524-521.2	1.524-521.2	1-524-952-2	1.524-952.2
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKT UND VIELSEITIG.

Optimal für Handwerker, Gebäudedienstleister, Kleinbetriebe und alle anderen, die im Job mobil sein wollen: die handlichen und leistungsstarken Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Ihre robuste Bauweise, der praktische Tragegriff und die integrierte Zubehöraufbewahrung garantieren Ihnen maximale Anwendungsflexibilität bei minimalem Gewicht. Kärcher Qualität zum Mitnehmen.



	Preis	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmittektank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite	
HD-Superklasse																	
	HD 17/14-4 S Plus	2.500,00	1.286-915.0	3	650-1700	154 / 15,4	30-140 / 3-14	-	-	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	149
	HD 17/14-4 SX Plus	2.710,00	1.286-931.0	3	650-1700	154 / 15,4	30-140 / 3-14	-	■	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	149
	HD 13/18-4 S Plus	2.195,00	1.286-932.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	-	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	149
	HD 13/18-4 SX Plus	2.430,00	1.286-936.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	■	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	149
	HD 10/25-4 S Plus	2.080,00	1.286-913.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	-	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	149
	HD 10/25-4 SX Plus	2.220,00	1.286-927.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	■	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	149
HD-Mittelklasse																	
	HD 9/20-4 M Plus	1.590,00	1.524-926.0	3	460-900	220 / 22	40-200 / 4-20	-	-	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 9/20-4 MX Plus	1.750,00	1.524-927.0	3	460-900	220 / 22	40-200 / 4-20	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 8/18-4 M Plus	1.410,00	1.524-972.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	-	-	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 8/18-4 MXA Plus	1.690,00	1.524-976.0	3	380-760	230 / 23	30-180 / 3-18	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	150
	HD 8/18-4 MXA Plus Farmer	1.750,00	1.524-977.0	3	380-760	230 / 23	30-180 / 3-18	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	150
	HD 7/16-4 M Plus	1.330,00	1.524-957.0	3	240-700	210 / 21	30-160 / 3-16	-	-	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 7/16-4 MXA Plus	1.590,00	1.524-959.0	3	350-700	240 / 24	30-160 / 3-16	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 7/17 M Plus	1.030,00	1.151-932.0	3	700	220 / 22	170 / 17	-	-	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 7/17 MXA Plus	1.320,00	1.151-936.0	3	700	255 / 25,5	170 / 17	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 7/14-4 M Plus	1.250,00	1.524-932.0	1	700	190 / 19	140 / 14	-	-	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
	HD 7/14-4 MXA Plus	1.520,00	1.524-947.0	1	700	210 / 21	140 / 14	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	149
HD-Mittelklasse St																	
	HD 8/18-4 M St	1.160,00	1.524-980.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	HD 7/17 M St	890,00	1.151-950.0	3	700	220 / 22	170 / 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	HD 6/15 M St	735,00	1.150-950.0	1	560	200 / 20	150 / 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
HD-Mittelklasse Cage																	
	HD 8/18-4 M Cage	1.380,00	1.524-981.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	-	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Powerdüse	151
	HD 7/16-4 M Cage	1.270,00	1.524-960.0	3	240-700	210 / 21	30-160 / 3-16	-	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Powerdüse	151
	HD 7/17 M Cage	1.020,00	1.151-960.0	3	700	220 / 22	170 / 17	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Powerdüse	151
	HD 7/14-4 M Cage	1.220,00	1.524-942.0	1	690	190 / 19	140 / 14	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Powerdüse	151
HD-Kompaktklasse																	
	HD 5/15 CX Plus + FR Classic	890,00	1.520-934.0	1	500	200 / 20	150 / 15	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152
	HD 6/13 C Plus + FR Classic	850,00	1.520-953.0	1	590	200 / 20	130 / 13	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152
	HD 6/13 C Plus	760,00	1.520-951.0	1	560	190 / 19	130 / 13	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152
	HD 6/13 CX Plus	870,00	1.520-952.0	1	560	190 / 19	130 / 13	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152
	HD 5/15 C Plus	690,00	1.520-931.0	1	500	200 / 20	150 / 15	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152
	HD 5/15 CX Plus	790,00	1.520-932.0	1	500	200 / 20	150 / 15	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152
	HD 5/12 C Plus	615,00	1.520-901.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152
	HD 5/12 CX Plus	730,00	1.520-902.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	152

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Preis	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmitteltank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite	
HD-Portableklasse																	
	HD 6/15 M Portable	850,00	1.150-952.0	1	560	225 / 22,5	150 / 15	-	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Powerdüse	153
	HD 7/17 M Portable	990,00	1.151-951.0	3	700	255 / 25,5	170 / 17	-	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Powerdüse	153
HD-Spezialklasse Cage																	
	HD 25/15-4 Cage Plus	5.190,00	1.353-907.0	3	500-2500	190 / 19	30-150 / 3-15	-	-	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	153
	HD 20/15-4 Cage Plus	4.590,00	1.353-906.0	3	500-2000	190 / 19	30-150 / 3-15	-	-	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	153
	HD 16/15-4 Cage Plus	3.990,00	1.353-905.0	3	500-1600	190 / 19	30-150 / 3-15	-	-	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	153
	HD 10/25-4 Cage Plus	2.280,00	1.353-902.0	3	1000	273 / 27,3	250 / 25	-	-	-	-	■	-	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	154
	HD 10/16-4 Cage Ex	7.550,00	1.353-904.0	3	1000	220 / 22	160 / 16	-	-	■	-	-	□	EASY!Force Ex-Schutz	■	Powerdüse	154
	HD 10/15-4 Cage Food	4.730,00	1.353-908.0	3	440-990	175 / 17,5	20-145 / 2-14,5	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Food	■	Powerdüse	154
	HD 7/10 CX F	1.350,00	1.151-906.0	3	250-700	120 / 12	10-100 / 1-10	-	■	-	-	■	□	EASY!Force Food	■	3-fach-Düse	154
HD Advanced mit Verbrennungsmotor																	
	HD 9/23 De	4.910,00	1.187-907.0	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	155
	HD 9/23 G	2.990,00	1.187-906.0	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	155
	HD 7/15 G	1.750,00	1.187-903.0	-	650	160 / 16	150 / 15	-	-	-	-	-	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	155
	HD 728 B Cage	1.690,00	1.187-908.0	-	650	160 / 16	150 / 15	-	-	-	-	-	□	EASY!Force Advanced	■	3-fach-Düse	155
HD-Trailer																	
	HD 9/23 De Tr1	auf Anfrage	1.524-954.2	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	-	□	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	157
	HD 9/23 Ge Tr1	auf Anfrage	1.524-954.2	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	-	□	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	157

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD-SUPERKLASSE



HD 17/14-4 S Plus
HD 17/14-4 SX Plus

HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SX Plus

HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	9,4	9,2	9,2
Fördermenge	l/h	650-1700	650-1300	500-1000
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-180 / 3-18	30-250 / 3-25
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	63 65	62 64	62 64
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
Reinigungsmitteltank	l	-	6	6

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 20	10 20
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050
Powerdüse		■ ■	■ ■	■ ■
Dreckfräser		■ ■	■ ■	■ ■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■	- ■
Bestell-Nr.		1.286-915.0 1.286-931.0	1.286-932.0 1.286-936.0	1.286-913.0 1.286-927.0
Preis		2.500,00 2.710,00	2.195,00 2.430,00	2.080,00 2.220,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE



**MXA = inkl.
automatischer
Schlauchtrommel**

HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus

HD 7/16-4 M Plus
HD 7/16-4 MXA Plus

HD 7/17 M Plus
HD 7/17 MXA Plus

HD 7/14-4 M Plus
HD 7/14-4 MXA Plus

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	7	4,2	4,2	3,4
Fördermenge	l/h	460-900	700 350-700	700	700
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-200 / 4-20	30-160 / 3-16	170 / 17	140 / 14
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60	60
Gewicht	kg	48 50	40 45,3	32 38,4	39 45
Abmessungen (L x B x H)	mm	467 x 407 x 1010	400 x 455 x 966	400 x 455 x 966	400 x 455 x 966

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 15 / Flex	10 15 / Flex	10 15 / Flex
Strahlrohr	mm	1050	840	840	840
Servo Control		- ■	■ ■	- ■	-
Powerdüse		■	■	■	■
Dreckfräser		■	■	■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■	- ■	- ■
Bestell-Nr.		1.524-926.0 1.524-927.0	1.524-957.0 1.524-959.0	1.151-932.0 1.151-936.0	1.524-932.0 1.524-947.0
Preis		1.590,00 1.750,00	1.330,00 1.590,00	1.030,00 1.320,00	1.250,00 1.520,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE



**MXA = inkl.
automatischer
Schlauch-
trommel**

**HD 8/18-4 M Plus
HD 8/18-4 MXA Plus**

HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	4,6	4,6
Fördermenge	l/h	380-760	380-760
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-180 / 3-18
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	41 46,5	46,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 456 x 960 400 x 455 x 966	400 x 455 x 966

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10 15 / Flex	15 / Flex
Strahlrohr	mm	840	840
Powwerdüse		■	■
Dreckfräser		■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	■
Servo Control		■	■
Schaumlanze		- -	■
Schnellkupplung		- -	■
2x Stecknippel		- -	■
Bestell-Nr.		1.524-972.0 1.524-976.0	1.524-977.0
Preis		1.410,00 1.690,00	1.750,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE STATIONÄR

**OHNE
ZUBEHÖR**



HD 8/18-4 M St

HD 7/17 M St

HD 6/15 M St

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	4,6	4,2	3,1
Fördermenge	l/h	380-760	700	560
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18	170 / 17	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	36	27	25
Abmessungen (L x B x H)	mm	302 x 290 x 560	302 x 290 x 560	302 x 290 x 560

Ausstattung

Servo Control		optional	nicht möglich	nicht möglich
Bestell-Nr.		1.524-980.0	1.151-950.0	1.150-950.0
Preis		1.160,00	890,00	735,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE CAGE



HD 8/18-4 M Cage

HD 7/16-4 M Cage

Technische Daten			
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	4,6	4,2
Fördermenge	l/h	380-760	350-700
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-160 / 3-16
Max. Druck	bar / MPa	270 / 27	240 / 24
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	45	43
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 420 x 970	460 x 420 x 970
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10	10
Hochdruckschlauch Typ		Premium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr	mm	840	840
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Bestell-Nr.		1.524-981.0	1.524-960.0
Preis		1.380,00	1.270,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD 7/17 M Cage

HD 7/14-4 M Cage

Technische Daten			
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	4,2	3,1
Fördermenge	l/h	700	700
Arbeitsdruck	bar / MPa	170 / 17	140 / 14
Max. Druck	bar / MPa	255 / 25,5	210 / 21
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	36	42
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 420 x 970	460 x 420 x 970
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10	10
Hochdruckschlauch Typ		Premium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr	mm	840	840
Servo Control		-	-
Powerdüse		■	■
Bestell-Nr.		1.151-960.0	1.524-942.0
Preis		1.020,00	1.220,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-KOMPAKTKLASSE



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

HD 6/13 C Plus + FR Classic

Technische Daten			
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,8	2,9
Fördermenge	l/h	500	590
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15	130 / 13
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	24 29	24 29
Abmessungen (L x B x H)	mm	360 x 375 x 925 360 x 400 x 925	360 x 375 x 925 360 x 400 x 925

Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	15	10
Strahlrohr	mm	840	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell
Dreckfräser		■	■
HD-Schlauchtrommel		■	—
Flächenreiniger FR Classic		■	—■
Bestell-Nr.		1.520-934.0	1.520-953.0
Preis		890,00	850,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD 6/13 C Plus
HD 6/13 CX PlusHD 5/15 C Plus
HD 5/15 CX PlusHD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus

Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,9	2,8	2,5
Fördermenge	l/h	590	500	500
Arbeitsdruck	bar / MPa	130 / 13	150 / 15	120 / 12
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	28,8 28,3	25,2 27,5	23,7 26
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930

Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 15	10 15
Strahlrohr	mm	840	850	850
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell	manuell
Dreckfräser		■ ■	■ ■	■ ■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■	- ■
Bestell-Nr.		1.520-951.0 1.520-952.0	1.520-931.0 1.520-932.0	1.520-901.0 1.520-902.0
Preis		760,00 870,00	690,00 790,00	615,00 730,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-PORTABLEKLASSE



HD 6/15 M Portable

HD 7/17 M Portable

Technische Daten		HD 6/15 M Portable	HD 7/17 M Portable
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	560	700
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15	170 / 17
Max. Druck	bar / MPa	225 / 22,5	255 / 25,5
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Anschlussleistung	kW	3,1	4,2
Gewicht (mit Zubehör)	kg	28	30,37
Abmessungen (L × B × H)	mm	587 × 320 × 430	587 × 320 × 430
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10 / Premium-Qualität	10 / Premium-Qualität
Strahlrohr	mm	840	840
Powerdüse		■	■
Druckabschaltung		■	■
Bestell-Nr.		1.150-952.0	1.151-951.0
Preis		850,00	990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-SPEZIALKLASSE CAGE



HD 25/15-4 Cage Plus

HD 20/15-4 Cage Plus

HD 16/15-4 Cage Plus

Technische Daten		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	12,5	11	9,5
Fördermenge	l/h	500-2500	500-2000	500-1600
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	112	110	95
Abmessungen (L × B × H)	mm	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Ausstattung				
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	15	15	15
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050
Powerdüse		■	■	■
Dreckfräser		■	■	■
Bestell-Nr.		1.353-907.0	1.353-906.0	1.353-905.0
Preis		5.190,00	4.590,00	3.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-SPEZIALKLASSE CAGE



HD 10/25-4 Cage Plus



HD 10/16-4 Cage Ex

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	9,2	5,5
Fördermenge	l/h	1000	1000
Arbeitsdruck	bar / MPa	250 / 25	160 / 16
Max. Druck	bar / MPa	273 / 27,3	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	°C	60	50
Gewicht	kg	62	111
Abmessungen (L × B × H)	mm	547 × 543 × 1104	980 × 720 × 1100

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Ex-Schutz	EASY!Force Ex-Schutz
Hochdruckschlauch	m	10	10
Strahlrohr	mm	1050	1050
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		■	-
Bestell-Nr.		1.353-902.0	1.353-904.0
Preis		2.280,00	7.550,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD 10/15-4 Cage Food



HD 7/10 CX F

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	6,4	4,5
Fördermenge	l/h	440-990	250-700
Arbeitsdruck	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	10-100 / 1-10
Max. Zulauftemperatur	°C	85	80
Gewicht	kg	68	31,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	650 × 521 × 1100	360 × 375 × 925

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Food	EASY!Force Food
Hochdruckschlauch	m	10	15
Strahlrohr	mm	1050	850
Powerdüse		■	-
Dreifachdüse umschaltbar		-	manuell
Dreckfräser		-	-
HD-Schlauchtrommel		-	■
Bestell-Nr.		1.353-908.0	1.151-906.0
Preis		4.730,00	1.350,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD ADVANCED MIT VERBRENNUNGSMOTOR



HD 9/23 De

HD 9/23 G

HD 7/15 G

Technische Daten

		HD 9/23 De	HD 9/23 G	HD 7/15 G
Motorenhersteller		Yanmar	Honda	Honda
Motortyp		L 100 N / Diesel	GX 390 / Benzin	GX 160 / Benzin
Motorleistung	kW / PS	7,4 / 10	9,5 / 13	4 / 5,5
Fördermenge	l/h	400-930	400-930	650
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-230 / 4-23	40-230 / 4-23	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	108	71	35
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 725 x 1170	870 x 725 x 1170	800 x 620 x 1105

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	15	15	10
Strahlrohr	mm	1050	1050	850
Powerdüse		■	■	■
Optionaler Cage-Schutzrahmen*		■	■	■
Optionale Schlauchtrommel*		■	■	■
Bestell-Nr.		1.187-907.0	1.187-906.0	1.187-903.0
Preis		4.910,00	2.990,00	1.750,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD 728 B Cage

Technische Daten

Motorenhersteller		Honda
Motortyp		GX 160 / Benzin
Motorleistung	kW / PS	3,6 / 5,5
Fördermenge	l/h	650
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	28
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 434 x 430

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10
Strahlrohr	mm	550
Powerdüse		-
Optionaler Cage-Schutzrahmen*		-
Optionale Schlauchtrommel*		-
Bestell-Nr.		1.187-908.0
Preis		1.690,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-TRAILER



Autark, mobil und für lange Arbeitseinsätze

Auf neu einzurichtenden Baustellen, bei kommunalen Einsätzen in Grünanlagen und innerstädtischen Bereichen und natürlich für die breite Anforderungspalette von Mietparkkunden: Überall dort, wo keine Strom- oder Wasseranschlüsse zur Verfügung stehen, sind unsere hochmobilen, trailerbasierten Kaltwasser-Hochdruckreiniger die idealen Arbeitsgeräte. Extrem leistungsstark, autark und mit großen Reserven für lange Einsätze.



1

2

3

4

1 Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung

- Kraftvolle Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) ermöglichen autarkes Arbeiten.
- 1000-Liter-Wassertank für mindestens 1 Stunde Arbeiten bei voller Wasserleistung.
- Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit.

2 Einfache und komfortable Bedienung

- Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten.
- Komfortable Ausstattungsdetails wie Motoren-Elektrostart und Hochdruck-Schlauchtrommel.
- Im Ablagefach im Heckbereich können beispielsweise Zubehöre und Kraftstoffkanister aufbewahrt werden.

3 Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze

- Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer.
- Optionaler Frontschutzbügel oder Heck-Abdeckplane zum zusätzlichen Schutz des Gerätes.
- Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze.

4 Mehrere Konfigurationen möglich

- Flexible und maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen.
- Zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge ist auch eine Cab-Variante erhältlich.
- Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Motorvarianten:

HD 9/23 De

Yanmar-Dieselmotor
230 bar
930 l/h

HD 9/23 Ge

Honda-Benzinmotor
230 bar
930 l/h

Zubehörpaket Standard

15-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-
Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse

Zubehörpaket Premium

30-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-
Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse
Dreckfräser



Optionen (ab Werk)

Hochdruck-Schlauchtrommel
Abdeckplane für Heckbereich
Schutzbügel und Spritzwand
für Frontbereich
Kranhaken
20-Liter-Kanister
mit Transportsicherung
Betriebsstundenzähler
Stoßdämpfer

Mobilität:

Cab

Stationäres Rahmengestell mit
Staplertaschen
Integrierter 1000-Liter-
Wassertank

Trailer

Auf Fahrgestell
Integrierter 1000-Liter-
Wassertank
Optional mit Stoßdämpfern

HD 9/23 De Tr1

HD 9/23 Ge Tr1

Technische Daten

		HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L100 V/Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	kw / PS	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	l/h	400-930	400-930
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-230 / 4-23	40-230 / 4-23
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Leergewicht	kg	500	500
Abmessungen (L x B x H)	mm	3560 x 1496 x 1484	3560 x 1496 x 1484

Ausstattung

		HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	15/30	15/30
Strahlrohr	mm	1050	1050
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Bestell-Nr.		1.524-954.2	1.524-954.2
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten.

GS-STRAHLPISTOLE

Strahlen für kleine bis mittlere Flächen



Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung – die GS-Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.



1 Bedienerfreundlichkeit

- Die kurzen Rüstzeiten und der leichte Transport machen die GS-Strahlpistole zu einem echten „Einmannsystem“.

2 Vielseitigkeit

- Durch direkte Einstellung des Luftdrucks, der Wassermenge und der Strahlgutmenge an der Pistole ist die GS-Strahlpistole auf allen Oberflächen einsetzbar.

GS-Strahlpistole

- Strahlpistole mit Luftdüse
- Regler direkt an der Pistole
- Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

Luftdruck	bar / MPa	3-12 / 0,3-1,2
Luftverbrauch	m ³ /min	3-8
Fördermenge	l/h	0-120
Strahlmittelmenge	kg/h	max. 200
Gewicht	kg	3,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	480 × 80 × 280
Bestell-Nr.		2.869-067.0
Preis		1.990,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Sonderzubehör	Bestell-Nr.	UT	Preis
Luftschlauch (10 m) mit Kupplungen	6.390-284.0	03	308,38
Luftschlauch (20 m) mit Kupplungen	6.390-285.0	03	603,17
Spezielle Luftdüse, ausgelegt für hohe Leistungen	5.130-249.0	02	48,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

MULTIFUNKTIONS-REINIGUNGSGERÄT

Das Multitalent für den mobilen Einsatz



Der mitgeführte Wassertank macht den AP 100/50 M unabhängig von lokaler Wasserversorgung. Und das ist nur eines seiner vielen Talente. Denn außerdem verfügt es über einen 10 Meter langen Saugschlauch, eine Reinigungsmitteldosierung für 2 unterschiedliche Reinigungsmittel sowie eine Hochdruckpistole mit einer 0,5 Meter langen Sprühlanze.



1 Reinigen mit Hochdruck

- Reinigungslösung wird über HD-Pumpe ausgebracht.
- 15 Meter HD-Schlauch für großen Aktionsradius.
- Sprühlanze mit HD-Düse als Standardausstattung. Erweiterung nach Wunsch durch umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Schaumlanze.

2 Absaugung inklusive

- Das Waschwasser kann mit dem Nass-/Trockensauger einfach wieder aufgesaugt werden, wenn zum Beispiel kein Abfluss vorhanden ist.
- Benutzung des Geräts durch 2 Bediener gleichzeitig.
- Sehr flexibler Schlauch, optimal auf Gerät und Anwendung abgestimmt.

AP 100/50 M

- Hochdruckreinigung und Saugen in einem Gerät
- Frischwassertank an Bord
- Inkl. RM-Dosierung

Technische Daten

Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 70
Arbeitsdruck	bar	2-stufig einstellbar
Niederdruck	bar	6
Hochdruck	bar	19 / 50 max.
Fördermenge	l/min	5
Motorleistung Saugmotor / Pumpe	W	1800 / 370
Kabellänge	m	15
Gewicht	kg	100
Bestell-Nr.		1.007-058.0
Preis		6.650,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör Auswahl	Bestell-Nr.	Beschreibung	UT	Preis
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Armaturen und Wänden hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 × 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	02	108,00
Verbindungsstück	4.402-022.0	Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 × M 22 × 1,5, 1 × M 18 × 1,5.	02	35,00
Hartflächen- und Teppichdüse	2.642-552.0	Bodendüse zur Reinigung von Hartflächen und zur Sprühextraktion von textilen Belägen.	02	2.190,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

FLEXIBEL. KOMFORTABLER. BESSER.

Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.



	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
Walzenbürsten				
	Walzenbürste 500 Antrieb Wasserbetriebener Antrieb für rotierende Bürstenwalzen. Zur Reinigung von Fassaden oder Solaranlagen mit unseren professionellen Hochdruckreinigern. Montage an Strahlrohr oder Teleskoplanze.	4.762-584.0	02	1.190,00
	Walzenbürste 500 weich (Paar) Weicher Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Ideal zur Glas- und Solaranlagenreinigung. Einfaches Schnellwechselsystem und sicherer Halt am Antrieb.	4.762-623.0	02	170,00
	Walzenbürste 500 medium (Paar) Mittelharter Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Geeignet für empfindliche Fassaden, Folien und Gewebe. Einfaches und sicheres Schnellwechselsystem.	4.762-624.0	02	170,00
	Walzenbürste 500 hart (Paar) Harter Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Für raue Fassaden, Stein- und Holzterrassen geeignet. Sicheres und einfaches Schnellwechselsystem.	4.762-625.0	02	170,00
Variogelenk				
	Variogelenk Angebracht an eine Teleskopstange von Kärcher ist dieses Variogelenk mit flexiblem Winkel die ideale Ergänzung unserer Walzenbürste 500 bei der Reinigung von Solarpaneelen.	4.481-042.0	02	160,00
Spritzschutz				
	Spritzschutz Walzenbürste 500 Spritzschutz mit Klettverbindung für rotierende Walzenbürste. Dank transparenter Folie freie Sicht auf die Bürste, bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern.	4.762-621.0	02	170,00
Bürsten				
	Bürste weich Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.	6.960-135.0	02	125,00
	Bürste medium Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.	6.960-134.0	02	125,00
	Bürste hart Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.	6.960-133.0	02	125,00

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
Winkelgelenk				
	Winkelgelenk Bis zu 180° variabel einstellbares Winkelgelenk zum Verbinden von Teleskopstangen und Bürsten bei der Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen.	4.802-048.0	02	29,00
Teleskopstangen				
	Teleskopstange TL 7 F Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren.	4.762-609.0	02	320,00
	Teleskopstange TL 7 H Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. Dank Schnellverschlüssen einfach teleskopierbar. Reichweite bis zu 7 m.	4.762-610.0	02	530,00
	Teleskopstange TL 10 H Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	4.762-611.0	02	850,00
	Teleskopstange TL 10 C Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	4.762-612.0	02	1.290,00
	Teleskopstange TL 14 C Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.	4.762-613.0	02	1.750,00
Adapter				
	TL Hochdruckadapter Flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet.	4.775-154.0	02	89,00
	TL Niederdruckadapter Bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.	4.580-097.0	02	89,00
	TL Saugeradapter Für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	9.751-306.0	02	89,00
Tragesystem				
	Tragesystem Komfortables und universell einsetzbares Tragegestell zur Reduzierung der benötigten Haltekraft bei Arbeiten mit Teleskopstangen, Gartengeräten und Hochdrucklanzen.	6.373-071.0	02	550,00
iSolar Schläuche				
	iSolar HD-Schlauch 7 Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 7. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	6.392-978.0	02	69,00
	iSolar HD-Schlauch 10 Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	6.392-977.0	02	89,00
	iSolar HD-Schlauch 14 Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 14. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	6.392-976.0	02	110,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



SOLARREINIGER ISolar



	iSolar 400	iSolar 800	Absturzsicherung
Technische Daten			
Gewicht	kg 2,8	7	-
Arbeitsbreite	mm 400	800	-
Fördermenge Gerät mit HD / HDS	l/h 700-1000 / 1100-1300	700-1000 / 1100-1300	-
Länge	m -	-	-
Anschluss	M 18 × 1,5 IG	M 18 × 1,5 IG	-
Material	-	-	-
Ausstattung			
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch	-	-	-
Knickgelenk	□ (6.394-735.0)	■	-
Aufbewahrungsbox	-	-	■
Bestell-Nr.	6.368-092.0 6.368-093.0	6.368-094.0 6.368-095.0	6.988-152.0
Preis	470,00 470,00	1.190,00 1.190,00	520,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



	iSolar TL 7 H	iSolar TL 10 H TL 10 C	iSolar TL 14 C
Technische Daten			
Gewicht	kg 3,5	4 3,7	5
Arbeitsbreite	mm -	-	-
Fördermenge Gerät	l/h -	-	-
Länge	m 1,8-7,2	2,4-10,2	2,4-14
Anschluss	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG
Material	Hybrid	Hybrid Carbon	Carbon
Ausstattung			
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch	6.392-978.0	6.392-977.0	6.392-976.0
Stangensegmente	5	5	7
Aufbewahrungsbox	-	-	-
Bestell-Nr. mit EASY!Lock	4.110-004.0	4.110-003.0 4.110-007.0	4.110-002.0
Preis	950,00	1.290,00 2.260,00	3.550,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

WASSERENTHÄRTUNG



WS 50

WS 100

WS Regenerator

Technische Daten

	kg			
Gewicht	kg	35	40	5,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	550 x 550 x 1030	550 x 550 x 1030	250 x 300 x 460
Zulaufdruck	bar	0-10	0-10	-
Arbeitstemperatur	°C	1-50	1-50	-
Kapazität (bei 10 °dH)	l	5000	10000	-
Regenerations	h	-	-	2

Ausstattung

Wasserfeinfilter	■	■	-
Frostschutzentleerung	■	■	-
Luftbereifte Räder	■	■	-
Wasseruhr	■	■	-
Systemtrenner	□	□	-
Bestell-Nr.	6.368-463.0	6.368-464.0	6.368-465.0
Preis	2.090,00	2.390,00	2.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

FASSREINIGER



Fassreiniger BC 14/12

Technische Daten

Arbeitsdruck	bar / MPa	max. 120 / 12
Fördermenge	l/h	600-1400
Stromaufnahme	Ph / V / Hz	1 / 115-240 / 50/60
Max. Zulauftemperatur	°C	80
Anschlussleistung	W	40
Umdrehungen	1/min	62
Reinigungszyklus	s	36
Min. Behälteröffnung	mm	40
Gewicht	kg	4,8
Max. Eintauchtiefe	mm	900

Ausstattung

Netzteil	■
Düsenkits	■
Flexibles Saugrohr	350 mm
Saugrohr	300 mm
Saugrohr	350 mm
Saugrohr	550 mm
Verlängerungskabel	10 m
Bestell-Nr.	2.112-020.0
Preis	2.410,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

NOCH MEHR SAUBERKEIT: KÄRCHER ORIGINALZUBEHÖR

Kärcher Originalzubehör und Reinigungsmittel erweitern das Einsatzgebiet des Hochdruckreinigers – von der Reinigung und Pflege von Baumaschinen über die Arbeitsvorbereitung bis zur Instandsetzung von Fassaden und Böden. Um Ihre hohen Anforderungen jederzeit ideal zu erfüllen, entwickeln wir unser Zubehör ständig weiter. Das Resultat sind innovative Produkte, die Sie bei Ihren täglichen Reinigungsaufgaben optimal unterstützen.





1



3



5



7



2



4



6



8

1 EASY!Force-Hochdruckpistole

Endlich ermüdungsfreies Arbeiten: Indem unsere neue EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, reduziert sie die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der Advanced-Version kommt zusätzlich ein Vollkeramikventil zum Einsatz, das eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen ermöglicht.

2 Servo Control

Wassermenge und Arbeitsdruck können mit Servo Control stufenlos und komfortabel direkt an der Handspritzpistole geregelt werden, ohne dabei die Arbeit zu unterbrechen.

3 Rohrreinigungsdreckfräser

Wir haben die bekannten Vorteile des Dreckfräasers auf die Rohrreinigung übertragen. Der kraftvolle rotierende Punktstrahl nach vorne kann selbst hartnäckige Verstopfungen lösen und die komplette Rohrwand reinigen. Die 3 rückwärts gerichteten Strahlen sorgen für den entsprechenden Vortrieb im Rohr.

4 Arbeitslicht

Unser neues LED-Düsenlicht bringt sprichwörtlich Licht ins Dunkel. Und gute Sicht ist Voraussetzung für ein gutes Reinigungsergebnis. Insbesondere in den Morgenstunden oder am späten Abend sowie in schlecht beleuchteten Räumen ist das Licht oft nicht ausreichend. Unser Düsenlicht mit LED-Technologie können Sie direkt am Strahlrohr befestigen und haben sofort einen sehr gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

5 PowerControl-Strahlrohr

Für eine stufenlose, unterbrechungsfreie Druckregulierung direkt am Strahlrohr, ohne dabei die Wassermenge zu reduzieren. Im Niederdruckbetrieb ist es darüber hinaus möglich, Reinigungsmittel beizumengen. Die ideale Ergänzung für Geräte ohne Servo Control.

6 Hochdruck-Knickgelenk

Das Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung (bis zu 120°) eignet sich hervorragend zur Reinigung an schwer zugänglichen Bereichen wie beispielsweise Maschinen, Fahrzeugen, Unterböden, Bauwerken, Dächern oder Fassaden. Das Knickgelenk können Sie direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskopstange montieren.


7 Schaumlanze Basic

Unsere neuentwickelte Becher-Schaumlanze bringt Ihnen tolle Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch. Die Dosierung in 3 Stufen über die integrierte Blende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen. Und der robuste Messing-Grundkörper sowie die hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.

8 Strahlrohrverlängerung

Wo die Länge der Standardlanze nicht ausreicht, greifen Sie einfach zu unserer 1-Meter-Strahlrohrverlängerung. Mit ihr erleichtern Sie sich das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen, Fassaden oder großen Fahrzeugen ungemein.

EASY!LOCK-SCHNELLVERSCHLÜSSE

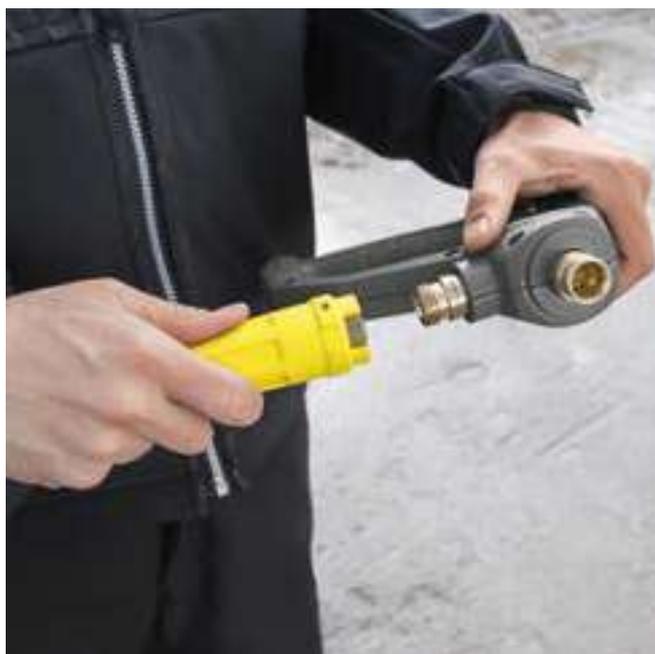

Langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt

Langwieriges Auf- und Abrüsten des Geräts und zeitraubender Zubehörwechsel gehören ab sofort der Vergangenheit an. Mit unseren neuen, patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Schraubverbindungen kostbare Arbeitszeit, ohne Kompromisse bei der Qualität, Robustheit und Langlebigkeit der Verbindungen.



1

1 Schneller Komfort


Anschluss – im wahrsten Sinne des Wortes – im Handumdrehen (360°) und an allen Schnittstellen. Ob bei Rüstzeiten oder dem Wechsel von Sonderzubehören, wie Flächenreiniger oder Waschbürsten: bis zu 5-mal schneller und komfortabler.



2

2 Sichere Robustheit

Ein speziell entwickelter Konus sorgt für eine Selbsthemmung des Gewindes. Bewährte Gewindeverschraubung ohne Verschleißteile, unempfindlich gegen Verschmutzung und mit hoher Zuverlässigkeit.



3

3 Intuitive Bedienung

Das Verbindungsprinzip ist intuitiv und einfach zu verstehen; es funktioniert an allen 4 Verbindungsstellen identisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnellkupplungen benötigt das EASY!Lock-System kein zusätzliches Gewicht.



4

4 Kompromisslose Qualität

Statt mit einer axialen O-Ring-Abdichtung am Strahlrohr, wird beim EASY!Lock-System radial abgedichtet. Dieses Vorgehen erhöht die Haltbarkeit der O-Ringe und verhindert wirkungsvoll deren potenziellen Verlust.

Geprägte Nummer

Jeder Adapter hat seine eigene Nummer.
Eindeutig und unverwechselbar

EASY!Lock-Anschluss

4-gängiges Trapezgewinde
mit Konussicherung

Anthrazit = EASY!Lock

Farbcodierung für den
EASY!Lock-Anschluss



Gewindeseite M 22 x 1,5

Metrisches Gewinde für Zubehöre
ohne EASY!Lock

Schwarz = Gewindeseite M 22 x 1,5

Farbcodierung für herkömmlichen
Gewindeanschluss

1



EASY!Lock - M 22 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-029.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.

2



EASY!Lock - M 22 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-030.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern / HD-Pistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.

3



EASY!Lock - M 22 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-031.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 × 1,5 und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.

4



EASY!Lock - AVS

Best.-Nr. 4.111-032.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

5



EASY!Lock - M 22 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-033.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.

6



EASY!Lock - M 22 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-034.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

7



EASY!Lock - M 18 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-035.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock.

8



EASY!Lock - M 18 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-036.0 UT 02

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18 × 1,5-Anschluss.

9



EASY!Lock drehbar - M 22 × 1,5

Best.-Nr. 4.111-046.0 UT 02

Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

Preis je Adapter 1-4, 6-8 26,00

Preis Adapter 5

28,00

Preis Adapter 9

52,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Die passenden Adapter für Ihre Geräte und Zubehöre können Sie auch mit unserem digitalen Adapterfinder ermitteln:
www.kaercher.com/adapterfinder-easylock

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
Kupplungen				
	Doppelnippel 2x 2 x EASY!Lock	4.111-037.0	02	26,00
	Kurzspritzeinrichtung Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole	4.111-038.0	02	62,00
	Schnellkupplung	2.115-000.0	02	59,00
	Stecknippel	2.115-001.0	02	33,00
Schlauchtrommeln zur Wandmontage				
	Automatische Schlauchtrommel Edelstahl für 40 m HD-Schlauch	6.392-442.0	02	2.520,00
	Passender HD-Schlauch DN 8, 40 m, 400 bar, 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss	6.110-076.0	02	371,00
	Automatische Schlauchtrommel Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, für 20 m HD-Schlauch	6.392-074.0	02	443,00
	Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, für 20 m HD-Schlauch	6.392-083.0	02	599,00
	Automatische Schlauchtrommel lackiert, für 20 m HD-Schlauch	6.392-106.0	02	720,00
	Automatische Schlauchtrommel basaltgrau lackiert, für 20 m HD-Schlauch	6.392-105.0	02	555,00
	Automatische Schlauchtrommel Edelstahl inkl. Schwenkhalter, für 20 m HD-Schlauch	6.392-076.0	02	1.080,00
	Automatische Schlauchtrommel Edelstahl, für 20 m HD-Schlauch	6.392-122.0	02	1.350,00
	Schwenkhalter pulverbeschichtet	2.639-931.0	02	232,00
	Schwenkbarer Edelstahl	2.641-867.0	02	381,00

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
Schlauchtrommeln, Anbausatz auf Hochdruckreiniger				
	ABS automatische Schlauchtrommel für HDS M/S Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, Halter, HD-Schlauch und alle Anschlusssteile	2.110-011.0	02	1.164,00
	ABS automatische Schlauchtrommel für HDS C Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, Halter, HD-Schlauch und alle Anschlusssteile	2.110-012.0	02	1.082,00
Schläuche				
	Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist	6.110-037.0	02	180,00
	Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m	6.110-036.0	02	170,00
	Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-035.0	02	139,00
	Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	6.110-034.0	02	118,00
	Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	02	144,00
	Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	6.110-030.0	02	206,00
	Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	6.110-032.0	02	242,00
	Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	6.110-014.0	02	314,00
	Hochdruckschlauch Longlife AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	6.110-028.0	02	314,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-038.0	02	216,00
	Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	6.110-029.0	02	278,00
	Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	6.110-027.0	02	314,00
	Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	6.110-023.0	02	355,00
Pistole, Drehregler und Strahlrohre				
	EASY!Force Advanced Handspritzpistole	4.118-005.0	02	126,00
	Servo-Control-Regler mit EASY!Lock <750 l/h	4.118-007.0	02	66,00
	Servo-Control-Regler mit EASY!Lock 750-1100 l/h	4.118-008.0	02	66,00
	Servo-Control-Regler mit EASY!Lock >1100 l/h	4.118-009.0	02	66,00
	Spritzschutz	4.112-011.0	02	16,00
	Hochdruck Knickgelenk	4.112-057.0	02	118,00
	Strahlrohr 250 mm, drehbar	4.112-027.0	02	60,00
	Strahlrohr 400 mm, drehbar	4.112-024.0	02	68,00
	Strahlrohr 600 mm, drehbar	4.112-007.0	02	79,00
	Strahlrohr 840 mm, drehbar	4.112-006.0	02	92,00

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
Pistole, Drehregler und Strahlrohre				
	Strahlrohr 1050 mm, drehbar	4.112-000.0	02	105,00
	Strahlrohr 1550 mm, drehbar	4.112-018.0	02	129,00
	Strahlrohr 2050 mm, drehbar	4.112-021.0	02	144,00
	Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss Länge 1000 mm	4.112-048.0	02	67,00
	Power Control Strahlrohr 027	4.112-043.0	02	113,00
	Power Control Strahlrohr 034	4.112-045.0	02	113,00
	Power Control Strahlrohr 038	4.112-047.0	02	113,00
	Power Control Strahlrohr 042	4.112-046.0	02	113,00
Stufenlose Druckverstellung während der Anwendung direkt am Strahlrohr, insbesondere für Geräte ohne ServoControl Funktion				
	Teleskopstrahlrohr stufenlos ausfahrbar 1,8-5,4 m	4.112-037.0	02	613,00
	Flexibles Strahlrohr 1050 mm	4.112-035.0	02	237,00
	Zusatzhandgriff für Strahlrohre, EASY!Lock	4.321-380.0	02	42,00
	LED Düsenlicht	2.680-002.0	02	60,00
Düsen				
	Powerdüse 25038	2.113-006.0	02	21,00
	Powerdüse 25040	2.113-021.0	02	21,00
	Powerdüse 25042	2.113-007.0	02	21,00
	Powerdüse 25043	2.113-008.0	02	21,00
	Powerdüse 25045	2.113-022.0	02	21,00
	Powerdüse 25047	2.113-009.0	02	21,00
	Powerdüse 25048	2.113-010.0	02	21,00
	Powerdüse 25050	2.113-023.0	02	21,00
	Powerdüse 25052	2.113-024.0	02	21,00
	Powerdüse 25054	2.113-011.0	02	21,00
Powerdüse 25060	2.113-026.0	02	21,00	

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Dreifachdüse 28	4.117-024.0	02	77,00
	Dreifachdüse 32	4.117-027.0	02	77,00
	Dreifachdüse 34	4.117-029.0	02	77,00
	Dreifachdüse 35	4.117-030.0	02	77,00
	Dreifachdüse 36	4.117-031.0	02	77,00
	Dreifachdüse 38	4.117-032.0	02	77,00
	Dreifachdüse 40	4.117-033.0	02	77,00
	Dreifachdüse 42	4.117-034.0	02	77,00
	Dreifachdüse 43	4.117-035.0	02	77,00
	Dreifachdüse 45	4.117-036.0	02	77,00
	Dreifachdüse 50	4.117-037.0	02	77,00
	Dreckfräse 035	4.114-040.0	02	134,00
	Dreckfräse 040	4.114-041.0	02	134,00
	Dreckfräse 045	4.114-042.0	02	134,00
	Dreckfräse 050	4.114-027.0	02	139,00
	Dreckfräse 055	4.114-036.0	02	134,00
	Dreckfräse 070	4.114-030.0	02	134,00
Becherschaumlanze, Waschbürsten und Flächenreiniger				
	Becherschaumlanze Adv 025	2.112-017.0	02	118,00
	Becherschaumlanze Adv 042	2.112-018.0	02	118,00
	RM Behälter 1 l für Schaumlanze	6.414-050.0	03	15,70
	Becher-Schaumlanze Basic 1, 350-600 l/h	4.112-053.0	02	85,00
	Becher-Schaumlanze Basic 2, 700-800 l/h	4.112-054.0	02	85,00
	Becher-Schaumlanze Basic 3, 900-2500 l/h	4.112-055.0	02	85,00
	Rotierende Waschbürste 500-800 l/h, Nylon	4.113-004.0	02	94,00
	Rotierende Waschbürste 900-1300 l/h, Nylon	4.113-002.0	02	93,00
	Rotierende Waschbürste 500-800 l/h, Naturhaarborsten	4.113-003.0	02	113,00
	Rotierende Waschbürste 900-1300 l/h, Naturhaarborsten	4.113-005.0	02	113,00
	Flächenreiniger FRV 30	2.111-010.0	02	536,00
	Flächenreiniger FRV 30 ME	2.111-012.0	02	855,00
	Düsenpaket 035	2.642-430.0	02	74,00
	Düsenpaket 040	2.642-431.0	02	74,00
	Düsenpaket 045	2.642-432.0	02	74,00
	Düsenpaket 050	2.642-433.0	02	74,00
	Düsenpaket 080	2.642-982.0	02	74,00

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Flächenreiniger FR 30	2.111-011.0	02	340,00
	Flächenreiniger FR 30 ME	2.111-013.0	02	509,00
	Düsenpaket 450-500 l/h	2.640-482.0	02	40,00
	Düsenpaket 500-650 l/h	2.640-401.0	02	40,00
	Düsenpaket 650-850 l/h	2.639-187.0	02	40,00
	Düsenpaket 850-1100 l/h	2.640-442.0	02	40,00
	Düsenpaket 1100-1300 l/h	2.639-188.0	02	40,00
	Düsenpaket 1300-1800 l/h	2.640-781.0	02	40,00
Rohrreinigungsschläuche und Rohrreinigungsdüsen				
	Rohrreinigungsschlauch DN 6, 10m, max. 250 bar	6.110-046.0	02	175,00
	Rohrreinigungsschlauch DN 6, 20m, max. 250 bar	6.110-008.0	02	268,00
	Rohrreinigungsschlauch DN 6, 30m, max. 250 bar	6.110-047.0	02	366,00
	Rohrreinigungsschlauch DN 6, 10m, max. 140 bar	6.110-048.0	02	111,00
	Rohrreinigungsschlauch DN 6, 20m, max. 140 bar	6.110-049.0	02	160,00
	Rohrreinigungsschlauch DN 6, 30m, max. 140 bar	6.110-050.0	02	196,00
	Rohrreinigungsdrecksfräser D 21 / 040	4.765-001.0	02	134,00
	Rohrreinigungsdrecksfräser D 21 / 060	4.765-002.0	02	134,00
	Rohrreinigungsdrecksfräser D 21 / 090	4.765-003.0	02	134,00
	Rohrreinigungsdrecksfräser D 30 / 040	4.765-004.0	02	134,00
	Rohrreinigungsdrecksfräser D 30 / 060	4.765-005.0	02	134,00
	Rohrreinigungsdrecksfräser D 30 / 090	4.765-010.0	02	134,00
	4 × 30° nach hinten, D 80 / 025	5.763-087.0	02	56,00
	4 × 30° nach hinten, D 100 / 024	5.763-088.0	02	56,00
	8 × 30° nach hinten, D 120 / 016	5.763-089.0	02	56,00
	3 × 30° nach hinten, D 55 / 016	5.763-015.0	02	30,00
	3 × 30° nach hinten, D 65 / 016	5.763-019.0	02	30,00
	1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, D 60 / 016	5.763-016.0	02	30,00
	1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, D 65 / 016	5.763-020.0	02	30,00
	3 × 30° nach hinten, D 50 / 030	5.763-017.0	02	30,00
	3 × 30° nach hinten, D 70 / 030	5.763-021.0	02	30,00
	Rotierende Rohrreinigungsdüse, D 50 / 016	6.415-428.0	02	211,00
	Rotierende Rohrreinigungsdüse, D 65 / 016	6.415-440.0	02	211,00

UNKRAUTBESEITIGUNG MIT HEISSWASSER



Die Systemlösung von Kärcher – chemiefrei, umweltfreundlich und wirtschaftlich

Mit den Kärcher Unkrautlanzen und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger entfernen Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt, Oberflächen und Geldbeutel. Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.



Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen.
- Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet.

Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze

- Der integrierte Düsenadapter garantiert einen konstanten Wasserfluss über den gesamten Düsenbalken.
- Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis 98 °C).

Kompaktes Design der Unkrautlanze

- Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.
- Das geringe Gewicht erhöht den Komfort bei der Arbeit.

Ohne Gefahren, ohne Schäden

- Im Gegensatz zu mechanischen Methoden besteht mit Heißwasser keine Gefahr, Oberflächen zu beschädigen oder zu zerstören.
- Keine Brandgefahr im Vergleich zu direktem Abflammen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



WR 100

WR 50

WR 20

WR 10

Technische Daten

	mm	1000	500	200	100
Arbeitsbreite	mm	1000	500	200	100
Flächenleistung	m ² /h	350-500	150-350	80-150	80-150
Temperatur	°C	max. 100	max. 100	max. 100	max. 100
Gewicht	kg	1,2	2,1	0,3	0,3
Zulaufmenge	l/min	8,3-16,7	8,3-16,7	5,8-8,3	5,8-8,3

Ausstattung

Abnehmbares Fahrwerk	-	■	-	-
Bestell-Nr.	2.114-015.0	2.114-013.0	2.114-014.0	2.114-016.0
Preis	700,00	474,00	227,00	252,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Je nach Gerätevariante werden unterschiedliche Düseneinsätze benötigt, um die optimale Wassermenge und damit gleichbleibend hohe Temperaturen zu gewährleisten:

HDS	Düsenersatz Bestell-Nr.	UT	Preis
HDS 6/14(-4) C	2.113-070.0	02	21,00
HDS 7/16 C	2.113-041.0	02	21,00
HDS 8/17 C	2.113-071.0	02	21,00
HDS 8/18-4 C	2.113-071.0	02	21,00
HDS 7/12-4 M	2.113-006.0	02	21,00
HDS 8/18-4 M	2.113-071.0	02	21,00
HDS 9/18-4 M	2.113-005.0	02	21,00
HDS 10/20-4 M	2.113-021.0	02	21,00
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0	02	21,00
HDS 13/20-4 S	2.113-025.0	02	21,00
HDS 1000 De/Be	2.113-071.0	02	21,00
HDS 13/20 De Tr1	2.113-071.0	02	21,00
HDS 17/20 De Tr1	2.113-071.0	02	21,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

VOLLE LEISTUNG MIT SYSTEM.

Die Vorteile sind überzeugend: schnellere und bessere Reinigung bei wenig Energieverbrauch und geringerer Abwasserbelastung. Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sorgen in der Industrie, im Handwerk und im Lebensmittelbereich für glänzende Ergebnisse. Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt.

1



4



2



3



5



1 Hochdruck- und temperaturstabil

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind speziell auf die Verwendung mit Hochdruckreinigern abgestimmt. Spezielle Rezepturen, die bei hohem Druck stabil bleiben und ihre Wirkung entfalten. Temperaturstabil bis 150 °C und dadurch sicher in der Anwendung in Heißwasser-Hochdruckreinigern.

2 Exakte und sichere Dosierung

SwitchChem, die integrierte Dosierung von Reinigungsmittel, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

3 Schutz und Pflege für hohe Effizienz und Langlebigkeit des Geräts

Die optionale Hochdruck-Systempflege bietet kontinuierlichen, exakt dosierten und sicheren Schutz gegen Kalk (Systempflege Advance 1 RM 110) und Korrosion (Systempflege Advance 2 RM 111). Durch integrierte Pflegekomponenten bringt der Hochdruckreiniger über lange Zeit seine volle Leistung und auch die Gesamtlebensdauer wird verlängert.

4 Verkalkungsschutz

Beim Betrieb von Heißwasser-Hochdruckreinigern mit kalkhaltigem, hartem Wasser schützen Kärcher Hochdruckreinigungsmittel alle wasserführenden Teile zuverlässig vor Verkalkung. Die Heizschlange behält dadurch ihre volle Leistung, die Wärmeübertragung und der Wasserdurchsatz bleiben optimal. Keine Spur von Kalk im Gerät und auf der gereinigten Oberfläche. Erfolg: Leistung und Reinigungsergebnis sind perfekt und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert.

5 Korrosionsschutz

Kärcher Reinigungsmittel reinigen nicht nur höchst effektiv, sondern schützen und pflegen auch das Reinigungsgerät. Spezielle Korrosionsschutzkomponenten schützen bei Verwendung von weichem Wasser sicher vor Korrosion und Schwarzwasser. Dadurch können Reinigungsgerät und Reinigungsmittel nachhaltig ihre volle Reinigungsleistung bringen.

Produktbeschreibung	Anwendung	Voransatz	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis	
Pkw und Nutzfahrzeuge									
 PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel, reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-584.0	05	25,00	
				10 l	■ ▲ 1	6.295-068.0	05	75,00	
				20 l	■ ▲ 1	6.295-069.0	05	125,00	
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81, NTA-frei Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet, NTA-frei	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-555.0	05	28,00	
				10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	05	68,00	
 PressurePro Schaumreiniger RM 838 Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend ¹⁾	Hochdruckreiniger	1+3	alkalisch pH-Wert: 12,6	3 l	■ ▲ 1	6.295-979.0	05	18,00	
 VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic: reinigungsaktives, materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel, beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen und Fetten sowie Insektenrückständen	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	■ ▲ 1	6.296-061.0	05	72,00	
				20 l	■ ▲ 1	6.296-062.0	05	109,00	
Lebensmittelbereich									
 PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 Das materialschonende Schaumreinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen, der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen	Hochdruckreiniger		neutral pH-Wert: 6,7	20 l	■ ▲ 1	6.295-178.0	05	139,00	
 PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern, der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger		alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■ ▲ 1	6.295-100.0	05	201,00	
 PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern, intensive Reinigungswirkung auf allen Oberflächen durch den sehr stabilen Schaumteppich	Hochdruckreiniger		sauer pH-Wert: 1,8	20 l	■ ▲ 1	6.295-192.0	05	223,00	
 PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		alkalisch pH-Wert: 13,1	5 l	■ ▲ 1	6.295-402.0	05	55,00	
 Desinfektionsreiniger RM 732 Desinfizierendes Reinigungsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid und besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. DVG-gelistet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen ³⁾	Hochdruckreiniger		schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l		1	6.295-596.0	05	66,00
 Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734 Desinfizierendes Schaumreinigungsmittel. Wirkt fungizid, viruzid, sporizid sowie bakterizid und löst gleichzeitig Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen. Durch den stabilen Schaumteppich gut an senkrechten Flächen einsetzbar. DVG-gelistet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen ³⁾	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		alkalisch pH-Wert: 13,7	20 l	■	1	6.295-282.0	05	248,00

¹⁾ VDA-konform Klasse A.

³⁾ Aufgeführt in der 7. Desinfektionsmittelliste der DVG für den Lebensmittelbereich vom Juni 2011.

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Voransatz	Eigenschaften	Gebindegröße					Preis
					VE	Bestell-Nr.	UT			
	Desinfektionsmittel RM 735 Wirkungsvolles neutrales Desinfektionsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid (z. B. Hepatitis B), VAH/DGHM- und DVG-gelistet, Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen ^{3) 5)}	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		neutral pH-Wert: 7,6	5 l	■	1	6.295-597.0	05	88,00
	PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 Saurer Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich, entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fett und Eiweiß, sehr gut für die Tankinnenreinigung im Lebensmittelbereich geeignet	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	sauer pH-Wert: 0,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-588.0	05	32,00
					10 l	■ ▲	1	6.295-113.0	05	102,00
					20 l	■ ▲	1	6.295-420.0	05	155,00
	PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, NTA-frei Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen, Schaumarm, zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Entschichtung Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Manuell	1+3	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	■ ▲	1	6.295-539.0	05	72,00
	PressurePro Rauchharzentferner RM 33 Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren, NTA-frei	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■ ▲	1	6.295-560.0	05	155,00
Landwirtschaft										
	PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos, Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand	Hochdruckreiniger		alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	■	1	6.295-654.0	05	66,00
	PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch, Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung, Ideal für Ställe und Melkstände	Hochdruckreiniger		alkalisch pH-Wert: 14	10 l	■	1	6.295-656.0	05	63,00
	PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe, entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost, Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung	Hochdruckreiniger		sauer pH-Wert: 1,4	10 l	■	1	6.295-658.0	05	77,00
Fassaden und Solar										
	PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen, hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	■ ▲	4	6.295-579.0	05	21,00
					10 l	■ ▲	1	6.295-090.0	05	63,00
					20 l	■ ▲	1	6.295-411.0	05	109,00
	Strahlmittel, fein Mit der Körnung 0,2-0,8 mm bestens geeignet für die Reinigung von Klinker, Ziegel, Sandstein, Terrazzo, Stahl, Hartholz oder Beton	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole			25 kg		1	6.280-105.0	05	24,99
	Strahlmittel, grob Mit der Körnung 0,25-1,4 mm hochwirksam auf Stahl, Granit, Porenbeton und Waschbeton, auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffiti hervorragend geeignet	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole			25 kg		1	6.295-565.0	05	22,00

³⁾ Aufgeführt in der 7. Desinfektionsmittelliste der DVG für den Lebensmittelbereich vom Juni 2011.
⁵⁾ Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 01.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
 ■ Frei von Nitrotriacetat (NTA).
 ▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Produktbeschreibung	Anwendung	Voransatz	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis	
Wartung und Pflege von Hochdruckreinigern									
 <p>PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel, entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen, geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	■	1	6.295-447.0	05	255,00
 <p>PressurePro Solarreiniger RM 99 Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel für eine rückstandslose, streifenfreie Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen, verhindert die Bildung von Kalkflecken, für alle Wasserhärten. Zur Entfernung von hartnäckigem Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäuben, auch geeignet für Aluminiumrahmen</p>	Hochdruckreiniger	1+3	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l	■	1	6.295-798.0	05	160,00
				20 l	■	1	6.295-799.0	05	290,00
 <p>PressurePro Kalklösesäure RM 101 Für die schnelle Entkalkung auf Salzsäurebasis, löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosionsschutz, Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten</p>	Entkalkung der Heizschlange		sauer pH-Wert: 0	5 l	■ ▲	1	6.295-398.0	05	79,00
 <p>PressurePro Systempflege RM 110 Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts</p>	Heißwasser-Hochdruckreiniger		neutral pH-Wert: 7	10 l	■ ▲	1	6.295-303.0	05	110,00
				20 l	■ ▲	1	6.295-488.0	05	209,00
 <p>PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile</p>	Heißwasser-Hochdruckreiniger		neutral pH-Wert: 7	1 l	■ ▲	6	6.295-325.0	05	11,00
 <p>PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 Maximaler Geräteschutz für Heißwasser Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser), Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile</p>	Heißwasser-Hochdruckreiniger		alkalisch pH-Wert: 12,3	1 l	■ ▲	6	6.295-628.0	05	25,00


■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).


▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HOCHDRUCK AM ABZUG

Unsere stationären Hochdruckanlagen sind in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen wegen ihrer hohen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit begehrt. In sämtlichen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung sowie von der Automobilindustrie und Kfz-Werkstätten über die chemische und metallverarbeitende Industrie bis zu kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbädern und Wartungshallen und nicht zuletzt in der Viehhaltung und Fahrzeugpflege in der Landwirtschaft. Und bestimmt auch in Ihrem Arbeitsbereich.

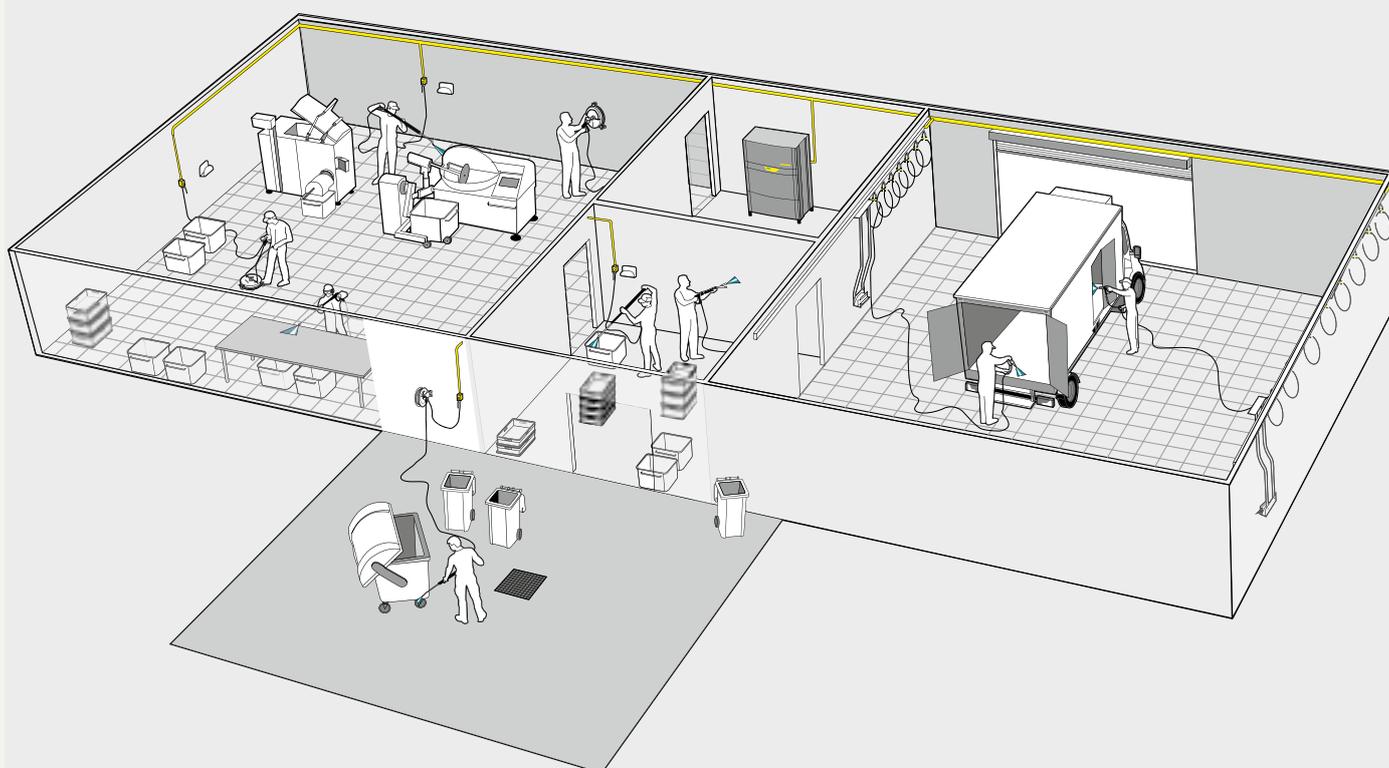

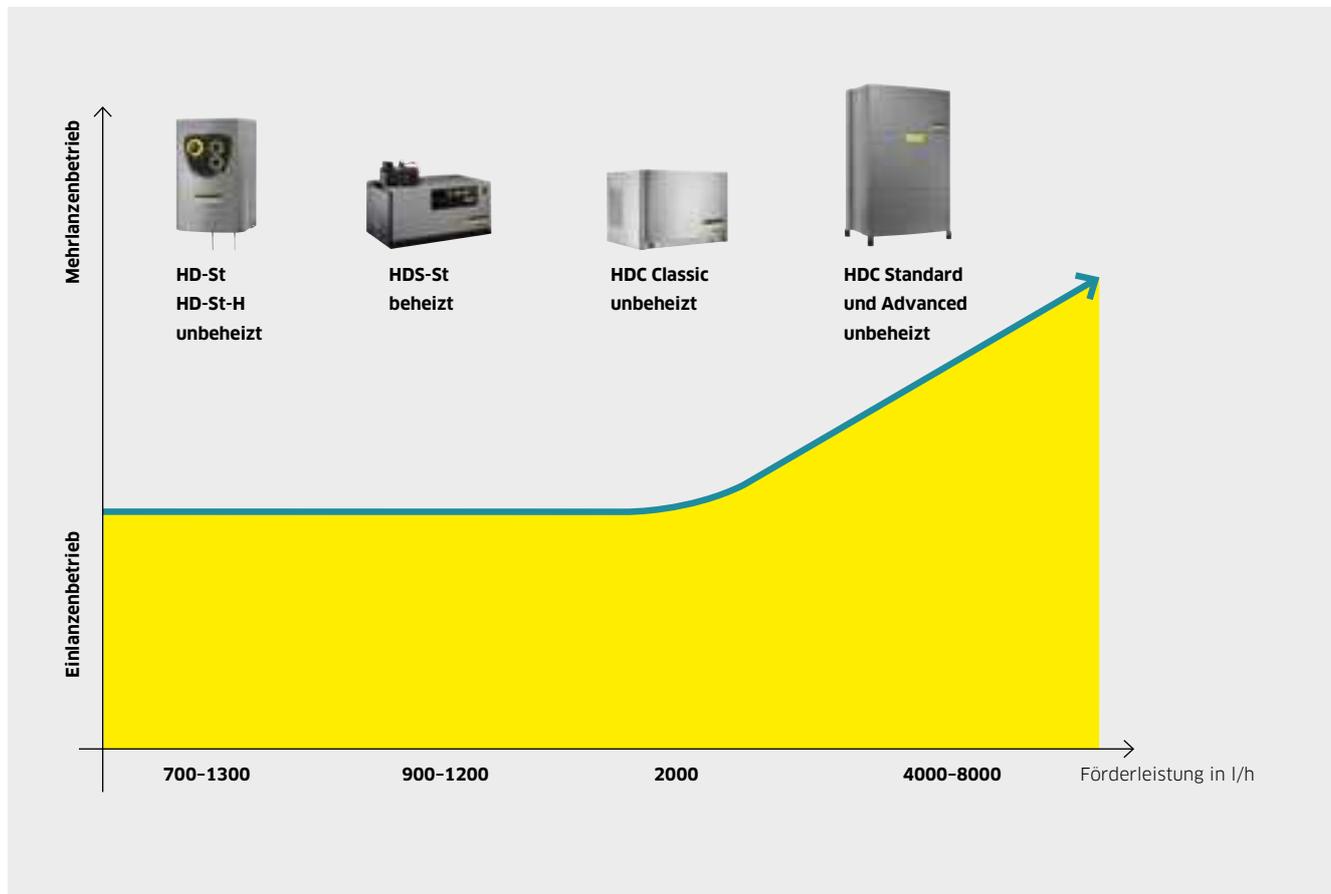

Einlanzenbetrieb

Stationäre Hochdruckanlagen für Einlanzenbetrieb ermöglichen die Einrichtung von mehreren Entnahmestellen, es kann jedoch lediglich an einer Entnahmestelle mit Kalt- oder Heißwasser gearbeitet werden. Diese Anlagen sind daher insbesondere für kleine und mittlere Betriebe, zum Beispiel im Automobil-, Lebensmittel- oder Landwirtschaftsbereich, geeignet.

Mehrlanzenbetrieb

Bei gesteigerten Reinigungsanforderungen bietet Kärcher Lösungen, die es ermöglichen, zeitgleich an jedem gewünschten Ort zu reinigen. Von einer zentralen Versorgungseinheit wird Hochdruckwasser über ein Rohrleitungssystem zu fest installierten Entnahmestellen geführt und steht dort bedarfsgerecht und uneingeschränkt zur Verfügung. Universell, vielseitig und dabei effizient, sicher und wirtschaftlich.

	Preis	1.698-917.0	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	3-Kolben-Axialpumpe	Kurbelwellenpumpe	Keramikkolben	Edelstahlkolben	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Vordruckpumpe	Abgastemperaturbegrenzer	Brennstoffmangelsicherung	Druckentlastung	SDS-Schlauch / Druckspeicher	Trockenlaufschutz	Flammüberwachung	Verkalkungsschutz	Edelstahlheizschlange	Servo Control	Vorbereitet für Servo Control	Vorbereitet für Fernbedienung	Handspritzpistole	HD-Schlauch	Strahlrohr	3-fach-Düse	Seite	
Stationäre Heißwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb																												
	HDS 12/14-4 St	auf Anfrage	1.699-921.0	3	600-1200	30-140 / 3-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	183
	HDS 12/14-4 St Gas	auf Anfrage	1.251-901.0	3	600-1200	30-140 / 3-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	183
	HDS 12/14-4 St Gas LPG	auf Anfrage	1.251-902.0	3	600-1200	30-140 / 3-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	183
	HDS 9/14-4 St	auf Anfrage	1.698-917.0	3	500-930	30-140 / 3-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	183
	HDS 9/16-4 St Gas	auf Anfrage	1.251-900.0	3	500-960	30-160 / 3-16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	183
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger 60 / 85 °C, Mehrlanzenbetrieb																												
	HDC 120/10	auf Anfrage	1.509-502.2	3	700-12000	100 / 10	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 90/10	auf Anfrage	1.509-502.2	3	700-9000	100 / 10	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 60/10	auf Anfrage	1.509-502.2	3	700-6000	100 / 10	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 80/16	auf Anfrage	1.509-500.2	3	700-8000	160 / 16	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 80/08	auf Anfrage	1.509-500.2	3	700-8000	80 / 8	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 60/16	auf Anfrage	1.509-500.2	3	700-6000	160 / 16	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 60/08	auf Anfrage	1.509-500.2	3	700-6000	80 / 8	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 40/16	auf Anfrage	1.509-500.2	3	700-4000	160 / 16	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 40/08	auf Anfrage	1.509-500.2	3	700-4000	80 / 8	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	184
	HDC 20/16	auf Anfrage	1.509-501.2	3	700-2000	160 / 16	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	185
	HDC 20/08	auf Anfrage	1.509-501.2	3	700-2000	80 / 8	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	185
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb																												
	HD 13/12-4 St	auf Anfrage	1.524-950.2	3	650-1300	30-120 / 3-12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	188
	HD 9/18-4 St	auf Anfrage	1.524-950.2	3	460-900	40-180 / 4-18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	188
	HD 7/16-4 St	auf Anfrage	1.524-950.2	3	300-700	30-160 / 3-16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	188

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Konfigurierbar.

STATIONÄRE HDS - EINLANZENBETRIEB



Hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz

Die ölbeheizten, stationären Reinigungsanlagen bieten eine sehr hohe Heizleistung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein hohes Maß an Sicherheit dank automatischer Druckentlastung, Abgastemperaturüberwachung, innovativem Trockenlaufschutz und SDS-Schlauch, der Druckspitzen absorbiert. Die gasbeheizten, stationären Hochdruckreinigungsanlagen überzeugen aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Verbrennung.



1 Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor

- Hohe Standzeiten.
- Verbesserter Wirkungsgrad.
- Garantierte Laufruhe.



2 Brennertechnik

- Hohe Heizleistung.
- Kompakte Bauweise durch gewendelte Heizschlange.
- Vermeidung von Kondensation und Korrosion durch vertikale Bauweise.



3 Hohe Wirtschaftlichkeit

- Effiziente und wirtschaftliche Reinigung dank Heißwassereinsatz.
- Kurze Rüstzeiten reduzieren die Arbeitszeit.



4 Flexibles Bedienkonzept

- Zentrales Bedienfeld am Gerät.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.

STATIONÄRE HDS - EINLANZENBETRIEB



		HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	7,5	7,5	7,5
Fördermenge	l/h	600-1200	600-1200	600-1200
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14
Max. Temperatur	°C	155 / 80	98	98
Gewicht	kg	160	170	170
Abmessungen (L × B × H)	mm	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080	1110 × 565 × 1080
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	7,3	8,9	7,2
Ausstattung				
Systemdruckentlastung		■	■	■
Flammüberwachung		■	■	■
Bestell-Nr.		1.699-921.0	1.251-901.0	1.251-902.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HDS 9/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas
Technische Daten			
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	6,4	6,4
Fördermenge	l/h	500-930	500-960
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16
Max. Temperatur	°C	155 / 80	98
Gewicht	kg	140	160
Abmessungen (L × B × H)	mm	1110 × 565 × 690	1110 × 565 × 970
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	5,8	7,2
Ausstattung			
Systemdruckentlastung		■	■
Flammüberwachung		■	■
Bestell-Nr.		1.698-917.0	1.251-900.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDC ADVANCED / STANDARD – MEHRLANZENBETRIEB

Höchstflexibel für jeden Einsatz




Die HDC-Standard überzeugen durch Flexibilität. Verschiedenste Ausstattungsvarianten ermöglichen es, auf individuelle Anforderungen einzugehen.

1



2



1 Modulbauweise

- Die HDC-Anlagen lassen sich je nach Anforderung mit bis zu 4 Pumpenaggregaten ausstatten. Das bedeutet höchste Flexibilität für jeden Einsatzzweck..

2 Intelligente Pumpensteuerung

- Egal, welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.

HDC Advanced

HDC Standard

- Für 1-12 Anwender gleichzeitig
- Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer
- Stationäre Versorgungseinheit

- Für 1-8 Anwender gleichzeitig
- Stationäre Versorgungseinheit

Technische Daten

		HDC Advanced	HDC Standard
Fördermenge	l/h	700-12000	700-8000
Max. Druck	bar / MPa	100 / 10	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen	Stück	2-4	2-4
Anzahl der Stromphasen	Ph	3	3
Spannung	V	400 / andere auf Anfrage	400 / andere auf Anfrage
Frequenz	Hz	50	50
Anschlussleistung	kW	22-46	11-44
Zulauftemperatur	°C	max. 85	max. 85
Gewicht	kg	310-610	310-610
Abmessungen (L x B x H)		1150 x 750 x 1840	1150 x 750 x 1840

Konfigurierbare Ausstattung

Rahmen:			
Stahl, pulverbeschichtet	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Edelstahl	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Verkleidung:			
Stahl, pulverbeschichtet	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Edelstahl	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.		1.509-502.2	1.509-500.2
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage


Mögliches Zubehör.

HDC CLASSIC – MEHRLANZENBETRIEB

Die Einstiegsklasse für Mehrlanzenbetrieb



Ob Lebensmittelindustrie, Produktionsbetrieb oder Kommune – wo ständig mit Hochdruck gereinigt wird, bestehen stationäre Kärcher Hochdruckreiniger durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

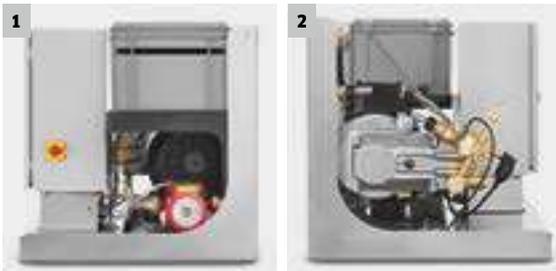

1 Wassernetztrennung durch Vorlaufbehälter

- Durch die Beruhigung des Wassers im Vorlaufbehälter wird das Ansaugen von Luft vermieden. Dies schont die Pumpe.

2 Automatik-Startfunktion

- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.

HDC Classic

- Für 1-3 Anwender gleichzeitig
- Für Wand- und Bodenmontage
- Stationäre Versorgungseinheit

Technische Daten

Fördermenge	I/h	700-2000
Max. Druck	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen	Stück	1
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400 / andere auf Anfrage
Frequenz	Hz	50
Anschlussleistung	kW	5,5 / 11
Zulauftemperatur	°C	max. 85
Gewicht	kg	135 / 150
Abmessungen (L x B x H)		860 x 595 x 580

Konfigurierbare Ausstattung

Rahmen:	
Stahl, pulverbeschichtet	<input type="checkbox"/>
Edelstahl	<input type="checkbox"/>
Verkleidung:	
Stahl, pulverbeschichtet	<input type="checkbox"/>
Edelstahl	<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.	1.509-501.2
Preis	auf Anfrage


Mögliches Zubehör.

STATIONÄRE HD – EINLANZENBETRIEB



Die maßgeschneiderte Reinigungslösung

Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platz-sparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.



1 Individuelle Konfiguration

- Für geringe Investitionskosten: einfach Grundgerät wählen und die benötigten Ausstattungsmerkmale aussuchen.
- Über 50 Zubehörteile zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.

2 Hohe Reinigungswirkung durch Heißwasserzulauf

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- HWE 860 kann optional eingesetzt werden zur Versorgung des Hochdruckreinigers mit Heißwasser.

3 Die meisten Ausstattungsmerkmale und Zubehörteile sind jederzeit problemlos nachrüstbar

- Viele Ausstattungsmerkmale sind jederzeit nachrüstbar.
- Minimaler Montageaufwand.
- Einfaches Plug 'n' Play-System.

4 Langlebigkeit und Werterhalt

- Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
- Widerstandsfähige Keramikkolben.
- Großer Druckspeicher schützt alle druckbelasteten Komponenten.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

**H-Version mit
Wasserzulauftemperatur
bis 85 °C**

Rahmen und Gehäuse:
Pulverbeschichtet oder in Edelstahl

Anbausätze:
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Trockenlaufschutz
Automatische Druckentlastung
Betriebsstundenzähler

Grundvarianten:
HD 13/12-4 ST
HD 9/18-4 ST
HD 7/16-4 ST



Reinigungsmittel und Fernbedienung:

Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Hochdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck



Dosiereinrichtung Flüssigenthärter

Zum Schutz der Pumpe vor Verkalkung im Heißwasserbetrieb.



Automatische Druckentlastung

Entlastet alle hochdruckführenden Komponenten und verringert den Verschleiß.



Trockenlaufschutz

Schaltet die Hochdruckpumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge ab und schützt sie vor Beschädigungen.



Betriebsstundenzähler

Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden des Geräts.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Drei verschiedene Grundvarianten stehen zur Auswahl: HD 13/12-4 St, HD 9/18-4 St und HD 7/16-4 St. Zusätzlich kann bei allen H-Varianten der Heißwassererzeuger HWE 860 vorgeschaltet werden.



		HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St	HWE 860
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 55-l-Edelstahltank ■ Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer (80 °C) ■ Mit Sicherheitsthermostat und Wassermangelsicherung
Technische Daten					
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	650-1300	460-900	300-700	mind. 1000
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-120 / 3-12	40-180 / 4-18	30-160 / 3-16	-
Max. Druck	bar / MPa	150 / 15	210 / 21	190 / 19	-
Max. Zulauftemperatur	°C	70	70	70	80
Anschlussleistung	kW	6,4	6,4	4,4	24
Gewicht	kg	72	62,5	53	42
Abmessungen (L x B x H)	mm	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	440 x 508 x 751
Ausstattung - Standard					
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	-
Hochdruckschlauch	m	10	10	10	-
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050	-
Dreifachdüse		■	■	■	-
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■	-
Bestell-Nr.		1.524-950.2	1.524-950.2	1.524-950.2	3.070-030.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	4.010,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

ANBAUSÄTZE

Nach Wahl der Grundvariante kann diese mit verschiedenen Anbausätzen und Zubehören auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:



		HD 13/12-4 ST	HD 9/18-4 ST	HD 7/16-4 ST
Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	650-1300	460-900	300-700
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-120 / 3-12	40-180 / 4-18	30-160 / 3-16
Max. Druck	bar / MPa	150 / 15	210 / 21	190 / 19
Max. Zulauftemperatur	°C	70	70	70
Anschlussleistung	kW	6,4	6,4	4,4
Gewicht	kg	72	62,5	53
Abmessungen (L x B x H)	mm	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420
Ausstattung - Standard				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10	10	10
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050
Dreifachdüse		■ manuell	■ manuell	■ manuell
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■
Rahmen - Stahl pulverbeschichtet		■	■	■
Druckentlastung		ohne	ohne	ohne
Trockenlaufschutz		mit	mit	mit
Flüssigenthärter		ohne	ohne	ohne
Betriebsstundenzähler		mit	mit	mit
Druckentlastung,		nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
Flüssigenthärter		nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
Bestell-Nr.		0.300-459.0	0.300-458.0	0.300-457.0
Preis		3.410,00	3.150,00	2.950,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

NOCH MEHR LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN: UNSERE HÖCHSTDRUCKREINIGER


Mit Leistungen von circa 15 bis 30 kW und 350 bis 1000 Bar Druck sind unsere kompakten und mobilen Höchstdruckreiniger ideal für anspruchsvolle Aufgaben im Transport, dem Baugewerbe und der Industrie. Kärcher Höchstdruckreiniger entstehen zum Teil in enger Zusammenarbeit mit unserem UHP-Kompetenzzentrum WOMA.





Zwei Klassen – eine Qualität

Unsere mobilen und flexiblen HD Cage-Geräte sind eine Klasse für sich. Die 15-kW-Klasse erzeugt dauerhaft Arbeitsdrücke von 350 bis 500 Bar. In dieser Klasse haben Sie die Wahl zwischen Elektro- oder Benzinmotoren. Die 30-kW-Klasse fördert bis zu 30 l/min bei 500 Bar und bei 1000 Bar bis zu 15 l/min. Genau die Leistung und Ausdauer, die Sie z.B. für die Reinigung von Schalungen brauchen.

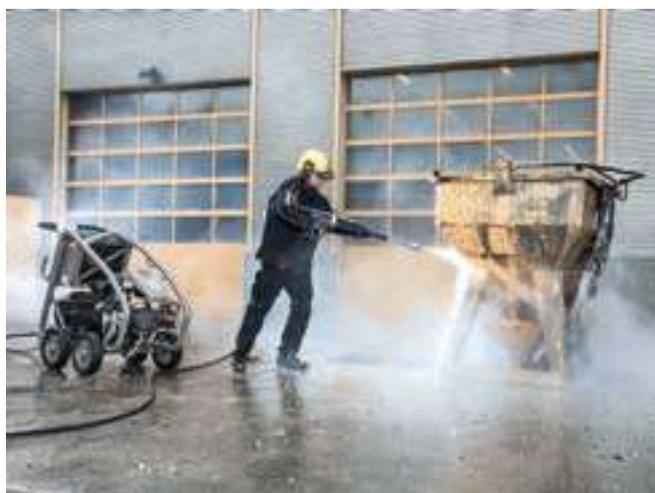

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Gerätetyp	Fördermenge	Arbeitsdruck	Motor	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: HD	18	/ 50	-4		

HD = Hochdruckreiniger (Kaltwasser) × 100 in l/h
in MPa
-4 = 4-polig
Ge = Gasoline Engine, Benzin
De = Diesel Engine, Diesel
Cage = Robuster Rohrrahmen
Skid = Stationäres Rahmengestell
Classic = Einfache Ausstattung
Adv = Advanced, gehobenerer Ausstattung

HD CAGE 30 KW



Beseitigt auch den hartnäckigsten Schmutz

Auch die hartnäckigsten Verschmutzungen haben den 1000 Bar Arbeitsdruck unseres neuen Höchstdruckreinigers HD 9/100 mit beeindruckender Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch nichts entgegenzusetzen. Dafür sorgt die leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA, die mit einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad überzeugt. Das flexible Gerät ist für vielfältige Anwendungen einsetzbar.



1 Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe

- Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
- Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.

2 Komfortable WOMA Pistole

- Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.

HD 9/100-4 Cage Advanced

HD 9/100-4 Cage Classic

- Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling
- Serienmäßige Wasservordruckpumpe
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

- Serienmäßige Wasservordruckpumpe
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

		3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Anschlussleistung	kW	30	30
Fördermenge	l/h	900	900
Arbeitsdruck	bar / MPa	1000 / 100	1000 / 100
Max. Druck	bar / MPa	1150 / 115	1150 / 115
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	400	390
Abmessungen (L x B x H)		1385 x 790 x 1090	1385 x 790 x 1090

Ausstattung

Handspritzpistole		UHP-Pistole (Dry Shut)	UHP-Pistole (Dump Gun)
Hochdruckschlauch	m	20	20
Strahlrohr	mm	750	750
Düse		Rundstrahldüse	Rundstrahldüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	■
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		1.812-002.0	1.812-000.0
Preis		27.590,00	25.550,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD CAGE 30 KW



Für maximale Flächenleistung

Für großflächige Verschmutzungen entwickelt, beeindruckt das flexibel einsetzbare und mobile Modell aus unserer UHP-Kompaktklasse mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Aus 500 Bar Arbeitsdruck und einer Wasserfördermenge von 1800 l/h resultiert eine Reinigungsleistung von 30 kW, die auch auf großen Flächen beste Ergebnisse garantiert. Dabei schützt eine Cage-Einheit das Gerät auch bei härtesten Einsätzen zuverlässig.



4-6 h



FLAT FREE TIRES



1 Druckentlastungsventil

- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
- Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.

2 Hohe Mobilität

- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.

HD 18/50-4 Cage Adv

HD 18/50-4 Cage Classic

- Automatische Druckentlastung
- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Anschlussleistung	kW	30	30
Fördermenge	l/h	1800	1800
Arbeitsdruck	bar / MPa	500 / 50	500 / 50
Max. Druck	bar / MPa	620 / 62	620 / 62
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 60	max. 60
Gewicht	kg	310	310
Abmessungen (L x B x H)	mm	1320 x 780 x 1090	1320 x 780 x 1090

Ausstattung

Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	m	20 / Heavy duty	20 / Heavy duty
Strahlrohr	mm	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	-
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		1.367-162.0	1.367-160.0
Preis		16.990,00	13.890,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD CAGE 15 KW



Einstieg in die Welt der Höchstdruckreiniger

Mit einem Arbeitsdruck von 350 bis zu 500 Bar zählen diese Geräte zum Einstieg in die UHP-Kompaktklasse. Dank Cage-Design überaus hart im Nehmen, unnachgiebig gegen Schmutz, sicher per Kran zu verladen und mit dem cleveren Sackkarrenprinzip sehr einfach zu transportieren.



1 Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe

- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.

2 Sichere Unterbringung

- Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.

HD 9/50-4 Cage

HD 13/35-4 Cage

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

		HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	15	15
Fördermenge	l/h	500-900	500-1300
Arbeitsdruck	bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35
Max. Druck	bar / MPa	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	190	190
Abmessungen (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920	930 x 800 x 920

Ausstattung

		HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage
Handspritzpistole		Industripistole	Industripistole
Hochdruckschlauch	m	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	mm	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		-	-
Wassermangelsicherung		-	-
Bestell-Nr.		1.367-156.0	1.367-154.0
Preis		7.410,00	7.450,00



■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD CAGE 15 KW



Maximale Flexibilität bei harten Einsätzen

Der sparsame und zuverlässige Verbrennungsmotor bietet maximale Unabhängigkeit. Das Gerät meistert auch schwierigste Reinigungsaufgaben dank 350 oder 500 Bar Wasserdruck und übersteht auch die härtesten Einsätze schadlos.



1 Industrie-Handspritzpistole

- Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.

2 Drehzahlregulierung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

HD 9/50 Ge Cage

HD 13/35 Ge Cage

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

		HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage
Motorenhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GX 660/Benzin	GX 660/Benzin
Motorleistung	kW	16	16
Fördermenge	l/h	500-900	500-1300
Arbeitsdruck	bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35
Max. Druck	bar / MPa	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	135	135
Abmessungen (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920	930 x 800 x 920

Ausstattung

		HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage
Handspritzpistole		Industripistole	Industripistole
Hochdruckschlauch	m	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	mm	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		-	-
Wassermangelsicherung		-	-
Bestell-Nr.		1.367-506.0	1.367-505.0
Preis		10.250,00	9.650,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

WOMA - INDIVIDUELLE KONFIGURATIONEN IN 4 SCHRITTEN

Dank konsequenter Investitionen in Forschung und Entwicklung, Pioniergeist und Begeisterung für Innovationen ist WOMA seit Jahrzehnten der Technologieführer und Innovationstreiber in der Hochdruck-Wasserstrahl-Technik. WOMA entwickelt Systeme, die Wasserdrücke von bis zu 4000 Bar und Fördermengen von rund 1800 Litern pro Minute erreichen. Als Teil der Kärcher Gruppe, des Weltmarktführers für Reinigungstechnik, spielt WOMA dabei auch international eine bedeutende Rolle.



1 Pumpe

Langsam laufende und verschleißarme Ultrahochdruckpumpen von WOMA zeichnen sich aus durch Betriebsdrücke von bis zu 4000 Bar, hohe Standzeiten und lange Wartungsintervalle.

2 Systemsteuerung

Je nach Anwendungsbedarf und Kundenspezifikation bietet WOMA von der Classic-Steuerung für den Dump-Gun-Betrieb bis hin zur leicht verständlichen Expert-Steuerung das passende System. Die Expert-Steuerung überzeugt zum Beispiel mit Betriebszustandsüberwachung, Druck-Drehzahl-Regelung für hohe Betriebssicherheit und effiziente Ressourcennutzung.

3 Antrieb

Den Antrieb der Ultrahochdruckpumpen übernehmen wahlweise robuste Diesel- oder emissionsfreie Elektromotoren mit der Energieeffizienzklasse IE3. Abhängig von der jeweiligen Gesetzgebung werden Dieselmotoren mit gültigen Abgasstufen verbaut.

4 Aufbauoptionen

Volle Flexibilität beim Aufbau: Das Ultrahochdruckaggregat kann sowohl auf einem einfachen Grundrahmen als auch auf einem fahrbaren Trailer mit Haube aufgebaut werden. Auch ein Einbau in ISO-Container ist problemlos möglich.

Weitere Informationen unter www.woma.de.



Anwendungsvielfalt durch Spezialzubehör

1 Wärmetauscherreinigung

2 Entlackung

3 Schalungsreinigung

4 Flächenreinigung

5 Betonsanierung

Weitere Informationen auf Anfrage.

UMFASSENDES ZUBEHÖR FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE BEI VERSCHIEDENSTEN ANWENDUNGEN

Unsere UHP-Höchstdruckreiniger beeindrucken mit überlegener Leistung. Damit Sie diese Leistung für die verschiedensten Anwendungen, beispielsweise zur Schalungsreinigung oder zur Betonsanierung, optimal umsetzen können, bieten wir Ihnen eine Vielzahl perfekt angepasster Zubehöre an. Und sollten Sie noch weitere Speziallösungen brauchen, hat unser Kompetenzzentrum WOMA garantiert das passende Angebot für Sie.



MASCHINE

ZUBEHÖR

ANWENDUNG

Handgeführte Pistolen
und Rotordüsen



Schalungsreinigung
Betonanierung



Flächenbearbeitung



Schiffsentlackung
Entlackung und Lackierkabinen



Rohrreinigung



Wärmetauscherreinigung
Rohrreinigung



Tankinnenreinigung



Tank- und Siloreinigung
Reinigung v. Rührwerkskesseln



EXTRA SICHER. EXTRA SCHICK.

Nie war sicheres Arbeiten anziehender! Die neue Arbeitsausrüstung von Kärcher setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Optik. Sie bietet nicht nur zuverlässigen Schutz vor Schmutz, Nässe, Lärm und Verletzungen, sondern setzt auch modische Akzente. Die hochwertigen Materialien sind pflegeleicht, robust und besonders strapazierfähig. Zudem gewährleisten sie optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Kärcher bietet für jede Anwendung die passende Arbeitsschutzlösung. Damit Sie mit Sicherheit besser arbeiten.





Hochdruck-Schutzanzug

Unser HD-Schutzanzug schützt Sie rundherum gegen Wasserstrahlen mit bis zu 1000 Bar. Dieser Anzug ist besonders leicht, atmungsaktiv und waschbar. Auch die Nähte sind absolut wasserdicht. Sie sind vor Schnittverletzungen geschützt und können sich dennoch frei bewegen. Reflektoren an Armen und Beinen geben Ihnen zusätzliche Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Nässe-Arbeitsschutzanzüge

Kärcher Schutzanzüge in den Ausführungen „Classic“ und „Advanced“ schützen den Körper wirkungsvoll vor äußeren Einflüssen. Besonders beim Einsatz von Hochdruck- und Höchstdruckreinigern.

Gehör- und Kopfschutz

Ob Ohrstöpsel mit Kordelhalterung, faltbare Kapselgehörschützer oder die komplette Helmeinheit – Kärcher bietet für jeden Arbeitseinsatz die passende Lösung.

Schutzbrillen

In den Kärcher Schutzbrillen steckt das ganze Know-how des Markenherstellers uvex. Innovative Technik und sportliches Design machen sie zum wichtigen Arbeitsschutzutensil sowie zum idealen Freizeitbegleiter.

Schutzhandschuhe

Mit Kärcher Schutzhandschuhen sind die Finger bestens geschützt.

UHP-Arbeitsschutz

Schutzkleidung bis zu 3000 Bar erhalten Sie im UHP-Kompetenzzentrum von WOMA.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	UT	Preis
HD-Arbeitsschutzanzüge	Hochdruck-Schutzanzug	1	M	6.547-055.0	02	2.718,00
	Hochdruck-Schutzanzug	1	L	6.547-056.0	02	2.718,00
	Hochdruck-Schutzanzug	1	XL	6.547-057.0	02	2.718,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

PROFESSIONELLE NASS-/TROCKENSAUGER FÜR ALLE FÄLLE

Als professioneller Anwender wissen Sie, dass pure Saugleistung allein nichts über die wirkliche Leistungsfähigkeit aussagt. Entscheidend sind die Gesamtkonstruktion mit allen Filtern und Bedienelementen, die Ergonomie, Standfestigkeit und optimales Zubehör. Mit unseren innovativen Technologien setzen wir hier seit Jahrzehnten immer wieder neue Maßstäbe – bei einem gleichzeitig exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger, Industriesauger, Trockensauger

Nass-/Trockensauger	Seite 204
Zubehör für Nass-/Trockensauger	Seite 216
Industrielle Absaugtechnik	Seite 224
Trockensauger	Seite 228
Rucksacksauger	Seite 234
Akkubetriebener Elektrobesen	Seite 234
Teppichbürstsauger	Seite 235
Fenster-/Oberflächensauger	Seite 236
Zubehör für Trockensauger	Seite 238



NT 50/1 Tact Te L

Mit seinem 50-Liter-Behälter für unterbrechungsfreies Arbeiten, einem verstellbaren Schubbügel, dem Ablassschlauch und vielen weiteren durchdachten Details ist der NT 50/1 Tact Te sowohl das größte Gerät der neuen Tact-Reihe als auch das mit der umfangreichsten Ausstattung.

NT 40/1 Tact Te L

Der neue NT 40/1 Tact Te punktet mit einer herausragenden Saugleistung – auch bei großen Feinstaubmengen. Darüber hinaus überzeugt er mit seinem großen Behältervolumen bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform. Für ein noch komfortableres Handling ist optional noch ein Schubbügel erhältlich.

NT 30/1 Tact Te L

Der NT 30/1 Tact Te ist der Feinstaubexperte unter den Nass-/Trockensaugern und immer dort zur Stelle, wo Handwerker außergewöhnliche Leistung wünschen – ob in der Werkstatt oder bei harten Einsätzen auf der Baustelle. So wird aus dem robusten, langlebigen und leistungsstarken Gerät einfach Handwerkers neuer Liebling.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Behälterkapazität	Turbinen	Filtrationstechnik	Bauart und Ausstattung
Beispiel: NT	75	2	Tact ²	Me Tc
NT = Nass-/Trockensauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	Tact²: 2-fache automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter Tact: automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter Ap: halbautomatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter Ohne Zusatz: Gerät mit Patronenfilter	ohne Bezeichnung = Standardausstattung Classic = Gerät mit einfacher Ausstattung Adv = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung Me = Edelstahlbehälter Tc = Tilting chassis, Kippfahrgestell Ec = Bürstenlose Turbine Te = Automatiksteckdose L = Geprüft für Staubklasse L leicht gesundheitsgefährdende Stäube M = Geprüft für Staubklasse M mittel gesundheitsgefährdende Stäube H = Geprüft für Staubklasse H hoch gesundheitsgefährdende Stäube Z22 = Explosionsgeschützter Sauger für Zone 22 Mwf = Feuerwehrsauger mit PRCD-K-Schutzschalter Eco K = Wassersauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe Bs = Bäckersauger

ABSAUGEN STATT ABHUSTEN

Unsere Lunge ist einfach nicht für Feinstaub gebaut. Schon gar nicht für große Mengen. Und die sind extrem gefährlich. Deshalb stehen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) auf Platz 3 der Krankheitsstatistik. Die Behandlungskosten betragen viele Milliarden Euro. Wie viel ist Ihnen Ihre Gesundheit wert?



Ein Sauger ist immer nur so gut wie sein Filter.

Staub ist ein komplexes Gemisch aus Luft und festen Teilchen unterschiedlicher Größe und Form. Auch die chemische Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften können sehr verschieden sein. Anhand dieser Größen wird Staub nach Klassen definiert. Auch Fasern wie die besonders gefährlichen Asbest- und Mineralfasern (wenn $< 5 \mu\text{m}$) können in die tieferen Atemwege vordringen. Deshalb ist die genaue Kenntnis der einzelnen Staubklassen wichtig, um nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung den richtigen Sauger auswählen zu können.

Staub, der gar nicht erst freigesetzt wird, kann auch niemanden gefährden. Diese effektive Staubvermeidung ist nur durch die direkte Absaugung am Elektrowerkzeug erzielbar. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es viele Möglichkeiten, Staub zu binden, aufzusaugen oder ihm durch Atemschutzgeräten den Weg in unsere Lunge zu versperrern.

Wood

Unser brandneuer Kerzenfilter passt in alle neuen, einmotorigen Tact-Sauger. Die 8 Kerzen mit PTFE-Beschichtung funktionieren höchst effizient bei Holz- und Faserstaub aller Art. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

Safety/HEPA

Der erste abreinigungsfähige H-Filter für Nass-/Trockensauger. Einstufig und exklusiv nur bei Kärcher. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,995% (HEPA).

Ultimate

Für staubintensive Anwendungen, wie z. B. Abschleifen von frischem Beton oder Umgang mit Tonern, haben wir die beste Filterlösung: unseren PTFE-Filter. Verwendbar in allen einmotorigen NT Tact- und Ap-Modellen. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

Wet & Dry

Diese PES-Filter (serienmäßig in unseren neuen NT Tact-Saugern) bringen bei nassen wie trockenen Anwendungen sehr gute Ergebnisse. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

Dry

Diese Papierfilter sind für trockene Anwendungen auch preislich eine gute Wahl. Verwendbar in allen einmotorigen NT Tact- und Ap-Modellen. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

KLASSE IN JEDER KLASSE

Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit.

KERZENFILTER
Wood
Staubklasse: M+L



WOOD



- Ermöglicht erstmals das Saugen von faserigen Stäuben ohne Filtertüte.
- Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!).
- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.

FLACHFALTENFILTER
Safety/HEPA
Staubklasse: H



SAFETY/HEPA



- Geeignet für das Saugen von gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäuben.
- Der neue PTFE-H-Filter ist der erste abreinigbare H-Filter im Markt. Er ermöglicht damit auch das Saugen großer Mengen Feinstaub ohne Filtertüte.
- Beim Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben muss mit Sicherheitsfilterset oder Entsorgungssack gearbeitet werden.

FLACHFALTENFILTER
Ultimate
Staubklasse: M+L



ULTIMATE



- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.
- Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit.
- Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!).

FLACHFALTENFILTER
Wet & Dry
Staubklasse: M+L



WET & DRY



- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.
- Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit.
- Gut geeignet bei häufigem Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.

FLACHFALTENFILTER
Dry
Staubklasse: M+L



DRY



- Hohe Saugleistung beim Saugen von Feinstaub.
- Hoher Staubreückhaltegrad.
- Nach dem Saugen von Flüssigkeiten muss der Filter getrocknet werden!

NASS-/TROCKENSAUGER: STARK UND VIELSEITIG

Die Modellpalette der Kärcher Nass-/Trockensauger ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Anwendern weltweit. Egal, ob Handwerker, Gebäudereiniger oder Fahrzeugaufbereiter – in dieser breiten Auswahl findet jeder den speziell für seinen Anwendungszweck entwickelten NT-Sauger.

	 NT 65/2 Tact ² bis NT 75/2 Tact ²	 NT 30/1 Tact bis NT 50/1 Tact	 NT 65/2 Ap bis NT 75/2 Ap	 NT 20/1 Ap bis NT 40/1 Ap	 NT 70/1 bis NT 70/3	 NT 27/1 bis NT 48/1
	Tact-Klasse		Ap-Klasse		Standardklasse	
Flüssigkeiten						
Kleine Mengen		□		□		■
Große Mengen	□		□		■	
Grobschmutz						
Kleine Mengen		□		■		□
Große Mengen	□		■		□	
Feinstaub						
Kleine Mengen			■	■		
Große Mengen		■				
Größte Mengen	■					



□ geeignet ■ empfohlen



Für jeden Einsatz den optimalen Sauger

Kärcher NT-Sauger decken den kompletten Arbeitsbereich von nass bis trocken ab. Mit Allround- und Spezialgeräten.

- 1 Tact-Sauger: entwickelt für große Mengen Feinstaub – fürs Arbeiten mit und ohne Power Tool.
- 2 Ap-Sauger: starke Allrounder für flüssigen oder feuchten Schmutz bis hin zu mittelfeinen Stäuben.
- 3 Standardsauger: konzipiert für die Aufnahme von Flüssigkeiten in großen Mengen sowie grobem Schmutz.

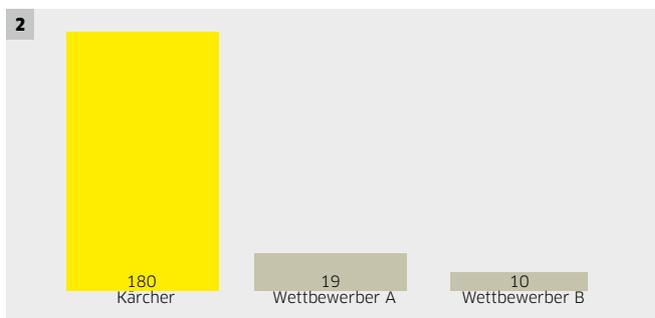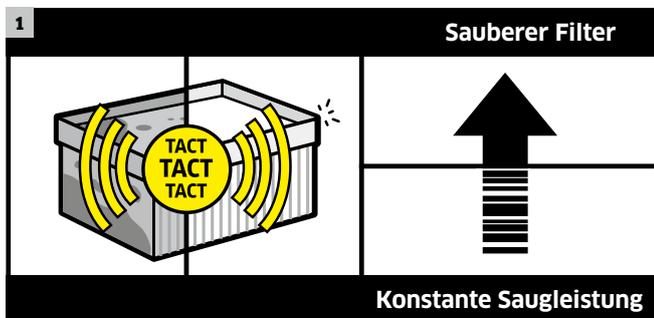

3 EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Staubklasse	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Anwendung
L	≤ 1,0 %	<ul style="list-style-type: none"> Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³ 	<ul style="list-style-type: none"> Kalkstäube Gipsstäube
M	< 0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ Holzstäube bis max. 1200 W/50 l 	<ul style="list-style-type: none"> Holzstäube (Buche, Eiche) Lackstäube Keramikstäube Stäube von Kunststoffen
H	< 0,005 %	<ul style="list-style-type: none"> Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ Krebserregende Stäube (§ 35 GeStoffV) Krankheitserregende Stäube 	<ul style="list-style-type: none"> Krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Cobalt, Nickel, Teer, Kupfer, Cadmium etc.) Schimmel, Bakterien Keime Formaldehyd
Zusatzanforderung Asbest*	< 0,005 %	<ul style="list-style-type: none"> Asbesthaltige Stäube 	<ul style="list-style-type: none"> Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX-Zone 22)	Wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 	<ul style="list-style-type: none"> Papierstäube Mehlstäube

* Bindend für Deutschland gemäß TRGS 519. AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

1 Tact - das automatische Filterabreinigungssystem

Unsere professionellen Nass-/Trockensauger mit dem patentierten Tact-System ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten auch dann, wenn große Mengen Feinstaub anfallen. Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird automatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten und eine lange Lebensdauer des Filters.

2 Filterstandzeit beim Saugen von Feinstaub mit dem NT 30/1 Tact Te L

- Staubgut: Mineralstaub Kategorie A.
- Temperatur: Raumtemperatur.
- Zubehör: im Lieferumfang enthaltene Hauptfilter und Schläuche.
- Wettbewerbsgeräte: vergleichbare Behältergröße und Ausstattung.
- Kärcher 180*
- Wettbewerber A 19*
- Wettbewerber B 10*

* Angaben in kg, maximal einsaugbare Menge, bis der Hauptfilter manuell gereinigt oder ersetzt werden muss.

3 Staubklassen

L-Klasse: Stäube der Staubklasse L gelten nur als leicht gefährlich. Ein L-Filter darf maximal 1 Prozent des Teststaubs durchlassen. Sämtliche Kärcher Flachfilter erfüllen diese Voraussetzung spielend - sie sind nämlich allesamt sogar für die Staubklasse M zertifiziert! Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von L-Stäuben darf nicht größer sein als 1 mg/m³. Besondere Vorkehrungen für die Entsorgung von L-Stäuben müssen nicht getroffen werden.

M-Klasse: Stäube der Staubklasse M gelten als gefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften M-Saugers beträgt weniger als 0,1 Prozent. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von M-Stäuben darf größer sein als 0,1 mg/m³. Die Entsorgung von M-Stäuben muss staubarm erfolgen.

H-Klasse: Stäube der Staubklasse H gelten als hochgefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften H-Saugers muss weniger als 0,005 Prozent betragen. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von H-Stäuben ist kleiner als 0,1 mg/m³. Aufgrund der besonders hohen Gefahr durch diese krebs- und krankheitserregenden Stäube muss die Entsorgung staubfrei erfolgen.

	Preis	Bestell-Nr.	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikkvorbereitung oder komplettes Antistatiksystem (inkl. elektrisch leitendem Saugschlauch)	Flachfaltenfilter	Halbautomatische Filterreinigung	Automatische Filterreinigung Tact	Seite	
Tact-Klasse												
	NT 75/2 Tact² Me Tc	1.520,00	1.667-289.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	-	■	209
	NT 75/2 Tact² Me	1.380,00	1.667-288.0	75	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	209
	NT 65/2 Tact² Tc	1.240,00	1.667-287.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	-	■	209
	NT 65/2 Tact²	1.110,00	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	209
	NT 55/2 Tact² Me I	2.090,00	1.667-237.0	55	2 × 74	254 / 25,4	I	●	■	-	■	209
	NT 50/1 Tact Te L	750,00	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	●	■	-	■	210
	NT 40/1 Tact Te L	625,00	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	I	●	■	-	■	210
	NT 30/1 Tact Te Adv L	635,00	1.148-281.0	30	74	254 / 25,4	I	●	■	-	■	210
	NT 30/1 Tact Te L	585,00	1.148-211.0	30	74	254 / 25,4	I	●	■	-	■	210
	NT 30/1 Tact L	490,00	1.148-201.0	30	74	254 / 25,4	I	●	■	-	■	210
Ap-Klasse												
	NT 75/2 Ap Me Tc	1.160,00	1.667-292.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	-	211
	NT 65/2 Ap	820,00	1.667-291.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	-	211
	NT 30/1 Ap L	395,00	1.148-221.0	30	74	254 / 25,4	II	-	■	■	-	211
	NT 22/1 Ap Te L	205,00	1.378-610.0	22	71	255 / 25,5	I	-	-	■	-	211
	NT 22/1 Ap L	165,00	1.378-600.0	22	71	255 / 25,5	II	-	-	■	-	211
Standardklasse												
	NT 70/3 Me Tc	1.050,00	1.667-274.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	212
	NT 70/2 Tc	745,00	1.667-271.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	212
	NT 70/2 Adv	840,00	1.667-278.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	212
	NT 70/2 Me	770,00	1.667-275.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	212
	NT 70/3	790,00	1.667-270.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	213
	NT 70/2	665,00	1.667-269.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	213
	NT 27/1 Me	250,00	1.428-100.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	-	213
	NT 27/1	210,00	1.428-500.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	-	213
Sicherheitssauger												
	NT 80/1 B1 M S	2.870,00	1.667-267.0	80	56	235 / 23,5	I	▲	-	-	-	214
	NT 75/1 Me Ec H Z22	2.830,00	1.667-239.0	75	61	220 / 22	I	▲	■	-	-	214
	NT 50/1 Tact Te M	940,00	1.148-435.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	215
	NT 40/1 Tact Te M Wood	810,00	1.148-356.0	40	74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	215
	NT 30/1 Tact Te M	755,00	1.148-235.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	215
	NT 50/1 Tact Te H	1.030,00	1.148-437.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	214
	NT 30/1 Tact Te H	870,00	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	214
Spezialsauger												
	NT 611 Mwf	2.640,00	1.146-601.0	55	57	235 / 23,5	I	-	-	-	-	215
	NT 611 Eco K	1.750,00	1.146-209.0	55	57	235 / 23,5	I	-	-	-	-	215
	NT 40/1 Tact Bs	660,00	1.148-340.0	40	74	254 / 25,4	II	●	■	-	■	215

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. ● Antistatikkvorbereitung. ▲ Komplettes Antistatiksystem. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



TACT²-KLASSENT 75/2 Tact² Me TcNT 65/2 Tact² TcNT 55/2 Tact² Me I

Technische Daten			
Luftmenge	l/s	2 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75	65
Max. Aufnahmeleistung	W	2760	2760
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Gewicht	kg	27,5	26,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	575 × 490 × 880	575 × 490 × 880
Ausstattung			
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	-
Flachfilter		PES	PES
Bestell-Nr.		1.667-289.0	1.667-287.0
Preis		1.520,00	1.240,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

NT 75/2 Tact² MeNT 65/2 Tact²

Technische Daten			
Luftmenge	l/s	2 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75	65
Max. Aufnahmeleistung	W	2760	2760
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Gewicht	kg	27,5	26,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880
Ausstattung			
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	-
Flachfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-288.0	1.667-286.0
Preis		1.380,00	1.110,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TACT-KLASSE



NT 50/1 Tact Te L



NT 40/1 Tact Te L

Technische Daten

Luftmenge	l/s	74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	50	40
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1380
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	69	69
Gewicht	kg	18,9	14,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	585 x 370 x 1020	560 x 370 x 658

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■	■
Schubbügel		■	optional
Bestell-Nr.		1.148-411.0	1.148-311.0
Preis		750,00	625,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 30/1 Tact Te Adv L



NT 30/1 Tact Te L



NT 30/1 Tact L

Technische Daten

Luftmenge	l/s	74	74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	30	30	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1380	1380
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	69	69	69
Gewicht	kg	14	14	13,9
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	560 x 370 x 580	560 x 370 x 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m		■	■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360	360
Fugendüse		■	■	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■	■	-
Bestell-Nr.		1.148-281.0	1.148-211.0	1.148-201.0
Preis		635,00	585,00	490,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AP-KLASSE



NT 75/2 Ap Me Tc



NT 65/2 Ap



NT 30/1 Ap L

Technische Daten

Luftmenge	I/s	2 × 74	2 × 74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75	65	30
Max. Aufnahmeleistung	W	2760	2760	1380
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40	DN 35
Kabellänge	m	10	10	7,5
Gewicht	kg	26,5	20	11,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	700 × 505 × 995	600 × 480 × 920	525 × 370 × 560

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Papier	Papier	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360	300
Fugendüse		■	■	■
Edelstahlbehälter		■	-	-
Flachfaltenfilter		Papier	Papier	■
Bestell-Nr.		1.667-292.0	1.667-291.0	1.148-221.0
Preis		1.160,00	820,00	395,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 22/1 Ap Te L



NT 22/1 Ap L

**Akku-
Version auf
Seite 130**

Technische Daten

Luftmenge	I/s	71	71
Vakuum	mbar / kPa	255 / 25,5	255 / 25,5
Behälterinhalt	l	22	22
Max. Aufnahmeleistung	W	1350	1350
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	6	6
Gewicht	kg	6,1	6,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	380 × 370 × 480	380 × 370 × 480

Ausstattung

Saugschlauch	m	1,9 / mit Krümmer	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr, Kunststoff 2 × 0,5 m		-	■
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300	300
Fugendüse		■	■
Bestell-Nr.		1.378-610.0	1.378-600.0
Preis		205,00	165,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

STANDARDKLASSE



NT 70/3 Me Tc



NT 70/2 Tc

Technische Daten

Luftmenge	l/s	3 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	70	70
Max. Aufnahmeleistung	W	3600	2400
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Gewicht	kg	28,8	25,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	700 × 510 × 990	680 × 510 × 990

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-274.0	1.667-271.0
Preis		1.050,00	745,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 70/2 Adv



NT 70/2 Me

Technische Daten

Luftmenge	l/s	2 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	70	70
Max. Aufnahmeleistung	W	2400	2400
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Gewicht	kg	26	25,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975	730 × 505 × 980

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-278.0	1.667-275.0
Preis		840,00	770,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

STANDARDKLASSE



NT 70/3



NT 70/2

Technische Daten

Luftmenge	l/s	3 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	70	70
Max. Aufnahmeleistung	W	3600	2400
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Gewicht	kg	27,6	24,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975	720 × 510 × 975

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-270.0	1.667-269.0
Preis		790,00	665,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 27/1 Me



NT 27/1

Technische Daten

Luftmenge	l/s	67	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	l	27	27
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1380
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	7,5	7,5
Gewicht	kg	8,2	7,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 420 × 540	420 × 420 × 525

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300	300
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.428-100.0	1.428-500.0
Preis		250,00	210,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SICHERHEITSSAUGER



NT 80/1 B1 M S



NT 75/1 Me Ec H Z22



Technische Daten

Luftmenge	l/s	56	61
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5	220 / 22
Behälterinhalt	l	80	75
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1000
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Gewicht	kg	32	24,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	660 x 520 x 1078	640 x 540 x 925

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 1 x 1,0 m		■	■
Filtertüte		Papier	Vlies
Sicherheitsfilterset		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	370	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	■
Flachfilter		-	Glasfaser
Bestell-Nr.		1.667-267.0	1.667-239.0
Preis		2.870,00	2.830,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 50/1 Tact Te H



NT 30/1 Tact Te H



Technische Daten

Luftmenge	l/s	74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	50	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1380
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkaabel	m	7,5	7,5
Gewicht	kg	18,3	13,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	560 x 370 x 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Sicherheitsfilterset		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Flachfilter		Glasfaser	Glasfaser
Bestell-Nr.		1.148-437.0	1.148-237.0
Preis		1.030,00	870,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SICHERHEITSSAUGER

NEU



NT 50/1 Tact Te M



NT 40/1 Tact Te M Wood



NT 30/1 Tact Te M

Technische Daten

Luftmenge	l/s	74	74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	50	40	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1380	1380
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5	7,5	7,5
Gewicht	kg	18,3	17,5	13,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	650 x 370 x 1100	560 x 370 x 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360	360
Fugendüse		■	■	■
Flachfaltenfilter		PES	PES	PES
Bestell-Nr.		1.148-435.0	1.148-356.0	1.148-235.0
Preis		940,00	810,00	755,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SPEZIALSAUGER



NT 611 Mwf



NT 611 Eco K



NT 40/1 Tact Bs

Technische Daten

Luftmenge	l/s	57	57	74
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5	235 / 23,5	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	55	55	40
Max. Aufnahmeleistung	W	2350	2350	1380
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Leistung Entsorgungspumpe	W	800	800	-
Standardnennweite		DN 40	DN 40	DN 35
Kabellänge	m	10	10	7,5
Gewicht	kg	23	23	16,2
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 430 x 860	570 x 370 x 860	650 x 370 x 1100

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer	-
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■	■	-
Nass-/Trockenbodendüse	mm	370 / Aluminium	360	-
Fugendüse		■	■	-
Grobfilter für Nasssaugbetrieb		■	■	-
Filtertüte		-	-	PES
Bestell-Nr.		1.146-601.0	1.146-209.0	1.148-340.0
Preis		2.640,00	1.750,00	660,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR EINSATZMÖGLICHKEITEN OHNE GRENZEN.

Kärcher Nass-/Trockensauger sind vorbildlich in Funktionalität und Sicherheit – und beseitigen Schmutz und Flüssigkeiten restlos. Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Sauger fit für unterschiedlichste Aufgaben. Denn erst das perfekte Zusammenspiel von Gerät und optimal abgestimmtem Zubehör gewährleistet eine maximale Reinigungsleistung und beste Ergebnisse. Dabei ist das Zubehör so am Gerät untergebracht, dass es schnell zur Hand ist – und auch schnell wieder sicher verstaut.





Neues NT-Zubehörsystem ab sofort auch für zweimotorige Nass-/Trockensauger

Mit dem neuen NT-Zubehör haben wir alle Schnittstellen neu gestaltet und verbessert. Das Ergebnis: Alle Zubehörteile können wesentlich schneller und einfacher getrennt und wieder angeschlossen werden, wobei die Verbindungssicherheit zugleich gestärkt wurde. Auch die Leistung und Benutzerfreundlichkeit wurden verbessert. Alle Standardzubehöre der zweimotorigen NT-Sauger haben einen echten Innendurchmesser von DN 40 und garantieren so einen höheren Luftdurchsatz und weniger Verstopfungsgefahr.

1 Ergonomischer Krümmer

Mit größerem Innendurchmesser für weniger Verstopfungsgefahr. Für alle Tact²-Varianten sogar in elektrisch leitender Ausführung

2 4-Meter-Saugschlauch mit neuem Bajonettanschluss und Clipseystem

Für müheloses Verbinden und Trennen des Schlauchs vom Gerät, auch in sehr staubiger Umgebung. Die Varianten der NT 70-Reihe sowie der zweimotorigen Ap-Reihe sind mit einem Schlauch in Standardmaterial ausgestattet, die Tact²-Varianten enthalten den Schlauch in elektrisch leitender Ausführung.

3 Breite Bodendüse

Mit schnell wechselbaren Einsätzen für Nass- und Trockenanwendung.

4 Saugrohrset, Edelstahl, 2 × 0,55 m



Ab sofort sind alle zweimotorigen NT-Sauger mit rostfreien Edelstahlsaugrohren ausgestattet.

Zubehör-Standardlieferungsumfang für zweimotorige NT-Sauger				Produktgruppe		
	Preis	Bestell-Nr.	Beschreibung	NT 70/2 NT 70/3	NT 65/2 Ap NT 75/2 Ap	NT 65/2 Tact ² NT 75/2 Tact ²
Schlauch	59,00	2.889-138.0	Schlauch, Standard, DN 40, Länge 4 m	■	■	
	121,00	2.889-141.0	Schlauch, elektrisch, leitend, DN 40, Länge 4 m			■
Krümmer	28,00	2.889-171.0	Krümmer, Standard, DN 40	■	■	
	43,00	2.889-172.0	Krümmer, elektrisch, leitend, DN 40			■
Saugrohr	59,00	2.889-194.0	Saugrohrset, Edelstahl, DN 40, Länge 2 × 550 mm	■	■	■
Bodendüse	47,00	2.889-153.0	Bodendüse Adv, DN 40, Breite 360 mm	■	■	■

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

	Bestehend aus	Inhalt pro ME	Bestell-Nr.	UT	Preis
Zubehörsets					
	Zubehörset Schleifen DN 27 elektrisch leitend	Anschlussmuffe f. Elektrowerkzeuge Kabelclip, 5 St.	2.862-167.0 6.902-095.0 5.332-440.0	02	167,00
	Auto-Reinigungsset DN 35	Polsterdüse, DN 35 Reduzierstück, C 35/DN 35 Fugendüse Saugpinsel	2.862-166.0 6.900-233.0 5.407-112.0 6.906-240.0 6.903-862.0	02	54,00
	Universal Handwerkset DN 35	Allzweckdüse Fugendüse Polsterdüse Kombidüse Bodendüse zum Wassersauger	2.637-595.0 6.900-425.0 6.900-385.0 6.900-233.0 6.900-387.0 6.903-284.0	02	154,00
	Backofenset DN 35	Saugrohr, isoliert, 1 x 1 m	2.640-341.0 4.321-161.0	02	669,00
	Heizkessel Reinigungsset DN 35	Heizkesseldüse, Metall Fugendüse, Metall	2.638-852.0 6.906-662.0 6.900-922.0	02	auf Anfrage
	Profi-Reinigungsset DN 40	Saugschlauch, 4 m Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall Krümmer, Metall Krümmer, Metall Bodendüse mit Rollen	2.637-353.0 4.440-263.0 6.900-275.0 6.900-276.0 6.903-033.0 6.906-383.0	02	255,00
	Pferdeset DN 40 elektrisch leitend	Saugschlauch, 4 m Kammstriegel Noppenstriegel Kardätsche	2.637-248.0 4.440-391.0 6.903-047.0 6.903-048.0 6.903-046.0	02	282,00
	Bäckeret DN 40 elektrisch leitend	Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall Saugpinsel Reduziermuffe	2.640-436.0 6.900-275.0 6.903-862.0 5.407-109.0	02	248,00
	Bauset DN 40	Saugschlauch, 4 m Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall Krümmer, Metall Fugendüse Bodendüse	2.637-352.0 4.440-263.0 6.900-275.0 6.900-276.0 6.903-033.0 6.903-018.0	02	228,00
	Feuerwehrset DN 40	Saugschlauch, 4 m, ölbeständig Krümmer, Kunststoff Entsorgungskupplung Geka-C Bodendüse, Aluminium Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall	2.637-360.0 6.906-714.0 5.031-904.0 4.470-033.0 6.903-018.0 6.900-275.0	02	420,00

Bestehend aus		Inhalt pro ME	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Nass-Trockensaugset DN 40 elektrisch leitend		2.638-147.0	02	250,00
	Krümmer, DN 40, Metall		6.900-276.0		
	Bodendüse, DN 40		6.906-554.0		
	Fugendüse, DN 40		6.903-033.0		
	Späneset DN 61		2.640-760.0	02	188,00
	Saugschlauch, 4 m, ölbeständig		4.440-613.0		
	Fugendüse		6.900-222.0		
	Gummisaugdüse		6.902-106.0		
	Industrieset DN 61		2.637-355.0	02	696,00
	Krümmer, Metall		6.906-850.0		
	Saugrohr, 2x0,5 m, Metall		6.906-851.0		
	Fugendüse, Edelstahl		6.900-926.0		
	Flächendüse, Alu		4.130-415.0		
	Bodendüse, Metall		4.130-413.0		
Vliesfiltertüten					
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für NT 25	5 Stk	6.907-478.0	02	17,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für NT 35	5 Stk	6.907-479.0	02	19,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für NT 55 + NT 45	5 Stk	6.907-480.0	02	30,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, extra reißfest, Staubklasse M, für NT 35 + NT 25	5 Stk	6.904-351.0	02	30,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse L, für NT 22/1 Ap (Te)	5 Stk	2.889-217.0	02	17,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf, für NT 40/1 Ap L, NT 40/1 & NT 50/1 Tact Te L + NT 50/1 Tact Te M	5 Stk	2.889-155.0	02	36,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf, für NT 30/1 Tact (Te) L & M	5 Stk	2.889-154.0	02	28,00
	Sicherheitsfiltersäcke, Staubklasse H, für die Entsorgung gefährlicher Stäube, für NT 50/1 Tact Te H	5 Stk	2.889-184.0	02	103,00
	Sicherheitsfiltersäcke, Staubklasse H, für die Entsorgung gefährlicher Stäube, für NT 30/1 Tact Te H	5 Stk	2.889-183.0	02	97,00
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung					
	Entsorgungssack PE zertifiziert für Mund H-Klasse PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	10 Stk	2.889-231.0	02	56,00
Papierfiltertüten					
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für NT 27/1	5 Stk	6.904-290.0	02	24,00
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für NT 55 + NT 45	5 Stk	6.904-208.0	02	23,50
					

	Bestehend aus	Inhalt pro ME	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Papierfiltertüten, 2-lagig, Staubklasse-M-geprüft, verstärkte Außenlage, für Zementstaub ect. für NT 35/1 Ap + NT 25/1 Ap	5 Stk	6.904-259.0	02	23,00
	Papierfiltertüten, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest, für NT 75, NT 70 + NT 65	5 Stk	6.904-285.0	02	40,00
Filter					
	Kerzenfilter Wood, Staubklasse M + L, für NT 30/1, NT 40/1 + NT 50/1		2.414-000.0	02	140,00
	Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 14/1	6.904-156.0	02	20,00	
	Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 50/1 - NT 30/1 + NT 611	6.904-367.0	02	27,00	
	Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75/2 Ap und NT 65/2 Ap		6.904-283.0	02	32,00
	Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75 - 55/2 Tact		6.907-276.0	02	37,00
	Flachfaltenfilter PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 50/1 - NT 30/1 + NT 611	6.904-360.0	02	58,00	
	Flachfaltenfilter verpackt PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L, NT 50/1 Tact Te M, NT 30/1 Tact Te M	6.907-662.0	02	55,00	
	Flachfaltenfilter PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75/2 Ap und NT 65/2 Ap		6.904-284.0	02	83,00
	Flachfaltenfilter PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75/2 Tact und NT 65/2 Tact		6.907-277.0	02	88,00
	Flachfaltenfilter PTFE H-Klasse, Staubklasse-H (HEPA 13), NT 50/1 Tact Te H, NT 30/1 Tact Te H		6.907-671.0	02	135,00
	Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H (HEPA 13), für NT 50 - NT 30, NT 35 - NT 25	6.904-242.0	02	102,00	
	Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H (HEPA 13), für NT 75-55/2 Tact ² + NT 75/1 Me Ec H Z22 + NT 75/1 Tact Me Te H	6.904-364.0	02	165,00	
	Grobschmutzfilter, Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet, für NT 611		6.904-287.0	02	34,00

	Bestehend aus	Inhalt pro ME	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Patronenfilter PES, feuchtigkeitsbeständig, Staubklasse L, für NT 22/1 Ap (Te)		2.889-219.0	02	18,00
	Patronenfilter, Papier, vergrößerte Filterfläche, für NT 27/1		6.414-789.0	02	26,00
	Patronenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 70		6.907-038.0	02	64,00
	Membranfilter, Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C), für NT 55-NT 25/1		6.904-212.0	02	55,00
	Membranfilter, Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet. Für NT 75, NT 65, NT 70		6.904-282.0	02	101,00
Zubehör					
	CS 40 Me, Zyklonvorabscheider, zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen, in Verbindung mit 2.863-027.0		2.863-026.0	02	518,00
	ABS Zyklonvorabscheider		2.863-027.0	02	138,00
	Bohrstaubdüse, zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher		2.679-000.0	02	33,00
	Ergonomischer Schubbügel für den NT 40/1 Tact Te L		2.643-868.0	02	101,00
	Saugschlauch, 2,5 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-134.0	02	36,00
	Saugschlauch, 4 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-135.0	02	47,00
	Saugschlauch elektrisch leitend, 2,5 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-136.0	02	76,00
	Saugschlauch elektrisch leitend, 4 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-137.0	02	100,00
	Saugschlauch, 4 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-138.0	02	59,00
	Saugschlauch, 2,5 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-139.0	02	47,00
	Saugschlauch Ölbeständig, 4 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-140.0	02	121,00
	Saugschlauch elektrisch leitend, 4 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-141.0	02	121,00
	Saugschlauch elektrisch leitend, 2,5 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss		2.889-142.0	02	86,00
	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35, 2,5 m		2.889-145.0	02	31,00
	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40, 2,5 m		2.889-146.0	02	34,00

	Bestehend aus	Inhalt pro ME	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Saugschlauch mit Krümmer, 2,5 m, DN 35 für NT 55, NT 45, NT 35, NT 27 + NT 14		4.440-626.0	02	38,00
	Saugschlauch ohne Krümmer, 4 m, mit C-40-Clipsystem (Krümmer optional 5.031-904.0)		6.906-321.0	02	51,00
	Saugschlauch ohne Krümmer, 4 m, mit C-35-Clipsystem (Krümmer optional 5.031-718.0)		6.906-241.0	02	34,00
	Krümmer, Kunststoff, mit C-35-Clipsystem		5.031-718.0	02	9,50
	Krümmer, Kunststoff, mit C-40-Clipsystem		5.031-904.0	02	10,00
	Krümmer Adv, Kunststoff, DN 35 für neues Clipsystem		2.889-170.0	02	18,00
	Krümmer Adv, Kunststoff, DN 40 für neues Clipsystem		2.889-171.0	02	28,00
	Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 35, besonders geeignet bei hohem Feinstaubvorkommen, für neues Clipsystem		2.889-168.0	02	29,00
	Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 40, besonders geeignet bei hohem Feinstaubvorkommen, für neues Clipsystem		2.889-172.0	02	43,00
	Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber, DN 35, für neues Clipsystem		2.889-148.0	02	18,00
	Verlängerungsschlauch, für alle C-32- und C-35-Schläuche		6.906-237.0	02	23,00
	Set Saugrohr Edelstahl, DN 35, 2 x 0,55 m		2.889-192.0	02	51,00
	Set Saugrohr Edelstahl, DN 40, 2 x 0,55 m		2.889-194.0	02	59,00
	Saugrohr, Metall, verchromt, DN 40, 0,5 m		6.900-275.0	02	25,00
	Saugrohr, Metall, verchromt, DN 35, 0,5 m		6.900-514.0	02	21,00
	Saugrohr, Edelstahl, DN 35, 0,5 m, für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien		6.902-154.0	02	26,00
	Saugrohr, Edelstahl, DN 40, 0,5 m, für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb		6.902-081.0	02	33,00
	Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm, DN 35, Kunststoff mit Rollen, Bürststreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0)		6.906-512.0	02	36,00
	Nass-/Trockendüse anthrazit, 300 mm, DN 35, einfach wechselbare Einsätze, inklusive Bürststreifen und Gummilippen		2.889-173.0	02	36,00
	Nass-/Trockendüse grau, 300 mm, DN 35, einfach wechselbare Einsätze, inklusive Bürststreifen und Gummilippen		2.889-263.0	02	27,01
	Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite, mit seitlichen Rollen, Bürststreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0)		6.907-408.0	02	34,00
	Bodendüse basaltgrau, 340 mm, DN 35, Kunststoff mit Rollen, Bürststreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0)		6.907-409.0	02	33,00
	Bodendüse Adv, 360 mm, DN 35, Kunststoff mit wechselbaren Einsätzen, inkl. Bürststreifen und Gummilippen		2.889-152.0	02	47,00
	Bodendüse Adv, 360 mm, DN 40, Kunststoff mit wechselbaren Einsätzen, inkl. Bürststreifen und Gummilippen		2.889-153.0	02	47,00
	Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, DN 35		6.900-385.0	02	4,30
	Fugendüse, Kunststoff, 250 mm, DN 35		6.906-240.0	02	4,00
	Fugendüse, Kunststoff, 290 mm, DN 40		6.903-033.0	02	6,50
	Fugendüse, Metall, 370 mm, DN 35		6.900-922.0	02	52,00

	Bestehend aus	Inhalt pro ME	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Heizkörperbürste DN 35 (für Fugendüse 6.900-385.0)		6.903-034.0	02	7,00
	Saugpinsel, 70 mm, DN 35, Naturborsten		6.903-862.0	02	10,00
	Autosaugdüse, Kunststoff, 90 mm, DN 35		6.906-108.0	02	18,00
	Autosaugdüse, Kunststoff, 90 mm, DN 40		6.900-952.0	02	25,00
	Werkzeugadapter, DN 35, für das neue Clipsystem		2.889-151.0	02	24,00
	Werkzeugadapter anpassbar (DN 26 - DN 36)		5.453-016.0	02	15,00
	Düsenet, DN 35, Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel elektrisch leitend		2.860-116.0	02	18,00
	Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen, DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff		2.860-117.0	02	11,50
	Reduziermuffe (Rohr -> Düse), von DN 40 auf DN 35, Kunststoff		6.902-017.0	02	9,50
	Reduziermuffe (Rohr -> Düse), von DN 35 auf DN 32, Metall		6.902-072.0	02	6,00
	Erweiterungsstück (Rohr -> Düse), von DN 40 auf DN 61, Kunststoff		5.453-019.0	02	34,00
	Erweiterungsstück (Rohr -> Düse), von DN 35 auf DN 40, Kunststoff		6.902-084.0	02	6,00
	Nass-/Trockensaugdüse Aluminium, 370 mm, DN 40		6.903-018.0	02	131,00
	Nass-/Trockensaugdüse Aluminium, 450 mm, DN 40		6.906-383.0	02	142,00
	Fahrbahndüse, 611 mm, DN 40 (NT 50/1 Tact Te L)		4.130-029.0	02	402,00
	Fahrbahndüse, 611 mm, DN 40 (NT 55/1; NT 611)		4.130-401.0	02	397,00
	Fahrbahndüse, 611 mm, DN 40 (NT 65/2; NT 75/2)		4.130-400.0	02	365,00
	Fahrbahndüse, 644 mm, DN 40 (NT 70/..)		4.130-432.0	02	371,00

VOM MOBILEN GERÄT BIS ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN ABSAUG- ODER ENTSTAUBUNGSANLAGE



Mit unserer Kärcher Industriesauger- und -entstauber-Ränge und den entsprechenden Zubehören bieten wir Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder große Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material.



Hier können Sie den Katalog
**„Industrielle
Absaugtechnik“**
downloaden.



DIE SAUGSPEZIALISTEN FÜR DIE INDUSTRIE



Industriesauger für Flüssigkeiten und Späne

Der hohen Belastung durch große Mengen abrasiver Späne, Fest- und Schmierstoffe halten unsere robusten Industriesauger zuverlässig stand. Diese Sauger sind für den stationären oder mobilen Einsatz im Dauerbetrieb direkt im Prozess ausgelegt.

Industriesauger für Feststoffe und Staub

Diese Industriesauger sind mit einer besonderen Filtertechnik für Stäube und Feststoffe ausgerüstet und für den stationären Einsatz sowie Dauerbetrieb direkt im Prozess ausgelegt.

Industriesauger Ex-geschützt

Robuste Industriesauger für den Ex-gefährdeten Bereich. Die Geräte sind in Zone 22 (Z22) einsetzbar.

Die Industrie mit ihren diversen Sparten stellt besondere Ansprüche an Reinigungslösungen: Prozessintegration, große Mengen, gefährliche Stoffe, schmale Zeitfenster und vieles mehr. Dafür sind sowohl universell einsetzbare wie spezielle Geräte und Anlagen erforderlich. Wir haben alle Sauglösungen für die Industrie.



Industrieentstauber

Diese Industriesauger sind Spezialisten für die effektive Erfassung von schwebenden Partikeln im stationären Dauerbetrieb direkt im Prozess.

Industrieentstauber Ex-geschützt


Diese Industrieentstauber sind Spezialisten für die effektive Erfassung von schwebenden Partikeln im stationären Dauerbetrieb direkt im Prozess in Zone 22.

Kundenspezifische Absauglösungen

Wie außergewöhnlich Ihre Anwendung auch ist – wir projektieren mobile und stationäre Absauglösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

TROCKENSAUGER FÜR DIE PROFESSIONELLE UNTERHALTSREINIGUNG.

Unsere Trockensauger müssen strenge Tests bestehen, bevor wir sie zu Ihnen in den harten Alltag lassen. Diese Geräte sind extrem leicht und robust gebaut, zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und arbeiten sehr leise. Sie wurden speziell für den professionellen Einsatz in Hotels, Büros und im Einzelhandel entwickelt und genügen höchsten Anforderungen im Bereich der professionellen Gebäudereinigung.

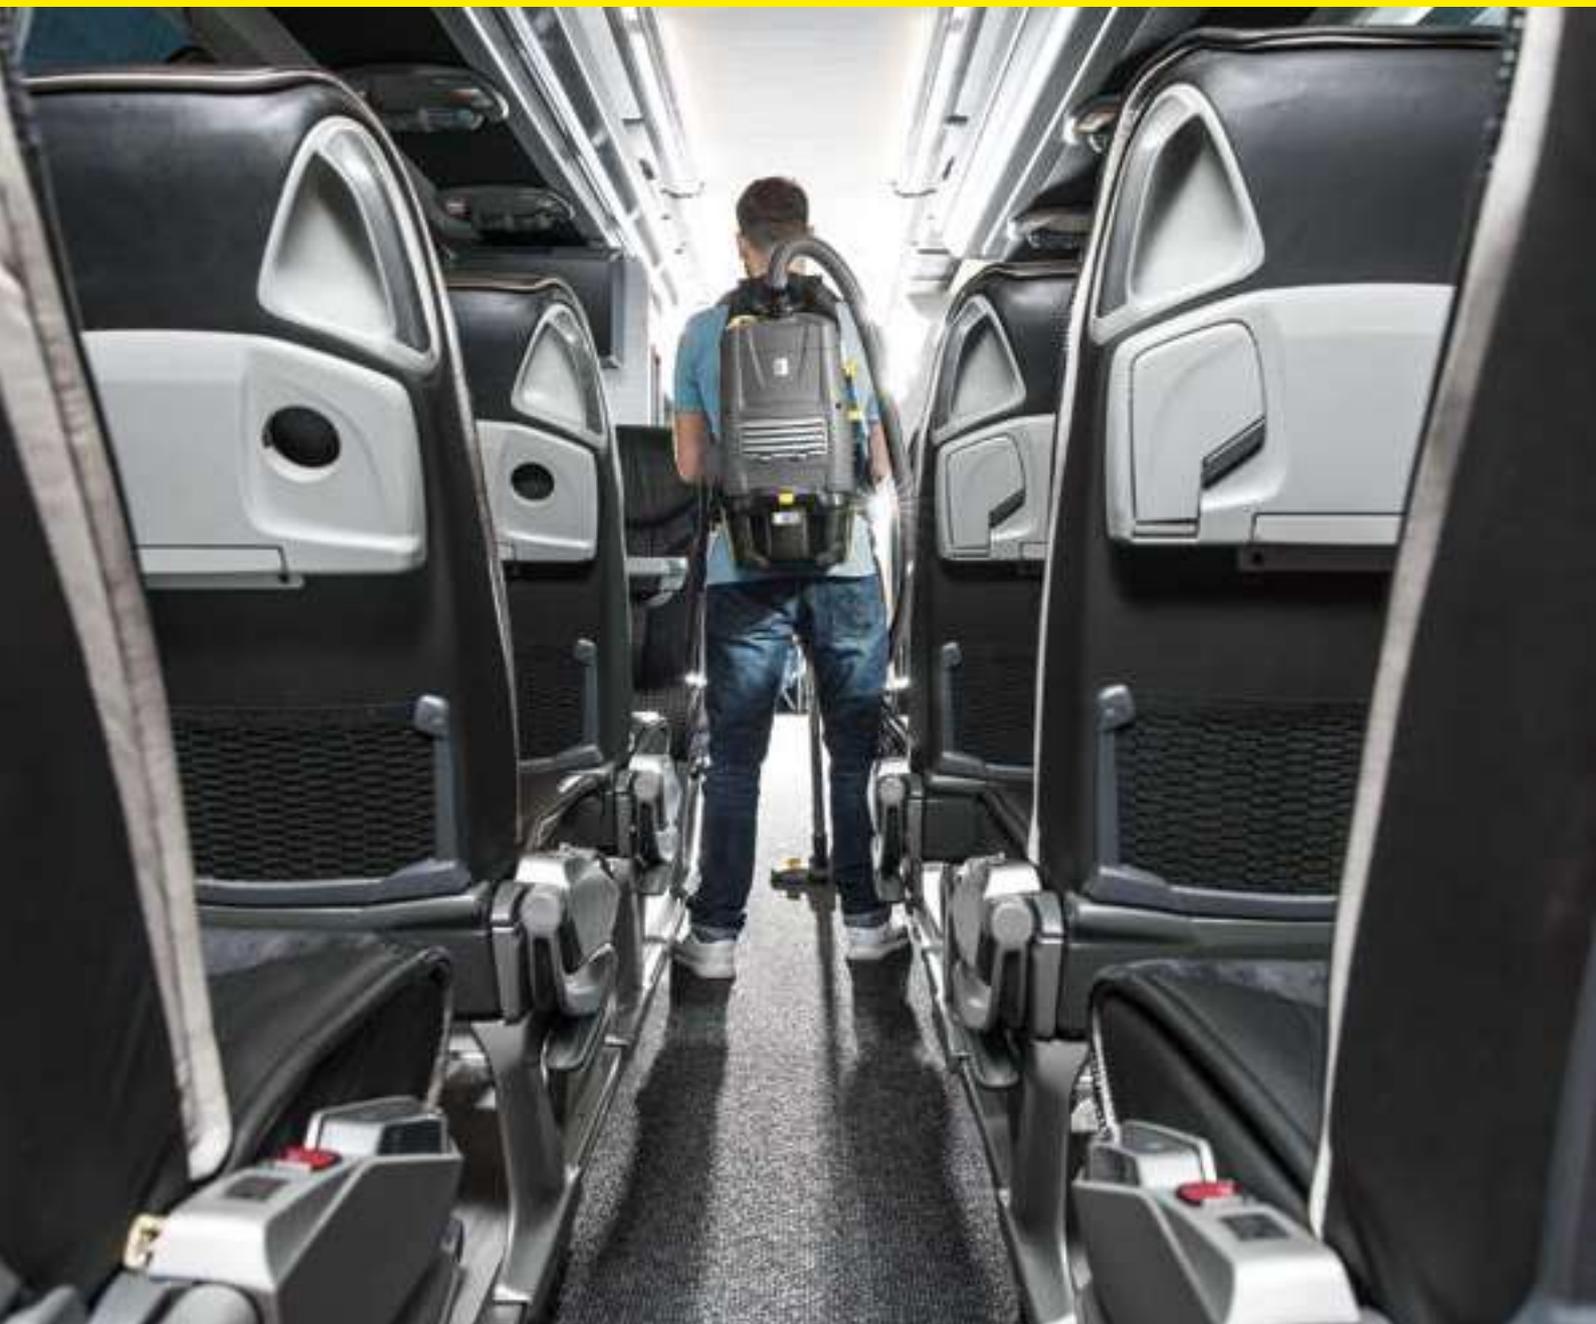



Trockensauger ecoefficiency

Unsere Trockensauger mit ecoefficiency-Funktion verbrauchen wenig und leisten viel. Und sind leise genug für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.

Elektrobesen

Der EB 30/1 Professional Li-Ion ist der erste batteriebetriebene Elektrobesen für professionelle Anwender auf dem Markt.

Teppichbürstsauger

Sehr einfach zu bedienen, serienmäßig mit cleveren Extras ausgestattet und mit besonders großer Arbeitsbreite sehr gut für große Flächen geeignet.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Behälterkapazität Arbeitsbreite	Turbinen	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: T	15	1	ecoefficiency	
Beispiel: CV	38	2		
Beispiel: EB	30	1	Adv	Li-Ion
Beispiel: HV	1	1		Bp Fs
T = Trockensauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Trockensaugern die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	ohne Bezeichnung = Standardausstattung Classic = einfache Ausstattung Adv = Advanced, mit zusätzlicher Ausstattung RS = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte ecoefficiency = Gerät mit ecoefficiency-Funktion	Bp = Battery powered, batteriebetrieben Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) Li-Ion = Lithium-Ionen-Batterie As = Automotive Set Cs = Construction Set Fs = Facility Set
BV = Backpack Vacuum, Rucksacksauger				
EB = Electric Broom, akkubetriebener Elektrobesen				
CV = Carpet Vacuum, Teppichbürstsauger	Bei den EB-Geräten sowie den CV-Geräten steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite der Bürstenwalze (in Zentimeter).			
HV = Handheld Vacuum, akkubetriebener Handstaubsauger				

VOLLE LADUNG FÜR ENTSPANNTES ARBEITEN

Unsere kraftvollen Akkusauger machen hinsichtlich Leistung und Reinigungsergebnis keinen Unterschied zu kabelgebundenen Trockensaugern. Sie bieten hervorragende Reinigungsleistung. Das erleben Sie jeden Tag im Einsatz. Und Sie werden begeistert sein vom ungehinderten, kabellosen Arbeiten, von der überragenden Mobilität und Flexibilität, vom Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und von bis zu 23 Prozent Zeitersparnis. Durch die Summe ihrer Vorteile sind unsere neuen Akkusauger die idealen Begleiter für Sie als Gebäudedienstleister, in der Gebäudereinigung, im Transportwesen, in der Hotellerie und dem Einzelhandel.



**Unsere
Akku-Sauger
finden Sie auf
den Seiten
131-133**

1 Top aufgeladen!

Unser BV 5/1 Bp ist ein akkubetriebener Rucksack-Trockensauger, der Ihnen kabelloses Arbeiten mit höchster Mobilität und Flexibilität ermöglicht. Durch seine mit Netzgeräten vergleichbare hohe Saugkraft verfügt der BV 5/1 Bp über eine hohe Reinigungsleistung. Sein patentiertes ergonomisches Rucksackgestell bietet Ihnen hohen Tragekomfort und besonders einfache Bedienung, denn Sie steuern alle Funktionen direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt. Im Einsatz arbeiten Sie mit dem BV 5/1 Bp deutlich entspannter und sparen bis zu 23 Prozent an Zeit. Und Sie sparen Servicekosten, weil kabellose Geräte niemals defekte Kabel haben.

2 Volle Leistung braucht kein Kabel

Unser BV 5/1 Bp bietet durch den innovativen Kärcher Battery Power++-36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Und diese Leistung entspricht der Leistung vergleichbarer netzbetriebener Trockensauger. Sie verzichten also auf nichts außer auf das Kabel. Und bekommen dafür so viel mehr. Mit dem Bedienfeld direkt am Hüftgurt führt Sie unser Rucksack-Trockensauger in eine neue Dimension ergonomischer Bedienung. Sie steuern alle Funktionen ohne Arbeitsunterbrechung praktisch aus der Hüfte heraus. Und durch die Batteriezustandsanzeige wissen Sie jederzeit, welche Reserven Sie noch haben.

3 Ungebunden und entspannt ist besser

Akkusauger schützen Ihre Mitarbeiter und Kunden vor Stolper- und Sturzgefahren durch Kabel, vor allem während der Tagesreinigung in öffentlichen Bereichen. Das Bücken zum Ein- und Ausstecken von Netzkabeln bedeutet auf Dauer Stress und Belastung für den Körper. Sparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern diese Belastung. Genießen Sie stattdessen mit unserem T 9/1 Bp die herrlich unkomplizierte Bedienung in Bereichen mit wenigen oder fehlenden Steckdosen, sei es auf Treppen, in Kinos und Theatern, Hotelfluren oder wo auch immer.

4 Immer dabei und überall richtig

Unser HV 1/1 Bp ist der Akku-Handstaubsauger für Handwerker, Reinigungsdienstleister und alle, die flexibel kraftvoll saugen wollen. Wir haben sehr genau analysiert, welches Reinigungsgerät von Handwerkern und Dienstleistern in der Gebäudereinigung gebraucht wird: ein handlicher, starker und ausdauernder Akku-Handstaubsauger. Unser HV 1/1 Bp ist kompakt und leicht und bringt das richtige anwendungsspezifische Zubehör mit, um alle typischen Reinigungsaufgaben optimal zu erfüllen. Seine einfache Handhabung, der stromsparende ecoefficiency-Modus und die Anzeige der Restlaufzeit am Akku sind die Basis für gesteigerte Produktivität bei der Reinigung.

TROCKENSAUGER: UNABHÄNGIG UND LEISE

In vielen Bereichen sind es die smarten, cleveren Lösungen, die zählen. Zum Beispiel erheblich reduzierte Lautstärke, einfacher und schneller Kabelwechsel und komplette Zubehörintegration. Damit verfügen Kärcher Trockensauger über genau die Eigenschaften, die professionelle Anwender wie Gebäudereiniger oder Reinigungskräfte in Hotels oder im Einzelhandel sich wünschen.

	Preis	Bestell-Nr.	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikkrümmer	Jährlicher Energieverbrauch* kWh/Jahr	Schalleistungspegel dB(A)	Nennleistungsaufnahme (W)	Seite
Trockensauger											
T 15/1 ecoefficiency	440,00	1.355-246.0	15	46	185 / 18,5	II	■	19	74	500	232
T 12/1 ecoefficiency	335,00	1.355-135.0	12	46	185 / 18,5	II	■	18,5	73	500	232
T 10/1 ecoefficiency	220,00	1.527-413.0	10	46	185 / 18,5	II	■	19	71	500	232
T 7/1 ecoefficiency	165,00	1.527-145.0	7	46	185 / 18,5	II	■	19,1	75	500	232
T 15/1 HEPA	440,00	1.355-235.0	15	53	240 / 24	II	■	30	76	800	233
T 12/1	299,00	1.355-100.0	12	53	240 / 24	II	■	31,4	75	800	233
T 10/1	185,00	1.527-150.0	10	53	240 / 24	II	■	30,1	73	800	233
T 10/1 Adv HEPA	■ 199,00	1.527-419.0	10	53	240 / 24	-	■	-	59	800	233
T 7/1 Classic	115,00	1.527-181.0	7,5	40	235 / 23,5	II	-	37,5	75	850	234
T 11/1 Classic	■ 129,00	1.527-197.0	11	40	235 / 23,5	-	-	-	61	850	234
T 11/1 Classic Hepa	■ 149,00	1.527-199.0	11	40	235 / 23,5	II	-	-	61	850	234
BV 5/1	510,00	1.394-200.0	5	53	240 / 24	II	■	30,5	76	800	234
Elektrobesen											
EB 30/1 Li-Ion	210,00	1.545-126.0	1	-	-	III	-	-	-	-	234
Teppichbürstsauger											
CV 60/2 RS Bp Pack	11.900,00	1.011-028.0	17	34	117 / 11,7	II	-	-	-	-	235
CV 48/2	610,00	1.057-328.0	5,5	40	200 / 20	II	-	21,8	80	850	235
CV 38/2 Adv	535,00	1.033-336.0	5,5	40	200 / 20	II	-	25,8	79	850	235
CV 30/1	399,00	1.023-121.0	5,5	43	193 / 19,3	II	-	32,5	80	850	235

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten.

*Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.

Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



TROCKENSAUGER ECO!EFFICIENCY



Golden Broom
Award 2011

eco

Bundespreis
ecodesign
Produkt 2012



T 15/1 eco!efficiency



T 12/1 eco!efficiency

Technische Daten

Luftmenge	l/s	46	46
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5	185 / 18,5
Behälterinhalt	l	15	12
Max. Aufnahmeleistung	W	500	500
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	15	12
Schalleistungspegel	dB(A)	60	60
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,1	6,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	434 × 316 × 400	410 × 315 × 340

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5	2,5
Teleskopsaugrohr		Standard	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	■
Umschaltbare Bodendüse	mm	285	285
Bestell-Nr.		1.355-246.0	1.355-135.0
Preis		440,00	335,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



T 10/1 eco!efficiency



T 7/1 eco!efficiency

Technische Daten

Luftmenge	l/s	46	46
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5	185 / 18,5
Behälterinhalt	l	10	7
Max. Aufnahmeleistung	W	500	500
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	12	7,5
Schalleistungspegel	dB(A)	57	62
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,3	5,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	355 × 310 × 410	350 × 310 × 340

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5	2
Saugrohr	m	Metall 2 × 0,5	Metall 2 × 0,5
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	■
Umschaltbare Bodendüse	mm	270	270
Bestell-Nr.		1.527-413.0	1.527-145.0
Preis		220,00	165,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TROCKENSAUGER STANDARD



T 15/1 HEPA



T 12/1

Technische Daten

Luftmenge	l/s	53	53
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24	240 / 24
Behälterinhalt	l	15	12
Max. Aufnahmeleistung	W	800	800
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	15	12
Schalleistungspegel	dB(A)	62	62
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,1	6,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	434 × 316 × 400	410 × 315 × 340

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5	2,5
Teleskopsaugrohr		Standard	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Nylon		■	■
Umschaltbare Bodendüse	mm	285	285
Bestell-Nr.		1.355-235.0	1.355-100.0
Preis		440,00	299,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



T 10/1



T 10/1 Adv HEPA

Technische Daten

Luftmenge	l/s	53	53
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24	240 / 24
Behälterinhalt	l	10	10
Max. Aufnahmeleistung	W	800	800
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	10	12
Schalleistungspegel	dB(A)	59	59
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,3	6,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	355 × 310 × 410	355 × 310 × 410

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5	2,5
Saugrohr	m	Metall 2 × 0,5	Metall 2 × 0,5
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Nylon		■	■
Umschaltbare Bodendüse	mm	270	270
Bestell-Nr.		1.527-150.0	1.527-419.0
Preis		185,00	199,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TROCKENSAUGER STANDARD



T 7/1 Classic



T 11/1 Classic



T 11/1 Classic HEPA

Technische Daten

Luftmenge	I/s	40	40	40
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5	235 / 23,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	7,5	11	11
Max. Aufnahmeleistung	W	850	850	850
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellänge	m	7,5	7,5	7,5
Schallleistungspegel	dB(A)	62	61	61
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,5	3,8	4,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	375 × 285 × 285	385 × 285 × 385	385 × 285 × 385

Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer	2 / mit Krümmer	2 / mit Krümmer
Saugrohr		Kunststoff 3 × 0,35	Kunststoff 3 × 0,35	Kunststoff 3 × 0,35
Filtertüte		Vlies	Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Nylon		■	■	■
Umschaltbare Bodendüse	mm	270	270	270
Bestell-Nr.		1.527-181.0	1.527-197.0	1.527-199.0
Preis		115,00	129,00	149,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RUCKSACKSAUGER



BV 5/1

Akku-
Version auf
Seite 132

Technische Daten

Luftmenge	I/s	53
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Behälterinhalt	l	5
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	15
Gewicht	kg	5,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	400 × 320 × 540

Ausstattung

Saugschlauch	m	1,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard
Filtertüte		Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■
Umschaltbare Bodendüse	mm	290
Bestell-Nr.		1.394-200.0
Preis		510,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER ELEKTROBESEN



EB 30/1 Li-Ion

Technische Daten

Arbeitsbreite	mm	300
Behälterinhalt	l	1
Spannung	V	220-240
Betriebsdauer (Textilfläche / Hartfläche)	min	41 / 52
Ladezeit Akku	h	5
Gewicht	kg	2
Abmessungen (L × B × H)	mm	250 × 300 × 1100

Ausstattung

Akku 7,2 V / 2,6 Ah	■
Wechselakku 7,2 V / 2,6 Ah	-
Steckernetzteil-Ladegerät BC 1/0.45	■
Schnellladegerät BC 1/1.8	-
Bürstenwalze, Standard	■
Bestell-Nr.	1.545-126.0
Preis	210,00

TEPPICHBÜRSTSAUGER



CV 60/2 RS Bp Pack



CV 48/2

Technische Daten

Arbeitsbreite	mm	610	480
Luftmenge	l/s	34	40
Vakuum	mbar / kPa	117 / 11,7	200 / 20
Behälterinhalt	l	17	5,5
Max. Aufnahmeleistung	W	1224	850
Spannung	V	36	220-240
Standardnennweite		DN 32	DN 35
Kabellänge	m	-	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	68	65
Schalleistungspegel	dB(A)	-	80
Leistung Bürstenmotor	W	373	150
Gewicht	kg	203	10
Abmessungen (L x B x H)	mm	1120 x 640 x 1290	1215 x 485 x 350

Ausstattung

Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■	■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■	■
Filtertüte		Papier	Vlies
Filterzustandsanzeige		■	■
Bürstenwalze	Stück	2	1
Bestell-Nr.		1.011-028.0	1.057-328.0
Preis		11.900,00	610,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



CV 38/2 Adv



CV 30/1

Technische Daten

Arbeitsbreite	mm	380	300
Luftmenge	l/s	40	43
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20	193 / 19,3
Behälterinhalt	l	5,5	5,5
Nennleistungsaufnahme	W	850	850
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	12	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	65	66
Schalleistungspegel	dB(A)	79	80
Leistung Bürstenmotor	W	150	150
Gewicht	kg	9,5	8,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	1215 x 390 x 350	423 x 311 x 1200

Ausstattung

Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■	■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Filterzustandsanzeige		■	■
Bürstenwalze	Stück	1	1
Bestell-Nr.		1.033-336.0	1.023-121.0
Preis		535,00	399,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER FENSTERSAUGER



Die Reinigungslösung für jede glatte Oberfläche

Mit den Nasssaugern aus der Reihe WVP 10 haben Sie ein akkubetriebenes und leichtes Gerät zur Hand, das Fenster, Spiegel, Fliesen und jede andere glatte Oberfläche bis zu den Kanten streifenfrei reinigt. Bei der Version WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion und mitgeliefertem Wechselakku ist nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten möglich. Reinigungsmittel und weitere Utensilien werden mitgeliefert.



1



2



3



4

1 Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar

- Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf.
- Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen.
- Sichere und angenehme Handhabung durch Gummierung am Handgriff.

2 Akku entnehm- und wechselbar

- Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.

3 Komfortable Reinigung von Rändern

- Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.

4 Großes Volumen des Schmutzwassertanks

- Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

WVP 10 Adv

WVP 10

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

- Geeignet für alle glatten Flächen
- Sehr gute Reinigungsergebnisse bei horizontaler und vertikaler Anwendung
- Großer Absaugtank

Technische Daten

Parameter	WVP 10 Adv	WVP 10
Schmutzwassertank	ml 200	200
Batterieladezeit	min 60	180
Spannung	V 100-240	100-240
Frequenz Ladegerät	Hz 50-60	50-60
Breite der Absaugdüse	mm 280	280
Breite der schmalen Absaugdüse	mm 170	-
Gewicht	kg 0,7	0,7
Abmessungen (H x B x T)	mm 125 x 280 x 325	125 x 280 x 325

Ausstattung

Gerät	WVP 10 Adv	WVP 10
Gerät	■	■
Akku	■	■
Sprühflasche	■	■
Mikrofaser Tuch	■	■
Reinigungsmittel 0,5 l	■	■
Ladegerät 180 min	-	■
Schnellladegerät 60 min	■	-
2. Akku	■	-
Schmale Absaugdüse	■	-
Bestell-Nr.	1.633-560.0	1.633-550.0
Preis	165,00	135,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	UT	Preis
Düse 170 mm	9.013-535.3	170 mm breite, anthrazitfarbene Ersatzdüse für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	03	24,02
Düse 280 mm	9.013-530.3	Ersatzdüse, anthrazit, 280 mm breit, für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	03	32,23
Abziehlippen 170 mm	2.633-104.0	Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser.	02	8,33
Abziehlippen 280 mm	2.633-005.0	Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser.	02	8,33
Sprühflasche rund Ersatz	4.633-153.0	Ersatzsprühflasche für Reinigungsmittel mit 500 ml Fassungsvermögen. Zur Verwendung mit Fenster- und Oberflächensauger WVP.	03	13,48
WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor	2.633-130.0	Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klettbefestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.	02	9,16
WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor	2.633-131.0	Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klettbefestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkrater für hartnäckigsten Schmutz.	02	9,99
Wechselakku	2.633-123.0	Wechselakku für die Akku-Fenstersauger WVP 10 für endlose Reinigung.	02	20,83
EU-Netzteil	2.633-107.0	EU-Ersatz-Netzteil zum Aufladen des Kärcher Fenster- und Oberflächensaugers.	02	14,16
Ladestation Ersatz WVP 10 Adv	2.633-041.0	Ersatz-Schnellladestation zum Laden von WVP-Akku 2.633-123.0. Ladedauer 50 Minuten.	02	59,00

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	UT	Preis
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform	6.295-685.0	Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen	02	4,30
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform	6.295-686.0	Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	02	4,30
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform	6.295-687.0	Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	02	4,10

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KLEINE EXTRAS, GROSSE WIRKUNG

Unser umfangreiches Angebot an Trockensauger-Zubehör macht Ihre tägliche Arbeit noch angenehmer und effektiver. Dank integrierter Verstaung – direkt am oder im Gerät – haben Sie das Zubehör immer schnell zur Hand und genauso schnell wieder sicher und griffbereit aufgeräumt. Trockensauger bilden zusammen mit den anwendungstypischen Saugdüsen, Schläuchen und Saugrohren ein optimal aufeinander abgestimmtes System. Das sichtbare Ergebnis für Sie sind mustergültige Reinigungsprozesse und kompromisslose Sauberkeit.





1 Saugen und bürsten zugleich

Mit den Elektroaugbürsten ESB 28 und ESB 34 werden Teppichböden gründlich gesaugt und gleichzeitig aufgebürstet.

2 Gesunde Luft

Kärcher HEPA-Filter sorgen für hygienisch einwandfreie Abluft, zum Beispiel in Hotels, Krankenhäusern, Kindergärten.

3 Ohne Tüte filtern

Kärcher Permanent-Filter ermöglichen das Saugen auch ohne Filtertüte.

4 Besser filtern heißt günstiger filtern

Kärcher Vliesfiltertüten sind überzeugend wirtschaftlich: Doppelte Staubaufnahme Kapazität im Vergleich zu Papierfiltertüten, 10 Prozent besserer Abscheidegrad und lange Lebensdauer senken die Materialkosten spürbar.

	Beschreibung	Stück	Bestell-Nr.	UT	Preis
Papierfilter					
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 15/1	10 Stk	6.907-019.0	02	31,00
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 12/1	10 Stk	6.904-312.0	02	27,00
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 10/1, T9/1 + T 7/1 eco!	10 Stk	6.904-333.0	02	17,00
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 10/1, T 9/1 + T 7/1 eco! Für eine staubarme Entsorgung	10 Stk	6.904-370.0	02	13,00
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für CV 48/2 - CV 30/1	10 Stk	6.904-294.0	02	19,00
	Papierfiltertüten, 2-lagig, für BV 5/1	10 Stk	6.904-403.0	02	17,00
Vliesfiltertüten					
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 15/1 Classic	10 Stk	6.907-017.0	02	41,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 12/1 + T 10/1	10 Stk	6.904-315.0	02	32,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 7/1 Classic	10 Stk	6.904-084.0	02	15,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 7/1 eco!, BV 5/1 + T 9/1	10 Stk	6.904-335.0	02	23,00
	Vliesfiltertüten, 3-lagig, für CV 48/2 - CV 30/1	10 Stk	6.904-305.0	02	24,00
Filter					
	Permanent Hauptfilterkorb für T 7/1 Classic		2.889-099.0	02	15,00
	Permanent Hauptfilterkorb für T 10/1 + T 7/1 eco!		5.731-649.0	02	22,00
	Permanent Hauptfilterkorb für T 15/1 + T 12/1		5.731-640.0	02	23,00
	Permanent Hauptfilterkorb für BV 5/1		5.731-632.0	02	37,00
	Permanent Hauptfilterkorb für T 9/1 Bp		5.731-628.0	02	46,00

	Beschreibung	Stück	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Flachfaltenfilter HEPA(12) für T 15/1, T 12/1, BV 5/1		6.414-801.0	02	60,00
	Flachfaltenfilter HEPA(12) für CV 48/2 - CV 30/1		6.414-760.0	02	36,00
	Filterschaum für T 15/1 eco! - T 10/1 eco! + für CV 48/2 - CV 30/1		6.414-765.0	02	16,00
	Standardabluftfilter für T 15/1 + T 12/1		6.414-802.0	02	10,50
	Motorschutzfilter für T 15/1, T 12/2, T 10/1, T 7/1 (eco!) + BV 5/1		6.414-611.0	03	15,35
	Krümmer, neues Clipsystem, DN 35, mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung		2.889-148.0	02	18,00
	Saugschlauch mit Krümmer, antistatisch, altes Clipsystem, für T15/1 bis T 7/1 (außer Classic)		4.440-907.0	02	43,00
	Saugschlauch ohne Krümmer, altes Clipsystem für T15/1 bis T 7/1 (außer Classic)		4.440-911.0	02	35,00
	Saugschlauch mit Krümmer, für T 7/1 Classic		2.889-100.0	02	22,00
	Saugschlauch mit Krümmer, DN 35, 2,5 m, mit neuem Clipverschluss		2.889-133.0	02	32,00
	Saugschlauch mit Krümmer, DN 35, 1,5 m, mit neuem Clipverschluss		2.889-132.0	02	32,00
	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35, Länge: 2,5 m		2.889-145.0	02	31,00
	Teleskopsaugrohr, DN 35, 0,61-1 m		2.862-008.0	02	43,00
	Teleskopsaugrohr, DN 32, 0,61-1 m		6.903-524.0	02	41,00
	Saugrohr Metall, schwarz beschichtet, DN 32, 0,5 m		6.906-618.0	02	15,00

	Beschreibung	Stück	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Saugrohr, Metall, verchromt, DN 32, 0,5 m		6.903-850.0	02	13,00
	Saugrohr, Kunststoff, DN 35, 0,35 m		5.481-010.0	02	5,00
	Parkettdüse, 360 mm, DN 32		6.905-078.0	02	36,00
	Parkettdüse, 360 mm, DN 35		2.889-196.0	02	42,00
	Parkettdüse, 300 mm, DN 35		2.889-197.0	02	23,00
	ESB 28 mit Saugschlauch, E-Kabel und Teleskopsaugrohr, nur für T 201, T 12/1 (230 V)		2.641-815.0	02	460,00
	Turbo Polsterdüse, 160 mm, DN 32 (mit Reduziermuffe DN 35/32)		2.860-113.0	02	61,00
	Turbo Bodendüse, 270 mm, DN 32 (mit Reduziermuffe DN 35/32)		2.860-114.0	02	95,00
	Kombidüse, 295 mm, Kunststoff, DN 35, umschaltbar, Im Lieferumfang bei eco!efficiency-Saugern		2.889-179.0	02	59,00
	Kombidüse, 295 mm, Kunststoff, DN 35, umschaltbar Im Lieferumfang bei den Standardsaugern T 15/1 bis T 10/1, T 9/1 6 den Rückensaugern		2.889-129.0	02	43,00
	Kombidüse, 285 mm, Kunststoff, DN 32, umschaltbar		6.907-410.0	02	52,00
	Kombidüse, 270 mm, Kunststoff mit Kunststoffgleitsohle, DN 32 umschaltbar		6.907-467.0	02	27,00
	Kombidüse, 290 mm, Kunststoff mit Kunststoffgleitsohle, DN 32, umschaltbar		6.907-468.0	02	51,00
	Kombidüse, 270 mm, Kunststoff, DN 35, umschaltbar		6.907-496.0	02	26,00
	Bodendüse, 220 mm, DN 35, für HV 1/1 Bp		2.889-220.0	02	26,00

	Beschreibung	Stück	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Saugpinsel, drehbar, DN32, Kunststoffborsten		6.903-887.0	02	6,50
	Saugpinsel, drehbar, DN 35, Naturborsten (Rinderhaar)		6.903-862.0	02	10,00
	Saugpinsel, DN 35, Naturborsten (Pferdehaar), für HV 1/1 Bp		2.889-221.0	02	8,50
	Allzweckbürste, 120 mm, DN 32, Kunststoff		6.906-122.0	02	18,00
	Polsterdüse, 120 mm, DN 32		6.903-402.0	02	6,00
	Polsterdüse, 120 mm, DN 35		6.905-998.0	03	14,29
	Düsenset DN 32, bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel, Cliphalter		2.860-143.0	02	17,00
	Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, DN 35		2.889-130.0	02	7,50
	Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, DN 32		6.903-403.0	02	2,50
	Fugendüse, Kunststoff, 205 mm, DN 35		6.900-385.0	02	4,30
	Heizkörperbürste, DN 32, Kunststoff (für Fugendüse 6.903-403.0)		6.903-404.0	02	5,50
	Heizkörperbürste, DN 35, Kunststoff (für Fugendüse 6.900-385.0)		6.903-034.0	02	7,00
	Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen, DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff		2.860-117.0	02	11,50
	Reduzierstück von DN 35 auf DN 32, Metall, (Rohr -> Düse)		6.902-072.0	02	6,00
	Erweiterungsstück (Rohr -> Düse)		6.902-083.0	02	4,50
	Verbindungsuffe, DN 32/35, mit Innengewinde, zum Verbinden von 2 Saugschläuchen		6.902-077.0	02	13,00

DAMIT KEIN SCHMUTZ IM TEPPICH BLEIBT.

Teppichflächen in Bürogebäuden, Hotels oder Schulen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Teppichreiniger bewährt. Sie sind robust, leistungstark sowie vielseitig und eignen sich für die Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Polster und Autositze bekommen Sie mit unseren Teppichreinigern fasertief sauber. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie damit sogar Fliesen reinigen.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte

Sprühextraktionsgeräte	Seite 246
Profi-Waschkopf	Seite 247
Luftgebläse	Seite 247
Teppichgrundreinigungsautomaten	Seite 248
Teppichzwischenreinigungsgerät	Seite 248
Zubehör	Seite 249



Ihr schneller, leiser Trocknungshelfer: AB 20 Ec

Unser neues Luftgebläse AB 20 Ec überzeugt durch ein besonders leises Arbeitsgeräusch bei gleichzeitig hoher Leistung. Sie werden staunen, wie schnell der Teppich nach der gründlichen Reinigung wieder begehbar ist. Und das wird auch Ihre Kunden begeistern.

Die erste ihrer Art: BRC 40/22 C

Als erster Teppichgrundreinigungsautomat auf dem Markt ist die BRC 40/22 C in der Lage, vorwärts zu reinigen und unnötige Laufwege während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden. Dadurch sparen Sie mindestens 30 Prozent Arbeitszeit ein – bei gleichzeitig massiv erhöhter Produktivität. Der in beide Richtungen um jeweils 200° drehbare Bürstenkopf mit integrierter Absaugung macht es möglich. Ihre BRC 40/22 C: für eine fasertiefe und wirtschaftliche Teppichreinigung.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Wassertank	Sprühdruck	Bauart und Ausstattung
Beispiel: Puzzi	30	4	
Puzzi = Produktname	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für den Inhalt des Frischwassertanks (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für den Sprühdruck (in bar).	Adv = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung E = Elektrisch beheizbar C = Compact, Gerät mit kompakten Maßen
Geräteart	Arbeitsbreite	Tankvolumen	Bauart und Ausstattung
Beispiel: BRC	30	15	C
BRC = Bodenreinigungsautomat mit Walze Carpet	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für das Tankvolumen.	C = Compact, Gerät ohne Fahrtrieb (Traktion)
Geräteart	Arbeitsbreite	Drehzahl	Bauart und Ausstattung
Beispiel: BRS	43	500	C
BRS = Scheuermaschine mit Walze	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	C = Compact, Gerät ohne Fahrtrieb (Traktion)

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE - 30 LITER



Puzzi 30/4



Puzzi 30/4 E

Technische Daten			
Max. Flächenleistung	m ² /h	60-75	60-75
Luftmenge	l/s	74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Sprühmenge	l/min	3	3
Sprühdruck	bar	4	4
Tank Frischwasser	l	30	30
Tank Schmutzwasser	l	15	15
Gewicht	kg	26	28
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 460 x 930	580 x 460 x 930

Ausstattung			
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	m	4	4
Breite Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■	■
Handtool		■	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	PW 30/1
Bestell-Nr.		1.101-120.0	1.101-122.0
Preis		2.050,00	2.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE - 10 UND 8 LITER



Puzzi 10/2 Adv



Puzzi 10/1



Puzzi 8/1 C

Technische Daten				
Max. Flächenleistung	m ² /h	30-45	20-25	12-18
Luftmenge	l/s	54	54	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22	220 / 22	236 / 23,6
Sprühmenge	l/min	2	1	1
Sprühdruck	bar	2	1	1
Tank Frischwasser	l	10	10	8
Tank Schmutzwasser	l	9	9	7
Gewicht	kg	11,5	10,7	9,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	705 x 320 x 435	705 x 320 x 435	530 x 330 x 440

Ausstattung				
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	m	2,5	2,5	2,5
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■	■	-
Handtool		■	■	■
Polsterdüse		-	■	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	-	-
Bestell-Nr.		1.193-120.0	1.100-130.0	1.100-225.0
Preis		1.150,00	695,00	530,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

PROFI-WASCHKOPF



PW 30/1 (Puzzi 10/2 Adv)

PW 30/1 (Puzzi 30/4 und Puzzi 30/4 E)

Technische Daten			
Max. Flächenleistung	m ² /h	40-55	70-110
Leistung Bürstenmotor	W	60	60
Spannung	V	220-240	220-240
Gewicht	kg	5,7	5,9
Abmessungen (L x B x H)	mm	350 x 260 x 835	350 x 260 x 835
Bestell-Nr.		1.913-102.0	1.913-103.0
Preis		630,00	630,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LUFTGEBLÄSE



AB 20 Ec

Technische Daten			
Volumenstrom	m ³ /h	1200	
Kabellänge	m	7,5	
Aufnahmeleistung	W	120	
Spannung	V	220-240	
Gewicht	kg	7,1	
Drehzahl	U/min	1450	
Abmessungen (L x B x H)	mm	375 x 353 x 371	

Ausstattung

Integrierte Netzkabelaufnahme	■
Robustes Kunststoffgehäuse	■
Ergonomischer Tragegriff	■
Bestell-Nr.	1.004-062.0
Preis	590,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN - 45 UND 30 ZENTIMETER



BRC 45/45 C



BRC 40/22 C



BRC 30/15 C

Technische Daten

Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	m ² /h	350 / 1000	500 / 900	150 / -
Luftmenge	l/s	45	47	20
Vakuum	mbar / kPa	300 / 30	299 / 30	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	bar	7	7	3,5
Sprühmenge Grundreinigung	l/min	3,2	2,5	1
Arbeitsbreite Bürsten	mm	410	400	270
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	480	315
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	45 / 38	22 / 19	15 / 17
Leistung Turbine/Bürstenmotor	W	1100/600	1119 / 400	1130/80
Netzspannung	V	220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50	50-60	50
Gewicht	kg	48	65	36
Abmessungen (L × B × H)	mm	770 × 545 × 1250	889 × 470 × 1118	920 × 360 × 750

Ausstattung

Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts	vorwärts	rückwärts
Walzenbürste		-	■	-
2-Tank-System		-	■	-
iCapsol-Betrieb		■	■	-
Handtool optional		■	■	■
Variabler Anpressdruck		-	■	-
Anzahl Walzen	Stück	2	1	1
Bestell-Nr.		1.008-056.0	1.008-062.0	1.008-057.0
Preis		6.350,00	5.510,00	2.350,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TEPPICHZWISCHEN- REINIGUNGSGERÄT



BRS 43/500 C

Technische Daten

Flächenleistung (Zwischenreinigung iCapsol)	m ² /h	300
Sprühdruck Zwischenreinigung	bar	3,4
Sprühmenge Zwischenreinigung	l/min	0,38
Netzspannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Tankinhalt Frischwasser	l	7,5
Gewicht	kg	25
Abmessungen (L × B × H)	mm	400 × 460 × 1160



Ausstattung

Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
iCapsol-Betrieb		■
iCapsol-Tank on-board		■
Anzahl Walzen	Stück	2
Bestell-Nr.		1.006-671.0
Preis		2.520,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

1 Restfeuchte in Prozent

10,2	Wettbewerber A
7,5	Wettbewerber B
6,1	Wettbewerber C
3,8	Puzzi Kärcher



1 Schneller wieder trocken

Durch die kräftige Saugturbine des Kärcher Puzzi bleibt extrem wenig Feuchtigkeit zurück: Das Gewebe ist um bis zu 63 Prozent schneller begehbar als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

2 Das Sprühextraktionsprinzip

Beim Waschsaugen wird das Wasser mit Reinigungsmittel – in einem Arbeitsgang – aufgesprüht und über eine Düse sofort wieder abgesaugt. Das Lösen und Entfernen von Schmutz erfolgt in einem Arbeitsschritt. Durch die geringe Restfeuchte sind Böden schneller wieder begehbar.

3 Gründlich sauber

Bei Teppichreinigungsgeräten mit Walzenbürste wird die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zusätzlich mit der Bürstenmechanik unterstützt. Darüber hinaus werden die Fasern neu ausgerichtet.

4 Zweifach vielseitig

Die BRC 45/45 C und BRC 40/22 C mit Kehreinrichtung sind multifunktionale Allrounder. Bei der fasetiefen Teppichgrundreinigung mit Sprühextraktion und mechanischer Bürstenunterstützung sorgen gegenläufig rotierende Walzen für maximale Laufruhe durch Ausgleich der Eigenbewegungen. Für die wirtschaftliche Teppichzwischenreinigung empfiehlt sich das Reinigungsmittel iCapsol RM 768 von Kärcher, das die Trocknungszeit enorm verkürzt.

5 Innovatives Zubehör

Das Zubehör der Puzzi ist mit einer Vielzahl an Innovationen ausgestattet. Ein flexibles Gelenk ermöglicht die bestmögliche Extraktion in jedem Winkel. Auch das Arbeiten unter Gegenständen ist komfortabel möglich, Fehlanwendungen werden vermieden. Das modulare System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Boden-, Polster- oder Fugendüse.

6 Reinigungsmittel von Kärcher

CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver ist ein Sprühextraktionsgrundreiniger mit Encapsulation-Technologie und Geruchsvernichter. Entfernt schlechte Gerüche dauerhaft. Aufwendiges Spülen entfällt. CarpetPro Teppichspülung RM 763 entfernt restliche Schmutz- und Tensidrückstände aus Teppichbodenbelägen und Textiloberflächen. Reduziert den Spülaufwand. Für aufgefrischte Fasern und Farben.

7 Eines für alle: das Handtool

Das unverzichtbare Handtool passt für alle Teppichreinigungsgeräte von Puzzi 8/1 bis Puzzi 30/4. Weil alle Zubehöre untereinander kompatibel sind, können Sie für jedes Reinigungsproblem und jedes Gerät immer das passende Zubehör einsetzen.

Beschreibung		Bestell-Nr.	UT	Preis
Sprüh-Saugschläuche (nicht für Puzzi 30/4 und 30/4 E)				
	Sprüh-Saugschlauch DN 32 2,5 m	6.394-826.0	02	68,00
	Sprüh-Saugschlauch DN 32 4 m	6.394-375.0	02	108,00
Düsen				
	Flexible Bodendüse 240 mm	4.130-007.0	02	174,00
	Flexible Bodendüse 350 mm	4.130-011.0	02	184,00
	Polsterdüse 110 mm	4.130-001.0	02	35,00
	Fugendüse DN32	4.130-010.0	02	28,00
	Verlängerungsrohr 780 mm, DN32	4.025-004.0	02	61,00
Hartflächenadapter				
	Hartflächenadapter 240 mm	4.762-014.0	02	30,00
	Hartflächenadapter 350 mm	4.762-017.0	02	34,00
	Handgriff	4.321-001.0	02	30,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



DAMPF MACHEN UND DESINFIZIEREN IM GROSSEN STIL.

Gerade, wenn eine wirtschaftliche, gesundheitsschonende und vor allem zuverlässige Reinigung ohne Chemie gefordert ist, sind die professionellen Kärcher Dampfreiniger und Dampfsauger die beste Wahl. Ihre Domäne sind Nass- und Hygienebereiche, alle Hartböden, sämtliche Flächen aus Glas und Fliesen, Armaturen und – mit dem passenden Zubehör – auch textile Oberflächen. Und für die schnelle und effektive Desinfektion steht der neue Kärcher PS 4/7 Bp Mister mit innovativem Richtungssprühsystem bereit.



Inhaltsverzeichnis Dampfreiniger/-sauger

Oberflächendesinfektion	Seite 254
Dampfreiniger	Seite 256
Dampfsauger	Seite 256
Akkubetriebener Kaugummientferner	Seite 257
Zubehör	Seite 258



Kompakt und wirtschaftlich

Unser Dampfreiniger SG 4/4 verbindet kompakte Abmessungen mit erstaunlicher Leistung bei 4 Bar Dampfdruck. Das 2-Tank-System verkürzt die Aufheizzeiten und sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit insgesamt 4 Liter Füllvolumen sind lange Arbeitsintervalle möglich. Mit der VapoHydro-Funktion stellen Sie Dampfmenge und Sättigung perfekt auf den jeweiligen Untergrund ein. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie mit dem SG 4/4 sowohl Hartflächen als auch textile Oberflächen perfekt chemiefrei reinigen.

Reinigung mit Volldampf

Wenn Sie hartnäckige Verschmutzungen auf hygienische und effektive Art entfernen wollen, ist unser Dampfsauger SGV 8/5 genau richtig. Von Hartböden und Edelstahl über Glasflächen bis in die Industrie. Seine ecoefficiency-Stufe eröffnet in puncto Nachhaltigkeit neue Wege und ermöglicht einen leisen und energiesparenden Betrieb. In vielen Fällen erzielen Sie sogar ganz ohne Reinigungsmittel erstklassige Ergebnisse. Die innovative Selbstreinigungsfunktion beseitigt Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Kaugummiproblem? Gelöst!

Unser neuer Kaugummientferner SGG 1 entfernt garantiert jeden Kaugummi von jedem Boden. In nur 3 bis 5 Sekunden löst der SGG 1 jeden Kaugummi vollständig auf. Umweltfreundlich, nur mit Wasserdampf und einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel auf Basis von Getreideextrakt. Mit dem SGG 1 sind Sie hoch mobil und völlig unabhängig. Durch den leichten Backpack mit Lithium-Ionen-Akku haben Sie Leistung für über 8 Stunden Dauereinsatz.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Dampfdruck	Tankinhalt
Beispiel: SGV	8	5
SGV = Steam Generator Vac, Dampfsauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 1. Zahl für den Dampfdruck (in Bar).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 2. Zahl für den Tankinhalt (in Liter).
SG = Steam Generator, Dampfreiniger		
SGG = Steam Generating Gum Remover, dampfbetriebener Kaugummientferner		


SYSTEM ZUR OBERFLÄCHENDESINFEKTION



Schneller, sicherer und effektiver desinfizieren

In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Büros und vielen mehr ist ab sofort der neue Kärcher PS 4/7 Bp Mister das beste Reinigungstool, wenn es um effektive Verringerung des Infektionsrisikos geht. Viren, Bakterien und Schimmelpilzen wird auf die effizienteste Weise der Kampf angesagt. Weniger Risiko – mit dem neuen Richtungssprühsystem von Kärcher.

NEU



1 Breitesten Anwendungsspektrum

- Die Technik des gerichteten Sprühens bietet das breiteste Anwendungsspektrum für die Desinfektion.
- ringt das Desinfektionsmittel in schwer zugängliche Ecken und Ritzen, die mit der Wischmethode nicht erreicht werden können.
- Bietet die richtige Oberflächenbedeckung für die empfohlene Verweildauer der Desinfektionschemikalie – keine Anpassungen erforderlich.

2 Hohe Wirksamkeit, geringe Toxizität

- Schnelle Desinfektion in 5 Minuten – einschließlich SARS-CoV-19 (COVID-19), (mit 2 % RM 735, geprüft gemäß EN 14476)
- Sehr kostengünstige Lösung – 0,28 € pro Liter Lösung – um ein Vielfaches billiger als gebrauchsfertige Desinfektionsmittel.
- Höchst produktiv – bis zu 8.000 m² Flächendesinfizierung mit nur einem RM 735 5-l-Kanister.
- Mit bakteriziden, fungiziden (Candida) und viruziden Eigenschaften bei Verwendung mit Desinfektionsmittel RM 735.

3 Sichere und einfache Bedienung

- Akkubetrieben mit 8 h Laufzeit und einfachen Steuerungen für geringere Ermüdung des Bedieners und weniger Reinigungsfehler.
- Nur Schutzhandschuhe und Schutzbrille sind erforderlich (keine Vollständige Schutzkleidung erforderlich).
- Extrem leise, nur 45 dB(A), kann überall und jederzeit ohne Probleme eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

PS 4/7 Bp Mister

- Akkubetrieben, mit ergonomischem schnurlosen Design und einfachen Steuerungen, um die Ermüdung des Bedieners und Reinigungsfehler zu reduzieren.
- Speziell entwickelt, um einen kontinuierlichen Betrieb ohne Störungen zu gewährleisten.
- Ideal für Risikobereiche wie Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime, Schulen, Tagesstätten, Verkehrsmittel, Kreuzfahrtschiffe, Hotels usw.

Technische Daten

Tankvolumen	l	3,8
Druck	psi	100
Sprühmenge der Lösung	l/min	0,2
Kontinuierliches Sprühen mit einer Akkuladung	h	8
Schallpegel	dB(A)	45
Akkuspannung	V / Ah	12 / 7
Zeit zum Aufladen des Akkus	h	max. 5
Spannung	V / Hz	110-240 / 50-60
Gewicht (inklusive Akku)	kg	13,6
Abmessungen (L × B × T)	mm	510 × 380 × 965

Ausstattung

Pistole	■
Sprühschlauch	■
AGM-Batterie	■
Einbau-Ladegerät 110-240 V / 50-60 Hz	■
Bestell-Nr.	1.007-085.0
Preis	2.800,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



DAMPFREINIGER



SG 4/4

Technische Daten

Spannung	V	220-240
Heizleistung	W	2300
Tankinhalt	l	4
Kabellänge	m	7,5
Dampfdruck	bar	4
Gewicht ohne Zubehör	kg	8
Abmessungen (L x B x H)	mm	475 x 320 x 275

Ausstattung

Dampfschlauch mit Handgriff	■
Dampfrohre 2 x	■
Bodendüse	■
Rundbürste	■
Polsterdüse mit Bürste	■

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis 960,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

DAMPFSAUGER



SGV 8/5



SGV 6/5

Technische Daten

Spannung	V	220-240	220-240
Heizleistung	W	3000	3000
Tankinhalt	l	5	5
Kabellänge	m	7,5	7,5
Dampfdruck	bar	8	6
Gewicht ohne Zubehör	kg	40	39
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 495 x 965	640 x 495 x 965

Ausstattung

Dampfsaugerschlauch mit Handgriff	■	■
Dampfrohre 2 x	■	■
Bodendüse	■	■
Handdüse	■	■

Bestell-Nr. 1.092-010.0 1.092-000.0

Preis 4.020,00 3.490,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER KAUGUMMIENTFERNER

Sekundenschnelle Kaugummi-Entfernung

Ärgerlichen Kaugummirückständen rücken Sie mit unserem Dampfreiniger SGG 1 besonders effektiv und umweltschonend zu Leibe. Eine Kombination aus Dampf und biologisch abbaubarem Reinigungsmittel löst angetrocknete Kaugummis einfach ab – und das in wenigen Sekunden. Umso länger hält der Akku des komfortablen Rucksacksystems: Rund 8 Stunden garantieren lange Arbeitseinsätze.



1 Biologisch abbaubares Reinigungsmittel aus Getreideextrakt

- Umweltfreundlich und sicher für den Anwender.
- Löst Kaugummis vollständig ab.

2 Leistungsstarker und langlebiger Lithium-Ionen-Akku

- Erlaubt bis zu 8-stündige Arbeitseinsätze.

3 Kabelloses Arbeiten

- Maximaler Arbeitsradius und hohe Produktivität.

4 Komfortables Rucksack-Tragesystem

- Hohe Flexibilität beim Arbeiten.



SGG 1/1

Technische Daten

Akkulaufzeit	h	8
Akkuladezeit	h	4
Akkuspannung	V / Ah	14,8 / 9
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Ladegerät	V / Hz	110-240 / 50-60
Gewicht ohne Zubehör	kg	8,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	250 x 300 x 550

Ausstattung

Dampflanze	m	1,2
Dampfschlauch	m	1,6
Ladegerät		■
Consumable Kit		-
Bestell-Nr.	1.092-900.0	
Preis	5.050,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	UT	Beschreibung	Preis
Consumable Kit	4.071-252.0	02	Das Consumable Kit für unseren Kaugummi-Entferner SGG 1 beinhaltet 4 Flaschen biologisches Reinigungsmittel, 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie 2 Edelstahlbürsten.	180,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

		Bestell-Nr.	UT	Preis
Dampfreiniger				
	Verlängerungsrohr 0,5 m	4.127-024.0	03	12,42
	Handdüse	2.884-280.0	02	16,66
	Punktstrahldüse	2.884-281.0	02	10,00
	Fensterdüse	2.863-025.0	02	14,99
	Fahrwagen	6.962-239.0	02	272,00
Dampfsauger				
	Bodendüse	2.889-005.0	02	38,00
	Gummileisten (für Bodendüse)	2.889-007.0	02	9,50
	Handdüse	2.889-008.0	02	21,00
	Gummileiste (für Handdüse)	2.889-010.0	02	9,50
	Bürstenstreifen (für Handdüse)	2.889-009.0	02	8,30
	Adapter zur Aufnahme von Rundbürsten	2.889-052.0	02	6,50

			Bestell-Nr.	UT	Preis
	Rundbürsten Edelstahl, sehr hart (3 Stk)		2.863-007.0	02	14,00
	Rundbürsten Messing, hart (3 Stk)		2.863-008.0	02	13,00
	Rundbürsten Pekaon, mittelhart (3 Stk)		2.863-009.0	02	18,00
	Dreieck-Bodendüse		2.889-053.0	02	50,00
	Rundbürste Edelstahl	1 Stk	6.907-539.0	02	13,00
	Rundbürste Pekaon	1 Stk	6.907-540.0	02	13,00
	Rundbürste Messing	1 Stk	6.907-541.0	02	12,00
	Absaugschlauch (1 m) zur Arbeitserleichterung bei der Reinigung von Ecken und anderen Engstellen mit unseren SGV-Dampfsaugern, Selbstverständlich kompatibel mit Handdüse und Zubehören		2.889-127.0	02	12,00
	Rundbürste Pekaon, schwarz	1 Stk	6.907-439.0	02	4,20
	Rundbürste Pekaon, blau	1 Stk	6.907-587.0	02	4,20
	Rundbürste Pekaon, grün	1 Stk	6.907-588.0	02	4,20
	Rundbürste Pekaon, gelb	1 Stk	6.907-589.0	02	4,20
	Rundbürste Pekaon, rot	1 Stk	6.907-590.0	02	4,20

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

EFFIZIENTE MASCHINEN FÜR SAUBERE BÖDEN

Kärcher Kehr-/Kehrsaugmaschinen repräsentieren jederzeit den neuesten Stand der Technik. Von der Handkehrmaschine bis zum Industriergerät überzeugen alle durch praktische Details und effiziente Kehr- und Saugtechnik. Der flexible Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung ermöglicht Ihnen, jederzeit perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Es ist diese überzeugende Kombination von ausgefeilter Ergonomie, leichter Bedienbarkeit dank EASY-Operation, einfachem Handling und höchster Wirtschaftlichkeit, die unsere Kehrmaschinen so einzigartig machen.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen

Aufsitz-Kehrsaugmaschinen	Seite 266
Handgeführte Kehrmaschinen	Seite 280
Zubehör	Seite 282



Ihr starker Einstieg in die Industrieklasse

Das neue Einstiegsmodell unter den Industriekehrmaschinen ist die KM 120/250 R Classic. Diese Maschine steht ihren größeren Brüdern in puncto Reinigungsleistung, Robustheit, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung in nichts nach. Sie ist konzipiert für den Einsatz in der Schwerindustrie wie Gießereien oder Metallbearbeitung sowie den Logistikbereich. Sie können zwischen verschiedenen Antrieben wählen: Diesel, LPG oder emissionsfreies Batteriegerät.

Ihr komfortabler Aufstieg in die Aufsitzklasse

Die neue KM 85/50 R ist Ihre kompakte Aufsitzkehrmaschine im Einstiegssegment. Weil Fahren einfach mehr Spaß macht als Hinterherlaufen. Und weil die Reinigungsarbeit durch die erhöhte Produktivität schneller erledigt ist. Unsere KM 85/50 R besticht durch kompakten Aufbau und die damit verbundene enorme Wendigkeit. Sie können mit ihr auch in engen und zugestellten Bereichen gut reinigen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Arbeitsbreite	Volumen	Bauart	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: KM	90	60	R	Bp Pack	Adv Edition
KM = Kehrmaschine	Arbeitsbreite mit einem Seitenbesen in Zentimeter	Volumen des Kehrgutbehälters in Liter	C = Compact, ohne Fahrtrieb (Traktion) W = Walk-behind mit Fahrtrieb (Traktion) R = Ride-on Aufsitzgeräte	G = Gasoline, benzinbetrieben D = Diesel LPG = Liquefied Petroleum Gas, Flüssiggas Bp = batteriebetrieben Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)	Ohne Bezeichnung = Standardausstattung Classic = einfachste Ausstattung Adv = Advanced, Topausstattung Edition = Aktionsgerät, Sonderausstattung
				Einsatzmöglichkeiten G = Außeneinsatz D = Außeneinsatz LPG = Außeneinsatz, bedingt Inneneinsatz Nur in gut durchlüfteten Räumen (z. B. dort, wo auch LPG-Gabelstapler fahren dürfen) Bp = Inneneinsatz und Außeneinsatz Pack = Inneneinsatz und Außeneinsatz	

WELCHE KEHRMASCHINE IST DIE RICHTIGE?



Industrie-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:

4.000 bis 100.000 m²

Reinigungsbereiche außen:

Außenlager, offene Hallen, Verladeplätze

Reinigungsbereiche innen:

Schwerindustriehallen, Produktionshallen, Lager- und Logistikhallen



Aufsitz-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:

1.200 bis 20.000 m²

Reinigungsbereiche außen:

Flächen rund um Gebäude, Parkplätze, Höfe, Sportplätze mit Tartanböden oder Kunstrasen

Reinigungsbereiche innen:

Produktionshallen, Logistikflächen, Parkhäuser, Messehallen



Eigenschaften:

- Hohe Flächenleistung
- Robustheit
- Geeignetheit für anspruchsvolle Einsätze

Zubehöre für Sonderanwendungen:


- Edelstahl-Kehrgutbehälter
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger
- Schutzdach
- Kabine
- Beleuchtung

Eigenschaften:

- Hohe Produktivität
- Wendigkeit
- Intuitive Bedienbarkeit

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Laubfangsack
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger/Saugschlauch
- Teppichkehrset
- Kunstrasenkit (ohne Granulat)
- Home-Base-Kit





Nachläufer-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:

400 bis 8.000 m²

Reinigungsbereiche außen:

Parkflächen, Tankstellen, Höfe

Reinigungsbereiche innen:

Ställe, Lager, Flure und Räume mit großflächigen Teppichböden



Eigenschaften:

- Hohe Reinigungseffizienz
- Leichtgängigkeit
- Flexibilität

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Teppichkehrset
- Antistatische Hauptkehrwalze
- Schneeschild
- Kehrgutbehälter



Handgeführte Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:

200 bis 4.000 m²

Reinigungsbereiche außen:

Eingangsbereiche, Gehwege, Höfe

Reinigungsbereiche innen:

Werkstätten, Baustellen, Verkaufsräume



Eigenschaften:

- Schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittleren Flächen
- Kompaktheit

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Grobschmutzzange
- Kehrwalze



BESTENS ANGEPASST AN UNTERGRUND UND SCHMUTZART

Verschiedene Bodenbeläge und Schmutzarten erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. In den meisten Fällen sorgt die Standardkehrwalze mit hoher Lebensdauer für Sauberkeit. Dennoch bieten Kärcher Kehrmaschinen auch in speziellen Fällen eine passende Lösung. Auf sehr glatten Böden, zum Beispiel in Lagerhallen, empfiehlt sich eine weiche Kehrwalze, um den Staub effektiv zu kehren. Auf Teppichböden kommen antistatische Kehrwalzen zum Einsatz. Für hartnäckige Verschmutzungen auf rauen Böden können wahlweise auch Kehrwalzen mit Stahlborstung eingesetzt werden.



Hauptkehrwalze Standard

Die Hauptkehrwalze Standard mit mittlerer Borstenhärte ist für vielfältige Anwendungen geeignet. Bei normalem Straßenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen sorgt sie für rückstandslos saubere Böden.



Hauptkehrwalze hart

Die harte Hauptkehrwalze hat einen größeren Anteil an deutlich stärkeren Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen. Sie ist besonders geeignet für raue Untergründe sowie festsitzenden Schmutz oder schweres Kehrgut.



Hauptkehrwalze weich

Die weiche Hauptkehrwalze ist bestens geeignet zum Kehren von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden. Sie kommt vor allem im Indoorbereich zum Einsatz. Empfindliche Böden werden durch die weichere Beborstung weniger beansprucht.




Hauptkehrwalze antistatisch

Antistatische Hauptkehrwalzen sind für die effiziente Reinigung von Teppichböden konzipiert. Auch größere Teppichflächen in Hotels, auf Messen oder Sportanlagen können mit entsprechendem Kit in kürzester Zeit gereinigt werden.

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ

Ab der jeweils in der Leistungssäule angegebenen Fläche rechnet sich der Einsatz der folgenden Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen.

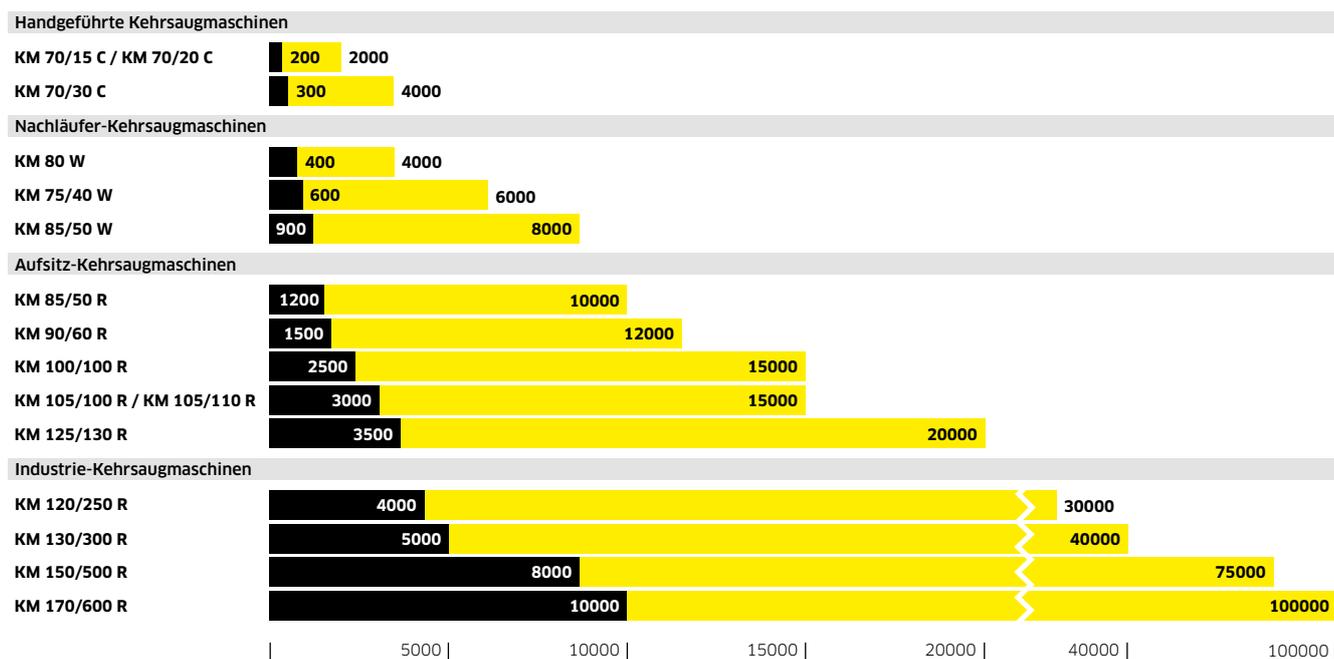


Wirtschaftlicher Bereich

Zahlenangabe: Flächenmindestgröße in m², ab der sich der Geräteinsatz schon rechnet.

SAUBER GEFILTERT – DAMIT STAUB NICHT IHRE GESUNDHEIT GEFÄHRDET

Für Kehrmaschinen gibt es 2 relevante Klassifizierungen für Stäube. PM (Particulate Matter) bezieht sich auf die Partikelgröße. Grobstaub umfasst Staubpartikel größer als 10 µm. In der Kategorie PM10 sind Staubpartikel von 10 bis 2,5 µm enthalten. Bei PM2,5 entsprechen die Partikelgrößen 2,5 bis 1 µm. Die feinsten Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 1 µm gehören zur Kategorie PM1. Die 2. Einteilung ist die Klassifizierung nach Staubklassen: L, M und H. Hierbei gibt es unterschiedliche Abscheidegrade der jeweiligen Stäube. Alle in unseren Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

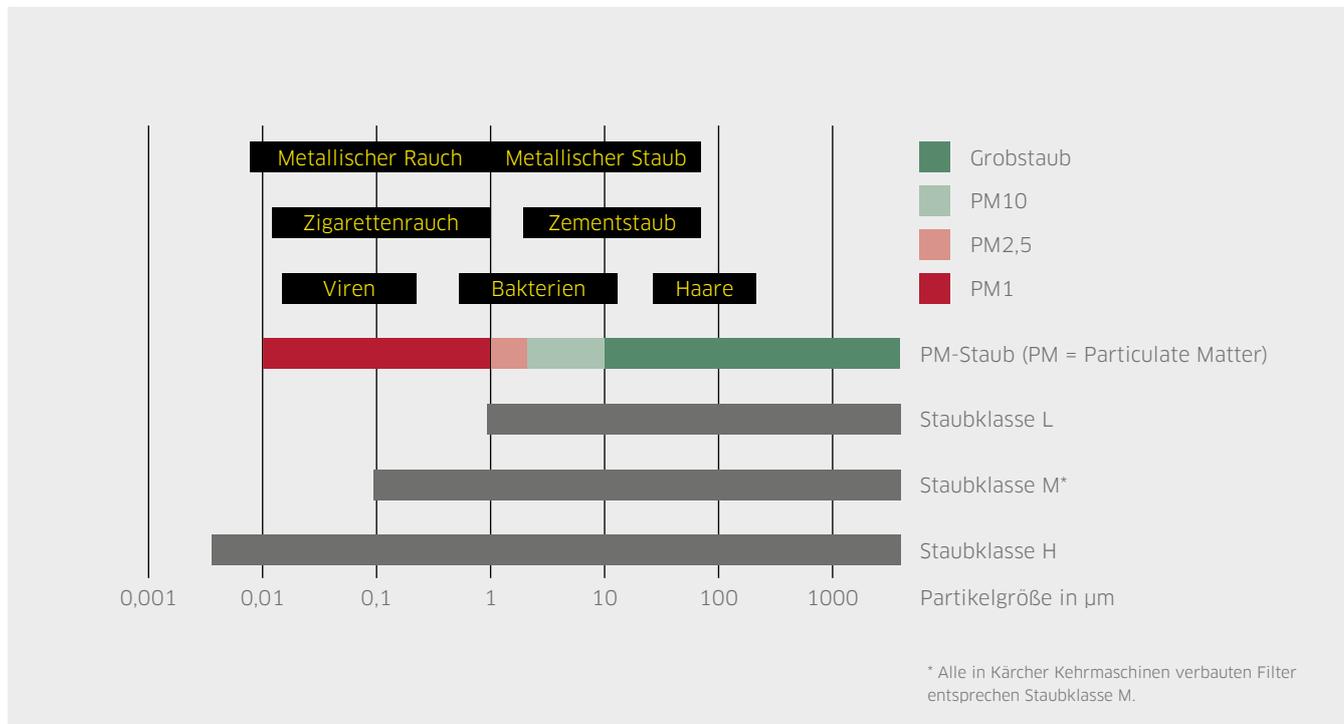

ANWENDUNGSOPTIMIERTE FILTERSYSTEME

Die Leistungsfähigkeit eines Filtersystems wird durch 3 wesentliche Kriterien bestimmt: Erstens die Filterfläche, von der die Aufnahmekapazität während des Betriebs und die Häufigkeit der notwendigen Abreinigung abhängt. Zweitens der Abscheidegrad, der angibt, wie viel Staub vom Filter aus der Luft entfernt werden kann. Dies hängt im Wesentlichen vom verwendeten Filtermaterial ab. Zum Dritten spielt die Effizienz der Abreinigung des Filters während des Kehrbetriebs eine entscheidende Rolle. Das Zusammenspiel aller Kriterien ist entscheidend für die optimale Funktion des Filtersystems.



MASSNAHMEN ZUR STAUBREDUKTION BEIM KEHREN

Um beim Kehren weniger Staub aufzuwirbeln, kann grundsätzlich der Seitenbesen angehoben werden. Auch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit erzielt oft gute Erfolge. Kärcher Kehrmaschinen verfügen serienmäßig oder optional über spezielle Lösungen, um die Aufwirbelung von Staub zu verhindern bzw. zu reduzieren. Bei vielen unserer Kehrmaschinen können hierfür die Anbausätze Wassersprühsystem oder Seitenbesenabdeckung montiert werden.



KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN

KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN



	Preis	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Kehrgutbehälter (l)	Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m²/h)	Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Kehrschaufelprinzip	Überkopfkehrprinzip	Fahrtrieb	Seite
Industrie-Kehrsaugmaschinen													
KM 170/600 R D	67.190,00	1.186-127.0	1350/1680/2000/2400	-	600	23800	28000	-	■	■	-	■	267
KM 170/600 R D Classic	63.590,00	1.186-145.0	1350/1700/2000/-	-	500	18000	21600	-	■	■	-	■	267
KM 150/500 R LPG	63.590,00	1.186-147.0	1200/1500/1800/2200	-	500	18000	21600	-	■	■	-	■	267
KM 150/500 R D	62.790,00	1.186-124.0	1200/1500/1800/2200	-	500	18000	21600	-	■	■	-	■	267
KM 150/500 R D Classic	51.190,00	1.186-134.0	1200/1500/1800/-	-	500	18000	21600	-	■	■	-	■	267
KM 150/500 R Bp	52.990,00	1.186-125.0	1200/1500/1800/2200	2,5	500	12000	14400	■	■	■	-	■	268
KM 150/500 R Bp Pack	75.900,00	1.186-130.0	1200/1500/1800/-	2,5	500	12000	14400	■	■	■	-	■	268
KM 130/300 R LPG	51.000,00	1.186-146.0	1000/1300/1550/-	-	300	13000	15500	-	■	■	-	■	268
KM 130/300 R D	44.900,00	1.186-120.0	1000/1300/1550/-	-	300	13000	15500	-	■	■	-	■	268
KM 130/300 R Bp Pack	49.500,00	1.186-129.0	1000/1300/1550/-	2	300	9100	10850	■	■	■	-	■	269
KM 130/300 R Bp	36.900,00	1.186-122.0	1000/1300/1550/-	2	300	9100	10850	■	■	■	-	■	269
KM 130/300 R D Classic	38.500,00	1.186-139.0	1000/1300/1550/-	-	300	13000	15500	-	■	■	-	■	268
KM 120/250 R D Classic	38.900,00	1.186-001.0	900/1200/1450/-	-	250	10800	13050	-	■	■	-	■	269
KM 120/250 R D Classic	34.500,00	1.186-000.0	900/1200/1450/-	-	250	10800	13050	-	■	■	-	■	269
KM 120/250 R Bp Classic	34.500,00	1.186-002.0	900/1200/1450/-	3,5	250	7200	8700	■	■	■	-	■	270
KM 120/250 R Bp Pack Classic	44.500,00	1.186-003.0	900/1200/1450/-	3,5	250	7200	8700	■	■	■	-	■	270
KM 105/180 R Bp Classic	28.500,00	1.186-050.0	780/1050/1300/-	2,5	180	6300	5850	■	■	■	-	■	270
KM 105/180 R Bp Pack Classic	33.900,00	1.186-051.0	780/1050/1300/-	2,5	180	6300	5850	■	■	■	-	■	270
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen													
KM 125/130 R G + KSSB	28.290,00	0.300-218.0	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	-	■	-	■	■	271
KM 125/130 R D + KSSB	30.400,00	0.300-219.0	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	-	■	-	■	■	271
KM 125/130 R LPG + KSSB	29.900,00	0.300-220.0	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	■	■	-	■	■	271
KM 125/130 R Bp + KSSB	27.650,00	0.300-234.0	880/1250/1700/-	5	130	10000	13600	■	■	-	■	■	271
KM 125/130 R Bp 2 SB + KSSB	28.990,00	0.300-235.0	880/1250/1700/-	5	130	10000	13600	■	■	-	■	■	271
KM 125/130 R Bp Pack 400Ah + KSSB	32.800,00	0.300-236.0	880/1250/1700/-	5	130	10000	13600	■	■	-	■	■	271
KM 125/130 R G	auf Anfrage	1.280-150.2	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	-	■	-	■	■	273
KM 125/130 R D	auf Anfrage	1.280-150.2	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	-	■	-	■	■	273
KM 125/130 R LPG	auf Anfrage	1.280-150.2	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	■	■	-	■	■	273
KM 125/130 R Bp	auf Anfrage	1.280-150.2	880/1250/1700/-	5	130	10000	13600	■	■	-	■	■	273
KM 125/130 R Bp Pack	auf Anfrage	1.280-150.2	880/1250/1700/-	5	130	10000	13600	■	■	-	■	■	273
KM 105/110 R LPG	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	110	7350	9800	■	■	-	■	■	275
KM 105/110 R D	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	110	7350	9800	-	■	-	■	■	275
KM 105/110 R G	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	110	7350	9800	-	■	-	■	■	275
KM 105/110 R Bp	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	110	6300	8400	■	■	-	■	■	275
KM 105/110 R Bp Pack	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	110	6300	8400	■	■	-	■	■	275
KM 105/100 R LPG	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	100	7350	9800	■	■	-	■	■	275
KM 105/100 R D	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	100	7350	9800	-	■	-	■	■	275
KM 105/100 R G	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	100	7350	9800	-	■	-	■	■	275
KM 105/100 R Bp	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	100	6300	8400	■	■	-	■	■	275
KM 105/100 R Bp Pack	auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	100	6300	8400	■	■	-	■	■	275
KM 105/110 R Bp Pack + KSSB	25.650,00	0.300-208.0	640/1050/1400/-	4	110	6300	8400	■	■	-	■	■	276
KM 105/110 R D + KSSB	24.350,00	0.300-202.0	640/1050/1400/-	-	110	7350	9800	-	■	-	■	■	276
KM 105/110 R G + KSSB	23.100,00	0.300-211.0	640/1050/1400/-	-	110	7350	9800	-	■	-	■	■	276
KM 105/100 R G + KSSB	21.850,00	0.300-200.0	640/1050/1400/-	-	100	7350	9800	-	■	-	■	■	276
KM 105/100 R G	20.700,00	0.300-210.0	640/1050/1400/-	-	100	7350	9800	-	■	-	■	■	276
KM 105/100 R Bp Pack + KSSB	21.850,00	0.300-207.0	640/1050/1400/-	4	100	6300	8400	■	■	-	■	■	277
KM 105/110 R D + KSSB	21.400,00	0.300-201.0	640/1050/1400/-	-	110	7350	9800	-	■	-	■	■	277
KM 105/100 R G + KSSB	18.600,00	0.300-199.0	640/1050/1400/-	-	100	7350	9800	-	■	-	■	■	277
KM 100/100 R D	15.290,00	1.280-115.0	700/1000/1300/-	-	100	8000	10400	-	■	-	■	■	278
KM 100/100 R LPG	15.050,00	1.280-107.0	700/1000/1300/-	-	100	8000	10400	■	■	-	■	■	278
KM 100/100 R G	13.820,00	1.280-105.0	700/1000/1300/-	-	100	8000	10400	-	■	-	■	■	278
KM 100/100 R Bp Pack	19.550,00	1.280-112.0	700/1000/1300/-	2,5	100	6000	7800	■	■	-	■	■	278
KM 90/60 R G	11.990,00	1.047-310.0	615/900/1150/-	-	60	7200	9200	-	■	-	■	■	279
KM 90/60 R Bp Pack	13.365,00	1.047-312.0	615/900/1150/-	2,5	60	5400	6900	■	■	-	■	■	279
KM 90/60 R Bp	10.550,00	1.047-311.0	615/900/1150/-	2,5	60	5400	6900	■	■	-	■	■	279
KM 85/50 R Bp	7.690,00	1.351-126.0	615/850/1050/-	2,5	50	5100	6300	■	■	-	■	■	279
KM 85/50 R Bp Pack	9.550,00	1.351-127.0	615/850/1050/-	2,5	50	5100	6300	■	■	-	■	■	279
KM 85/50 R R Bp Pack 2 SB	9.990,00	1.351-128.0	615/850/1050/-	2,5	50	5100	6300	■	■	-	■	■	279
Nachläufer-Kehrsaugmaschinen													
KM 85/50 W Bp	4.750,00	1.351-116.0	615/850/-/-	2,5	50	3825	-	■	■	-	■	■	280
KM 85/50 W Bp Pack	5.890,00	1.351-117.0	615/850/-/-	2,5	50	3825	-	-	■	-	■	■	280
KM 85/50 W Bp Pack 2 SB	6.190,00	1.351-119.0	615/850/1050/-	2,5	50	3825	4725	-	■	-	■	■	280
KM 75/40 W Bp Pack	4.590,00	1.049-207.0	550/750/-/-	2,5	40	3375	-	■	■	-	■	■	280
KM 75/40 W G	3.490,00	1.049-205.0	550/750/-/-	-	40	3375	-	-	■	-	■	■	280
Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen													
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.830,00	1.517-213.0	480/700/-/-	2,5	42	2800	-	■	■	■	-	-	281
KM 70/20 C 2SB	650,00	1.517-107.0	480/700/920/-	-	42	-	3680	■	■	■	-	-	281
KM 70/20 C	625,00	1.517-106.0	480/700/-/-	-	42	2800	-	■	■	■	-	-	281
KM 70/15 C	430,00	1.517-151.0	480/700/-/-	-	42	2800	-	■	■	■	-	-	281

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

170-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 170/600 R D



KM 170/600 R D Classic

Technische Daten

Antrieb		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt Dieselmotor / Kubota
Leistung	kW	35	18,5
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	23520 / 28000	23800 / 28000
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	mm	1350	1350
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1680 / 2000	1700 / 2000
Kehrgutbehälter	l	600	600
Steigfähigkeit	%	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	14	14
Filterfläche	m²	10	10
Gewicht	kg	1530	1530
Abmessungen (L x B x H)	mm	2450 x 1750 x 1665	2450 x 1750 x 1670

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter	■	
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -	■ / ■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	1.186-127.0	1.186-145.0
Preis	67.190,00	63.590,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

150-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 150/500 R LPG



KM 150/500 R D



KM 150/500 R D Classic

Technische Daten

Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	kW	22	22,5	15,8
Spannung	V	-	-	-
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	18000 / 21600	18000 / 21600	18000 / 21600
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	mm	1200	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter	l	500	500	500
Steigfähigkeit	%	18	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	12	12	12
Filterfläche	m²	7	7	10,5
Gewicht	kg	1415	1440	1400
Abmessungen (L x B x H)	mm	2442 x 1570 x 1640	2442 x 1570 x 1640	2442 x 1570 x 1640

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter	■	■	-
Taschenfilter	-	-	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■	■
Bestell-Nr.	1.186-147.0	1.186-124.0	1.186-134.0
Preis	63.590,00	62.790,00	51.190,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

150-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 150/500 R Bp Pack



KM 150/500 R Bp

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	kW	10	10
Spannung		48	48
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	12000 / 14400	12000 / 14400
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	mm	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter	l	500	500
Steigfähigkeit	%	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8	8
Filterfläche	m²	7	7
Gewicht	kg	2690	1380
Abmessungen (L x B x H)	mm	2442 x 1550 x 1640	2442 x 1550 x 1640

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter	■	■
Taschenfilter	-	-
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -	■ / -
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	1.186-130.0	1.186-125.0
Preis	75.900,00	52.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

130-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 130/300 R LPG



KM 130/300 R D



KM 130/300 R D Classic

Technische Daten

Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	kW	17,5	15,8	15,8
Spannung	V	-	-	-
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	13000 / 15500	13000 / 15500	13000 / 12400
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	mm	1000	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1300 / 1550	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	l	300	300	300
Steigfähigkeit	%	18	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10	10	10
Filterfläche	m²	5,5	5,5	7,8
Gewicht	kg	1505	951	921
Abmessungen (L x B x H)	mm	2040 x 1330 x 1430	2150 x 1330 x 1430	2150 x 1330 x 1430

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter	■	■	-
Taschenfilter	-	-	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■	■
Bestell-Nr.	1.186-146.0	1.186-120.0	1.186-139.0
Preis	51.000,00	44.900,00	38.500,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

130-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 130/300 R Bp Pack



KM 130/300 R Bp

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	kW	5	5
Spannung	V	36	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	9100 / 10850	9100 / 10850
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	mm	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	l	300	300
Steigfähigkeit	%	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	7	7
Filterfläche	m²	5,5	5,5
Gewicht	kg	1300	840
Abmessungen (L × B × H)	mm	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430

Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■	■
Taschenfilter	-	-
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -	■ / -
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	1.186-129.0	1.186-122.0
Preis	49.500,00	36.900,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

120-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 120/250 R LPG Classic



KM 120/250 R D Classic

Technische Daten

Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	kW	17,5	15,8
Spannung	V	-	-
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	10800 / 13500	10800 / 13500
Arbeitsbreite	mm	900	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1200 / 1500	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	l	250	250
Steigfähigkeit	%	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	9	9
Filterfläche	m²	6	6
Gewicht	kg	800	880
Abmessungen (L × B × H)	mm	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450

Ausstattung

Taschenfilter	■	■
Filterabreinigung man.	■	■
Saugstromregulierung	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	1.186-001.0	1.186-000.0
Preis	38.900,00	34.500,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

120-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 120/250 R Bp Pack Classic



KM 120/250 R Bp Classic

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	kW	5	5
Spannung	V	36	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	7200 / 9000	7200 / 9000
Arbeitsbreite	mm	900	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1200 / 1500	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	l	250	250
Steigfähigkeit	%	14	14
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6	6
Filterfläche	m²	6	6
Gewicht	kg	1220	750
Abmessungen (L × B × H)	mm	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450

Ausstattung

Taschenfilter	■	■
Filterabreinigung man.	■	■
Saugstromregulierung	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	1.186-003.0	1.186-002.0
Preis	44.500,00	34.500,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

105-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 105/180 R Bp Classic



KM 105/180 R Bp Pack Classic

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	V / kW	36 / 2,5	36 / 2,5
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	6300 / 5850	6300 / 5850
Arbeitsbreite	mm	780	780
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1050 / 1300	1050 / 1300
Kehrgutbehälter	l	180	180
Steigfähigkeit	%	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6	6
Filterfläche bei Rundfilter, Taschenfilter und Flachfilter	m²	6 / 6 / 4,4	6 / 6 / 4,4
Gewicht, betriebsbereit	kg	950	950
Abmessungen (L × B × H)	mm	1820 × 1080 × 1360	1820 × 1080 × 1360

Ausstattung

Hydr. Hochentleerung	■	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze	■	■
Rundumwarnleuchte	■	■
Pannensichere Bereifung, Vollgummi	■	■
Bestell-Nr.	1.186-050.0	1.186-051.0
Preis	28.500,00	33.900,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

125-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT



KM 125/130 R G + KSSB



KM 125/130 R D + KSSB



KM 125/130 R LPG + KSSB

Technische Daten

Antrieb		Benzin	Diesel	LPG
Motorleistung	kW	10,3	6,3	10,3
Fahrgeschwindigkeit	km/h	8	8	8
Flächenleistung	m ² /h	10.000	10.000	10.000
Kehrbehältervolumen	l	130	130	130
Max. Steigung	%	16	16	12
Kehrbreite Hauptkehrwalze	mm	880	880	880
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1250	1250	1250

Ausstattung

Seitenbesen		Rechts	Rechts	Rechts
Kehrsichel-Seitenbesen		Ja	Ja	Ja
Entleerung		Hochentleerung	Hochentleerung	Hochentleerung
Max. Entleerhöhe		155 mm	155 mm	155 mm
Bestell-Nr.		0.300-218.0	0.300-219.0	0.300-220.0
Preis		28.290,00	30.400,00	29.900,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KM 125/130 R Bp + KSSB

KM 125/130 R Bp 2 SB +
KSSBKM 125/130 R Bp Pack
400Ah + KSSB

Technische Daten

Antrieb		Batterie	Batterie	Batterie
Motorleistung	kW	-	-	-
Fahrgeschwindigkeit	km/h	8	8	8
Flächenleistung	m ² /h	10.000	10.000	10.000
Kehrbehältervolumen	l	130	130	130
Max. Steigung	%	12	12	12
Kehrbreite Hauptkehrwalze	mm	880	880	880
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1250	1250	1250

Ausstattung

Seitenbesen		Rechts	Rechts & Links	Rechts
Kehrsichel-Seitenbesen		Ja	Ja	Ja
Entleerung		Hochentleerung	Hochentleerung	Hochentleerung
Max. Entleerhöhe		155 mm	155 mm	155 mm
Batterie und Ladegerät		Nicht im Lieferumfang enthalten	Nicht im Lieferumfang enthalten	Nass, wartungsarm, 400 Ah
Bestell-Nr.		0.300-234.0	0.300-235.0	0.300-236.0
Preis		27.650,00	28.990,00	32.800,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶ 2. Anbausätze



Geräuschdämmkit
(für D-Version)



Standard- oder Komfortsitz

Auswahl an Batterien
(Bp, Bp Pack)
400 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsfrei



Fahrerschutzdach



Kärcher Fleet



Arbeitsbeleuchtung



Zusatzgewicht 18 % Steigfähigkeit (für G-Version)



Rundumkennleuchte
am Stab oder am Schutzdach



Home-Base und Grobschmutzzange



Wassersprühsystem
(nicht LPG)



Seitenbesenabdeckung



Linker Seitenbesen



Kehrsichel-Seitenbesen



Luftbereifung, Vollgummibereifung, Vollgummibereifung nicht kreidend



Fahrerschutzdach

Das Fahrerschutzdach ist vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte

Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO

Zum Fahren bei Dämmerung oder auf öffentlichen Bereichen.



Einfachster Servicezugang

Geteiltes Servicekonzept: Alles für den Anwender unter der seitlichen Haube, Servicethemen sind unter dem Sitz.

		KM 125/130 R		
Version		Benzin / LPG	Diesel	Bp / Bp Pack
Motorleistung	kW	10,3 / 9,3	6,6	2,5
Fahrgeschwindigkeit	km/h	8	8	8
Wendekreis	m	<2,20	<2,20	<2,20
Kehrbreite	mm	880	880	880
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1250	1250	1250
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1700	1700	1700
Kehrbehältervolumen	l	130	130	130
Max. Entladehöhe	m	1,55	1,55	1,55
Max. Steigung	%	16/12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	m ² /h	10000	10000	10000
Flächenleistung 2 Seitenbesen	m ² /h	13600	13600	13600
Standardausrüstung				
Standardsitz		■	■	■
Luftbereifung		■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■
EASY-Operation		■	■	■
Flexible-Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	- / ■
Optionales Zubehör				
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□
Komfortsitz		□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	□
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□
StVZO		□	□	-
Grobschmutzzange		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Zusatzgewicht für 18 % Steigfähigkeit		□ / -	-	-
Geräuschdämmkit		-	□	-
Wassersprühsystem		□ / -	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□
Weitere Zubehöre				
Seitenbesen weich		□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□
Bestell-Nr.		1.280-150.2	1.280-150.2	1.280-150.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Hoch- oder Tiefentleerung ▶▶ 2. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶▶ 3. Anbausätze



Fahrschutzdach
Fahrschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Müllbeutelentsorgung
Kehren Sie Ihr Kehrgut direkt in einen Müllsack für eine staubfreie Entsorgung.

		KM 105					
		Hochentleerung KM 105/110 R			Tiefentleerung KM 105/100 R		
Version		Benzin / LPG	Diesel	Bp / Bp Pack	Benzin / LPG	Diesel	Bp / Bp Pack
Motorleistung	kW	6,5 / 5,9	4,5	1,44	6,5 / 5,9	4,5	1,44
Fahrgeschwindigkeit	km/h	7	7	6	7	7	6
Wendekreis	m	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Kehrbreite	mm	640	640	640	640	640	640
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Kehrbehältervolumen	l	110	110	110	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Max. Entladehöhe	m	1,55	1,55	1,55	Boden	Boden	Boden
Max. Steigung	%	18 / 12	16	12	18 / 12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	m ² /h	7350	7350	6300	7350	7350	6300
Flächenleistung 2 Seitenbesen	m ² /h	9800	9800	8400	9800	9800	8400
Standardausrüstung							
Standardsitz		■	■	■	■	■	■
Luftbereifung		■	■	■	■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■	■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■	■	■	■
EASY-Operation		■	■	■	■	■	■
Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■	■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■	■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■	■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■	■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	- / ■	-	-	- / ■
Optionales Zubehör							
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Komfortsitz		□	□	□	□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	-	□	□	-
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□	□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□	□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□	□	□
StVZO		□	□	-	□	□	-
Grobschmutzzange		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Geräuschdämmkit		-	□	-	-	□	-
Wassersprühsystem		□ / -	□	□	□ / -	□	□
Laubsammelkit		-	-	-	□	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□	□	□	□
Weitere Zubehöre							
Seitenbesen weich		□	□	■	□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□	□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■	□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

105-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT HOCHENTLEERUNG



KM 105/110 R Bp Pack + KSSB



KM 105/110 R D + KSSB



KM 105/110 R D

Technische Daten

Antrieb		Batterie	Diesel	Diesel
Motorleistung	kW	1,44	4,5	4,5
Fahrgeschwindigkeit	km/h	6	7	7
Flächenleistung	m²/h	6300	7350	7350
Kehrbehältervolumen	l	110	110	110
Max. Steigung	%	12	16	16
Kehrbreite Hauptkehrwalze	mm	640	640	640
Maximale Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050	1050	1050

Ausstattung

Seitenbesen	Rechts	Rechts	Rechts
Kehrsichel-Seitenbesen	Ja	Ja	Nein
Entleerung	Hochentleerung	Hochentleerung	Hochentleerung
Max. Entleerhöhe	155 mm	155 mm	155 mm
Inkl. Batterie und Ladegerät	Nass, wartungsarm, 24 V / 240 Ah	-	-
Bestell-Nr.	0.300-208.0	0.300-202.0	0.300-211.0
Preis	25.650,00	24.350,00	23.100,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KM 105/110 R G + KSSB



KM 105/110 R G

Technische Daten

Antrieb		Benzin	Benzin
Motorleistung	kW	6,5	6,5
Fahrgeschwindigkeit	km/h	7	7
Flächenleistung	m²/h	7350	7350
Kehrbehältervolumen	l	110	110
Max. Steigung	%	18	18
Kehrbreite Hauptkehrwalze	mm	640	640
Maximale Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050	1050

Ausstattung

Seitenbesen	Rechts	Rechts
Kehrsichel-Seitenbesen	Ja	Nein
Entleerung	Hochentleerung	Hochentleerung
Max. Entleerhöhe	155 mm	155 mm
Bestell-Nr.	0.300-200.0	0.300-210.0
Preis	21.850,00	20.700,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

105-ZENTIMETER-AUFSTITZER TACT TIEFENTLEERUNG



**KM 105/100 R Bp Pack +
KSSB**



KM 105/100 R D + KSSB



KM 105/100 R G + KSSB


Technische Daten

		Batterie	Diesel	Benzin
Antrieb				
Motorleistung	kW	1,44	4,5	6,5
Fahrgeschwindigkeit	km/h	6	7	7
Flächenleistung	m²/h	6300	7350	7350
Kehrbehältervolumen	l	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Max. Steigung	%	12	16	18
Kehrbreite Hauptkehrwalze	mm	640	640	640
Maximale Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050	1050	1050

Ausstattung

Seitenbesen		Rechts	Rechts	Rechts
Kehrsichel-Seitenbesen		Ja	Ja	Ja
Entleerung		Tiefentleerung	Tiefentleerung	Tiefentleerung
Max. Entleerhöhe		Boden	Boden	Boden
Inkl. Batterie und Ladegerät		Nass, wartungsarm, 24 V / 240 Ah	-	-
Bestell-Nr.		0.300-207.0	0.300-201.0	0.300-199.0
Preis		21.850,00	21.400,00	18.600,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse

- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung, auch direkt in eine Mülltüte.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

100-ZENTIMETER-AUFSITZER



KM 100/100 R Bp Pack



KM 100/100 R D

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	W	2050	4,4
Spannung	V	24	-
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	6000 / 7800	8000 / 10400
Arbeitsbreite	mm	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	l	100	100
Steigfähigkeit	%	15	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6	8
Filterfläche	m²	6	6
Gewicht	kg	540	340
Abmessungen (L x B x H)	mm	2006 x 1005 x 1343	2006 x 1005 x 1343

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■
Saugstromregulierung	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	-
Bestell-Nr.	1.280-112.0	1.280-115.0
Preis	19.550,00	15.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KM 100/100 R LPG



KM 100/100 R G

Technische Daten

Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Honda	4-Takt-Benzinmotor / Honda
Leistung	kW	6,7	6,7
Spannung		-	-
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	8000 / 10400	8000 / 10400
Arbeitsbreite	mm	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	l	100	100
Steigfähigkeit	%	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8	8
Filterfläche	m²	6	6
Gewicht	kg	340	340
Abmessungen (L x B x H)	mm	2006 x 1005 x 1343	2006 x 1005 x 1343

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■
Saugstromregulierung	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	-	-
Bestell-Nr.	1.280-107.0	1.280-105.0
Preis	15.050,00	13.820,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

90-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT


FACELIFT

KM 90/60 R G

KM 90/60 R Bp Pack

KM 90/60 R Bp

Technische Daten

Leistung	kW	6,6	1,2	1,2
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	7200 / 9200	5400 / 6900	5400 / 6900
Arbeitsbreite	mm	615	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	900 / 1150	900 / 1150	900 / 1150
Kehrgutbehälter	l	60	60	60
Steigfähigkeit	%	18	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8	6	6
Gewicht	kg	260	355	225
Abmessungen (L x B x H)	mm	1635 x 980 x 1260	1635 x 980 x 1260	1635 x 980 x 1260

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	-	-	-
Filterabreinigung man. / autom.	- / ■	- / ■	- / ■
Polyester-Flachfaltenfilter	■	■	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	-	■	-
Bestell-Nr.	1.047-310.0	1.047-312.0	1.047-311.0
Preis	11.990,00	13.365,00	10.550,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

85-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT


KM 85/50 R Bp Pack 2 SB

KM 85/50 R Bp Pack

KM 85/50 R Bp

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	W	1000	1000	1000
Spannung	V	24	24	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	5100 / 6300	5100 / 6300	5100 / 6300
Arbeitsbreite	mm	615	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
Kehrgutbehälter	l	50	50	50
Steigfähigkeit	%	12	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6
Filterfläche	m²	2,1	2,1	2,1
Gewicht	kg	252	252	178
Abmessungen (L x B x H)	mm	1270 x 870 x 1170	1270 x 870 x 1170	1270 x 870 x 1170

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter	■	■	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -
Saugstromregulierung	■	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar	-	-	-
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■	■
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze	■	■	■
Seitenbesen Drehzahlregulierung	■	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	■	-
Bestell-Nr.	1.351-128.0	1.351-127.0	1.351-126.0
Preis	9.990,00	9.550,00	7.690,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

85-ZENTIMETER-NACHLÄUFER


 NEU


KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

KM 85/50 W Bp Pack 2 SB

Technische Daten

		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	W	912	912	912
Spannung	V	24	24	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m ² /h	3825 / -	3825 / -	3825 / 4725
Arbeitsbreite	mm	615	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	850 / -	850 / -	850 / 1050
Kehrgutbehälter	l	50	50	50
Steigfähigkeit	%	15	15	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5	4,5	4,5
Filterfläche	m ²	2,1	2,1	2,1
Gewicht, betriebsbereit	kg	112	195	195
Abmessungen (L × B × H)	mm	1369 × 891 × 1106	1369 × 891 × 1106	1369 × 891 × 1106

Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■	■	■
Filterreinigung manuell	■	■	■
Saugstromregulierung	■	■	■
Überkopfkehrprinzip	■	■	■
Fahrtrieb vorwärts / rückwärts	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■	■
Grobschmutzklappe	■	■	■
Batterie und Ladegerät	-	■	■
Bestell-Nr.	1.351-116.0	1.351-117.0	1.351-119.0
Preis	4.750,00	5.890,00	6.190,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

75-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



KM 75/40 W Bp Pack



KM 75/40 W G

Technische Daten

		Gleichstrommotor	4-Takt-Benzinmotor / Honda
Antrieb		Gleichstrommotor	4-Takt-Benzinmotor / Honda
Leistung	W	400	3300
Spannung	V	24	-
Max. Flächenleistung	m ² /h	3375	3375
Arbeitsbreite	mm	550	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	750	750
Kehrgutbehälter	l	40	40
Steigfähigkeit	%	12	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5	4,5
Filterfläche	m ²	1,8	1,8
Gewicht	kg	124	84
Abmessungen (L × B × H)	mm	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180

Ausstattung

Schubbügel klappbar	■	■
Kehrschaufelprinzip	-	-
Fahrtrieb vorwärts / rückwärts	■ / -	■ / -
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Hauptkehrwalze pendelnd	-	-
Bestell-Nr.	1.049-207.0	1.049-205.0
Preis	4.590,00	3.490,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

70-ZENTIMETER-KOMFORTKLASSE



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Technische Daten

Antrieb		manuell
Leistung	W	195
Spannung	V	12
Flächenleistung	m ² /h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Kehrgutbehälter	l	42
Filterfläche	m ²	0,61
Ladezeit Akku	h	12
Betriebsdauer	h	2,5
Gewicht	kg	48
Abmessungen (L × B × H)	mm	1240 × 710 × 1150

Ausstattung

Kehrantrieb elektrisch	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Filterabreinigung manuell	■
Schubbügel klappbar	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Absaugung	■
Bestell-Nr.	1.517-213.0
Preis	1.830,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

70-ZENTIMETER-SCHIEBEKLASSE



KM 70/20 C 2SB



KM 70/20 C



KM 70/15 C

Technische Daten

Antrieb		manuell	manuell	manuell
Flächenleistung	m ² /h	3680	2800	2800
Arbeitsbreite	mm	480	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920	-	-
Kehrgutbehälter	l	42	42	42
Gewicht	kg	26	23	20
Abmessungen (L × B × H)	mm	1300 × 920 × 1050	794 × 406 × 927	1300 × 765 × 1035

Ausstattung

Feinstaubfilter	■	■	-
Kehrantrieb manuell	■	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■	-
Seitenbesen klappbar	■	■	-
Seitenbesen einstellbar	■	■	■
Seitenbesen stufenlos einstellbar	■	■	-
Schubbügel klappbar	■	■	■
Bestell-Nr.	1.517-107.0	1.517-106.0	1.517-151.0
Preis	650,00	625,00	430,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


DER EINSATZZWECK BESTIMMT DIE AUSSTATTUNG.

Sie können unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen auf den unterschiedlichsten Flächen und für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör: von Kehrwalzen über Filter bis zu vielseitigen Anbausätzen. Damit erweitern Sie das Einsatzspektrum und nutzen die volle Effizienz dieser Maschinen.



DER EINSATZZWECK BESTIMMT DIE AUSSTATTUNG.

Sie können unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen auf den unterschiedlichsten Flächen und für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör: von Kehrwalzen über Filter bis zu vielseitigen Anbausätzen. Damit erweitern Sie das Einsatzspektrum und nutzen die volle Effizienz dieser Maschinen.

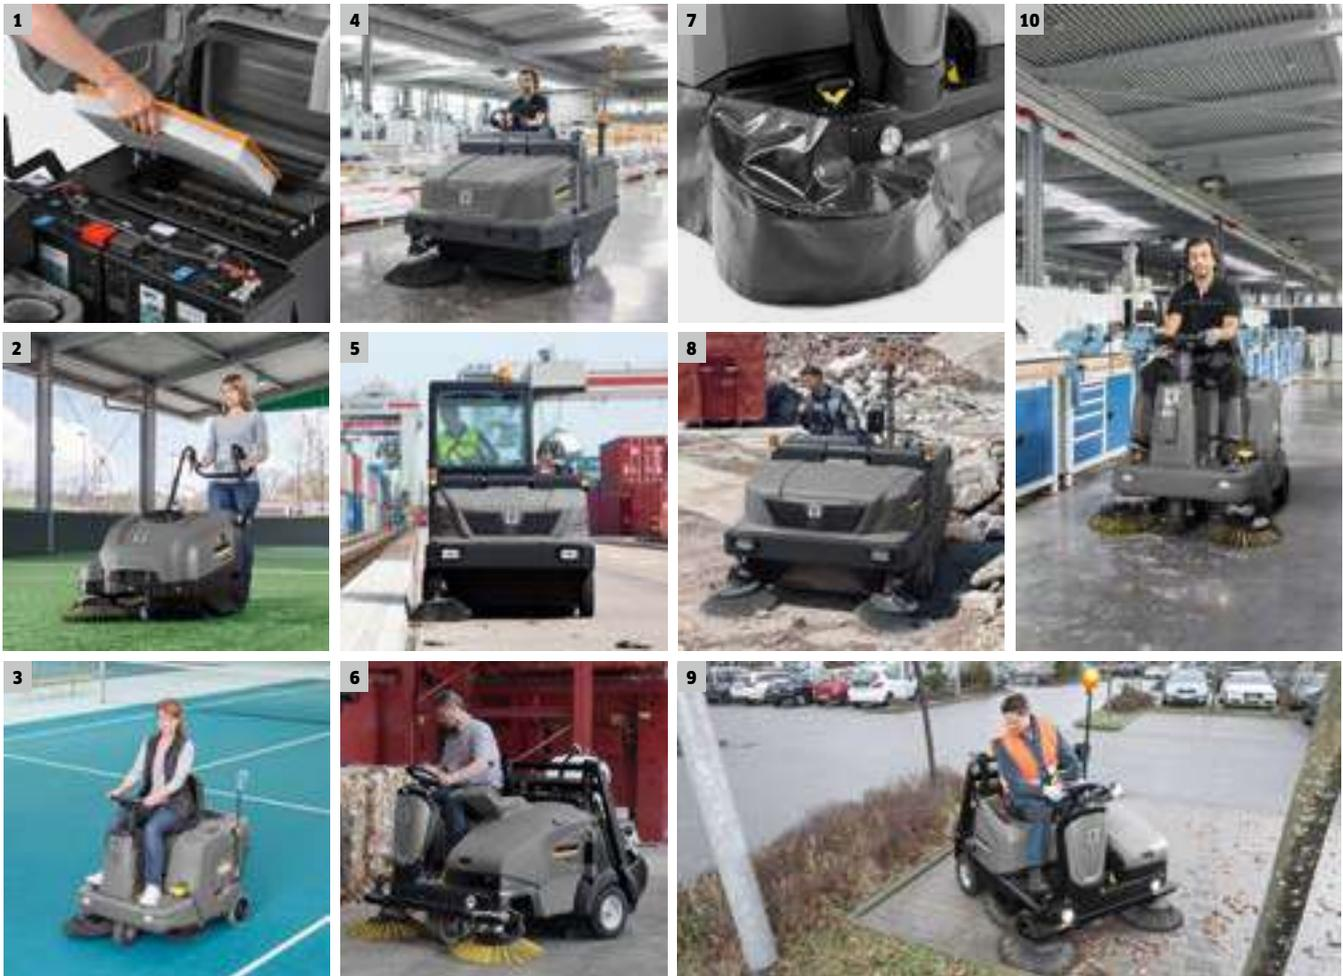

1 Hochwertige Filter der Staubklasse M mit 99,9 % Abscheidegrad

2 Reinigung von unverfüllten Kunstrasenplätzen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen

3 Reinigung großer Teppichflächen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen

4 Bereifung je nach Bedarf: komfortable Luftbereifung oder pannensicher aus Vollgummi, wahlweise auch nicht zeichnend

5 Für mehr Sicherheit: Kabinen, Schutzdächer, Rundumkennleuchten oder Arbeitsbeleuchtung


6 Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank Wassersprühsystem

7 Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank passgenauer Seitenbesenabdeckung

8 Hauptkehrwalzen für jeden Schmutz und Untergrund: Standard, weich oder mit harter Beborstung

9 Kurven in nur einem Zug rückstandsfrei auskehren mit unserem einzigartigen Kehrsichel-Seitenbesen

10 Erhöhte Flächenleistung mit zusätzlichem linken Seitenbesen

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
Anbaugeräte				
	Sauger-Anbausatz mit extra starker Saugleistung für die Reinigung von Ecken, Regalen oder zwischen Paletten, inkl. Saugschlauch DN40, für KM 130/300 R Bp Pack	2.643-833.0	02	auf Anfrage
	Kunstrasenkit, nur für Rasen ohne Granulat geeignet, für KM 90/60 R G Adv	2.851-320.7	02	1.129,00
	Teppichkehrset, zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze, für KM 85/50 R Bp Pack	2.852-499.0	02	1.386,00
	Anbausatz Laubfangsack KM 105/100 R, einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit der Kehrmaschine, wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt, für KM 105/100 R	2.852-245.0	02	2.346,00
Filter				
	Vliesfiltereinsatz, nässefest, waschbar, für KM 70/20	5.731-642.0	02	7,50
	Papierflachfaltenfilter mit langer Lebensdauer, für KM 70/30 C	5.731-625.0	02	14,00
	Flachfaltenfilter, Kunststoff, nässefest, waschbar, für KM 75/40	5.731-635.0	02	83,00
	Flachfaltenfilter, Kunststoff, nässefest, waschbar, für KM 85/50 R & W	5.731-585.0	02	131,00
	Flachfaltenfilter PES, Kunststoff, nässefest, waschbar, für KM 125/130, KM 105/110, KM 105/100, KM 90/60 R	6.907-519.0	02	83,00
	Rundfilter, Kunststoff, nässefest, waschbar, KM 100/100	6.414-532.0	02	274,00
	Flachfaltenfilter PES, Kunststoff, nässefest, waschbar, mit erhöhtem Abscheidegrad, für KM 130/300	6.988-158.0	02	494,00
	für KM 150/500	6.988-159.0	02	545,00
	für KM 170/600	6.988-160.0	02	704,00
Hauptkehrwalze Standard				
	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Breite 480 mm, für KM 70/20, KM 70/30	6.906-041.0	02	110,00
	Breite 480 mm, für KM 70/15	6.907-041.0	02	102,00
	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Breite 620 mm, für KM 85/50 W	6.906-508.0	02	245,00
	Breite 615 mm, Durchmesser 330 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R	4.762-430.0	02	259,00
	Breite 700 mm, Durchmesser 285 mm, für KM 100/100	6.906-375.0	02	415,00
	Breite 640 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 105/110, KM 105/100	4.762-529.0	02	336,00
	Breite 880 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 125/130	4.762-525.0	02	472,00
	Breite 1000 mm, Durchmesser 300 mm, für KM 130/300	6.987-438.0	02	384,00
	Breite 1194 mm, Durchmesser 380 mm, für KM 150/500	6.987-085.0	02	520,00
	Breite 1344 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 170/600	6.987-441.0	02	693,00
	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Breite 550 mm, für KM 75/40	6.906-884.0	02	159,00
Hauptkehrwalze weich				
	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 550 mm, für KM 75/40	6.906-886.0	02	308,00
	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, nässefest, Breite 480 mm, für KM 70/30, KM 70/20, KM 70/15	6.903-995.0	02	127,00
	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 620 mm, für KM 85/50 W	6.906-557.0	02	242,00

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 615 mm, Durchmesser 330 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R Breite 700 mm, Durchmesser 285 mm, für KM 100/100	4.762-442.0	02	263,00
		6.906-533.0	02	399,00
	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 640 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 105/110, KM 105/100 Breite 880 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 125/130	4.762-523.0	02	292,00
		4.762-526.0	02	383,00
	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 1000 mm, Durchmesser 300 mm, für KM 130/300 Breite 1194 mm, Durchmesser 380 mm, für KM 150/500	6.987-440.0	02	562,00
		6.987-437.0	02	620,00
Hauptkehrwalze hart/nässefest				
	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich, Breite 480 mm, für KM 70/30, KM 70/15	6.903-999.0	02	190,00
	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich, Breite 550 mm, für KM 75/40 Breite 615 mm, für KM 85/50 W Breite 615 mm, Durchmesser 330 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R Breite 700 mm, Durchmesser 285 mm, für KM 100/100	6.906-885.0	02	176,00
		6.906-558.0	02	210,00
		4.762-443.0	02	231,00
		6.906-532.0	02	431,00
	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich, Breite 640 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 105/110, KM 105/100 Breite 880 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 125/130 Breite 1000 mm, Durchmesser 300 mm, für KM 130/300 Breite 1194 mm, Durchmesser 380 mm, für KM 150/500 Breite 1344 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 170/600	4.762-524.0	02	281,00
		4.762-527.0	02	410,00
		6.987-439.0	02	583,00
		6.987-436.0	02	750,00
		6.987-442.0	02	814,00
Seitenbesen Standard				
	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Durchmesser 330 mm, für KM 70/30, KM 70/20, KM 70/15 Durchmesser 420 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R + W, KM 75/40	6.966-005.0	02	59,00
		6.906-132.0	02	107,00
	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Durchmesser 450 mm, für KM 100/100 Durchmesser 600 mm, für KM 125/130, 105/110, KM 105/100	6.905-986.0	02	134,00
		6.966-063.0	02	114,00
	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Durchmesser 600 mm, für KM 150/500, KM 130/300 Durchmesser 650 mm, für KM 170/600	6.987-083.0	02	176,00
		6.987-467.0	02	257,00
Seitenbesen weich				
	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich, Durchmesser 420 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R + W, KM 75/40 Durchmesser 450 mm, für KM 100/100	6.905-626.0	02	83,00
		6.906-133.0	02	137,00
	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich, Durchmesser 550 mm, für KM 150/500, KM 130/300 Durchmesser 600 mm, für KM 125/130, KM 105/110, KM 105/100 Durchmesser 650 mm, für KM 170/600	6.905-620.0	02	194,00
		6.966-065.0	02	114,00
		6.987-466.0	02	231,00
Seitenbesen hart				
	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv, Durchmesser 420 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R + W, KM 75/40 Durchmesser 450 mm, für KM 100/100 Durchmesser 600 mm, für KM 125/130, KM 105/110, KM 105/100 Durchmesser 550 mm, für KM 150/500, KM 130/300 Durchmesser 650 mm, für KM 170/600	6.905-625.0	02	90,00
		6.906-065.0	02	130,00
		6.906-705.0	02	159,00
		6.905-773.0	02	137,00
		6.987-468.0	02	263,00

AUF GLANZ PROGRAMMIERT

Wenn es für professionelle Reinigungsunternehmen unverzichtbare Arbeitsgeräte gibt, dann unsere Scheuersaugmaschinen. Sie sind ideal für die perfekte Reinigung und Pflege harter wie elastischer Oberflächen. Von der Grundreinigung über die Unterhaltungspflege bis hin zur Politur. Auf der Fläche genauso perfekt wie an den Rändern. Und wenn es für Sie ein unverzichtbares Ergebnis gibt, dann sind dies immer perfekt gereinigte und gepflegte Böden – hygienisch glänzend sauber.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	Seite 294
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen	Seite 308
Nachläufer-Scheuersaugmaschinen	Seite 312
Handgeführte Scheuersaugmaschinen	Seite 324
Kompakte Scheuersaugmaschinen	Seite 325
Rolltreppenreiniger	Seite 326
Einscheibenmaschinen	Seite 327
Treppenreinigungsautomaten	Seite 328
Poliermaschinen	Seite 328
Zubehör	Seite 330
Pads	Seite 332



Enorme Reichweite: BD 80/100 W Classic

Die größte Classic-Maschine unserer Walk-behind-Klasse ist äußerst robust und überraschend kompakt. Mit den 100 Litern Tankvolumen bewältigen Sie auch größere Reinigungsaufgaben mühelos und ohne Unterbrechung.

Verstärkung im Mittelfeld

Die BD 70/75 W Classic Bp macht unsere Classic-Reihe handgeführter, batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen komplett. Ihre 70 Zentimeter Arbeitsbreite und 75 Liter Frisch- und Schmutzwasserkapazität sind perfekt für mittelgroße Flächen. Die BD 70/75 W Classic Bp basiert auf dem Konzept der BD 80/100 W Classic Bp und ist bei gleicher Robustheit und ebenso einfacher Bedienung noch etwas kompakter.

Auf jeder Stufe perfekt: BD 17/5 C

Unsere Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C ist Ihr idealer Helfer für das Schrubben und Polieren in kleinen oder engen Bereichen und sogar auf vertikalen Flächen. Treppen, Waschbecken, Badezimmer – mit dem neuen ergonomischen Griff haben Sie immer eine gute Balance und arbeiten ermüdungsfrei. Und den Bürstenwechsel erledigen Sie jetzt ganz ohne Werkzeug.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Arbeitsbreite	Volumen bzw. Drehzahl	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: BR	35	12	C	
B = Rumpferät ohne Bürstenkopf bzw. verschiedene Arbeitsbreiten zur Auswahl BR = Scheuersaugmaschine mit Walze BD = Scheuersaugmaschine mit Scheibe BRS = Scheuermaschine mit Walze BDS = Scheuermaschine mit Scheibe BDP = Poliermaschine mit Scheibe	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite (in Zentimeter).	Bei Scheuersaugmaschinen steht die 2. Zahl für das Volumen des Frisch-/Schmutzwassertanks (in Liter). Bei Scheuer- und Poliermaschinen steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	C = Compact, Geräte ohne Fahrtrieb (Traktion) W = Walk-behind, Geräte mit Fahrtrieb (Traktion) R = Ride-on, Aufsitzgeräte RS = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte I = Industrie Die Kürzel für Bürstenköpfe: R = Walzenkopf D = Scheibenkopf S = quadratischer Reinigungskopf mit kreisförmig vibrierender Bewegung O = Orbitalscheibenkopf mit rotierenden und oszillierenden Drehbewegungen	Bp = batteriebetrieben Ep = netzbetrieben (mit Kabelanschluss) Bc = batteriebetrieben (inkl. Ladegerät) Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) Esc = zur Rolltreppenreinigung FACT = 3 voreingestellte Reinigungsprogramme Dose = Reinigungsmitteldosierung

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE IM ÜBERBLICK

	Preis	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite Bürsten (mm)	Max. Batteriel- aufzeit (h)	Max. theoretische Flächenleistung (m ² /h)	Tank Frisch-/ Schmutzwasser (l)	Fahrtrieb über Motor (ja/nein)	Variabler Anpressdruck	Kehrfunktion	On-Board-Ladegerät	Max. Fahrgeschwin- digkeit (km/h)	Seite
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen												
B 300 R I	auf Anfrage	1.480-235.2	1045 / 1755	-	10450-17550	300 / 300	■	■	□ ¹⁾	-	10	295
B 250 R I	auf Anfrage	1.480-231.2	1000 / 1200	6	8000-9600	250 / 250	■	■	□ ¹⁾	-	8	297
B 200 R	auf Anfrage	1.480-231.2	1000 / 1200	6	8000-9600	250 / 250	■	■	□ ¹⁾	- ²⁾	8	297
B 200 R	auf Anfrage	1.246-200.2	750 / 900 / 1100	5	4500-6600	200 / 200	■	■	□ ¹⁾	□	6	299
B 150 R Adv	auf Anfrage	1.246-020.2	750 / 900	5	7500-9000	150 / 150	■	■	□ ¹⁾	□	6	301
B 150 R	auf Anfrage	1.246-020.2	750 / 900	5	4500-5400	150 / 150	■	■	□ ¹⁾	□	6	301
B 200 R Bp Pack Dose D 90	22.990,00	1.246-202.0	900	5	5400	150 / 150	■	■	-	■	6	302
B 200 R Bp Pack Dose R 85	23.590,00	1.246-203.0	850	5	5400	150 / 150	■	■	■	■	6	302
B 150 R Bp Pack Dose D 90	18.990,00	1.246-024.0	900	5	5400	150 / 150	■	■	-	■	6	302
B 150 R Bp Pack R 85	19.390,00	1.246-025.0	900	5	5400	150 / 150	■	■	■	■	6	302
B 150 R Bp Pack Dose D 90	22.050,00	1.246-028.0	900	5	5400	150 / 150	■	■	-	■	6	302
B 150 R Bp Pack Dose R 85	22.590,00	1.246-029.0	850	5	5400	150 / 150	■	■	■	■	6	302
B 150 R Bp Pack Dose R 85	23.190,00	1.246-035.0	850	5	5400	150 / 150	■	■	■	■	6	302
B 150 R Bp Pack Dose D 90	22.790,00	1.246-034.0	900	5	5400	150 / 150	■	■	-	■	6	303
B 150 R Bp Pack Dose + SB D 90	22.790,00	1.246-032.0	900	5	5400	150 / 150	■	■	-	■	6	303
B 150 R Bp Pack Dose + SB R 85	23.190,00	1.246-033.0	850	5	5400	150 / 150	■	■	■	■	6	303
B 110 R Bc Dose D 75	■ 13.900,00	1.161-408.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	-	■	6	304
B 110 R Bc Dose R 75	■ 14.100,00	1.161-407.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	■	■	6	304
B 110 R Bp Pack Dose D 75	■ 14.890,00	1.161-420.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	-	■	6	304
B 110 R Bp Pack Dose R 75	■ 15.100,00	1.161-419.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	■	■	6	304
B 110 R Bp Pack Dose D 75	■ 17.650,00	1.161-424.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	-	■	6	305
B 110 R Bp Pack Dose R 75	■ 17.890,00	1.161-423.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	■	■	6	305
B 110 R Bp Pack D 75	■ 14.290,00	1.161-416.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	-	■	6	305
B 110 R Bp Pack R 75	■ 14.450,00	1.161-415.0	750	2,5	4500	110 / 110	■	■	■	■	6	305
B 90 R Classic Bp Pack	7.290,00 9.990,00	1.161-306.0 -307.0	550-750	2,5	3300-4300	90 / 90	■	■	□ ¹⁾	□	6	306
BD 50/70 R Bp Pack Classic	8.650,00	1.161-071.0	510	2,5	2800	70 / 75	■	-	-	- ²⁾	5,5	307
BD 50/70 R Bp Classic	6.750,00	1.161-070.0	510	2,5	2800	70 / 75	■	-	-	- ²⁾	5,5	307
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen												
B 95 RS	auf Anfrage	1.006-200.2	650 / 750	3,5	3900-4500	95 / 95	■	■	□ ¹⁾	□	6	309
BR 55/40 RS Bp Pack	11.550,00	1.533-173.0	550	2,5	3025	40 / 40	■	■	■	□	4,5	310
BD 50/40 RS Bp Pack	10.550,00	1.533-171.0	510	2,5	2800	40 / 40	■	■	-	□	4,5	311
Nachläufer-Scheuersaugmaschinen												
B 80 W Bp	auf Anfrage	1.259-010.2	650 / 750	4	3900-4500	80 / 80	■	■	□ ¹⁾	■	6	313
B 60 W Bp	auf Anfrage	1.384-020.2	550 / 650	3	3300-3900	60 / 60	■	■	□ ¹⁾	■	6	315/16
B 60 C Bp Classic	auf Anfrage	1.384-020.2	510 / 550	3,5	2295-2475	60 / 60	-	-	□ ¹⁾	- ²⁾	-	315
B 60 W Ep	auf Anfrage	1.384-020.2	510 / 550	-	3060-3300	60 / 60	-	■	□ ¹⁾	-	-	315
B 60 W Bp Pack Dose	7.690,00	0.300-031.0	550 / 650	3	3300-3900	60 / 60	■	■	□ ¹⁾	■	6	317
B 40 W Bp	auf Anfrage	1.533-210.2	430 / 550	3,5	3060-3300	40 / 40	■	-	□ ¹⁾	■	6	318
B 40 C Bp	auf Anfrage	1.533-210.2	430 / 550	3	1935-2475	40 / 40	-	-	□ ¹⁾	■	-	319
B 40 C Bp Classic	auf Anfrage	1.533-210.2	430 / 550	3	1935-2475	40 / 40	-	-	□ ¹⁾	- ²⁾	-	319
B 40 C Ep	auf Anfrage	1.533-210.2	430 / 550	-	1935-2475	40 / 40	-	-	□ ¹⁾	-	-	319
B 40 W Bp Pack Dose R 55	6.820,00	0.300-410.0	550	3,5	2000	40 / 40	■	-	□ ¹⁾	■	6	320
B 40 W Bp Pack Dose D 51	6.820,00	0.300-411.0	510	3,5	2200	40 / 40	■	-	□ ¹⁾	-	6	320
B 40 W Bp Pack Dose D 51	6.820,00	0.300-007.0	510	3,5	2200	40 / 40	■	-	□ ¹⁾	-	6	320
B 40 W Bp Pack Dose R 55	6.820,00	0.300-006.0	550	3,5	2000	40 / 40	■	-	□ ¹⁾	■	6	320
B 40 C Bp Pack D 43	5.190,00	0.300-013.0	430	2,2	1700	40 / 40	-	-	□ ¹⁾	-	-	321
B 40 C Bp Pack R 45	5.190,00	0.300-012.0	450	2,2	1700	40 / 40	-	-	□ ¹⁾	■	-	321
B 40 C Ep D 43	3.390,00	0.300-011.0	430	-	1700	40 / 40	-	-	□ ¹⁾	-	-	321
B 40 C Ep R 45	3.390,00	0.300-010.0	450	-	1800	40 / 40	-	-	□ ¹⁾	■	-	321
BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah	11.250,00	1.127-018.0	810	-	4050	100 / 100	■	-	-	-	5	322
BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah	9.250,00	1.127-028.0	810	-	4050	100 / 100	■	-	-	-	5	322
B BD 80/100 W Classic Bp	6.990,00	1.127-012.0	810	-	4050	100 / 100	■	-	-	-	5	322
BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah	8.550,00	1.127-019.0	705	-	3550	75 / 75	■	-	-	-	5	323
BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah	7.530,00	1.127-027.0	705	-	3550	75 / 75	■	-	-	-	5	323
BD 70/75 W Classic Bp	5.950,00	1.127-013.0	705	-	3550	75 / 75	■	-	-	-	5	323
Handgeführte Scheuersaugmaschinen												
BD 50/50 C Bp Pack Classic	3.410,00	1.127-006.0	510	3	2295	50 / 50	-	-	-	- ²⁾	-	324
BD 50/60 C Ep Classic	1.990,00	1.127-002.0	510	-	2295	60 / 60	-	-	-	-	-	324
BD 43/25 C Bp Pack	3.350,00	1.515-403.0	430	2	1720	25 / 25	-	-	-	- ²⁾	-	324
BD 43/35 C Ep	2.110,00	1.515-401.0	430	-	1720	35 / 35	-	-	-	-	-	324
BR 45/22 C Bp Pack	4.990,00	1.783-460.0	450	2	1800	22 / 22	-	■	■	■	-	325
BD 38/12 C Bp Pack	3.190,00	1.783-430.0	380	1,5	1520	12 / 12	-	■	■	■	-	325
BR 35/12 C Bp Pack	3.390,00	1.783-467.0	350	1,5	1400	12 / 12	-	■	■	■	-	325
BR 40/10 C Adv	2.270,00	1.783-311.0	400	-	400	10 / 10	-	■	-	-	-	325
BR 30/4 C Bp Pack	■ 1.750,00 1.390,00	1.783-228.0 -234.0	300	0,5	200	4 / 4	-	■	-	-	-	326
BR 30/4 C Adv	1.490,00	1.783-213.0	300	-	200	4 / 4	-	-	-	-	-	326
BD 30/4 C Bp Pack	1.990,00	1.783-230.0	300	1	900	4 / 4	-	-	-	- ²⁾	-	326
Einscheibenmaschinen												
BDS 43/Orbital C	■ 1.420,00	1.291-252.0	430	-	-	12	-	-	-	-	-	327
BDS 43/Orbital C Spray	■ 1.620,00	1.291-253.0	430	-	-	12	-	-	-	-	-	327
BDP 43/400 C	■ 1.090,00	1.291-251.0	430	-	-	10	-	-	-	-	-	327
BDS 43/DUO C Adv	■ 1.190,00	1.291-250.0	430	-	-	10	-	-	-	-	-	327
BDS 43/150 C Classic	850,00	1.291-243.0	430	-	-	10	-	-	-	-	-	327
Treppen-/Rolltreppenreiniger												
BR 47/35 Esc	15.690,00	1.310-109.0	470	-	-	35 / 35	-	-	-	-	-	328
BR 45/10 Esc	6.290,00	1.310-121.0	450	-	-	-	-	-	-	-	-	328
BD 17/5 C	■ 780,00	1.737-107.0	170 / 200	-	-	-	-	-	-	-	-	326
Poliermaschinen												
BDP 50/1500 C	2.330,00	1.291-141.0	510	-	900	-	-	-	-	-	-	328

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ¹⁾ In Verbindung mit R-Kopf. ²⁾ Externes Ladegerät erhältlich. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.




1 Lithium-Ionen-Batterie

Lithium-Ionen-Batterien sind sehr leistungsfähig und absolut wartungsfrei. Sie besitzen eine lange Lebensdauer und sind in der Hälfte der Zeit wieder aufgeladen (im Vergleich zu herkömmlichen Gelbatterien). Zwischenladungen sind jederzeit möglich, damit bleibt das Gerät stets einsatzfähig.

2 Ordnung an Bord: Home-Base-Kit

Viele Scheuersaugmaschinen sind mit Home-Base-Kit ausgestattet, dem Aufbewahrungssystem für mitgeführtes Equipment. Das Kit „Mopp“ kommt mit Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box“ bietet Platz zum sicheren Verstauen von 3 Flaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen usw.




3 Auto-Fill und Tankpulsystem

Auto-Fill: den Wasserschlauch einfach mittels Schlauchkupplung am Gerät anschließen und den Tank befüllen. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Tankpulsystem: Der Schmutzwassertank kann nach Beendigung der Reinigungsarbeit einfach und bequem mithilfe der integrierten Tankspülung gereinigt werden. Einfach den Wasserschlauch über die Schlauchkupplung mit dem Gerät verbinden und den Tank ausspülen. Das Spülwasser läuft über den Ablassschlauch ab. Damit wird der Tank ohne Spritzen gereinigt und das HACCP-Konzept unterstützt.

4 Leise, sparsam, easy-to-use und effizient

Mit der eco!efficiency-Stufe wird je nach Gerätemodell der Energieverbrauch, Reinigungsmittelverbrauch oder auch der Wasserverbrauch reduziert. Damit kann die Maschine nicht nur deutlich länger arbeiten, sondern dies spart auch noch Geld. Zudem wird die Maschine auch noch deutlich leiser. Mithilfe des EASY-Operation-Drehschalters können verschiedene vordefinierte Reinigungsprogramme ausgewählt werden. Dies erhöht die Sicherheit für den Bediener gegen fehlerhafte Bedienung.



5 Dose - die intelligente Reinigungsmitteldosierung

Die Dose-Technologie ermöglicht die exakte Dosierung der Reinigungsmittel über einen Regler. Und das Wechseln auf andere Reinigungsmittel ohne Tankentleerung - auch während der Fahrt. Dies spart Reinigungsmittel und Arbeitszeit. Da Reinigungsmittel und Frischwasserzufuhr getrennt sind, wird die Keimbildung verhindert.



6 Farbcodierung

Einfache und leicht verständliche Bedienung durch die farbliche Kennzeichnung: Bedienelemente sind gelb, Serviceelemente sind grau. Die verwendeten Symbole sind selbsterklärend und übersichtlich angeordnet. Nach einer kurzen Einweisung findet sich der Bediener schnell zurecht und kann jederzeit auch auf ein anderes Gerät wechseln, denn die Kennzeichnung bleibt gleich.



7 KIK

Das KIK-System bietet eine hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung der Scheuersaugmaschine. Der Bediener hat keine Möglichkeit, grundlegende Voreinstellungen an der Maschine zu verändern. Diese hat zuvor der Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch seinen Schlüssel einstecken und am EASY-Button das Reinigungsprogramm wählen. Nur der richtig codierte Schlüssel startet das Gerät. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.



8 Fleet

Kärcher Fleet gewährleistet ein zuverlässiges Flottenmanagement. Es ermöglicht den Überblick über den Maschinenpark und die Reinigungsaktivitäten. Dies macht die Reinigungsprozesse transparent und ermöglicht eine lückenlose Dokumentation.

WELCHE SCHEUERSAUGMASCHINE IST DIE RICHTIGE?



Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:

1200 bis 30.000 m²

Reinigungsobjekte:

Große Flächen mit kaum Überstellung, z. B. Lagerfläche, Produktionshalle, Einkaufszentrum, Parkhaus, Messe, Flughafen


Eigenschaften:

- Hohe Flächenleistung
- Lange Laufzeiten bis zu 6 Stunden
- Hoher Bedienkomfort für ermüdungsfreies Arbeiten

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Schutzdach
- Rundumkennleuchte
- Seitenbesen
- Reinigungsmitteldosierung Dose



Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:

400 bis 5000 m²

Reinigungsobjekte:

Mittelgroße Flächen mit kaum bis wenig Überstellung, z. B. Retail, Sporthalle, Flure und Gänge, Bildungseinrichtung, Schwimmbad, Eingangshalle


Eigenschaften:

- Gute Kontrolle des Ergebnisses
- Hohe Sicherheit durch einfaches Handling
- Laufzeiten bis zu 5,5 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Home-Base-Kit „Box“
- Saugschlauch
- Sprühsaugen
- Klimaneutrale Reinigung





Handgeführte/Kompakte Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:

200 bis 1000 m²

Reinigungsobjekte:

Kleine Flächen mit erhöhter Überstellung, z. B. Bistro, Boutique, Tankstelle, Showroom, Wellnessbereich, Praxis, Küche, Bäckerei



Einscheibenmaschine

Bürstenanpressdruck:

ab 25 g/cm²

Reinigungsobjekte:

Zur bequemen und kraftvollen Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.



Eigenschaften:

- Hohe Wendigkeit
- Mobilität (Transport)
- Geringes Gewicht
- Laufzeiten bis zu 3 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Home-Base-Kit „Mopp“
- Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
- Füllschlauch
- Teppichreinigung

Eigenschaften:

- Optionaler Tank auf dem Motorgehäuse
- Handgriff komplett umklappbar
- Qualitativ hochwertig



Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Tank Adv
- Zusatzgewicht 10 kg
- Shampooierbürste
- Padtreibteller




BÜRSTENKOPFAUSWAHL

Bürstenkopf mit Scheibentechnik

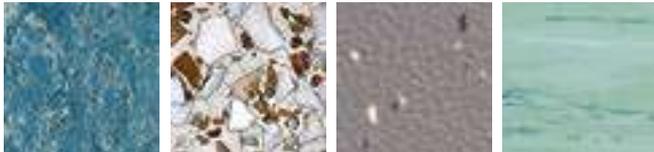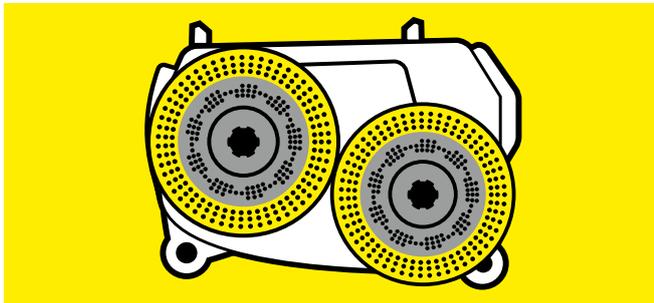

- Insbesondere für unstrukturierte Bodenbeläge
- Optimal für empfindliche Böden
- Geringer Bürstenverschleiß
- Besonders leiser Lauf


Bürstenkopf mit Walzentechnik

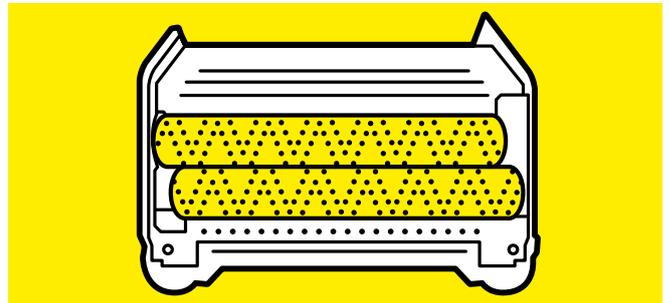

- Insbesondere für strukturierte Bodenbeläge
- Hoher Anpressdruck
- Für stark verschmutzte Flächen
- Kehrfunktion
- Selbstreinigungseffekt der Walzen
- Gute Eckenreinigung

SAUGBALKENAUSWAHL

Gerader Saugbalken

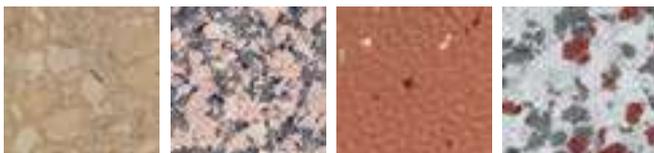

- Insbesondere für fugenlose Bodenbeläge
- Einfach einzustellen
- Ausreichend für zahlreiche Bodenbeläge

Gebogener/V-förmiger Saugbalken



- Insbesondere für Bodenbeläge mit Fugen
- Optimale Fugentrocknung
- Verbesserte Grobschmutzaufnahme (V-Form)

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDE ANWENDUNG

	Walzentechnik R			Scheiben- technik D	Scheibentechnik D / O		Schwing- technik	Reinigungsmittel- empfehlung
								
	Walzenbürste Strukturierte Beläge	Walzenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserwalze	Scheibenbürste Strukturierte Beläge	Scheibenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserpad	Pad	
Grundreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	■	■		■ ■	■			RM 752 ¹⁾ /754
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...)								
Matt	■ ■ ²⁾	■		■ ■	■ ■			RM 752 ¹⁾ /754/751 ³⁾
Glänzend		■			■ ■			RM 754/751 ³⁾
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein ...)								
Matt	■ ■ ²⁾	■		■	■ ■			RM 752 ¹⁾ /754/751 ³⁾
Glänzend	■ ■ ²⁾	■		■	■ ■			RM 754/751 ³⁾
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 752
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	■ ■ ²⁾	■		■ ■	■			RM 752/751 ³⁾
Pflegefilmsanierung								
Beschichtungen		■			■		■	RM 756
Unterhaltsreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	■ ■ ²⁾	■		■	■ ■		■	RM 756
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...)								
Matt	■ ■ ²⁾	■		■	■ ■		■	RM 756
Glänzend	■ ■ ²⁾	■		■	■ ■		■	RM 755
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein ...)								
Matt	■ ■ ²⁾	■		■	■ ■		■	RM 756
Glänzend	■ ■ ²⁾	■		■	■ ■		■	RM 755
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 753
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	■ ■ ²⁾	■		■	■		■	RM 69
Diamantreinigungssystem (Natursteinböden, Betonwerkstein, Kunstharzbeschichtungen)								
Grundreinigung					◇ ◇			RM 756
Unterhaltsreinigung					◇ ◇			RM 755
Polieren								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	□	■		□ ■	□ ■			RM 748
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...)								
Glänzend	□	■		□ ■	□ ■			RM 748/746
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein...)								
Glänzend	□	■		□ ■	□ ■			RM 748
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	□	■		□ ■	□ ■			RM 748
Kristallisieren								
Kalkhaltige Bodenbeläge (Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein ...)	■				◆			RM 749/775 ⁴⁾
Pad- und Bürstenfarben								
□ Weiß ■ Beige ■ Natur ■ Gelb □ Melamin, grau ■ Grün ■ Rot ■ Schwarz □ Blau/weiß (Mikrofaser) ■ Orange ◇ ◇ ◇ Diamant: weiß, gelb, grün ■ SPP-Pad, braun								
¹⁾ Nicht bei alkaliempfindlichen Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, polierte Kalksteine ...).								
²⁾ Bei Fugen und stark strukturierten Belägen.								
³⁾ Bei mineralischen Verschmutzungen auf säureunempfindlichen Belägen (Zementschleier, Kalkrückstände ...).								
⁴⁾ Nur mit Padscheiben verwendbar.								

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 300 R I-MASCHINE

1. Wählen Sie die Antriebsart: Diesel oder Flüssiggas (LPG)
2. Anbausätze



Schutzdach ohne Verglasung



StVZO




Kärcher Fleet



Seitenschrubdeck rechts / links



Seitenbesen rechts / links



DIESEL



LPG

Antrieb: Diesel / LPG



Arbeitsleuchte

Bringt bei schlechten Lichtverhältnissen Licht ins Dunkel und erhöht die Arbeitssicherheit für Anwender und Dritte signifikant.



Seitenschrubdeck

Das optionale Seitenschrubdeck kann beidseitig angebracht werden, ist kollisionssicher federnd gelagert und vergrößert die Arbeitsbreite auf bis zu 1655 Millimeter.



Bedienung

Die kinderleichte und verschleißsichere Bedienung über robuste Hebel gewährleistet ein entspanntes Handling der Maschine.



Straßenzulassung

Die B 300 R I ist gemäß der StVZO für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und kann somit auch bedenkenlos in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden.



		B 300 R I D	B 300 R I LPG
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1045	1045
Arbeitsbreite Kehren mit 2 Seitenbesen	mm	1755	1755
Arbeitsbreite Nassscheuern mit 2 Seitenschubbdecks	mm	1655	1655
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440	1440
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	17550	17550
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	300 / 300	300 / 300
Max. Geschwindigkeit	km/h	12	12
Max. Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	10	10
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm ² / kg	250 / 150	250 / 150
Bürstendrehzahl	U/min	460	460
Kehrgutbehälter	l	180	180
Wasserdurchfluss (max.)	l/min	12	12
Spannungsversorgung Gerät	V	12	12
Motorleistung	kW	25	39
Gewicht	kg	1750	1745
Abmessungen (L x B x H) (inkl. Schutzdach)	mm	2400 x 1540 x 2040	2400 x 1540 x 2040
Abmessungen (L x B x H) (ohne Anbauteile)	mm	2400 x 1540 x 1760	2400 x 1540 x 1760
Ausstattung			
Walzenbürste		■	■
Kehrsaugereinheit		■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Rundumkennleuchte		■	■
Seitenspiegel		■	■
Arbeitslicht		■	■
Saugbalken		■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■
Sonderausstattung			
Seitenbesen rechts / links		□	□
Seitenschubbdeck rechts / links		□	□
Schutzdach ohne Verglasung		□	□
StVZO		□	□
Kärcher Fleet		□	□
Bestell-Nr.		1.480-235.2	1.480-235.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 250 R-MASCHINE

SCHEUER-/SCHEUER-
SAUGMASCHINEN



Walzenköpfe

Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Arbeitslicht

In dunklen Bereichen, wie zum Beispiel in Parkhäusern und Logistikbereichen, verbessert das Arbeitslicht die Sicht und die Maschine wird besser gesehen.



Reinigungsmitteldosierung

Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.



Sonderausstattung


Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer zusätzlicher Ausstattungen, wie Blinklicht, Recycling, Sprühsaugen, Schutzdach oder Seitenbesen, welche die Maschine noch effizienter machen.



	B 250 R I			B 250 R		
+ Bürstenkopf	R 120	R 100	D 100	R 120	R 100	D 100
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1200	1000	1000	1200	1000
Arbeitsbreite Saugen	mm	1420	1060	1060	1420	1060
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	9600	8000	8000	9600	8000
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm ² / kg	230 / 150	260 / 150	35 / 150	230 / 150	260 / 150
Bürstendrehzahl	U/min	600-1200	600-1200	140	600-1200	600-1200
Kehrgutbehälter	l	60 + 24	60 + 20	60	24	20
Wasserdurchfluss max.	l/min	8	8	8	8	8
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	6900	6900	6500	5200	5200
Gewicht (mit Batterie)	kg	1470	1450	1450	1270	1250
Abmessungen ohne Anbauteile (L x B x H) mm		2730 x 1260 x 1550	2730 x 1060 x 1550	2730 x 1060 x 1550	1900 x 1260 x 1550	1900 x 1060 x 1550
Ausstattung						
Walzenbürste	■	■	-	■	■	-
Scheibenbürste	-	-	■	-	-	■
Integrierte Kehreinrichtung	■	■	-	■	■	-
Kehrsaugereinheit	■	■	■	-	-	-
Auto-Fill	■	■	■	■	■	■
Fact	■	■	-	■	■	-
ecoefficiency-Stufe	■	■	■	■	■	■
Zusatzbremse	■	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung	■	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■	■	■	■	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie, wartungsarm, 36 V / 630 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ladegerät (extern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1160)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1160)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1400)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1400)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonderausstattung						
Seitenbesen	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Reinigungsmitteldosierung Dose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprühsaugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schutzdach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitslicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenschubbdeck	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.		1.480-231.2	1.480-231.2	1.480-231.2	1.480-231.2	1.480-231.2

* Erforderliches Zubehör. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 200 R-MASCHINE

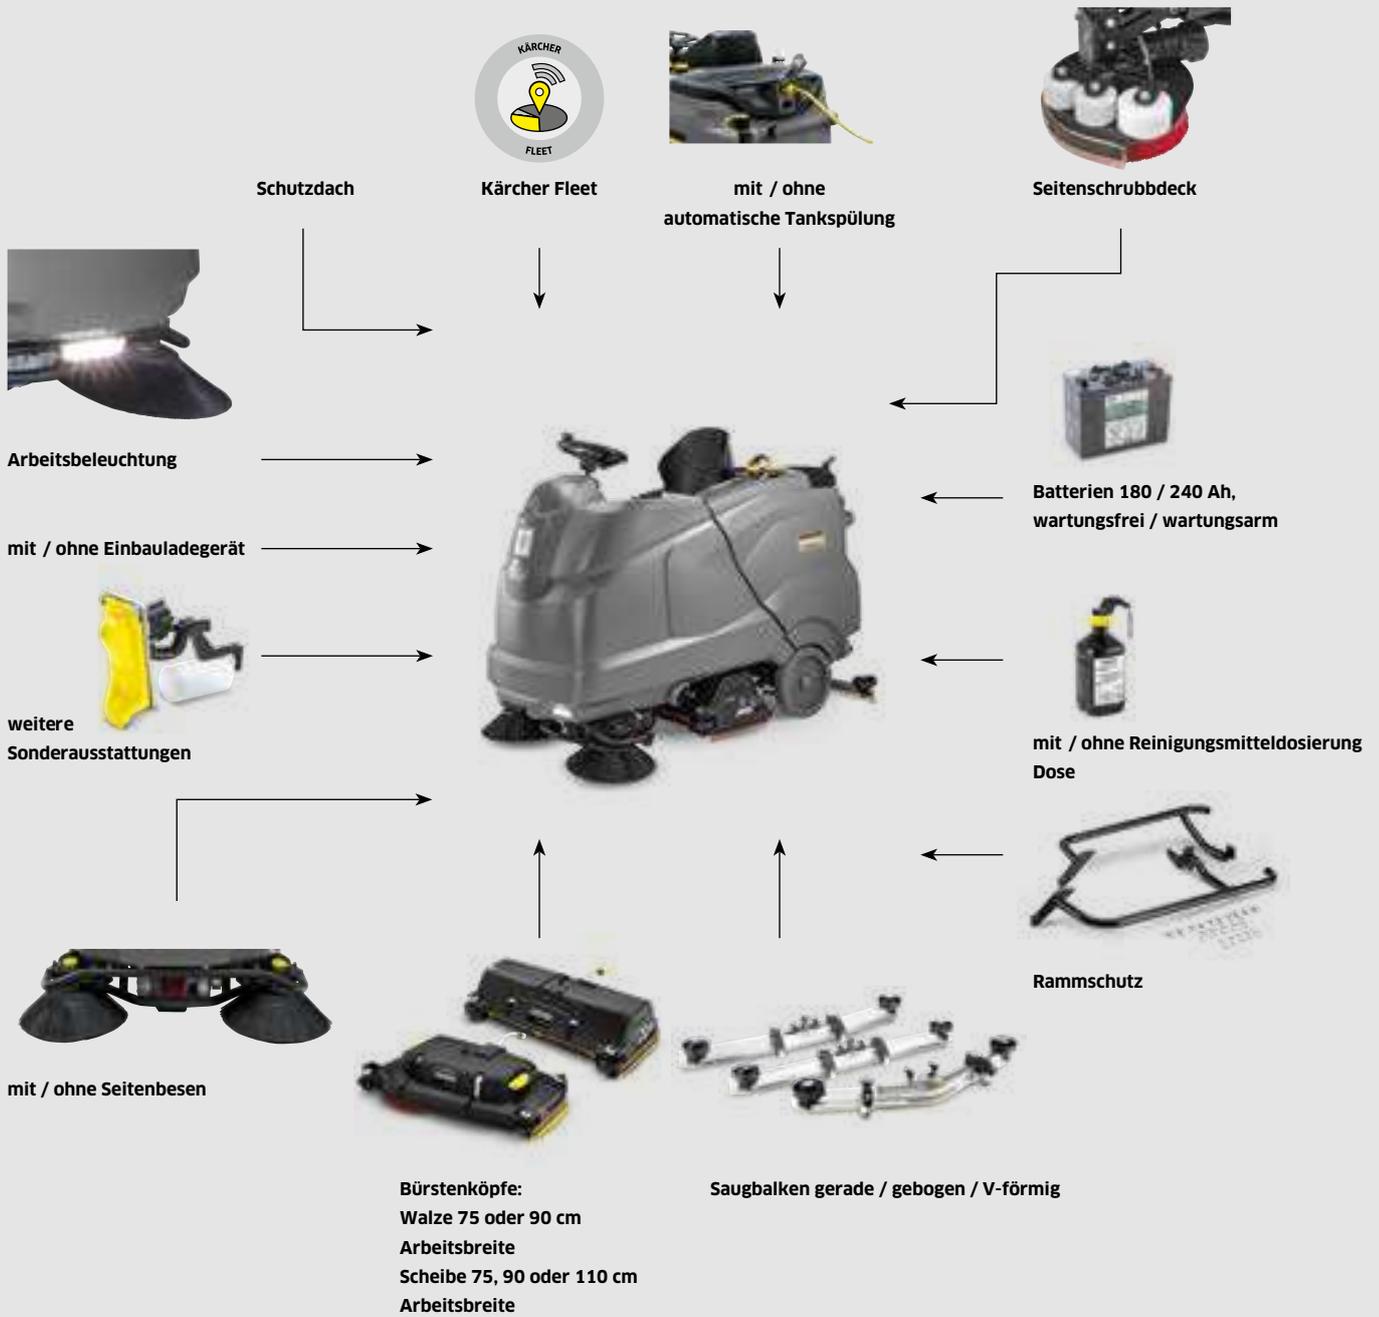

SCHEUER-/SCHEUER-
SAUGMASCHINEN



Extrem wendig

Die kurze und schmale Bauform sorgt für eine hohe Wendigkeit und Agilität der Maschine.



Reinigungsmittel-Dosiersystem

Das Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose sorgt für eine gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge.



Auto-Fill-Funktion

Zeitsparende und sichere automatische Befüllung des Frischwassertanks.



Zusatzleuchten

Standard-Tagfahrlicht, Bürstenkopfbeleuchtung und optionale Arbeitsbeleuchtung erhöhen Sicherheit und Komfort für den Anwender.


INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Um Ihnen die für Ihre Ansprüche perfekte Maschine anzubieten, ist die B 200 R in unterschiedlichen Arbeitsbreiten, mit Scheiben- oder Walzenbürsten und dem jeweils passenden Saugbalken erhältlich. Sie wählen also genau die Merkmale aus, die Sie für Ihren Einsatzzweck benötigen. Ab sofort auch mit standardmäßig verbautem Tagfahrlicht.

		B 200 R				
+ Bürstenkopf		R 90	D 90	R 75	D 75	D 110
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750	1100
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940	1200
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5400	5400	4500	4500	6600
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6	6	6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm ² / kg	505 / 89	34 / 96	560 / 82	46 / 87	23 / 102
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	180	180
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-	-
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (ecoefficiency-Modus)	W	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Gewicht (mit Batterie)	kg	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)
Abmessungen ohne Anbauteile (L × B × H)	mm	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 1120 × 1410
Ausstattung						
Walzenbürste		■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-	-
Allradantrieb		-	-	-	-	-
Auto-Fill		□	□	□	□	□
Fact		■	-	■	-	-
ecoefficiency-Stufe		■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□	□
Ausstattungsvarianten						
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□	-
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-	-
Sonderausstattung						
Seitenbesen		□	-	□	-	-
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Seitenschubbdeck		□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□	■
Bestell-Nr.		1.246-200.2	1.246-200.2	1.246-200.2	1.246-200.2	1.246-200.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 150 R-MASCHINE

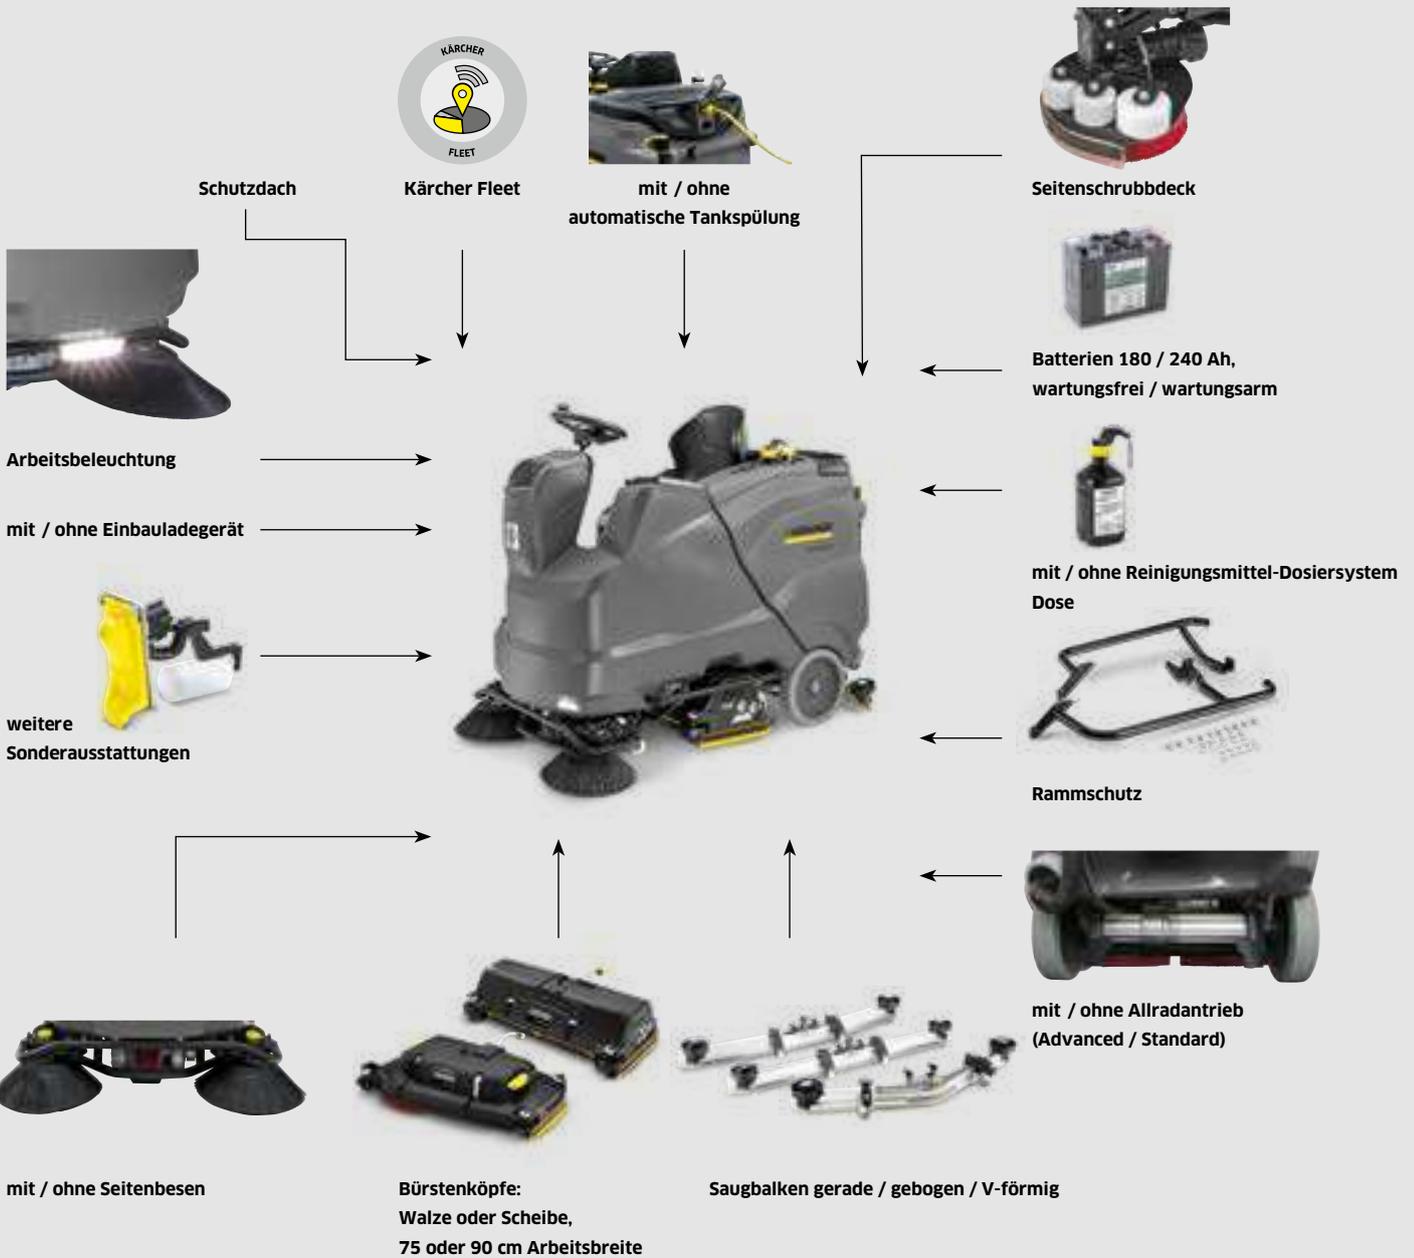


Seitenschrubdeck
Ermöglicht das Schrubben in unmittelbarer Nähe von Rändern und Konturen. Weicht im Falle eines Randkontakts automatisch nach innen unter das Gerät aus.



Auto-Fill
Mit dem automatischen Befüllsystem kann der Tank mit einem externen Schlauch mit herkömmlicher Schlauchkupplung befüllt werden.



Tankspülung automatisch
Beim automatischen Tankpülsystem wird mit einer herkömmlichen Schlauchkupplung ein Frischwasserschlauch angeschlossen.



Bürstenköpfe
Je nach Anwendungsbedarf stehen unterschiedliche Arbeitsbreiten zur Verfügung (75 und 90 cm). Walzen- oder Scheibensystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung, Standard und Advanced. Die Advanced-Ausführung unterscheidet sich im Wesentlichen durch einen Allradantrieb für bessere Traktion und ein Mehr an Ausstattung, wie automatische Befüllung. Dazu jeweils 4 Bürstenköpfe in 2 Arbeitsbreiten als Scheibe und Walze. Darüber hinaus können Sie sich noch für weitere Ausstattungen entscheiden, wie zum Beispiel verschiedene Batterien oder Saugbalken.

+ Bürstenkopf	B 150 R Adv		B 150 R		
	R 90 / D 90	R 75 / D 75	R 90 / D 90	R 75 / D 75	
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	750	900	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	940	1060	940
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	9000	7500	5400	4500
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	10	10	6	6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm ² kg	505 / 89 34 / 96	560 / 82 46 / 87	505 / 89 34 / 96	560 / 82 46 / 87
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180
Kehrgutbehälter	l	9 / -	7 / -	9 / -	7 / -
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco/efficiency-Modus)	W	3240 (1950)	3240 (1950)	2800 (1680)	2800 (1680)
Gewicht (mit Batterie)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Abmessungen ohne Anbauteile (L × B × H)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410
Ausstattung					
Walzenbürste		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Scheibenbürste		- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Integrierte Kehreinrichtung		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Allradantrieb		■	■	-	-
Auto-Fill		■	■	□	□
eco/efficiency-Stufe		■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	15 / 18	15 / 18	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	□	-	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	□	-	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	-	□	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	-	□	-
Sonderausstattung					
Seitenbesen		□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
Seitenschubbdeck		□	□	□	□
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□
Bestell-Nr.		1.246-020.2	1.246-020.2	1.246-020.2	1.246-020.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

150- BIS 200-LITER-KLASSE



Inklusive Bürstkopf und Saugbalken

B 200 R Bp Dose D 90

B 200 R Bp Dose R 85

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1130	1130
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5400	5000
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150
Drehzahl	U/min	180	600-1300

Ausstattung

Batterie	Nass, 240 Ah	Nass, 240 Ah
Auto-Fill-In	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	Ja	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	Ja	Ja
Bestell-Nr.	1.246-202.0	1.246-203.0
Preis	22.990,00	23.590,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



Inklusive Bürstkopf und Saugbalken

B 150 R Bp D 90

B 150 R Bp R 85

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1130	1130
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5400	5400
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150
Drehzahl	U/min	180	600-1300

Ausstattung

Batterie	170 Ah AGM	170 Ah AGM
Auto-Fill-In	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	Ja	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	Nein	Nein
Bestell-Nr.	1.246-024.0	1.246-025.0
Preis	18.990,00	19.390,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



Inklusive Bürstkopf und Saugbalken

B 150 R Bp Dose D 90

B 150 R Bp Dose R 85

B 150 R Bp Dose R 85

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	850	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1130	1130	1130
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5400	5400	5400
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Drehzahl	U/min	180	600-1300	600-1300

Ausstattung

Batterie	Nass, 240 Ah	Nass, 240 Ah	Gel, 240 Ah
Auto-Fill-In	Ja	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	Ja	Ja	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	Ja	Ja	Ja
Bestell-Nr.	1.246-028.0	1.246-029.0	1.246-035.0
Preis	22.050,00	22.590,00	23.190,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

150-LITER-KLASSE



B 150 R Bp Dose D 90

B 150 R Bp Dose + SB D 90

B 150 R Bp Dose + SB R 85

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	900
Arbeitsbreite Saugen	mm	1130	1130	1130
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5400	5400	5400
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Drehzahl	U/min	180	180	600-1300

Ausstattung

Batterie	Gel, 240 Ah	Nass, 240 Ah	Nass, 240 Ah
Auto-Fill-In	Ja	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	Ja	Ja	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	Ja	Ja	Ja
Seitenbesen	Nein	Ja	Ja
Bestell-Nr.	1.246-034.0	1.246-032.0	1.246-033.0
Preis	22.790,00	22.790,00	23.190,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör B 200 R und B 150 R

Produktname	Bestell-Nr.	UT	Preis
Bürstenkopf R 75	2.763-006.0	02	2.814,00
Bürstenkopf D 75	2.763-005.0	02	3.145,00
Bürstenkopf R 90 S	2.763-007.0	02	3.140,00
Bürstenkopf D 90 S	2.763-008.0	02	3.549,00
Bürstkopf D 110 S (nur für B 200 R)	2.763-045.0	02	4.274,00
Saugbalken gerade , ölfest, mit Stützrollen, 940 mm	4.777-402.0	02	420,00
Saugbalken gebogen , ölfest, mit Stützrollen, 940 mm	4.777-412.0	02	435,00
Saugbalken gerade , ölfest, mit Stützrollen 1060 mm	4.777-403.0	02	446,00
Saugbalken gebogen , ölfest, mit Stützrollen 1060 mm	4.777-413.0	02	473,00
V-Saugbalken , für R/D 75, 1100 mm	4.777-081.0	02	452,00
V-Saugbalken , für R/D 90, 1120 mm	4.777-078.0	02	515,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



110-LITER-KLASSE

NEU



B 110 R Bc Dose D 75



B 110 R Bc Dose R 75

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110	110 / 110
Batterie	V / Ah	24 / -	24 / -
Ladegerät	V / Hz	100-230 / 50- -	100-230 / 50- -
Bürstenanpressdruck	g / cm ²	40	-
Gewicht	kg	272	272

Ausstattung

Fahrtrieb	■	■
Automatischer Wasserstopp	■	■
Variabler Anpressdruck	■	■
Dose	■	■
FACT	■	-
Batterie und Einbauladegerät inkl.	-	-

Bestell-Nr.	1.161-408.0	1.161-407.0
Preis	13.900,00	14.100,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SCHEUER-/SCHEUER-
SAUGMASCHINEN

NEU



B 110 R Bp Pack Dose D 75



B 110 R Bp Pack Dose R 75

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110	110 / 110
Batterie	V / Ah	24 / 170	24 / 170
Ladegerät	V / Hz	100-230 / 50- -	100-230 / 50- -
Bürstenanpressdruck	g / cm ²	40	-
Gewicht	kg	394	394

Ausstattung

Fahrtrieb	■	■
Automatischer Wasserstopp	■	■
Variabler Anpressdruck	■	■
Dose	■	■
FACT	-	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	■

Bestell-Nr.	1.161-420.0	1.161-419.0
Preis	14.890,00	15.100,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

110-LITER-KLASSE

NEU



B 110 R Bp Pack Dose D 75



B 110 R Bp Pack Dose R 75

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110	110 / 110
Batterie	V / Ah	24 / 170	24 / 170
Ladegerät	V / Hz	100-230 / 50 - -	100-230 / 50 - -
Bürstenanpressdruck	g / cm ²	40	-
Gewicht	kg	401	401

Ausstattung

Fahrtrieb	■	■
Automatischer Wasserstopp	■	■
Variabler Anpressdruck	■	■
Dose	■	■
FACT	-	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	■

Bestell-Nr.	1.161-424.0	1.161-423.0
Preis	17.650,00	17.890,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

NEU



B 110 R Bp Pack D 75



B 110 R Bp Pack R 75

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110	110 / 110
Batterie	V / Ah	24 / 170	24 / 170
Ladegerät	V / Hz	100-230 / 50 - -	100-230 / 50 - -
Bürstenanpressdruck	g / cm ²	40	-
Gewicht	kg	381	381

Ausstattung

Fahrtrieb	■	■
Automatischer Wasserstopp	■	■
Variabler Anpressdruck	■	■
Dose	-	-
FACT	-	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	■

Bestell-Nr.	1.161-416.0	1.161-415.0
Preis	14.290,00	14.450,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

90-LITER-KLASSE

Ohne Bürstkopf und Saugbalken



B 90 R Classic Bp Pack



B 90 R Classic Bp

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	550-750	550-750
Arbeitsbreite Saugen	mm	850-940	850-940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	90 / 90	90 / 90
Batterie	V / Ah	24 / 170 24	-
Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	-
Abmessungen (L x B x H)	mm	1450 x 800 x 1200	1450 x 800 x 1200
Gewicht	kg	272	149

Ausstattung


Fahrtrieb	■	■
Automatischer Wasserstopp	■	■
Variabler Anpressdruck	-	-
Dose	-	-
FACT	-	-
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	-
Bestell-Nr.	1.161-307.0	1.161-306.0
Preis	9.990,00	7.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör B 90 R

Produktname	Bestell-Nr.	UT	Preis
Bürstenkopf R 55	2.763-002.0	02	2.195,00
Bürstenkopf D 55	2.763-001.0	02	2.510,00
Bürstenkopf R 65	2.763-004.0	02	2.510,00
Bürstenkopf D 65	2.763-003.0	02	2.790,00
Bürstenkopf R 75	2.763-006.0	02	2.814,00
Bürstenkopf D 75	2.763-005.0	02	3.145,00
Bürstenkopf S 65	2.763-030.0	02	2.510,00
Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm	4.777-401.0	02	404,00
Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm	4.777-411.0	02	420,00
Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm	4.777-402.0	02	420,00
Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm	4.777-412.0	02	435,00
V-Saugbalken, für R/D 55 + R/D 65, 900 mm	4.777-079.0	02	399,00
V-Saugbalken, für R/D 75, 1000 mm	4.777-080.0	02	410,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.




Bürstenköpfe

Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung: Walzenköpfe (R) sowie Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Saugbalken

Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.



Classic oder Advanced

Die Classic zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus. Bei der Advanced können über das Menü Einstellungen, wie zum Beispiel Bürstengeschwindigkeiten oder Turbinenleistung, ausgewählt werden (Dose nur in Verbindung mit Adv).



Sonderausstattung

Zusätzlich steht noch eine Vielzahl von Sonderausstattungen zur Verfügung, wie automatische Befüllung, Reifen mit besonders guter Traktion, Blinklicht oder verschiedene Bürsten und Pads.

70-LITER-KLASSE



BD 50/70 R Classic Bp Pack



BD 50/70 R Classic Bp

Technische Daten

		BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	70 / 75	70 / 75
Batterie	V / Ah	24 / 105	- / -
Ladegerät	V / Hz	95-253 / 50-60	-
Abmessungen (L x B x H)	mm	1310 x 590 x 1060	1310 x 590 x 1060
Gewicht	kg	194	116

Ausstattung

Fahrertrieb	■	■
Scheibenbürste	■	■
Automatischer Wasserstopp	■	■
Variabler Anpressdruck	-	-
Batterie und Ladegerät	■	-
Bestell-Nr.	1.161-071.0	1.161-070.0
Preis	8.650,00	6.750,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	UT	Preis
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar. Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	02	861,00
Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm	4.039-270.0	Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt.	02	273,00
Anbausatz Müllbeutelhalter	4.039-269.0	Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.	02	230,00
Home-Base-Kit Mopphalterung	4.039-271.0	Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	02	105,00
Saugbalken gerade	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	02	404,00
Saugbalken gebogen	4.777-411.0	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	02	420,00
Home-Base-Kit „Box“	4.035-406.0	Sichere Aufbewahrung von Tüchern, RM-Flaschen etc. während der Reinigung.	02	60,00
Rundumkennleuchte	4.039-267.0	Blendfreie Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit bei Arbeiten in dunklen Objekten.	02	480,00
Batterie	4.035-182.0	Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.	02	934,00
Ladegerät	6.654-329.0	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	02	387,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 95 RS-MASCHINE

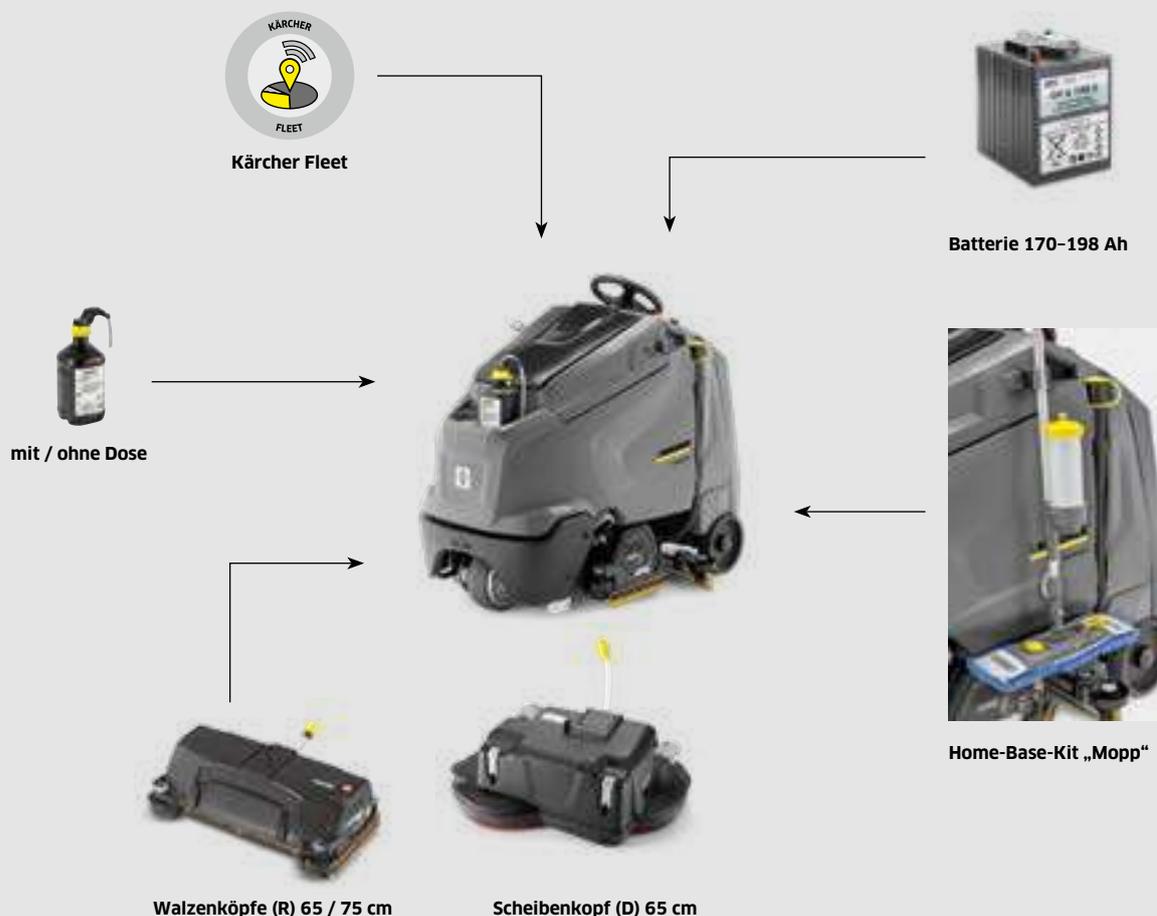

Turbinenschutz

Im Schmutzwasserdeckel ist ein einfach zugänglicher Feinfilter eingebaut, der die Turbine schützt. Dies verlängert die Lebensdauer.



Home-Base-Kit

Das Mitführen von Utensilien ist dank Kärcher Home-Base-Kit auch auf einer so kompakten Maschine wie der B 95 RS möglich. So können Flaschen, Beutel, Lappen und sogar ein Mopp problemlos mitgenommen werden.



Gute Wendigkeit

Weil der Bediener optimal in die Maschine integriert ist, ist das Gerät trotz 95 Liter Tankvolumen insgesamt sehr kurz - und damit äußerst wendig. Beste Bedingungen für eine gute Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen.



Scheibe oder Walze

Die B 95 RS ist mit Scheibentechnik (für glatte Böden) oder Walzentechnik (für strukturierte Böden, hartnäckigen Schmutz) verfügbar. Die Walzenköpfe sind zusätzlich mit Kehrfunktion ausgestattet und in 2 Arbeitsbreiten erhältlich.



		B 95 RS		
+ Bürstenkopf		R 75	R 65	D 65 R
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	650	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	940	940	940
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	4500	3900	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	95 / 95	95 / 95	95 / 95
Wasserdurchfluss max.	l/min	3,5	3,5	3,5
Drehzahl max.	U/min	600-1300	600-1300	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	1800	1800	1800
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	600	600	600
Gewicht (ohne Batterie)	kg	207	206	210
Gewicht (mit Batterie)	kg	331	330	334
Abmessungen (L × B × H)	mm	1425 × 771 × 1270	1425 × 765 × 1270	1425 × 765 × 1270
Reinigungsmittelzudosierung*	%	0-3	0-3	0-3
Bürstenanpressdruck max.	g/cm ²	193	215	24
Spannungsversorgung Gerät	V	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Ausstattung				
Walzenbürste		■	■	-
Scheibenbürste		-	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Display		■	■	■
ecoefficiency-Stufe		■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■
FACT		■	■	-
On-Board-Ladegerät		■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■
Tankspülung		■	■	■
Ausstattungsvarianten				
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, wartungsfrei		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 × 6 V / 170 Ah, wartungsfrei		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 × 6 V / 180 Ah, wartungsarm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 × 12V / 198 Ah, wartungsfrei		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonderausstattung				
Reinigungsmitteldosierung Dose		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Mopp“		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.		1.006-200.2	1.006-200.2	1.006-200.2


* Option ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

40-LITER-KLASSE

Reinigungskraft kompakt verpackt



Aufsteh-Scheuersaugmaschine der 40-Liter-Klasse. Die starke, kompakte und gut manövrierbare BR 55/40 RS eignet sich als Walzenmodell mit 55 Zentimeter Arbeitsbreite ideal für kleine bis mittlere Flächen.

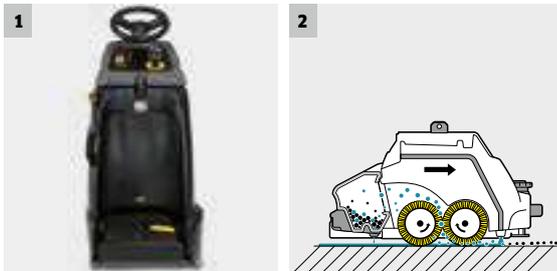

1 Kompakte Abmessungen

- Blickfeld beginnt bereits 30 cm vor der Fahrzeugspitze. Für vorausschauende Reinigung.
- Kompakte Abmessungen ermöglichen schmale Durchfahrtsbreiten sowie einfache Lagerung und Transport.

2 Mit Kehrfunktion

- Grober Schmutz wird von 2 kontrarotierenden Walzen aufgenommen und in einem Kehrgutbehälter gesammelt.
- Grober Schmutz wird vorab von 2 Walzen aufgenommen, um das Absaugergebnis nicht zu beeinträchtigen.

BR 55/40 RS Bp Pack

- Mit 2 Walzenbürsten
- Inkl. Kehreinheit
- Inkl. Batterie und Ladegerät

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	716
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	2350
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	300-315
Gewicht	kg	216
Abmessungen (L x B x H)	mm	1130 x 705 x 1543
Spannung Batterie	V / Ah	36 / 76
Spannung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60

Ausstattung

Kehrfunktion	■
Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Saugbalken, gebogen	■
Bestell-Nr.	1.533-173.0
Preis	11.550,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

40-LITER-KLASSE

Die kleinen Wendigen mit der großen Power



Stark, kompakt, agil: Die Aufsteh-Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS ist als Scheibenmodell mit 51 Zentimetern Arbeitsbreite ideal zur effizienten und umweltschonenden Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen.



1 Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

2 Arbeitsbreite nach Wahl

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

BD 50/40 RS Bp Pack

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugbalkenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	691
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	2805
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	20
Gewicht	kg	200
Abmessungen (L x B x H)	mm	1118 x 691 x 1316
Spannung Batterie	V / Ah	36 / 76
Spannung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60

Ausstattung

Kehrfunktion	-
Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Saugbalken, gebogen	■
Bestell-Nr.	1.533-171.0
Preis	10.550,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 80 W-MASCHINE


SCHEUER-/SCHEUER-
SAUGMASCHINEN



Durchdachte Farbcodierung
Für einfachste Bedienung, kurze Einlernzeiten und geringe Fehlbedienungsquoten sind Bedienelemente in Gelb farbcodiert, Wartungselemente in Grau.



Saugbalken
Passende Saugbalken für jede Bodenbeschaffenheit: Die gerade Ausführung ist insbesondere für glatte und fugenlose Böden, die gebogenen und V-förmigen Varianten sind für strukturierte oder fugenreiche Böden geeignet.



Bürstenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden, bei tieferen Fugen und zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Sonderausstattung
Um die Maschine noch effizienter zu machen, stehen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung, wie Reinigungsmitteldosierung (Dose) oder das Home-Base-System, wie „Mopp“ oder „Box“.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	B 80 W Bp				
Serienausstattung	R 75	D 75	R 65	D 65	S 65
Walzenbürste	■	-	■	-	-
Scheibenbürste	-	■	-	■	-
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■
Großes Farbdisplay	■	■	■	■	■
ecoefficiency-Stufe	■	■	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■	■	■
FACT	■	-	■	-	-
Fahrtrieb	■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät (100-240 V)	■	■	■	■	■
Feststellbremse	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung	■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)	■	■	■	■	■
Tankspülung	■	■	■	■	■
Kehrfunktion	■	-	■	-	-
Sonderausstattung					
Reinigungsmitteldosierung Dose	<input type="checkbox"/>				
Home-Base-Kit „Mopp“	<input type="checkbox"/>				
Home-Base-Kit „Box“	<input type="checkbox"/>				
Kärcher Fleet	<input type="checkbox"/>				
Bestell-Nr.	1.259-010.2	1.259-010.2	1.259-010.2	1.259-010.2	1.259-010.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

	B 80 W Bp					
+ Bürstenkopf	R 75	D 75	R 65	D 65	S 65	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	750	650	650	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	4500	4500	3900	3900	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Wasserdurchfluss max.	l/min	7	7	7	7	7
Drehzahl max.	U/min	600-1300	180	600-1300	180	2000
Gewicht (ohne Batterie)	kg	129	133	128	131	133
Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah	kg	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Abmessungen (L x B x H)	mm	1550 x 809 x 1154	1617 x 810 x 1154	1550 x 748 x 1154	1577 x 746 x 1154	1497 x 700 x 1154
Reinigungsmittelzudosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm ²	374	28	430	32	23
Spannungsversorgung Gerät	V	24	24	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah)	<input type="checkbox"/>					
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)	<input type="checkbox"/>					
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)	<input type="checkbox"/>					
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)	<input type="checkbox"/>					
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)	<input type="checkbox"/>					
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)	<input type="checkbox"/>					
Bestell-Nr.	1.259-010.2	1.259-010.2	1.259-010.2	1.259-010.2	1.259-010.2	

* Option □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 60 W-MASCHINE


SCHEUER-/SCHEUER-
SAUGMASCHINEN



Netz- oder Batteriebetrieb
Die B 60 W ist sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Beim Netzmodell und der Variante B 60 C erfolgt der Vorschub über die Bürsten.



Weitere Sonderausstattungen
Kärcher Home-Base-Kits erleichtern das Mitführen von zusätzlichem Equipment.



Bürstenköpfe
Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung. Walzenköpfe (R), Scheibenköpfe (D) und ein Schwingscheuerkopf (S).



Saugbalken
Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 900 und 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: die B 60 W Ep für den Netzbetrieb und die B 60 W Bp mit Batterie. Zudem sind 4 Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. Ferner kann zwischen 2 verschiedenen Batterietypen und 4 verschiedenen Saugbalken gewählt werden. Attraktive Sonderausstattungen wie zum Beispiel das Kärcher Tankspülsystem, die automatische Reinigungsmitteldosierung Dose oder die praktischen Home-Base-Kits runden das Angebot ab.

	B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic		B 60 W Bp		
	R 55	D 51	R 65	D 65	
+ Bürstenkopf					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550	510	650	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850	940	940
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	2475	2295	3900	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	60	60	60	60
Wasserdurchfluss max.	l/min	3,6	3,6	3,6	3,6
Drehzahl max.	U/min	1100	180	600-1300	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	1450	1450	2100	2100
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	-	-	300	300
Gewicht (ohne Batterie)	kg	88,5	88,5	109	109
Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah	kg	- / 185 / 232	- / 185 / 232	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231
Abmessungen (L x B x H)	mm	1381 x 649 x 1147	1500 x 638 x 1147	1520 x 748 x 1147	1520 x 746 x 1147
Reinigungsmitteldosierung*	%	-	-	0-3	0-3
Anpressdruck	g/cm ²	170	20	265	26
Spannungsversorgung Gerät	V/Hz / V/Ah	230/50 / 24/- / 24/-	230/50 / 24/- / 24/-	24/-	24/-
Serienausstattung					
Walzenbürste		■	-	■	-
Scheibenbürste		-	■	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		-	-	■	■
Display		-	-	■	■
ecoefficiency-Stufe		-	-	■	■
Netzbetrieb		■ / - / -	■ / - / -	-	-
Batteriebetrieb		- / ■ / ■	- / ■ / ■	■	■
FACT		-	-	■	-
Fahrtrieb		- / - / ■	- / - / ■	■	■
On-Board-Ladegerät (100-240 V / 50-60 Hz)		-	-	■	■
Einstellbarer Anpressdruck		■ / - / -	■ / - / -	■	■
Ausstattungsvarianten					
Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah)		-	-	□	□
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		-	-	□	□
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□
Sonderausstattung					
Reinigungsmitteldosierung Dose		-	-	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		□	□	□	□
Tankspülsystem		□	□	□	□
Kärcher Fleet		-	-	□	□
Bestell-Nr.		1.384-020.2	1.384-020.2	1.384-020.2	1.384-020.2

* Option ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.



		B 60 W Bp		
+ Bürstenkopf		R 55	D 55	S 65
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550	550	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	3300	3300	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	60	60	60
Wasserdurchfluss max.	l/min	3,6	3,6	3,6
Drehzahl max.	U/min	600-1300	180	2000
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2100	2100	900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	300	300	300
Gewicht (ohne Batterie)	kg	109	109	115
Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah	kg	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	191 / 248 / 243
Abmessungen (L × B × H)	mm	1490 × 672 × 1147	1480 × 666 × 1147	1436 × 700 × 1147
Reinigungsmittelzudosierung*	%	0-3	0-3	0-3
Anpressdruck	g/cm ²	315	35	18
Spannungsversorgung Gerät	V/Hz / V/Ah	24/-	24/-	24/-
Serienausstattung				
Walzenbürste		■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Display		■	■	■
ecoefficiency-Stufe		■	■	■
Netzbetrieb		-	-	-
Batteriebetrieb		■	■	■
FACT		■	-	-
Fahrtrieb		■	■	■
On-Board-Ladegerät (100-240 V / 50-60 Hz)		■	■	■
Einstellbarer Anpressdruck		■	■	■
Ausstattungsvarianten				
Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonderausstattung				
Reinigungsmitteldosierung Dose		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Mopp“		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tankspülsystem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.		1.384-020.2	1.384-020.2	1.384-020.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

60-LITER-KLASSE



Ohne
Bürstkopf und
Saugbalken

B 60 W Bp Pack Dose

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	550-650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850-940
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	2040-2600
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	60 / 60
Drehzahl	U/min	180-2000

Ausstattung


Fahrtrieb	mit
Batterie	Gel, wartungsfrei 170 Ah
Auto-Fill-In	Ja
Tankreinigungssystem	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	Ja
Bestell-Nr.	0.300-031.0
Preis	7.690,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör B 60

Produktname	Bestell-Nr.	UT	Preis
Bürstenkopf R 55	2.763-002.0	02	2.195,00
Bürstenkopf D 55	2.763-001.0	02	2.510,00
Bürstenkopf R 65	2.763-004.0	02	2.510,00
Bürstenkopf D 65	2.763-003.0	02	2.790,00
Bürstenkopf D 65 R	2.763-039.0	02	3.092,00
Bürstenkopf S 65	2.763-030.0	02	2.510,00
VerbindungsKit S 65 (zur Montage des S 65 an B 60 R)	4.036-063.0	02	231,00
Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm	4.777-401.0	02	404,00
Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm	4.777-411.0	02	420,00
Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm	4.777-402.0	02	420,00
Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm	4.777-412.0	02	435,00
V-Saugbalken, 900 mm	4.777-079.0	02	399,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



Netz- oder Batteriebetrieb

Die B 60 W ist sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Beim Netzmodell und der Variante B 60 C erfolgt der Vorschub über die Bürsten.

Weitere Sonderausstattungen

Kärcher Home-Base-Kits erleichtern das Mitführen von zusätzlichem Equipment.

Bürstenköpfe

Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung. Walzenköpfe (R), Scheibenköpfe (D) und ein Schwingschleuerkopf (S).

Saugbalken

Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 900 und 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Drei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: für Netzbetrieb (B 40 C Ep), mit Batterie (B 40 C Bp) oder mit Batterie und leistungsstarkem Fahrmotor (B 40 W Bp). Dazu jeweils 4 Arbeitsköpfe in 2 verschiedenen Arbeitsbreiten und mit Scheibe oder Walze. Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Batterietypen und 4 verschiedenen Saugbalken. Und entscheiden Sie sich für einzigartige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das Tankinnenreinigungssystem.

		B 40 W Bp				
+ Bürstenkopf		R 55	D 51	R 45	D 43	O 51
Nennspannung	V	24	24	24	24	24
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550	510	450	430	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	3300	3060	2700	2580	3060
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	140 / 24,9	30 / 25,7	160 / 21,8	50 / 23,9	15 / 23-32
Drehzahl max.	U/min	1200	180	1200	180	30
Wasserdurchfluss max.	l/min	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Aufnahmeleistung Gesamtgerät max.	W	1300	1300	1300	1300	1300
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	130	130	130	130	130
Gewicht (ohne Batterie)	kg	88	93	87	91	100
Gewicht mit 76 Ah, wartungsfrei	kg	130	135	129	133	142
Gewicht mit 105 Ah, wartungsfrei	kg	164	169	163	167	176
Gewicht mit 80 Ah, wartungsarm	kg	150	155	149	153	162
Abmessungen (L x B x H)	mm	1249 x 620 x 1145	1249 x 575 x 1145	1249 x 520 x 1145	1249 x 537 x 1145	1249 x 575 x 1145
Serienausstattung						
Walzenbürste		■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	-
Padtreibteller		-	-	-	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		-	■	-	■	-
Netzbetrieb		-	-	-	-	-
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
Fact		■	-	■	-	-
Fahrtrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (70 Ah)		<input type="checkbox"/>				
Batterie, Gel, wartungsfrei (105 Ah)		<input type="checkbox"/>				
Batterie, nass, wartungsarm (80 Ah)		<input type="checkbox"/>				
Saugbalken, gerade, Sauglippen aus Naturkautschuk		<input type="checkbox"/>				
Saugbalken, gebogen, Sauglippen aus Naturkautschuk		<input type="checkbox"/>				
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen		<input type="checkbox"/>				
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen		<input type="checkbox"/>				
V-Saugbalken 900 mm		<input type="checkbox"/>				
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		<input type="checkbox"/>				
Home-Base-Kit „Mopp“		<input type="checkbox"/>				
Home-Base-Kit „Box“		<input type="checkbox"/>				
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		<input type="checkbox"/>				
Tankspülsystem		<input type="checkbox"/>				
Bestell-Nr.		1.533-210.2	1.533-210.2	1.533-210.2	1.533-210.2	1.533-210.2

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.



B 40 C Bp / Classic

R 55	D 51	R 45	D 43
24	24	24	24
550	510	450	430
850	850	850	850
2475	2295	2025	1935
40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
140	30	160	50
1200	180	1200	180
2,6	2,6	2,6	2,6
0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -
1100	1100	1100	1100
-	-	-	-
81	86	80	84
123	128	122	126
157	162	156	160
143	148	142	146
1249 x 620 x 1145	1249 x 575 x 1145	1249 x 520 x 1145	1249 x 537 x 1145
■	-	■	-
-	■	-	■
-	-	-	-
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■ / -	-	■ / -	-
-	-	-	-
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
1.533-210.2	1.533-210.2	1.533-210.2	1.533-210.2

B 40 C Ep

R 55	D 51	R 45	D 43
230-240	230-240	230-240	230-240
550	510	450	430
850	850	850	850
2475	2295	2025	1935
40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
170	20	190	26
1100	180	1100	180
2,6	2,6	2,6	2,6
-	-	-	-
1300	1300	1300	1300
-	-	-	-
77	79	76	77
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1249 x 620 x 1145	1249 x 575 x 1145	1249 x 520 x 1145	1249 x 537 x 1145
■	-	■	-
-	■	-	■
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
-	-	-	-
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
1.533-210.2	1.533-210.2	1.533-210.2	1.533-210.2

40-LITER-KLASSE



B 40 W Bp Pack Dose R 55



B 40 W Bp Pack Dose D 51

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	550	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	2200	2000
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40	40 / 40
Drehzahl	U/min	600-1200	180

Ausstattung

Saugbalken	ohne	ohne
Fahrtrieb	mit	mit
Batterie	Gel, wartungsfrei 115 Ah AGM	Gel, wartungsfrei 115 Ah AGM
Auto-Fill-In	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	Ja	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	Ja	Ja
Bestell-Nr.	0.300-410.0	0.300-411.0
Preis	6.820,00	6.820,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



B 40 W Bp Pack Dose D 51



B 40 W Bp Pack Dose R 55

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	510	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	2000	2200
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40	40 / 40
Bürstendrehzahl	U/min	180	600-1200

Ausstattung

Saugbalken	ohne	ohne
Fahrtrieb	mit	mit
Batterie	Gel, wartungsfrei, 105 Ah, Exide	Gel, wartungsfrei, 105 Ah, Exide
Auto-Fill-In	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	Ja	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	Ja	Ja
Bestell-Nr.	0.300-007.0	0.300-006.0
Preis	6.820,00	6.820,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

40-LITER-KLASSE



B 40 C Bp Pack D 43



B 40 C Bp Pack R 45

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	430	450
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	1700	1700
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40	40 / 40
Bürstendrehzahl	U/min	180	800

Ausstattung

Saugbalken	850 mm, gerade	850 mm, gerade
Fahrtrieb	ohne	ohne
Batterie	Gel, wartungsfrei 76 Ah Exide	Gel, wartungsfrei 76 Ah Exide
Auto-Fill-In	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	Ja	Ja
Reinigungsmitteldosierung DOSE	ohne	ohne
Bestell-Nr.	0.300-013.0	0.300-012.0
Preis	5.190,00	5.190,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



B 40 C Ep D 43



B 40 C Ep R 45

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	430	450
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	1700	1800
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40	40 / 40
Drehzahl	U/min	180	1100

Ausstattung

Saugbalken	850 mm, gerade mit Rollen	850 mm, gerade mit Rollen
Fahrtrieb	ohne	ohne
Nennspannung	V	230-240
Auto-Fill-In	Ja	Ja
Tankreinigungssystem	ohne	ohne
Reinigungsmitteldosierung DOSE	ohne	ohne
Bestell-Nr.	0.300-011.0	0.300-010.0
Preis	3.390,00	3.390,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

80- BIS 100-LITER-KLASSE



Robuste Kompaktheit. Beeindruckende Flächenleistung

Bürstenkopf und Saugbalken sind die am stärksten beanspruchten Bauteile einer Scheuersaugmaschine. Deshalb fertigen wir diese bei unserer neuen 80- bis 100-Liter-Klasse im Classic-Segment aus robustem und langlebigen Aluminium. Die einfache Bedienung, 81 Zentimeter Arbeitsbreite für hohe Flächenleistung und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.



1 Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

2 Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah

BD 80/100 W Classic Bp

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

Technische Daten

		BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah	BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah	BD 80/100 W Classic Bp
Arbeitsbreite Bürsten	mm	810	810	810
Arbeitsbreite Saugen	mm	1090	1090	1090
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	4050	4050	4050
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 100	100 / 100	100 / 100
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	21,3-36,2 / 40-68	21,3-36,2 / 40-68	21,3-36,2 / 40-68
Bürstendrehzahl	U/min	180	180	180
Spannung Batterie	V / Ah	24 / 285	24 / 170	24 / -
Spannung Ladegerät	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	- / -
Aufnahmeleistung	W	max. 1900	max. 1900	max. 1900
Gewicht	kg	320	261	122
Abmessungen (L × B × H)	mm	1500 × 835 × 1065	1500 × 835 × 1065	1500 × 835 × 1065

Ausstattung

Scheibenbürste	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■	■	-
Saugbalken inkl.	■	■	■
Bestell-Nr.	1.127-018.0	1.127-028.0	1.127-012.0
Preis	11.250,00	9.250,00	6.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

60- BIS 80-LITER-KLASSE



Super vielseitig, kompakt und robust

Für harte Arbeitseinsätze, hervorragende Reinigungseigenschaften, kinderleichte Bedienung und Wartung: Die neue BD 70/75 W Classic Bp Pack knüpft nahtlos an das erfolgreiche Konzept der BD 80/100 W Classic Bp an. Doppelscheibenbürstenkopf, Saugbalken aus Aluminium, 75-Liter-Tank und 70 Zentimeter Arbeitsbreite sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und effizientes Arbeiten mit der robusten Maschine.



1 Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

2 Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah

BD 70/75 W Classic Bp

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

Technische Daten

		BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah	BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah	BD 70/75 W Classic Bp
Arbeitsbreite Bürsten	mm	705	705	705
Arbeitsbreite Saugen	mm	1030	1030	1030
Flächenleistung theoretisch	m ²	3550	3550	3550
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	75 / 75	75 / 75	75 / 75
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	20,4-34 / 30-50	20,4-34 / 30-50	20,4-34 / 30-50
Bürstendrehzahl	U/min	180	180	180
Spannung Batterie	V / Ah	24 / 170	24 / 115	24 / -
Spannung Ladegerät	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	- / -
Aufnahmeleistung	W	max. 1820	max. 1820	max. 1820
Gewicht	kg	251	213	112
Abmessungen (L × B × H)	mm	1460 × 750 × 1065	1460 × 750 × 1065	1460 × 750 × 1065

Ausstattung

	BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah	BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah	BD 70/75 W Classic Bp
Scheibenbürste	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■	■	-
Saugbalken inkl.	■	■	■
Bestell-Nr.	1.127-019.0	1.127-027.0	1.127-013.0
Preis	8.550,00	7.530,00	5.950,00

■ Im Lieferumfang enthalten.

50- BIS 60-LITER-KLASSE



BD 50/50 C Bp Pack Classic



BD 50/60 C Ep Classic

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	510	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	2040	2040
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	50 / 50	60 / 60
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	27,3-28,5 / 20-23	27,3-28,5 / 20-23
Bürstendrehzahl	U/min	180	180
Netzspannung	V	-	230
Frequenz	Hz	-	50
Spannung Batterie	V / Ah	24 / 105	- / -
Spannung Ladegerät	V / Hz	100-240 / 50-60	- / -
Aufnahmeleistung	W	max. 1100	max. 1100
Gewicht	kg	130,6	52
Abmessungen (L × B × H)	mm	1170 × 570 × 1025	1170 × 570 × 1025

Ausstattung

Scheibenbürste	■	■
Netzbetrieb	-	■
Batteriebetrieb	■	-
Batterie und Ladegerät inkl.	■	-
Saugbalken	■	■
Bestell-Nr.	1.127-006.0	1.127-002.0
Preis	3.410,00	1.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

25- BIS 35-LITER-KLASSE



BD 43/25 C Bp Pack



BD 43/35 C Ep

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	430	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	25 / 25	35 / 35
Flächenleistung	m ² /h	1720	1720
Aufnahmeleistung	W	1100	1100
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	30-40	30-40
Bürstendrehzahl	U/min	180	180
Netzspannung	V	-	230
Frequenz	Hz	-	50
Spannung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	-
Spannung Batterie	V	24 / 76	-
Gewicht	kg	107	48
Abmessungen (L × B × H)	mm	1315 × 680 × 1195	1315 × 680 × 1195

Ausstattung

Scheibenbürste	■	■
2-Tank-System	■	■
Netzbetrieb	-	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■	-
Transporträder	-	-
Saugbalken	■	■
Bestell-Nr.	1.515-403.0	1.515-401.0
Preis	3.350,00	2.110,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

10- BIS 22-LITER-KLASSE



BR 45/22 C Bp Pack



BR 40/10 C Adv

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	450	400
Arbeitsbreite Saugen	mm	550	400
Flächenleistung	m ² /h	1800	400
Aufnahmeleistung	W	-	2300
Tank Frisch-/ Schmutzwasser	l	22 / 22	10 / 10
Bürstendrehzahl	U/min	700-1050	1100
Netzspannung	V	-	220-240
Frequenz	Hz	-	50
Gewicht	kg	51,1	30
Abmessungen (L x B x H)	mm	920 x 550 x 1115	520 x 470 x 380

Ausstattung

Walzenbürste	■	■
Scheibenbürste	-	-
2-Tank-System	■	■
Netzbetrieb	-	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■	■
Variabler Anpressdruck	■	-
Transporträder	-	■
Bestell-Nr.	1.783-460.0	1.783-311.0
Preis	4.990,00	2.270,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

12-LITER-KLASSE



BR 35/12 C Bp Pack



BD 38/12 C Bp Pack

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	380
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	480
Flächenleistung	m ² /h	1400	1520
Aufnahmeleistung	W	500	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser	U/min	12 / 12	12 / 12
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	150	-
Bürstendrehzahl	U/min	700-1500	180
Spannung Batterie	V / Ah	25,2 / 21	25,2 / 21
Spannung Ladegerät	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Gewicht	kg	36,28	36
Abmessungen (L x B x H)	mm	930 x 420 x 1100	940 x 500 x 1100

Ausstattung

Walzenbürste	■	-
Scheibenbürste	-	■
2-Tank-System	■	■
Netzbetrieb	-	-
Batterie und Ladegerät inkl.	■	■
Variabler Anpressdruck	■	-
Transporträder	■	■
Bestell-Nr.	1.783-467.0	1.783-430.0
Preis	3.390,00	3.190,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

4-LITER-KLASSE



BR 30/4 C Bp Pack
BR 30/4 C Bp



BR 30/4 C Adv



BD 30/4 C Bp Pack

Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	mm	300	300	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	300	300	325
Aufnahmeleistung	W	550	820	240
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	4 / 4	4 / 4	3 / 4
Bürstendrehzahl	U/min	1270	1450	150
Max. Flächenleistung	m ² /h	200	200	900
Netzspannung	V	100-240	220-240	100-240
Frequenz	Hz	50-60	50-60	50-60
Gewicht	kg	14	12,4	21,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 335 x 1180	390 x 335 x 1180	555 x 375 x 1050

Ausstattung				
Walzenbürste		■	■	-
Scheibenbürste		-	-	■
2-Tank-System		■	■	■
Netzbetrieb		-	■	-
Handabsaugung		-	■	-
Mikrofaserwalze		-	■	-
Transporträder		■	■	■
Batteriebetrieb		■	-	■
Bestell-Nr.		1.783-228.0 1.783-234.0	1.783-213.0	1.783-230.0
Preis		1.750,00 1.390,00	1.490,00	1.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



BD 17/5 C

Technische Daten			
Arbeitsbreite	mm	170-200	
Arbeitshöhe	mm	330	
Bürstendrehzahl	U/min	0-470	
Spannung	V	220-230	
Frequenz	Hz	50-60	
Gewicht	kg	5	
Abmessungen (L x B x H)	mm	360 x 180 x 330	

Ausstattung			
Einstellbare Bürstengeschwindigkeit		■	
Räder		■	
Tank	l	-	
Bestell-Nr.		1.737-107.0	
Preis		780,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

EINSCHLEIBENMASCHINEN



BDS 43/Orbital C



BDS 43/Orbital C Spray



BDP 43/400 C

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	430	430	430
Aufnahmeleistung	W	1100	1100	1400
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	38-55	38-55	22
Bürstendrehzahl	U/min	57-1500	57-1500	380
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50	50	50
Gewicht	kg	53,5	54,4	32
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 380 x 1020	520 x 380 x 1020	650 x 470 x 1210

Ausstattung

Scheibenbürste	-	-	■
Treibteller	-	-	■
Tank optional	l	12	12
Bestell-Nr.		1.291-252.0	1.291-253.0
Preis		1.420,00	1.620,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



BDS 43/DUO C Adv



BDS 43/150 C Classic

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	430	430
Aufnahmeleistung	W	1500	1500
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	25	30
Bürstendrehzahl	U/min	150-300	150
Spannung	V	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50	50
Gewicht	kg	45	43
Abmessungen (L x B x H)	mm	590 x 450 x 1180	590 x 430 x 1180

Ausstattung

Scheibenbürste	-	-
Treibteller	■	■
Tank optional	l	10
Bestell-Nr.		1.291-250.0
Preis		1.190,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TREPPENREINIGUNGSAUTOMATEN



BR 47/35 Esc



BR 45/10 Esc

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	470	450
Arbeitsbreite Saugen	mm	470	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	35 / 35	-
Behälterinhalt		-	10
Bürstendrehzahl	U/min	870-1090	290
Wassermenge	l/h	60	-
Druck	bar	4-7	-
Spannung	V	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50-60	50
Gewicht	kg	90	44
Abmessungen (L x B x H)	mm	1200 x 670 x 1100	880 x 460 x 220

Ausstattung

Reinigungsbürste	■	■
Aufnahmebürsten	■	-
Bestell-Nr.	1.310-109.0	1.310-121.0
Preis	15.690,00	6.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



BDP 50/1500 C

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen	mm	560
Arbeitsbreite Pad	mm	510
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	900
Bürstendrehzahl	U/min	1500
Gewicht	kg	35,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	760 x 550 x 1250
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50

Ausstattung

Treibteller mit Centerlock	■
Staubabsaugung	■
Bestell-Nr.	1.291-141.0
Preis	2.330,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



Persegård
5. skivertens
høstbønder
& kornbønder

SCHEUER-/SCHEUER-
SAUGMASCHINEN

DAS KOMPLETTANGEBOT IN DER HARTFLÄCHENREINIGUNG

Unsere Scheuersaugmaschinen sind zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Voraussetzung dafür sind optimal abgestimmtes Zubehör und abgestimmte Reinigungsmittel. Nur das Kärcher System aus Maschine, original Kärcher Zubehör und original Kärcher Reinigungsmittel gewährleistet Ihnen maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit bei den unterschiedlichsten Anwendungen. Plus die geforderte Funktionalität und Sicherheit.





1

**Muster-Scheibenbürste**

Bestell-Nr.: 6.907-160.0

**Muster-Walzenbürste**

Bestell-Nr.: 4.762-429.0

3



5



2



4

**1 Reinigen nach Farben**

Das bei Padscheiben bewährte Farbsystem zur Auswahl des geeigneten Zubehörs wurde bei Kärcher für alle Walzenbürsten, Walzenpads und Scheibenbürsten übernommen. So findet sich ganz einfach das richtige Zubehör für jede Anwendung. Von weiß = keine abrasive Wirkung bis schwarz = hohe Abrasivität. Die orangefarbene Bürste hat hohe und tiefe Borsten und eignet sich besonders für strukturierte Oberflächen.

2 Die runde Lösung gegen Grauschleier

Die Mikrofaserwalze vereint die Vorteile der Walzentechnik mit denen der Mikrofaser: ein selbstreinigender Effekt und die effektive Entfernung von Grauschleiern. Insbesondere auf Feinsteinzeugfliesen werden so beste Ergebnisse erreicht.

3 Melaminpads

Melaminpads eignen sich hervorragend, um vergraute Beläge mit Scheibentechnik porentief zu reinigen. Durch eine Intensivreinigung können insbesondere Feinsteinzeugfliesen und Betonwerksteine mit geringem Aufwand von Grauschleier befreit werden.

4 Diamant reinigen und polieren auf Hochglanz

Diamantpads sind die Innovation von Kärcher für das Reinigen und Polieren mit Scheuersaugmaschinen in der Unterhaltsreinigung. Das System mit 3 unterschiedlichen Körnungen ist genial in der Anwendung: 3 Wochen weißes Pad, 3 Wochen gelbes Pad, anschließend grünes Pad. Für Polierergebnisse bis Hochglanz. Spart enorm Zeit und Kosten und verzögert die Wiederanschmutzung. Auf allen Natursteinböden, Betonwerksteinen und Epoxydbelägen.

5 Beschichtungen schneller erneuern

Beschichtungen schützen den Boden und werten ihn optisch auf. Die meisten Beschichtungen müssen regelmäßig erneuert werden, üblicherweise mit einem stark alkalischen Reinigungsmittel und Einscheibenmaschinen sowie viel Zeit. Drei innovative Kärcher Entwicklungen – der Entschichtungskopf S 65, der Orbitalkopf O 51 und die Entschichtungswalzen – beschleunigen jetzt diese Arbeiten mit 3- bis 10-facher Flächenleistung. Und dies ganz ohne Reinigungsmittel. Dadurch sinken die Reinigungskosten enorm und die Umwelt wird entlastet. Bei dem sogenannten Top-Stripping-Verfahren wird die bestehende Beschichtung gleichmäßig angeschliffen und anschließend erneut beschichtet. Die S 65- und O 51-Köpfe sind mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, es muss also keine zusätzliche Maschine angeschafft werden. Kärcher Entschichtungswalzen können einfach in den vorhandenen Walzenkopf eingesetzt werden.

	Produktbeschreibung	Beschaffenheit	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Super-Pads										
	Super-Pad Ohne Körnung, zum Polieren von Böden	sehr weich	weiß	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-174.0	02	10,70
			weiß	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-264.0	02	15,40
			weiß	Ø 500/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-276.0	02	21,50
	Super-Pad Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden	weich	beige	Ø 255/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-161.0	02	7,50
			beige	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-169.0	02	10,70
			beige	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-265.0	02	15,40
			beige	Ø 460/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-187.0	02	18,70
			beige	Ø 508/88 mm	1 Krt	5 Stk		6.369-468.0	02	89,00
	Super-Pad Mit Naturhaaren, zum Polieren, entfernt auch sehr gut Absatzstriche	weich	beige/natur	Ø 430/88 mm	1 Krt	5 Stk		6.371-149.0	02	117,00
			beige/natur	Ø 500/88 mm	1 Krt	5 Stk		6.371-146.0	02	368,00
	Super-Pad Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen	weich	blau	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-175.0	02	10,70
			blau	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-186.0	02	14,00
			blau	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-270.0	02	15,40
			blau	Ø 530/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-218.0	02	28,00
	Super-Pad Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung	mittelweich	grau	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-173.0	02	11,10
			grau	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-181.0	02	14,60
			grau	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-269.0	02	16,00
			grau	Ø 460/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-191.0	02	19,50
	Super-Pad Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden	mittelweich	rot	Ø 220/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-157.0	02	6,30
			rot	Ø 255/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-162.0	02	7,50
			rot	Ø 265/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-203.0	02	5,50
			rot	Ø 280/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-166.0	02	8,00
			rot	Ø 305/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-212.0	02	8,90
			rot	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-170.0	02	10,70
			rot	Ø 360/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-176.0	02	12,40
			rot	Ø 380/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-258.0	02	13,30
			rot	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-182.0	02	14,00
			rot	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-266.0	02	15,40
			rot	Ø 460/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-188.0	02	18,70
			rot	Ø 480/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-193.0	02	19,40
			rot	Ø 500/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-208.0	02	20,70
rot	Ø 508/88 mm	1 Krt	5 Stk		6.369-079.0	02	96,00			
rot	Ø 530/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-217.0	02	28,00			
	Super-Pad Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung	mittelhart	grün	Ø 220/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-158.0	02	6,30
			grün	Ø 255/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-163.0	02	7,50
			grün	Ø 265/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-204.0	02	5,60
			grün	Ø 280/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-167.0	02	8,00
			grün	Ø 307/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-214.0	02	9,00
			grün	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-171.0	02	10,70
			grün	Ø 360/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-177.0	02	12,40
			grün	Ø 380/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-259.0	02	13,30
			grün	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-183.0	02	14,00
			grün	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-267.0	02	15,40
			grün	Ø 460/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-189.0	02	19,50
			grün	Ø 500/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-209.0	02	20,70
			grün	Ø 508/88 mm	1 Krt	5 Stk		6.369-078.0	02	97,00
grün	Ø 530/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-219.0	02	28,00			

	Produktbeschreibung	Beschaffenheit	Farbe	Größe	ME	Inhalt				
						pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Super-Pad Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen	hart	braun	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-185.0	02	14,00
			braun	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-283.0	02	15,40
	Super-Pad Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung	sehr hart	schwarz	Ø 220/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-159.0	02	6,30
			schwarz	Ø 255/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-164.0	02	7,50
			schwarz	Ø 307/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-215.0	02	12,50
			schwarz	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-172.0	02	10,70
			schwarz	Ø 360/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-178.0	02	12,40
			schwarz	Ø 380/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-260.0	02	13,30
			schwarz	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-184.0	02	14,00
			schwarz	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-268.0	02	15,40
			schwarz	Ø 460/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-190.0	02	18,70
			schwarz	Ø 500/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-210.0	02	20,70
			schwarz	Ø 508/88 mm	1 Krt	5 Stk	6.369-077.0	02	97,00	
schwarz	Ø 530/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.337-220.0	02	28,00			
ECO Super-Pads										
	ECO Super-Pad Ohne Körnung, zum Polieren von Böden	sehr weich	weiß	Ø 380/88 mm	1 Krt	5 Stk	50	3.345-772.0	02	29,90
			weiß	Ø 430/88 mm	1 Krt	5 Stk	50	3.336-289.0	02	32,90
	ECO Super-Pad Besonders gut geeignet zur Grund- reinigung von Linoleumbelägen	weich	blau	Ø 430/88 mm	1 Krt	5 Stk	50	3.336-291.0	02	32,90
	ECO Super-Pad Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden	mittelweich	rot	Ø 430/88 mm	1 Krt	5 Stk	50	3.336-290.0	02	32,90
	ECO Super-Pad Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung	mittelhart	grün	Ø 430/88 mm	1 Krt	5 Stk	50	3.336-292.0	02	32,90
	ECO Super-Pad Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen	hart	braun	Ø 430/88 mm	1 Krt	5 Stk	50	3.336-294.0	02	32,90
	ECO Super-Pad Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung	sehr hart	schwarz	Ø 430/88 mm	1 Krt	5 Stk	50	3.336-293.0	02	32,90
Dry Stripping-Pads										
	Dry Stripping-Pad Für Trockenschleifen		mahagoni	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	10	3.336-284.0	02	9,80
			mahagoni	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	10	3.336-285.0	02	10,10

	Produktbeschreibung	Beschaffenheit	Farbe	Größe	ME	Inhalt pro ME	VE	Bestell-Nr.	UT	Preis
Highspeed-Pads										
	Highspeed-Pad Speziell für Einscheibenmaschinen, hohe Drehzahlen möglich (350-3.000 U/min), geringe Reibungswärme, für alle Böden geeignet	weich	natur medium	Ø 430/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-262.0	02	13,00
		mittelweich	rot	Ø 430/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-263.0	02	13,00
		hochglänzend	blue light	Ø 430/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-273.0	02	17,30
		hochglänzend	blue light	Ø 510/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-279.0	02	20,50
Ultra Highspeed-Pads										
	Ultra Highspeed-Pad Speziell für Einscheibenmaschinen, hohe Drehzahlen möglich (350-3.000 U/min), geringe Reibungswärme, für alle Böden geeignet	weich	gelb	Ø 430/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-271.0	02	25,50
		weich	gelb	Ø 500/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-278.0	02	35,80
		mittelweich	rot	Ø 430/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-272.0	02	24,50
		mittelweich	rot	Ø 500/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-277.0	02	34,40
		hochglänzend	blue light	Ø 430/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-273.0	02	17,30
		hochglänzend	blue light	Ø 510/120 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-279.0	02	20,50
Microfaser-Pads										
	Aktiv-Pads Aktiv-Faser-Pad für alle wasserfesten Belagsarten, weißes Mikrofaser/ Polyester-Material mit abrasiven Polyamid-Bürstenstreifen und Kletrücken		grau/weiß	Ø 220/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-296.0	02	18,20
			blau/weiß	Ø 255/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-297.0	02	20,60
			weiß	Ø 280/88 mm	1 Krt	5 Stk		6.369-120.0	02	142,00
			blau/weiß	Ø 307/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-298.0	02	26,10
			blau/weiß	Ø 330/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-299.0	02	29,10
			grau/weiß	Ø 360/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-300.0	02	31,10
			grau/weiß	Ø 380/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-301.0	02	33,30
			grau/weiß	Ø 410/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-302.0	02	35,40
			blau/weiß	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-303.0	02	37,40
			blau/weiß	Ø 460/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-305.0	02	40,30
			weiß	Ø 508/88 mm	1 Krt	5 Stk		6.371-271.0	02	235,00
			blau/weiß	Ø 530/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-304.0	02	47,10
Melamin Combo-Pads										
	Melamin Combo-Pads Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen		grau/weiß	Ø 330/85 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.345-899.0	02	24,10
			grau/weiß	Ø 430/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.336-295.0	02	42,90
			grau/weiß	Ø 508/88 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.345-473.0	02	66,10
PU-Pad										
	PU-Pads wasserbeständigen harten und elastischen Bodenbelägen, besonders robust, sehr hohe Flächenleistung (bis zu 50.000 m²), höhere Wasseraufnahme, beidseitige Anwendung möglich und für alle Reinigungsmaschinen geeignet		schwarz/grün	Ø 330 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.346-692.0	02	21,70
			schwarz/grün	Ø 356 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.346-693.0	02	27,00
			schwarz/grün	Ø 432 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.346-694.0	02	31,90
			schwarz/grün	Ø 457 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.346-695.0	02	33,60
			schwarz/grün	Ø 508 mm	1 Stk	1 Stk	5	3.346-696.0	02	44,50
Diamant-Pads										
	Juwex Diamant-Pads Zur Unterhalts- und Grundreinigung von Hartböden wie z.B. Linoleum, PVC, Beton, Kunstharz, Natur- oder Kunststeinfliesen, enthält spezielle kristalline Mikropartikel mit hervorragenden abrasiven Eigenschaften und sorgt für eine einzigartige Brillanz, für Nass- und Trockenreinigung geeignet		rot	Ø 430 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-698.0	02	120,00
			blau	Ø 430 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-699.0	02	106,00
			gelb	Ø 430 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-700.0	02	106,00
			grün	Ø 430 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-701.0	02	106,00
			rot	Ø 510 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-702.0	02	137,00
			blau	Ø 510 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-703.0	02	129,00
			gelb	Ø 510 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-704.0	02	129,00
			grün	Ø 510 mm	1 Pkg	2 Stk		3.346-705.0	02	129,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



WASSER UND LUFT - DIE GRUNDLAGEN UNSERES LEBENS

Sie brauchen wie jeder Mensch sauberes Wasser und saubere Luft zum Leben. Um gesund und aktiv zu sein täglich 2 bis 3 Liter Wasser zum Trinken und rund 12.000 Liter Luft zum Atmen. Sind Wasser und Luft verschmutzt, hat das dramatische Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Mit unseren Wasserspendern WPD, den Wasseraufbereitungsanlagen WPC und den Luftreinigern AF und AFG schützen Sie Ihre Gesundheit. Damit Sie gesund trinken und frei atmen können.



Inhaltsverzeichnis Wasser und Luft

Wasserspender

Seite 340

Luftreinigung

Seite 346



AF 100 – für klare, saubere Luft

Wenn die Innenraumluft belastet ist und Sie sich unwohl fühlen – machen Sie sich einfach frische Luft auf Knopfdruck. Unser Luftreiniger AF 100 erzeugt für Sie überall und unter allen Umständen reine und frische Luft. Mit den verschiedenen Luftfiltern haben Sie für jede Art von Schmutzpartikeln in der Luft die richtige Lösung.

WPD 50 Ws – für eine neue Wasserkategorie

Unser WPD 50 Ws markiert die neue Mittelklasse unserer Wasserspenderfamilie. Dieser kompakte Wasserspender ist ideal bei begrenztem Platzangebot und stellt gekühltes Wasser mit und ohne CO₂ bereit. Sie werden die intuitive Bedienung mit den kapazitiven Tasten lieben.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Filterleistung	Filterart
Beispiel: WPC	100	RO
WPC = Water Purifier Commercial WPD = Water Purifier Dispenser	Liter pro Stunde	RO = Reverse Osmosis UF = Ultra Filtration
Beispiel: AF	100	
AF = Air Filter	für bis zu 100 m ² Raumgröße geeignet	



1 Frische Luft - immer und überall

Belastete Luft ist immer ein Problem, durch Ausdünstungen von Teppichen, Pollenflug, Keime, schlechte Luft nach einer langen Konferenz im Besprechungsraum oder Gerüche beim Frisör oder in Behandlungszimmern. Die Folgen davon können Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und sogar Asthmaanfälle sein. Mit unserem Luftreiniger lassen Sie diese Probleme einfach hinter sich: Schalten Sie den Luftreiniger an - und atmen Sie frei durch.

2



2 Unsere Wasserspender – eine Wasserklasse für sich

Trinkbares Leitungswasser ist gut. Wasser aus einem Kärcher Wasserspender WPD ist besser. Wasser zum Leben. Durch ihr einzigartiges Filter- und Hygienekonzept erzeugen unsere WPD rund um die Uhr Wasser in höchster Lebensmittelqualität. Je nach Gerät ungekühlt, gekühlt, sprudelnd oder heiß, auf Knopfdruck. Hygienisch, kalorienfrei und rein. Wir erreichen dies durch eine automatische thermische Desinfektion, ein Wasserausgabeventil mit Berührungsschutz und das innovative Filterkonzept aus Active-Pure-Filter und Hy-Protect-Filter. Der Active-Pure-Filter sorgt für reinen Geschmack. Der Hy-Protect-Filter arbeitet mit Ultrafiltration ohne Zusatz von Chemikalien und hält mit seiner feinporigen Membran Bakterien und Viren zuverlässig zurück.

WASSERSPENDER WPD 100 / 200 / 600



Standgerät



Tischgerät



Made in Germany

Einfach einzigartig: Wasserspender nach Maß

Die konfigurierbaren Wasserspender bieten erstmalig die Möglichkeit, sich individuell an den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen (z. B. Land, Zielgruppe, Aufstellort) hinsichtlich Kühlleistung, Elektronik- und Produktausstattung auszurichten.



1



2



3



4

1 Ein echter Blickfang

- Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- Individuell bedruckbare Glasscheibe - ideal als kostenlose Werbefläche oder zur Präsentation Ihres Firmenlogos.
- Wasserausgabebereich mit LED-Beleuchtung.
- Extrahoher Wasserausgabebereich.

2 Gesundes Wasser aus einer immer hygienisch reinen Quelle

- Alle wasserführenden Leitungen, das Heiz- und Kühlmodul, der Ultrafilter sowie das Ausgabeventil werden regelmäßig automatisch mit Heißwasser desinfiziert - ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.
- Bakterien und Viren werden zuverlässig abgetötet. Der Spülprozess nach der Hygienisierung erfolgt automatisch, ganz ohne Arbeitsaufwand, und kann auf einen beliebigen Zeitpunkt eingestellt werden.
- Die patentierte thermische Desinfektion von Kärcher bietet die größtmögliche Sicherheit.


3 Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

- Advanced-Paket: Über ein hochauflösendes Farbdisplay können Sie Abgabemenge, CO₂-Intensität und Wassertemperatur einstellen. Die Anzeige informiert Sie zudem über anstehende Filterwechsel und den CO₂-Vorrat.
- Die M2M*-Kommunikation Kärcher Fleet stellt eine direkte Kommunikation zwischen Wasserspender und PC bzw. Smartphone her. Sie haben umfassende Überwachungsmöglichkeiten und können dadurch unnötige Serviceeinsätze vermeiden. (* Machine-to-Machine)

4 Einfache CO₂-Versorgung

- Im WPD 100 können Sie jede handelsübliche 425-Gramm-CO₂-Flasche einsetzen.
- Die kleinste CO₂-Flasche mit 425 Gramm reicht bereits für über 60 Liter sprudelndes Wasser.
- Kinderleichter Wechsel der Flasche direkt am Gerät.
- Leere CO₂-Flaschen sind wiederbefüllbar - seien Sie aktiv für den Schutz der Umwelt.

SO INDIVIDUELL WIE GUTER GESCHMACK.

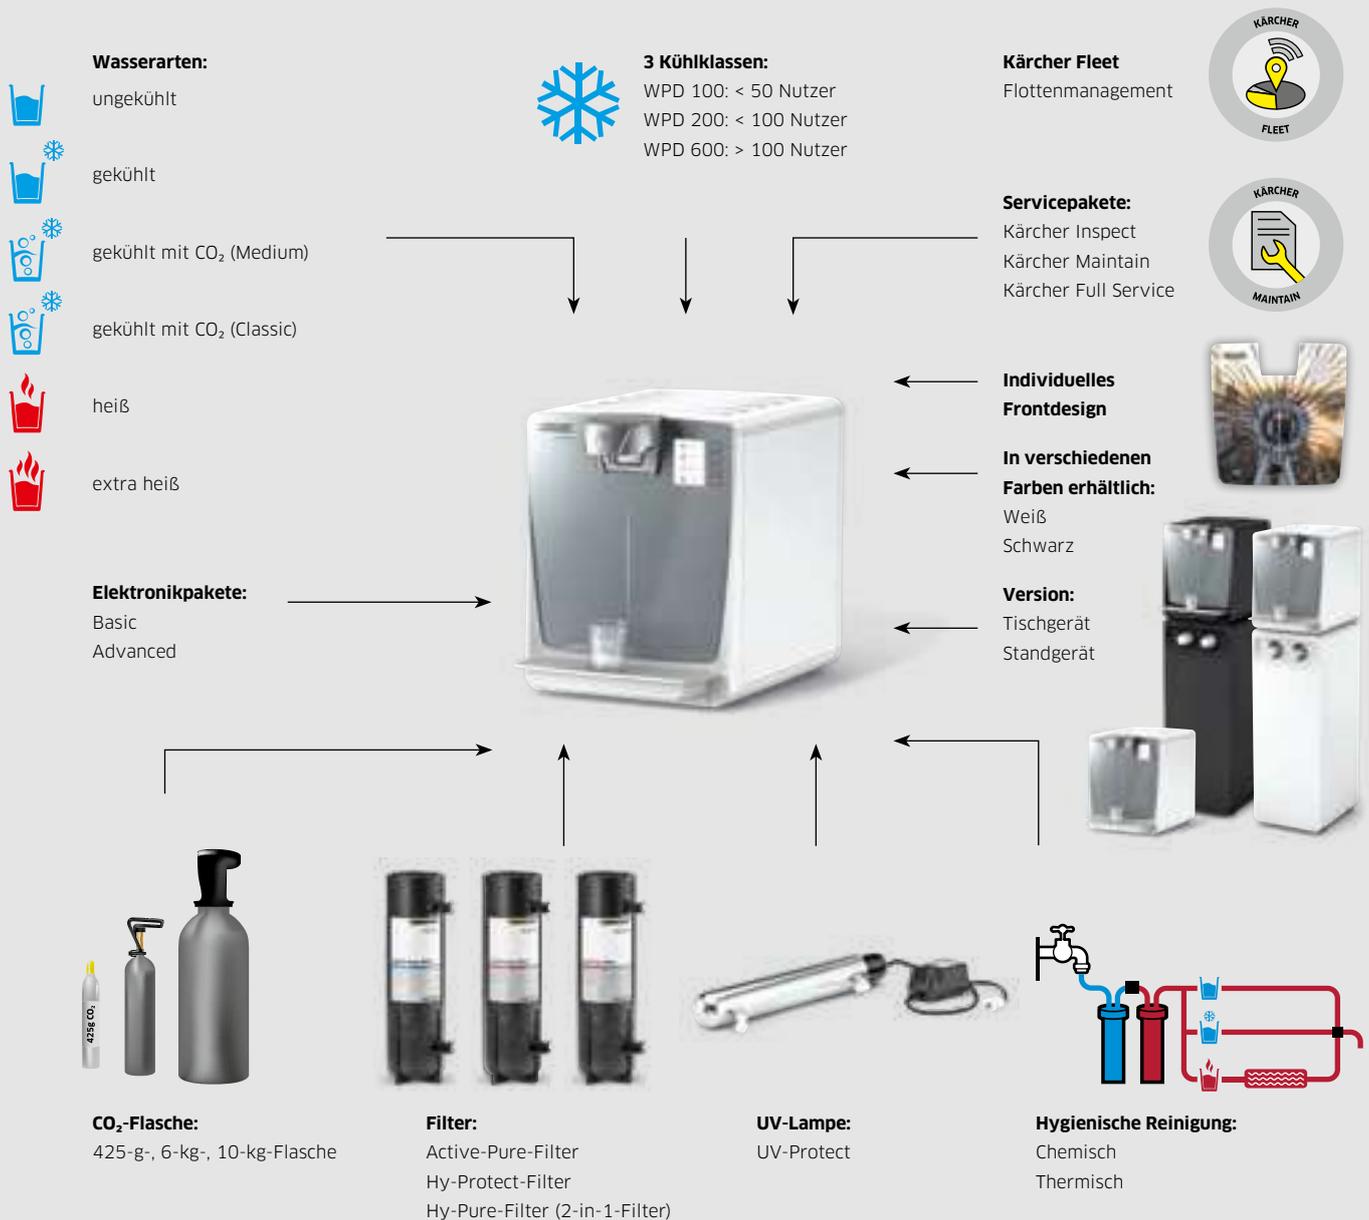

Wasserart

Je nach Elektronikpaket stehen bis zu 6 verschiedene Wasserarten zur Auswahl: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium (wenig) oder Classic (viel) CO₂, sowie heiß und extra heiß.



Farbvarianten

In hygienisch reinem Weiß und klassischem Schwarz kann der WPD in allen Umgebungen punkten.



Filterkombination

Wählen Sie nach persönlichem Bedarf die für Sie beste Kombinationsmöglichkeit aus: Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.



Individuelles Frontdesign

Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (z.B. Farben der Firmen-Cl) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

WASSERSPENDER

Filter,
Standfüße, Becher-
spender, Kanister,
Druckminderer und
andere Anbausätze
sind separat zu
bestellen.



WPD 200 Advanced Black



WPD 200 Advanced S Black

Technische Daten

Spannung	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Wasserabgabe ungekühlt	l/h	120	120
Wasserabgabe gekühlt	l/h	40	40
Kühlmittel		R134a	R134a
Heißes Wasser		Ja	Ja
Stilles Wasser gekühlt		Ja	Ja
Kohlensäurehaltiges Wasser		Nein	Ja
Gewicht (mit Zubehör)	kg	24,86	27,66
Gewicht inkl. Verpackung	kg	27,98	30,77
Abmessungen, verpackt	mm	730 × 500 × 745	730 × 500 × 745

Ausstattung

Automatische thermische Desinfektion	■	■
Automatischer Spülprozess	■	■
Wasserausgabe mit Berührschutz	■	■
Positionierhilfe des Trinkgefäßes	■	■
Tropfschale mit Füllstandanzeige	■	■
Optional: Tropfschalenablauf	■	■
Power-Save-Modus	■	■
Hygienische Reinigung	thermisch	thermisch
Bestell-Nr.	1.024-937.0	1.024-935.0
Preis	2.590,00	3.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. CO₂ Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Filter,
Standfüße, Becher-
spender, Kanister,
Druckminderer und
andere Anbausätze
sind separat zu
bestellen.



WPD 200 Advanced White



WPD 200 Advanced S White

Technische Daten

Spannung	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Wasserabgabe ungekühlt	l/h	120	120
Wasserabgabe gekühlt	l/h	40	40
Kühlmittel		R134a	R134a
Heißes Wasser		Ja	Ja
Stilles Wasser gekühlt		Ja	Ja
Kohlensäurehaltiges Wasser		Nein	Ja
Gewicht (mit Zubehör)	kg	24,86	27,66
Gewicht inkl. Verpackung	kg	27,98	30,77
Abmessungen, verpackt	mm	730 × 500 × 745	730 × 500 × 745

Ausstattung

Automatische thermische Desinfektion	■	■
Automatischer Spülprozess	■	■
Wasserausgabe mit Berührschutz	■	■
Positionierhilfe des Trinkgefäßes	■	■
Tropfschale mit Füllstandanzeige	■	■
Optional: Tropfschalenablauf	■	■
Power-Save-Modus	■	■
Hygienische Reinigung	thermisch	thermisch
Bestell-Nr.	1.024-936.0	1.024-934.0
Preis	2.590,00	3.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. CO₂ Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

WASSERSPENDER

Filter, Standfüße, Becherspender, Kanister, Druckminderer und andere Anbausätze sind separat zu bestellen.



WPD 200 Basic Black



WPD 200 Basic S Black

Technische Daten

Spannung	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Wasserabgabe ungekühlt	l/h	120	120
Wasserabgabe gekühlt	l/h	40	40
Kühlmittel		R134a	R134a
Stilles Wasser gekühlt		Ja	Ja
Ungekühltes Wasser		Ja	Ja
Kohlensäurehaltiges Wasser		Nein	Ja
Gewicht (mit Zubehör)	kg	23,86	25,99
Gewicht inkl. Verpackung	kg	26,98	29,1
Abmessungen, verpackt	mm	690 × 494 × 745	730 × 500 × 745

Ausstattung

Wasserausgabe mit Berührschutz	■	■
Positionierhilfe des Trinkgefäßes	■	■
Tropfschale mit Füllstandanzeige	■	■
Optional: Tropfschalenablauf	■	■
Hygienische Reinigung	chemisch	chemisch
Optional: Aktivkohlefilter „Active-Pure“	■	■
Optional: Ultrafilter „Hy-Protect“	■	■
Optional: Standfuß mit Becherspender	■	■
Bestell-Nr.	1.024-931.0	1.024-933.0
Preis	1.780,00	2.490,00

■ Im Lieferumfang enthalten. CO₂ Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Filter, Standfüße, Becherspender, Kanister, Druckminderer und andere Anbausätze sind separat zu bestellen.



WPD 200 Basic White



WPD 200 Basic S White



WPD 50

Technische Daten

Spannung	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220 - 240 / 50
Wasserabgabe ungekühlt	l/h	120	120	max. 85
Wasserabgabe gekühlt	l/h	40	40	max. 15
Kühlmittel		R134a	R134a	R134a
Stilles Wasser gekühlt		Ja	Ja	Ja
Ungekühltes Wasser		Ja	Ja	Ja
Kohlensäurehaltiges Wasser		Ja	Ja	Nein
Gewicht (mit Zubehör)	kg	26,66	26,66	15,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	29,77	29,77	24,6
Abmessungen, verpackt	mm	690 × 494 × 745	690 × 494 × 745	595 × 395 × 557

Ausstattung

Wasserausgabe mit Berührschutz	■	■	■
Positionierhilfe des Trinkgefäßes	■	■	■
Tropfschale mit Füllstandanzeige	■	■	■
Optional: Tropfschalenablauf	■	■	-
Hygienische Reinigung	chemisch	chemisch	chemisch
Optional: Aktivkohlefilter „Active-Pure“	■	■	■
Optional: Ultrafilter „Hy-Protect“	■	■	-
Optional: Standfuß mit Becherspender	■	■	-
Bestell-Nr.	1.024-930.0	1.024-932.0	1.024-404.0
Preis	1.780,00	2.490,00	790,00

■ Im Lieferumfang enthalten. CO₂ Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


FÜR DEN VOLLEN TRINKGENUSS: ORIGINALZUBEHÖR

Mit original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird der Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Anforderungen des WPD zugeschnitten.



Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	UT	Preis
Karaffen/Krüge			
1 Designerkaraffe Eva Solo 1l aus Glas	6.641-763.0	02	118,00
2 Krug 1 l aus Glas mit Deckel	6.641-761.0	02	auf Anfrage
Trinkflaschen			
3 Trinkflasche 0,6 l aus Tritan, spülmaschinengeeignet	6.640-469.0	02	17,00
4 Trinkflasche 0,5 l aus Tritan, spülmaschinenfest	6.640-430.0	02	5,00
4 Trinkflasche 0,75 l aus Tritan, spülmaschinenfest	6.640-512.0	02	6,00
Becher			
5 Kunststoffbecher aus PP (ohne Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)	6.640-454.0	02	170,00
6 Hartpapierbecher (auch für Heißgetränke, ohne Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)	6.640-455.0	02	308,00
7 Kunststoffbecher aus PP (mit Kärcher Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)	6.640-453.0	02	257,00
8 Hartpapierbecher (mit Kärcher Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)	6.640-460.0	02	337,00
Hygiene und Pflege			
9 Chemisches Reinigungsmittel mit hygienischer Reinigungswirkung	6.295-891.0	05	23,00
CO₂-Flasche			
10 Filterkartusche zur Durchführung der chemischen Reinigung	2.643-308.0	02	72,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

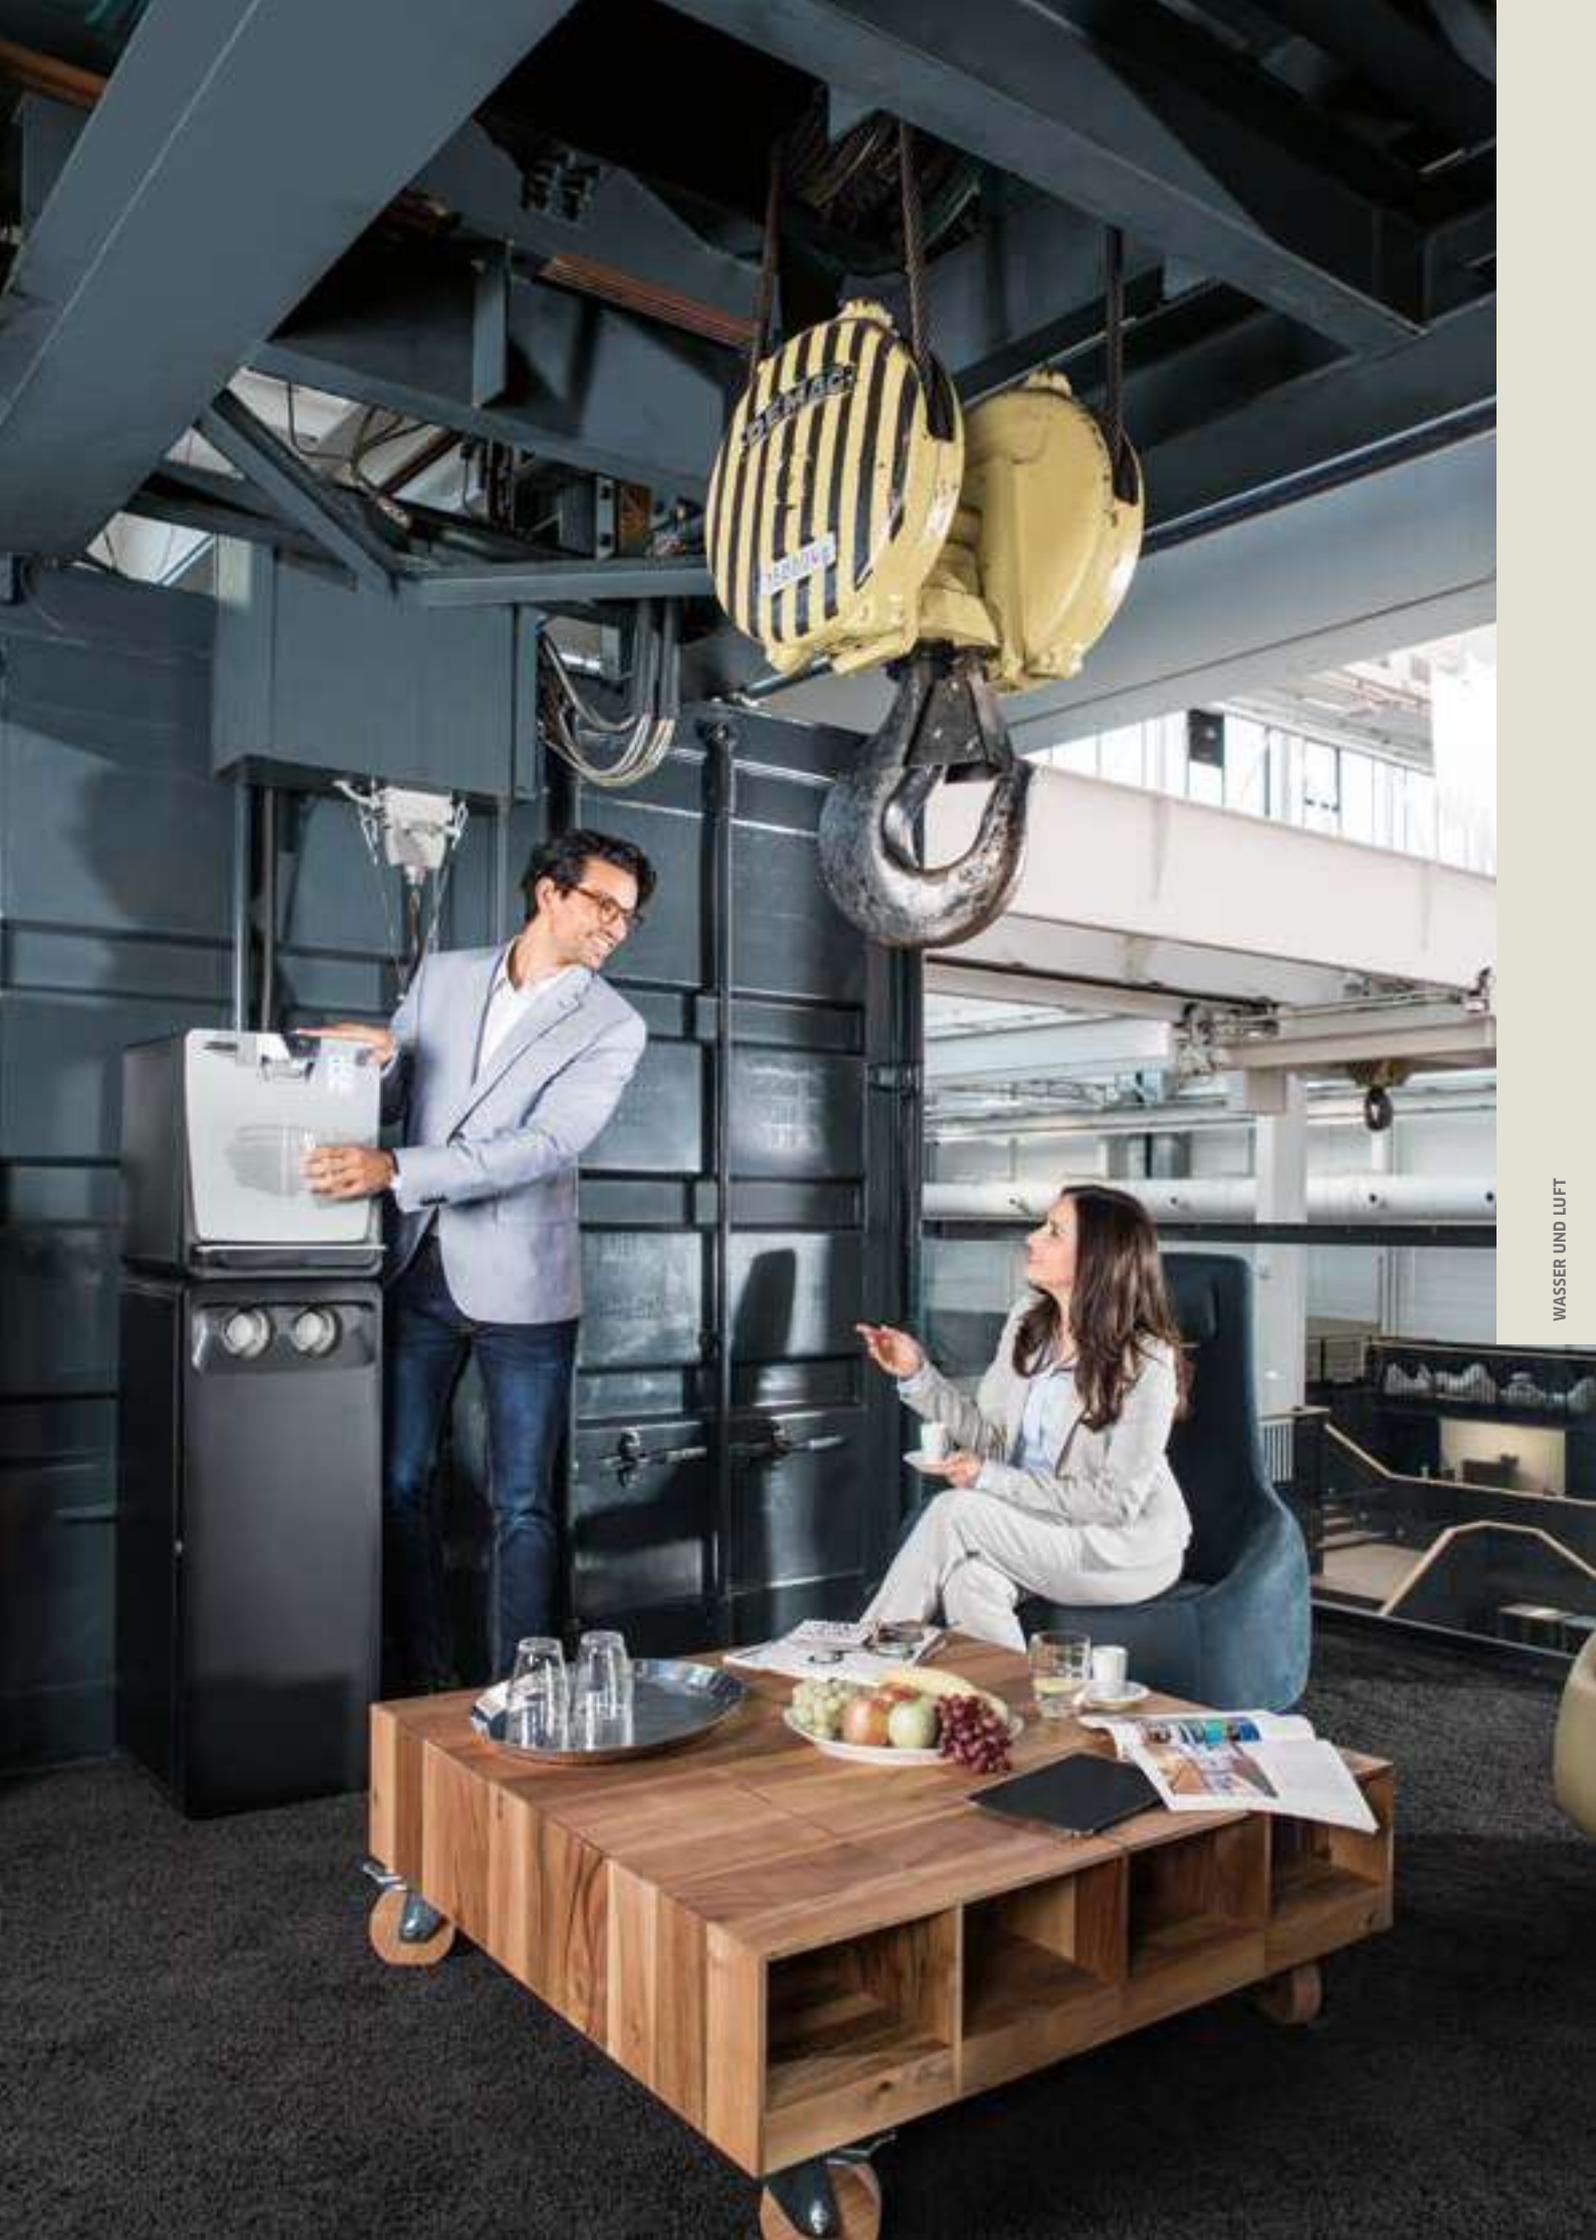

LUFTREINIGER AF 100



Luft. So sauber wie frisch gewaschen

Nur ein paar Minuten benötigt unser Luftreiniger AF 100, um in bis zu 100 m² großen Räumen für frische und saubere Luft zu sorgen. Mit 5 speziellen Filtereinsätzen individualisierbar – von antibakterieller Wirkung bis zur Beseitigung flüchtiger organischer Verbindungen. Ein präziser Sensor überwacht dabei die Luftqualität, zeigt diese auf einem Display an und steuert das Gerät automatisch.



30 dB(A)



LASERSENSOR

ALLERGIKER-
FREUNDLICH

1 Fünf Filtereinsätze für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte

- Spezielle Filter zur Eliminierung von Bakterien, Allergenen, Gerüchen und flüchtiger organischer Verbindungen.

2 Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Einfacher Transport zwischen Räumen dank robuster Rollen am Gerät.



3 Leistungsstarker Motor für Raumgrößen von bis zu 100 m²

- Lüfter mit 3 Geschwindigkeitsstufen.



4 Intuitive Bedienung und einfache Wartung

- Filterstandzeit auf dem Display ablesbar. Einfacher Filterwechsel durch den Kunden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



AF 100

- Verschiedene Filter für jede Anforderung
- Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität
- Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Schalldruckpegel	dB(A)	max. 48
CADR PM 2,5	m³/h	> 750
CADR Formaldehyd	m³/h	> 350
CCM PM 2,5		P4
CCM Formaldehyd		F4
Geeignete Raumgröße	m²	bis zu 100

Ausstattung

Vorfilter	■
Universal Pure Filter	■
Allergie Filter	Optional
Antibakterieller Filter	Optional
Rauch Filter	Optional
TVOC Filter	Optional
Indikator Filteraustausch	■
Automatikmodus	■
Nachtmodus	■
Bedienungspanel	■
Rollen	■
Bestell-Nr.	1.024-810.0
Preis	650,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KOMMUNALTECHNIK IN PERFEKTION

Durch unseren ständigen Kontakt zu kommunalen Anwendern kennen wir Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sehr genau: von der Grünpflege bis zum Winterdienst, von der Bewässerung bis zur ökologischen Wildkrautbeseitigung. Darum können wir Ihnen die kompetenten Lösungen geben, die Sie für Ihren Erfolg brauchen: leistungsstarke Saugkehrmaschinen, vielseitig einsetzbare Geräteträger, universelle wie spezielle Anbaugeräte. Mit einem Wort: effiziente Technik für maximale Wirtschaftlichkeit.



Inhaltsverzeichnis Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger

Kompaktkehrmaschinen	Seite 350
Saugkehrmaschinen	Seite 352
Kommunale Geräteträger	Seite 355
Anbaugeräte	Seite 357
Anwendungsbeispiele	Seite 358



Sie haben viele Aufgaben. Hier sind Ihre Maschinen dafür.

Seien wir mal ehrlich: Niemand kann alles am besten. Darum haben wir eine Fahrzeugfamilie mit ganz unterschiedlichen Modellen entwickelt. Von der reinen Kehrmachine bis zum extrem vielseitigen Geräteträger. In Leistungsklassen für jeden Anspruch. Mit konfigurierbaren Anbaugeräten für jeden Zweck. Und so finden Sie garantiert genau die Kommunalmaschine, die alles kann, was Sie brauchen. Es geht also doch.

MC 250



Von allem das Beste an Bord

Mit der MC 250 bieten wir die beste kommunale Reinigungslösung – ganz unabhängig von Lage und Größe der Stadt. Warum so unbescheiden? Weil unübertroffene Reinigungsleistung, hohe Transportgeschwindigkeit, großes Behältervolumen und maximaler Bedien- und Fahrkomfort mit hydropneumatischer Federung hier Hand in Hand gehen. Ergänzt um geringe Abgas- und Feinstaubemissionen zu einem einzigartigen Gesamtkonzept.



1 Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld

- Mit rückenschonenden De-luxe-Komfortsitzen für ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen.
- Eco-Taste zum Start des Kehrbetriebs.

2 Sicherheitsfahrwerk mit höchstem Komfort

- Kurze Transportzeiten dank 60 km/h Höchstgeschwindigkeit.
- Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort.
- Komfortable Allradlenkung für maximale Wendigkeit.

3 Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse

- Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
- Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank

4 Wartungsfreundliche Bauweise

- Alle für Reinigung und Wartung relevanten Komponenten sind schnell zugänglich.
- Mit seitlichen Servicezugängen und schwenkbarem Frischwassertank.



MC 250 EURO 6

MC 250 STAGE V

Technische Daten

Antrieb / Motor		VM R754 4-Zylinder Dieselmotor, DPF, SCR	VM R754 4-Zylinder Dieselmotor, DPF
Leistung	kW / PS	75 / 102	54,5 / 74
Abgasnorm		Euro 6	STAGE V
Fahrgeschwindigkeit	km/h	60	60
Arbeitsbreite	mm	2500	2500
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	mm	2660	2660
Wendekreis (innen)	mm	2060	2060
Behältervolumen	l	2200	2200
Frischwassertank	l	195	195
Leergewicht	kg	3800	3800
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	6000	6000
Abmessungen (L x B x H)	mm	4750 x 1300 x 1995	4750 x 1300 x 1999

Ausstattung

Klimaanlage	■	■
Multifunktionsdisplay	■	■
Fahrersitz	Konfigurierbar	Konfigurierbar
3. Seitenbesen	Optional	Optional
Wasserrecyclingsystem	■	■
Hochdruckreiniger	■	■
Handsaugschlauch	■	■
Bestell-Nr.	1.442-260.2	1.442-260.2
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MC 130 Adv

MC 130 Plus

Technische Daten		MC 130 Adv	MC 130 Plus
Antrieb / Motor		4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota
Leistung	kW / PS	36,5 / 50	48,6 / 66
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIB
Fahrgeschwindigkeit	km/h	40	40
Arbeitsbreite	mm	1200	1200
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	mm	2600	2600
Wendekreis (innen)	mm	1210	1210
Behältervolumen	l	1000	1000
Frischwassertank	l	195	195
Leergewicht	kg	2275	2275
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3500	3500
Abmessungen (L x B x H)	mm	3950 x 1200 x 1990	3950 x 1200 x 1990
Ausstattung			
Klimaanlage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Multifunktionsdisplay		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
3. Seitenbesen		Optional	Optional
Wasserrecyclingsystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handsaugschlauch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.		1.442-230.2	1.442-233.2
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MC 80

Technische Daten

Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar (DPF optional)
Leistung	kW / PS	26 / 35
Abgasnorm		STAGE V ready
Fahrgeschwindigkeit	km/h	25
Arbeitsbreite	mm	1630
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	mm	2240
Wendekreis (innen)	mm	910
Behältervolumen	l	800
Frischwassertank	l	185
Leergewicht	kg	1900
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2500
Abmessungen (L x B x H)	mm	3237 x 1070 x 1980

Ausstattung

Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
Multifunktionsdisplay	-
Fahrersitz	konfigurierbar
3. Seitenbesen	Optional
Wasserrecyclingsystem	<input type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
Handsaugschlauch	<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.	1.442-252.2
Preis	auf Anfrage

Mögliches Zubehör.

KONFIGURATION DER MC 50-MASCHINE



MC 50 Adv Comfort

MC 50 Adv

Technische Daten		MC 50 Adv Comfort	MC 50 Adv
Antrieb / Motor		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	kW / PS	19,2 / 26	19,2 / 26
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20	20
Arbeitsbreite	mm	1400	1400
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	mm	2000	2000
Wendekreis (innen)	mm	750	750
Behältervolumen	l	500	500
Frischwassertank	l	165	165
Leergewicht	kg	1150	1150
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1750	1750
Abmessungen (L x B x H)	mm	2960 x 1090 x 1970	2960 x 1090 x 1970
Ausstattung			
Klimaanlage		<input type="checkbox"/>	-
Multifunktionsdisplay		-	-
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
3. Seitenbesen		Optional	Optional
Wasserrecyclingsystem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handsaugschlauch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.		1.442-204.2	1.442-204.2
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage

Mögliches Zubehör.

KONFIGURATION DER MIC 70-MASCHINE



MIC 70

Technische Daten		
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor mit DPF / Kubota
Leistung	kW / PS	48 / 66
Abgasnorm		STAGE IIIB
Fahrgeschwindigkeit	km/h	40
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	20
Kraftstofftank	l	50
Wendekreis (innen)	mm	1148
Leergewicht	kg	1785
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3500
Abmessungen (L x B x H)	mm	2947 x 1368 x 1998
Ausstattung		
Klimaanlage		<input type="checkbox"/>
Heizung		<input type="checkbox"/>
Fahrersitz		konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe		<input type="checkbox"/>
Kehrsystem		-
Hydraulischer Kipprahmen		<input checked="" type="checkbox"/>
Lastendämpfung		<input type="checkbox"/>
Frontlader		<input type="checkbox"/>
Bestell-Nr.		1.442-240.2
Preis		auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MIC 42

MIC 35

Technische Daten

		MIC 42	MIC 35
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Yanmar	3-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Yanmar
Leistung	kW / PS	31 / 42	26 / 35
Abgasnorm		STAGE V ready	STAGE V ready
Fahrgeschwindigkeit	km/h	25	25
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	25	25
Kraftstofftank	l	41	41
Wendekreis (innen)	mm	910	910
Leergewicht	kg	1400	1400
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2500	2500
Abmessungen (L x B x H)	mm	3085 x 1070 x 1980	3085 x 1070 x 1980

Ausstattung

Klimaanlage	■	■
Heizung	■	■
Fahrersitz	Komfort mit Luftfederung	Komfortsitz (optional)
Beheizbare Frontscheibe	-	-
Kehrsystem	□	□
Hydraulischer Kipprahmen	■	□
Lastendämpfung	□	□
Frontlader	-	-
Bestell-Nr.	1.442-250.2	1.442-251.2
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

WRS 200



WRS 200

Technische Daten		
Antrieb		Fahrzeughydraulik 40 l/min
Kraftstoff		Diesel
Verbrauch Diesel	l/h	8
Fördermenge	l/h	900-1700
Arbeitsdruck	bar	70-200
Max. Temperatur	°C	98
Leergewicht	kg	312
Abmessungen (L x B x H)	mm	608 x 1032 x 1217
Ausstattung		
Druckverstellung		■
Wasserenthärtung		■
Handspritzpistole		□
Frontbalken		□
Unkrautlanzen		□
Wassertank		□
Kuppeldreieck-Adapter		□
Bestell-Nr.		2.200-000.0
Preis		auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



1 Vielfältig mobil einsetzbar

- Gezielte und effiziente Heißwasser-Unkrautbeseitigung: maschinell mit Frontbalken oder manuell per Handlanze.
- Professionelle Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigung.
- Effiziente Entfernung von Kaugummiresten auf harten Bodenbelägen.

2 Kompakte Bauweise

- Geringeres Schadensrisiko, da auch bei Kurvenfahrten das Fahrzeugheck im Außenspiegel sichtbar bleibt.
- Dank hoher Wendigkeit sind auch Einsätze in schmalen und engen Bereichen problemlos möglich.
- Beeinflusst die Maschinenbreite unabhängig vom eingesetzten Trägerfahrzeug nicht.

3 Niedriger Fahrzeugschwerpunkt

- Schnelle Montage via Kuppeldreieck am Fahrzeugheck zur optimalen Gewichtsverteilung.
- Der niedrige Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein komfortables Fahrverhalten im Straßenverkehr.
- Abhängig vom Trägerfahrzeug sind Wassertanks bis zu einem Volumen von 800 Litern möglich.

4 Sehr effiziente Arbeitseinsätze

- Schnelle Einsatzbereitschaft des hocheffizienten Brenners.
- Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Leistungsstarke Kärcher Hochdruckpumpe für Arbeitsdrücke von bis zu 200 Bar.

SAUGKEHRMASCHINEN UND KOMMUNALE GERÄTETRÄGER IM EINSATZ



MC 250, Kehren



MC 250, Hochdruckreiniger



MC 250, Hydraulische Hochentleerung



MIC 42, Schneefräse



MIC 130, Schrubbvorrichtung



MIC 250, Kehrsystem



MIC 42, Sichelmäherwerk



MIC 42, Wildkrautbeseitigung



MIC 42, V-Pflug



MC 80, Kehrsystem



MIC 42, Hydraulische Hochentleerung



MC 130, Anbausystem



MC 130, Kehren



MIC 84, Mäh-Saug-Kombi



MIC 84, Aufbaustreuer



MC 130, Vario-Schneepflug



MIC 70, Schneefräse



MIC 42, Einscharschneepflug



MC 130, Schrubdeck



MIC 130, Sichelmäher



MIC 130, Aufbaustreuer



MIC 130, Schlegelmäher



MIC 130, Hydraulische Hochentleerung



MIC 42, Schlegelmäher

L2P - DIE WELTNEUHEIT IM TROCKENEISSTRAHLEN


Trockeneisstrahlen ist eine innovative Technik mit phantastischen Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Industrie und rund um das Automobil. Diese Technik vereint sehr hohe Reinigungsleistungen mit maximalem Schutz der Oberflächen. Unsere Trockeneisstrahlgeräte beschleunigen die -79 °C kalten Trockeneispellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die schlagartige Abkühlung reißt der Schmutz auf und wird von den nachfolgenden Pellets abgetragen. Unser IB 10/8 L2P ist das weltweit erste und einzige Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Pelletproduktion. Dadurch können Sie jetzt jederzeit und überall trockeneisstrahlen. Und das so günstig wie noch nie.



Inhaltsverzeichnis Trockeneisreinigung


Trockeneisreiniger

Seite 362

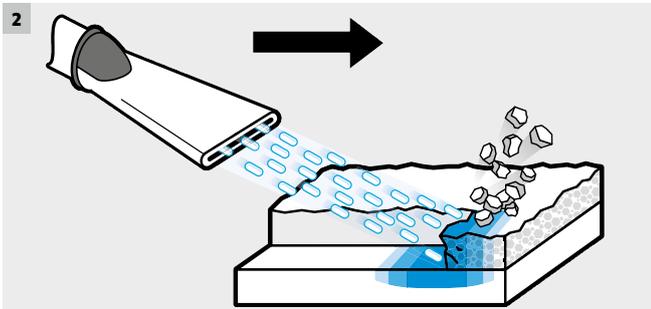

1 Vorteile beim Trockeneisstrahlen

- **Reinigen ohne Zerlegen**
Maschinen müssen zur Reinigung nicht zerlegt werden. Die Pellets gelangen problemlos auch in kleinste Winkel.
- **Kurze Stillstandszeiten der Maschinen**
durch schnelle und effektive Reinigung.
- **Umweltfreundliches Reinigen**
ohne zusätzliche Chemikalien oder Strahlmittel.
- **Oberflächen werden nicht beschädigt**
- **Keine Rückstände**
Trockeneis sublimiert restlos zu CO₂. Es entstehen keine Rückstände, zum Beispiel Strahlmittel oder Abwasser.

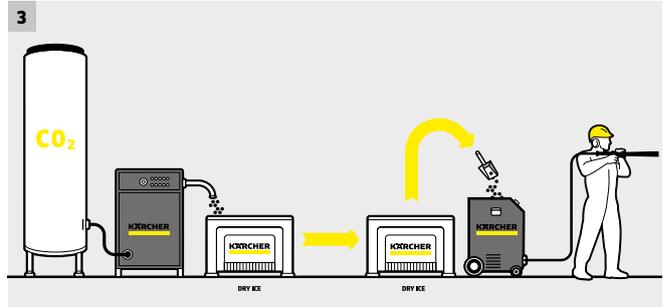

2 Sauberkeit = Kälte mal Beschleunigung

Der Ice Blaster beschleunigt die bis zu 3 Millimeter großen Trockeneis-pellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die Kälte von $-79\text{ }^{\circ}\text{C}$ gefriert der Schmutz und bekommt Risse. Die Trockeneispellets mit ihrer hohen Geschwindigkeit können den Schmutz dann einfach ablösen. Eine besonders wirkungsvolle Methode, um nahezu jeden Schmutz materialschonend zu entfernen.

3 Von Kohlendioxid zu Eis

Im Produktionsprozess strömt flüssiges Kohlendioxid in den Presszylinder des Pelletizers und wird durch den Druckabfall zu Trockeneisschnee. Ein Hydraulikzylinder verdichtet diesen Trockeneisschnee, der anschließend durch eine Extruderplatte gepresst wird. Dadurch entstehen Stäbchen aus Trockeneis, die dann zu Pellets zerbrechen.

4 Die Ice Blaster von Kärcher bieten zu jeder Anwendung die richtige Lösung. Die Geräte überzeugen durch einen robusten Aufbau und eine zuverlässige Technik. Viele Detaillösungen wie die Resteis-Entleerung, durchdachte Schutz- und Haltebügel, abschließbare Strahlparameter, der integrierte Wasserabscheider und vieles mehr erleichtern die tägliche Arbeit bedeutend.

KOMPAKTKLASSE



Jederzeit und überall kompromisslos gegen Schmutz

Ob im Automotive-Bereich oder der Lebensmittelindustrie – Trockeneisstrahler sind industrieller Standard bei der Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Der mobile und mit integrierter Trockeneisproduktion ausgestattete IB 10/8 L2P, ermöglicht Reinigungsarbeiten an jedem Ort und zu jeder Zeit – auch bei komplexen Untergründen. Dazu eignet sich das Gerät auch für das Spot Cleaning und ist einfach bedienbar.

NEU



1 Ergonomische Strahlpistole

- Schneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen.
- Mit integrierter Beleuchtung.
- Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.



2 Intuitive und einfache Bedienung

- Strahlendruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar.
- Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar.
- Integrierte Statusanzeige und Assistenzsysteme, z. B. zur Drucküberwachung.



3 Sicheres Trockeneisstrahlen

- CO₂ wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt.
- Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.
- Selbstsichernder Pistolenabzug.



4 Kompakte und mobile Bauweise

- Räder und Haltegriffe ermöglichen Mobilität und sicheren Transport.
- Separate Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Komponenten. Integrierte Home-Base.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IB 10/8 L2P

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten

Spannung	v	220-230
Frequenz	Hz	50/60
Anschlussleistung	kW	1,5
Druckluftanschluss		1/4" Schnellkupplung
Gehäuse / Rahmen		Kunststoff Rotationskörper
Kabellänge	m	5,5
Luftdruck	bar / MPa	0-10 / 0-1
Luftvolumenstrom	m ³ /min	0,07-0,8
Schalldruckpegel	dB(A)	95
Trockeneiskapazität		-
Trockeneispellets (Durchmesser)	mm	2,5
Trockeneisverbrauch	kg/h	2-8
Gewicht ohne Zubehör	kg	92
Abmessungen (L x B x H)	mm	845 x 440 x 938

Ausstattung

Flachstrahldüse	■
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Inkl. Erdungsseilaufroller	-
Integrierter Öl- und Wasserabscheider	-
Bestell-Nr.	1.574-200.0
Preis	11.600,00

- Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



SUPERKLASSE


IB 15/120
Technische Daten

Spannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50-60
Anschlussleistung	kW	0,6
Druckluftanschluss		Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)
Kabellänge	m	7
Luftdruck	bar / MPa	2-16 / 0,2-1,6
Luftvolumenstrom	m³/min	2-12
Schalldruckpegel	dB(A)	125
Trockeneiskapazität	kg	40
Trockeneispellets (Durchmesser)	mm	3
Trockeneisverbrauch	kg/h	30-120
Gewicht ohne Zubehör	kg	91,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	720 × 850 × 1100

Ausstattung

Flachstrahldüse	■
Rundstrahldüse, XL, lang	■
Strahl Schlauch, mit elektrischer Steuerung und Schnellkupplung	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Inkl. Erdungsseilaufroller	■
Integrierter Öl- und Wasserabscheider	■
Bestell-Nr.	1.574-104.0
Preis	23.890,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


1 Düsenkofferhalterung

- Strahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine.
- Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht.

2 Höchste Mobilität

- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.

KOMPAKTKLASSE



IB 7/40 Adv

IB 7/40 Classic

Technische Daten			
Spannung	V	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Anschlussleistung	kW	0,6	0,6
Druckluftanschluss		Klauenkupplung (DIN 3238)	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge	m	7	7
Luftdruck	bar / MPa	2-10 / 0,2-1	2-10 / 0,2-1
Luftvolumenstrom	m³/min	0,5-3,5	0,5-3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	99	99
Trockeneiskapazität	kg	15	15
Trockeneispellets (Durchmesser)	mm	3	3
Trockeneisverbrauch	kg/h	15-50	15-50
Gewicht ohne Zubehör	kg	70	69
Abmessungen (L x B x H)	mm	768 x 510 x 1100	768 x 510 x 1100

Ausstattung			
Flachstrahldüse		■	■
Rundstrahldüse, XL, lang		-	-
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung		■	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole		■	-
Inkl. Erdungsseilaufroller		■	-
Integrierter Öl- und Wasserabscheider		■	■
Bestell-Nr.		1.574-002.0	1.574-001.0
Preis		19.250,00	17.890,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 Übersichtliches Display

- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.

2 Automatische Resteis-Entleerung

- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.

Düsengrößen

Reinigungsleistung	Druck in Bar	IB 7/40 Luftmengen- index/ Düsengrößen		IB 15/120 Luftmengen- index/ Düsengrößen					
		XS Ø 5	S Ø 6	M Ø 7	L Ø 8	XL Ø 9	XXL Ø 10		
Sehr geringe Strahlaggressivität Reinigung sehr leichter Verschmutzungen von sehr empfindlichen Oberflächen, z. B. Staub von Gummi, Fett und Öl von weichen Kunststoffen.	2	0,4	1,0	0,7	1,0	1,6	1,1		
	3	0,7	1,3	1,1	1,6	2,3	2,0		
Geringe Strahlaggressivität Reinigung leichter Verschmutzungen, z. B. Öl und Fett, leichte Verkrustungen, Klebereste, Trennmittel, Gummireste, Reinigung von Spritzgussformen.	4	0,9	1,7	1,7	2,2	3,0	2,8		
	5	1,1	2,0	2,3	2,9	3,6	3,7		
	6	1,3	2,4	2,7	3,5	4,3	4,5		
Mittlere Strahlaggressivität Reinigung starker Verschmutzungen, z. B. Flugrost entfernen, Unterbodenschutz entfernen, Schweißzangen reinigen.	7	1,6	2,7	3,1	4,0	5,0	5,0		
	8	1,8	3,0	3,6	4,6	5,7	5,9		
	9	2,0	3,4	4,0	5,3	6,4	6,7		
	10	2,3	3,7	4,5	6,0	6,7	7,5		
Hohe Strahlaggressivität Reinigung sehr hartnäckiger Verschmutzungen, z. B. Entlacken, Reinigung von Wärmetauschern, Reinigung von Druckgusswerkzeugen.	11		4,0	5,0	6,5	7,4	8,4		
	12		4,4	5,5	7,1	8,2	9,3		
	13		4,7	5,9	8,0	8,9	10,3		
Sehr hohe Strahlaggressivität Reinigung extrem hartnäckiger Verschmutzungen, z. B. Entlacken, Reinigung von Gusswerkzeugen, Reinigung von Kraftwerksöfen.	14		5,1	6,5	8,4	9,6	11,2		
	15		5,4	7,0	9,0	10,4	12,0		
	16		5,7	7,5	9,7	11,2	12,9		
Flächenleistung									

In den Feldern ist der Luftverbrauch in m³/min dargestellt.

	bis 1 m³/min:	industrielles Hausdruckluftnetz; Einsteigerkompressor, z. B. Kaeser M 17, CompAir C14
	1-2 m³/min:	industrielles Hausdruckluftnetz; kleiner Kompressor, z. B. Kaeser M 31, CompAir C20GS
	2-3 m³/min:	mittlerer Kompressor, z. B. Kaeser M 57, CompAir C35
	3-5 m³/min:	mittlerer Kompressor, z. B. Kaeser M 57, CompAir C35
	5-7 m³/min:	mittlerer Kompressor, z. B. Kaeser M 80, CompAir C55
	7-10 m³/min:	großer Kompressor, z. B. Kaeser M 122, CompAir C105
	> 10 m³/min:	sehr großer Kompressor, z. B. Kaeser M 250, CompAir C200



ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG.

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws und Nutzfahrzeugen muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Portal- und SB-Waschanlagen. Genau für Sie gemacht.



Inhaltsverzeichnis Wasch-/Wasserrecyclinganlagen

Portalwaschanlagen	Seite 370
Nutzfahrzeug-Waschanlagen	Seite 374
SB-Waschanlagen	Seite 378
Stahlbau für SB-Waschplätze	Seite 384
SB-Sauger	Seite 385
Forecourtgeräte	Seite 388
Wasserrecyclinganlagen	Seite 390
Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen	Seite 392



CWB 3 Klean!Star IQ. Mehr können. Mehr bieten. Mehr IQ.

Mit unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star IQ wird die Fahrzeugwäsche zum Erlebnis. Mit innovativen und einzigartigen Funktionen, die selbst die anspruchsvollsten Kunden von dieser Premium-Anlage begeistern. Und mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher Designs – bis hin zu einer komplett individualisierten Version.

CWB 3 Klean!Star. Mehr können. Mehr bieten. Mehr sein.

Umfangreiche Ausstattungsoptionen sowie die ausgezeichnete Leistung beim Waschen und Trocknen überzeugen bei unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star. Insbesondere wenn Kostenfragen im Vordergrund stehen, ist sie eine attraktive Lösung für beinahe jeden Standort.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Höchste Ansprüche. Einfach erfüllt

Es geht fast immer noch besser. Das wissen auch viele Kunden und erwarten deshalb immer mehr. Immer mehr Leistung, immer mehr Funktionen und alles bitte auch wie maßgeschneidert für das eigene Fahrzeug. Mit unserer Premium-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star iQ sind Sie bereit, diese hohen Ansprüche zu erfüllen.



KONFIGURIERBAR



1 Auf den ersten Blick: Qualität und Design

- Neben dem Kärcher Design in 8 weiteren Farbvarianten erhältlich.
- Die Fronttüren sind in 3 unterschiedlichen Designs erhältlich: entweder mit oder ohne Waschphasenanzeige sowie komplett individuell nach Kundenwunsch.

2 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star iQ bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.



3 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

4 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.



KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente
Start- und Bediensysteme

Verschiedene Farb-
und Designvarianten,
3 Fronttürdesigns
sowie individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten

3 leistungsfähige
Trocknervarianten

Maßgeschneiderte
HD-Varianten,
z. B. schwenkbarer
Hochdruck

Kärcher Fleet

Punktgenaue Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Effiziente Reinigungs-
und Pflegeoptionen
(max. 8 Dosierpumpen)



Wirtschaftlicher Betrieb durch
Wasserrecyclingsysteme

CWB 3 Klean!Star iQ

Technische Daten

Waschhöhe	mm	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenschutz	mm	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe	mm	2450
Frischwasseranschluss	l/min, bar	80, 4
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50



K!Brush iQ

Jedes Bürstensegment passt sich einzeln der jeweiligen Fahrzeugkontur an – für beste Waschergebnisse auch bei anspruchsvollen Konturen. Mit CareTouch-Bürsten und K!Back iQ.



K!Back iQ

Zur optimalen Reinigung des Fahrzeughecks schwenken die Seitenbürsten hinter dem Fahrzeug um 90°, neigen sich dazu um 15° und passen sich perfekt der Kontur an.



K!Planet iQ

Schonend, effektiv, auch bei hartnäckigsten Verschmutzungen: Planetenradwäscher für die gründliche Felgenreinigung.



K!Dry iQ

Hochleistungs-Dachrockner mit um +/- 135° schwenkbaren Düsenbalken. Für eine optimale Trocknung in nur einem Überlauf und auch bei schwierigsten Konturen.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Bedarfsgerechte Investition

Nicht alles, was ausstattungstechnisch möglich ist, macht auch an jedem Standort wirtschaftlich Sinn. Deshalb bieten wir Ihnen mit unserer Klean!Star eine Waschanlage, die beide Aspekte berücksichtigt: eine hervorragende Ausstattung und eine wirtschaftlich sehr interessante Lösung.



1 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.

2 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

3 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.

4 Hochwertiger Gesamtauftritt

- Neben dem Kärcher Design in 4 weiteren Farbvarianten sowie in 2 unterschiedlichen Fronttürdesigns erhältlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente
Start- und Bediensysteme

Verschiedene Farb-
und Designvarianten
sowie 2 Fronttürdesigns

2 leistungsfähige
Trocknervarianten

Unterschiedliche
HD-Varianten

Kärcher Fleet

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Effiziente Reinigungs-
und Pflegeoptionen
(max. 6 Dosierpumpen)



Wirtschaftlicher Betrieb durch
Wasserrecyclingsysteme

CWB 3 Klean!Star

Technische Daten

Waschhöhe	mm	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenschutz	mm	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe	mm	2450
Frischwasseranschluss	l/min, bar	80, 4
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50



Hochdruck maßgeschneidert

Wir bieten mehrere Hochdrucklösungen an – Sie entscheiden, welche zu Ihrem Standort passt und wählen bis hin zur Hochdruckpumpe aus.




Intelligente Konturerfassung

Zur optimalen Fahrzeugkonturerfassung werden die Seitenbürsten je nach Überlauf geneigt (15°) bzw. arretiert.



Präzise Räderwäsche

Selbst bei Fahrzeugen, die nicht mittig platziert sind oder eine schmale Spur aufweisen, sowie bei Kleinwagen erreicht der lineare Scherenradwäscher zuverlässig die Räder.



Schwenkbarer Dachrockner

Der um +/- 30° schwenkbare Dachrockner folgt exakt den Fahrzeugkonturen und ermöglicht so eine noch bessere Trocknung im Front- und Heckbereich.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Die Kärcher TB: wirtschaftlich und zuverlässig

Schnell, gründlich und effizient, bedienerfreundlich, wartungsarm und zuverlässig – die innovative und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Waschanlage für die Pflege unterschiedlicher Fahrzeugtypen bei Speditionen, Lohnwäschern, Autohäusern und Kommunen.



1

1 **Wartungsarm**

Bewährte Riemen- bzw. Direktantriebe machen das Schmieren der Anlage überflüssig.



2

2 **Herausragende Variabilität**

Höhe und Breite jeder Grundvariante der Anlage sind variabel. So kann die Höhe um bis zu 300 Millimeter (in 100-mm-Schritten) und die Breite je Seite um bis zu 100 Millimeter verringert werden. Waschhöhe und -breite verändern sich entsprechend.



3

3 **Störungsfreier Waschablauf**

Durchdachte Lösungen gewährleisten einen störungsfreien Waschablauf. Die patentierte Seitenbürstenlagerung ermöglicht den Bürsten eine ungehinderte Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und verhindert so ein Verbiegen der Wellen. Der Anpressdruck der Seitenbürsten wird individuell auf das jeweilige Fahrzeug angepasst und garantiert so im Zusammenspiel mit der präzisen Konturerfassung ein optimales Waschergebnis.




4

4 **Maximale Flexibilität**

Die innovative, universelle Can-Bus-Steuerung gewährleistet eine besonders einfache und schnelle Installation sowie eine flexible Gestaltung der Waschprogramme.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

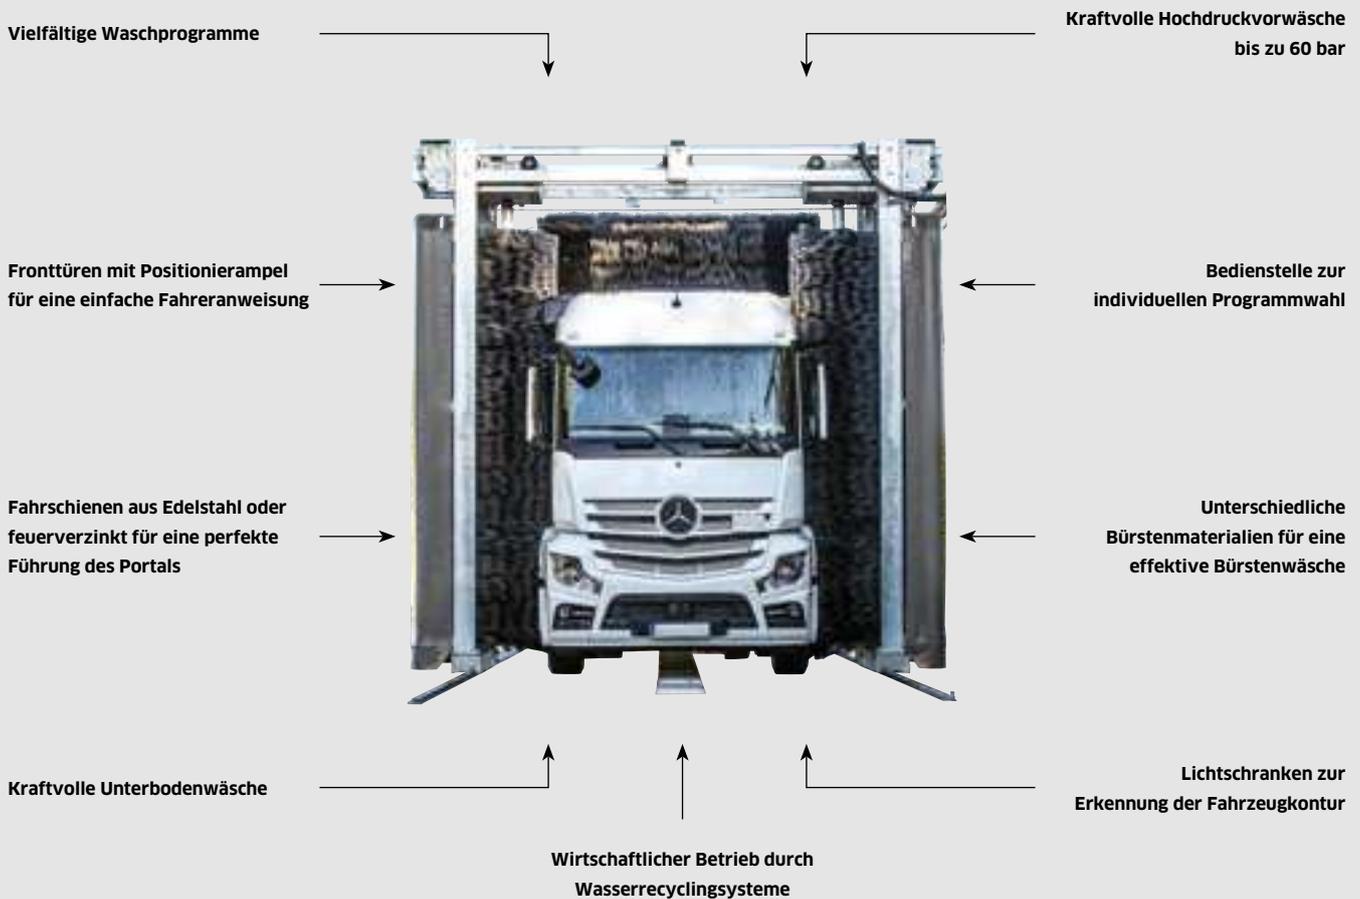

		TB 50	TB 46	TB 42	TB 36
Technische Daten					
Waschhöhe	mm	5050	4600	4250	3600
Anlagenhöhe ohne Spritzschutz	mm	5989	5539	5189	4539
Anlagenhöhe mit Spritzschutz	mm	6047	5597	5247	4597
Frischwasseranschluss	l/min, bar	100, 4-6	100, 4-6	100, 4-6	100, 4-6
Leistungsaufnahme	kW	5,3	5,3	5,3	5,3
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50



Perfekte Vorwäsche

Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen werden mittels einer manuellen Vorwäsche schnell, einfach und kosteneffizient beseitigt.



Individuelle Programmwahl

Über ein großes, robustes und übersichtliches Bedienpult kann anhand des Fahrzeugtyps das passende Programm individuell ausgewählt werden.



Effektive Bürstenwäsche

Nach der Vorreinigung wird der noch verbliebene Schmutz mittels Bürstenwäsche und unserem VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 effektiv entfernt.



Optimale Trocknung

Für eine optimale Trocknung bietet sich das VehiclePro Flüssigleder RM 833 als Zusatzoption an.

MOBILE 1-BÜRSTEN-WASCHANLAGE



Hohe Wirtschaftlichkeit für kleine Fuhrparks

Für die schnelle und einfache Fahrzeugreinigung bei kleinen Fuhrparks: die mobile 1-Bürsten-Waschanlage RBS für die gezielte Front-, Heck- und Seitenreinigung von Bussen und Kastenwagen. Die Reinigung erfolgt durch eine rotierende Bürste, die rund um das Fahrzeug geführt wird.



1 Sauber bis zum kleinsten Winkel

- Mit vertikaler Konturenerfassung und dank der Schrägstelleneinrichtung mittels Stellrad erreicht die RBS selbst geneigte Fahrzeugfronten bis zu einem Winkel von nur 10°.



2 Sparsame Dosierung

- Über eine Dosierpumpe wird nur soviel Kärcher Reinigungsmittel zugemischt, wie auch tatsächlich benötigt wird.



3 Einfache Bedienung

- Unterstützt durch die Bürstenrotation kann der Bediener die Anlage mit dem Bedien- und Sicherheitsgriff mit geringem Kraftaufwand vorwärts bewegen.
- Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.



4 Leicht manövrierbar

- Leichte Aluminiumkonstruktion sorgt im Zusammenspiel mit 2 Spurrädern und 4 Lenkrollen für eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicheren Stand.
- Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
- Die Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser.

		RBS 6014	RBS 6012
Technische Daten			
Waschhöhe	mm	4205	3645
Anlagenhöhe	mm	4370	3810
Frischwasseranschluss	l/min / bar	80 / 3-6	80 / 3-6
Anschlussleistung	kW	1,15	1,15
Spannung	V	400 230 240	400 230 240
Frequenz	Hz	50	50
Anzahl der Stromphasen	Ph	3 3 1	3 3 1
Bestell-Nr.		1.826-405.0 -415.0 -425.0	1.826-205.0 -215.0 -225.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage

Ausstattung			
Dosierpumpe	3.637-162.0	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wasserschlauch/Stromkabel	4.440-265.0	□ / □ / □	□ / □ / □
Schlauchwagen inkl. Wasserschlauch/Stromkabel	2.637-191.0	□ / □ / □	□ / □ / □
Verbindungsstück für bauseitige Energiezuführung von oben	2.638-100.0	□ / □ / □	□ / □ / □
Hoher Radsatz für Einsatz auf unebenen Bodenflächen	2.638-762.0	□ / □ / □	□ / □ / □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weitere Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage.



SB-MEHRPLATZANLAGE



Der Kärcher SB MU: modular für bis zu 8 Waschplätze

Mehr Flexibilität geht nicht: Das modulare Konzept des Kärcher SB MU bietet SB-Waschcentern ein Maximum an Freiheiten bei der Konfiguration (zwischen 4 und 8 Waschplätzen ist alles möglich) und der Anpassung an örtliche Gegebenheiten.




1 Zuverlässige Funktionalität

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und garantieren damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb einen reibungslosen Ablauf.

2 Vielfältige Programmmöglichkeiten

Zusätzliche Optionen, wie das Waschprogramm Schaumpolish oder der umschaltbare Nass-/Trockenschäum, sorgen für mehr Vielfalt und erhöhen so die Attraktivität des Standorts.



3 Einfache, zeit- und kostensparende Installation vor Ort

Bereits bei Lieferung sind die Pumpenmodule auf ein Rahmengestell vormontiert und einer umfassenden Funktionsprüfung unterzogen.

4 Optimale Energieeffizienz

Polumschaltbare und wassergekühlte Pumpen nutzen ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers und senken so den Energieverbrauch und die Kosten.



AUSSTATTUNGSOPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

Flexible, erweiterte Programmgestaltung

Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage

Washwerkzeuge für jeden Bedarf

Optimaler Frostschutz

Durchdachte Washwerkzeugaufbewahrung

Intelligente Fernüberwachung

Pumpendruck und Wassermenge variabel

Individuelle Wasserversorgung



SB MU

Technische Daten

Anzahl der Waschplätze		4-8
Arbeitsdruck	bar	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	l/h	900 / 500
Heißwassertemperatur	°C	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	kW	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50



Container-Version

Sofort einsatzbereit! Die Technik kann in einem Container aufgebaut werden und muss nur noch aufgestellt und angeschlossen werden.

Komponenten-Version

Die Komponenten werden geliefert und in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Der Kärcher SB MB: kompakt für bis zu 4 Waschplätze

Der Kärcher SB MB ist für den Betrieb von bis zu 4 Waschplätzen ausgelegt und individuell auf praktisch jeden Kundenwunsch hin konfigurierbar. Selbstverständlich sind alle korrosionsgefährdeten Teile der Anlage aus Edelstahl, was neben der ausgereiften und zuverlässigen Technik sowohl Lebensdauer als auch Wirtschaftlichkeit erhöht.



1 Zuverlässige Dosierung

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb für zufriedene Kunden.



2 Schutz vor Vandalismus und Diebstahl

Von außen ist für Externe lediglich ein hochwertiges Sicherheitsschloss von BKS zu sehen, das auf Wunsch problemlos gegen ein Schloss aus Ihrer Schließanlage ausgetauscht werden kann.



3 Einfache Wartung

Durch die großen Fronttüren mit herausnehmbarem Mittelsteg sind die Baugruppen leicht zugänglich - das spart Wartungszeit und Ihre Anlage ist schnell wieder einsatzbereit.



4 Optimale Energieeffizienz

Energieverbrauch und -kosten bleiben auch dank der polumschaltbaren, wassergekühlten Pumpen gering, da diese ihre Abwärme zur Erwärmung des Washwassers nutzen.


AUSSTATTUNGSOPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN



SB MB


Technische Daten

Anzahl der Waschplätze		2-4
Arbeitsdruck	bar	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	l/h	900 / 500
Heißwassertemperatur	°C	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	kW	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50




Skid-Version

Die Technik wird auf einem Gestell vormontiert und vor Ort in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.



Cab-Version

Aufstellung außerhalb der Waschboxen. Einfache Programmwahl über Fernbedienstelle.

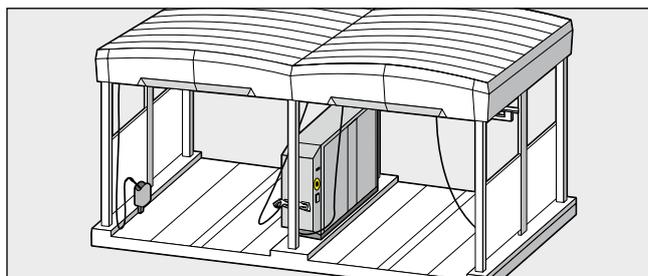

Cab-1- und Cab-2-Version

Die Cab-1-Version mit Kombiwaschwerkzeug (Bürste und Hochdruck) oder die Cab-2-Version mit getrennten Waschwerkzeugen (separate Bürsten- und Hochdruckklanze) werden zwischen den Waschboxen aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Kompakter und flexibler geht's nicht

Der individuell nach Ihren Vorstellungen und Erfordernissen konfigurierbare SB M2 in kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf ist sowohl als Ein- als auch als Zweiplatzversion mit intelligenter Waschwerkzeugaufnahme für maximal 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz verfügbar. Aufbauend auf ausgewählten Komponenten aus unserem Produktportfolio, folgt das clevere Konzept einem innovativen Plattformgedanken.



1 Konfigurierbares Gerät

- Exakt auf Ihre Anforderungen hin konfigurierbar.
- Standortabhängige Lösungen.

2 Plattformgedanke

- Verwendung bestehender Komponenten aus dem Kärcher Produktportfolio.



3 Innovatives Design


- Ansprechendes, innovatives und ergonomisches Design.



4 Intelligente Waschwerkzeugaufnahme

- Nimmt bis zu 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz auf.
- Sichere Aufbewahrung schützt die Waschwerkzeuge vor Beschädigungen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

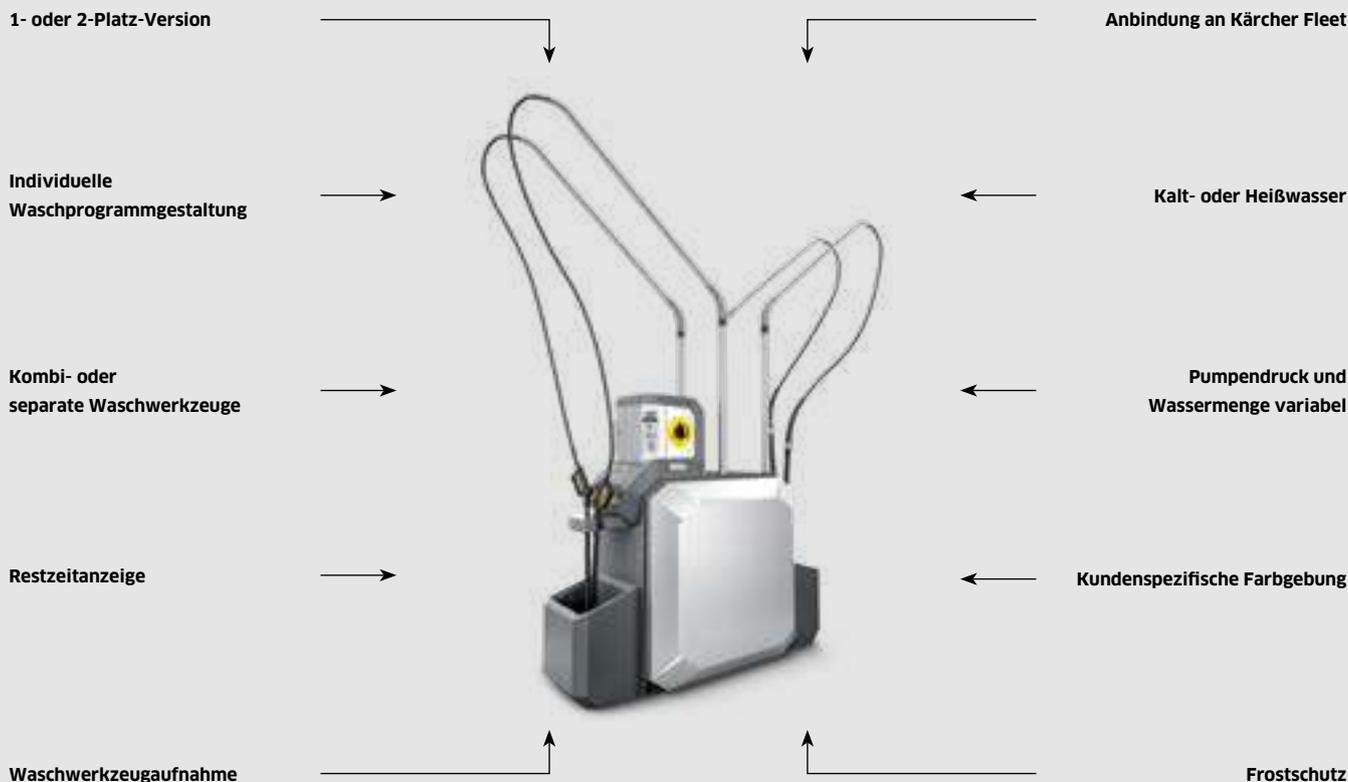

SB M2

Technische Daten

Anzahl der Waschplätze		1-2
Arbeitsdruck	bar	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	l/h	900 / 500
Betriebstemperatur	°C	-20 bis +40
Heißwassertemperatur	°C	max. 40
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50 3 / 400 / 50



Ein- oder Zweiplatzversion

Ganz nach Bedarf und Platzangebot wahlweise als Ein- oder als Zweiplatzversion erhältlich.




Waschwerkzeuge nach Wunsch

Hochdruckkanne und Schaumbürste sind sowohl als Kombiwaschwerkzeug als auch als separate Waschwerkzeuge verfügbar.



Extra Programmooptionen

Hochdruckreinigung, Schaumwäsche, Spülen und Wachs sind Standard. Schmutzlösen steht optional zur Verfügung.



Kalt- oder Heißwasser

Sie haben die freie Wahl zwischen Kaltwasser- und Heißwasserbetrieb, je nach Anwendung.

STAHLBAU



Der Kärcher Stahlbau für SB-Waschplätze: schön funktional

Das modulare Konzept des Kärcher Stahlbaus erlaubt eine kundenspezifische Ausstattung des Wasch- bzw. Pflegecenters für 1 bis 8 Waschplätze. Der Stahlbau ist in 2 Ausführungen erhältlich: Im Normalfall wählt der Betreiber die leichte Ausführung. Die schwere Ausführung ist für Regionen mit erhöhter Wind- und Schneelast konzipiert.

1



1 Diverse Dachvarianten

Das Dach ist als gewölbtes, transparentes Polycarbonatdach oder als Trapezdach verfügbar.

2



2 Verschiedene Trennwandmaterialien

Die Trennwände können in Glas, Trespa® oder Plane geliefert werden und sind individuell gestaltbar.

3



3 Beleuchtungskonzept mit LED-Technik

Verringert den Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren um 55 Prozent und verlängert die Lebensdauer der Leuchtmittel um das 3- bis 5-Fache. Außerdem hilft das durchdachte Beleuchtungskonzept mit integriertem Wohlfühleffekt Ihren Kunden bei der Orientierung.

4



4 Kundenspezifische Anpassung

Der Stahlbau ermöglicht durch einen speziellen Dachaufsatz die Aufnahme von Werbeschildern und somit die Anbringung Ihrer CI. Das dargestellte Design ist exklusiv Clean-Park-Betreibern vorbehalten.

ZENTRALE STAUBSAUGERANLAGEN FÜR DEN SB-BETRIEB



Fahrzeug saugen – leicht gemacht

Eine zentrale Absauganlage integriert Antrieb, Filter und Steuerung zu einer kompakten Einheit. Modernste Technik bietet ein herausragendes Saugerlebnis bei geringen laufenden Kosten. Für den Betreiber sticht vor allem der pflegeleichte und dennoch zuverlässige Betrieb heraus. Erprobte und auf einen Dauerbetrieb ausgelegte Komponenten senken die Störanfälligkeit gegen null. Für den Anwender bringt die stets akkurate Saugleistung eine Zeitersparnis und damit Zufriedenheit mit sich.



1 Optimale Leistungsanpassung

- Ein Seitenkanalverdichter mit intelligenter Regelung sichert eine gleichbleibend starke Saugleistung.
- Das moderne Antriebskonzept reduziert zugleich den Energiebedarf auf ein notwendiges Minimum.

2 Easy-to-use und easy-to-operate

- Münze rein und los – ein intuitives Bedien- und Handhabungskonzept sorgt für ein komfortables Saugerlebnis.
- Die von oben geführte Saugschlauchführung bietet besten Zugriff auch in verwinkelte Ecken des Fahrzeugs.

3 Integrationsvielfalt

- Nach Bedarf können die zentralen Komponenten mit oder ohne Umhausung ausgeliefert werden.
- Die Anzahl an Saugstellen wird dem Kundenwunsch angepasst und bietet somit die höchstmögliche Flexibilität.

4 Wartungsarm


- Durch eine automatische Filterabreinigung ist die Anlage pflegeleicht und zuverlässig im Betrieb.
- Ein Bypass sorgt für nachströmende Luft in der Rohrleitung und bewirkt so einen Selbstreinigungseffekt.

SB-SAUGER



Saugstark. Komfortabel. Individuell

Für höchste Ansprüche an Saugleistung, Komfort und Design entwickelt und perfekt auf Ihren ganz individuellen Bedarf anzupassen: Mit unserem SB VC haben Sie immer genau das Gerät, das Sie an Ihrem Standort benötigen. Raffinierte technische Details machen nicht nur Ihren Kunden das Saugen leichter, sondern sorgen auch für einen problemlosen Betrieb und einen geringeren Serviceaufwand.



1 Tact, die patentierte, automatische Filterabreinigung

- Vollautomatische Selbstreinigung des Filters.
- Saugkraft bleibt stets auf konstant höchstem Niveau.
- Geringe Wartungskosten und lange Filterlebensdauer.



2 Schlauchrückholung mit Glasfaserstab

- Intelligentes Konzept minimiert unerwünschten Bodenkontakt des Saugschlauchs.
- Schont den Schlauch und verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
- Schlauchwechsel sind einfach zu realisieren.



3 Optimierte, ergonomische Saugdüse

- Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich für ein optimales Handling.
- Beste Reinigungsergebnisse sowohl auf Flächen wie in Kofferräumen als auch bei für Fahrzeuginnenräume typischen Fugen und Spalten.



4 Ergonomischer Schmutzbehälter

- Volle Ausnutzung des Behältervolumens.
- Lange Entleerungsintervalle.
- Einfache und komfortable Entleerung.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Unterschiedliche
Startsysteme

Digitale Restanzeige in Sekunden

Schallisolierung

3-Schlüssel-System



Kundenspezifische Farbgebung

Ec-Turbine

1- oder 2-Platz-Version

		SB VC 2 Ec	SB VC 1 Ec	SB VC 2	SB VC 1
Technische Daten					
Anzahl der Saugplätze		2	1	2	1
Luftmenge	l/s	2 × 60	60	2 × 74	74
Vakuum	mbar	2 × 244	244	2 × 254	254
Inhalt Schmutzbehälter	l	2 × 36	36	2 × 36	36
Leistungsaufnahme	kW	2 × 1,38	1,38	2 × 1,38	1,38
Schalldruckpegel	dB(A)	65	62	63	60
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60
Abmessungen (L × B × H)	mm	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200



Elektronischer Münzprüfer

Durch die individuelle und einfache Programmierung erfassen Sie unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer.



Digitale Restzeitanzeige in Sekunden

Jederzeit und auf die Sekunde genau wissen Ihre Kunden, wie viel Saugzeit noch verbleibt.



Kundenspezifische Farbgebung

Die Halbschalenverkleidung ist in jeder gängigen RAL-Farbe erhältlich – exakt nach Ihren Wünschen.



Langlebige Ec-Turbine

Unser bürstenloser Gleichstrommotor überzeugt im Vergleich zu herkömmlicher Technik durch geringen Verschleiß und damit eine deutlich längere Lebenszeit.

FORECOURTGERÄTE



Minimaler Einsatz, maximaler Ertrag

Machen Sie mehr aus Ihrem Standort und erhöhen Sie dabei Kundenfrequenz und Umsatz mit unseren vielseitigen Forecourtgeräten. Platzsparend unterzubringen, schnell installiert und kinderleicht zu bedienen, erweitern Sie auf einfachste Art Ihr Angebot und erhöhen gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden.



1



2



3



4

1 Air Water Tower AWT

Exakte Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks und Nachfüllmöglichkeit für Wasser, beispielsweise zum Reinigen der Windschutzscheibe, in einem Gerät. Optional auch mit integriertem Frostschutz erhältlich.

2 Air Tower AT

Zur präzisen Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks – auf Wunsch auch mit integriertem Frostschutz ausgestattet.

3 Perfume Tower PT

Neutralisiert sofort unangenehme Gerüche wie beispielsweise Zigarettenrauch im Fahrzeug.

4 Mat Cleaner MA

Das Gerät zur wasserlosen Mattenreinigung. Auch mit Ablagefläche zur Zwischenlagerung der Matten während des Reinigungsvorgangs erhältlich.

		AWT	AWT Fp	AWT-C	AWT-C Fp
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	kW	0,45	0,45	0,45	0,45
Schutzklasse	IP	44	44	44	44
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung					
Frostschutz		-	■	-	■
Kalibrierung*		-	-	■	■
Bestell-Nr.		1.534-902.0	1.534-903.0	1.534-912.0	1.534-913.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

		AT	AT Fp	AT-C	AT-C Fp
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	kW	0,45	0,45	0,45	0,45
Schutzklasse	IP	44	44	44	44
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung					
Frostschutz		-	■	-	■
Kalibrierung*		-	-	■	■
Bestell-Nr.		1.534-900.0	1.534-901.0	1.534-910.0	1.534-911.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

		PT	PT Fp
Technische Daten			
Leistungsaufnahme	kW	0,30	0,30
Schutzklasse	IP	44	44
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung			
Frostschutz		-	■
Bestell-Nr.		1.534-908.0	1.534-909.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage

		MA 80	MA 80 S	MA 80-3	MA 80-3 S
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
Schutzklasse	IP	44	44	44	44
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Abmessungen (L × B × H)	mm	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071
Ausstattung					
Ablagefach		-	■	-	■
Bestell-Nr.		1.534-904.0	1.534-905.0	1.534-906.0	1.534-907.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Zubehör					
Schmutzbehälter		□	□	□	□
Bestell-Nr.		4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optionales Zubehör. * Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.

WASSERRECYCLING - UMWELTFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH

Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben. Mit unseren Recyclingsystemen erfüllen Sie nicht nur problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften, sondern reduzieren gleichzeitig erheblich den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel. So sparen Sie bis zu 95 Prozent.





WRB Bio

Dank seiner sehr hohen Recyclingquote von bis zu 95 Prozent ist das kompakte System für alle Pkw-Waschanlagen in Autohäusern, Werkstätten, Tankstellen und Pflegezentren geeignet, die mit wiederaufbereitetem Wasser arbeiten. Das System arbeitet prozesssicher und liefert Recyclingwasser in höchster Qualität bei wettbewerbsfähigen Investitionskosten.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Durchflussleistung	Ausstattung
Beispiel: WRH	1200	Classic
WRP = Water Reclamation Particles (Gerät zur Reduktion von Partikeln)	Durchflussleistung in Liter pro Stunde	Classic = einfache Ausstattung mit manueller Filterrückspülung Car Wash = Einsatz in Pkw-Portalwaschanlagen
WRH = Water Reclamation Hydrocarbons (Gerät zur Reduzierung von Öl/Kohlenwasserstoffen)		
WRB = Water Reclamation Biology (Gerät zur Reduktion von biologisch abbaubaren Stoffen)		



Kärcher bietet für den Einsatz von Hochdruckreinigern die darauf abgestimmte Lösung für Wasserrecycling. Hierfür werden modulare Standardkomponenten zu individuellen Systemen kombiniert, die die Einhaltung von geforderten Grenzwerten und Einsparungspotenzialen gewährleisten.



Zur Schwebstoffentfernung werden Hydrozyklon oder Sandfilter eingesetzt. Zur Entfernung von Öl kommen je nach Ölbelastung im langen Praxisbetrieb bewährte Verfahren wie Aktivkohlefilter oder Fällung/Flockung zum Einsatz.




WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN



85 % Wasserersparnis. 100 % Sauberkeit

Kärcher bietet mit diesem System alles für die schnelle und gründliche Reinigung von Fahrzeugen, vom Pkw bis zum Lastkraftwagen und Reisebus. Durch die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um bis zu 85 Prozent können hier mit Kärcher Wasserrecyclingsystemen enorme Einsparungen realisiert werden.

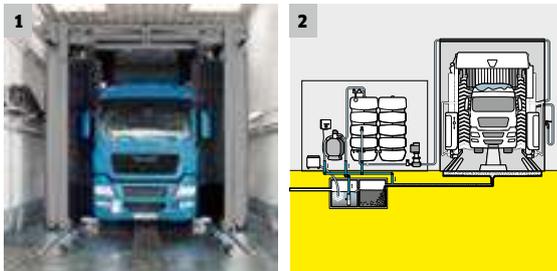

1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Robustes Filtrationsverfahren.

2 Modulares Konzept

- Standort- und kundenspezifische Lösungen.

WRP 16000

WRP 8000

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Durchfluss bis 16000 l/h
- Einfache Installation

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Durchfluss bis 8000 l/h
- Einfache Installation

Technische Daten

Recyclingwasserproduktion	I/h	16000	8000
Spannung	V	230	230
Frequenz	Hz	50	50
Gewicht	kg	375	255
Abmessungen (L x B x H)	mm	760 x 760 x 1300	610 x 610 x 1100
Bestell-Nr.		1.217-152.0	1.217-151.0
Preis		8.650,00	7.210,00


Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN

85 % Wasserersparnis mit Hydrozyklon



Die Wasserrecycling-Anlage WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen mit Hydrozyklon hat eine Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 %.

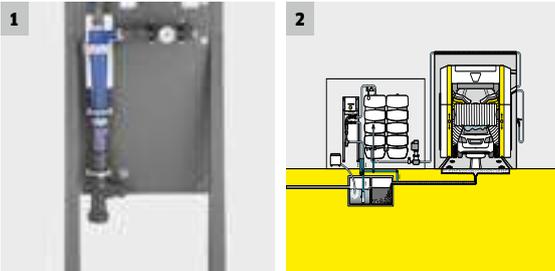

1 Pysikalischer Filter ohne Wartungsaufwand

- Keine Filterrückspülung notwendig.
- Kein Austausch von Filtermaterial erforderlich.

2 Kompaktes System

- Geringer Platzbedarf.
- Nachträglicher Einbau problemlos möglich.

WRP Car Wash

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Kein Filterwechsel notwendig
- Geringe Betriebskosten

Technische Daten

Recyclingwasserproduktion	l/h	3000
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Gewicht	kg	40
Abmessungen (L x B x H)	mm	503 x 240 x 1863
Bestell-Nr.		1.217-153.0
Preis		auf Anfrage

BIOLOGISCHE ABWASSERREINIGUNG FÜR DIE FAHRZEUGWÄSCHE



Mit WRB Bio bis zu 95 Prozent Frischwasser sparen

WRB Bio, unser System zur biologischen Abwasserreinigung, reinigt Abwasser von Fahrzeugwaschanlagen ohne den Einsatz von Flockungs- und Spaltnitteln zuverlässig und umweltgerecht, führt es als glasklares Brauchwasser in den Kreislauf zurück und hilft so, bis zu 95 Prozent Frischwasser zu sparen. Darüber hinaus überzeugt die Anlage mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis.



1



2



3



4

1 Sehr hohe Brauchwasserqualität

- Glasklar, keine Eintrübungen.
- Praktisch geruchsneutral.
- Ermöglicht Frischwassereinsparung von bis zu 95 Prozent.

2 Kompakte Bauweise

- Auch für beengte Technikräume geeignet.
- Installation als Ersatz „alter“ Kiesfilter möglich.
- Nachrüstung ohne aufwendige Erdarbeiten.

3 Mit Bauartzulassung

- Weitestgehende Kreislaufführung nach Anhang 49 AbwV.
- Vereinfachtes Genehmigungsverfahren.
- Kein Ölabscheider als Behandlungsstufe notwendig.

4 Biologische Abwasserbehandlung

- Abbau von Reinigungsmitteln und Trocknungshilfen.
- Kein Einsatz von Flockungs- und Spaltnitteln.

WRB 4000 Bio

WRB 2000 Bio

- wettbewerbsfähige Investitionskosten
- optimal für Pkw-Portalwaschanlagen
- geringer Wartungsaufwand

- wettbewerbsfähige Investitionskosten
- optimal für Pkw-Portalwaschanlagen
- geringer Wartungsaufwand

Technische Daten

Recyclingwasserproduktion	I/h	4000	2000
Spannung	V	3 × 400	3 × 400
Frequenz	Hz	50	50
Gewicht	kg	400	300
Abmessungen (L × B × H)	mm	900 × 600 × 1800	900 × 600 × 1800
Bestell-Nr.		auf Anfrage	auf Anfrage
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage

WASSERRECYCLING FÜR HOCHDRUCKREINIGER

Wasseraufbereitung ohne Chemie



Die chemiefreien Wasserrecyclingsysteme WRH 1200 Classic und WRP 1000 Classic versorgen Hochdruckreiniger im Dauerbetrieb mit Recyclingwasser (1000 l/h) aus der manuellen Fahrzeugreinigung.



1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Direkte Versorgung des Hochdruckreinigers.

2 Rückspülbarer Filter

- Effektive Elimination von Partikeln > 5 µm.
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

WRH 1200 Classic

WRP 1000 classic

- Für mittleren Ölgehalt: 5-30 mg/l
- Frischwassereinsparung bis 85 %
- Durchfluss bis 1200 l/h

- Für ölfreies Abwasser: < 5 mg/l
- Frischwassereinsparung bis 85 %
- Durchfluss bis 1000 l/h

Technische Daten

Recyclingwasserproduktion	I/h	1200	1000
Spannung	V	230	-
Frequenz	Hz	50	-
Gewicht	kg	110	45
Abmessungen (L × B × H)	mm	1000 × 480 × 1600	660 × 450 × 1100
Bestell-Nr.		1.217-111.0	1.217-108.0
Preis		auf Anfrage	2.450,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LÖSUNGEN FÜR DIE TANKINNENREINIGUNG

Transport und Logistik sind in einer vernetzten Wirtschaft eine zentrale Aufgabe. Nicht nur die Abläufe müssen perfekt abgestimmt sein, sondern auch die Transportmittel verfügbar und einsatzbereit. Egal, was transportiert wird. Die Reinigung nach Fristen bzw. bei Bedarf muss effektiv, schnell und zuverlässig sein. Tankfahrzeuge, Waggon, ISO-Container, IBC und Mehrweggebinde stellen die unterschiedlichsten Anforderungen an Maschinen, Zubehör und Reinigungsmittel. Im Kärcher System mit seinen perfekt abgestimmten Komponenten finden Sie die optimale Lösung für jede Reinigungsaufgabe.



Inhaltsverzeichnis Tankinnenreinigung

Tankinnenreinigung

Seite 397



1 Tank- und Siloreinigung

- Innenreinigung von flüssigen und festen Stoffen.
- Eingesetzt im Kombiverkehr Bahn-Straße.
- Bis zu 5 Kammern mit einem Volumen je Kammer von 9 bis 28 m³.
- Reduzierter Einsatz von Energie und Chemie dank spezieller Kärcher Software und des innovativen Chemieauftrags.

2 Reinigung von ISO-Containern


- Im Kombiverkehr Schiff-Bahn-Straße.
- Anforderungsgerecht zugeschnittene Kärcher Reinigungsstation mit Kranbahnsystem.
- Spezielle Verfahren zur Latex- und Kunstharzreinigung.

3 Kesselwagenreinigung

- Reinigung von Kesselwagen für flüssige Stoffe/Gefahrgüter.
- Kann mehrgleisig für paralleles Arbeiten ausgelegt werden.
- Reinigung von Bahnkesselwagen bis zu 24 Meter Länge.
- Teilweise extreme äußere Bedingungen erfordern intelligente Verfahren zur Vorwärmung hochviskoser Stoffe.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN AUF BASIS EIGENTWICKELTER MODULE

Auf Basis modularer Komponenten werden Kärcher Systemlösungen für die Behälterreinigung ausgelegt. Hierbei werden sowohl kundenspezifische Motive als auch bauseitige Themen berücksichtigt. Eine der Hauptaufgaben des Engineering ist die Wahl effizienter Komponenten, sodass minimale Energie- und Betriebskosten erzielt werden können. Von großem Vorteil hierbei ist, dass die eingesetzten Komponenten speziell für die Behälterinnenreinigung entwickelt werden. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Behälterinnenreinigung fließen in die Produktdefinition ein, industrielle Qualitätsstandards sind selbstverständlich. Die weite Range an modularen Komponenten ermöglicht nahezu für jede Anwendung eine optimale Lösung.

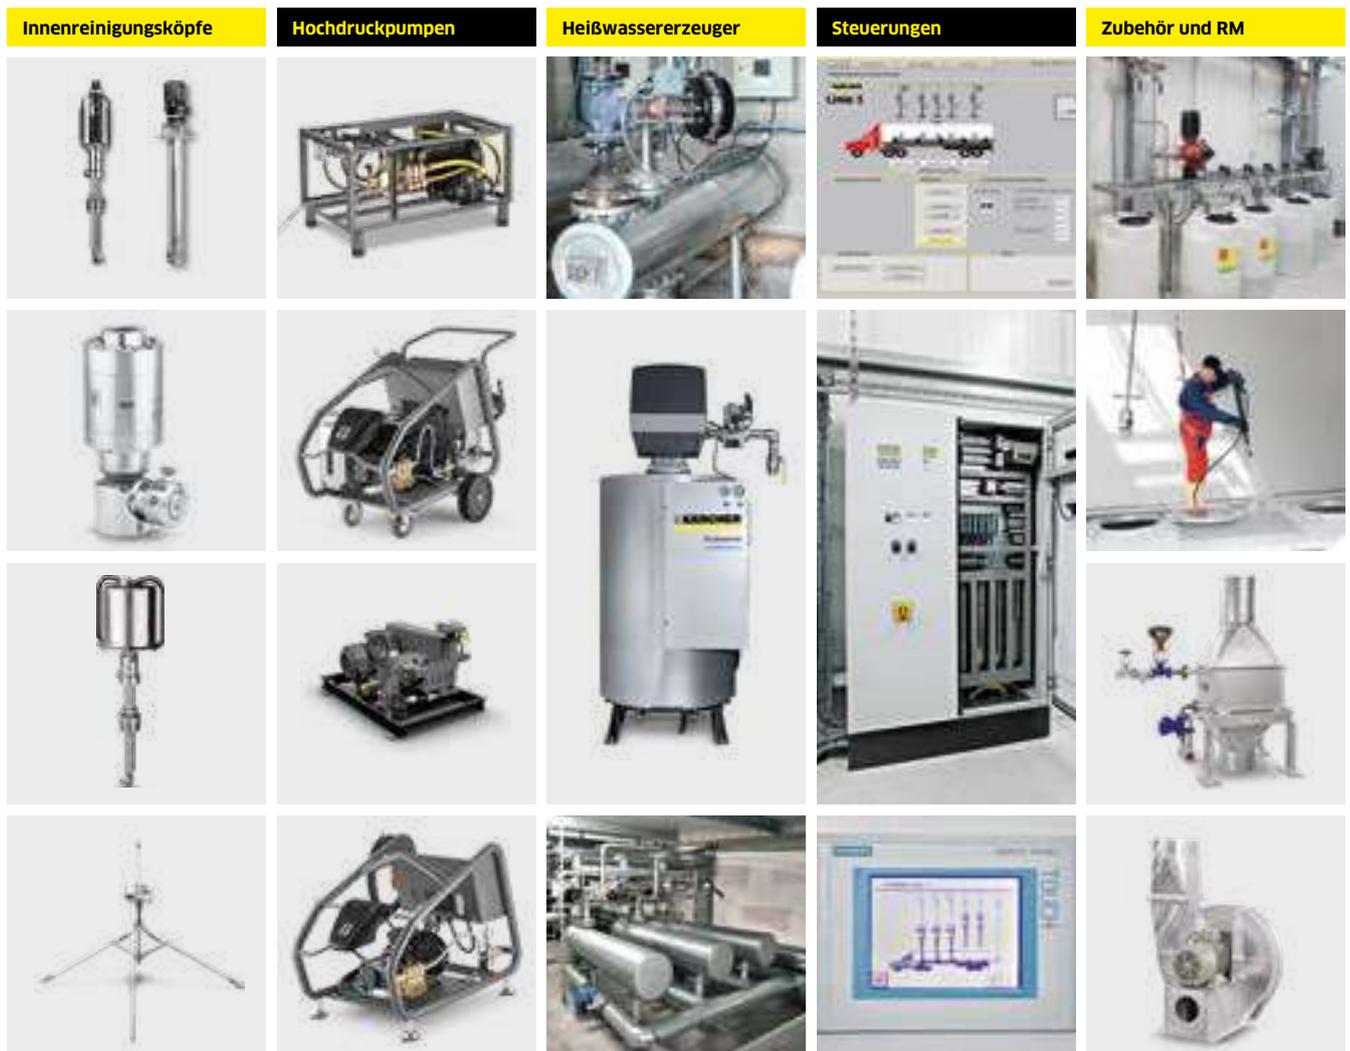

Kundenspezifische Anlagensteuerungen



Kärcher bietet das gesamte Spektrum kundenspezifischer Anlagensteuerungen an. Diese reichen von Steuerungen für Kleinanlagen mit einfachem Steuerungsaufwand bis zu großen Anlagen mit komplexen Reinigungsanforderungen einschließlich vielfältiger Optionen. Dabei werden alle Abläufe in ihrer Gesamtheit gesteuert: beginnend mit der Kundenerfassung und Programmwahl über die Kommunikation zwischen Kontrollraum und Waschbereich bis hin zur Qualitätssicherung und Dokumentation.

- Manuelle Reinigung oder automatische Programmwahl und Ansteuerung über SPS.
- Visuelle Darstellung der in Betrieb befindlichen Komponenten.
- Validierung der Programmparameter wie Druck, Temperatur, Durchfluss und Reinigungsmitteldosierung.

AUSWAHL MODULARER INNENREINIGUNGSKÖPFE


HKF 50 P

**HKS 100
speed control**

HKF 200 E

ICH 140/14 Ps F2

- Edelstahl-Innenreinigungs-kopf mit ATEX-Zulassung
 - Einstellbare Drehzahl durch Druckluftantrieb
 - Durchsatz und Druck variabel
 - PTFE-Abdichtung
 - Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
- Edelstahl-Innenreinigungs-kopf mit ATEX-Zulassung
 - Geringe Baugröße
 - Flüssigkeitsstrahlgetriebe
 - Drehzahl einstellbar
 - Durchsatz und Druck variabel
 - PTFE-Abdichtung
 - Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
- Edelstahl-Innenreinigungs-kopf mit ATEX-Zulassung
 - Konstante Drehzahl durch Elektroantrieb
 - Durchsatz und Druck variabel
 - PTFE-Abdichtung
 - Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
- Edelstahl-Innenreinigungs-kopf mit ATEX-Zulassung
 - Schwerpunkt Bahn-kesselwagen
 - Flüssigkeitsstrahlgetriebe
 - Bedampfung über separate Düse
 - Erhöhung der Reichweite durch Klappmechanismus
 - Geeignet für 4- und 8-achsige Bahn-kesselwagen

Technische Daten

Durchsatz	l/h	max. 1500	1200-6000	max. 10000	7200-14000
Druck	bar	max. 100	30-100	max. 200	30-140
Temperatur	°C	max. 95	max. 60 (80)	max. 95	max. 95
Pneumatischer Antrieb	bar / l/min	4-7 / 450	-	-	-
Elektroantrieb	Ph / V / Hz	-	-	3 / 400 / 50	-
Min. Behälteröffnung	mm	50 / 70	200	180 / 200	500
Drehzahl	1/min	10-20	8-40	18,5	10-20
Gewicht	kg	7	6	35	170
Schutzart	IP	-	-	65	-
Bestell-Nr.		3.631-008.0	3.632-030.0	4.631-002.0	2.631-002.0
Preis		6.050,00	4.350,00	auf Anfrage	auf Anfrage

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt

AUSWAHL MODULARER INDUSTRIEPUMPEN


HDI 30/10
HDI 38/12
HDI 60/10
HDI 60/14

Technische Daten

Durchsatz	l/h	max. 3000	max. 3800	max. 6000	max. 6000
Druck	bar	max. 100	max. 120	max. 100	max. 140
Temperatur	°C	max. 60	max. 60	max. 85	max. 85
Elektroantrieb	Ph / V / Hz / KW	3 / 400 / 50 / 11	3 / 400 / 50 / 15,5	3 / 400 / 50 / 22	3 / 400 / 50 / 30
Gewicht	kg	190	220	250	275
Bestell-Nr.		1.509-002.0	1.509-003.0	1.509-006.0	1.509-007.0
Preis		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

DAS GANZE IM BLICK

Verantwortung für Mensch und Umwelt ist bei Kärcher von Anbeginn an wesentlicher Bestandteil der Firmenkultur – mit einer nachhaltigen, an Mensch und Umwelt orientierten Unternehmensentwicklung. Unser ökonomischer Erfolg basiert auf langfristigen Strategien. So ist es auch beim Thema Nachhaltigkeit.



Inhaltsverzeichnis Nachhaltigkeitsbericht

Zahlen & Fakten	Seite 401
Nachhaltigkeitsziele 2025	Seite 402
Nachhaltigkeit in Zahlen	Seite 404
Verantwortung für Lieferkette und Produkte	Seite 408
Jahresrückblick 2019	Seite 412

Auf den folgenden Seiten blicken wir auf die Erreichung unserer Ziele bis Ende des Jahres 2019. Die Daten beziehen sich auf die Kärcher Gruppe mit ihren weltweiten Produktions- und Logistikstandorten. Bei den Daten nicht berücksichtigt sind die Vertriebsgesellschaften (Ausnahme: Mitarbeiter*). Die Berichterstattung orientiert sich an den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI).

Einsparungen bei Emissionen, Abfall und Wasser

Die Nachhaltigkeitsziele, die wir uns bis 2020 gesetzt haben, haben wir bereits 2 Jahre zuvor zu 95 Prozent erfüllt – teils sogar übertroffen. Hierzu gehört die zwanzigprozentige Senkung der CO₂-Emissionen gegenüber dem Jahr 2012. Bereits 2018 lag die Einsparung bei 23 Prozent. Diesen Weg werden wir weiter verfolgen und ab 2021 unsere weltweiten Produktionsstandorte CO₂-neutral stellen.

Unser Ziel, den Bio- bzw. Recyclingkunststoffanteil bis 2020 um den Faktor 4 zu steigern, haben wir 2016 erstmals übertroffen. Im Bereich Abfall konnten wir einen Rückgang aller Abfallarten wie Metalle, Holz, Papier und Kunststoff verzeichnen. 2019 lag unsere Recyclingquote bei 91 Prozent. Auch beim Wasserverbrauch konnten wir in diesem Zeitraum eine große Verbesserung, beispielsweise aufgrund geschlossener Wasserkreisläufe an den Produktionslinien, erreichen.

Standards weltweit setzen und verfolgen

Die Produktenergieeffizienz haben wir fest im Blick. So hat beispielsweise unser neuer Fenstersauger WV 6 im Vergleich zu den Vorgängermodellen einen um 33 Prozent geringeren Energiebedarf.

Um weltweite Standards für unsere Produkte weiterhin zu gewährleisten und zu optimieren, haben wir ein neues Produkt-Compliance-Management eingeführt. 2019 konnte der Roll-out in der gesamten Kärcher Gruppe erfolgreich abgeschlossen werden. Bereits 2017 haben wir eine Datenbank für die Aufnahme und Qualifizierung von Lieferanten eingeführt. Wir nutzen diese Plattform, um nachhaltigkeitsbezogene

Kriterien und Anforderungen aus unserem Verhaltenskodex abzu prüfen.

Im Bereich Sponsoring haben wir 2019 unsere internationalen Kooperationen fortgesetzt und gemeinnützige Projekte und Einrichtungen unterstützt. So haben wir 134 Gerätespenden in 8 Ländern allein im Rahmen unserer Kooperation mit SOS-Kinderdorf e.V. getätigt. Im Rahmen unseres Kultursponsorings haben wir 11 Denkmäler und Gebäude in 6 Ländern gereinigt, darunter den Frankoniabrunnen in Würzburg, Deutschland, das Ärzten-Denkmal in Sofia, Bulgarien, die Kirche San Agustín in Manila, Philippinen, und das Noon Gate in Huế, Vietnam.

Eine veränderte Welt braucht neue Lösungen

Wir blicken sowohl auf Erfolge als auch auf neue Herausforderungen. Zu einer funktionierenden Nachhaltigkeitsstrategie gehört immer beides: eine langfristige Planung und Flexibilität, um auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.

Durch den zunehmenden Onlinehandel steigen sowohl die Menge als auch die Anforderungen an das Verpackungsmaterial. Unsere Verkaufsverpackungen bestehen heute bereits zu 80 Prozent aus Altpapier, sind zu 95 Prozent auf Papierbasis und zu 100 Prozent recycelbar. Für 2025 greifen wir das Ziel, unsere Verpackungen nachhaltig zu optimieren, weiter auf und werden hier abermals deutliche Fortschritte erzielen.


Die im Jahr 2019 geringere Anzahl an Vor-Ort-Audits bei Händlern und Lieferanten resultiert vor allem aus einer bewussten Reduzierung der Geschäftsreisen. Stattdessen setzen wir verstärkt auf Online-Audits. Hier haben wir auf beiden Seiten gute Erfahrungen gesammelt und wurden 2020 auch selbst via Online-Audit für unsere Qualitäts-, Umwelt- und Energieprozesse nach den ISO-Standards 9001, 14001 und 50001 zertifiziert. Nachhaltigkeit in der weltweiten Lieferkette sicherzustellen und umweltbewusstes Reisen sind 2 Ziele, die wir auch in unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie 2025 verfolgen.

* Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir im Folgenden Begriffe wie „Mitarbeiter“ für Personen aller Geschlechter.

NACHHALTIGKEITSZIELE 2025

Ressourcen zu sparen und effizient einzusetzen ist eines der Themen unserer Zeit. Bis 2025 haben wir uns neue Ziele für noch mehr Nachhaltigkeit gesetzt. Unsere Maßnahmen zielen auf eine klimaneutrale Produktion, Recycling von Rohstoffen und die Reduktion von Plastikverpackungen ab. In der globalen Lieferkette ist Nachhaltigkeit fest verankert. Im sozialen und gesellschaftlichen Bereich fokussieren wir uns auf den Erhalt von Werten.

Mit unseren Nachhaltigkeitszielen leisten wir auch einen Beitrag zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN). Für uns als Unternehmen bieten die Sustainable Development Goals (SDGs) einen Rahmen zur Orientierung unserer Nachhaltigkeitsziele. Diese Ziele haben wir in 3 Initiativen zusammengefasst:



Zero Emissions

- Ab 2021 sind die Kärcher Werke weltweit klimaneutral. (SDGs* 7, 13)
- Ab 2021 sind die Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands und von Deutschland ins Ausland klimaneutral. (SDG* 13)

* Wir unterstützen die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen:





Reduce, Reuse, Recycle

- Bis 2025 optimieren wir alle Produktverpackungen auf Nachhaltigkeit. (SDGs* 8, 12, 14)
- Bis 2025 erreichen unsere Hochdruckreiniger der Home & Garden Range einen Rezyklatkunststoffanteil von bis zu 50 Prozent. (SDGs* 8, 9, 12, 14)
- Ab 2020 unterstützen wir die Reduktion und Wiederverwendung von Ozeanplastik. (SDGs* 12, 14, 17)
- Bis 2025 streben wir eine Pilotproduktion ohne Plastikabfälle an. (SDG* 15)
- Bis 2025 ist Nachhaltigkeit wesentlicher Bestandteil neuer Geschäftsmodelle. (SDGs* 8, 9, 11, 12)



Social Hero


- Bis 2025 ist unser gesellschaftliches Engagement auf das Thema Werterhalt konzentriert. (SDGs* 4, 8)
- Bis 2025 etablieren wir ein proaktives Lieferanten-Risikomanagement für Nachhaltigkeit. (SDGs* 3, 8, 10)



Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.kaercher.at/nachhaltigkeitsziele2025


ENERGIE

Zielerreichung

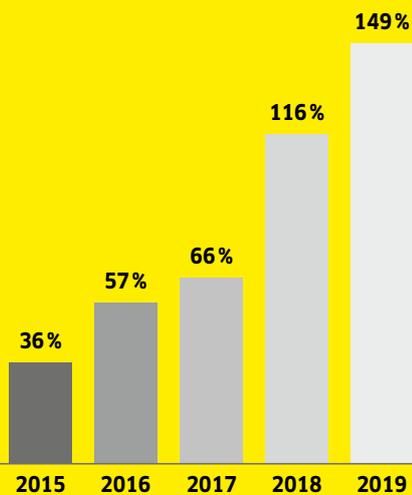


In Prozent bezogen auf den Zielwert (100% bis 2020 gegenüber 2012)

CO₂-Emissionen

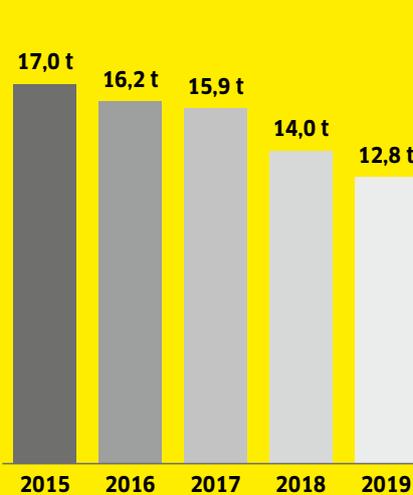


Tonnen CO₂ pro 1 Million Euro Umsatz (Zielwert 2020: 14,6 t)

CO₂-Emissionen 2019

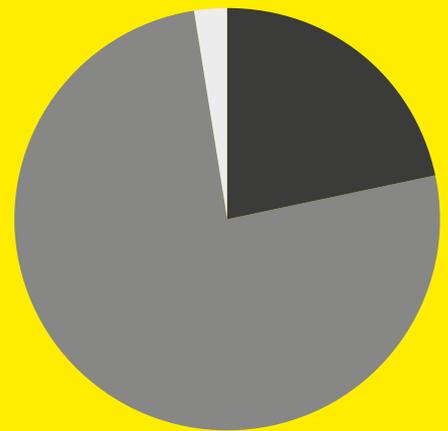


ABFALL

Abfallmenge

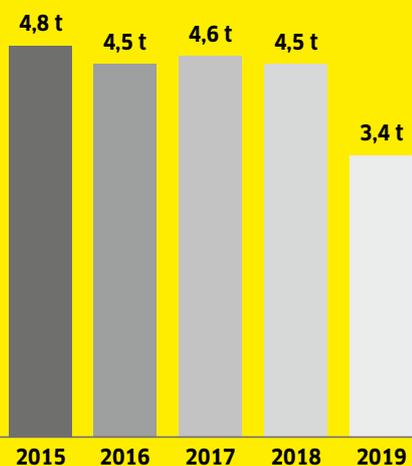

Tonnen pro 1 Million Euro Umsatz

Abfallarten

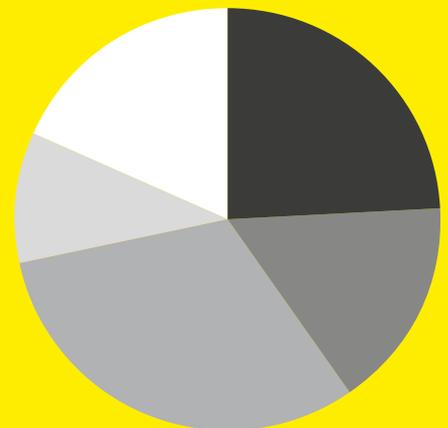

Ziel: -20% bis 2020*

- 21,8%**
direkte Emissionen durch Verbrennung in eigenen Anlagen - 7.224,4 Tonnen CO₂
- 75,7%**
Emissionen durch eingekaufte Energie (z. B. Elektrizität, Fernwärme) - 25.041,2 Tonnen CO₂
- 2,5%**
Indirekte Treibhausgas-Emissionen (z. B. durch Geschäftsreisen oder durch gekaufte Waren und Dienstleistungen) - 808,1 Tonnen CO₂

CO₂-Einsparung:

7.992 Tonnen CO₂**



Dies entspricht:

8.155
Flügen von London nach New York***



* Gegenüber 2012

** Im Zeitraum 2017-2019

*** CO₂-Emissionen pro einfacher Flug von London Heathrow nach New York JFK pro Person: 0,98 t (Quelle: <http://klimaohnegrenzen.de>)

- 24%**
Metalle,
- 16%**
Holz
- 31%**
Papier, Pappe, Kartonagen
- 10%**
Kunststoff
- 18%**
Sonstige

Einsparung Kunststoffabfälle:

102 Tonnen*



Dies entspricht:

3.529.412
1,5 Liter PET-Flaschen**




* Im Zeitraum 2017-2019

** www.bgvz.de


WASSER

Zielerreichung**

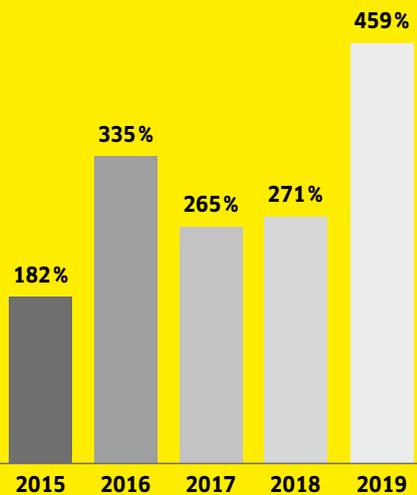

In Prozent bezogen auf den Zielwert


Wasserverbrauch

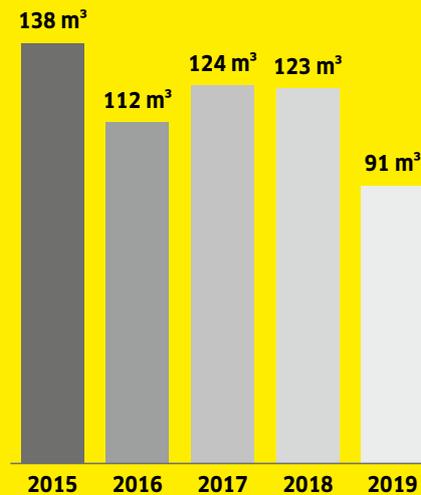

Kubikmeter Wasser pro 1 Million Euro Umsatz


PRODUKTENERGIEEFFIZIENZ

Zielerreichung

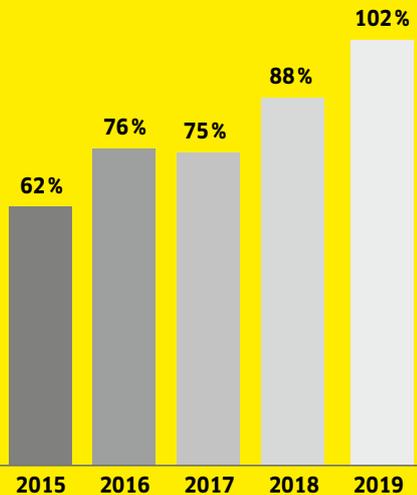

In Prozent bezogen auf den Zielwert

Energieeffizienz**

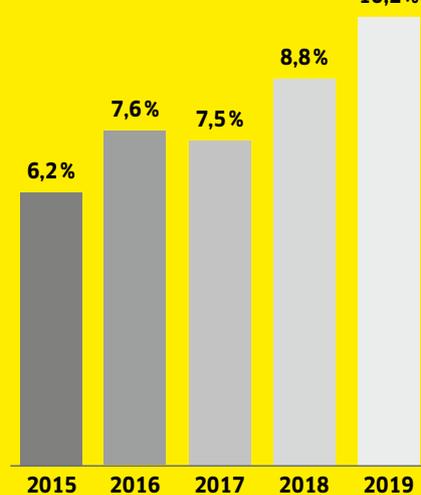

In gewichteten Prozent

Ziel: -10 % bis 2020*

Wassereinsparung:

85.074 Kubikmeter Wasser***



Dies entspricht:

34
Olympischen
Schwimmb Becken****



* Gegenüber 2012

** Anders als bei der vorherigen Berichterstattung ohne Grundwasserverbrauch

*** Im Zeitraum 2017-2019

**** Länge: 50 m, Breite: 25 m, Tiefe: 2 m

Ziel: +10 % bis 2020*

Energieeinsparung:

91.778.884 kWh***



Dies entspricht:

22.435
Haushalten




* Gegenüber 2010

** Energieeffizienzverbesserung in Prozent gewichtet nach Absatzanteil


*** Im Zeitraum 2018-2019

MATERIAL UND VERPACKUNGEN



Ø **80 %**

Materialanteil
an Altpapier




100 %

RECYCELBAR

Petrochemische Verkaufsverpackungen

Ziel: -50 % bis 2020*

Gewicht der Verkaufsverpackungen

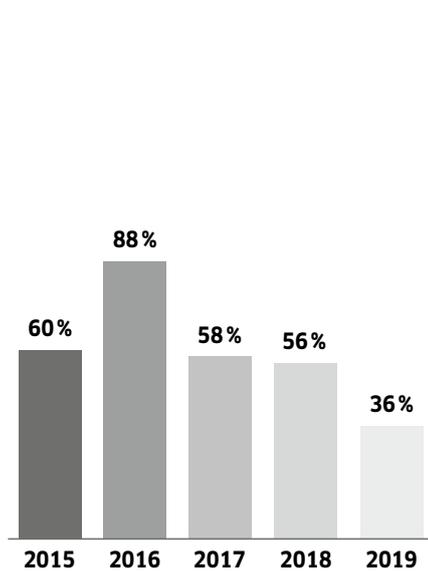


Der starke Anstieg des Onlinehandels stellt uns im Bereich Verpackungen vor neue Herausforderungen. Wir beschäftigen uns fortlaufend mit alternativen Verpackungsmaterialien und verfolgen das Ziel weiter in der Strategie 2025.

Bio- bzw. Recycling-kunststoffanteil

Ziel: +400 % bis 2020*

Tonnen Rezyklat pro Tonnen Kunststoff

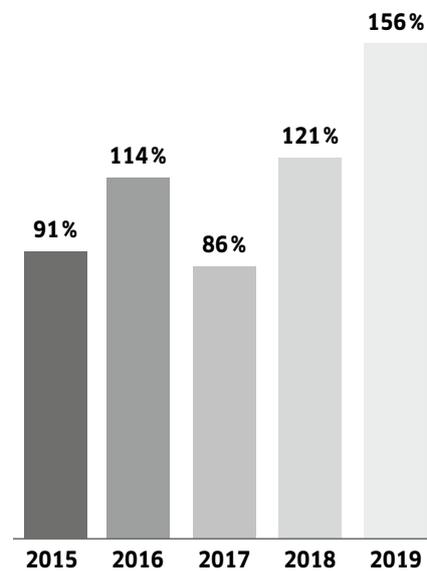


In Prozent bezogen auf den Zielwert

Unser Ziel, den Bio- bzw. Recycling-kunststoffanteil bis 2020 um den Faktor 4 zu steigern, haben wir 2016 erstmalig übertroffen. Seit 2018 haben wir das Ziel konsequent erreicht.

* Gegenüber 2012


LIEFERANTEN UND ARBEITSPROZESSE

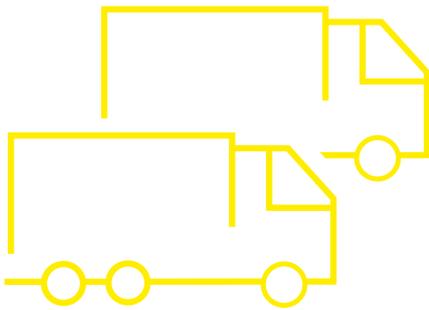

Nachhaltige Lieferkette: Spediteure und Kärcher Center

Ziel: 50% der Kärcher Center und Spediteure sind bewertet


Anzahl bewerteter Händler und Spediteure im Verhältnis zu Gesamtzahl Händler und Spediteure:

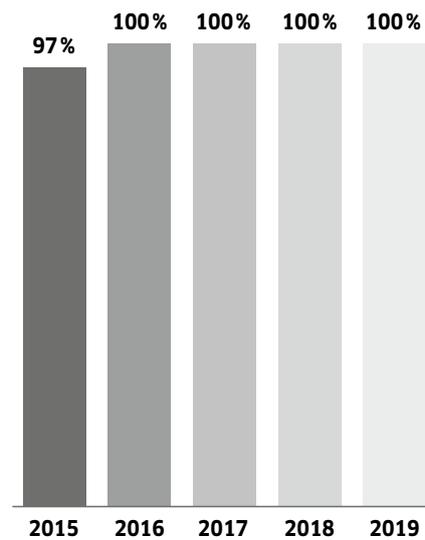

In Prozent bezogen auf den Zielwert

Nachhaltigkeitsaudits bei Händlern und Lieferanten


Ziel: Einführung einer Produkt-Compliance-Datenbank

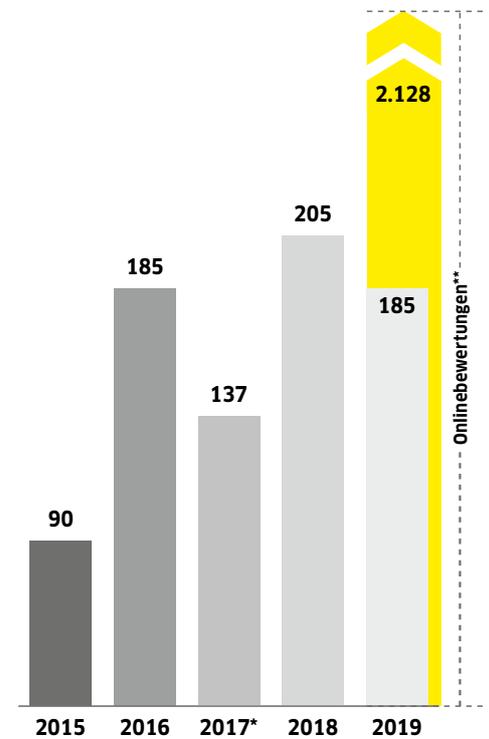

Anzahl durchgeführter Audits

Reduktion der Arbeitsunfälle


Ziel: < 5 Arbeitsunfälle pro 1 Million Arbeitsstunden***

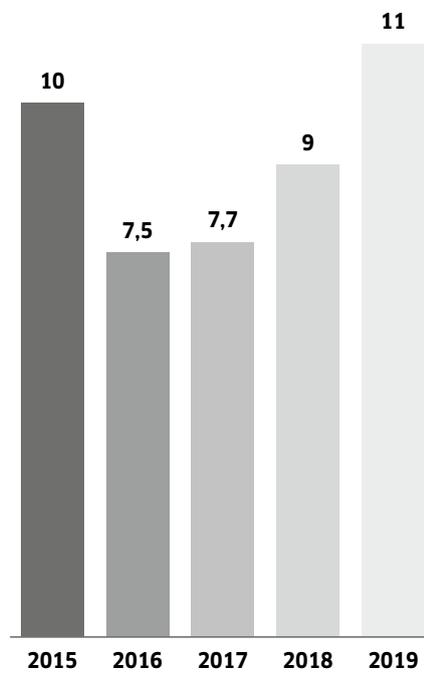


Anzahl Arbeitsunfälle pro Mio. Arbeitsstunden

Compliance Management für Produkte

Ziel: Einführung einer Produkt-Compliance-Datenbank

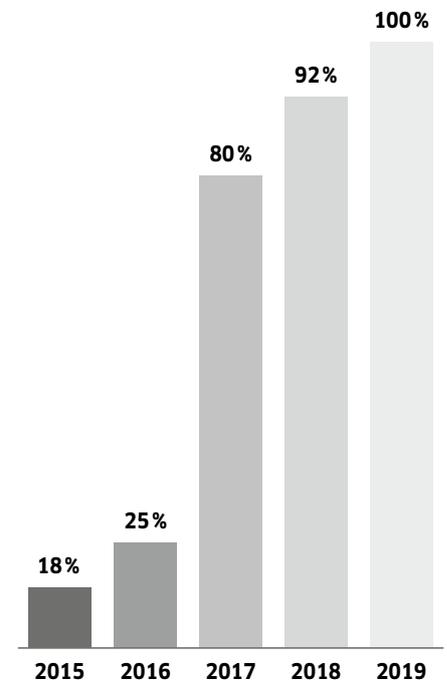

In Prozent bezogen auf den Zielwert

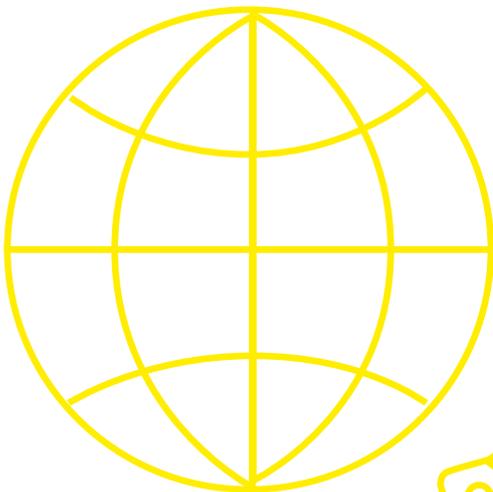

* Einführung eines neuen Tools zur Überprüfung nachhaltigkeitsbezogener Kriterien in unserem Verhaltenskodex mittels Onlinefragebogen
 ** Kumuliert bis 2019
 *** Gegenüber 2012

JAHRESRÜCKBLICK 2019



13.500

Mitarbeiter **WELTWEIT**


» + 500

2,578


Mrd. Euro Umsatz **»» + 2,1%**

Investitionen
150
Mio. Euro

150
neue Produkte



davon **43**
Akkuprodukte



WELTWEIT GEFRAGT: DIE KRAFT DES ORIGINALS.

Wir von Kärcher arbeiten jeden Tag daran, einen Unterschied zu machen. Ob es dabei um eine Hofeinfahrt oder die Christusstatue in Rio de Janeiro geht – für uns zählt Spitzenleistung auf jedem Zentimeter.



Mit diesem hohen Anspruch an unsere Reinigungslösungen und Services verändern wir das tägliche Leben unserer Kunden. Und wir tun manchmal etwas, das sonst keiner tut. Weil wir gern auch die größten Aufgaben meistern, reinigen wir seit mehr als 30 Jahren im Rahmen unserer Kultursponsoring historische Monumente und Gebäude. Von den Kolonnaden des Petersplatzes in Rom über die mehr als 3.300 Jahre alten Memnonskolosse in Ägypten bis hin zu den Präsidentenköpfen am Mount Rushmore scheuen wir keine Herausforderung.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für Sauberkeit zu sorgen. Und gleichzeitig unseren Beitrag zu leisten, Werte für die Menschen zu erhalten. Weltweit.



KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

kundenauftrag@kaercher.at
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA - AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7
1220 Wien
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a
8055 Graz
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a
6020 Innsbruck
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Kärcher Center St. Pölten

ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Kärcher Center Klagenfurt

Eiskellerstraße 5
9020 Klagenfurt
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, exkl. MwSt.

Impressum: Medieninhaber: Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien. Hersteller: Rabl-Druck GmbH, Karl Müller-Straße 5, 3943 Schrems