

KÄRCHER



油分を含む頑固な汚れに 温水×高圧洗浄 より効率的・効果的に洗浄時間を短縮

選ばれたクリーニング性能

環境にも優しいエコモードにより燃料消費を抑え排出ガスを削減

HDS 8/17 M



車両の洗浄に



大型工場の設備洗浄に

1 省エネ・清掃コスト削減 低燃費の高性能ボイラー

ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。

(ヒートコイル：3年保証)

高い耐久性の
ステンレス製
ヒートコイル



2 簡単シンプル操作 わかりやすい操作パネル

操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。



わかりやすい操作パネルで誤操作を防止

3 作業効率アップ 圧力・水量を自在に調整


手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。



手元の圧力・水压調整で作業効率が向上

4 清掃効率の向上 パワーストリートで効率よく洗浄

独自開発のパワーストリートは従来比でプラス 40%の衝撃圧力を実現。均一な水压を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。

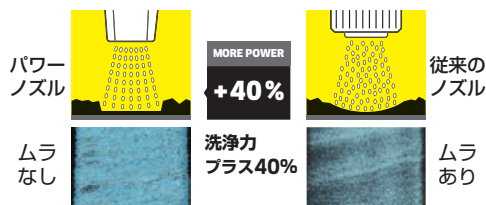

5 高い移動性・収納性 優れた移動性で清掃範囲を拡大

大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。
お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備



高圧ホース10m
注文番号：6.110-038.0

トリガーガン
注文番号：4.118-005.0

サーボプレスユニット
注文番号：4.118-008.0

AVS スプレーランス
1,050mm
注文番号：4.112-000.0

ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号：4.112-011.0



ノズルチップ 25度
(パワーストリート)
ノズルサイズ 045
注文番号：2.113-022.0



ワンタッチカップ
リング (本体側)
注文番号：2.645-007.0



オプション

サポートレバー
注文番号：4.321-380.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出 水量 (L/h)	吐出 圧力 (MPa)	最高 使用圧力 (MPa) ^{※1}	ボイラー 加熱温度 (°C) ^{※2}	モーター 入力 / 出力 (kW)	燃料 タンク (L)	洗浄剤 タンク (L)	水道 ホース (m)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS 8/17 M	1.077-912.0(50Hz) 1.077-913.0(60Hz)	3 相 200	430-800	3-17	17.3	30-155	6.0 / 4.2	25	20+10	7.5	4.5	156	1,330×750×1,060

※1) ボイラー最高動作圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※2) ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。
・ホース・コードの長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。 ・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

≫ サービスフロント

TEL : 045-777-7410

TEL : 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX : 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))