

HD 10/21-4 S CLASSIC

Издржливиот уред за чистење со ладна вода под висок притисок HD 10/21-4 S Classic, е создаден за секојдневно справување со тешки задачи. Супер класа во секој поглед: екстремна моќ за веродостојни резултати при чистење.



Made in Germany



Бр. за нарачка

1.367-401.0

- Издржливост во комбинација со високи перформанси
- Месингена глава на цилиндар, клипови со керамички обвивки, цевчеста челична рамка
- Црево под висок притисок долго 10 метри, моќна млазница

Технички податоци

ЕАН код		4054278904160
Напојување	Ph / V / Hz	3 / 376 – 424 / 50
Стапка на проток	l/h	500 – 1000
Максимална влезна температура	°C	60
Работен притисок	bar	50 – 210
Максимален притисок	bar / MPa	270 / 2,7
Приклучна моќ	kW	8
Должина на кабел	m	5
Големина на млазница		050
Довод за вода		1"
Боја		антрацит
Тежина (со додатоци)	kg	60
Тежина со вклучено пакување	kg	67,9
Димензии (Д × Ш × В)	mm	720 × 637 × 1060

Опрема

Должина на црево под висок притисок	m	10
Спецификации на цревето под висок притисок		DN 8, 315 bar
Цевка за прскање	mm	840
Моќна млазница		■
Пумпа со коленесто вратило и керамички клипови		■
4-полен трифазен мотор со водено и воздушно ладење		■
Прекин на притисок		■
Вграден фин филтер за вода		■
Контролно стакло за проверка на нивото на масло		■
Довод за вода од месинг		■

■ Вклучено во опсегот на достава..




Моќна и издржлива пумпа со коленесто вратило со месингена глава на цилиндар и клипови со керамички обвивки

- Високи перформанси и голема ефикасност.
- Долг век на траење и ниски трошоци за одржување.
- Со функција на вшмукување и температура на водата до 60 °C.



Цврста челична конструкција со големи тркала за максимална преносливост.

- Ја штити машината дури и во неповолни услови.
- Лесна и практична за транспорт.
- Вграден простор за складирање додатоци.

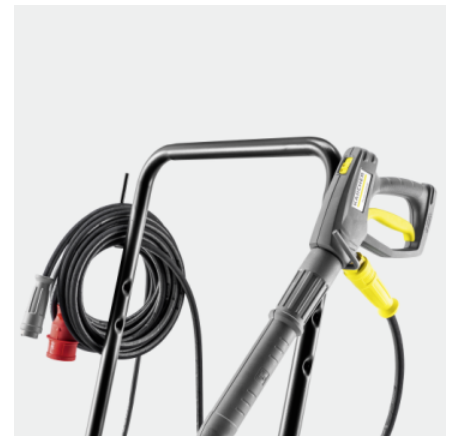

Класични додатоци со EASY!Lock приклучоци

- Брзо поставување и собирање, со едноставна замена на додатоците.
- Цврсти и издржливи додатоци.
- Лесни и интуитивни за користење.