

HDS 8/18-4 C CLASSIC

Einfach zu bedienender, zuverlässiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Schwimmerkasten und Systempflegedosierung, hochwertiger Kurbelwellenpumpe sowie robustem Stahlrohrrahmen.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.030-920.0

- Robuste Kurbelwellenpumpe
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Robuster Stahlrohrrahmen

Technische Daten

EAN-Code		4066529153944
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Fördermenge	l/h	300 - 800
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Max. Druck	bar	235
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	max. 80
Anschlussleistung	kW	5,5
Verbrauch Heizöl Volllast	kg/h	5,2
Verbrauch Heizöl ecoefficiency	kg/h	4,2
Anschlusskabel	m	5
Düsengröße		025
Brennstofftank	l	30
Gewicht (mit Zubehör)	kg	126
Gewicht inkl. Verpackung	kg	136,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	1125 × 722 × 892

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung


Handspritzpistole		Standard Heißwasser
Länge HD-Schlauch	m	10
Strahlrohr	mm	840
Powerdüse		■
Druckabschaltung		■

■ im Lieferumfang enthalten.




Robust und langlebig

- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.

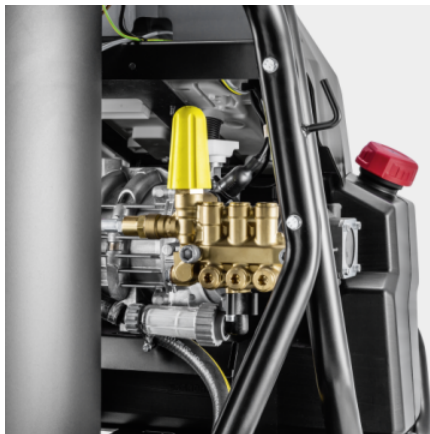

Zuverlässigkeit



- Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität.
- Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter.

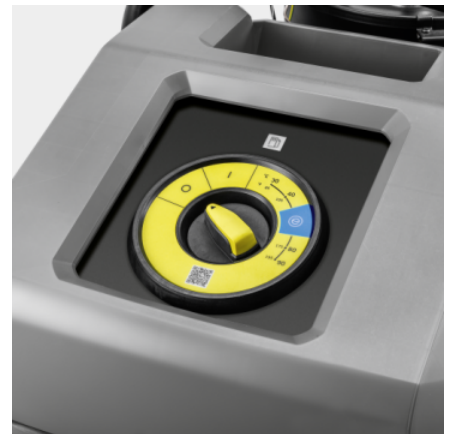

Effiziente Brennertechnik

- Hohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer.
- Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank.
- In der ecoefficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.

ZUBEHÖR VON HDS 8/18-4 C CLASSIC 1.030-920.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
Classic Handspritzpistole EASY!Lock	1	4.119-002.0	Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.	<input checked="" type="checkbox"/>
STRAHLOHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 840 mm	2	4.119-003.0	Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Schwimmertank HDS K/M/S-Klasse Classic	3	2.394-003.0	Anbausatz Schwimmerkasten für mobile Classic-Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompakt-/Mittel- und Superklasse. Die Systempflege schützt vor Kalkablagerungen und Korrosion.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbausatz Betriebsstundenzähler	4	2.853-192.0	Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelauzeit.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	5	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
SCHLAUCHTROMMELN				
Anbausatz Schlauchtrommel manuell				
Anbausatz manuelle Schlauchtrommel HDS K/M/S-Klasse Classic	6	2.639-353.0	Anbausatz manuelle Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren Aufbewahrung der Hochdruckschläuche. Geeignet für Classic-HDS-Geräte der Kompakt-, Mittel- und Superklasse.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.