

KÄRCHER

makes a difference



業務用 ドライアイスブラスター

IB 15/120

選ばれたクリーニング性能

水も洗浄剤も使わず廃液を出さないから 幅広い洗浄に対応
エコ清掃はケルヒャー ドライアイスブラスターから

IB 15/120



金型の洗浄に



印刷設備の洗浄に

1 環境課題を解決 環境にやさしいエコ洗浄

水や洗剤・溶剤を使わないため廃液がありません。使用するドライアイスは、再利用二酸化炭素から作られたエコ原料です。



2 高い洗浄力 ドライアイス洗浄

水も洗剤も使用せずに、広い範囲を強力に、そして迅速に洗浄します。頑固な汚れもドライアイス洗浄でしっかり落とします。



3 作業効率アップ リモコン操作で効率アップ

人間工学に基づく握りやすい設計です。手でドライアイス吐出のON/OFFを操作できるので、中断することなく連続作業が可能です。



プラスチックは軽量設計。ノズル交換も容易。

4 作業性の向上 合理的な設計で効率向上


ドライアイス貯蔵タンクとドライアイス噴出ユニットが、シーリングにより分離されているため、噴出ユニットが凍結しません。連続作業が可能で作業効率をアップします。



エア入りタイヤで段差の移動もスムーズ。

ドライアイス洗浄の理論

- 1:ドライアイスのペレットは、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
- 2:「汚れの層」に対しドライアイス(-79℃)の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
- 3:ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約400倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

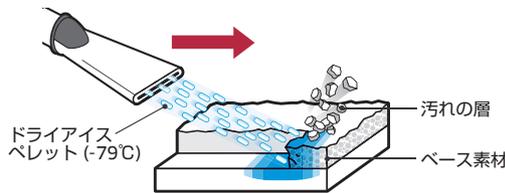

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

プラスチックガン
注文番号: 4.775-836.0



プラスチックホース 8m
(フック接続付)内径3/4インチ
注文番号: 4.013-043.0



ラウンドジェットノズル
XL、ロング
注文番号: 4.574-049.0



フラットジェットノズル
ノズルインサート付
注文番号:
4.574-033.0+4.574-030.0



レンチ
注文番号:
7.815-009.0



グリス
注文番号:
6.288-088.0



アース
(巻き取り式)
注文番号:
2.641-741.0



自動巻き取りリール付
ワイヤー7mとクランプ付

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター 入力/出力 (kW)	ホース直径 (インチ)	作動空圧 (MPa)	空気流出量 (m³/min)	使用ドライアイス ペレット 直径 (mm)	ドライアイス 吐出量 (kg/h)	ドライアイス タンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IB 15/120	1.574-105.0	単相 100	0.6	3/4	0.2-1.6	2-12	3	30-120	40	100	850×720×1,100

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間: 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)