


Drehbarer Schlauchanschluss

DSA 1500 / 3000

Der drehbaren Schlauchanschlüsse sind Hochdruck-Drehdurchführungen, die als Zubehör an die WOMA Hochdruckpistolen angeschlossen werden können. Mit ihnen wird eine Schlingenbildung des Hochdruckschlauches verhindert und die Pistolenarbeit komfortabler und sicherer.

Besondere Vorteile

- Druckführende Bauteile aus hochfestem Edelstahl
- Alle funktionalen Bauteile sind gegen das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser geschützt

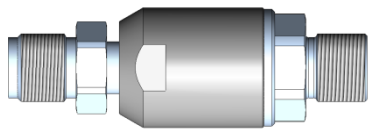

DSA 1500

Technische Daten DSA 1500	
Betriebsdruck	max. 1.500 bar
Volumenstrom	max. 65 l/min
Mediumtemperatur	max. 98 °C
Pistolenanschluss A	M22 x 1,5 DZ
Durchmesser	39 mm
Gesamtlänge L1	116 mm
Einbaulänge L2	95-105 mm
Gewicht	ca. 0,55 kg



DSA 3000

Technische Daten DSA 3000	
Betriebsdruck	max. 3.000 bar
Volumenstrom	max. 45 l/min
Mediumtemperatur	max. 98 °C
Pistolenanschluss A	1 1/8"-12-UNF
Durchmesser	39 mm
Gesamtlänge L1	147-157 mm
Einbaulänge L2	117-127 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg

Varianten		
Typ	Schlauch-Anschluss P	Material-Nummer
DSA 1500	M24 x 1,5 24°DKO	9.872-437.0
DSA 3000	3/8"-24-UNF-LH	9.872-639.0
DSA 3000	9/16"-18-UNF-LH	9.872-640.0